

КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия Все права защищены

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Р/15.01.01.04.00 СБ

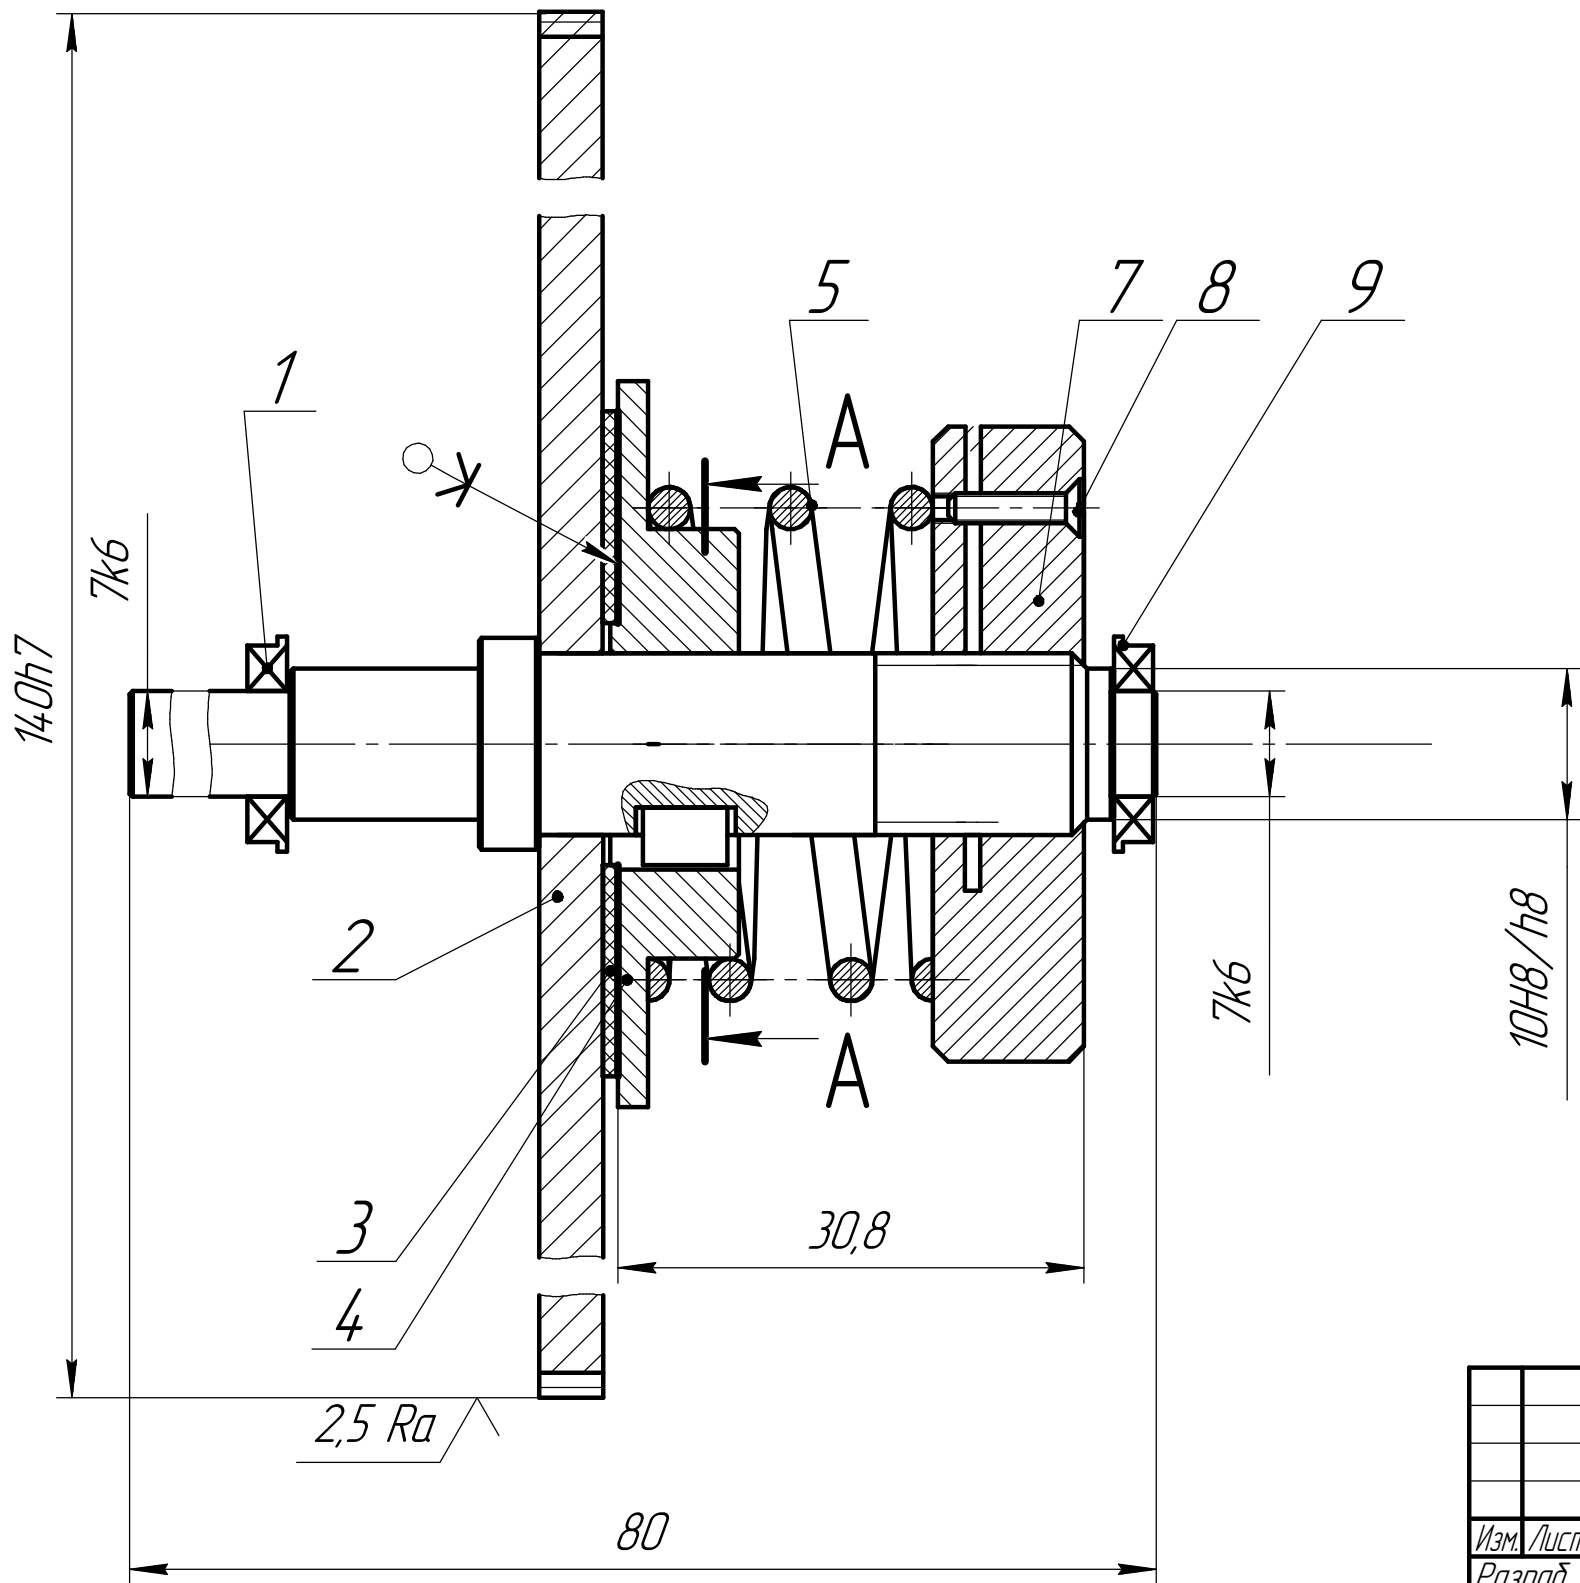

A-A(4:1)

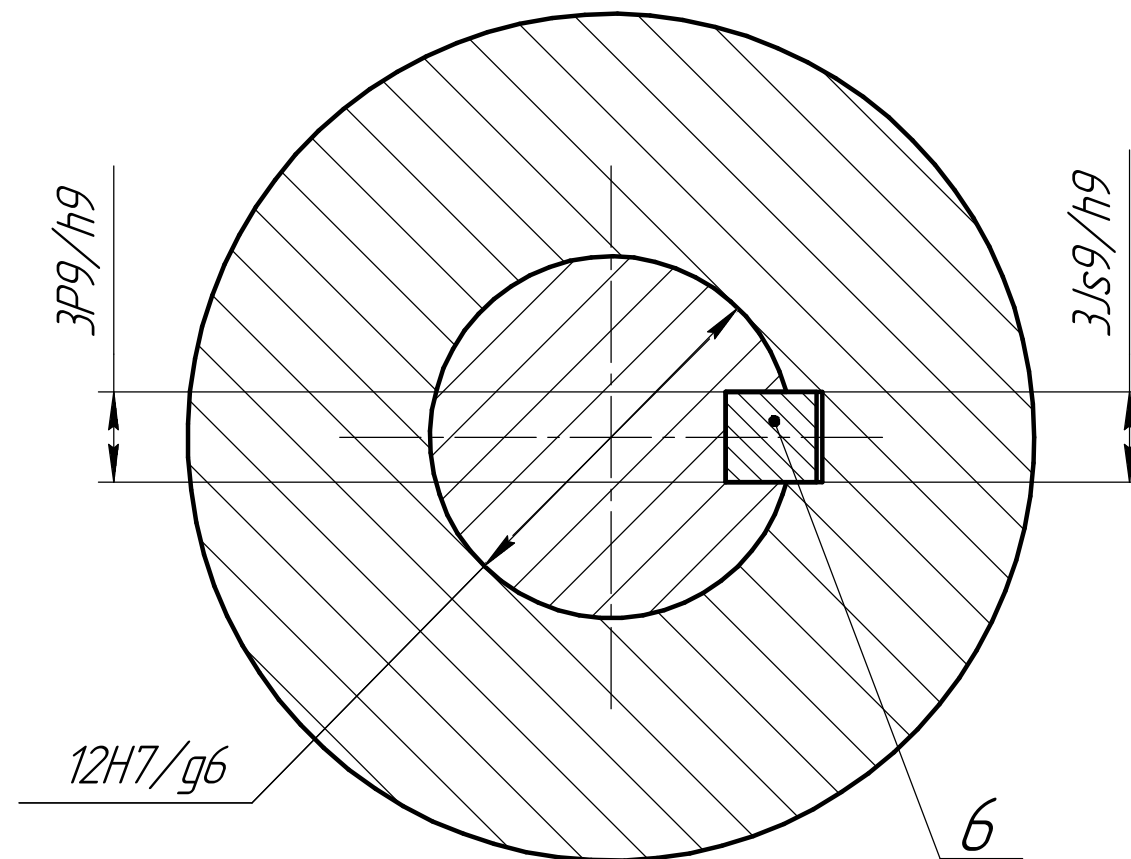

- 1 Регулировать момент предохранения
 $M_{пр} = 1134$ Нмм гайкой.
После регулировки гайку застопорить
2 Посадка фрикционного диска на вал H11/h11
3 Для скрепления фр. диска 3 и втулки 4
использовать клей БФ-2.
4 Посадки подшипников на вал LO/k6

					Р/15.01.01.04.00 СБ				
					Вал 5 с муфтой в сборе	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				2:1	
Разраб.		Ионин Д.А.							
Пров.		Иванов С.Е.							
Т.контр.									
						Лист 1	Листов 2		
Н.контр.						МГТУ им. Н. Э. Баумана			
Утв.						группа СМ11-61Б			