


КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.


Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

P/15.01.02.00.02

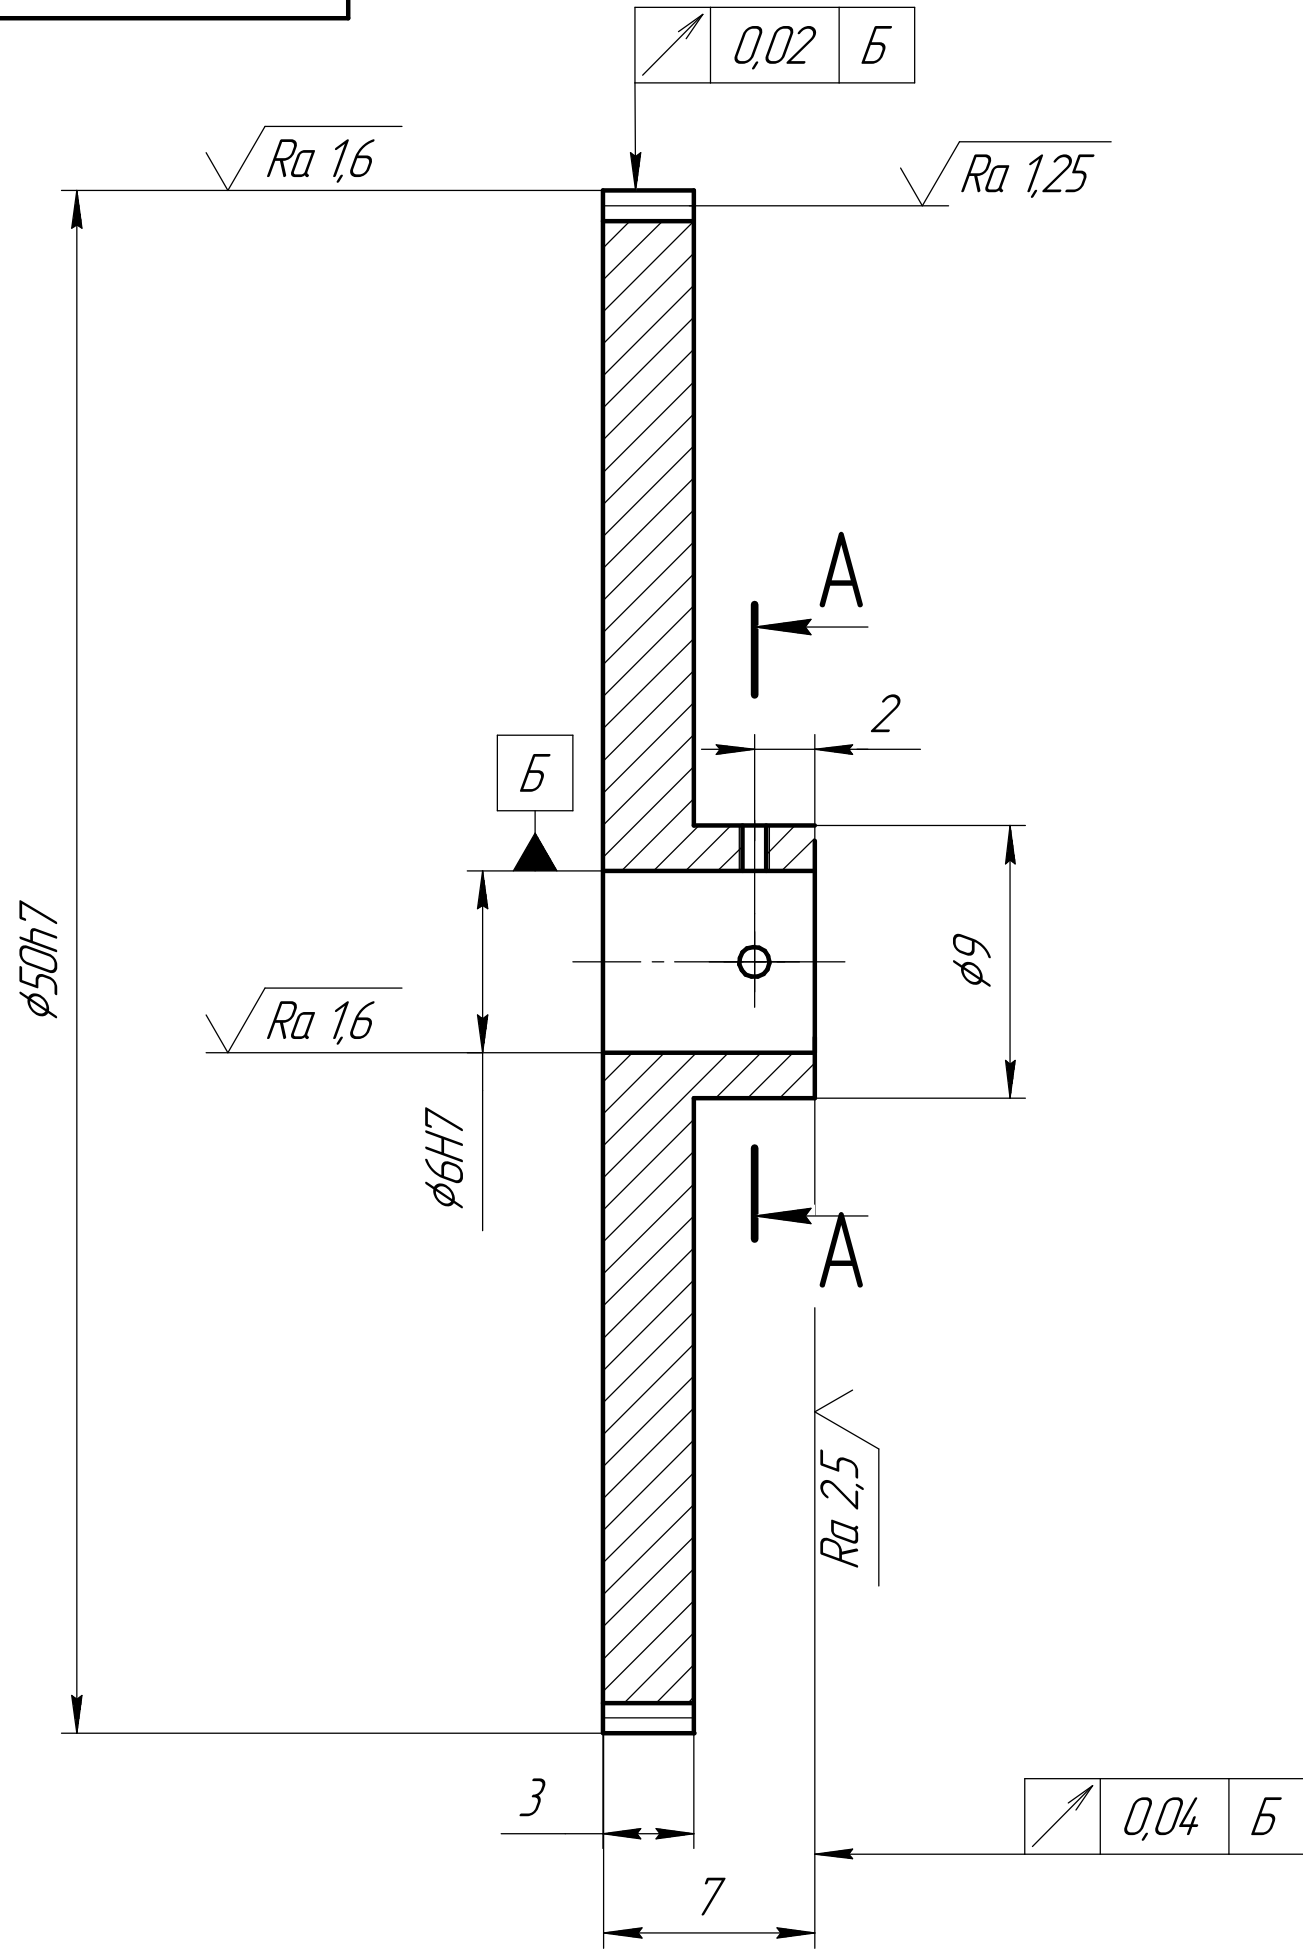

$\sqrt{Rz 20 (\checkmark)}$

Модуль	<i>m</i>	0,5
Число зубьев	<i>z</i>	25
Исходный контур	-	ГОСТ 9581-87
Коэффициент смещения исходного контура	<i>x</i>	0
Степень точности по ГОСТ 9178-81	-	7-G
Диаметр делительной окружности	<i>d</i>	50

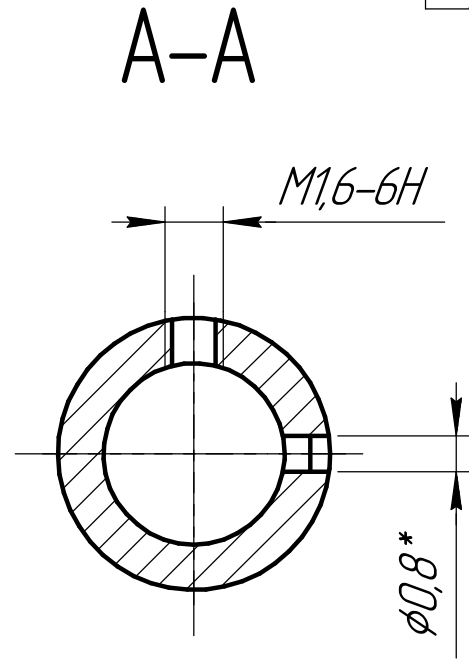

1. Термообработка 229 НВ.
2. Неуказанные предельные отклонения валов $h11$, отверстий $H11$, остальные $\pm IT11/2$, фаски $0,5 \times 45^\circ$
3. Покрытие хим. окс.
4. Данные для контроля зубьев по нормам СТП.
5. Размер со * для дальнейшей совместной обработки

P/15.01.02.00.02			
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Ионин Д.А.		
Пров.	Иванов С.Е.		
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.			
Зубчатое колесо 1		Лит.	Масса
Сталь 35 ГОСТ 1050-2013		Лист	Масштаб
		Листов	1
		МГТУ им. Н.Э. Баумана	
		Группа СМ11-61Б	
Копировал		Формат А3	