


Р/15.01.01.04.00 СБ

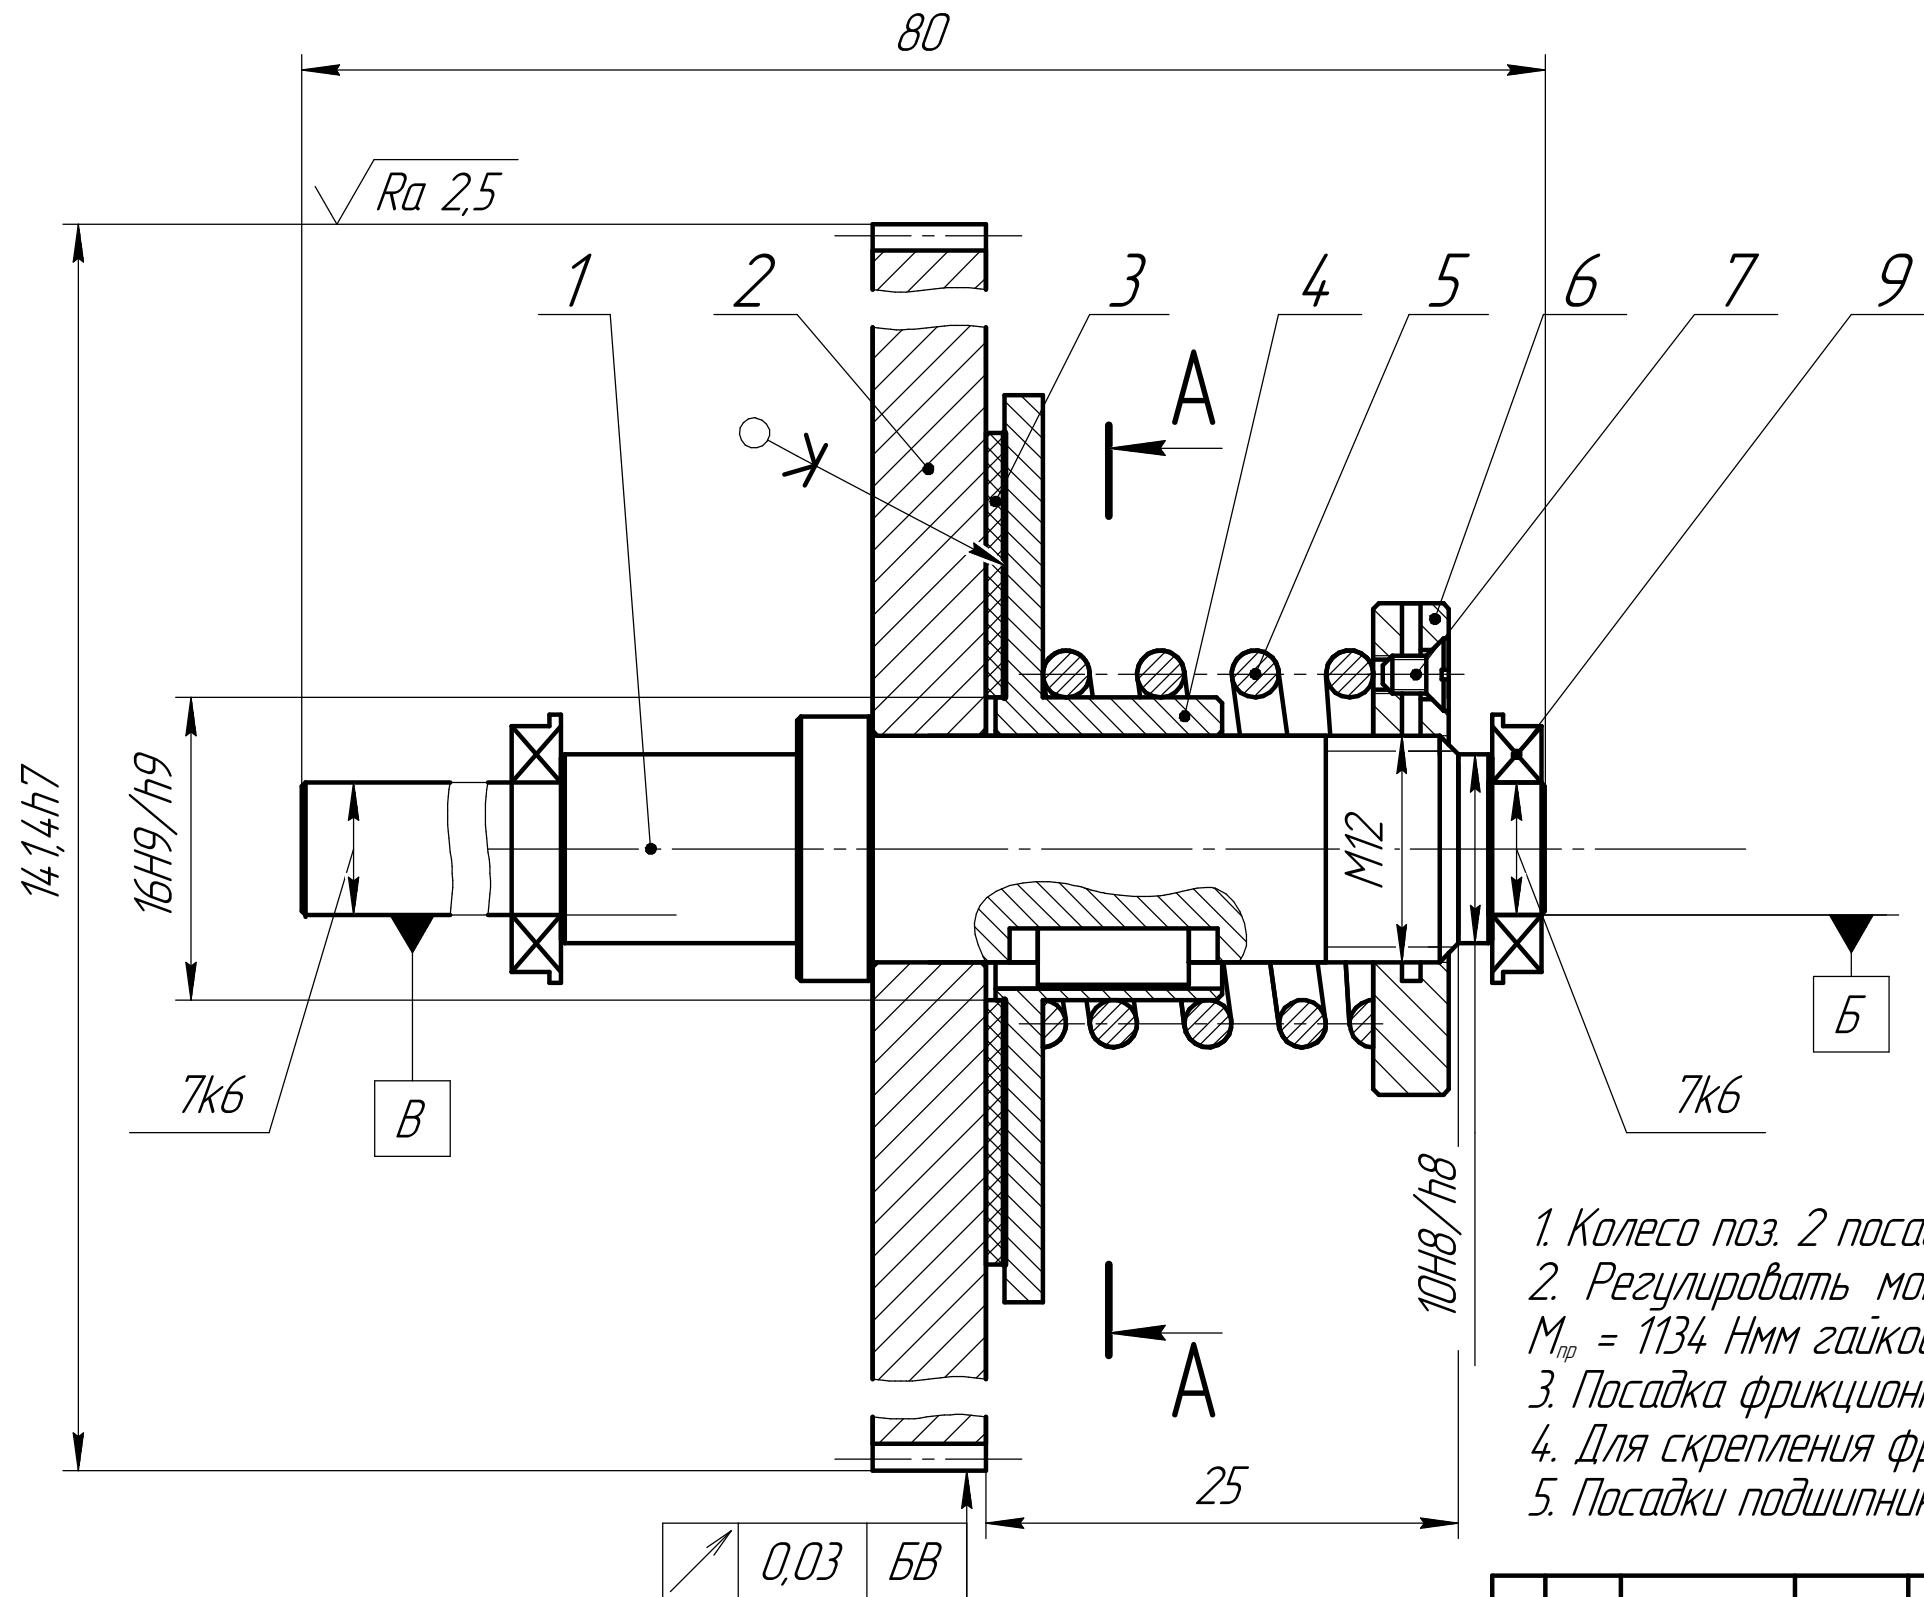

1. Колесо поз. 2 посадить на вал поз. 1 до упора.
2. Регулировать момент предохранения  $M_{пр} = 1134$  Нмм гайкой. После регулировки гайку застопорить
3. Посадка фрикционного диска на вал H11/h11
4. Для скрепления фр. диска 3 и втулки 4 использовать клей БФ-2.
5. Посадки подшипников на вал LO/k6

Р/15.01.01.04.00 СБ					Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вал 5 в сборе				2,5:1
Разраб.	Ионин Д.А.								
Пров.	Иванов С. Е.								
Т.контр.									
Н.контр.					МГТУ им. Н. Э. Баумана группа СМ11-61Б			Лист 1	Листов 2
Утв.									