CIOBANU Marius-Sebastian · S1 · SensorTwin — Motor turbofan (C-MAPSS): durată de viață rămasă

Întrebarea mea

Cât de devreme poate un planificator de mentenanță să programeze oprirea unui motor turbofan, cu risc controlat de defect neanunțat, pornind doar de la datele senzorilor?

Clientul și decizia

Planificatorul de mentenanță al unei flote → alege când și pentru ce motor programează oprirea la hangar.

Unde am ajuns

Strat curent: concept


Făcut de la ultimul checkpoint:
- tema S1 aleasă; clientul și decizia definite; setul C-MAPSS descărcat și verificat; 2 articole-ancoră alese

Ce am schimbat față de plan:
- nimic

DOVADA STRATULUI

C-MAPSS acoperă lanțul complet: 4 sub-seturi, de la 1 la 6 condiții de operare

https://data.nasa.gov/dataset/cmapss-jet-engine-simulated-data/resource/5224bcd1-ad61-490b-93b9-2817288accb8

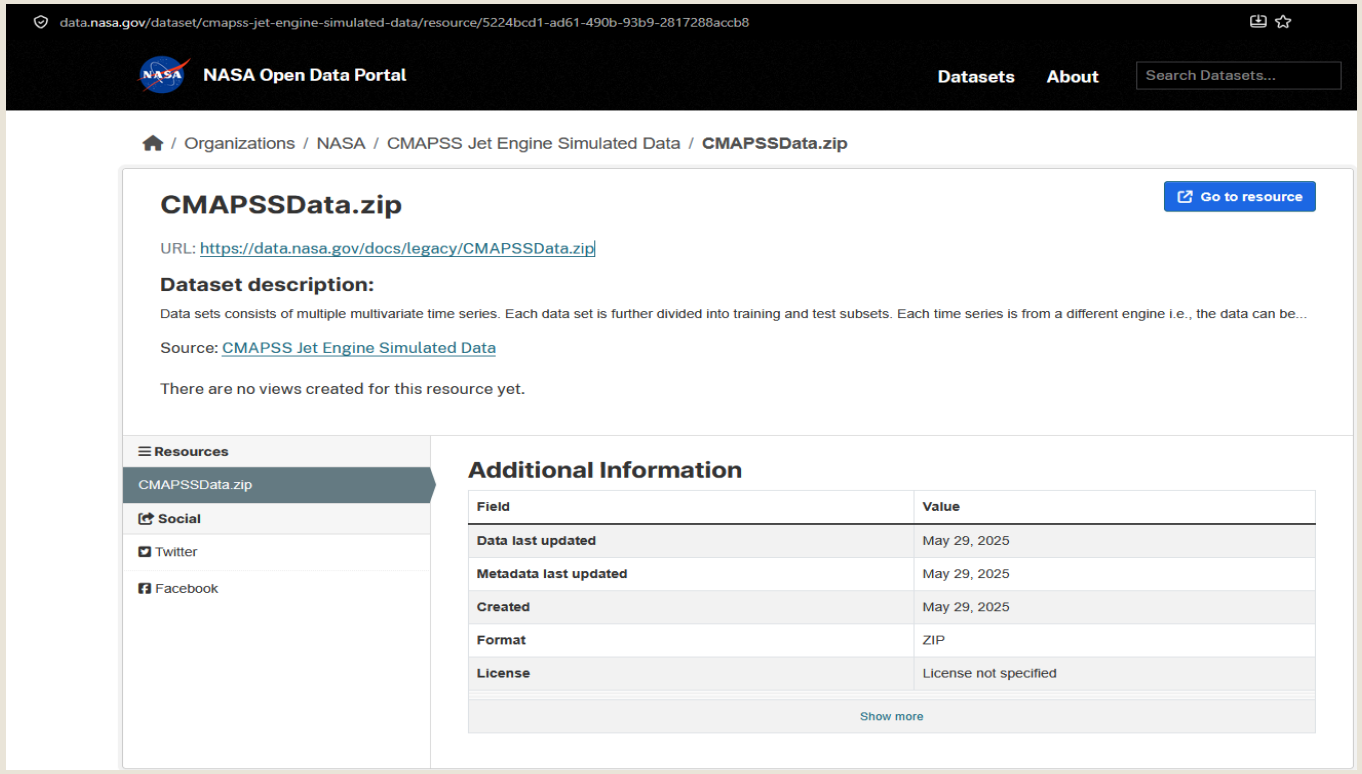

Cum se verifică

Repo / notebook: **TBC**

Date: C-MAPSS, Saxena, Goebel et al., 2008, Sharma, arXiv 2511.19124

Split: pe motoare

Seed-uri / rulări: 5

Ce înseamnă pentru client: un RUL cu incertitudine permite să se aleagă momentul opririi.

BLOCAJE ȘI URMĂTOARELE DOUĂ SĂPTĂMÂNI

Blocaje și următorii pași la CP[n+1]

Blocaje / riscuri

Datele sunt simulate, nu reale → limitare a articolului.

Planul pe 2 săptămâni

Săptămâna [n+1]: data card pentru FD001–FD004 și pipeline

Săptămâna [n+2]: tabelul SOA cu 10 articole.

La CP[n+1] arăt: data card și tabelul SOA.

Secțiunea de articol pe care o scriu: Related Work și Data.