

# NN-EMPC THREE-PORT CONVERTER / POWER STAGE

Vs=48 V | VB=72 V | Vo=120 V | PWM=100 kHz | DRAFT: NOT RELEASED FOR PCB

S1=Q1, S2=Q2, S3=Q3. Original topology preserved.

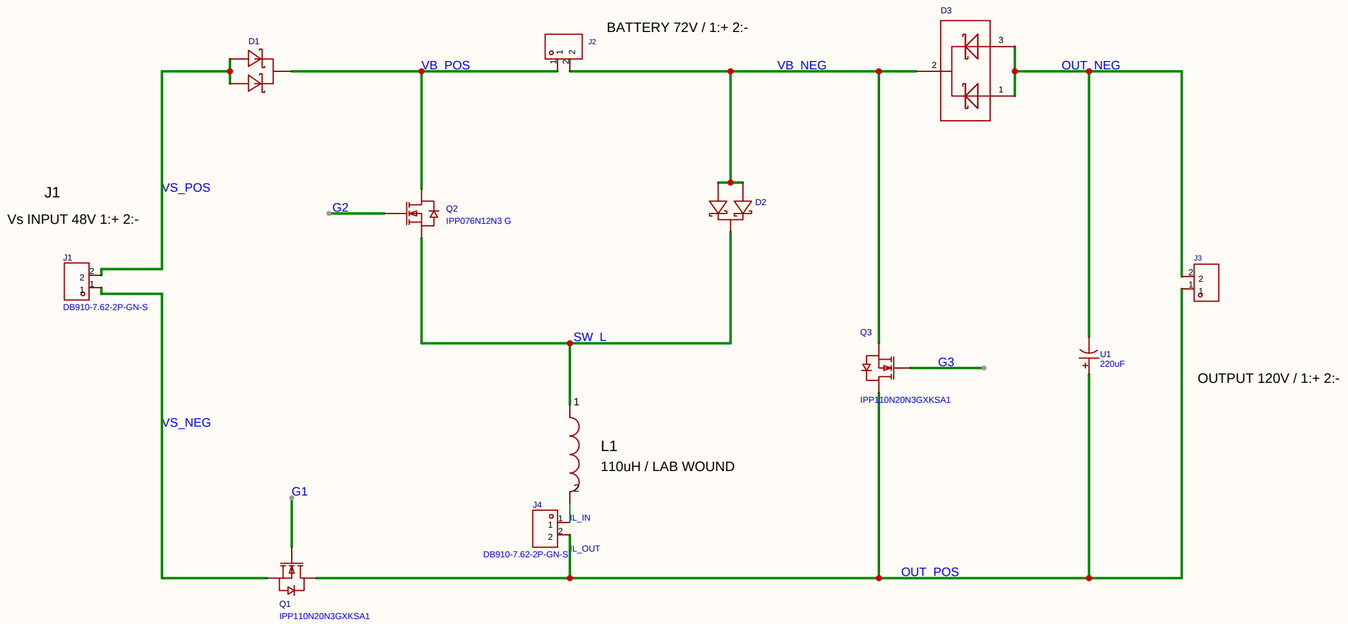


## MOS栅极驱动电路

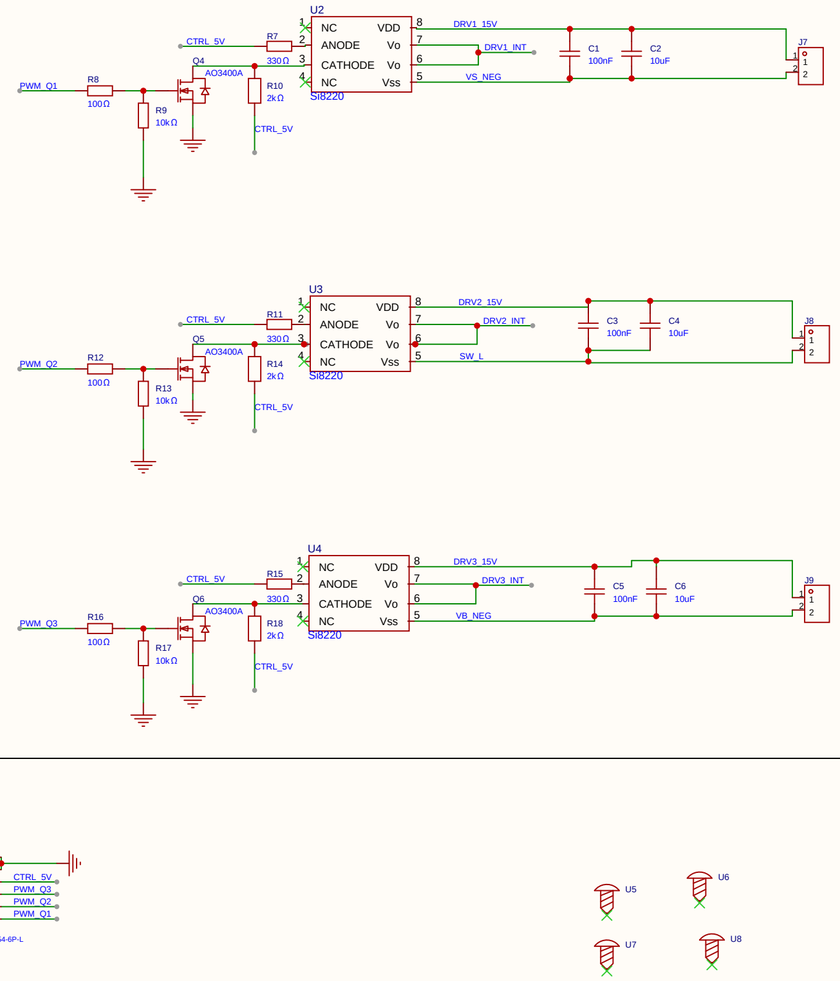


# 下面三个是MOS驱动选择的。接上面的电阻就是使用板载Si8220驱动，下面就是使用外部MOS驱动

