

两路电压采样 / R5 接线修复 · 保留已选实际封装

同一行是一条完整通道：输入 → 隔离放大器 → 差分转单端 → ADC。每路去耦放在对应芯片旁。


V1 / 0～200 V 电压输入，120k+120k+1k分压

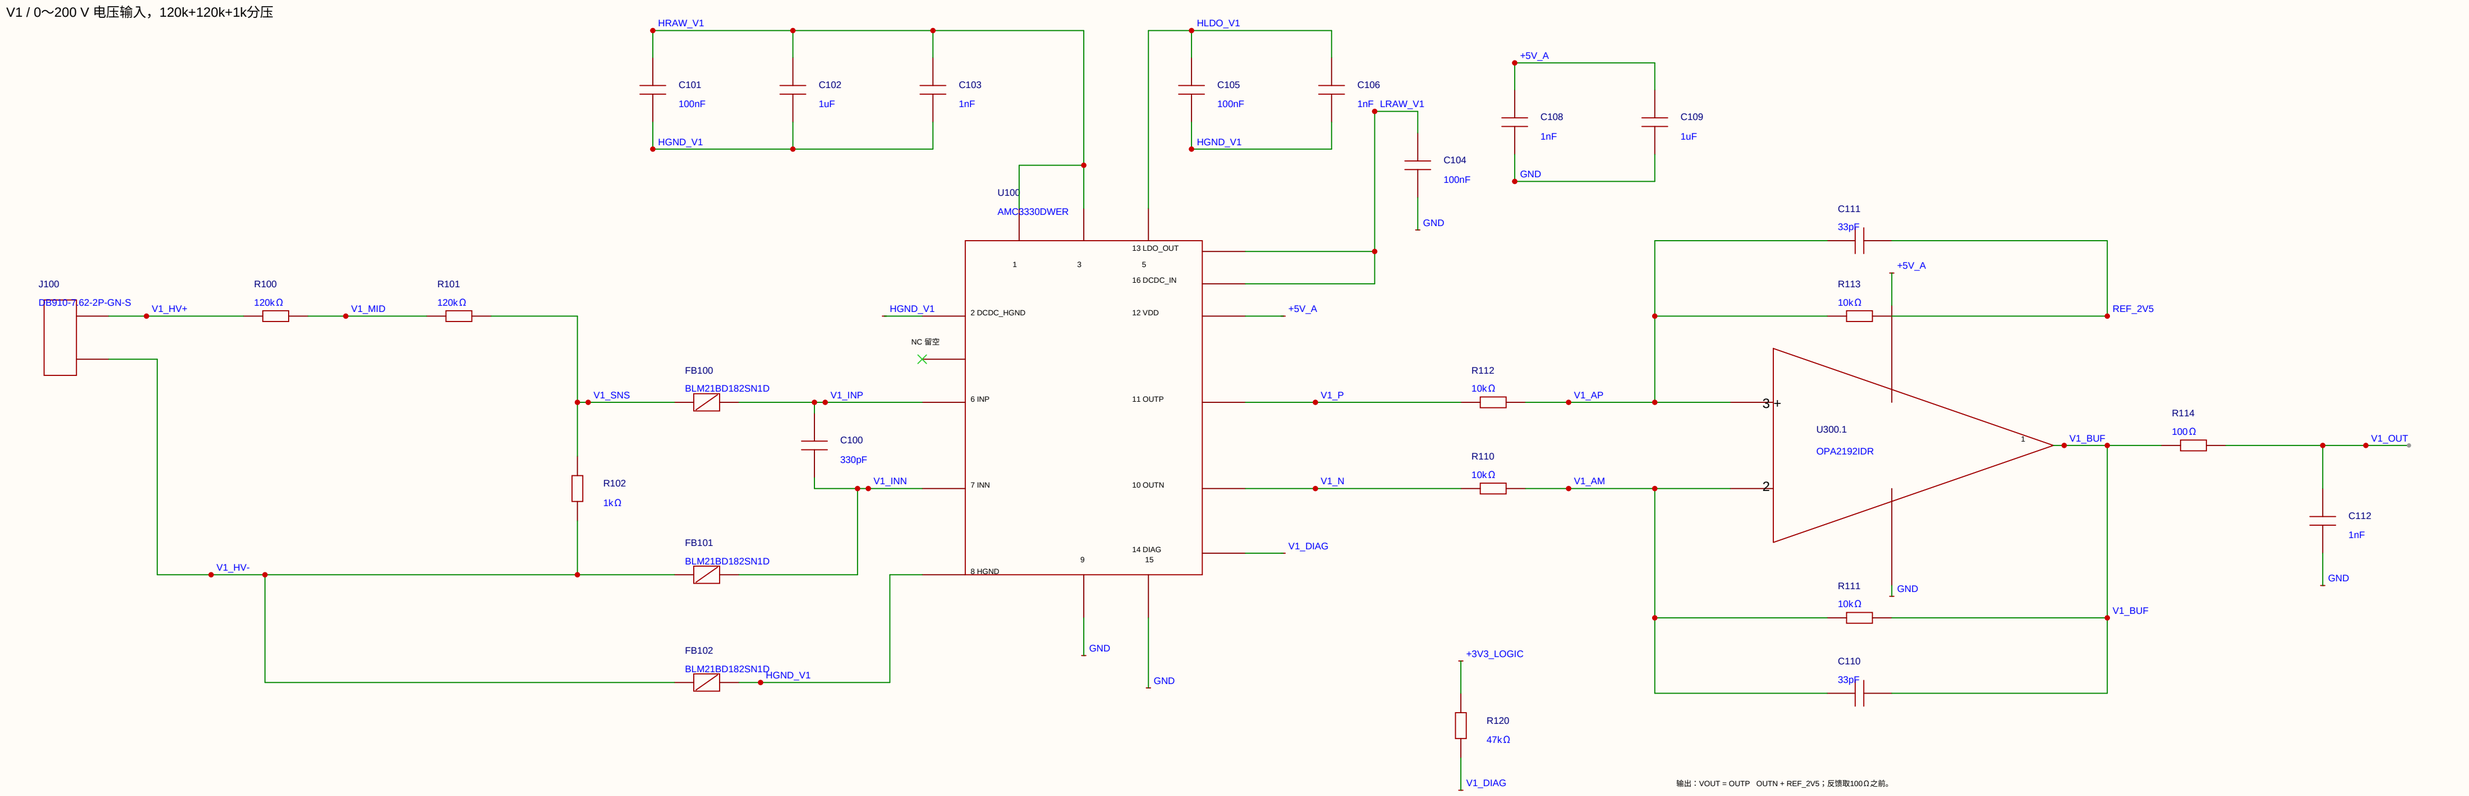


V2 / 0～200 V 电压输入，120k+120k+1k分压

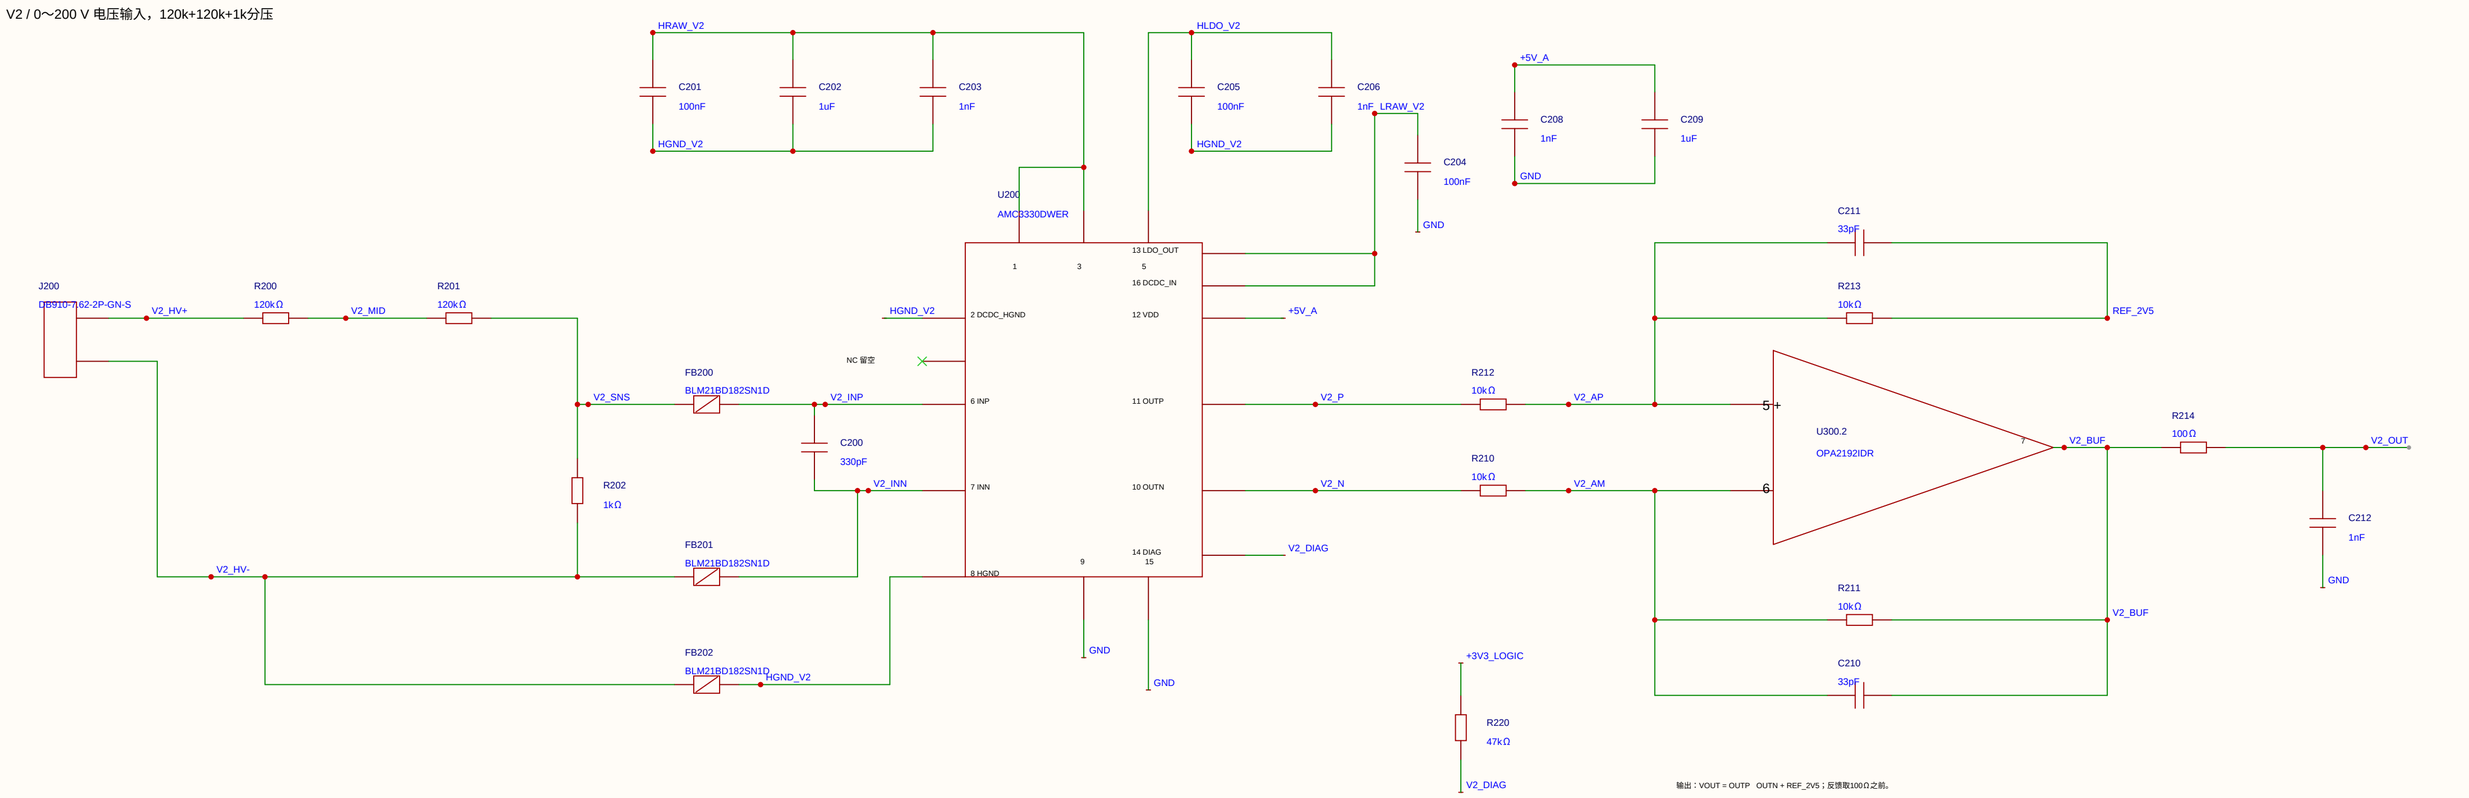


公共部分：每块板各一套基准、电源入口和输出接口

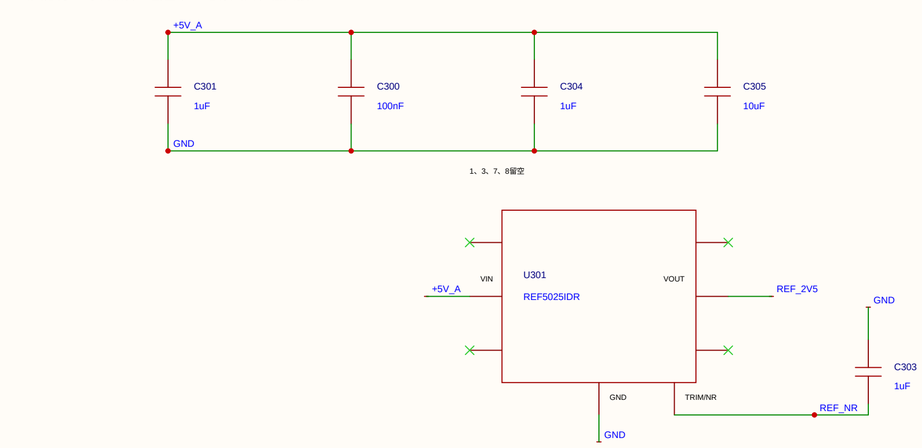



J1：5V供电；J2：模拟输出到ADC；J3：3.3V诊断接口

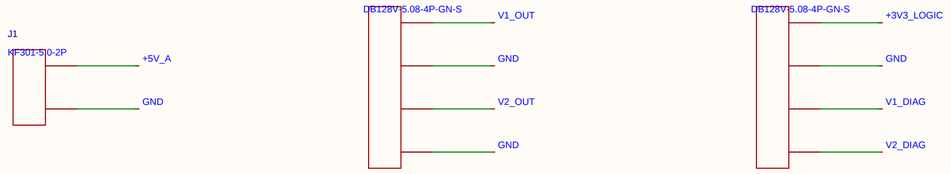

HGND_I1 / HGND_I2 / HGND_V1 / HGND_V2各自独立；只把低压GND接ADC地。

R5：型号及PCB封装沿用换件后工程；符号按真实脚号整理。仍需完成PCB/DRC及实板验证。