

TWR	118.555	C
GMC	121.880	C

VALENCIA

ELEV. DIM: M.

VAR 1º E (2020)

RÉGIMEN DE VARIACIÓN ANUAL
ANNUAL RATE OF CHANGE:
7.5'E

RESISTENCIA TWY // TWY STRENGTH:

TWY N3, N4, H7, H8, H9: PCN 134/F/A/W/T.

TWY H1, N1, H3, H4, N2, H6: PCN 84/F/A/W/T.

TWY H2 : PCN 65/F/B/W/T

TWY S1 a // to S4, T1, T3, T4: PCN 40/F/A/W/T.

TWY H5, T2: PCN 84/F/A/W/T.

TWY M1, M2: PCN 101 /F/A/W/T.

TWY W1: PCN 39/R/C/W/T.

TWY W2: 84/R/B/W/T.

TWY W3, W4, W5: PCN 143/R/A/W/T.

TWY W6: PCN 150/R/B/W/T.

TWY W11 BTN PRKG 201 a // to 203: PCN 84/F/A/W/T.

TWY W11 BTN PRKG 203 a // to 206: PCN 76/R/A/W/T.

TWY W11 BTN PRKG 206 a // to 208: PCN 26/R/A/W/T.

TWY W13 BTN GATE F & PRKG 108: PCN 84/F/A/W/T.


TWY W14: PCN 76/R/A/W/T.

TWY W15, W-16: PCN 26/R/C/W/T.

TWY Y1, Y2 BTN PRKG 207 a // to 208 & 209 a // to 210:
PCN 206/R/C/W/T.

TWY Y1, Y2 BTN PRKG 201 a // to 206 & 211 a // to 216:
PCN 76/R/A/W/T.

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE RODAJE Y
PROCEDIMIENTOS DE VISIBILIDAD REDUCIDA:
VER AD 2-LEVC CASILLAS 20 Y 22.
GENERAL TAXIING PROCEDURES AND LOW
VISIBILITY PROCEDURES: SEE AD 2-LEVC
ITEMS 20 AND 22.

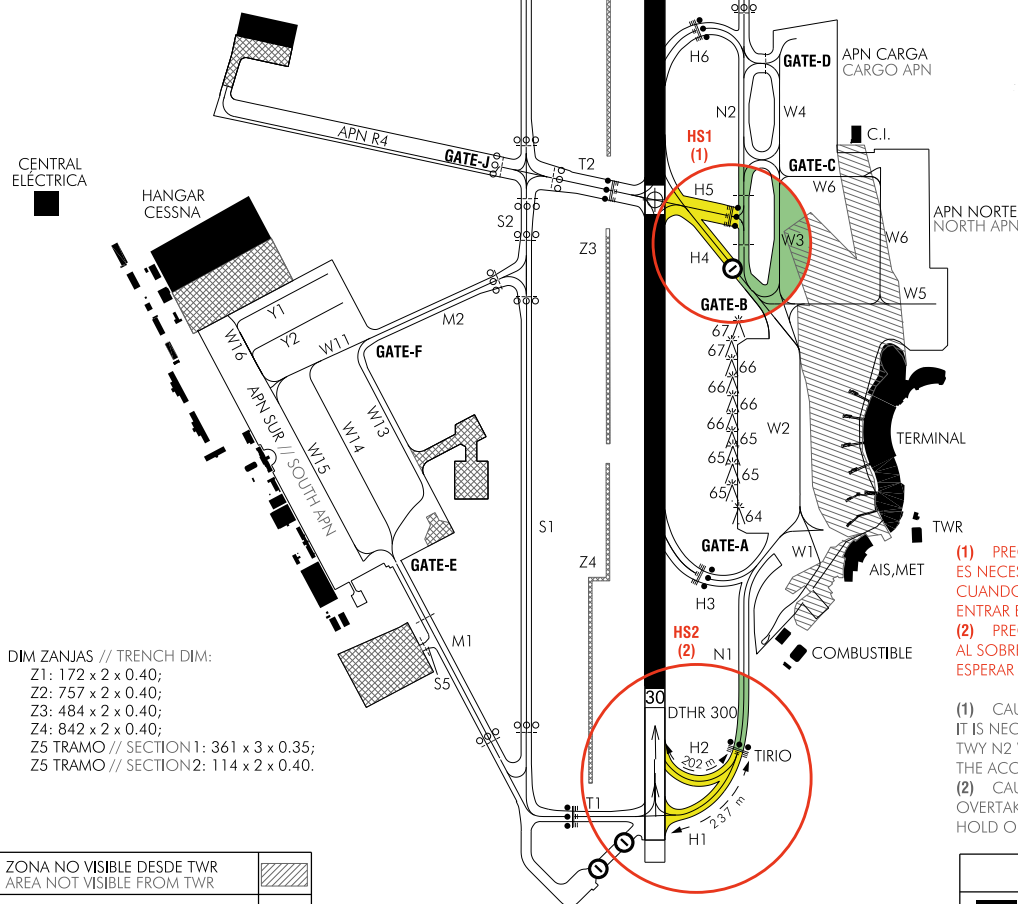

(1) PRECAUCIÓN: POSIBLE RIESGO DE INCURSIÓN.
ES NECESARIO CONTINUAR POR TWY N2
CUANDO SE ACCEDE POR GATE-B Y EVITAR
ENTRAR EN TWY H4.

(2) PRECAUCIÓN: POSIBLE RIESGO DE INCURSIÓN
AL SOBREPASAR EL PUNTO DE ESPERA TIRO.
ESPERAR CON AERONAVE EN PARALELO A LA PISTA.

(1) CAUTION: POSSIBLE RWY INCURSION RISK. IT IS NECESSARY TO CONTINUE TAXIING VIA TWY N2 WHEN ACCESS VIA GATE-B TO AVOID THE ACCESS TO TWY H4.

(2) CAUTION: POSSIBLE RWY INCURSION RISK. OVERTAKING TIRIO RUNWAY HOLDING POSITION. HOLD ON WITH ACFT PARALLEL TO RWY.

ZONA NO VISIBLE DESDE TWR AREA NOT VISIBLE FROM TWR	
ZANJA // TRENCH	
ÁREA ANTERIOR AL UMBRAL PRE-THRESHOLD AREA	
ZONA DE USO RESTRINGIDO RESTRICTED USE AREA	

CLAVE LUGARES CRÍTICOS HOT SPOT LEGEND	
	RWY
	TWY
	ENTRADA/SALIDA DE PISTA RWY ENTRY/EXIT


INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

PLANO DE ESTACIONAMIENTO
Y ATRAQUE DE AERONAVES-OACI

ELEV
APN NORTE // NORTH APN
55 m

TWR 118.555 C
GMC 121.880 C

VALENCIA

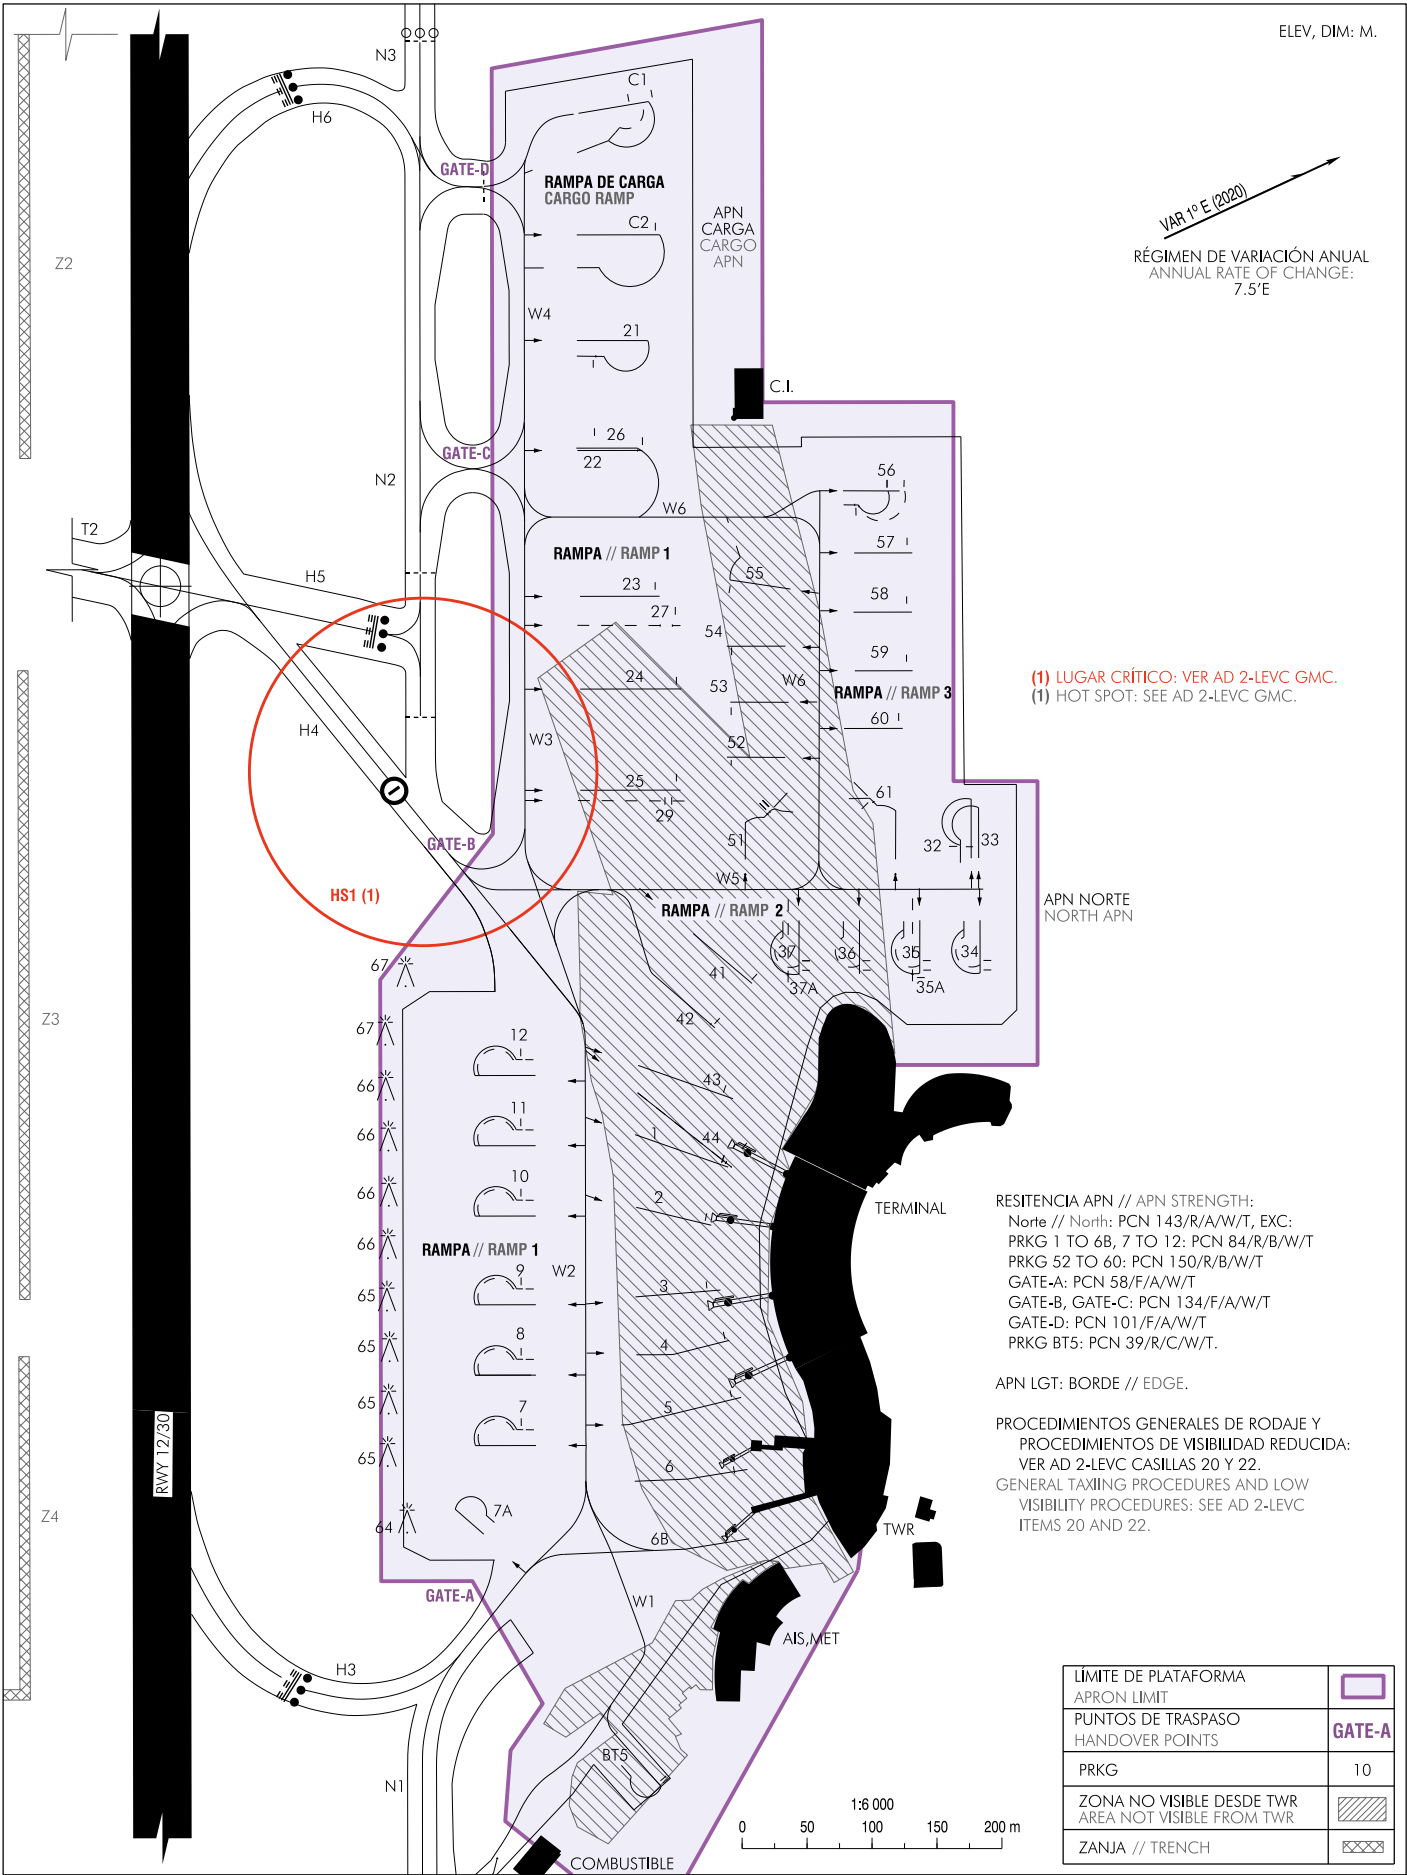


CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO
AIRCRAFT STAND CHARACTERISTICS

PRKG	RAMPA RAMP	COORD	SALIDA EXIT	MAX ACFT	APROAR NOSE TO	OBSERVACIONES REMARKS
1	1	392927.64N 0002829.18W	R	B739 (1)/ A21N	—	INCOMP. 44 400 Hz - A/C
2	1	392926.72N 0002827.59W	R	B739 (1)/ A21N	—	400 Hz - A/C
3	1	392925.94N 0002825.57W	R	B38M/A20N	—	400 Hz - A/C
4	1	392925.79N 0002823.98W	R	B739 (1)/ A21N	—	400 Hz - A/C
5	1	392925.30N 0002822.22W	R	B739 (1)/ A21N	—	400 Hz - A/C
6	1	392924.47N 0002820.15W	R	B752	—	400 Hz - A/C
6B	1	392923.77N 0002818.11W	R	B752	—	400 Hz - A/C
7	1	392920.24N 0002824.39W	A	B38M/A20N	—	—
7A	1	392918.58N 0002822.23W	A	CRJ2	—	—
8	1	392921.01N 0002826.42W	A	B38M/A20N	—	—
9	1	392921.79N 0002828.45W	A	B38M/A20N	—	—
10	1	392922.76N 0002831.02W	A	B38M/A20N	—	—
11	1	392923.54N 0002833.05W	A	B38M/A20N	—	—
12	1	392924.31N 0002835.08W	A	B38M/A20N	—	—
21	CARGO	392933.75 N 0002854.32W	A	B739 (2)/ A321 (2)	—	—
22	CARGO	392933.71N 0002850.97W	R	B752	—	INCOMP. 26
23	1	392932.33N 0002846.59W	R	A35K/A346	—	INCOMP. 27
24	1	392931.83N 0002843.56W	R	A35K/A346	—	INCOMP. 27 INCOMP. 25 con ACFT estacionado clave F // with ACFT code letter F parked.
25	1	392930.74N 0002843.57W	R	B748/A124	—	INCOMP. 24 con ACFT estacionado clave E // with ACFT code letter E parked. INCOMP. 29
26	CARGO	392932.77N 0002851.65W	A	B739 (2)/ A321 (2)	—	INCOMP. 22
27	1	392932.55N 0002845.42W	R	B748/A124	—	INCOMP. 23,24
29	1	392930.61N 0002840.29W	R	A35K/A346	—	INCOMP. 25
32	2	392936.56N 0002834.92W	A	CRJ9	—	INCOMP. 33
33	2	392936.56N 0002834.92W	A	B738 (1)/ A320 (2)	—	INCOMP. 32
34	2	392935.63N 0002831.06W	A	CRJ9/AT72	—	—
35	2	392934.25N 0002831.88W	A	CRJ9/AT72	—	INCOMP. 35A
35A	2	392934.07N 0002831.93W	R	B38M/A20N	—	INCOMP. 35
36	2	392932.92N 0002832.78W	A	CRJ9/AT72	—	—
37	2	392931.54N 0002833.57W	A	CRJ9/AT72	—	INCOMP. 37A
37A	2	392931.29N 0002833.69W	R	B38M/A20N	—	INCOMP. 37
41	2	392930.32N 0002834.08W	R	B38M/A20N	—	—
42	2	392929.01N 0002833.36W	R	B38M/A20N	—	—
43	2	392928.43N 0002831.18W	R	B38M/ A321 (2)	—	INCOMP. 44
44	2	392927.82N 0002829.14W	R	B744	—	INCOMP. 1, 43 400 Hz A/C
51	3	392932.56N 0002838.66W	A	B38M/A21N	—	—
52	3	392932.43N 0002840.74W	R	B739 (2)/ A21N	—	—
53	3	392933.05N 0002842.35W	R	B739 (2)/ A21N	—	—

➔	PRKG	RAMPA RAMP	COORD	SALIDA EXIT	MAX ACFT	APROAR NOSE TO	OBSERVACIONES REMARKS
	54	3	392933.66N 0002843.95W	R	B739 (2)/ A21N	—	—
	55	3	392934.40N 0002845.86W	A	B38M/A21N	—	—
	56	3	392937.96N 0002846.30W	A	CRJ9	—	—
	57	3	392938.55N 0002844.21W	R	B38M/A20N	—	—
	58	3	392937.90N 0002842.51W	R	B38M/A20N	—	—
	59	3	392937.25N 0002840.82W	R	B38M/A20N	—	—
	60	3	392936.60N 0002839.12W	R	B38M/A20N	—	—
	61	3	392935.06N 0002837.51W	A	B38M/A21N	—	—
	BT5	—	392919.44N 0002812.20W	A	CRJ2	—	—
	C1	CARGO	392937.60N 0002900.97W	A	B752	—	—
	C2	CARGO	392936.42N 0002856.99W	A	B763	—	—

➔	Observaciones // Remarks:	
(1)	Con winglets // With winglets.	
(2)	Sin winglets // Without winglets.	

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

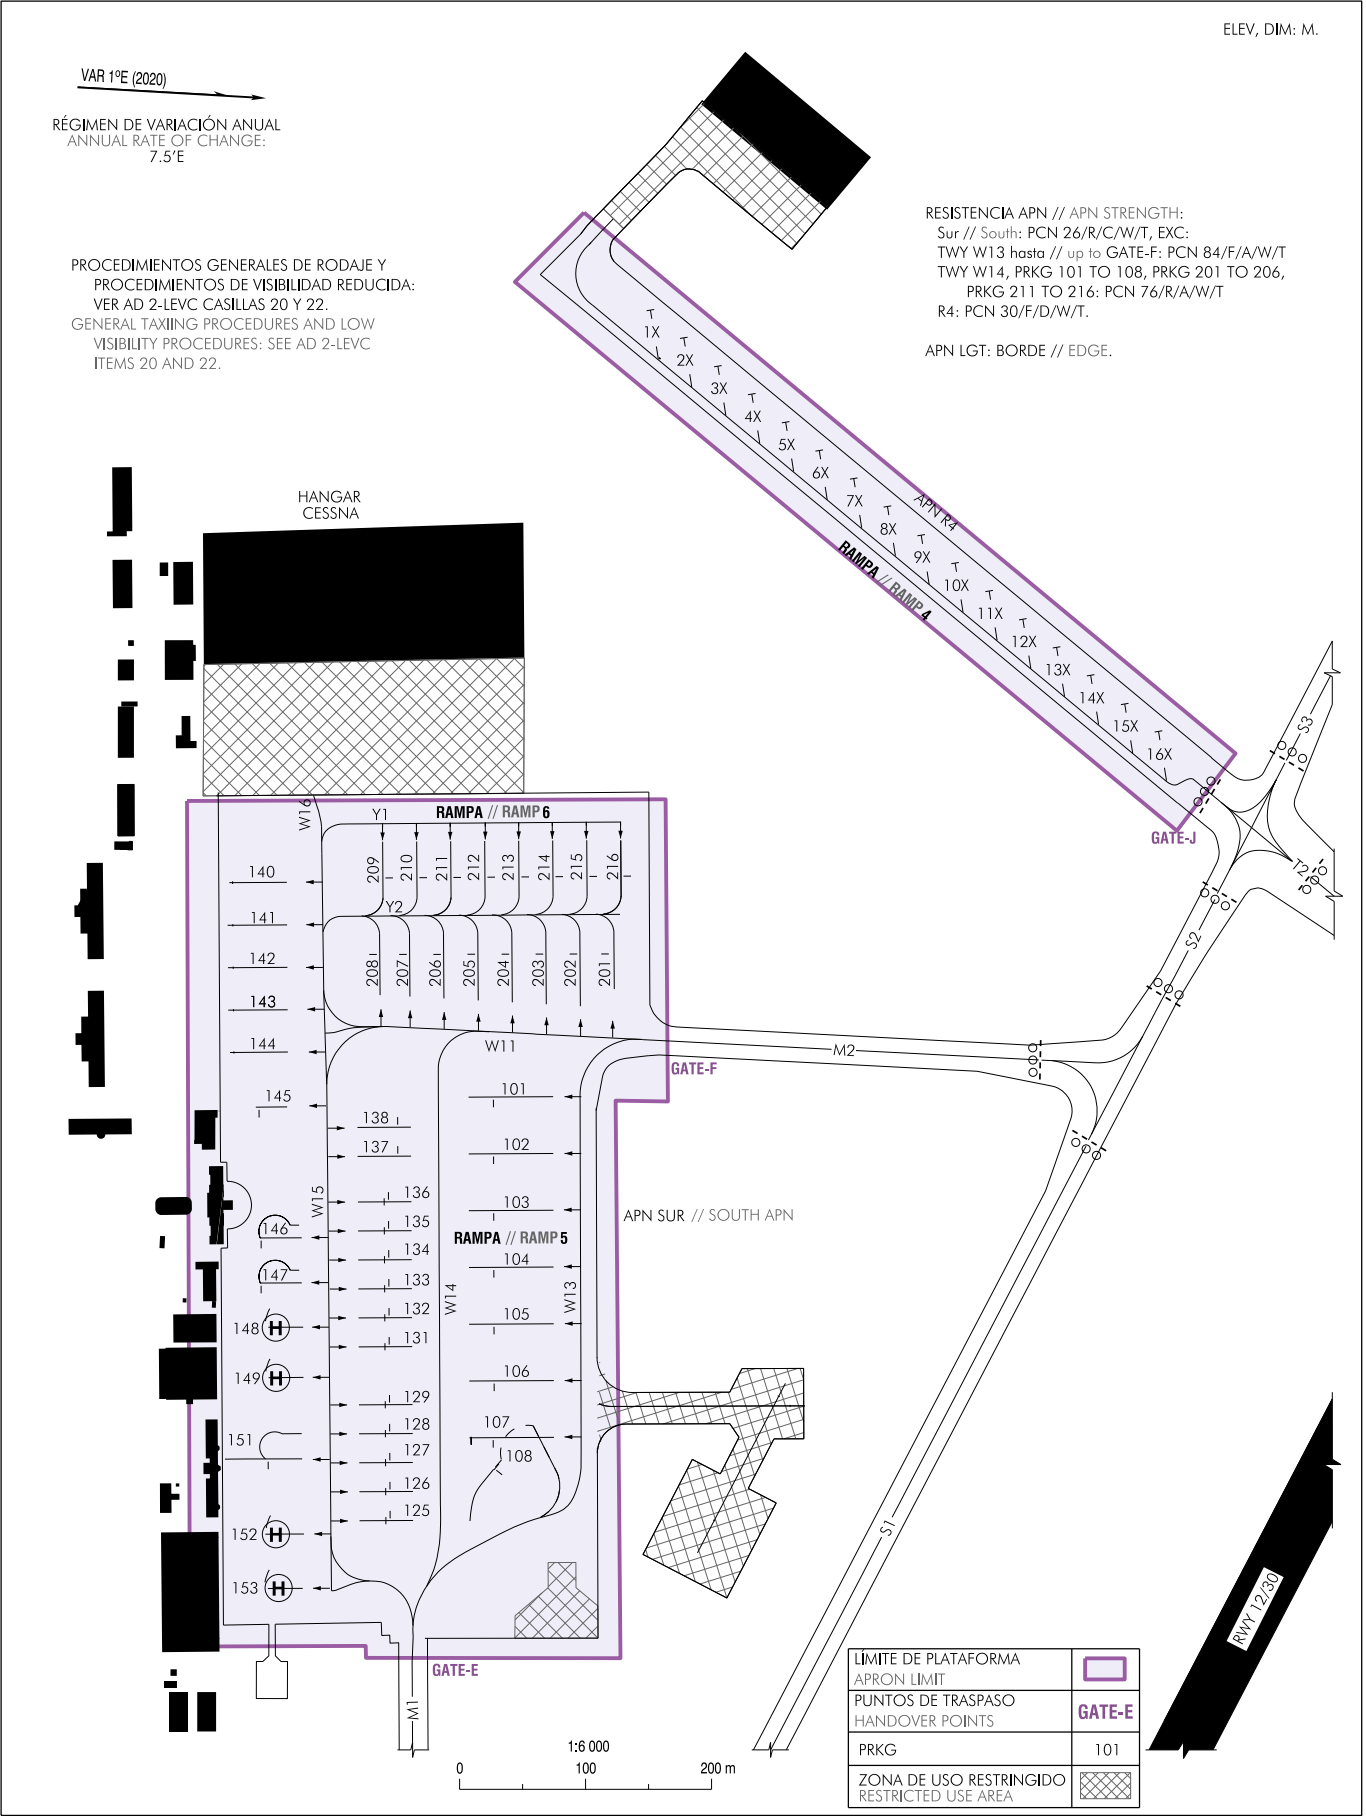

CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO

AIRCRAFT STANDS CHARACTERISTICS

PRKG	RAMPA RAMP	COORD	SALIDA EXIT	MAX ACFT	APROAR NOSE TO	OBSERVACIONES REMARKS
1X	4	392858.20N 0002918.18W	A	–	–	(1)
2X	4	392859.09N 0002917.27W	A	–	–	(1)
3X	4	392859.97N 0002916.37W	A	–	–	(1)
4X	4	392900.86N 0002915.46W	A	–	–	(1)
5X	4	392901.75N 0002914.56W	A	–	–	(1)
6X	4	392902.64N 0002913.65W	A	–	–	(1)
7X	4	392903.53N 0002912.74W	A	–	–	(1)
8X	4	392904.42N 0002911.84W	A	–	–	(1)
9X	4	392905.31N 0002910.93W	A	–	–	(1)
10X	4	392906.20N 0002910.03W	A	–	–	(1)
11X	4	392907.09N 0002909.12W	A	–	–	(1)
12X	4	392907.98N 0002908.22W	A	–	–	(1)
13X	4	392908.87N 0002907.31W	R	–	–	(2)
14X	4	392909.76N 0002906.40W	R	–	–	(2)
15X	4	392910.65N 0002905.50W	R	–	–	(2)
16X	4	392911.54N 0002904.60W	R	–	–	(2)
101	5	392854.62N 0002851.94W	A	B738/A320	–	–
102	5	392854.66N 0002850.06W	A	B738/A320	–	–
103	5	392854.70N 0002848.17W	A	B738/A320	–	–
104	5	392854.74N 000 2846.29W	A	B738/A320	–	–
105	5	392854.78N 000 2844.40W	A	B738/A320	–	–
106	5	392854.82N 000 2842.52W	A	B738/A320	–	–
107	5	392854.86N 000 2840.63W	A	B738/A320	–	INCOMP. 108
108	5	392855.00N 000 2839.78W	A	B752	–	INCOMP. 107
125	5	392852.15N 0002837.78W	A	–	–	(3) (4) (5)
126	5	392852.13N 0002838.74W	A	–	–	(3) (4) (5)
127	5	392852.11N 0002839.71W	A	–	–	(3) (4) (5)
128	5	392852.09N 0002840.67W	A	–	–	(3) (4) (5)
129	5	392852.06N 0002841.63W	A	–	–	(3) (4) (5)
131	5	392852.02N 0002843.55W	A	–	–	(3) (4) (5)
132	5	392852.00N 0002844.51W	A	–	–	(3) (4) (5)
133	5	392851.98N 0002845.48W	A	–	–	(3) (4) (5)
134	5	392851.95N 0002846.44W	A	–	–	(3) (4) (5)
135	5	392851.93N 0002847.40W	A	–	–	(3) (4) (5)
136	5	392851.91N 0002848.36W	A	C750	–	–
137	5	392851.98N 0002849.88W	A	C750	–	–
138	5	392851.96N 0002850.84W	A	C750	–	–
140	5	392848.04N 0002858.12W	R	CRJX/AT76	–	–
141	5	392848.07N 0002856.72W	R	CRJX/AT76	–	–
142	5	392848.15N 0002855.13W	R	CRJX/AT76	–	–
143	5	392848.14N 0002853.95W	R	CRJX/AT76	–	–
144	5	392848.18N 0002852.56W	R	CRJX/AT76	–	–
145	5	392848.86N 0002851.31W	R	–	–	(6)
146	5	392848.75N 0002847.07W	A	CRJ2	–	INCOMP. 147 SI SALIDA A // IF EXIT A
147	5	392848.78N 0002845.57W	A	CRJ2	–	INCOMP. 146 SI SALIDA A // IF EXIT A
148	5	392849.08N 0002844.22W	A	–	–	(7) (8) (9)
149	5	392849.12N 0002842.75W	A	–	–	(7) (8) (9)

PRKG	RAMPA RAMP	COORD	SALIDA EXIT	MAX ACFT	APROAR NOSE TO	OBSERVACIONES REMARKS
151	5	392849.19N 0002839.82W	A	CN35	—	—
152	5	392849.31N 0002837.24W	A	—	—	(7) (8) (9)
153	5	392849.43N 0002835.58W	A	—	—	(8) (9) (10)
201	5	392857.67N 0002856.78W	A	CRJX/AT76	—	(11)
202	5	392856.79N 0002856.75W	A	GLF4 / CRJ7	—	—
203	5	392855.92N 0002856.72W	A	GLF4 / CRJ7	—	—
204	5	392855.04N 0002856.69W	A	GLF4 / CRJ7	—	—
205	5	392854.16N 0002856.66W	A	GLF4 / CRJ7	—	—
206	5	392853.28N 0002856.63W	A	GLF4 / CRJ7	—	—
207	5	392852.41N 0002856.60W	A	GLF4 / CRJ7	—	—
208	5	392851.64N 0002856.57W	A	C56X	—	—
209	5	392851.67N 0002859.11W	A	GLF4 / CRJ2	—	—
210	5	392852.55N 0002859.15W	A	GLF4 / CRJ2	—	—
211	5	392853.42N 0002859.18W	A	GLF4 / CRJ2	—	—
212	5	392854.30N 0002859.22W	A	GLF4 / CRJ2	—	—
213	5	392855.17N 0002859.26W	A	GLF4 / CRJ2	—	—
214	5	392856.05N 0002859.29W	A	GLF4 / CRJ2	—	—
215	5	392856.92N 0002859.33W	A	GLF4 / CRJ2	—	—
216	5	392857.80N 0002859.36W	A	GLF4 / CRJ2	—	—

Observaciones // Remarks:

(1)	Envergadura MAX // MAX wingspan 12 m.
(2)	Envergadura MAX // MAX wingspan 18 m.
(3)	Helicóptero crítico rodaje terrestre con ruedas: Sikorsky S-92 (UCW: 3.89 m, anchura MAX: 17.17 m) // Critical ground taxiing helicopter with wheels: Sikorsky S-92 (UCW: 3.89 m, MAX width: 17.17 m).
(4)	Helicóptero crítico rodaje aéreo con patín: Bell 206L (UCW: 2.34 m, anchura MAX: 11.28 m) // Critical air taxiing helicopter with skids: Bell 206LR (UCW: 2.34 m, MAX width: 11.28 m).
(5)	En caso de estacionamiento de helicópteros, el rodaje será aéreo pasante. Operaciones simultáneas no permitidas con los adyacentes. Estacionamiento compartido con aeronave de ala fija (aeronave secundaria que tiene pintada su barra de parada discontinua) // In case of helicopter stands, the air-taxiing shall be taxi-through. Simultaneous operations are not allowed in adjacent stands. Shared stand with fixed-wing aircraft (secondary aircraft that has its dashed stop bar painted).
(6)	Envergadura MAX // MAX wingspan 17 m.
(7)	Helicóptero crítico rodaje aéreo con ruedas: Sikorsky S-70 (D: 19.76 m. UCW: 2.96 m, anchura MAX: 16.36 m) // Critical air taxiing helicopter with wheels: Sikorsky S-70 (D: 19.76 m. UCW: 2.96 m, MAX width: 16.36 m).
(8)	Helicóptero crítico rodaje terrestre con ruedas: AB139 (D: 16.66 m. UCW: 3.17 m, anchura MAX: 13.80 m) // Critical ground taxiing helicopter with wheels: AB139 (D: 16.66 m. UCW: 3.17 m, MAX width: 13.80 m).
(9)	Estacionamiento para helicópteros donde se permite el giro aéreo y terrestre. Operaciones simultáneas no permitidas con los adyacentes. // Helicopter stand where air and ground turns are permitted. Simultaneous operations are not allowed with adjacent stands.
(10)	Helicóptero crítico rodaje aéreo con patín: Bell 412 (D: 17.13 m. UCW: 2.8 m, anchura MAX: 14 m) // Critical air taxiing helicopter with skids: Bell 412 (D: 17.13 m. UCW: 2.8 m, MAX width: 14 m).
(11)	La salida será autónoma, excepto para las aeronaves CRJX/AT76 // Exits shall be autonomous, except for CRJX/AT76 aircraft.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK