

# *Android **Device Driver Hacks***

*: platform driver, kernel thread, work queue, tasklet, wakelock ...*



ANDROID

*chunghan.yi@gmail.com, slowboot*

Revision	작성자	비고
0.1	이 충 한	최초 작성 11/11/2011
0.2	이 충 한	11/15/2011
0.3	이 충 한	11/16/2011
0.4	이 충 한	11/17/2011
0.7	이 충 한	11/28/2011

## 목차

- 1. Platform Device & Driver
- 2. Task & Scheduling
- 3. Bottom Halves and Deferring Work
  - ➔ *Tasklet, Softirq, Work Queue, Kernel thread, Threaded Interrupt*
- 4. Timer
- 5. Wakelock
- 6. Synchronization
- 7. Notifier
- 8. Send signal from kernel to userspace
- 9. kobjects & sysfs
- 10. Example Drivers
  - ➔ *bluetooth sleep mode driver*
  - ➔ *SDIO driver*
- **Appendix**
- **TODO**
- **References**

## 0. 이 문서에서 다루고자 하는 내용


- 1) Platform driver
- 2) (hard/threaded)Interrupt handler, tasklet, work queue, kernel thread, timer
- 3) Wakelock, synchronization & wait queue issue
- 4) Kernel panic/Oops debug
- ➔ 평이하고 일반적인 내용은 빼고(이건 *device driver book*을 참조하시길...),
- ➔ *Qualcomm Device Driver*에서 자주 사용되는 방식 위주로 기술
- ➔ 단순 코드 나열 보다는 그림을 통해 분석하고 함 !!!

(\*) 본 문서는 *Gingerbread 2.3.4(linux kernel 2.6.35)*를 기준으로 작성하였으나, 일부 내용은 *kernel version*과 정확히 일치하지 않을 수 있음.

(\*) 본 문서에 기술되어 있는 *API* 혹은 *data structure* 내용 중에는 오타자가 포함되어 있을 수 있으며, 경우에 따라서는 의도적으로 생략한 부분도 있으니, 정확한 정보를 위해서는 관련 헤더 파일을 참조해 주시기 바람.

# 1. Platform Device & Driver(1) - 개념

- 1) Embedded system의 시스템의 경우, bus를 통해 device를 연결하지 않는 경우가 있음.  
→ bus는 확장성(enumeration), hot-plugging, unique identifier를 허용함에도 불구하고 ...
- 2) platform driver/platform device infrastructure를 사용하여 이를 해결할 수 있음.
- → platform device란, 별도의 bus를 거치지 않고, CPU에 직접 연결되는 장치를 일컫음.

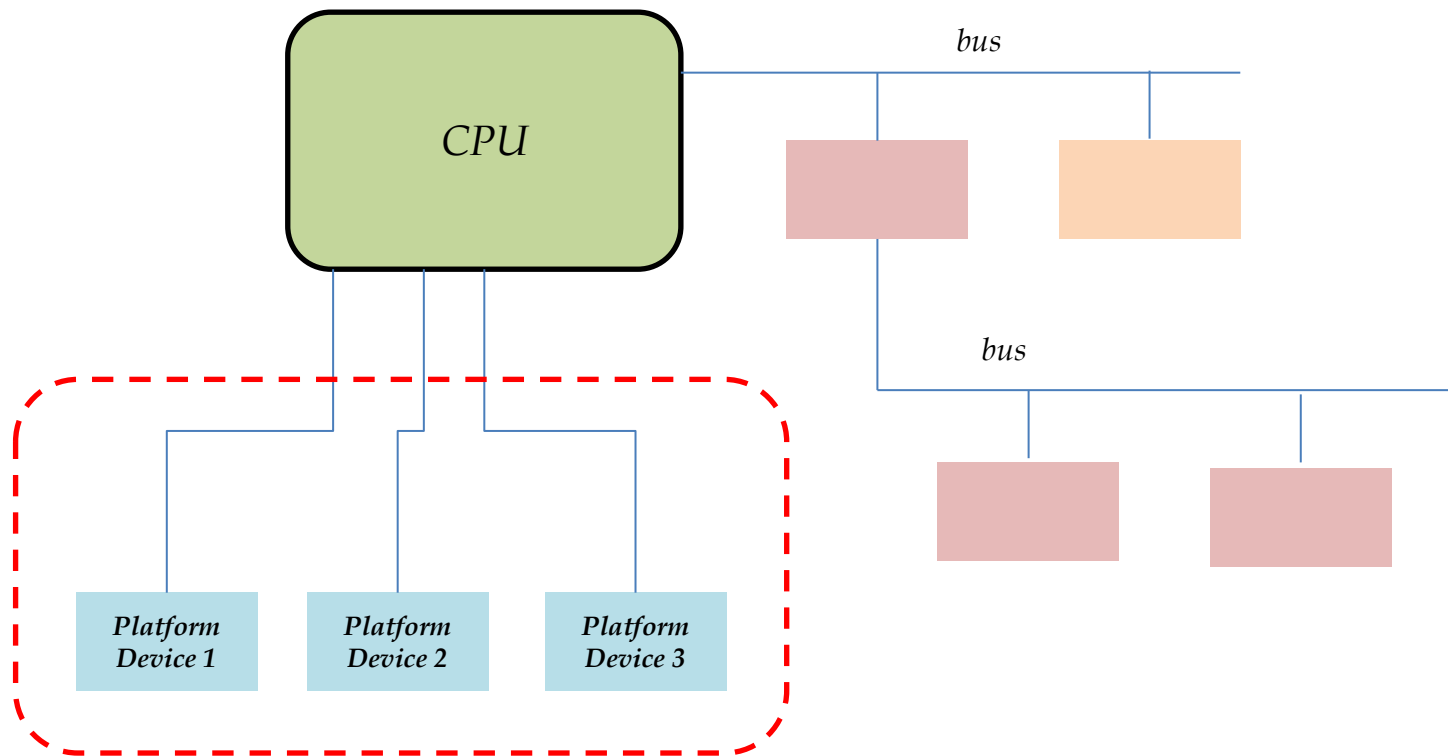

# 1. Platform Device & Driver(1) - 개념

- *platform\_device* 정의 및 초기화
- *resource* 정의

(arch/arm/mach-msm/board-XXXX.c 파일에 위치함)

<예 - bluetooth sleep device>

```
struct platform_device my_bluesleep_device = {  
    .name = "bluesleep",  
    .id    = 0,  
    .num_resources = ARRAY_SIZE(bluesleep_resources),  
    .resource = bluesleep_resources,  
};
```

- *platform\_driver* 정의 및 초기화
- *probe/remove*

(drivers/XXXX/xxxx.c 등에 위치함)

*.name* 필드("bluesleep")로 상호 연결

```
struct platform_driver bluesleep_driver = {  
    .remove = bluesleep_remove,  
    .driver = {  
        .name = "bluesleep",  
        .owner = THIS_MODULE,  
    },  
};
```

## 1. Platform Device & Driver(2) – *platform driver*

- (\*) *drivers/serial/imx.c* file에 있는 *iMX serial port driver*를 예로써 소개하고자 함. 이 드라이버는 *platform\_driver structure*를 초기화함.

```
static struct platform_driver serial_imx_driver = {
    .probe      = serial_imx_probe,
    .remove     = serial_imx_remove,
    .driver      = {
        .name    = "imx-uart",
        .owner   = THIS_MODULE,
    },
};
```

- (\*) *init/cleanup*ㄱ/, *register/unregister* 하기

```
static int __init imx_serial_init(void)
{
    platform_driver_register(&serial_imx_driver);
}
static void __exit imx_serial_cleanup(void)
{
    platform_driver_unregister(&serial_imx_driver);
}
```

## 1. Platform Device & Driver(3) – *platform\_device*

- (\*) 플랫폼 디바이스는 동적으로 감지(detection)가 될 수 없으므로, static하게 지정해 주어야 함. static하게 지정하는 방식은 chip 마다 다를 수 있는데, ARM의 경우는 board specific code (arch/arm/mach-imx/mx1ads.c)에서 객체화 및 초기화(instantiation)를 진행하게 됨.
- (\*) Platform 디바이스와 Platform 드라이버를 matching시키기 위해서는 name(아래의 경우는 "imx-uart")을 이용함.

```
static struct platform_device imx_uart1_device = {
    .name          = "imx-uart",
    .id            = 0,
    .num_resources  = ARRAY_SIZE(imx_uart1_resources),
    .resource       = imx_uart1_resources,
    .dev = {
        .platform_data = &uart_pdata,
    }
};
```



## 1. Platform Device & Driver(4) - *platform\_device*(초기화)

- (\*) *platform device*는 아래 *list*에 추가되어야 함.

```
static struct platform_device *devices[] __initdata = {
    &cs89x0_device,
    &imx_uart1_device,
    &imx_uart2_device,
};
```

- (\*) *platform\_add\_devices()* 함수를 통해서 실제로 시스템에 추가됨.

```
static void __init mx1ads_init(void)
{
    [...]
    platform_add_devices(devices, ARRAY_SIZE(devices));
    [...]
}

MACHINE_START(MX1ADS, "Freescale MX1ADS")
    [...]
    .init_machine    = mx1ads_init,
MACHINE_END
```

## 1. Platform Device & Driver(5) - *platform\_device(resource)*

- (\*) 특정 드라이버가 관리하는 각 장치(device)는 서로 다른 H/W 리소스를 사용하게 됨.

→ I/O 레지스터 주소, DMA 채널, IRQ line 등이 서로 상이함.

(\*) 이러한 정보는 *struct resource data structure*를 사용하여 표현되며, 이들 resource 배열은 *platform device* 정의 부분과 결합되어 있음.

- (\*) *platform driver*내에서 *platform\_device* 정보(pointer)를 이용하여 resource를 얻어 오기 위해서는 *platform\_get\_resource\_byname(...)* 함수가 사용될 수 있음.

```
static struct resource imx_uart1_resources[] = {
    [0] = {
        .start    = 0x00206000,
        .end      = 0x002060FF,
        .flags     = IORESOURCE_MEM,
    },
    [1] = {
        .start    = (UART1_MINT_RX),
        .end      = (UART1_MINT_RX),
        .flags     = IORESOURCE_IRQ,
    },
};
```

## 1. Platform Device & Driver(6) - *platform\_device(device specific data)*

- (\*) 앞서 설명한 *resource data structure* 외에도, 드라이버에 따라서는 자신만의 환경 혹은 데이터(*configuration*)을 원할 수 있음. 이는 *struct platform\_device* 내의 *platform\_data*를 사용하여 지정 가능함.  
(\*) *platform\_data*는 *void \* pointer*로 되어 있으므로, 드라이버에 임의의 형식의 데이터 전달이 가능함.  
(\*) *iMX* 드라이버의 경우는 *struct imxuart platform data*가 *platform\_data*로 사용되고 있음.

```
static struct imxuart_platform_data uart_pdata = {  
    .flags = IMXUART_HAVE_RTSCS,  
};
```

## 1. Platform Device & Driver(7) – *platform driver(probe, remove)*

- (\*) 보통의 *probe* 함수 처럼, 인자로 *platform\_device*에의 *pointer*를 넘겨 받으며, 관련 *resource*를 찾기 위해 다른 *utility* 함수를 사용하고, 상위 *layer*로 해당 디바이스를 등록함. 한편 별도의 그림으로 표현하지는 않았으나, *probe*의 반대 개념으로 드라이버 제거 시에는 *remove* 함수가 사용됨.

```
static int serial_imx_probe(struct platform_device *pdev)
{
    struct imx_port *sport;
    struct imxuart_platform_data *pdata;
    void __iomem *base;
    struct resource *res;

    sport = kzalloc(sizeof(*sport), GFP_KERNEL);
    res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
    base = ioremap(res->start, PAGE_SIZE);

    sport->port.dev = &pdev->dev;
    sport->port.mapbase = res->start;
    sport->port.membase = base;
    sport->port.type = PORT_IMX,
    sport->port.iotype = UPIO_MEM;
    sport->port.irq = platform_get_irq(pdev, 0);
    sport->rxirq = platform_get_irq(pdev, 0);
    sport->txirq = platform_get_irq(pdev, 1);
    sport->rtsirq = platform_get_irq(pdev, 2);

    [...]
```

## 다음 장으로 넘어가기 전에 ...

### <work 정의>

- 1) task
- 2) some function routines  
: *interrupt handler,*  
*softirq, tasklet,*  
*work queue, timer function*


### <실행 요청>

- 1) schedule
- 2) Interrupt
- 3) it's own schedule func

(\*) 앞으로 설명할 *task/scheduling, top/bottom halves, timer routine* 등은 모두 아래와 같은 형태로 일반화시켜 생각해 볼 수 있을 듯하다.

→ 너무 일반화 시켰나 ^^

(\*) 한가지 재밌는 것은 이러한 구조는 *kernel* 내에서 뿐만 아니라, *Android UI* 내부 *Message* 전달 구조 및 *media framework*의 핵심인 *stagefright event* 전달 구조에서도 유사점을 찾을 수 있다는 것이다^^.



*w/, w/o queue*


- 1) *runqueue, waitqueue*
- 2) *work queue*
- 3) *irq queue(interrupt)*
- 4) *tasklet queue*
- 5) *Timer queue...*

### <처리 루틴>

- 1) *scheduler*
- 2) *interrupt handling,*  
*tasklet processing,*  
*timer processing,*
- 3) *worker thread,*  
*Thread for threaded*  
*Interrupt handler*

## 2. Task & Scheduling(1)

- 1) `add_wait_queue`는 `task`를 `wait queue`에 추가하고, `task`의 상태를 `TASK_INTERRUPTIBLE`로 변경시킴.
- 2) 이어 호출되는 `schedule()` 함수는 `task`를 `runqueue`에서 제거해줌.

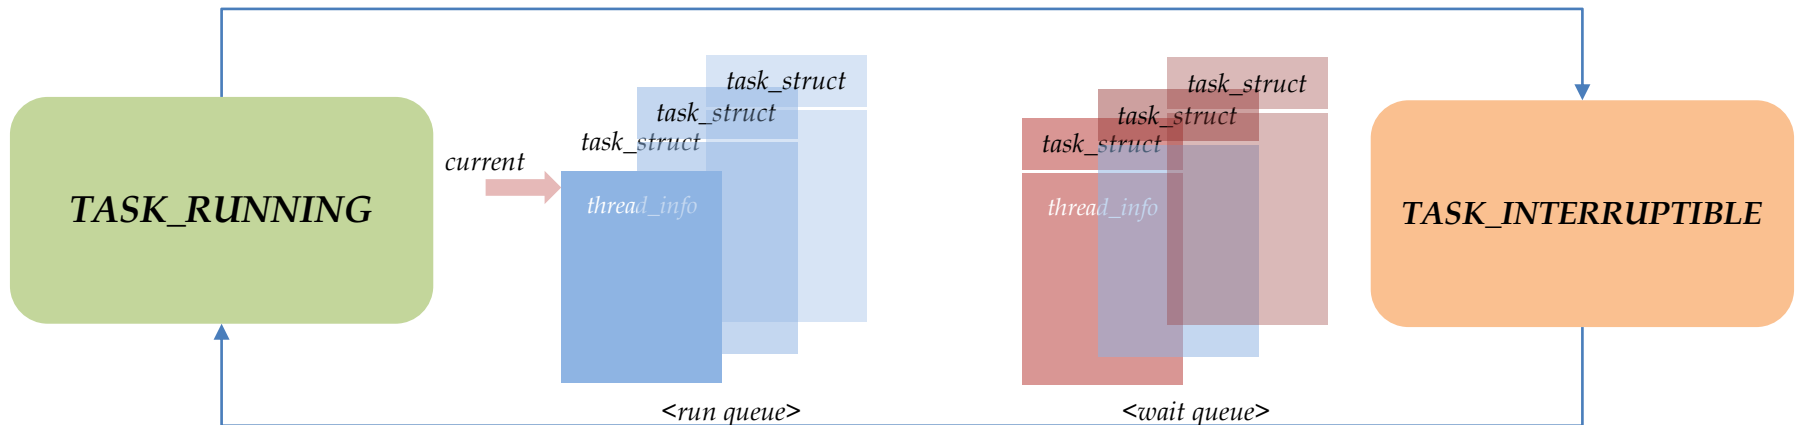


- 1) `Task`가 기다리던 `event`가 발생하면, `try_to_wake_up()` 함수는 `task`의 상태를 `TASK_RUNNING`으로 변경시키고, `activate_taks()` 함수를 호출하여 `task`를 `runqueue`에 추가시킴.
- 2) `_remove_wait_queue`는 `task`를 `wait queue`에서 제거함.

(\*) `task` 관련 `queue`로는 `wait queue`와 `run queue`가 있으며, `run queue`에 등록된 `task`는 실행되고, `wait queue`에 등록된 `task`는 특정 조건이 성립될 때까지 기다리게 된다.  
(\*) 위에서 언급된 특정 함수는 버전에 따라 차이가 있을 수 있음. 단, 전체적인 개념은 동일함.

## 2. Task & Scheduling(2)

(\*) task, wait queue, run queue 간의 관계를 다른 각도에서 보여 주는 그림으로, wake\_up 함수가 호출되면, 대기 중이던 해당 task가 run queue로 이동하여 CPU를 할당 받게 된다(Scheduler가 그 역할을 담당함).

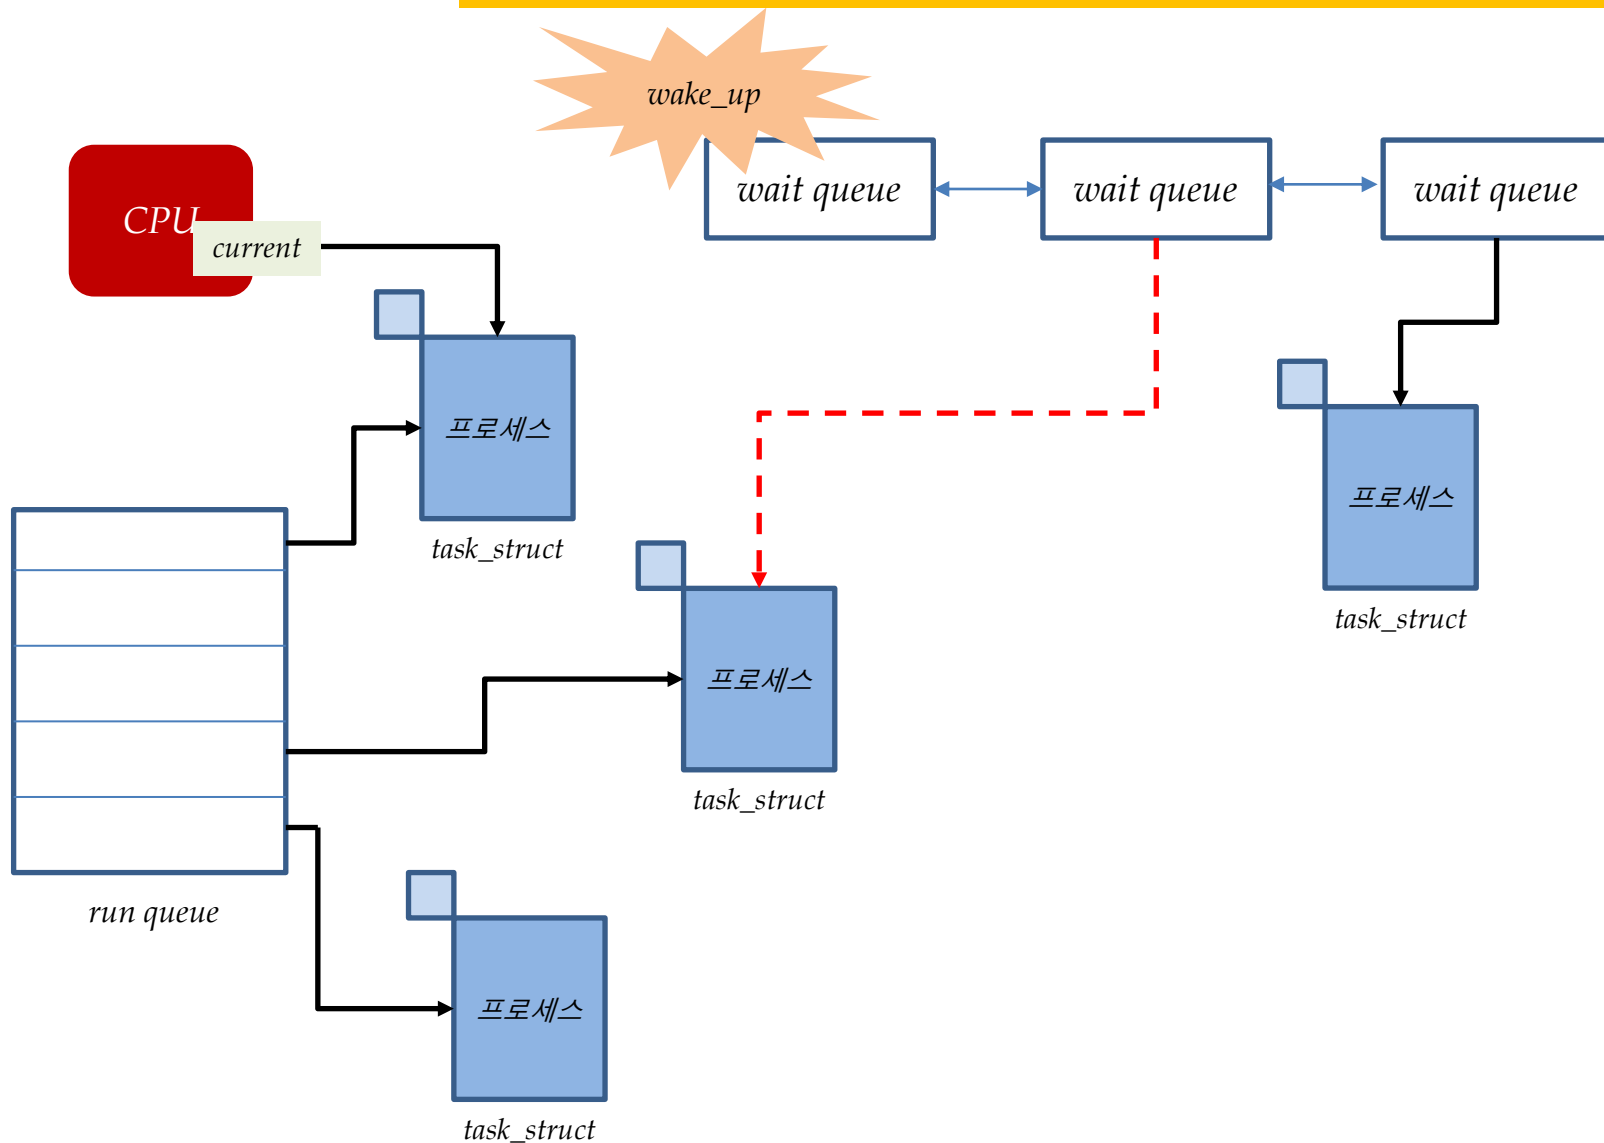

## 2. Task & Scheduling(3) - *schedule* 함수

(\*) *schedule()*, *waitqueue*, *runqueue* 등의 개념을 정확히 이해하면 앞으로 설명하게 될 *bottom half & deferring work* 관련 코드를 이해하는데도 많은 도움이 될 수 있겠다^^

***schedule()*** : *runqueue*에서 *process(task)*를 하나 꺼내어, 그것을 CPU에게 할당해 주는 것을 의미(*scheduler*가 작업해 줌). 여러 *kernel routine*에 의해서 직/간접적으로 호출됨.

### <직접 호출 방법 요약>

- 1) Insert ***current*** in the proper wait queue.  
→ *current process(task)*를 *wait queue*에 넣어둠.
- 2) Changes the state of ***current*** either to *TASK\_INTERRUPTIBLE* or to *TASK\_UNINTERRUPTIBLE*.  
→ *current process*의 상태를 *TASK\_INTERRUPTIBLE* 혹은 *TASK\_UNINTERRUPTIBLE*로 지정함.
- 3) Invokes ***schedule()***.  
→ *schedule* 함수를 호출함. 즉, 다른 *process(task)*에게 CPU를 사용할 기회를 줌.
- 4) Checks if the resource is available; if not, goes to step 2.  
→ *current process*가 사용할 *resource*가 사용가능한지 체크하여, 없으면 2로 jump하여 대기함.
- 5) Once the resource is available, removes ***current*** from the wait queue.  
→ *current process*가 사용할 *resource*가 사용 가능하면, *current process*를 *wait queue*에서 빼냄(*runqueue*로 이동함).



## 2. Task & Scheduling(4) - *sleeping & waking up*

(\*) 아래 내용은 이전 page의 내용을 Sleeping & Waking up 관점에서 다시 정리한 것임.

*/\* 아래 코드에서 'q' 는 wait queue 임 \*/*

`DEFINE_WAIT(wait);`

→ 매크로를 이용하여 wait queue entry를 하나 생성함.

**`add_wait_queue(q, &wait);`**

→ 자신을 wait queue에 넣는다. Wait queue는 깨어날 조건이 발생할 때, 해당 process를 깨운다.

`while (!condition) { /* condition is the event that we are waiting for */  
prepare_to_wait(&q, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);`

→ process 상태를 TASK\_INTERRUPTIBLE로 바꾼다.

`if (signal_pending(current)`

`/* handle signal */`

→ wakeup signal이 도착하면, process는 깨어날 수 있는 상태가 된다.  
여기서 signal을 처리하고, while loop을 빠져 나오게 됨.

**`schedule();`**

→ wakeup할 조건이 성립되지 않으면, 해당 process는 여전히 sleep한다.  
(즉, 다른 process가 CPU를 사용할 수 있도록 schedule 함수를 호출)


`}`

**`finish_wait(&q, &wait);`**


→ 깨어 나기 위해 자신을 wait queue에서 제거한다.

### 3. Bottom Halves and Deferring Work - 개념

- 0. Interrupt Handler를 top half라고 하며, 지연 처리(deferring work)가 가능한 루틴을 bottom half라고 함.
- 1. (bottom half 중에서도) 해당 작업이 sleep 가능하거나 sleep이 필요할 경우: work queue 사용  
→ *process context에서 실행*
- 2. 1의 조건에 해당하지 않으며 빠른 처리가 필수적인 경우: tasklet 사용  
→ *interrupt context에서 실행*  
→ *Softirq도 tasklet과 동일한 구조이나, 사용되는 내용이 정적으로 정해져 있음. 따라서 programming 시에는 동적인 등록이 가능한 tasklet이 사용된다고 이해하면 될 듯^^*
- 3. tasklet과 softirq의 관계와 마찬가지로, work queue는 kernel thread를 사용하여 구현되어 있음.
- 4. Threaded interrupt handler를 사용하면, thread 기반의 interrupt handling도 가능하다.

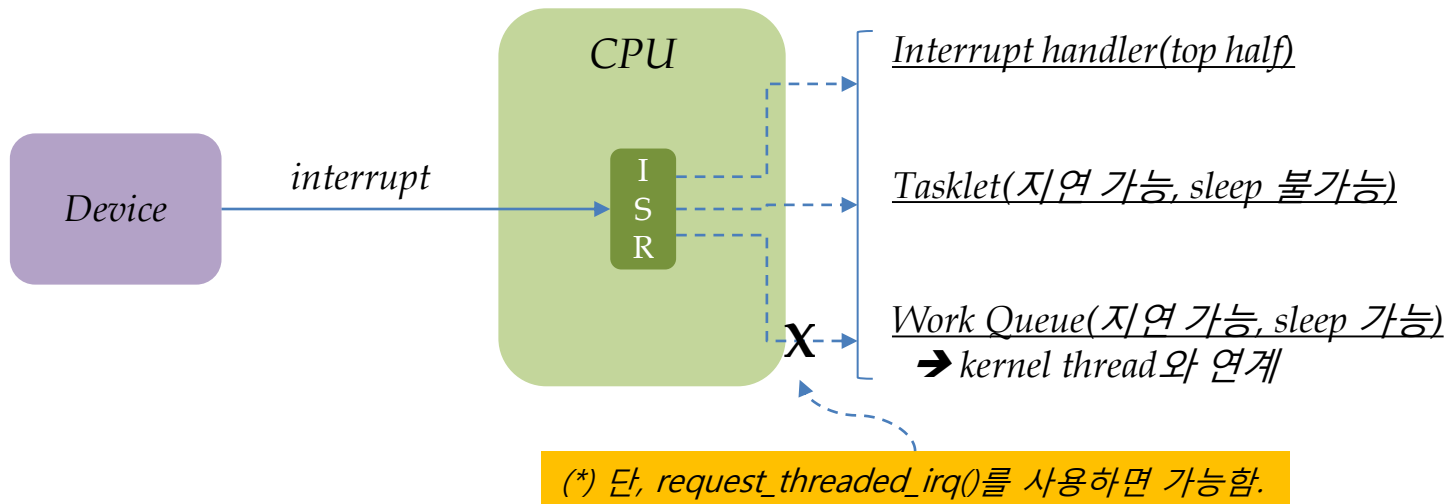

### 3. Bottom Halves and Deferring Work - 개념

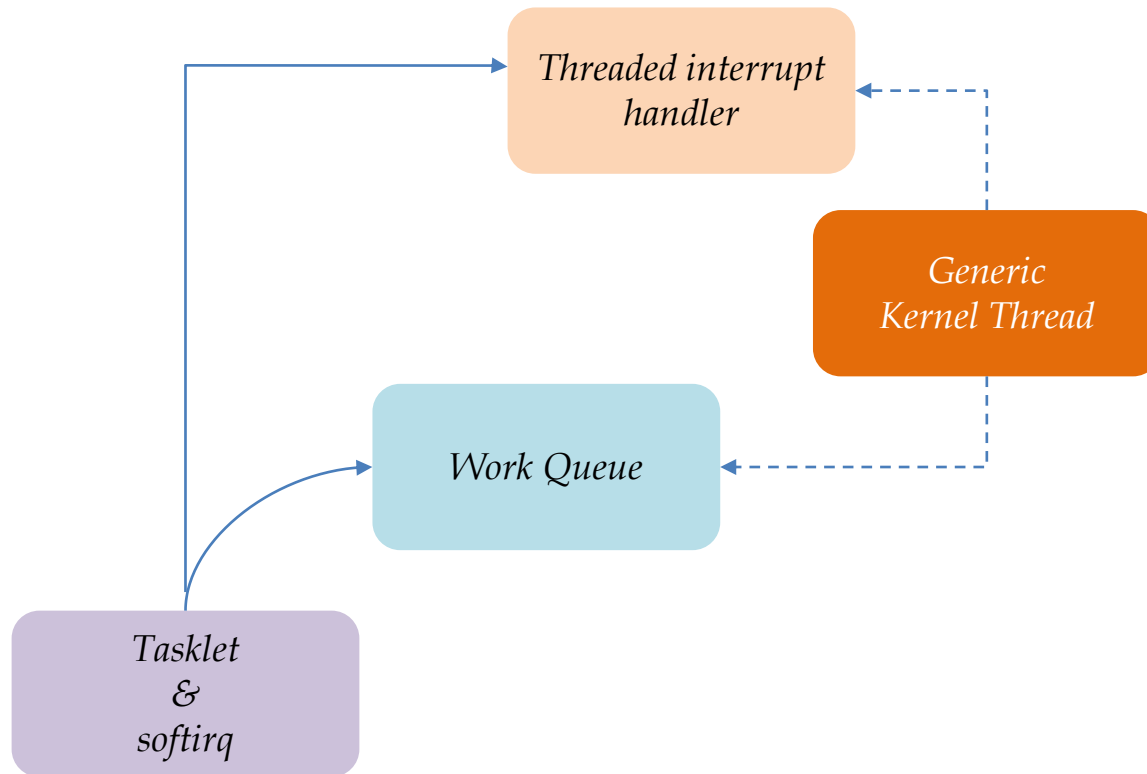

(\*) 위의 화살표가 특별한 의미를 부여하는 것은 아님. 다만, *deferring work* 관련하여 대략적으로 위와 같이 발전(진전)하고 있는 것으로 보이며, 따라서 본 문서에서도 위의 순서를 따라 설명을 진행하고자 함.

### 3. Bottom Halves and Deferring Work – *interrupt & process context*

- <interrupt context(=atomic context)의 제약 사항>

(\*) *user space*로의 접근이 불가능하다. *Process context*가 없으므로, 특정 *process*와 결합된 *user space*로 접근할 방법이 없다(예: *copy\_to\_user()*, *copy\_from\_user()* 등 사용 불가)

(\*) *current* 포인터(*현재 running 중인 task pointer*)는 *atomic mode*에서는 의미가 없으며, 관련 코드가 *interrupt* 걸린 *process*와 연결되지 않았으므로, 사용될 수 없다(*current pointer*에 대한 사용 불가).

(\*) *sleeping*이 불가하며, *scheduling*도 할 수 없다. *Atomic code*는 *schedule()* 함수를 *call*해서는 안되며, *wait\_event*나 *sleep*으로 갈 수 있는 어떠한 형태의 함수를 호출해서도 안된다. 예를 들어, *kmalloc(..., GFP\_KERNEL)*을 호출해서는 안된다(*GFP\_ATOMIC*을 사용해야 함). *Semaphore*도 사용할 수 없다.

(\*) 위의 내용은 앞으로 설명할 *interrupt handler*와 *tasklet*에 모두 적용되는 내용임.

(\*) 반대로, *work queue*는 *process context*에서 동작하므로 위에서 제약한 사항을 모두 사용할 수 있음^^.

### 3. Bottom Halves and Deferring Work - Interrupt Handler(top half)

(\*) Bottom half를 설명하기에 앞서, top half(interrupt handler)를 먼저 언급할 필요가 있어, 이곳에 정리하였음.

```
int request_irq(unsigned int irq,
               irq_handler_t handler,
               unsigned long flags,
               const char *name,
               void *dev);
```

➔ Interrupt handler 등록 및 실행 요청

<두 번째 argument handler>

```
typedef irqreturn_t (*irq_handler_t)(int, void *);
```

(\*) /proc/interrupts에서 인터럽트 상태를 확인할 수 있음 !

#### Interrupt handler

H/W interrupt가 발생할 때마다 호출됨

**synchronize\_irq()**

➔ free\_irq를 호출하기 전에 호출하는 함수로, 현재 처리 중인 interrupt handler가 동작을 완료하기를 기다려 줌.

**free\_irq()**

➔ 인터럽트 handler 등록 해제 함수

**disable\_irq()**

➔ 해당 IRQ 라인에 대한 interrupt 리포팅을 못하도록 함.

**disable\_irq\_nosync()**

➔ Interrupt handler가 처리를 끝내도록 기다리지 않고 바로 return 함

**enable\_irq()**

➔ 해당 IRQ 라인에 대한 interrupt 리포팅을 하도록 함.

\*) 인터럽트 처리 중에 또 다른 인터럽트가 들어 올 수 있으니, 최대한 빠른 처리가 가능한 코드로 구성하게 됨.

\*) 이 부분을 tasklet 코드로도 채울 수 있음 !

### 3. Bottom Halves and Deferring Work - *Interrupt Handler(top half)*

#### <Interrupt handler 사용 예>

```
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
#include <linux/interrupt.h>

#define SHARED_IRQ 17
static int irq = SHARED_IRQ, my_dev_id, irq_counter = 0;
module_param(irq, int, S_IRUGO);

static irqreturn_t my_interrupt(int irq, void *dev_id)
{
    irq_counter++;
    printk(KERN_INFO "In the ISR: counter = %d\n", irq_counter);
    return IRQ_NONE; /* we return IRQ_NONE because we are just observing */
}

static int __init my_init(void)
{
    if (request_irq
        (irq, my_interrupt, IRQF_SHARED, "my_interrupt", &my_dev_id))
        return -1;
    printk(KERN_INFO "Successfully loading ISR handler\n");
    return 0;
}

static void __exit my_exit(void)
{
    synchronize_irq(irq);
    free_irq(irq, &my_dev_id);
    printk(KERN_INFO "Successfully unloading, irq_counter = %d\n",
        irq_counter);
}

module_init(my_init);
module_exit(my_exit);
```

*Threaded Interrupt handler*는 *kernel thread* 다음에 설명함.  
➔ See page 39.

### 3. Bottom Halves and Deferring Work - Tasklet

(\*) tasklet과 softirq의 동작 원리는 동일함. 다만, softirq는 compile-time에 이미 내용(action)이 정해져 있으며, tasklet은 dynamic하게 등록할 수 있는 형태임.

(\*) tasklet은 동시에 하나씩만 실행됨(count와 state 값을 활용)  
→ 이는 multi-processor 환경에서도 동일하게 적용됨.

(\*) tasklet은 task 개념과는 전혀 무관하며, 또한 work queue와는 달리 Kernel thread를 필요로 하지 않음(그 만큼 간단한 작업을 처리한다고 보아야 할 듯^^).

tasklet list

my\_tasklet

my  
data

my\_tasklet\_handler  
{  
}  
}

reference count, state

tasklet\_init(&my\_tasklet, my\_tasklet\_handler)

or

DECLARE\_TASKLET(my\_tasklet, my\_tasklet\_handler, my\_data)

→ 초기화

tasklet\_schedule(&my\_tasklet)

→ 이것이 호출되면 tasklet handler 실행됨

(\*) tasklet\_enable(&my\_tasklet)

→ disable 된 tasklet을 enable 시킬 때 사용

(\*) tasklet\_disable(&my\_tasklet)

→ enable 된 tasklet을 disable 시킬 때 사용

(\*) tasklet\_kill()

→ tasklet을 pending queue에서 제거할 때 사용

my\_tasklet\_handler(my\_data) will be run !

→ 애는 빠르게 처리되는 코드이어야 함 !



### 3. Bottom Halves and Deferring Work - Tasklet

#### <Tasklet scheduling 절차>

1. Tasklet의 상태가 TASKLET\_STATE\_SCHED 인지 확인한다. 만일 그렇다면, tasklet 이 이미 구동하도록 schedule되어 있으므로, 아래 단계로 내려갈 필요 없이 즉시 return 한다.

2. 그렇지 않다면, \_\_tasklet\_schedule() 함수를 호출한다.

3. Interrupt system의 상태를 저장하고, local interrupt를 disable시킨다. 이렇게 함으로써, tasklet\_schedule() 함수가 tasklet를 조작할 때, 다른 것들과 엮이지 않게 된다.

4. Tasklet을 tasklet\_vec(regular tasklet 용) 이/나 tasklet\_hi\_vec(high-priority tasklet 용) linked list에 추가한다.

5. TASKLET\_SOFTIRQ 혹은 HI\_SOFTIRQ softirq를 발생(raise)시키면, 잠시 후 do\_softirq() 함수에서 이 tasklet을 실행하게 된다.

➔ do\_softirq()는 마지막 interrupt가 return할 때 실행하게 된다.

➔ do\_softirq() 함수 내에서는 tasklet processing의 핵심이라 할 수 있는 tasklet\_action() 및 tasklet\_hi\_action() handler를 실행하게 된다.

➔ 이 과정을 다음 페이지에 상세하게 정리

6. Interrupt를 이전 상태로 복구하고, return 한다.

### 3. Bottom Halves and Deferring Work - Tasklet

#### <Tasklet handler 수행 절차>

1. Local interrupt delivery를 disable 시킨 후, 해당 processor에 대한 tasklet\_vec 혹은 tasklet\_hi\_vec 리스트 정보를 구해온다. 이후, list를 clear(NULL로 셋팅) 시킨 후, 다시 local interrupt delivery를 enable 시킨다.

2. 1에서 얻은 list를 구성하는 각각의 (pending) tasklet에 대해 아래의 내용을 반복한다.

3. CPU가 두개 이상인 system이라면, tasklet이 다른 processor 상에서 동작 중인지 체크한다 (TASKLET\_STATE\_RUN 플래그 사용). 만일 그렇다면, tasklet을 실행하지 않고, 다음번 tasklet을 검사한다.

4. Tasklet이 실행되지 않고 있으면, TASKLET\_STATE\_RUN 플래그 값을 설정한다. 그래야 다른 processor가 이 tasklet을 실행하지 못하게 된다.

5. Tasklet이 disable되어 있지 않은지를 확인하기 위해 zero count 값을 검사한다. 만일 tasklet이 disable되어 있으면, 다음 tasklet으로 넘어간다.

6. 이제 tasklet을 실행할 모든 준비가 되었으므로, tasklet handler를 실행한다.

7. Tasklet을 실행한 후에는 TASKLET\_STATE\_RUN 플래그를 clear한다.

8. 이상의 과정을 모든 pending tasklet에 대해 반복한다.

### 3. Bottom Halves and Deferring Work - Tasklet

(\*) 아래 code는 softirq 및 tasklet을 실제로 처리해 주는 ksoftirqd kernel thread의 메인 루틴을 정리한 것임.  
(\*) softirq or tasklet이 발생할 때마다 실행하게 되면, kernel 수행이 바빠지므로, user space process가 처리되지 못하는 문제(starvation)가 있을 수 있으며, interrupt return 시마다 실행하게 되면, softirq(tasklet) 처리에 문제(starvation)가 발생할 수 있어, 해결책으로써, ksoftirqd kernel thread를 두어 처리하게 됨.  
(\*) ksoftirqd는 평상시에는 낮은 우선순위로 동작하므로, softirq/tasklet 요청이 많을 지라도, userspace가 starvation 상태로 빠지는 것을 방지하며, system이 idle 상태인 경우에는 kernel thread가 즉시 schedule되므로, softirq/tasklet을 빠르게 처리할 수 있게 된다.

ksoftirqd의  
메인 루틴

```
for (;;) {
```

```
    if (!softirq_pending(cpu))  
        schedule( );
```

```
    set_current_state(TASK_RUNNING);
```

```
    while (softirq_pending(cpu)) {  
        do_softirq( );  
        if (need_resched( ))  
            schedule( );  
    }
```

```
    set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
```

```
}
```

### 3. Bottom Halves and Deferring Work - *Tasklet*

<data structure 일부 발췌 – include/linux/interrupt.h>

```
struct tasklet_struct
{
    struct tasklet_struct *next;
    unsigned long state;
    atomic_t count;
    void (*func)(unsigned long);
    unsigned long data;
};

#define DECLARE_TASKLET(name, func, data) \
struct tasklet_struct name = { NULL, 0, ATOMIC_INIT(0), func, data }

#define DECLARE_TASKLET_DISABLED(name, func, data) \
struct tasklet_struct name = { NULL, 0, ATOMIC_INIT(1), func, data }

enum
{
    TASKLET_STATE_SCHED,    /* Tasklet is scheduled for execution */
    TASKLET_STATE_RUN       /* Tasklet is running (SMP only) */
};

#ifdef CONFIG_SMP
static inline int tasklet_trylock(struct tasklet_struct *t)
{
    return !test_and_set_bit(TASKLET_STATE_RUN, &(t)->state);
}

static inline void tasklet_unlock(struct tasklet_struct *t)
{
    smp_mb__before_clear_bit();
    clear_bit(TASKLET_STATE_RUN, &(t)->state);
}
```

### 3. Bottom Halves and Deferring Work - *Tasklet*

#### <tasklet 사용 예>

파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)

```
#include <linux/module.h>
#include "lab_one_interrupt.h"

static void t_fun(unsigned long t_arg)
{
    struct my_dat *data = (struct my_dat *)t_arg;
    atomic_inc(&counter_bh);
    printk(KERN_INFO
           "In BH: counter_th = %d, counter_bh = %d, jiffies=%ld, %ld\n",
           atomic_read(&counter_th), atomic_read(&counter_bh),
           data->jiffies, jiffies);
}


static DECLARE_TASKLET(t_name, t_fun, (unsigned long)&my_data);

/* initialize tasklet */
static irqreturn_t my_interrupt(int irq, void *dev_id)
{
    struct my_dat *data = (struct my_dat *)dev_id;
    atomic_inc(&counter_th);
    data->jiffies = jiffies;
    tasklet_schedule(&t_name);
    mdelay(delay); /* hoke up a delay to try to cause pileup */
    return IRQ_NONE; /* we return IRQ_NONE because we are just observing */
}


module_init(my_generic_init);
module_exit(my_generic_exit);
```

### 3. Bottom Halves and Deferring Work - Work Queue(default)

<my work - *work\_struct*>

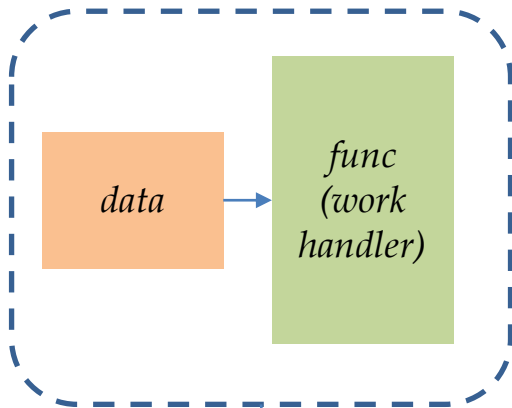

*schedule\_work*  
or  
*schedule\_delayed\_work*

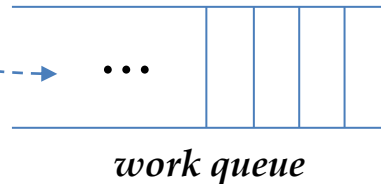

<기 정의된 *work thread*를 사용하는 경우>

*schedule\_work()*

→ 엔트리를 *work queue*에 추가함

*schedule\_delayed\_work()*

→ 엔트리를 *work queue*에 추가하고, 처리를 지연시킴

*flush\_scheduled\_work()*

→ *work queue*의 모든 엔트리를 처리(비움). 모든 entry가 실행됨. Entry를 취소하는 것이 아님(주의). 또한 *schedule\_delayed\_work*은 flush시키지 못함.

*cancel\_delayed\_work()*

→ delayed work(엔트리)를 취소함.

- (\*) *work queue*라고 하면, *work*, *queue*, *worker thread*의 세가지 요소를 통칭함.
- (\*) *work queue*를 위해서는 반드시 *worker thread*가 필요함.
- (\*) 기 정의된 *worker thread*(events/0)를 사용하는 방식과 새로운 *worker thread* 및 *queue*를 만드는 두 가지 방법이 존재함.
- (\*) *work queue*에서 사용하는 *work*는 *sleep*이 가능하다.
- (\*) *worker thread* 관련 보다 자세한 사항은 *kernel/workqueue.c* 파일 참조

<*worker thread*>

Set task state to TASK\_INTERRUPTIBLE

Add itself(thread) to wait queue  
(→ sleep)

If work list is empty then  
schedule  
Else  
set task state to TASK\_RUNNING

Remove itself from wait queue  
(→ wakeup)

Run work queue  
→ 여기서 *func* 함수 호출됨

loop

### 3. Bottom Halves and Deferring Work - Work Queue(사용자 정의)

#### <사용자 정의 work queue 관련 API 모음>

```
struct workqueue_struct *create_workqueue(const char  
                                         *name);
```

➔ 사용자 정의 워크 큐 및 worker thread를 생성시켜 줌.


```
int queue_work(struct workqueue_struct *wq, struct  
              work_struct *work);
```

➔ 사용자 정의 work을 사용자 정의 work queue에 넣고,  
schedule 요청함.

```
void flush_workqueue(struct workqueue_struct *wq);
```

➔ 사용자 정의 work queue에 있는 모든 work을 처리하여,  
queue를 비우도록 요청

Delayed work 관련 API는 다음 페이지 참조 ➔

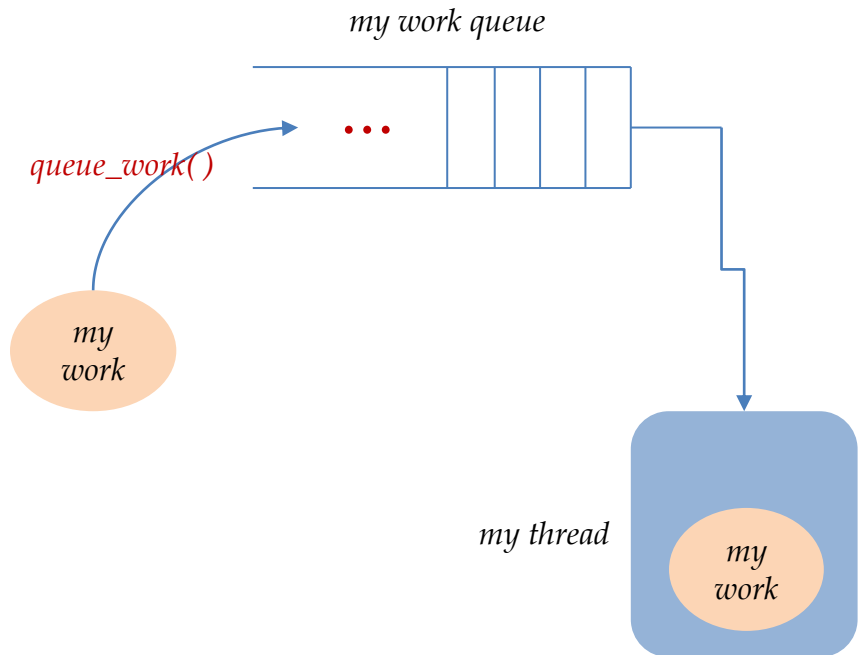

(create\_workqueue에 인수로 넘겨준  
name 값이 thread name이 됨 - ps 명령으로  
확인 가능)

(\*) 사용자 정의 work queue를 생성하기 위해서는 create\_workqueue()를 호출하여야 하며,  
queue\_work() 함수를 사용하여 work을 queue에 추가해 주어야 한다.

(\*) 보통은 기 정의된 work queue를 많이 활용하나, 이는 시스템의 많은 driver 들이 공동으로  
사용하고 있으므로, 경우에 따라서는 원하는 결과(성능)를 얻지 못할 수도 있다. 따라서 이러한  
경우에는 자신만의 독자적인 work queue를 만드는 것도 고려해 보아야 한다.

(\*) 보다 자세한 사항은 include/linux/workqueue.h 파일 참조

### 3. Bottom Halves and Deferring Work - Work Queue(사용자 정의)

#### <Delayed work queue 관련 API 모음>

```
struct delayed_work {  
    struct work_struct work;  
    struct timer_list timer;  
};
```

→ work과 timer를 묶어 새로운 data structure 정의!

```
int schedule_delayed_work(struct delayed_work *work,  
                          unsigned long delay);
```

→ 주어진 delay 값 만큼 해당 work을 지연시켜 실행

```
int cancel_delayed_work(struct delayed_work *work);
```

→ 앞서 설명한 schedule\_delayed\_work으로 선언한 work을 중지(취소)

```
void flush_delayed_work(struct delayed_work *work);
```

→ 사용자 정의 work queue에 있는 모든 delayed work을 처리하여, queue를 비우도록 요청

#### 예) mmc driver에서 발췌한 루틴

```
static struct workqueue_struct *workqueue; //선언
```

```
{  
    ...  
    queue_delayed_work(workqueue, work, delay);  
    // delayed work 요청  
}
```

```
{  
    ...  
    flush_workqueue(workqueue);  
    // work queue에 있는 모든 flush 요청(delayed work에  
    // 대한 flush 아님)  
}
```

```
{  
    ...  
    workqueue = create_freezable_workqueue("kmmcd");  
    // work queue 생성  
    ...  
    destroy_workqueue(workqueue);  
    // work queue 제거  
}
```

(\*) \_\_create\_workqueue() 함수의 argument 값에 따라 4가지의 macro가 존재함 !!!

→ 자세한 사항은 workqueue.h 파일 참조



### 3. Bottom Halves and Deferring Work - Work Queue(data structure)


```
struct workqueue_struct {  
    struct cpu_workqueue_struct cpu_wq[NR_CPUS];  
    struct list_head list;  
    const char *name;  
    int singlethread;  
    int freezeable;  
    int rt;  
};
```

```
struct cpu_workqueue_struct {  
    spinlock_t lock;  
    struct list_head worklist;  
    wait_queue_head_t more_work;  
    struct work_struct *current_struct;  
    struct workqueue_struct *wq;  
    task_t *thread;  
};
```

<work queue 관련 data structure>

```
struct work_struct {  
    atomic_long_t data;  
    struct list_head entry;  
    work_func_t func;  
};
```

<work 관련 data structure>

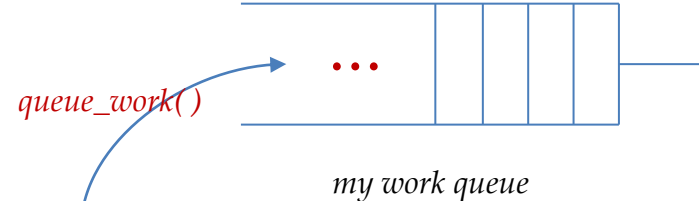

<worker thread flow>

- 1) Thread 자신을 sleep 상태로 만들고, wait queue에 자신을 추가한다.
- 2) 처리할 work이 없으면, schedule()을 호출하고, 자신은 여전히 sleep한다.
- 3) 처리할 work이 있으면, wakeup 상태로 바꾸고, wait queue에서 빠져나온다.
- 4) run\_workqueue() 함수를 호출하여, deferred work을 수행한다.  
→ func() 함수 호출함.

### 3. Bottom Halves and Deferring Work - Work Queue

<data structure 일부 발췌 – include/linux/workqueue.h>

```
struct workqueue_struct;

struct work_struct;
typedef void (*work_func_t)(struct work_struct *work);

/*
 * The first word is the work queue pointer and the flags rolled into
 * one
 */
#define work_data_bits(work) ((unsigned long *)(&(work)->data))

struct work_struct {
    atomic_long_t data;
#define WORK_STRUCT_PENDING 0          /* T if work item pending execution */
#define WORK_STRUCT_STATIC 1          /* static initializer (debugobjects) */
#define WORK_STRUCT_FLAG_MASK (3UL)
#define WORK_STRUCT_WQ_DATA_MASK (~WORK_STRUCT_FLAG_MASK)
    struct list_head entry;
    work_func_t func;
#ifdef CONFIG_LOCKDEP
    struct lockdep_map lockdep_map;
#endif
};

#define WORK_DATA_INIT()    ATOMIC_LONG_INIT(0)
#define WORK_DATA_STATIC_INIT() ATOMIC_LONG_INIT(2)

struct delayed_work {
    struct work_struct work;
    struct timer_list timer;
};

static inline struct delayed_work *to_delayed_work(struct work_struct *work)
```

### 3. Bottom Halves and Deferring Work - Work Queue

#### <work queue 사용 예>

(\*) 아래 예는 default(system) work queue의 사용 예이며, 사용자 정의 work queue의 사용 예는 앞서 이미 정리함^^.

```
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)

static struct my_dat {
    int irq;
    struct work_struct work;
} my_data;

static void w_fun(struct work_struct *w_arg)
{
    struct my_dat *data = container_of(w_arg, struct my_dat, work);
    atomic_inc(&bhs[data->irq]);
}

static irqreturn_t my_interrupt(int irq, void *dev_id)
{
    struct my_dat *data = (struct my_dat *)&my_data;
    data->irq = irq;
    atomic_inc(&interrupts[irq]);
    schedule_work(&data->work);
    mdelay(delay);
    /* we return IRQ_NONE because we are just observing */
    return IRQ_NONE;
}

static int my_init(void)
{
    struct my_dat *data = (struct my_dat *)&my_data;
    INIT_WORK(&data->work, w_fun);
    return my_generic_init();
}

module_init(my_init);
module_exit(my_generic_exit);
```


29,0-1 87%

### 3. Bottom Halves and Deferring Work - Kernel Threads

```
struct task_struct *kthread_create(my_thread, data, ...);  
→ Kernel thread 생성
```

(\*) 옆의 kernel thread 내부는 앞서 설명한 worker thread를 거의 그대로 복사한 것이라, 다음 다음 페이지의 코드 예를 보는 것이 보다 정확할 듯^^

```
kthread_run()  
→ kernel thread를 만들고, thread를 깨워줌  
kthread_create()  
→ kernel thread를 만들(sleeping 상태로 있음)  
kthread_bind()  
→ thread를 특정 CPU에 bind 시킬 때 사용함.  
kthread_stop()  
→ thread를 중지할 때 사용함. Kthread_should_stop을  
위한 조건을 설정해 줌.  
kthread_should_stop()  
→ kernel thread 루틴을 멈추기 위한 조건 검사 함수.
```

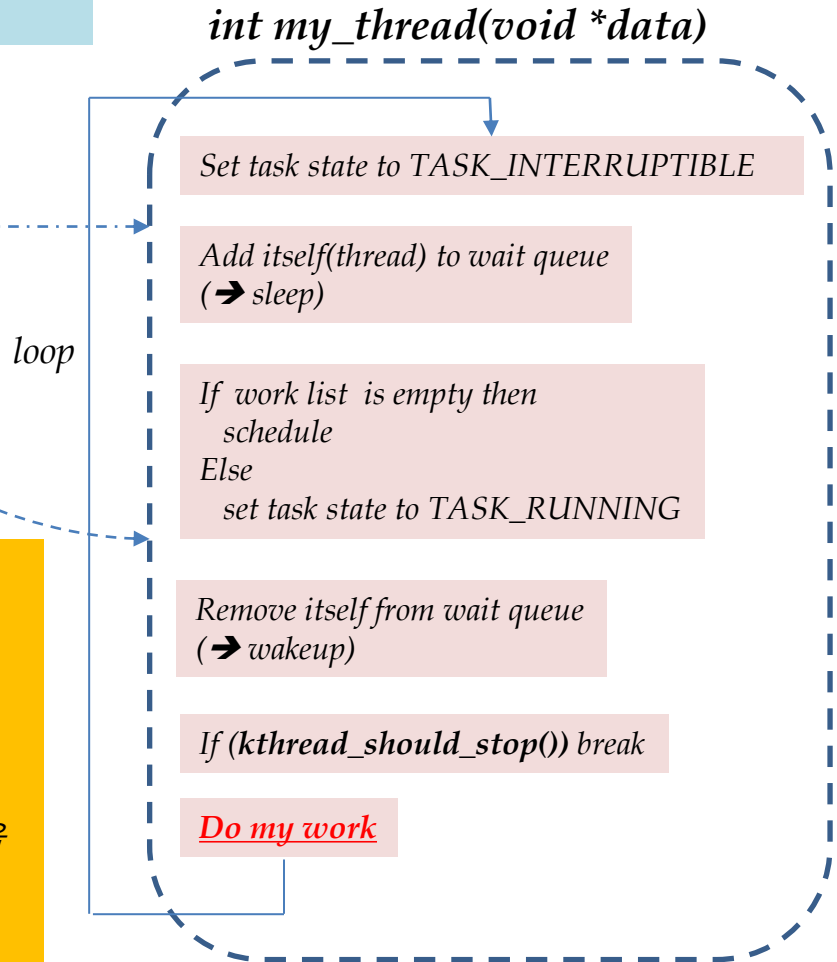

(\*) work queue가 kernel thread를 기반으로 하고 있으므로, kernel thread를 직접 만들 필요 없이, Work queue를 이용하는 것이 보다 간편할 수 있다.

(\*) 보다 자세한 사항은 include/linux/kthread.h 파일 참조

### 3. Bottom Halves and Deferring Work - *Kernel Threads*

<data structure 일부 발췌 – include/linux/kthread.h>

```
#include <linux/sched.h>

struct task_struct *kthread_create(int (*threadfn)(void *data),
                                   void *data,
                                   const char namefmt[], ...)
    __attribute__((format(printf, 3, 4)));

/*
 * kthread_run - create and wake a thread.
 * @threadfn: the function to run until signal_pending(current).
 * @data: data ptr for @threadfn.
 * @namefmt: printf-style name for the thread.
 *
 * Description: Convenient wrapper for kthread_create() followed by
 * wake_up_process(). Returns the kthread or ERR_PTR(-ENOMEM).
 */
#define kthread_run(threadfn, data, namefmt, ...) \
({ \
    struct task_struct *__k \
        = kthread_create(threadfn, data, namefmt, ## __VA_ARGS__); \
    if (!IS_ERR(__k)) \
        wake_up_process(__k); \
    __k; \
})

void kthread_bind(struct task_struct *k, unsigned int cpu);
int kthread_stop(struct task_struct *k);
int kthread_should_stop(void);
int kthreadd(void *unused);
extern struct task_struct *kthreadd_task;

#endif /* _LINUX_KTHREAD_H */
```

### 3. Bottom Halves and Deferring Work - Kernel Threads

#### <kernel thread 사용 예>

파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)

```
static int thr_fun(void *thr_arg)
{
    struct my_dat *data = (struct my_dat *)thr_arg;

    /* go into a loop and deal with events as they come */

    do {
        atomic_set(&cond, 0);
        wait_event_interruptible(wq, kthread_should_stop()
                                || atomic_read(&cond));
        if (atomic_read(&cond))
            atomic_inc(&counter_bh);
        printk
            (KERN_INFO
             "In BH: counter_th = %d, counter_bh = %d, jiffies=%ld, %ld\n",
             atomic_read(&counter_th), atomic_read(&counter_bh),
             data->jiffies, jiffies);
    } while (!kthread_should_stop());
    return 0;
}

static int __init my_init(void)
{
    atomic_set(&cond, 1);
    if (!(tsk = kthread_run(thr_fun, (void *)&my_data, "thr_fun"))) {
        printk(KERN_INFO "Failed to generate a kernel thread\n");
        return -1;
    }
    return my_generic_init();
}
```

### 3. Bottom Halves and Deferring Work – Threaded Interrupt Handler(bottom half)

HOT

```
int request_threaded_irq(unsigned int irq,  
                        irq_handler_t handler,  
                        irq_handler_t thread_fn,  
                        unsigned long flags,  
                        const char *name,  
                        void *dev);
```

→ Interrupt handler & threaded interrupt handler  
등록 및 실행 요청

→ Return 값: IRQ\_NONE, IRQ\_HANDLED,  
IRQ\_WAKE\_THREAD

(\*) 이 방식은 hardware interrupt 방식과는 달리  
Interrupt 요청 시, handler 함수를 kernel thread  
에서 처리하므로, bottom half 방식으로 보아야  
할 것임^^

- 0) request\_thread\_irq() 호출시/irq thread 생성
- 1) If threaded interrupt comes, wakeup the irq thread.
- 2) Irq thread will run the <thread\_fn>.

<irq thread>

thread\_fn

(\*) 2.6.30 kernel 부터 소개된 기법

(\*) interrupt 발생 시, hardware interrupt 방식으로 처리할지  
Thread 방식으로 처리할지 결정(handler function)

→ IRQ\_WAKE\_THREAD를 return하면, thread 방식으로 처리

→ Handler thread를 깨우고, thread\_fn을 실행함.

(\*) handler가 NULL이고, thread\_fn이 NULL이 아니면, 무조건  
Threaded interrupt 방식으로 처리함.


(\*) 이 방식은 앞으로 소개할 tasklet 및 work queue의 존재를  
위협할 수 있는 방식으로 인식되고 있음^^.

(\*) 자세한 사항은 kernel/irq/manage.c 파일 참조

### 3. Bottom Halves and Deferring Work – Threaded Interrupt Handler(bottom half)

Example)

- (\*) threaded interrupt가 들어올 경우, 관련 thread가 깨어나 thread\_fn을 실행한다.
- (\*) 아래의 경우는 kernel에서 user mode process를 돌리는 경우의 예임.
- (\*) thread\_fn을 실행하고 있는 동안, 새로운 interrupt가 들어오면, 어떻게 될까 ?  
→ 아래 처럼 irq queue에 쌓이나 ?

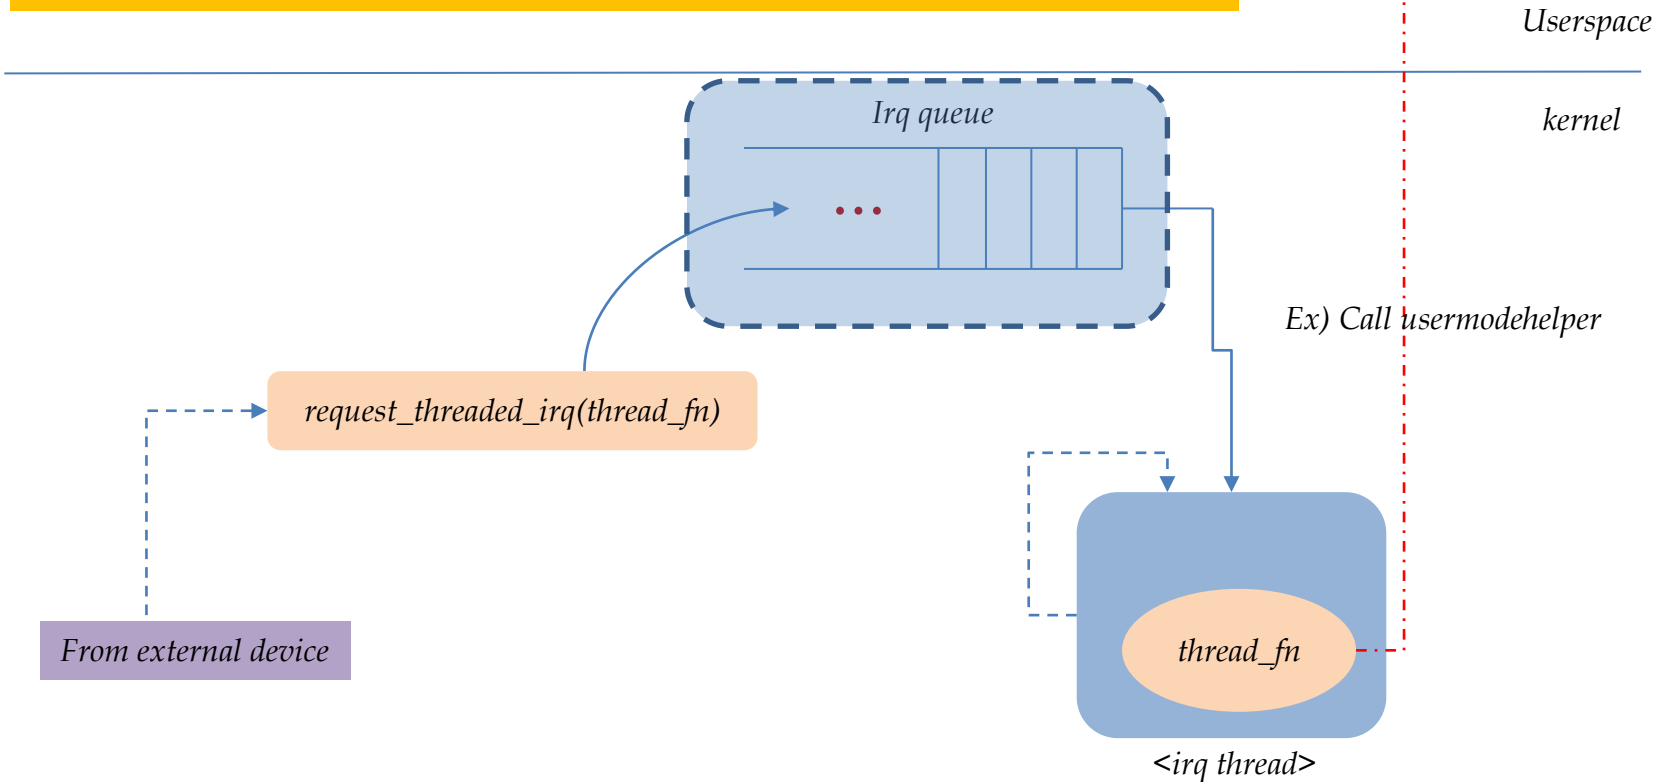



### 3. Bottom Halves and Deferring Work - *ps*

Kernel thread daemon  
(모든 kernel thread의 parent)

Softirq/tasklet을 위한  
Kernel thread

```
# ps
USER      PID    PPID  VSIZE  RSS      WCHAN    PC         NAME
root         1        0    348    212      800f19e8 0000877c S  /init
root         2        0      0      0      8009021c 00000000 S  kthreadd
root         3        2      0      0      8007f5d8 00000000 S  ksoftirqd/0
root         4        2      0      0      8008ca44 00000000 S  events/0
root         5        2      0      0      8008ca44 00000000 S  khelper
```

Work queue의 한 형태  
(usermodehelper - kernel에서  
User process 실행 - 역할 수행)

Default work queue thread  
(worker thread)

(\*) 위에는 표시되지 않았으나, 사용자 정의 work queue를 만들 경우 혹은 kernel thread를 생성할 경우, 자신 만의 work queue 혹은 kernel thread가 ps 결과로 보이게 될 것임^^  
(\*) ksoftirqd/0와 events/0의 0은 첫 번째 processor를 의미함.


## 4. Timer(1)

(\*) 앞서 설명한 bottom half의 목적은 work을 단순히 delay시키는데 있는 것이 아니라, 지금 당장 work을 실행하지 않는데 있음. 한편 timer는 일정한 시간 만큼 work을 delay시키는데 목적이 있음!

(\*) timer는 timer interrupt를 통해 동작하는 방식을 취함(software interrupt).


즉, 처리하려는 *function*을 준비한 후, 정해진 시간이 지나면 *timer interrupt*가 발생하여 해당 *function*을 처리하는 구조임.

(\*) timer는 cyclic(무한 반복) 구조가 아니므로, time이 경과하면 timer function이 실행되고, 해당 timer는 제거된다.

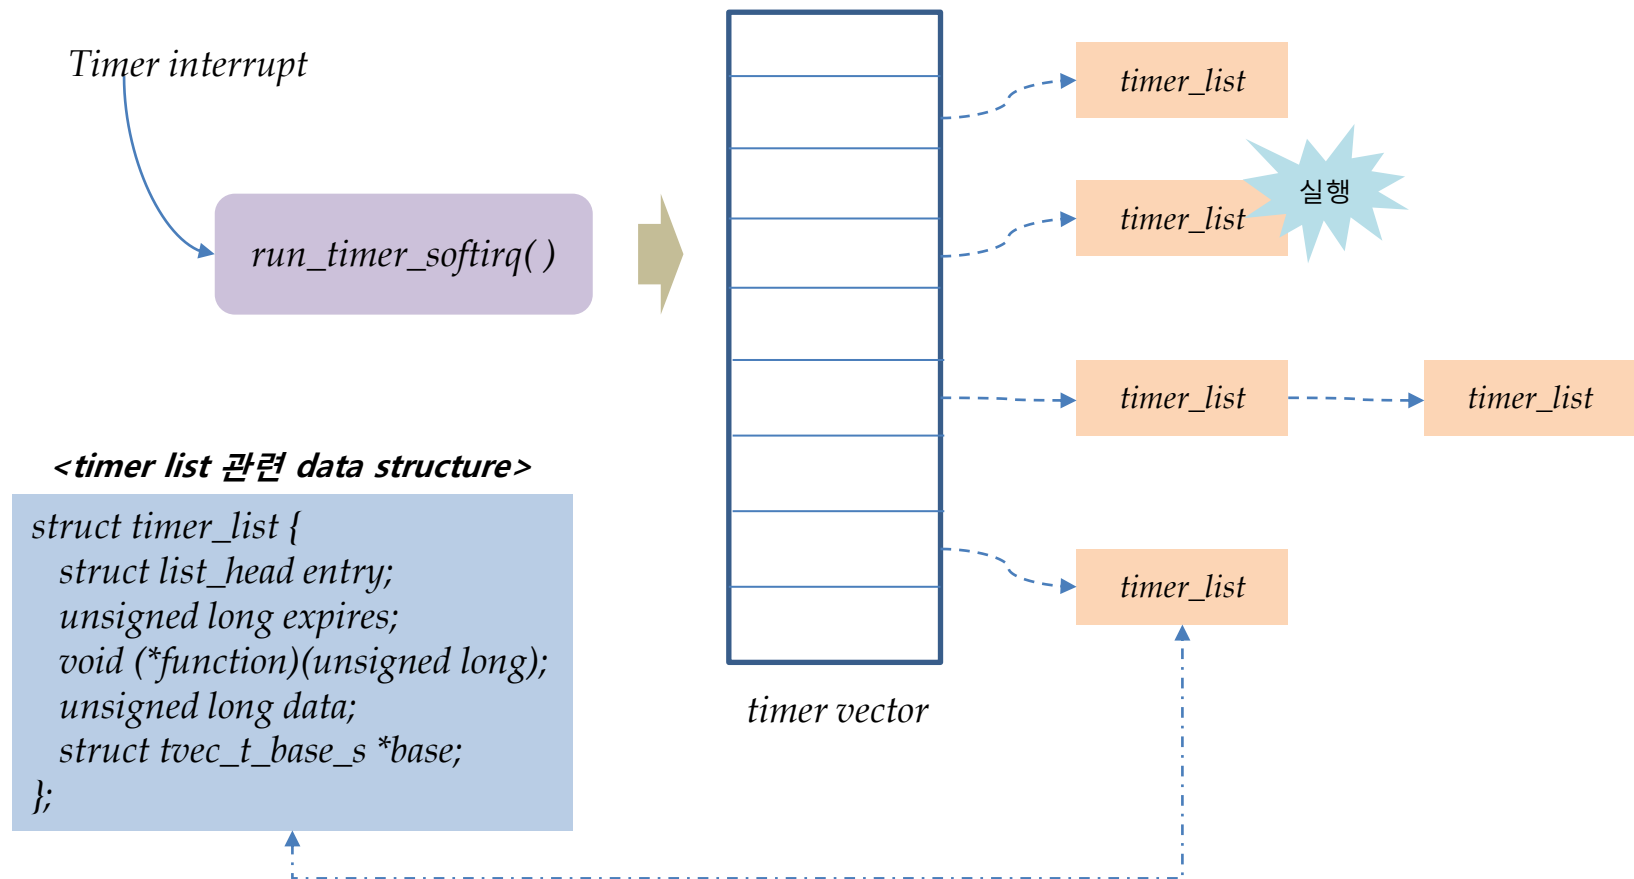

## 4. Timer(2)

(\*) timer를 deactivation 시키는 함수에는 `del_timer()`와 `del_timer_sync()`가 있음.  
(\*) `del_timer_sync()`는 현재 실행 중인 timer handler가 끝날때까지 기다려 준다.  
따라서 대부분의 경우에 이 함수를 더 많이 사용한다. 단, 이 함수의 경우는 interrupt context에서는 사용이 불가하다.

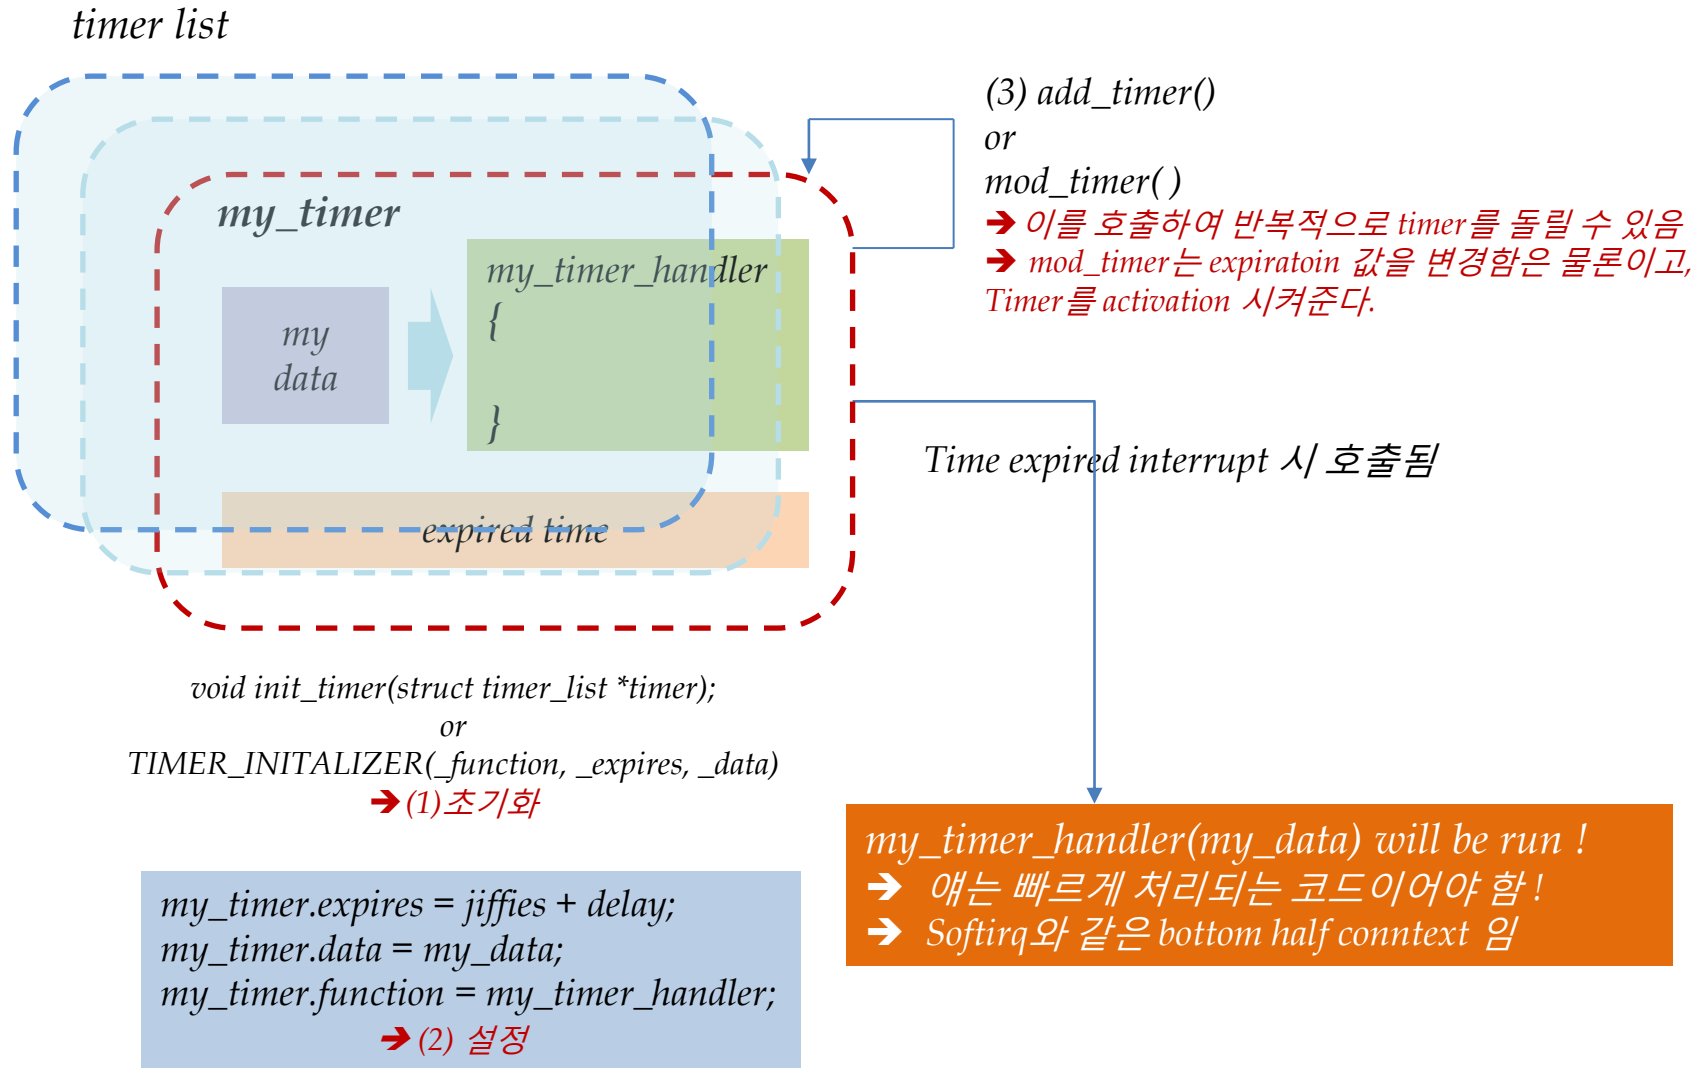

## 4. Timer(3)

***schedule\_timeout (timeout):*** 현재 실행 중인 task에 대해 delay를 줄 수 있는 보다 효과적인 방법. 이 방법을 사용하면 현재 실행 중인 task를 지정된 시간이 경과할 때까지 sleep 상태(wait queue에 넣어 줌)로 만들어 주고, 시간 경과 후에는 다시 runqueue에 가져다 놓게 함. *schedule\_timeout()*의 내부는 timer와 schedule 함수로 구성되어 있음.

```
schedule_timeout (signed long timeout)
{
    timer_t timer;
    unsigned long expire;

    ...
    expire = timeout * jiffies;

    init_timer(&timer);
    timer.expires = expire;
    timer.data = (unsigned long)current;
    timer.function = process_timeout;

    add_timer(&timer);
    schedule();
    del_timer_sync(&timer);

    timeout = expire - jiffies;
    ...
}
```

(\*) *schedule\_timeout* 말고도, process scheduling과 조합한 타이머 리스트 관련 함수로는 아래와 같은 것들이 있다.  
→ ***process\_timeout(), sleep\_on\_timeout(), interruptible\_sleep\_on\_timeout()***

## 4. Timer(4)

### <data structure 일부 발췌 – include/linux/timer.h>

```
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)

struct timer_list {
    /*
     * All fields that change during normal runtime grouped to the
     * same cacheline
     */
    struct list_head entry;
    unsigned long expires;
    struct tvec_base *base;

    void (*function)(unsigned long);
    unsigned long data;

    int slack;

#ifdef CONFIG_TIMER_STATS
    void *start_site;
    char start_comm[16];
    int start_pid;
#endif
#ifdef CONFIG_LOCKDEP
    struct lockdep_map lockdep_map;
#endif
};

extern struct tvec_base boot_tvec_bases;

#ifdef CONFIG_LOCKDEP
/*
 * NB: because we have to copy the lockdep_map, setting the lockdep_map key
    40,1

```

## 4. Timer(5)

### <timer 사용 예>


```
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
static struct timer_list my_timer;

static void my_timer_function(unsigned long ptr)
{
    printk(KERN_INFO "I am in my_timer_fun, jiffies = %ld\n", jiffies);
    printk(KERN_INFO " I think my current task pid is %d\n",
        (int)current->pid);
    printk(KERN_INFO " my data is: %d\n", (int)ptr);
}

static ssize_t
mycdrv_write(struct file *file, const char __user * buf, size_t lbuf,
    loff_t * ppos)
{
    static int len = 100;
    printk(KERN_INFO " Entering the WRITE function\n");
printk(KERN_INFO "my current task pid is %d\n", (int)current->pid);
    init_timer(&my_timer); /* intialize */
    my_timer.function = my_timer_function;
    my_timer.expires = jiffies + HZ; /* one second delay */
    /* my_timer.data = (void *) len; */
    my_timer.data = len;
    printk(KERN_INFO "Adding timer at jiffies = %ld\n", jiffies);
    add_timer(&my_timer);
len += 100;
    return lbuf;
}
```

## 5. Wakelock(1)

- (\*) 시스템이 low power state로 가는 것을 막아주는 메카니즘(google에서 만듦).
- (\*) Smart Phone은 전류를 많이 소모하므로, 항상 sleep mode로 빠질 준비를 해야 한다.
- (\*) wake\_lock\_init의 인자로 넘겨준, name 값은 /proc/wakelocks에서 확인 가능함.

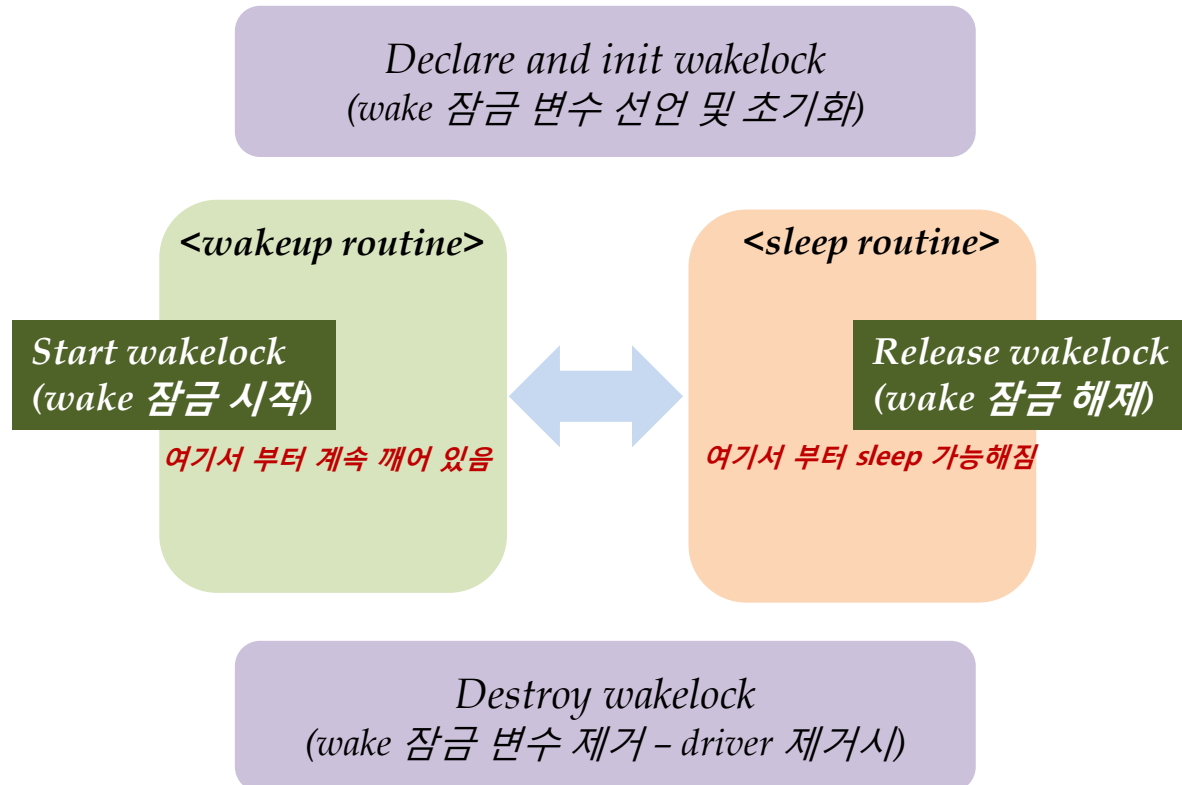

## 5. Wakerlock(2)

### <Wakerlock 관련 API 모음>

**[변수 선언]** `struct wakerlock mywakerlock;`

**[초기화]** `wake_lock_init(&mywakerlock, int type, "wakerlock_name");`

→ type :

= WAKE\_LOCK\_SUSPEND: 시스템이 suspending 상태로 가는 것을 막음

= WAKE\_LOCK\_IDLE: 시스템이 low-power idle 상태로 가는 것을 막음.

**[To hold(wake 상태로 유지)]** `wake_lock(&mywakerlock);`

**[To release(sleep 상태로 이동)]** `wake_unlock(&mywakerlock);`


**[To release(sleep 상태로 이동)]** `wake_lock_timeout(&mywakerlock, HZ);`

**[제거]** `wake_lock_destroy (&mywakerlock);`



## 5. Wakelock(3)

(\*) 이 그림은 kernel wakelock을 설명하기에는 많이 부족하나, Android 관점에서 power manangement를 이해하기 위해 첨부하였다.

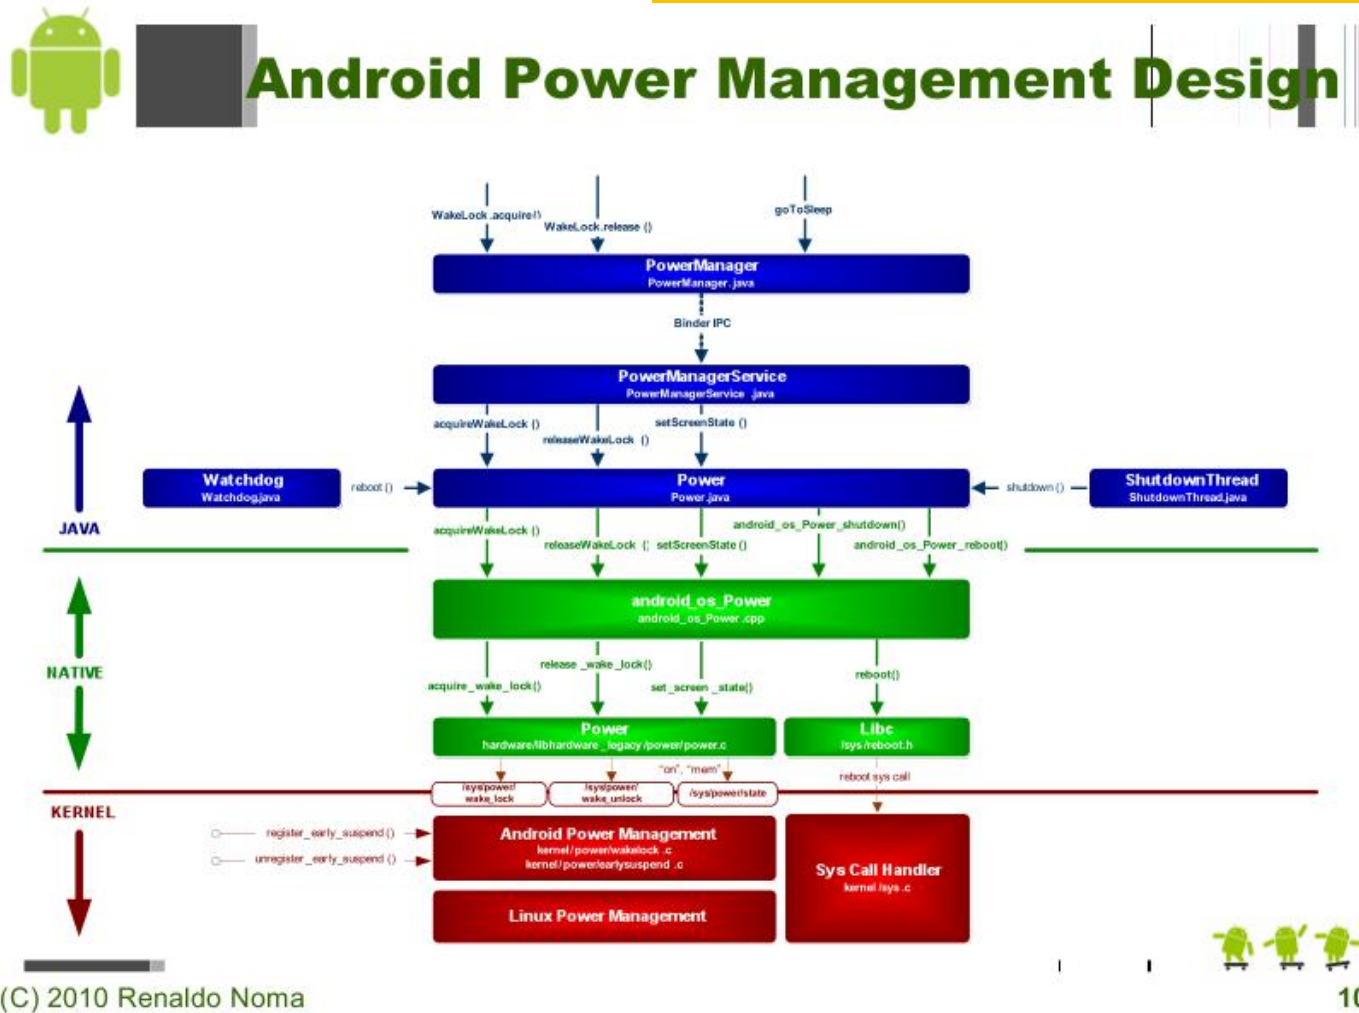

## 5. Wakelock(4)

### <data structure 일부 발췌 – include/linux/wakelock.h>

```
enum {
    WAKE_LOCK_SUSPEND, /* Prevent suspend */
    WAKE_LOCK_IDLE,    /* Prevent low power idle */
    WAKE_LOCK_TYPE_COUNT
};
```

```
struct wake_lock {
#ifdef CONFIG_HAS_WAKELOCK
    struct list_head    link;
    int                 flags;
    const char          *name;
    unsigned long       expires;
#ifdef CONFIG_WAKELOCK_STAT
    struct {
        int             count;
        int             expire_count;
        int             wakeup_count;
        ktime_t         total_time;
        ktime_t         prevent_suspend_time;
        ktime_t         max_time;
        ktime_t         last_time;
    } stat;
#endif
#endif
};
```

```
#ifdef CONFIG_HAS_WAKELOCK
```

```
void wake_lock_init(struct wake_lock *lock, int type, const char *name);
void wake_lock_destroy(struct wake_lock *lock);
void wake_lock(struct wake_lock *lock);
void wake_lock_timeout(struct wake_lock *lock, long timeout);
void wake_unlock(struct wake_lock *lock);
```

## 5. Wakelock(5)

### <wakelock 사용 예>

```
static struct workqueue_struct *workqueue;  
static struct wake_lock mmc_delayed_work_wake_lock;
```

```
static int __init mmc_init(void)  
{  
    int ret;  
  
    wake_lock_init(&mmc_delayed_work_wake_lock, WAKE_LOCK_SUSPEND, "mmc_delayed_work");  
  
    workqueue = create_freezeable_workqueue("kmmcd");  
    if (!workqueue)  
        return -ENOMEM;  
}
```

```
static int mmc_schedule_delayed_work(struct delayed_work *work,  
                                     unsigned long delay)  
{  
    wake_lock(&mmc_delayed_work_wake_lock);  
    return queue_delayed_work(workqueue, work, delay);  
}
```

(\*) 위의 내용은 *drivers/mmc/core/core.c* 파일에서 발췌한 것임.

## 5. Wakelock(5)

### <wakelock 사용 예(계속)>

```
void mmc_host_deeper_disable(struct work_struct *work)
{
    struct mmc_host *host =
        container_of(work, struct mmc_host, disable.work);

    /* If the host is claimed then we do not want to disable it anymore */
    if (!mmc_try_claim_host(host))
        goto out;
    mmc_host_do_disable(host, 1);
    mmc_do_release_host(host);

out:
    wake_unlock(&mmc_delayed_work_wake_lock);
}
```


```
    mmc_release_host(host);
    mmc_power_off(host);

out:
    if (extend_wakelock)
        wake_lock_timeout(&mmc_delayed_work_wake_lock, HZ / 2);
    else
        wake_unlock(&mmc_delayed_work_wake_lock);

    if (host->caps & MMC_CAP_NEEDS_POLL)
        mmc_schedule_delayed_work(&host->detect, HZ);
```

## 6. Synchronization(1) - Sleeping & Wait Queue

(\*) *atomic operation, bit operation, spinlock, big kernel lock, mutex, semaphore* 등 일반적인 내용은 제외하고, *wait queue* 및 *completion function*만 언급하고자 함.

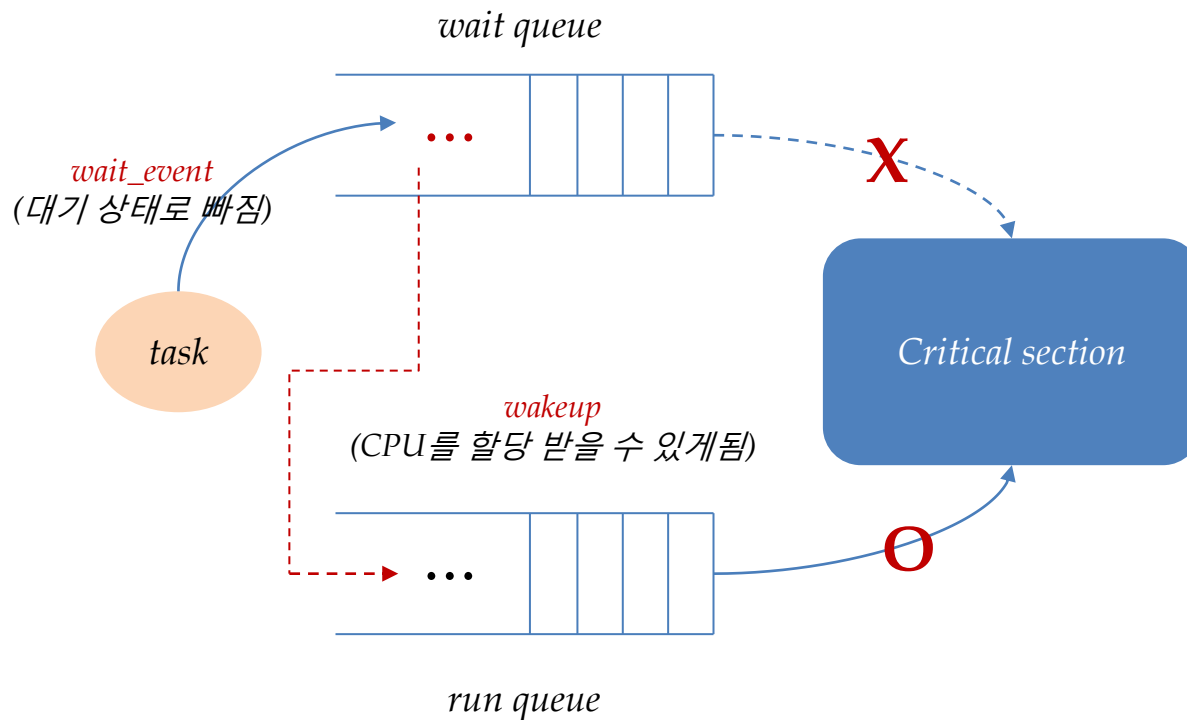

## 6. Synchronization(2) - Sleeping & Wait Queue

(\*) *wait queue*는 *kernel mode*에서 *running* 중인 *task*가 특정 조건이 만족될 때까지 기다려야 할 때 사용된다.

(\*) *task*가 필요로 하는 특정 조건이나 *resource*가 준비될 때까지, 해당 *task*는 *Sleep* 상태에 있어야 한다.

### <변수 선언 및 초기화>

```
wait_queue_head_t wq;
```

```
init_waitqueue_head(&wq);
```

or

```
DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(wq);
```

### <Going to Sleep → **critical section**으로 들어가기 전에 대기 상태로 빠짐>

```
wait_event (wait_queue_head_t wq, int condition)
```

```
wait_event_interruptible (wait_queue_head_t wq, int condition)
```

```
wait_event_killable (wait_queue_head_t wq, int condition)
```

```
wait_event_timeout (wait_queue_head_t wq, int condition, long timeout)
```

```
wait_event_interruptible (wait_queue_head_t wq, int condition, long timeout)
```

...

### <Waking Up → **critical section**으로 들어가는 조건을 만들어줌(풀어줌)>

```
void wake_up (wait_queue_head_t *wq);
```

```
void wake_up_interruptible (wait_queue_head_t *wq);
```

```
void wake_up_interruptible_sync (wait_queue_head_t *wq);
```

...

## 6. Synchronization(3) - *Sleeping & Wait Queue*

### <Wait Queue 사용 예>

```
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
#include "lab_miscdev.h"


static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(wq);

static atomic_t data_ready;

static ssize_t
mycdrv_read(struct file *file, char __user * buf, size_t lbuf, loff_t * ppos)
{
    printk(KERN_INFO "process %i (%s) going to sleep\n", current->pid,
           current->comm);
    wait_event_interruptible(wq, (atomic_read(&data_ready)));
    printk(KERN_INFO "process %i (%s) awakening\n", current->pid,
           current->comm);
    return mycdrv_generic_read(file, buf, lbuf, ppos);
}

static ssize_t
mycdrv_write(struct file *file, const char __user * buf, size_t lbuf,
             loff_t * ppos)
{
    int nbytes = mycdrv_generic_write(file, buf, lbuf, ppos);
    printk(KERN_INFO "process %i (%s) awakening the readers...\n",
           current->pid, current->comm);
    atomic_set(&data_ready, 1);
    wake_up_interruptible(&wq);
    return nbytes;
}
```

## 6. Synchronization(4) - Completion

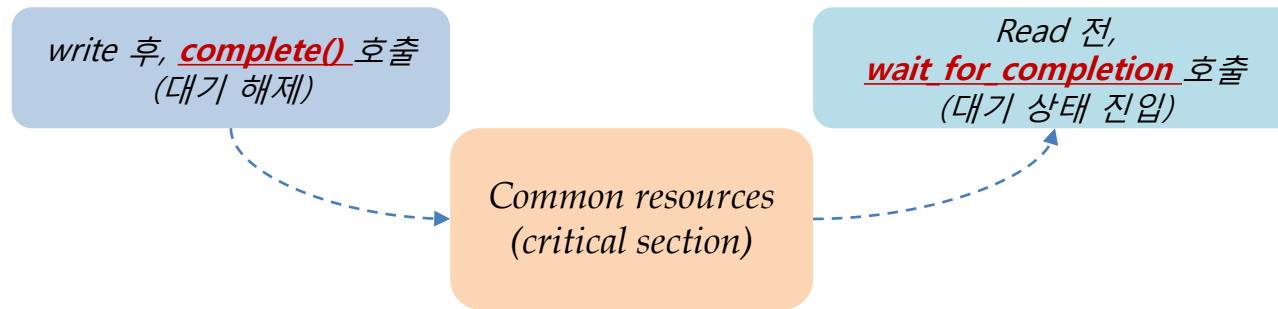

```
struct completion {  
    unsigned int done;  
    wait_queue_head_t wait;  
};
```

```
void init_completion(struct completion *c); /* DECLARE_COMPLETION(x)도 사용 가능 */
```

→ completion 초기화

```
void wait_for_completion(struct completion *c); /* timeout 함수도 있음 */
```

→ critical section에 들어갈 때 호출(대기를 의미함)

```
int wait_for_completion_interruptible(struct completion *c); /* timeout 함수도 있음 */
```

→ critical section에 들어갈 때 호출(대기를 의미함). 이 함수 호출 동안에 Interrupt 가능함.

```
void complete(struct completion *c);
```

→ critical section에 들어갈 수 있도록 해줌(대기 조건을 해지해 줌)

```
void complete_and_exit(struct completion *c, long code);
```



## 6. Synchronization(5) - Completion

### <completion 사용 예>

```
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)

static DECLARE_COMPLETION(my_wait);

static ssize_t
mycdrv_read(struct file *file, char __user * buf, size_t lbuf, loff_t * ppos)
{
    printk(KERN_INFO "process %i (%s) going to sleep\n", current->pid,
        current->comm;);
    wait_for_completion(&my_wait);
    printk(KERN_INFO "process %i (%s) awakening\n", current->pid,
        current->comm);
    return mycdrv_generic_read(file, buf, lbuf, ppos);
}

static ssize_t
mycdrv_write(struct file *file, const char __user * buf, size_t lbuf,
    loff_t * ppos)
{
    int nbytes = mycdrv_generic_write(file, buf, lbuf, ppos);

    printk(KERN_INFO "process %i (%s) awakening the readers...\n",
        current->pid, current->comm;);
    complete(&my_wait);
    return nbytes;
}


```

## 7. Notifier(1)

(\*) *notifier*는 서로 다른 곳에 위치한 *kernel code* 간에 *event*를 전송하기 위한 *mechanism*으로 *callback* 함수 개념으로 생각하면 이해가 쉽다^^.

(\*) 즉, *kernel routine A*에서는 호출되기를 원하는 *callback* 함수를 기술 및 등록하고, *event* 발생 시점을 아는 *kernel routine B*에서 해당 함수를 호출해 주는 것으로 설명할 수 있겠음 !

<kernel routine A>

```
{  
    notifier callback 함수 정의/  
    notifier callback 함수 등록  
  
}
```

```
my_callback_func()  
{  
  
}
```

<event 발생 시점 예 - bluetooth>

- 1) HCI\_DEV\_UP(link up 시)
- 2) HCI\_DEV\_DOWN(link down 시)
- 3) HCI\_DEV\_REG
- 4) HCI\_DEV\_UNREG
- 5) HCI\_DEV\_WRITE(패킷 전송 시)

<kernel routine B>

```
{  
    notifier chain register  
  
    ...  
    notifier chain unregister  
}
```

some\_func()

```
{  
    call notifier_callback func  
    ➔ 특정 event 발생 시점에서 호출  
}
```

## 7. Notifier(2)

(\*) 자세한 사항은 `include/linux/notifier.h` 파일 참조 !

```
struct notifier_block {
    int (*notifier_call)(struct notifier_block *, unsigned long, void *);
    struct notifier_block *next;
    int priority;
};

extern int atomic_notifier_chain_register(struct atomic_notifier_head *nh,
    struct notifier_block *nb);
extern int blocking_notifier_chain_register(struct blocking_notifier_head *nh,
    struct notifier_block *nb);
extern int raw_notifier_chain_register(struct raw_notifier_head *nh,
    struct notifier_block *nb);
extern int srcu_notifier_chain_register(struct srcu_notifier_head *nh,
    struct notifier_block *nb);

extern int blocking_notifier_chain_unregister(struct blocking_notifier_head *nh,
    struct notifier_block *nb);
extern int atomic_notifier_chain_unregister(struct atomic_notifier_head *nh,
    struct notifier_block *nb);
extern int blocking_notifier_chain_unregister(struct blocking_notifier_head *nh,
    struct notifier_block *nb);
extern int raw_notifier_chain_unregister(struct raw_notifier_head *nh,
    struct notifier_block *nb);
extern int srcu_notifier_chain_unregister(struct srcu_notifier_head *nh,
    struct notifier_block *nb);

extern int atomic_notifier_call_chain(struct atomic_notifier_head *nh,
    unsigned long val, void *v);
extern int __atomic_notifier_call_chain(struct atomic_notifier_head *nh,
    unsigned long val, void *v, int nr_to_call, int *nr_calls);
extern int blocking_notifier_call_chain(struct blocking_notifier_head *nh,
    unsigned long val, void *v);
extern int __blocking_notifier_call_chain(struct blocking_notifier_head *nh,
    unsigned long val, void *v, int nr_to_call, int *nr_calls);
```

## 7. Notifier(3)

### <notifier 사용 예>

```
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(my_nh);
static int my_notifier_call(struct notifier_block *b, unsigned long event,
                           void *data)
{
    long *c = (long *)data;
    *c += 100;
    printk(KERN_INFO "\n ..... I was called with event = %ld data=%ld\n",
           event, *c);
    return NOTIFY_OK;
}

static struct notifier_block my_nh_block = {
    .notifier_call = my_notifier_call,
    .priority = 0,
};


static long counter = 0;

static int __init my_init(void)
{
    int rc;
    if (blocking_notifier_chain_register(&my_nh, &my_nh_block)) {
        printk(KERN_INFO "Failed to register with notifier\n");
        return -1;
    }

    rc = blocking_notifier_call_chain(&my_nh, 1000, &counter);
}
```

37,0-1 62%

## 8. Send signal from kernel to userspace

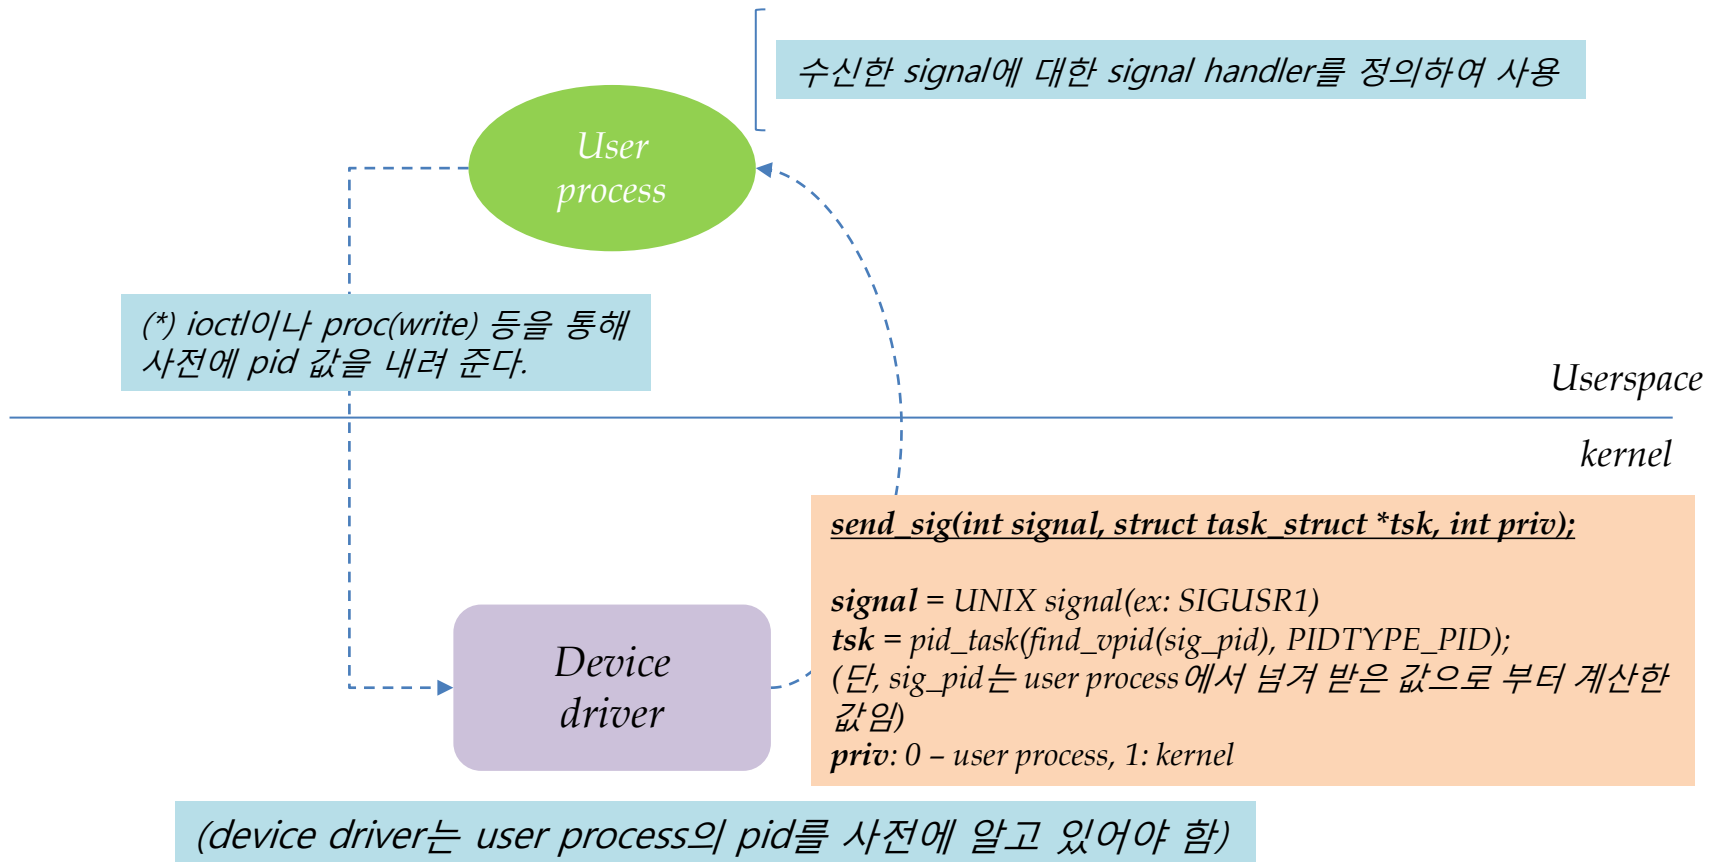


(\*) kernel(device driver) 내에서 특정한 사건이 발생할 경우, 이를 특정 application process에게 바로 알려 주면 매우 효과적인 경우가 있을 수 있다.

→ 예) video decoder driver에서 buffering에 문제 발생 시, mediaserver에게 이를 알려준다...

(\*) 위의 send\_sig 관련 자세한 사항은 kernel/signal.c 및 include/linux/signal.h 파일 참조 !!!

## 9. kobjects & sysfs(1) - 개념

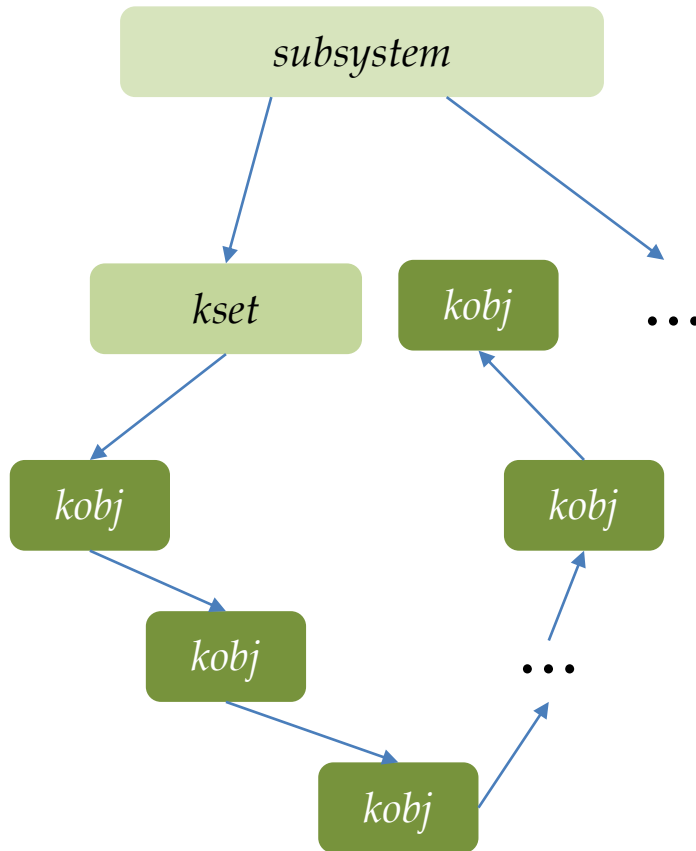

```
kobject_init()  
kobject_create()  
kobject_add()  
kobject_del()  
kobject_get()  
kobject_put()  
...  
sysfs_create_dir()  
sysfs_remove_dir()  
sysfs_rename_dir()  
sysfs_create_file()  
sysfs_remove_file()  
sysfs_update_file()  
sysfs_create_link()  
sysfs_remove_link()  
sysfs_create_group()  
sysfs_remove_group()  
sysfs_create_bin_file()  
sysfs_remove_bin_file()  
...
```

(\*) kobject(kernel object)는 device model을 위해 등장한 것...

➔ Kset은 kobject의 묶음이고, subsystem은 kset의 묶음임.

(\*) sysfs는 kobject의 계층 tree를 표현(view)해 주는 memory 기반의 file system으로 2.6에서 부터 소개된 방법 ➔ kernel device와 user process가 소통(통신)하는 수단. 이와 유사한 것으로 proc file system 등이 있음.

(\*) kobject 관련 자세한 사항은 include/linux/kobject.h 파일 참조, sysfs 관련 자세한 사항은 include/linux/sysfs.h 파일 참조 !!!

(\*) *sysfs*는 실제로 */sys* 디렉토리에 생성됨.

## 9. kobjects & sysfs(2) - 개념

<i>Internal</i>	<i>External</i>
<i>Kernel Objects</i>	<i>Directories</i>
<i>Object Attributes</i>	<i>Regular Files</i>
<i>Object Relationships</i>	<i>Symbolic Links</i>

```
/sys/  
|-- block  
|-- bus  
|-- class  
|-- devices  
|-- firmware  
|-- module  
'-- power
```

```
bus/  
|-- ide  
|-- pci  
|-- scsi  
'-- usb
```

```
class/  
|-- graphics  
|-- input  
|-- net  
|-- printer  
|-- scsi_device  
|-- sound  
'-- tty
```

```
bus/pci/devices/  
|-- 0000:00:00.0 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:00.0  
|-- 0000:00:01.0 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:01.0  
|-- 0000:01:00.0 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0  
|-- 0000:02:00.0 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:02:00.0  
|-- 0000:02:00.1 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:02:00.1  
|-- 0000:02:01.0 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:02:01.0  
'-- 0000:02:02.0 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:02:02.0
```

## 9. kobjects & sysfs(3) – 간단한 사용법

```
struct device_attribute {
    struct attribute      attr;
    ssize_t (*show)(struct device *dev, char *buf);
    ssize_t (*store)(struct device *dev, const char *buf, size_t count);
};

int device_create_file(struct device *device,
                      struct device_attribute *entry);
void device_remove_file(struct device *dev,
                       struct device_attribute *attr);
```

(\*) 앞서 언급한 *kobject\_* 및 *sysfs\_* API를 이용하여 직접 작업하는 것도 가능하나, 보다 편리한 방법으로 위의 API 사용이 가능함 !

→ 앞서 제시한 API를 사용할 경우, 매우 세세한 제어가 가능할 것임.

(\*) 드라이버 초기화 시, *device\_create\_file()*을 통해 *sysfs* 파일 생성이 가능하며, 드라이버 제거 시, *device\_remove\_file()*을 통해 만들어 둔, *sysfs* 파일이 제거된다.

(\*) *device\_create\_file()*로 만들어둔, file을 읽고, 쓸 경우에는 각각 *show* 및 *store*에 정의한 함수가 불리어질 것이다.

(\*) *platform device*의 경우에는, *device\_create\_file*의 첫번째 *argument* 값으로 *.dev* 필드의 정보가 전달되어야 한다.

(\*) 위의 API 관련 보다 자세한 사항은 *include/linux/device.h* 파일 참조 !!!



## 9. kobjects & sysfs(4) - 사용예

### <sysfs 사용 예>

```
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
ssize_t bin_write(struct kobject *kobj, struct bin_attribute *attr, char *buf, loff_t off, s
size_t count) {
    struct device *dev = container_of(kobj, struct device, kobj);
    struct my_data *data = dev_get_drvdata(dev);

    memcpy(data, buf, sizeof(struct my_data));

    return count;
}

struct bin_attribute dev_attr_bin = {
    .attr = {
        .name = "binfile",
        .mode = S_IRWXUGO,
    },
    .size = PAGE_SIZE,
    .read = bin_read,
    .write = bin_write,
};

static int sysfs_test_create_file(struct device *dev) {
    int result = 0;

    result = device_create_file(dev, &dev_attr_value);
    if (result)
        return result;


    result = device_create_bin_file(dev, &dev_attr_bin);
    if (result)
        goto bin_failed;
}
```

## *10. Example Drivers*

*: bluesleep(UART), SDIO...*


## 10. Example Drivers : *bluetooth sleep mode driver(1)*

(\*) 아래 그림은 *bluetooth sleep driver*의 개념도로써, *platform\_driver*, *interrupt handler*, *GPIO*, *tasklet*, *workqueue*, *timer*, *wakelock* 등의 기법을 사용하고 있다.

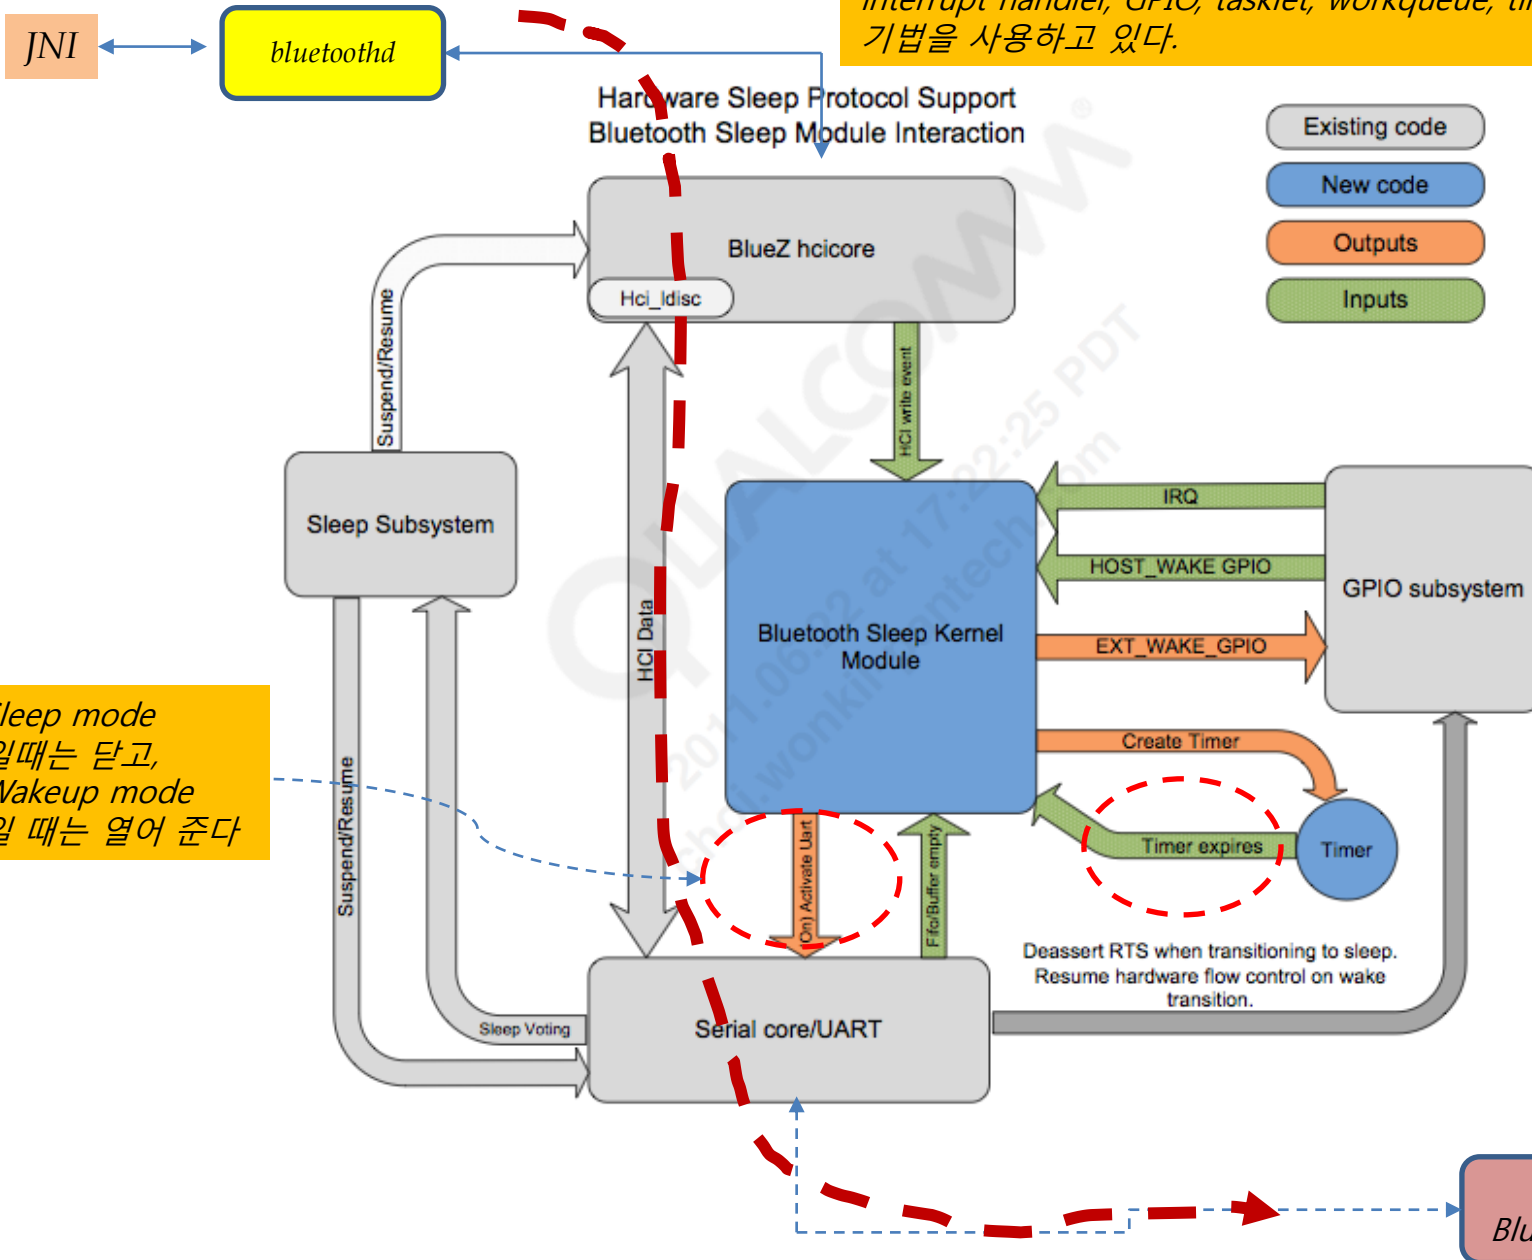

Sleep mode  
일 때는 닫고,  
Wakeup mode  
일 때는 열어 준다

## 10. Example Drivers : *bluetooth sleep mode driver(2)*

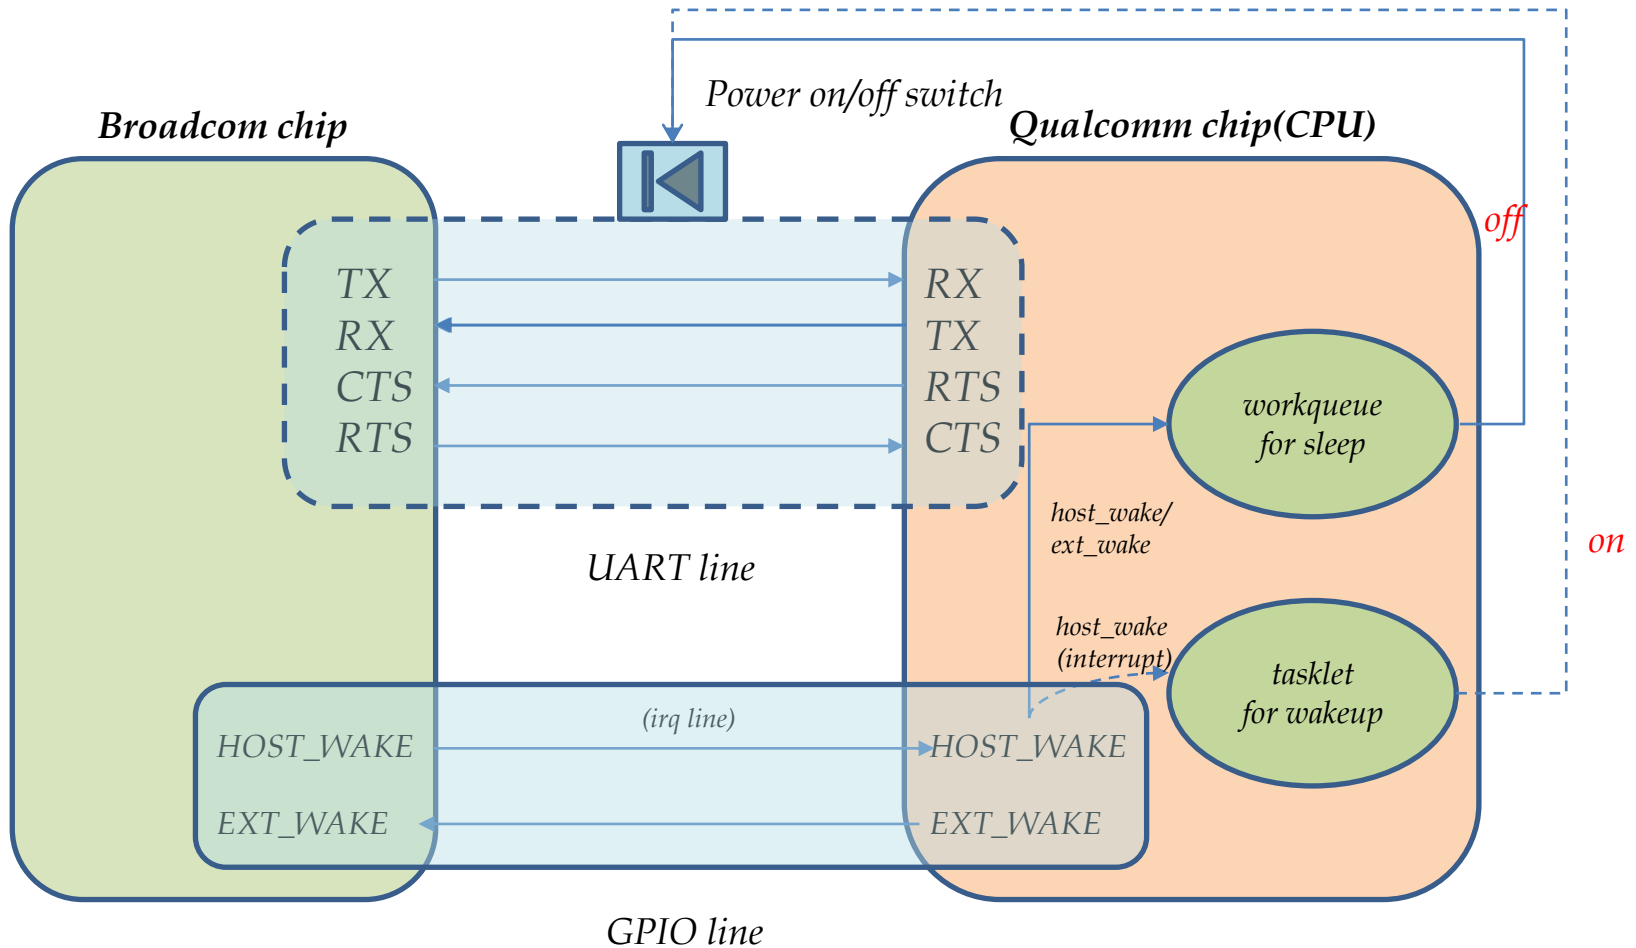

- (\*) bluetooth가 wakeup되는 조건은 위의 HOST\_WAKE가 enable(interrupt)되는 것 이외에도 실제로 bluetooth packet이 나가고 나서 발생하는 HCI event(callback)에 기인하기도 한다.
- (\*) 전력 소모를 최소로 하기 위해, 틈만 나면(?) sleep mode로 진입해야 하며, HOST\_WAKE 및 EXT\_WAKE GPIO pin이 모두 사용중이지 않을 때(deasserted), sleep으로 들어가게 된다.
- (\*) bluetooth sleep mode driver는 drivers/bluetooth 아래에서 확인 가능함.

## 10. Example Drivers : *bluetooth sleep mode driver*(3)

- *<sleep case>*

1) *bluesleep\_tx\_idle* 일 경우, *bluesleep\_sleep\_work* 을 호출함.

여기에서 조건(*bluesleep\_can\_sleep*) 체크하여, *ext\_wake* 및 *host\_wake* 가 모두 1 일 경우 *sleep* 으로 빠진다.

- *<wakeup case>*


1) *sleep mode* 로 빠질 조건이 아닐 때(즉, 위의 *sleep case* 가 아닐 경우), 깨어난다.

2) *bluesleep\_hostwake\_task* 함수에서 *host\_wake\_irq* interrupt 를 받을 때 깨어난다.

➔ *bluesleep\_hostwake\_isr* interrupt service routine 이 호출됨.

3) *hci\_event(bluetooth frame send)* 를 받고, *bluesleep\_outgoing\_data* 함수 호출 시, *ext\_wake* 값이 1(= *sleep 상태*) 이면, *wakeup* 하도록 *bluesleep\_sleep\_wakeup* 함수 호출함(깨어난다).

## 10. Example Drivers : SDIO driver(1)

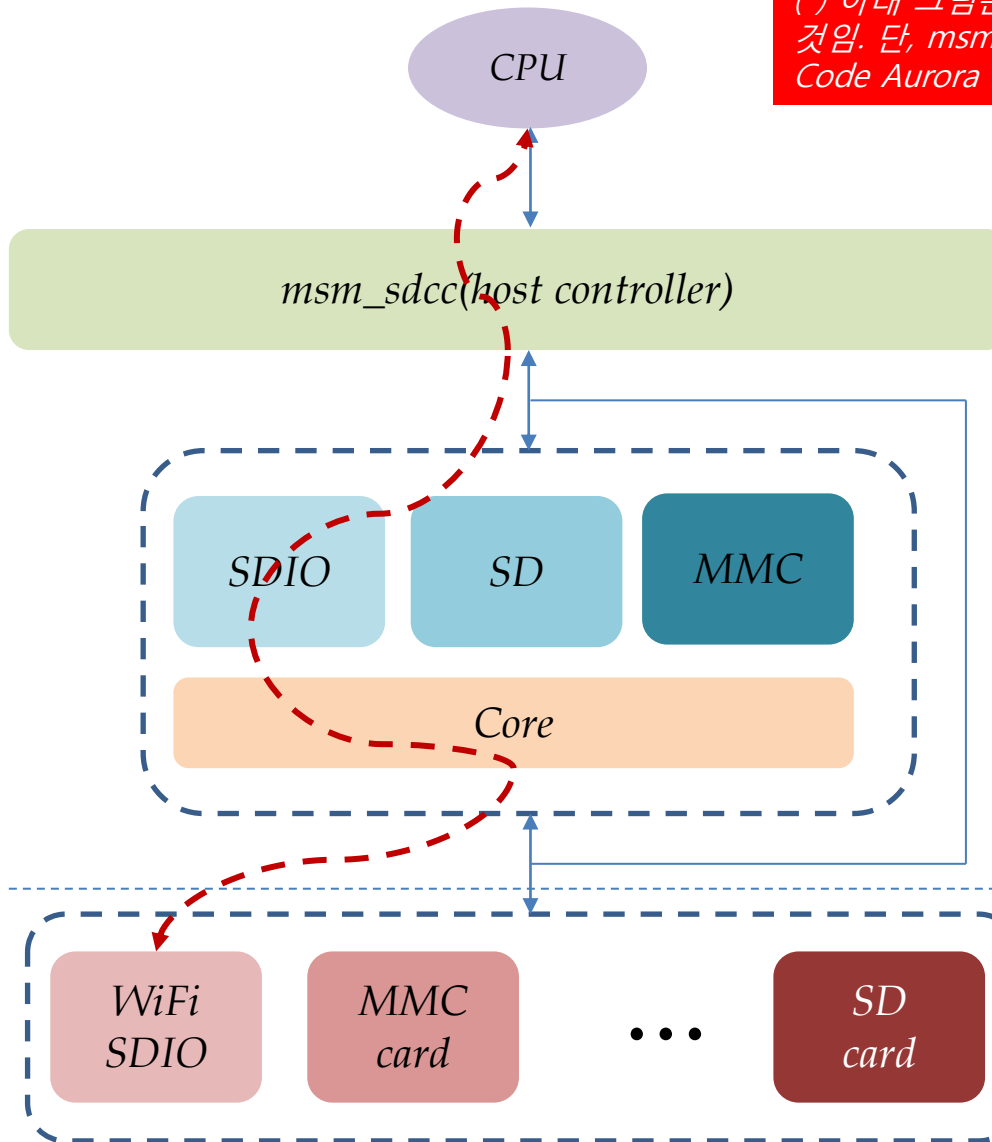

(\*) 아래 그림은 `drivers/mmc` 디렉토리에 있는 내용을 정리한 것임. 단, `msm_sdcc` driver는 Qualcomm chip 전용 드라이버로, Code Aurora Forum에서 관련 코드를 down받을 수 있음^^.

(\*) platform driver(애가 메인이라고 보면 될 듯^^)  
(\*) probe시 `mmc_host` 및 operation을 할당하고, 몇가지 interrupt 요청을 등록한 후, `mmc host`를 추가해준다.  
(\*) 전체적인 흐름을 보면, `mmc_host`의 operation 중 `request()` handler가 함수가 호출되면서, `command`, `data`등이 오고 가는 구조로 되어 있다.  
➔ 자세한 사항은 다음 페이지 내용 참조!

(\*) `msm_sdcc` 드라이버에서 사용하는 코드 및 `SDIO/SD/MMC protocol layer` 관련 코드로 구성  
(\*) power management 정책 등이 구현되어 있음  
(\*) core에서 신규로 정의한 `kmmcd work queue`는 자동 detection 용도로 사용됨.

Linux kernel

(\*) 외부 device

## 10. Example Drivers : *SDIO driver (2)*

### Host Structure

```
struct mmc_host {  
    .....  
    const struct mmc_host_ops    *ops;  
    /* minimum frequency */  
    unsigned int                  f_min;  
    /* maximum frequency */  
    unsigned int                  f_max;  
    /* provided voltages */  
    u32                           ocr_avail;  
    unsigned long                 caps;  
    /* host specific block data */  
    unsigned int                  max_seg_size;  
    unsigned short                max_hw_segs;  
    unsigned short                max_phys_segs;  
    unsigned short                unused;  
    unsigned int                  max_req_size;  
    unsigned int                  max_blk_size;  
    unsigned int                  max_blk_count;  
    .....  
};
```

(\*) `include/linux/mmc/host.h` 파일 참조

(\*) *msm\_sdcc* 드라이버 초기화(*probe*) 과정에서 사용되는 *mmc\_host* data structure 의 내용 및 이를 초기화 하는 코드를 정리한 것임 ^^

### host allocation

```
struct mmc_host *mmc;  
//private host data, hw dependent info is saved here.  
struct foo_host *host;  
  
//allocate mmc_host structure with private data size  
//pdev is the pointer of platform_device  
mmc = mmc_alloc_host(sizeof(struct foo_host), &pdev->dev);  
  
////////// initialization after allocation //////////  
  
////////// private host data pointer is get as below  
struct foo_host *host;  
  
host = mmc_priv(mmc);
```

## 10. Example Drivers : *SDIO driver (3)*

### Host Operations

```
struct mmc_host_ops {  
    /* request handler */  
    void (*request)(struct mmc_host *host, struct mmc_request *req);  
    /* host controller setting function */  
    void (*set_ios)(struct mmc_host *host, struct mmc_ios *ios);  
    /* read-only detection , return 1: read-only, 0: read-write */  
    int (*get_ro)(struct mmc_host *host);  
    /* card detection return 1: Card Inserted, 0: Card Not  
    int (*get_cd)(struct mmc_host *host);  
  
    /* enable SDIO irq */  
    void (*enable_sdio_irq)(struct mmc_host *host, in  
};
```

(\*) 옆의 그림은 mmc\_host data structure 관련 operation 함수를 정리한 것이며, 그 중, SD/MCC/SDIO 동작(read/write)과 관련이 있는 request handler에서 사용하는 data structure를 아래에 정리하였다.

(\*) include/linux/mmc/host.h 파일 참조

(\*) include/linux/mmc/core.h 파일 참조


### request

```
struct mmc_request {  
    /* command to be issued */  
    struct mmc_command *cmd;  
    /* data transmission, NULL means no transmission */  
    struct mmc_data *data;  
    /* stop command after data transmission */  
    struct mmc_command *stop;  
  
    /* completion data, used by core layer for sync. */  
    void *done_data;  
    /* request post processing function */  
    void (*done)(struct mmc_request *);  
};
```



## 10. Example Drivers : *SDIO driver (4)*

### request handling flow

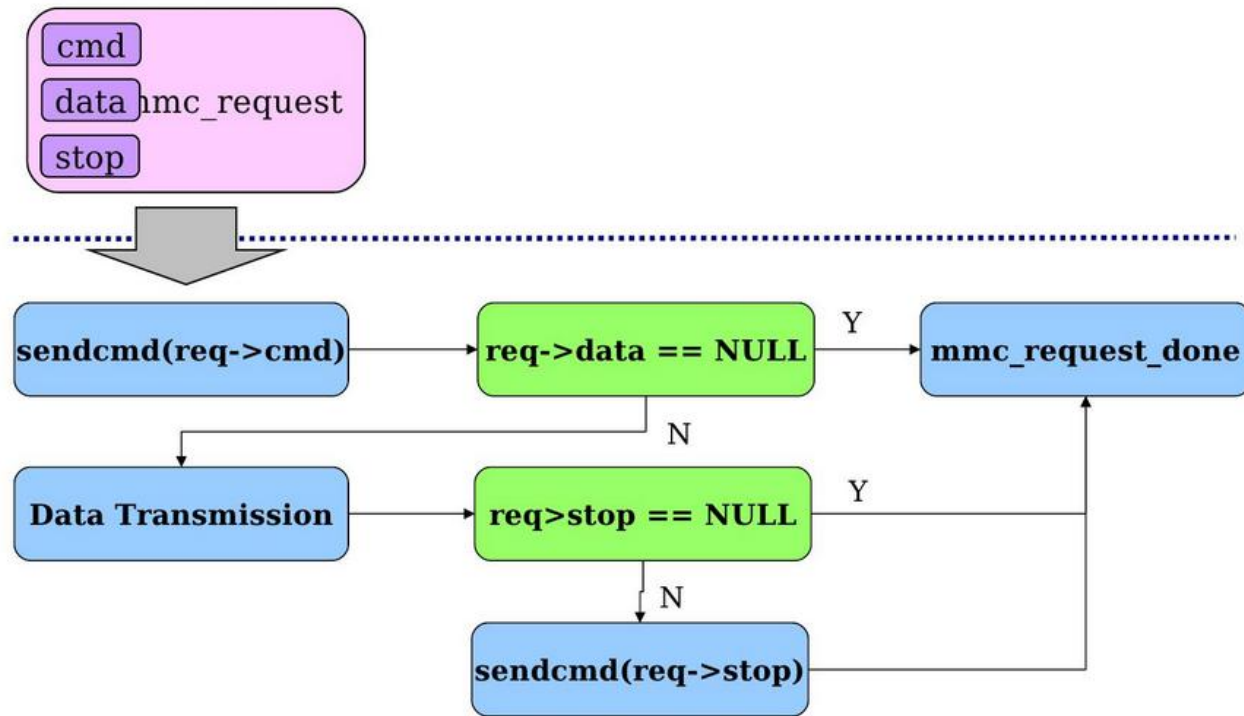

(\*) 위 그림은, 앞서 언급한 request handler의 주요 flow를 개념적으로 정리한 것임^^


→ SD/MMC/SDIO 관련하여 data를 읽고, 쓰는 작업과 관련 있는 그림으로 보면 될 듯...

→ cmd 전송 후, data를 전달할 것이 있으면, 전송하고, 전송 완료 후에는 `mmc_request_done` 호출 !

→ cmd 및 data 전송은 실질적으로는 주어진 주소에 값을 write하는 것으로 보면 됨^^.

## 10. Example Drivers : SDIO driver (5)

- (\*) 아래 그림은 WiFi 칩셋과 CPU 간의 SDIO 인터페이스(SD 4-bit mode) 사용 예를 보여준다.  
(\*) 아래 그림에서 CMD 및 DATA는 앞서 설명한 request handler와 무관하지 않다^^.  
→ 즉, request handler에서 사용하는 cmd와 data가 아래 그림의 CMD 및 DATA line을 타고 이동한다고 보면 될 듯 ...  
(\*) 참고로, 아래 그림에서 DATA 1은 data line이면서, 경우에 따라서는 interrupt line으로도 사용됨.

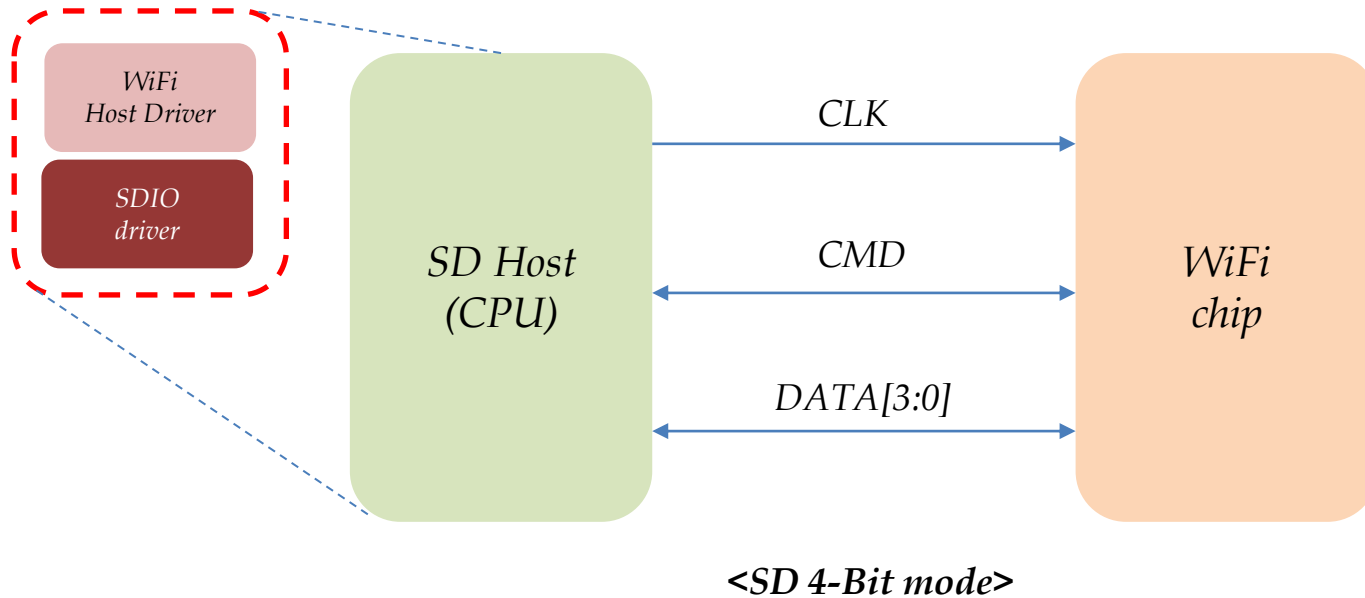

## 10. Example Drivers : *SDIO driver* (6)

- 1) *thread irq 사용예(TODO)*
- 2) *work queue 사용예(TODO)*

# *Appendix*


## Appendix

- 부록 1: *kernel(만) build 방법*
- 부록 2: *android boot.img 분해 및 kernel 교체 방법*
- 부록 3: *Android 4.01(ICS) source download & build*

## 부록 1: Kernel(만) Build 하기

- `# make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-eabi-YOUR_MACHINE_ARCH_CONFIG` ← arch/arm/configs
    - 사용중인 machine type 으로 configuratiobn 설정(조정)
  - `# make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-eabi- menuconfig`
    - Configuration 을 원하는대로 변경하고자 할 경우
  - `# make -j3 ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-eabi- zImage`
    - Build 결과: arch/arm/boot/zImage
  - `# make -j3 ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-eabi- modules`
    - wi-fi 등 kernel module build 함.
  - `# make clean` <= object 파일 제거
  - `# make distclean` <= build로 생성된 모든 파일 제거
- 
- [TIP] menuconfig로 수정한 파일을, 이후에도 재 사용하고자 할 경우에는, 아래와 같이 하면 된다.
    - `cp -f .config arch/arm/configs/YOUR_MACHINE_ARCH_CONFIG`


## 부록 2: Android boot.img 분해 및 kernel 교체 방법(1)

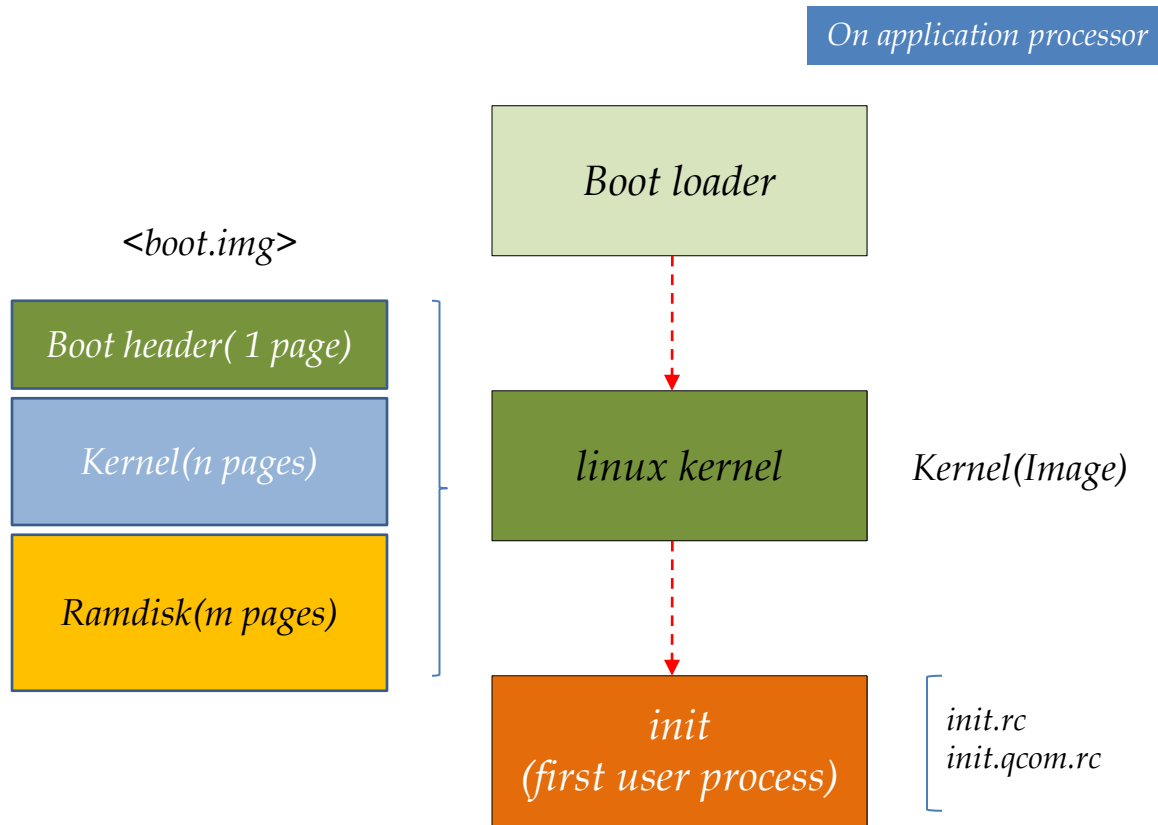

## 부록 2: Android boot.img 분해 및 kernel 교체 방법(2)

```
mkbootimg --cmdline "console=ttyHS1 pmem_kernel_ebi1_size=0x200000  
androidboot.hardware=qcom"  
--kernel zImage --ramdisk ramdisk.gz --base 0x20000000 -o boot.img
```

**ANDROID!**

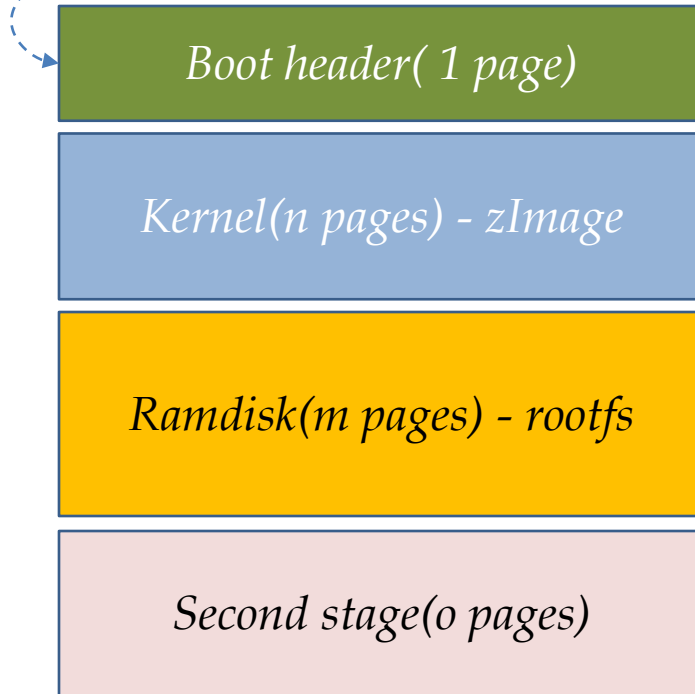

(\*) 주의 : 위의 내용은 qualcomm chip을 기준으로 작성한 것이므로, 다른 chip에 적용하기 위해서는 빨간 글씨 부분이 적절히 수정되어야 할 것임. 따라서 개념을 이해하는 용도로만 이해하시기 바람^^

$n = (\text{kernel\_size} + \text{page\_size} - 1) / \text{page\_size}$   
 $m = (\text{ramdisk\_size} + \text{page\_size} - 1) / \text{page\_size}$   
 $o = (\text{second\_size} + \text{page\_size} - 1) / \text{page\_size}$

(Example)

Page size: 2048 (0x00000800)  
Kernel size: 4915808 (0x004b0260)  
Ramdisk size: 310311 (0x0004bc27)  
Second size: 0 (0x00000000)




## 부록 2: *Android boot.img* 분해 및 *kernel* 교체 방법(3)

[TIP] *split\_bootimg.pl* 은 인터넷에서 구할 수 있음.

[TIP] 앞서 설명한 *mkbootimg* 와 위에서 설명한 내용을 토대로, 새로 build 한 *kernel image* 를 적용한 새로운 *boot.img* 를 만들 수 있게 됨(build 시간을 단축하고자 할때)

[TIP] *fastboot* 명령을 사용하여 새로 만든 *boot.img* 를 flash 에 write 하면 됨 ^^.

**ANDROID!**

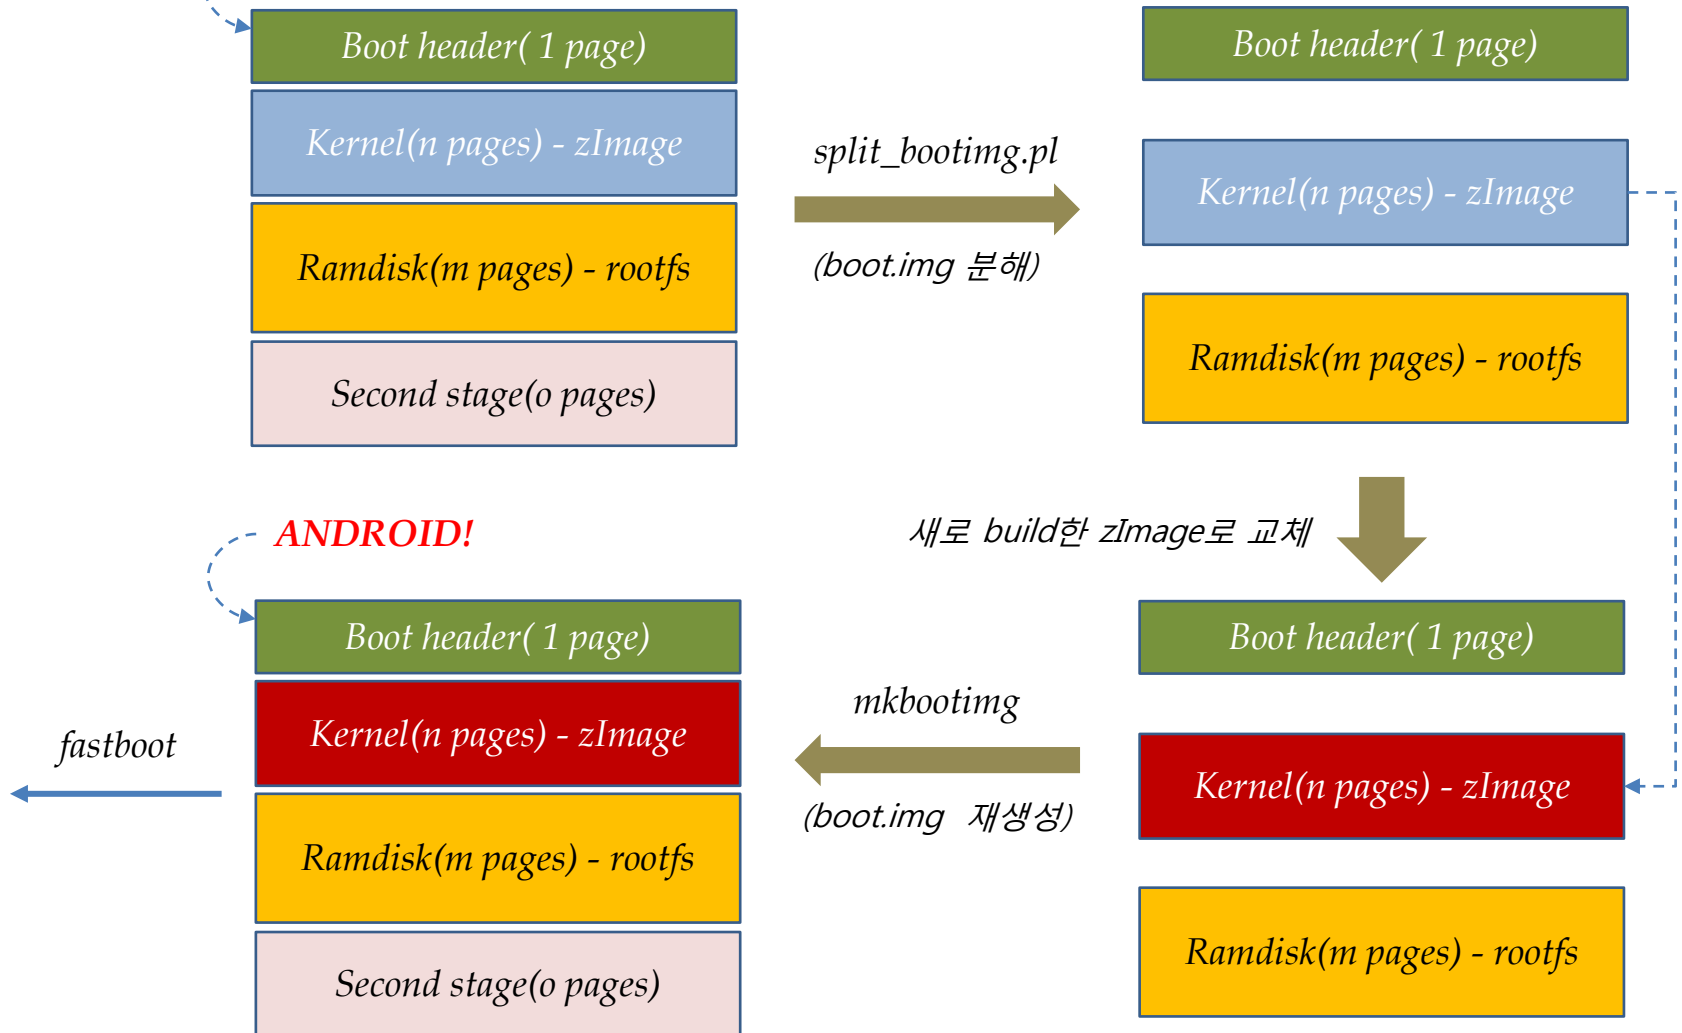

## 부록 2: Android boot.img 분해 및 kernel 교체 방법(4)

- **<boot.img 파일 분해하기>**

- # ./split\_bootimg.pl boot.img
- -> boot header
- -> boot.img-kernel                    ← kernel
- -> boot.img-ramdisk.gz                ← ramdisk root file system

- **<boot.img 파일 재생성하기>**

- # mkbootimg --cmdline "console=ttyHS1 pmem\_kernel\_ebi1\_size=0x200000 androidboot.hardware=qcom"
- --kernel zImage --ramdisk ramdisk.gz --base 0x20000000 -o boot.img
- ➔ 앞서 설명한 것 처럼, 빨간색 표시 부분은 시스템마다 다르니, 주의 요망(잘못하면, 영영 부팅 안됨^^)

- **<fastboot으로 boot.img write 하기>**

- # adb reboot-bootloader                    ← fastboot mode로 전환(혹은 시스템에서 정의한 key 조합 선택하여)
- # fastboot flash boot ./boot.img

- -----

- **<기타 참고 사항1: ramdisk rootfs 파일 해부하기>**

- # gzip -d boot.img-ramdisk.gz
- # cpio -i < boot.img-ramdisk  
    ← 현재 디렉토리에 ramdisk file system을 구성하는 파일이 풀리게 됨.

- **<기타 참고 사항2: 새로운 ramdisk file 만들기 - init.rc, init.qcom.rc 등을 수정 후 테스트 사>**

- # find . | cpio -o -H newc | gzip > ../newramdisk.cpio.gz  
    <= 위에서 cpio로 파일을 풀어둔 디렉토리에서 명령을 실행.

## 부록 3: Android 4.01(ICS) source download & build(1)

- ```
$ mkdir ~/bin
$ PATH=~/bin:$PATH

$ curl https://dl-ssl.google.com/dl/googlesource/git-repo/repo > ~/bin/repo
$ chmod a+x ~/bin/repo

$ mkdir mydroid_ics401
$ cd mydroid_ics401

$ repo init -u https://android.googlesource.com/platform/manifest
or
$ repo init -u https://android.googlesource.com/platform/manifest -b android-4.0.1_r1

$ repo sync
    <= 여기까지 하면, kernel code를 제외한 코드가 download될 것임.

$ vi .repo/manifest.xml
<project path="kernel/common" name="kernel/common" revision="android-3.0" />
    <= 거의 맨끝에 이 줄을 추가 !!!
~
```
- ```
$ repo sync
    <= kernel/common 디렉토리에 kernel code(3.0.8 version)가 받아질 것임.
```

(\*) kernel을 받기 위해, 반드시 위와 같이 해야 하는 것은 아님^^.

## 부록 3: Android 4.01(ICS) source download & build(2)

- *\$ source build/envsetup.sh*

*\$ lunch full-eng*

*<= emulator 용으로 build하도록 설정.*

*or*

- 

*\$ lunch*

*You're building on Linux*

*Lunch menu... pick a combo:*

- 1. full-eng*
- 2. full\_x86-eng*
- 3. vbox\_x86-eng*
- 4. full\_maguro-userdebug*
- 5. full\_tuna-userdebug*
- 6. full\_panda-eng*

*(\*) kernel을 받기는 했으나, 이를 포함해서 build하기 위해서는 추가 작업이 필요할 듯.*

*Which would you like? [full-eng] 4*

*-----*

<i>full</i>	<i>emulator</i>	<i>fully configured with all languages, apps, input methods</i>
<i>full_maguro</i>	<i>maguro</i>	<i>full build running on Galaxy Nexus GSM/HSPA+ ("maguro")</i>
<i>full_panda</i>	<i>panda</i>	<i>full build running on PandaBoard ("panda")</i>

*and the BUILDTYPE is one of the following:*

<i>user</i>	<i>limited access; suited for production</i>
<i>userdebug</i>	<i>like "user" but with root access and debuggability; preferred for debugging</i>
<i>eng</i>	<i>development configuration with additional debugging tools</i>

*\$ make -j4*

*<= build 시작.*

## TODO

- 1) Android Specific Driver를 일반화하여 정리하기
  - ➔ *PMIC, charger, SDIO, USB, Video/Audio, Camera, T-DMB, WiFi, Bluetooth, Telephony, GPS, Sensors/Input ...*

*Thanks a lot !*



## References

- 1) *Linux Kernel Development*(3<sup>rd</sup> edition) ..... [Robert Love]
- 2) *Writing Linux Device Drivers* ..... [Jerry Cooperstein]
- 3) *Essential Linux Device Drivers* ..... [Sreekrishnan Venkateswaran]
- 4) *Linux kernel 2.6 구조와 원리* ..... [이영희 역, 한빛미디어]
- 5) *Linux Kernel architecture for device drivers* .....  
[Thomas Petazzoni Free Electronics([thomas.petazzoni@free-electronics.com](mailto:thomas.petazzoni@free-electronics.com))]
- 6) *The sysfs Filesystem* ..... [Patrick Mochel, [mochel@digitalimplant.org](mailto:mochel@digitalimplant.org)]
- 7) *Linux SD/MMC Driver Stack* ..... [Champ Yen, [champ.yen@gmail.com](mailto:champ.yen@gmail.com)]
- 8) *Some Internet Articles* ...