


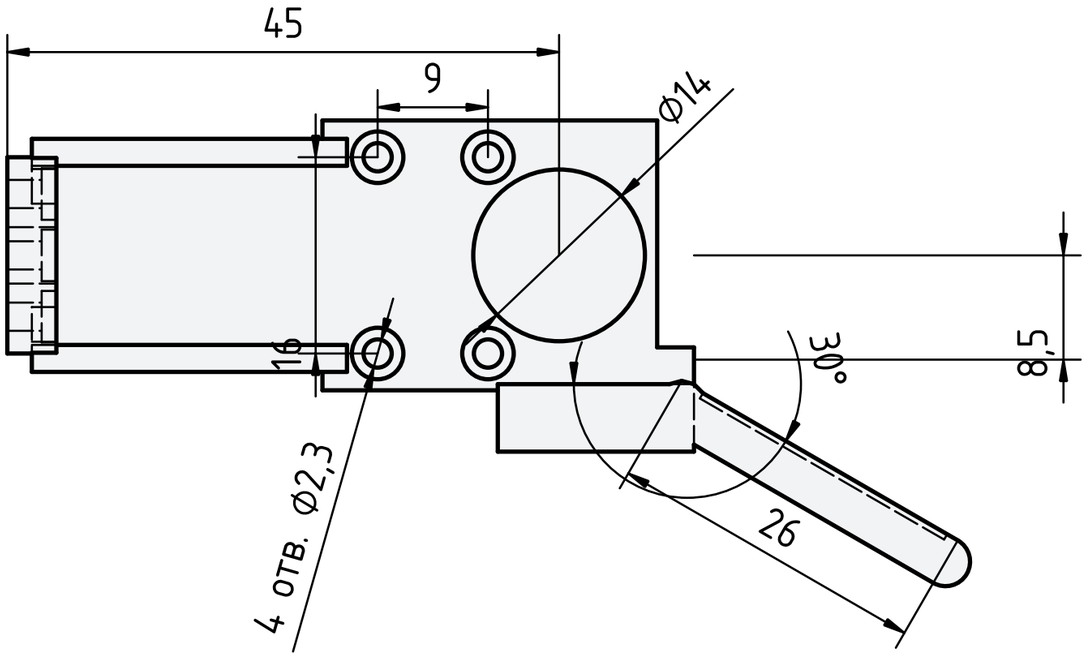


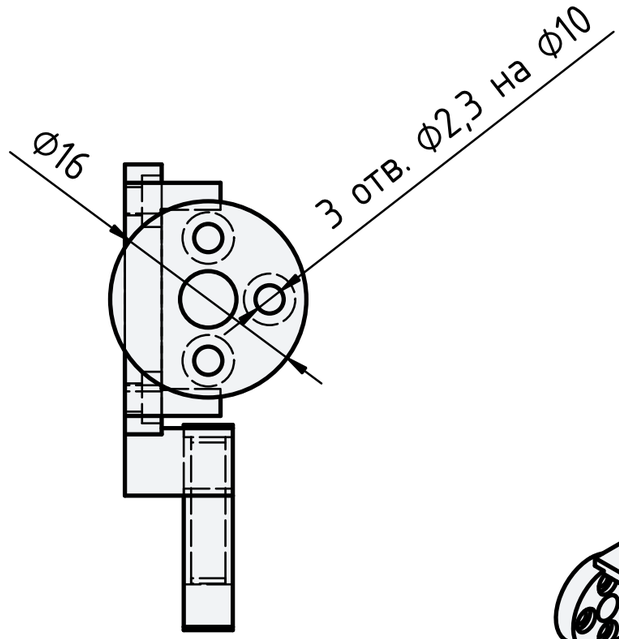

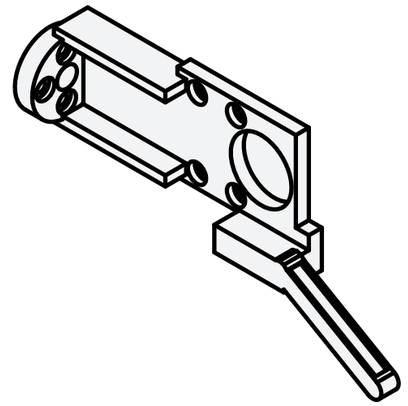

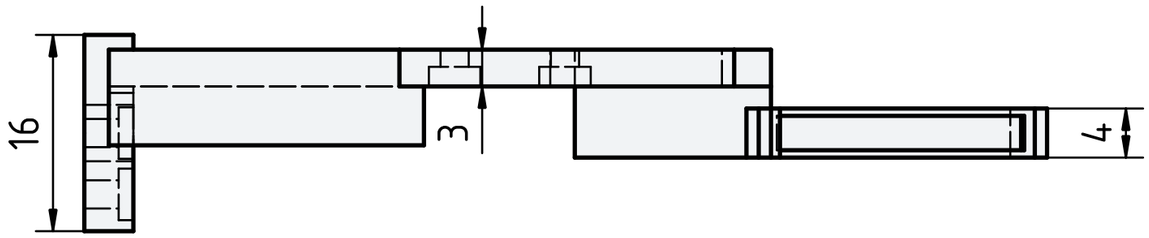

Технические требования

1. Печать: PETG, слой 0,2 мм, 3 периметра, заполнение 40 %, стенкой (плоскостью пластины привода) на стол, поддержки под пальцем.
2. Диск Ø16 — на качалку привода 21 (запястье): 3 винта M2 × 6 в резьбу качалки, головки утоплены; 4-е место закрыто стенкой.
3. Пластина — на торец привода 22 (захват): 4 винта M2 × 6 в резьбу корпуса; окно Ø14 — под качалку.
4. Нижний палец 26 мм согнут вниз на 30°; плоскость смыкания — 8,5 мм ниже оси привода 22; паз 0,5 мм под накладку TPU.
5. Размеры для справок; модель — harvey_hand_parts.py.

					ХАРВИ.02.002	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ладонь кисти	Лит. / Масса 6 г / Масштаб 2:1
Разраб.		Claude		14.10.26		Лист 1 / Листов 1
Пров.						
Т. контр.						
Н. контр.					PETG	Проект «Харви»
Утв.						

Формат А3