


TP Noté

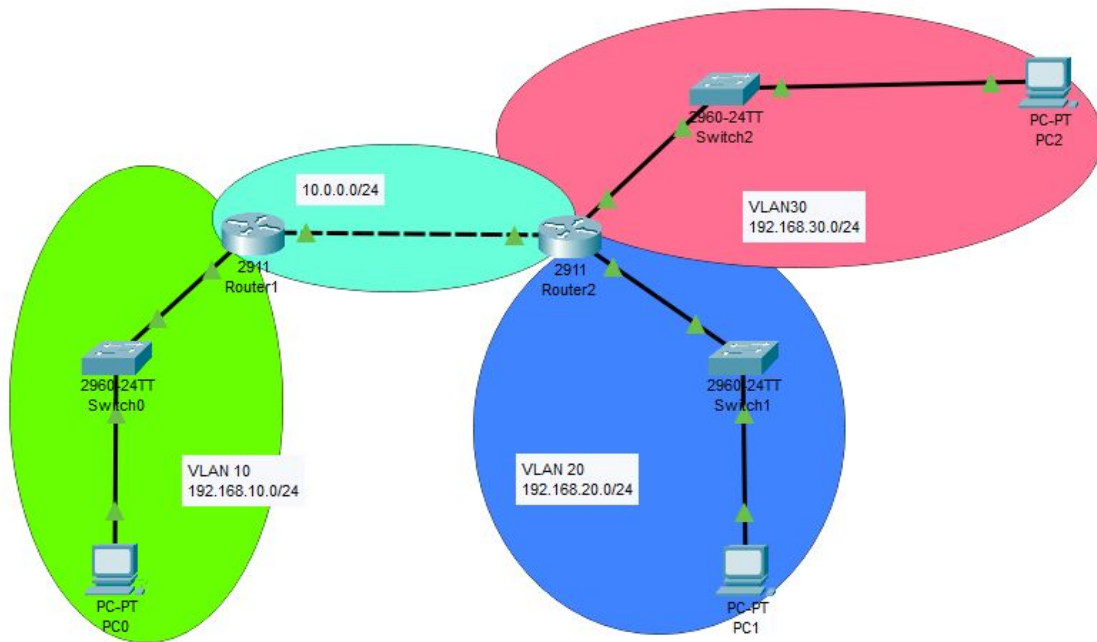

Objectif

1. Implémenter dans Packet Tracer le schéma ci-dessus
2. Faire ping
 - a. Chaque PC avec sa passerelle
 - b. PC1 (VLAN20) avec PC2 (VLAN30)
 - c. Router 1 avec Router 2
3. Implémenter la configuration OSPF suivante
 - a. Router 1
 - i. 192.168.10.0
 - ii. 10.0.0.0
 - b. Router 2
 - i. 192.168.20.0
 - ii. 10.0.0.0
4. Faire ping
 - a. PC0 (VLAN 10) avec PC1 (VLAN20)
 - b. PC1 (VLAN20) avec PC2 (VLAN30)
 - c. PC0 (VLAN10) avec PC2 (VLAN30)
 - i. Pourquoi PC0 et PC2 ne ping pas?
 - ii. Comment y remédier? (une réponse écrite est attendu. Pas besoin de le faire dans PacketTracer)