
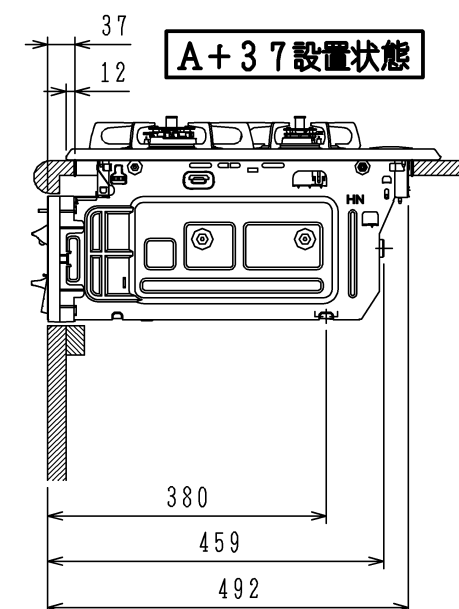
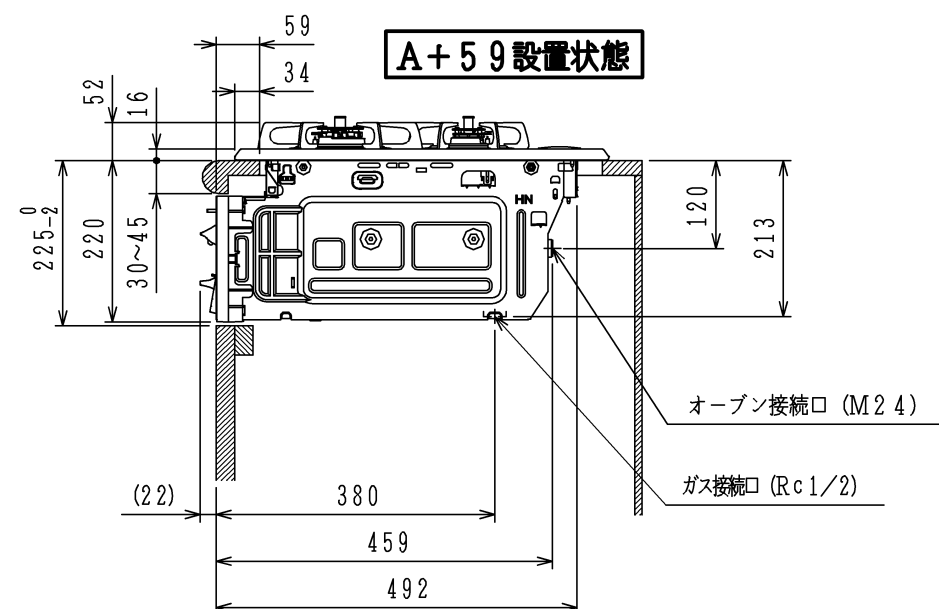
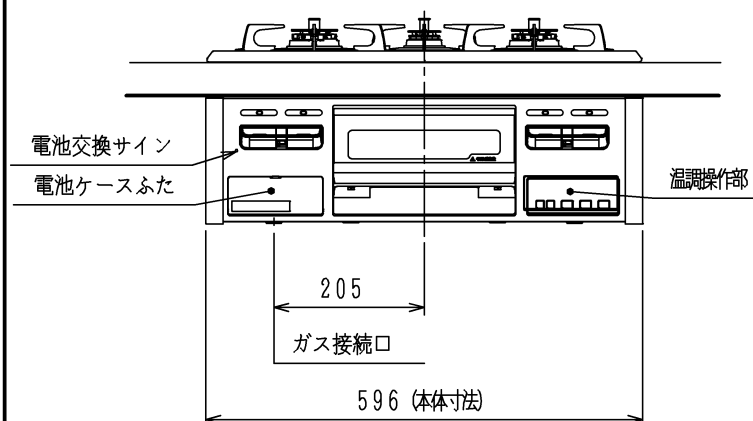
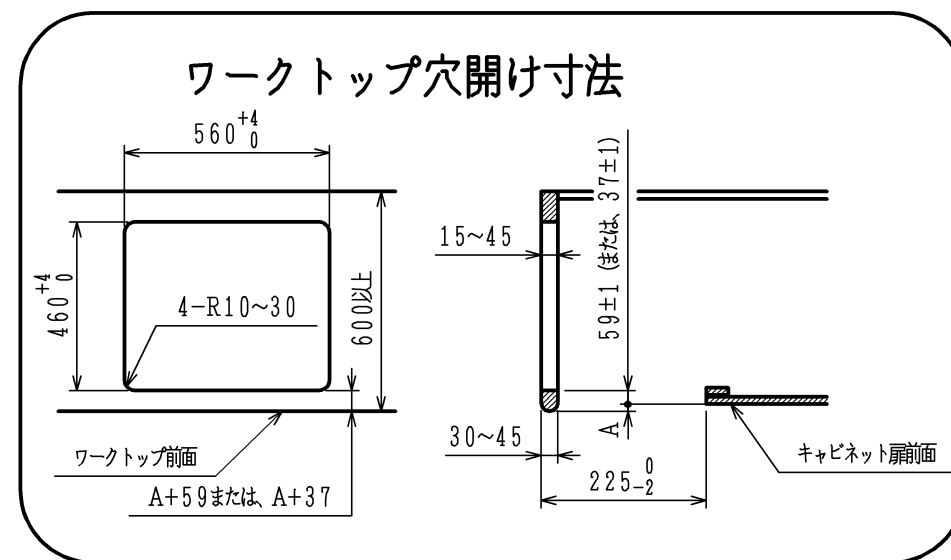


仕様

項目		記	
外形寸法 (mm)	高さ	272 (全高)	
	幅	596 (トッププレート部593)	
	奥行	492	
グリル有効寸法	(mm)	幅217×奥行317×高さ62	
質量	(kg)	15.5 (付属品含む) 18 (梱包含む)	
接続	ガス	Rc1/2 (メネジ)	
	電気		
ガス消費量		13A	LP
		kW (kcal/h)	kW (kg/h)
	全点火時	9.88 (8500)	9.88 (0.708)
	左・右高火力バーナー	4.20 (3610)	4.20 (0.301)
	後バーナー	1.28 (1100)	1.28 (0.092)
	グリル	1.28 (1100)	1.28 (0.092)
器具栓		プッシュ&レバー器具栓	
点火方式		乾電池式連続放電点火 アルカリ乾電池 単1形：2個	
立消え安全装置		熱電対式	
右高火力バーナー	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、中火点火機能 消し忘れ消火機能 (30~120分可変・30分【高温炒めモード時は60分・30分】)	
	調理モード	温度キープ (140・150・160・170・180・190・200℃) 高温炒めモード	
左高火力バーナー	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、中火点火機能 消し忘れ消火機能 (30~120分可変・30分)	
	調理モード	湯わかし (5分保温)、炊飯 (ごはん・おかゆ)	
後バーナー	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能 消し忘れ消火機能 (30~120分可変)	
グリル	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れ消火機能 (25分：調理タイマー兼用)	
	調理モード	タイマー (1~25分)	
その他		点火ボタン戻し忘れブザー、らくらく点火 高効率片面無水グリル、グリル扉スライド式 カスタマイズ機能、電池交換サイン、ロック機能 コンロ使用中お知らせブザー、強火切替お知らせブザー ホーロートッププレート：グレー、ブラックフェイス、ワイヤーごとく	

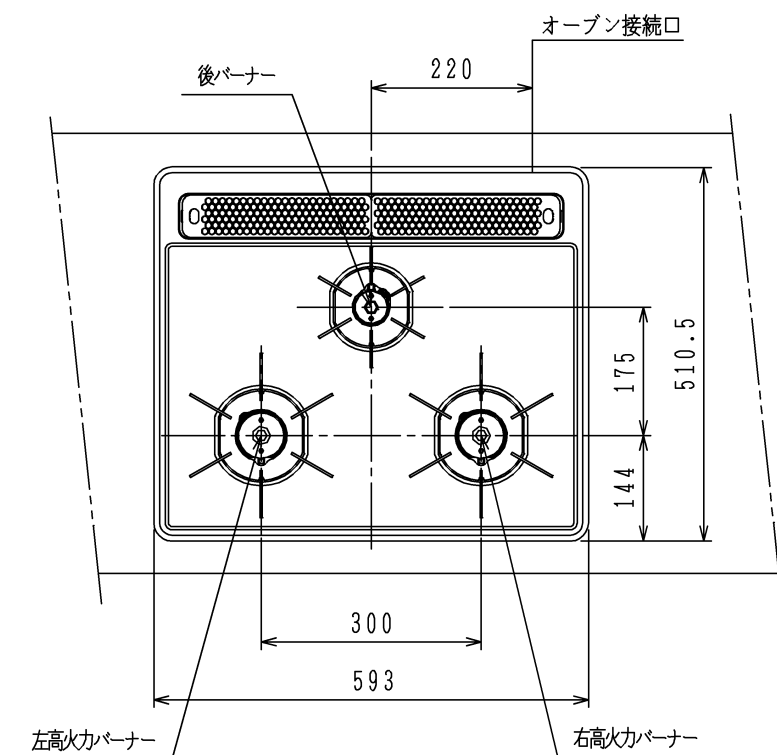

単位：mm

注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
2. 本機器は防火性能評定品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

納入仕様図	製品名		N3GQ2RWTQ1 (3口片面焼グリル付ビルトインコンロ)				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-18-0023	
	作成	2018.01.19	調整			株式会社	