

壹、前言

一、研究動機

在一年比一年更加炎熱的夏日，我們在室內毫無節制的吹著冷氣，手機上的高溫特報也早已見怪不怪。偶然瞥到的一則新聞卻吸引了我們的目光，新聞中北極熊乾癟的身軀令我們十分詫異，身為熱愛動物的我們義不容辭的關掉了冷氣，回想著過去貪圖方便而殘害著地球的生態卻又不以為然的行為感覺如夢初醒，下定決心要為綠化世界盡一份心力。隨著查詢了各種環保的行動後，也讓我更了解自己的渺小，一個人能做的事情很有限，因此我想擔任讓大家了解「環保」的角色。在我查詢各種環保事項的時候，一個既陌生又熟悉的詞「綠建築」閃過眼前，我認為減少碳排放、節約能源平時就已不常接觸，更別說深入了。雖然綠建築不是人人都有能力建造，但是在理解過後，有朝一日身為買房人的我們也能藉由挑選符合綠建築標章的房屋，進而改變市場，為社會盡一份心力。並且，綠建築整合了多項環保的概念在裡頭，例如：種植綠色植物以減少二氧化碳、用太陽能發電減少火力發電的需求量、儲存及過濾雨水來灌溉植物和沖馬桶。因此，我們了解到綠建築的建設勢在必行，一旦綠建築普及後，就可以延緩全球暖化的速度，同時減少能源的消耗。

二、目的：

- (一)分析國內外不同類型綠建築的原理及應用，整合各方特色
- (二)歸納出最適合在地化的模式
- (三)自製模型擬定出最符合自身需求的綠建築

貳、文獻探討：

一、綠建築

「綠建築」一詞在各國有不同名稱及定義，美國加拿大稱為「綠建築(Green Building)」，主要注重環境乘載力。歐洲國家多稱之為「生態建築(Ecological Building)」，主要強調永續發展。鄰近的日本稱「環境共生住宅(Environmental Symbiotic Housing)」，主要強調周邊與居住環境綠化。

綜合上述不同國家對綠建築的定義我們可以知道綠建築即為「**以人類的健康舒適為基礎，追求與地球環境共生共榮，及人類生活環境永續發展的建築設計**」(衛生福利部,2019)，**綠建築是一種強調與地球環境共生的環境設計觀，也是一種追求永續發展的建築設計理念**(臺灣綠建築發展協會客服,2011)。在「我愛綠建築:健康又環保的生活空間新主張」(蔡幼華,2004)一書中提到**地球正面臨四大危機:地球高溫化、酸雨直直落、臭氧層大破洞以及生物大量滅絕**，建造綠建築不但可以減緩這四大危機，同時符合聯合國在2015年提出永續發展目標(SDGs)，包括目標七「確保所有的人都可取得負擔得起、可靠的、永續的，及現代的能源」、目標十一「促使城市與人類居住具包容、安全、韌性及永續性」、目標十三「採取緊急措施以因應氣候變遷及其影響的目標。」等共九項。

此外「考察新加坡綠博物館執行綠建築實務細節與維護經驗」的論文中提到新加坡政府與各界的努力下，新加坡從花園城市慢慢進步到綠色永續城市，國家許多創新規劃成為各國綠建築的學習榜樣，其中樟宜機場的第三航廈，以大片玻璃引入自然光，並有全世界最大的人工瀑布，以水力發電維持自身供電。還有新加坡國家圖書館，樓高 16

層，四面採用玻璃帷幕牆，搭配挑高天花板和風洞設計，製造良好的採光和通風效果，大樓的高層則轉換為植栽樓層，引進自然氣流與樓層間的綠地空間，並運用自動雨水感應器(Rain sensors)澆灌花園(葛子祥,2013)。

在此篇論文各項舉例設施可知，綠建築不是單純政府的責任，也非建商的責任，而是由政府帶領各行各業含各校學系一起投入設計的長遠的有規劃有計畫的長遠都市規劃，如果台灣要以新加坡為目標發展建築，軟硬體的搭配、機械設備的維護、特殊與創意的設計等都是必須兼顧的，而在人力方面，新加坡所推動的是各司其職也足夠的人力，加上明確專業的訓練，且有適當的時間安排，讓工作人員維持「專業、優雅、認真」的工作態度。而新加坡在推動計畫的同時，也在不斷檢討，以提高效率，如各類客源滿意度調查，而台灣所能學習的，或許沒辦法以華麗的綠色創意來豐富社會，但我們可以從自然資源的循環著手做起，從調查到開採，從使用回收，最後溶解焚化，其中任一小部分的堅持與努力，還是可以看到不同的成就與局面。

二、綠建築標章

「綠建築標章」在推動環境保護方面扮演著重要的角色，不僅是一種新興觀念，也不僅僅是可以數據來量化的事物，它代表了回歸建築本質的價值觀(2022, 謝偉士)。台灣綠建築標章制度以亞熱帶氣候為基礎，充分掌握國內建築物耗能、耗水、排廢、環保之特性，研訂完成一套具九項指標的本土化綠建築評估系統，包括「基地綠化」、「基地保水」、「水資源」、「日常節能」、「二氧化碳減量」、「廢棄物減量」、「污水垃圾改善」、「生物多樣性」及「室內環境」，透過生態、節能、減廢、健康等方面，來體現環保的價值，這套系統為全世界第四個上路且具科學量化的綠建築評估系統，同時也是目前唯一獨立發展且適於熱帶及亞熱帶的評估系統(內政部建築研究所)。

參、研究方法與架構

界定研究問題及目的



文獻探討



蒐集資料與分析特色



建立模型

肆、研究分析與結果

一、各國知名綠建築特色分析

<p>新加坡樟宜國際機場 (Singapore Changi Airport)</p>	<p>圖(一)、新加坡樟宜國際機場</p>  <p>(圖片來源: FUNTIME。2023-07-10。 https://reurl.cc/y7O2Aq)</p>
<p>高達 40 公尺的室內瀑布雨漩渦(Rain Vortex)，以水力發電來提供自身用電。以大片玻璃引進自然光，且屋頂與牆壁的隔熱，玻璃的顏色及隔熱措施，都有效節省能源。雨漩渦周圍是森林谷(Shiseido Forest Vally)，綠化面積達 2.2 萬平方公尺，有助於機場環境降溫，省去室內空調所造成的污染。</p>	

<p>美國加州蘋果園區 (Apple Park)</p> <p>公司屋頂布滿太陽能發電板，用 於供應每日 75%的用電消耗。應用綠能發電，免除核能或火力發電對環境造成的危害。園區 80%是綠地，且中央庭園種植了杏、橄欖、蘋果，為了綠化而種植的植物皆較為耐旱，且使用再生水灌溉，不僅保護生態，也對於地球降溫貢獻一份力量。</p>	<p>圖(二)、美國加州蘋果園區</p>  <p>(圖片來源:準建築人手札。2023-07-10。 https://reurl.cc/01mLao)</p>
<p>台南市成功大學綠色魔法學校 (The Magic School of Green Technologies)</p> <p>強調順應自然的設計，空調與吊扇並 用，可讓辦公室全年使用空調的時間 減少超過九成。屋頂有一片像「拿破崙軍帽」的屋面，可擋掉大部分日射。屋頂被做成階梯狀花園，花園上種滿由臺灣各地特選的景天科耐旱植物，顯現出對自然生態的保護與現代建築呈現強烈的對比。</p>	<p>圖(三)、台南市成功大學綠色魔法學校</p>  <p>(圖片來源:csr@天下。2023-07-10。 https://reurl.cc/M8d4xK)</p>
<p>德國柏林中央車站 (Berliner Hauptbahnhof)</p> <p>採用大量玻璃和天井來採光，減少一 般昏暗辦公室必須開燈來工作的電力 消耗。屋頂上鋪設了 78,000 塊太陽能發電板為全柏林最大面積，吸光所得的 40000 瓦電力是整座大廈的供電來源。減少了核能與火力發電對地球的汙染。</p>	<p>圖(四)、德國柏林中央車站</p>  <p>(圖片來源: 10/10 HOPE。2023-07-10。 https://ppt.cc/f59emx)</p>

<p>台北市立圖書館北投分館 (Taipei Public Library Beitou Branch)</p>	<p>圖(五)、台北市立圖書館北投分館</p>  <p>(圖片來源:自由時報。2023-07-10。 https://reurl.cc/jD53KZ)</p>
--	---

<p>日本大阪難波公園 (Namba Parks)</p>	<p>圖(六)、日本大阪難波公園</p>  <p>(圖片來源: TatLer。2023-07-10。 https://reurl.cc/XE2obR)</p>
-----------------------------------	--

二、模型實作

(一)創作理念

想透過這個作品展現建築的融合性與包容性，用彎形的建築主體融合立法的凸起部分製造強烈的視覺衝擊感，並且結合綠建築的概念使這棟未來感的建築能兼具實用性與美感在城市中突顯出來。

(二)設計功能


- 1.大型玻璃透光區:使自然光能進入到室內，減少光源所造成的能源消耗
- 2.草皮植被:為建築遮擋部分太陽的熱能，同時產生氧氣，並平衡建築的清水模灰色色調。
- 3.彎形建築:配合台灣的冬季強風天氣現象，且彎曲的結構能配合玻璃透光區為室內引進光亮。

4.建築後方的立體凸出結構能製造強烈的視覺效果，和建築整體的圓弧狀呈現強烈的反差，同時作為小型植被的栽植區域。

5.外牆:使用新科技「自癒混凝土(Self-healing Concrete)」，當雨水與氧氣滲入裂隙時會喚醒細菌，並經一連串化學作用產生混凝土修復材料的碳酸鈣而填補裂隙，因此可降低建築工程的頻率，也可減少產生大量二氧化碳之水泥的生產，有助於二氧化碳的減量，結合永續發展減少建材的消耗，並延長建築的使用壽命。


(三)使用 Tinkercad 繪製 3D 模型

圖(七)、3D 模型前視圖

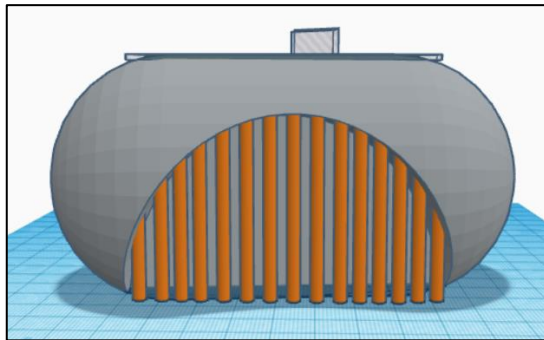


(資料來源:研究者製作)

圖(八)、3D 模型後視圖

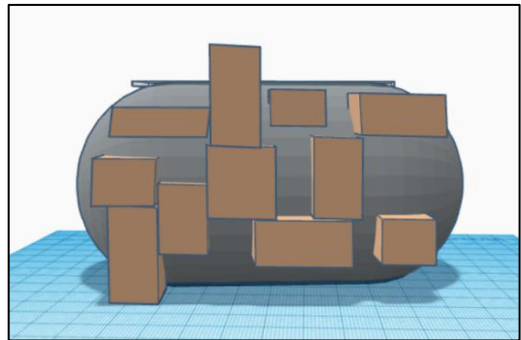


(資料來源:研究者製作)

圖(九): 3D 模型右視圖

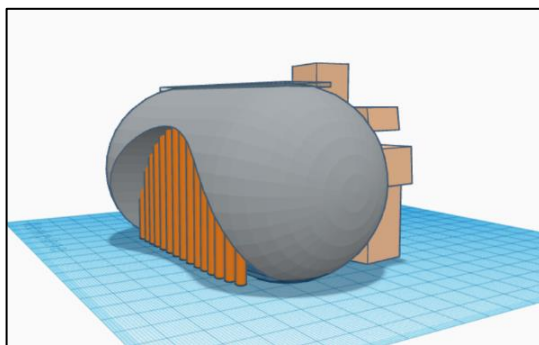

(資料來源:研究者製作)


圖(十): 3D 模型俯視圖

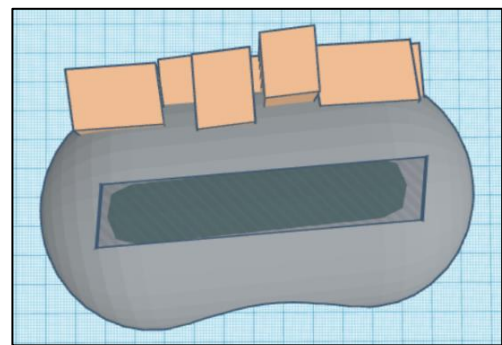

(資料來源:研究者製作)


(四)手繪設計圖

圖(十一)、手繪前視圖

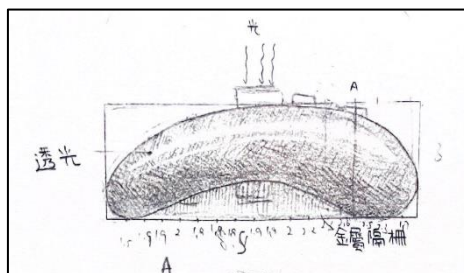


(資料來源:研究者繪製)

圖(十二)、手繪後視圖

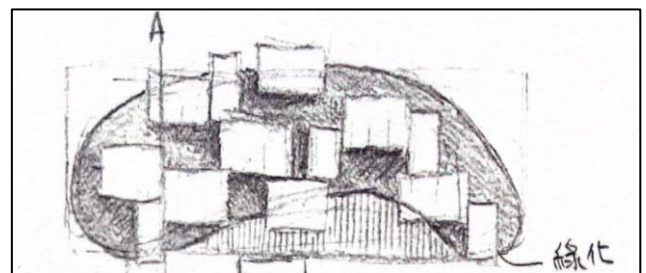


(資料來源:研究者繪製)

圖(十三):手繪右視圖

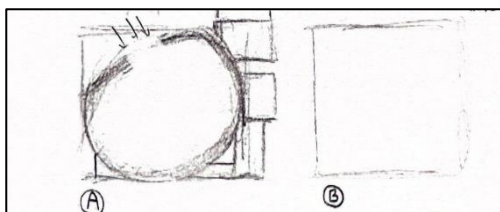

(資料來源:研究者繪製)

圖(十四):手繪樓層規劃圖

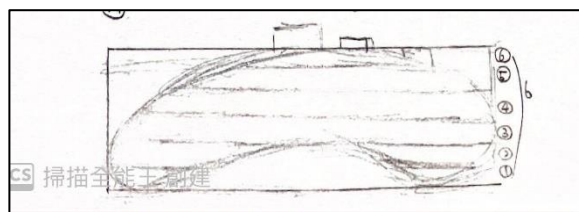

(資料來源:研究者繪製)

(五)模型成果

圖(十五):正視圖



(資料來源:研究者拍攝)

圖(十六):後視圖



(資料來源:研究者拍攝)

圖(十七):右視圖



(資料來源:研究者拍攝)

圖(十八):俯視圖



(資料來源:研究者拍攝)

伍、研究結論與建議

陸、參考文獻

- 1.蔡幼華(建築工程),2004,我愛綠建築:健康又環保的生活空間新主張 高雄市政府環境保護局

出版

2.霍德普利森,梅爾巴柯張,2014,譯者:賽迪研究院專家組 印出新世界-3D 列印將如何改變局我們的未來 泰電電業股份有限公司出版

3.fb 帳號:生態發囉咪 <https://reurl.cc/lv0V39> 2014/12/2

4.衛生福利大樓綠建築標章 <https://dep.mohw.gov.tw/DOSA/fp-1333-49632-109.html>

5.台灣綠建築發展協會 <http://www.taiwangbc.org.tw/tw/modules/news/article.php?storyid=82>

6. <https://futurecity.cw.com.tw/article/2649>

7.<https://www.abri.gov.tw/cp.aspx?n=804>