


■外形寸法図

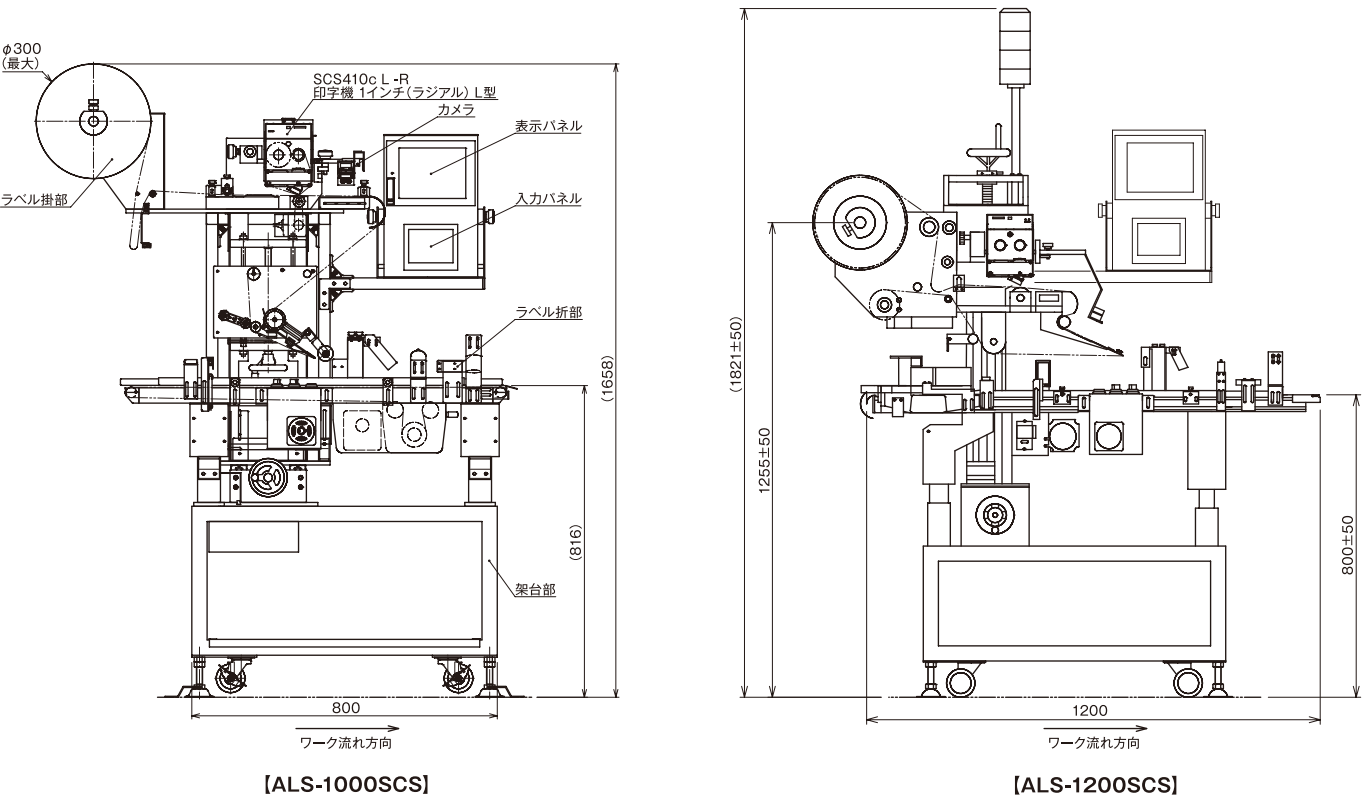

■仕様

製品名・型式	ALS-1000SCS(L/R)	ALS-1200SCS(L/R)	CPS-85EⅢ	LC-10
外形寸法	1320(W)×500(D)×1640(H)	1340(W)×600(D)×1820(H)	368(W)×390(D)×350(H)	600(W)×320(D)×320(H)
電源	AC100V 600W	AC100V 600W	AC100V 30W	AC100V 30W
重量	約90kg	約100kg	約15kg	約6kg
処理能力	10ヶパック 89パック/分	6ヶパック 131パック/分	約150枚/分 MAX	
コンベアスピード・長	21M/分			
ラベルサイズ	30～135(W) 台紙巾20～300(L) ドブ3mm		30m/m～100m/m(W) 85m/m～130m/m(L)	
ロールラベル径	Ø300 紙管Ø75(標準)			
ラベル積載量			約500枚	
印字方式	サーマル熱転写印字方式(300dpi)			CPS85EⅢに連結使用
印字エリア	標準32mm(W) 140mm(L)※		標準26mm(W) 130mm(L)※	
文字種	英数カナ漢字・日付・ロット番号各種・バーコード・ナンバリング・ロゴマーク etc. (印字内容欄に準ずる)			
二重送検出装置	パルスによるラベル長チェック		光学センサー 自動記憶自動検出	超音波検出
日付チェック機能	1回の印字を行うたびリアルタイムでカレンダーをチェック照合		ラベル印字後、瞬時に印字部を撮影し“無印字、欠け印字、日付ちがい印刷”検出不良はリジェクトBOXへ	
枚数指定	タッチパネル上で設定			
記憶メディア	SDカード(SDHC非対応)			
印字入力方式	パソコンで基本入力したデータメディアを挿入			
ストック部			リジェクト装置により印字不良ラベルは再チェックスペースに収納、良品ラベルは受け皿に積載	
標準内蔵機能	バック識別・音声警報 ラジアルリボンセーブ・コーナー貼り リバック検出・バトライト(2灯式)	玉抜検出・バック識別・コーナー貼り リバック検出・バトライト(2灯式) 音声警報・ラジアルリボンセーブ		
オプション	日付チェック装置・玉抜検出装置	日付チェック装置 エアー式コーナー貼装置	ラベルチェッカーLC-10	CPS85EⅢに接続

※ワークサイズによって異なります。

仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。 ※単位 mm ※印字エリア/(W)・(L)、単位 mm

製造・発売元

株式会社 シンメイ

■大阪営業所/TEL.06-6942-7212代 FAX.06-6946-8398
■名古屋営業所/TEL.052-354-1014代 FAX.052-354-1024

本社営業部 〒103-0002東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 URL <http://www.co-shinmei.com/>
ファッションフェイスビル3F・4F
TEL.03-3831-3921代 FAX.03-3831-7541 E-mail info@co-shinmei.com

■九州営業所/TEL.092-924-2081 FAX.092-924-2087 ■新潟営業所/TEL.025-266-1519代 FAX.025-233-2225
■東北営業所/TEL.022-292-0477 FAX.022-292-0478 ■松本営業所/TEL.0263-25-2111代 FAX.0263-25-2553

P-ALS 18.05 2000



鶏卵パック専用ラベラー

ALS-1000SCS
ALS-1200SCS

インナーラベル印字チェックシステム

CPS-85EⅢ
LC-10

株式会社 シンメイ

SHINMEI CO., LTD.

URL <http://www.co-shinmei.com/>

鶏卵パック 専用ラベラー

ALS-1000SCS (L/R)

ALS-1000SCS & ALS-1200SCS 日付印字+同時 チェックシステム

フルスペックが確実・安心・使い易さをご提供する豊富なチェック機能を装備

ALS-1200SCS (L/R)

6個パック 120個/分 対応

フルスペックが確実・安心
「正確」「安心」「使い易さ」をご提供する
豊富なチェック機能を装備



画像チェックカメラ
日付チェック
●日付無し
●不良印字




ラジアル制御機能




小型SCS410c

フラットパック・レギュラーを識別。
ウエイトチェッカーもチャネライザーも
必要ありません。
省スペースハイスピードラインが完成します。

流れてきたパックを識別します。
日付、ロット番号を印字しながらラベルをフラットパックだけに
自動貼付し、ターンテーブルに送り出すシステムです。
両サイド折込にも対応。

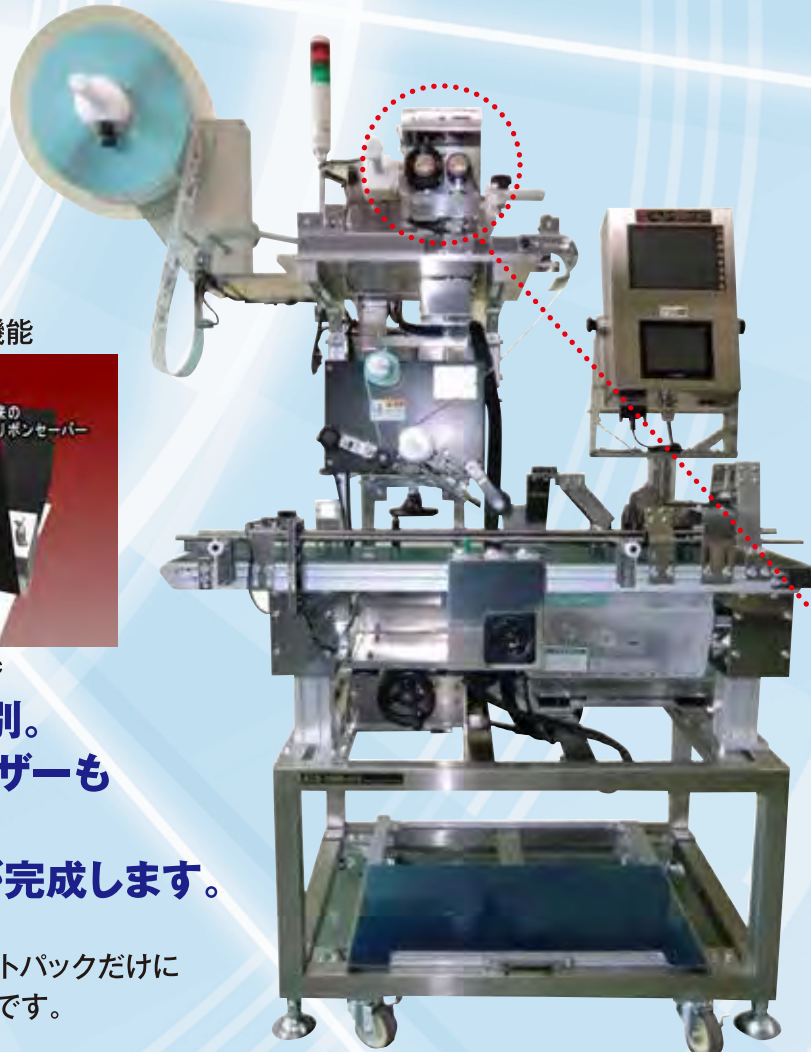

ラインに最適な左流れ、右流れの2タイプをご用意しました。

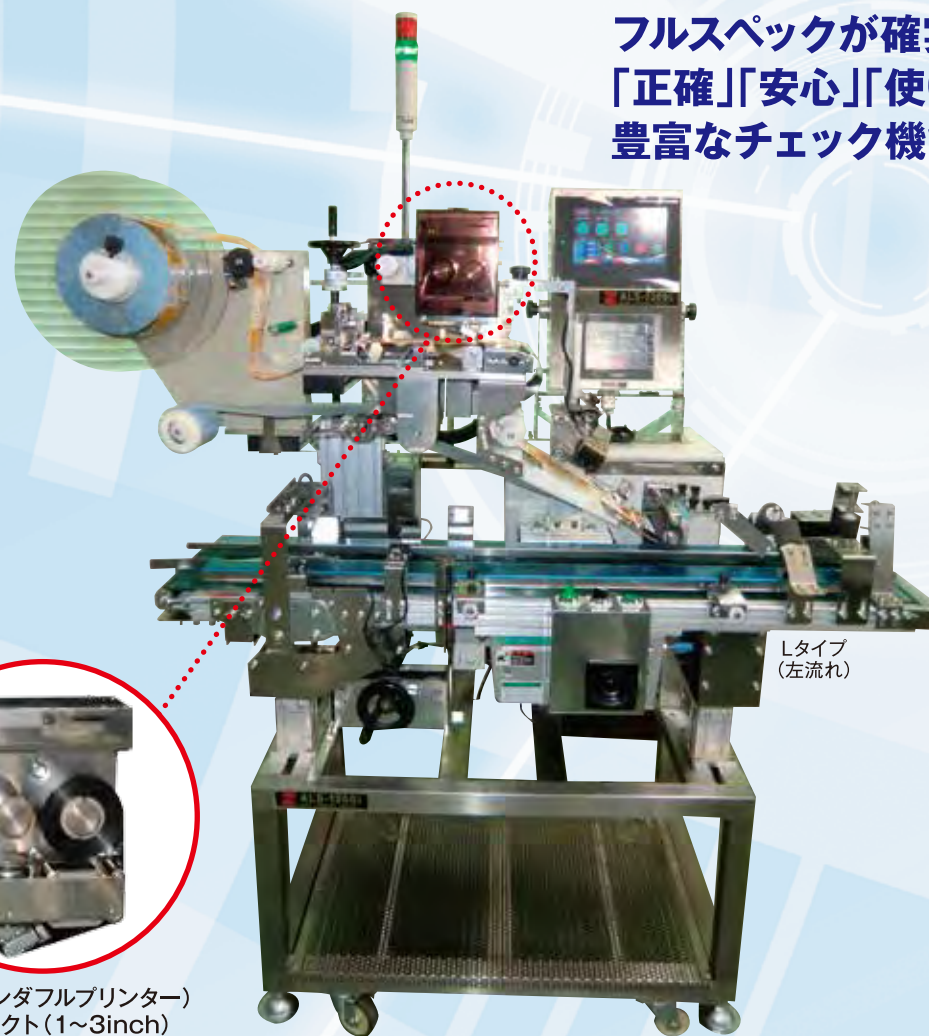

Lタイプ
(左流れ)



SCS (ワンダフルプリンター)
超コンパクト(1~3inch)

ラインに最適な左流れ、右流れの2タイプをご用意しました。

●チェック機能内容

※オプション

機能① 日付印字
画像チェック

機能② 標準 玉抜け


機能③ 標準 リパック品
確認

機能④ 標準 パック
識別機能

インナーラベル日付印字機

チェックプリンター CPS-85EⅢ

- カラータッチパネルの採用で
さらに使い易くなりました。
- SDカード対応
データメディアの大容量化
- ラベルチェッカー用インターフェース
将来のラベルチェックシステム導入のために
- 設定は印字スタートと同時に
1枚目のラベルを自動検出、自動記憶
※センサーには、自動補正機能がついています。
- 押印後の検品作業から開放され、出荷ミスを防ぎます。

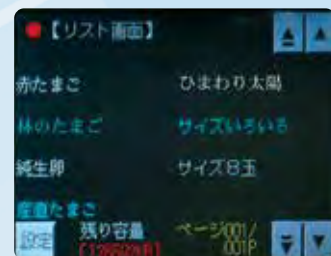

タッチパネル
(商品選択リスト画面)



インナーラベル印字チェックシステム

チェックプリンター+ラベルプリンター CPS-85EⅢ+LC-10

インナーラベル日付はトリプルチェックで完璧!!

- ✓1 ラベル長チェック、二重送をチェック
- ✓2 日付・印字不良・無地ラベルを画像チェック
- ✓3 高精度超音波センサー二重送をダブルチェック

自動再スタートミス印字や
無印字のラベルをチェック

インナーラベルの印字不良・二重送を優れたチェックシステムで
即座にチェック、素早く分別してトラブルを防ぎます。

印字スタート ▶ 不良ラベル
▶ 不良BOXへ分別 ▶ 自動再スタート

ラベルチェッカーはチェックプリンターとの組み合わせで使用可能です。



画像カメラと
超音波センサーで
ミス印字をチェック