

SCS400c (連続動作専用機)仕様

製品名・型式	SCS410c	SCS420c	SCS430c
外形寸法	124(W)×187(H)×61(D)	124(W)×187(H)×82(D)	144(W)×198(H)×112(D)
電源	DC24V・3A	DC24V・6A	DC24V・9A
追従速度	60～500mm/秒	60～500mm/秒	60～500mm/秒
最大印字巾	32×100mm	53.3×200mm	74.6×200mm
サーマルリボン	36×300M	57×300M	82×450M
重量	1.8kg	2.3kg	3kg
印字方式	熱転写方式		
印字密度	300dpi		
流れ方式	左右勝手対応		
入力方式	専用タッチパネル入力装置又はPC		
インターフェース	USB・RS232C(オプション:LAN対応 [SCS430]) :CAN対応		
カレンダー機能	オートカレンダー		
フォント	Windowsフォント		
動作温度	温度5～40℃、湿度10～85%(結露なきこと)		
ラジアル制御	1～5分割設定		

SCS400i (連続・間欠対応機)仕様

製品名・型式	SCS410i	SCS420i (2インチ)	SCS430i (開発中)
外形寸法	165(W)×187(H)×61(D)	165(W)×187(H)×82(D)	
電源	DC24V・3A	DC24V・6A	
印字速度	100～200mm/秒	100～200mm/秒	
最大印字巾	32×40mm	53.3×40mm	
サーマルリボン	36×300M	57×300M	
重量	2.2kg	3.0kg	
印字方式	熱転写方式		
印字密度	300dpi		
流れ方式	左右勝手対応		
入力方式	専用タッチパネル入力装置又はPC		
インターフェース	USB・RS232C		
カレンダー機能	オートカレンダー		
フォント	Windowsフォント		
動作温度	温度5～40℃、湿度10～85%(結露なきこと)		

※オプション:電源/タッチパネル入力/装置/エンコーダユニット/ラジアル制御/編集ソフト/カメラ/取付ブラケット/立会費
※仕様等は改良の為予告なく変更することがあります。

製造・発売元

**株式会社 シンメイ**

本社営業本部 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3
ファッションフェイスビル3F・4F
TEL.03-3831-3921(代) FAX.03-3831-7541


U R L <http://www.co-shinmei.com>

E - m a i l info@co-shinmei.com

各種包装機にジャストインサイズ

ワンダフルプリンター

超コンパクトなSCSシリーズ

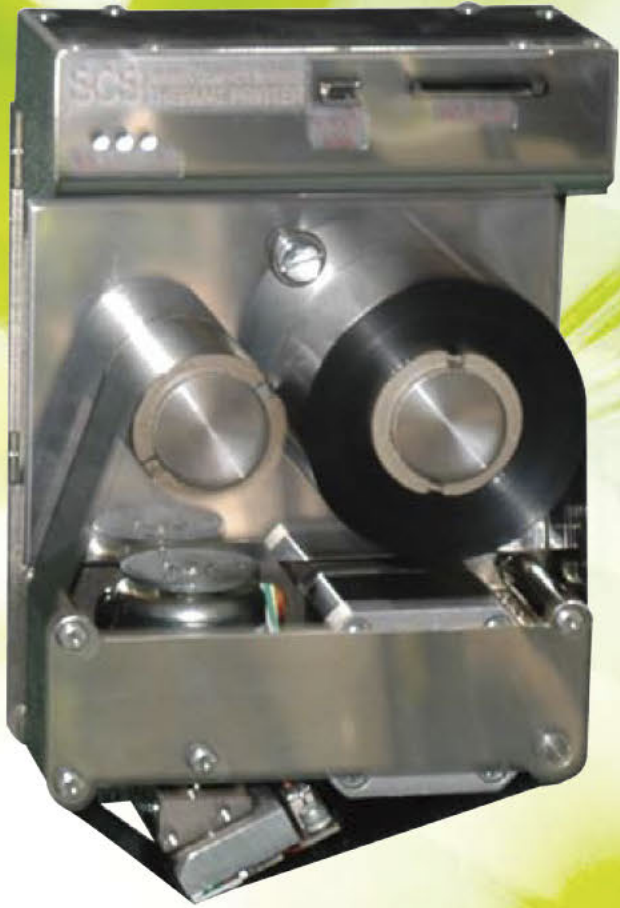

シンメイ コンパクト シナジー

Shinmei Compact Synergy

**株式会社 シンメイ**

本社営業本部
〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 ファッションフェイスビル3F・4F
TEL.03-3831-3921(代) FAX.03-3831-7541
URL <http://www.co-shinmei.com> E-mail info@co-shinmei.com

シンメイのネットワーク

大阪営業所 〒540-0012 大阪市中央区谷町2-1-22フェアーステージ大手前8F
TEL.06-6942-7212(代) FAX.06-6946-8398 E-mail snm.o@themis.ocn.ne.jp

名古屋営業所 〒464-0818 愛知県名古屋市中川区松葉町3-17-1
TEL.052-354-1014(代) FAX.052-354-1024 E-mail snm.na@themis.ocn.ne.jp

九州営業所 〒818-0072 福岡県筑紫野市二日市中央5-2-1 佐々木ビル1F
TEL.092-924-2081 FAX.092-924-2087 E-mail snm.k@themis.ocn.ne.jp

東北営業所 〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野1-25-17 しゅうようIIビル
TEL.022-292-0477 FAX.022-292-0478 E-mail snm.toh@ceres.ocn.ne.jp

新潟営業所 〒951-8142 新潟市中央区関屋大川前2-4-12
TEL.025-266-1519(代) FAX.025-233-2225 E-mail snm.ni@themis.ocn.ne.jp


松本営業所 〒399-0034 松本市野満東1-1-25
TEL.0263-25-2111(代) FAX.0263-25-2553 E-mail shinmei@po.mcci.or.jp

連続動作専用機（ヘッド固定式）

SCS400cシリーズ

SCS410c（1インチ）
SCS420c（2インチ）
SCS430c（3インチ）


- 超コンパクトサイズの為設置が容易
- 超薄型だから出来る多連設置
- リボンセーブ(ラジアル制御)機能の追加によりランニングコスト低減

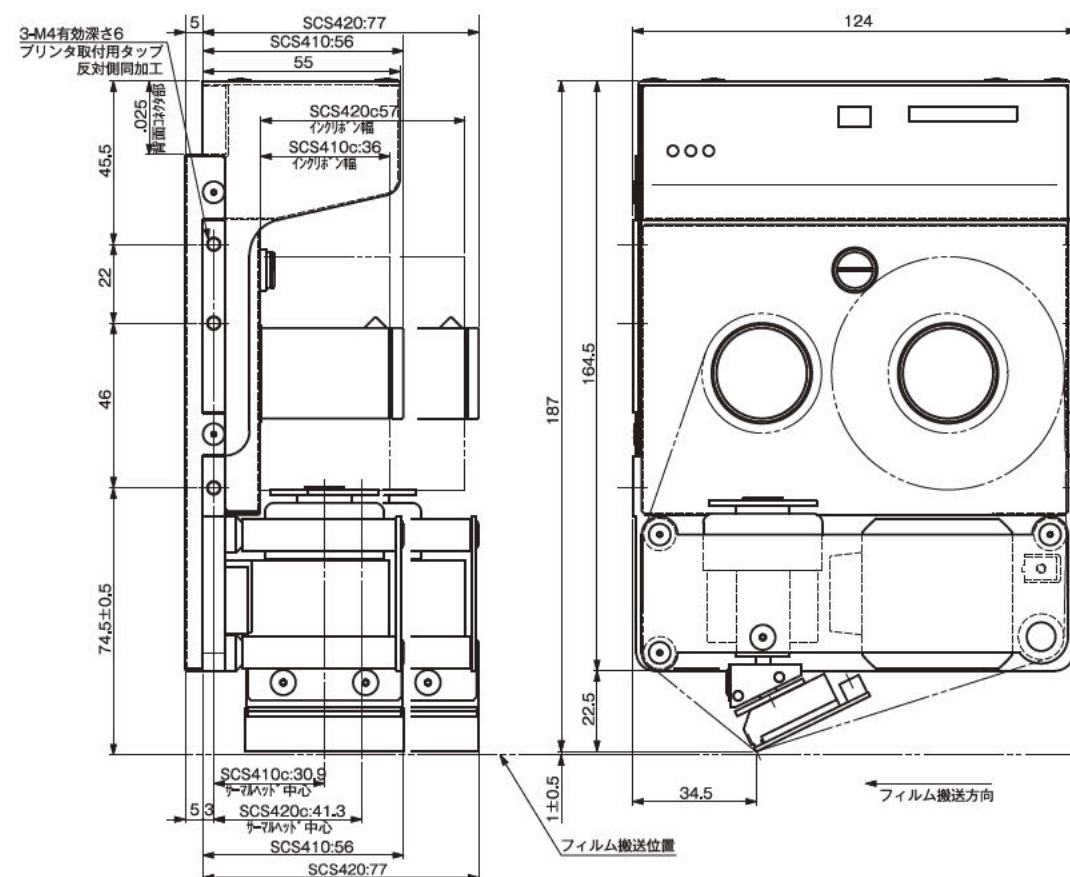

※連続式は主軸または駆動ガイドローラからの速度同期信号を必要とします。搬送フィルムからの同期信号生成では検出場所により脈動します。

ラジアル制御機能

各印字データ別 分割機能自動設定(最大5分割)

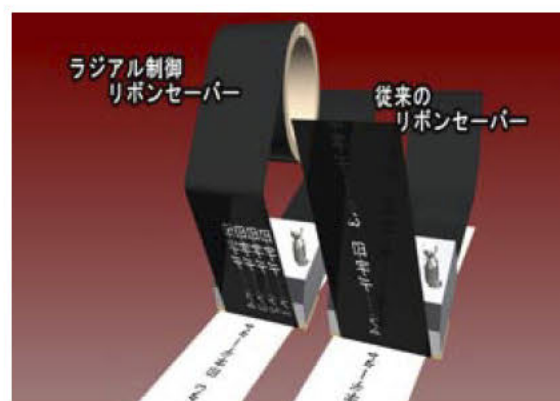

賞味期限2010.06.30 賞味期限2010.06.30
賞味期限2010.06.30 賞味期限2010.06.30
賞味期限2010.06.30 賞味期限2010.06.30

タッチパネル入力装置 WS-100型




- データ作成...PCで作成したデータをSDカードに書き込みプリンターに挿入
- データ呼出...タッチパネル画面から商品名呼出、プリンターへ転送
- トレサビ記号入力...タッチパネル画面上から入力
- カレンダー機能...賞味期限等を自動印字
- 多彩な印字...ロゴ等イメージデータでの印字

連続・間欠対応機（ヘッド移動式）

SCS400iシリーズ

SCS410i（1インチ）
SCS420i（2インチ）
SCS430i（開発中）

- 超コンパクトサイズの為設置が容易
- 印字長に応じたヘッド移動を実現

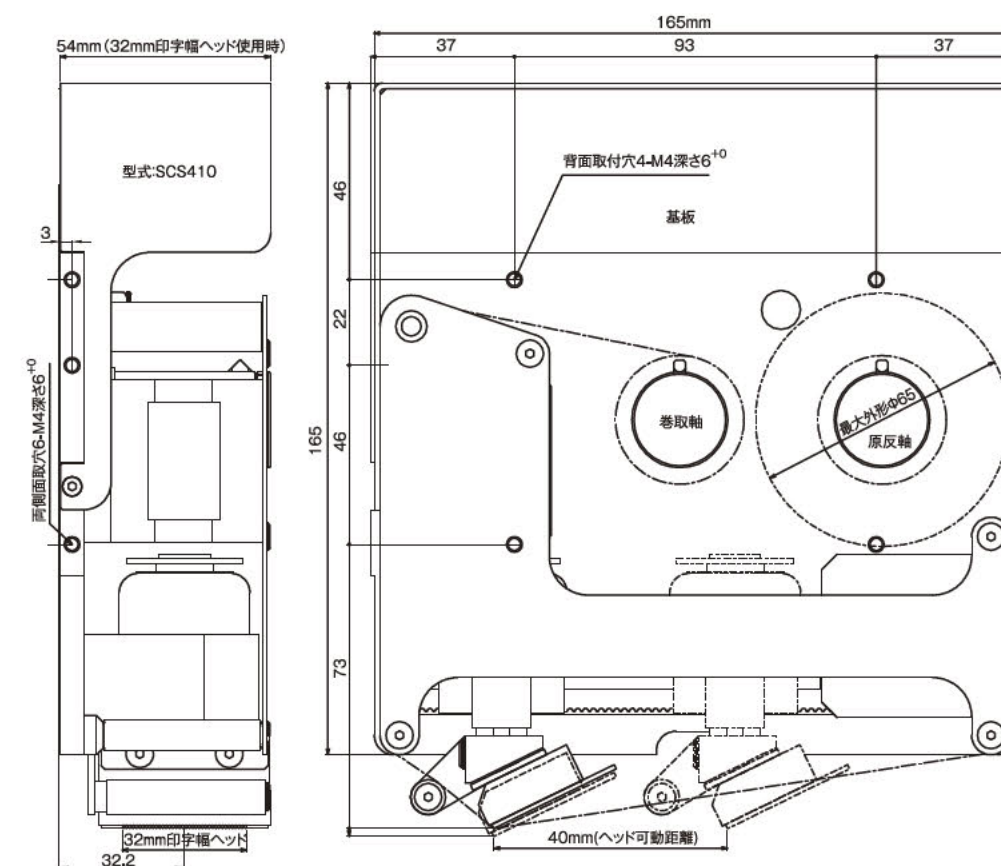

※連続式は主軸または駆動ガイドローラからの速度同期信号を必要とします。搬送フィルムからの同期信号生成では検出場所により脈動します。
また連続・間欠併用動作時、印字開始後の動作変更は出来ません。

画像チェック装置

- 日付状態を瞬時に判定
- 不明印字発生→NG出力
- 撮影タイミングは入力装置内に自動登録
- ロウコストを実現
- コンパクト設計

