


IP Address

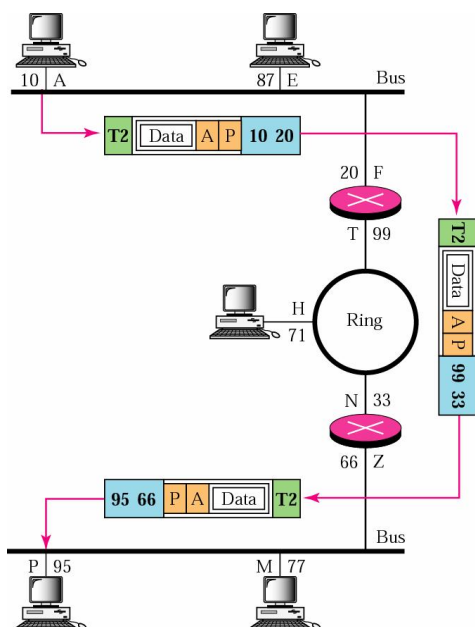

بسته هایی که ارسال می شوند شامل بخشی از **Header** لایه **Network** و بخشی از **Header** لایه **سوم** **IP** است و بسته ای که می خواهد از مبدا به مقصد منتقل شود ، ممکن است آدرس فیزیکی آن دائماً عوض شود . ولی **IP Address** ثابت باقی می ماند . آدرس های **IP** ورژن چهار آدرسهای **32** بیتی هستند که به طور مثال به شکل زیر نشان داده می شوند :

132.24.75.9