

PP-R & PVC >> PIPES & FITTINGS



حلول صحية متكاملة
Sanitary Integrated Solutions
www.greentherm.com





من نحن

تأسست جرين ثيرم لتكون رائدة في مجال صناعة التمديدات الصحية من أنابيب وقطع PVC و PPR داخل المملكة العربية السعودية .
نحن نركز علي الجودة , الابتكار , الإلتزام بالمعايير العالمية لضمان تقديم منتجات تدوم طويلا وتساهم في التنمية المستدامة .

رؤيتنا

أن نكون الاختيار المفضل في مجال صناعة التمديدات الصحية داخل المملكة وخارجها .
رسالتنا : توفير منتجات عالية الجودة تدعم مشاريع البنية التحتية و تحافظ علي استدامة الموارد .

منتجاتنا

PVC – General Tech

- مواسير وقطع صحية من مادة PVC
- مناسبة لشبكات المياه والصرف الصحي
- قوية وسهلة التركيب

PPR – Green Therm

- أنابيب و قطع صحية من مادة PPR
- مقاومة ممتازة للحرارة والضغط
- مثالية للإستخدامات السكنية والصناعية

التحكم بالجودة

- نلتزم بتقديم منتجات موثوقة تساهم في دعم مشاريع البنية التحتية وتلبية احتياجات العملاء في مختلف القطاعات.
- نضمن جودة منتجاتنا من خلال معمل متخصص لإجراء أدق الاختبارات.
- جميع منتجاتنا تخضع لإختبارات في معمل الجودة لضمان الاعتمادية .
- الجودة عندنا تبدأ من معملنا المجهز بأحدث التقنيات .

فريقنا وقيمتنا

نعتز بفريق العمل لدينا الذي يبذل مجهودا كبيرا يوميا للحفاظ علي أعلى مستويات الجودة .
إخلاصهم وتفانيهم هو ما يجعل منتجاتنا تصل لعملائنا بأفضل صورة ممكنة .

خبراتنا

- في جرين ثيرم نعتمد علي خبرات فنية وإدارية متراكمة في مجال صناعة .
- نستخدم أحدث تقنيات الإنتاج ومعايير الجودة العالمية لتقديم منتجات تتميز بالمتانة والإعتمادية .
- خبرتنا تمتد لتغطية احتياجات مشاريع البنية التحتية الكبرى بالإضافة إلي القطاعين السكني والصناعي.

الإستدامة والمسؤولية

- نلتزم بتطبيق ممارسات صناعية مسؤولة تساهم في الحفاظ علي البيئة و دعم التنمية المستدامة .

القطاعات التي نخدمها

- المشاريع الحكومية
- القطاع الصناعي
- المقاولات السكنية والتجارية

رؤيتنا المستقبلية

- نطمح إلي التوسع في أسواق المنطقة وتعزيز مكانتنا كشريك موثوق في مشاريع البنية التحتية.



الخصائص العامة

خصائص مادة البولي بروبيلين - 3

Properties	Standard Values	Methods
Melting Zone	140 -150 C	DIN 53736 B2
MFI 230°C/2.16kg	0.23g / 10 min	ISO 1133
Density at 23°C	0.90g / cc	ISO 1189
Ultimate strength	>20 Mpa	ISO 527
Ultimate Elongation	> 150%	Speed 50mm/min
Impact Test (Charpy)	No breakage	DIN 89078
Thermal Conductivity	0.24W/(mk)	DIN 52612
Linear Coefficient of Expansion (0°C/70°)	$1.5 \times 10^{-4} K^{-1}$	DIN 53752
Specific Heat	2.0Kj/Kg K	Adiabatic Calorimeter
Loss Factor	$<5 \times 10^{-6}$	DIN 53483
Volume Resistivity	$>1 \times 10^{10} \Omega \cdot cm$	DIN 53481
Dielectric Constant	2.3	DIN 53482
Dielectric Strength	>20kv/mm	DIN 53481

مواصفات ومقاييس البي بي ار - 3 المتبعة فى مصنع جرين ثيرم فيوتشر

DIN 8077♦ 8078, PPR Pipes dimensions and PPR pipes general Properties

ISO 15874, Fitness of the PPR pipes in terms of hot and cold water application

SASO 1738/1739/1 PPR Pipes properties and dimensional stabilities

GS 1189/ 1190, Methods for testing PPR pipes for hot and cold water application

مقارنة الخواص العامة للبولى بروبيلين - 3 مع الأنظمة الأخرى


التسلسل	الخواص	بي بي ار - 3	بي في سي	المعدن	المجلفن
1	عمر الخدمة	اكثر من 50 عاما	10 سنوات	10 - 30 عاما	5 - 15 عاما
2	الطول القياسي	3-6m	6m	5m	6m
3	المهارة المطلوبة	لا يحتاج	يحتاج معلومات أولية	سباك	سباك
4	وقت التثبيت	ثوانى	ثوانى	دقائق	دقائق
5	طريقة التثبيت	تثبيت حراري بسيط	مذيب لاصق	ربط وتلحيم	التثبيت اللولبي
6	قوة التثبيت	اندماج للمادة وتجانس مثالي	تجانس سطحي	تجانس سطحي	تجانس طبيعي
7	مقاومة الصدأ	غير قابل للصدأ	ضعيف	ضعيف	ضعيف للغاية
8	المقاومة الكيميائية	ممتازة	متوسط	متوسط	ضعيف
9	سهولة التركيب	سهل ومناسب	متوسط	معقد	متوسط
10	نعوم السطح الداخلي	نعومة ممتازة	لا يحافظ على النعومة	نعومة متوسطة	نعومة متوسطة
11	سهولة الاصلاح والصيانة	سهل جدا	معقد	معقد	معقد
12	تخانة الجدار	3.4mm	1.5mm	2.6mm	2.6mm
13	تجمد الماء بالداخل	لا ينفجر	ينفجر	ينفجر	ينفجر
14	طريقة تصنيع صديقة للبيئة	صديقة للبيئة	لا	لا	لا

جدول الإيضاح الضغط مع نسبة الأبعاد القياسية للمكافئة

الضغط	نسبة الأبعاد القياسية
PN10	SDR 11
PN12	SDR 9
PN16	SDR7.4
PN20	SDR 6
PN25	SDR 5

التركيب والتلحيم

« قص الأنبوبة »

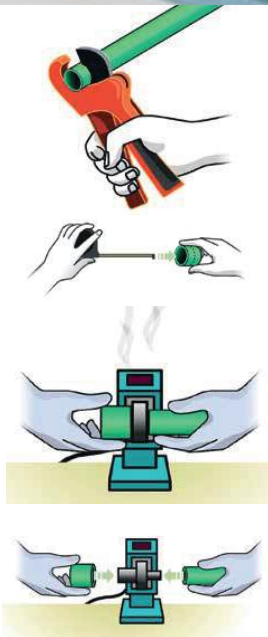

« ضع علامة على الأنبوبة لتبيان طول التجويف »

سخن الأنبوب وتوصيله باستخدام الكاوية الحرارية
في نفس الوقت حسب الوقت الموضح في الجدول «

اسحب الأنبوب والتوصيلة من الكاوية في نفس

الوقت وصلهما مع بعضهما «

أوقات تسخين وتلحيم وتبريد والحد الأدنى لشخانة الجدار لأنابيب البولي برويلين وتوصيلاتها

التسلسل	المقاس	العمق	وقت التسخين بالثانية	وقت التسخين بالثانية	وقت التبريد بالدقيقة	الحد الأدنى لشخانة الجدار
1	20	14	6	4	3	3.4
2	25	16	7	4	3	4.2
3	32	18	8	6	4	5.4
4	40	20	12	6	4	6.7
5	50	23	18	6	5	8.4
6	63	26	25	8	6	10.5
7	75	28	30	8	8	12.5
8	90	31	40	10	8	15.0
9	110	33	50	10	8	18.4



Multi-Layer Pipes

الأنابيب متعددة الطبقات

الشكل الثاني للأنبوب متعدد الطبقات عبارة عن ثلاث طبقات كالتالي :

طبقة بولي بروبيلين - طبقة من الألياف الزجاجية - طبقة بولي بروبيلين أخرى .

فوائد اضافية طبقة الألياف الزجاجية للأنبوب:

- ١- تقوي الأنبوب وتزيد صلابته.
- ٢- تساعد علي زيادة تدفق المياه داخل الأنبوب.
- ٣- تمنع التوسع او التمدد الحراري للأنبوب الذي قد ينتج عن الحرارة العالية للمياه ، مما يسمح بزيادة درجات الحرارة.
- ٤- زيادة الثبات والإستقرار للأنابيب في المسافات الكبيرة.
- ٥- يتم لحمها بسهولة كأنايبب البولي بروبيلين العادية.

الشكل الثالث للأنبوب متعدد الطبقات عبارة عن أربع طبقات كالتالي :

طبقة بولي بروبيلين - طبقة الألياف الزجاجية - طبقة أخرى من البولي بروبيلين - طبقة عزل حامية من ضرر الأشعة فوق بنفسجية. يتميز هذا الأنبوب بفوائد الألياف الزجاجية وفوائد طبقة العزل.

بالاضافة إلى أنابيب البولي بروبيلين مفردة الطبقة فإن شركة جرين ثيرم فيوتشر توفر أيضا الأنابيب المتعددة الطبقات التي تزيد من قوة ومتانة وفعالية الأنبوب متعدد الطبقات هو أنبوب مكون من أكثر من طبقة حسب إحتياج ومتطلبات العميل كل طبقة لها مهمة معينة تساعد في تقوية الأنبوب.

الشكل الأول للأنبوب متعدد الطبقات عبارة عن طبقتين كالتالي:

طبقة بولي بروبيلين + طبقة العزل الحامية من الأشعة فوق بنفسجية. تعمل طبقة العزل على حماية الأنبوب من الأشعة فوق بنفسجية الصادرة من الشمس والتي تؤدي إلى إتلاف الأنبوب مع مرور الوقت، وتسمح هذه الطبقة باستخدام الأنابيب خارجيا حيث يمكن للأنبوب أن يبقى صامدا دون ضرر عند تعرضه المباشر للشمس لأكثر من خمس سنوات.



تعد الأنابيب الكهربائية أحد أحدث منتجات شركة **جرين ثيرم فيوتشر** حيث تم تصنيع أنابيب وقنوات كهرباء بأحدث الأساليب والطرق مما يضمن العزل التام للكهرباء وحماية الأسلاك الكهربائية والأمان العالي للبيئة الخارجية.

توفر **جرين ثيرم فيوتشر**
مقاسين من الأنابيب الكهربائية
حسب المعايير العالمية السائدة
بمقاس ١٦ مم ومقاس ٢٣ مم.



GREEN THERM FUTURE Electrical Pipes (Electrical Conduit)

CODE	Inner Diameter (mm)	Pipe Length (mm)
EP-16	16	40
EP-23	23	40

إستخدامات الأنابيب الكهربائية

- ١- خدمات الإتصالات (الإتصال الصوتي - إتصالات البيانات)
- ٢- الكابلات التلفزيونية.
- ٣- كابلات التحكم والأجهزة في المباني والمؤسسات.
- ٤- كابلات الطاقة.


PPR PIPES

أنظمة أنابيب ال (بي بي آر)

حلول متكاملة
Integrated Solutions




مواسير (5.8 مم) PN20 جرين ثيرم
PP- R PIPE PN 16

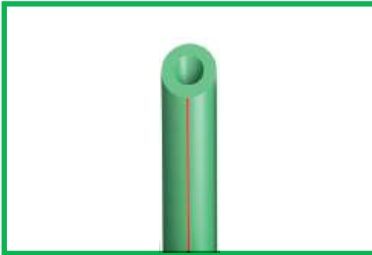

Product Code	(SIZE) (MM)	Outer Diameter (MM)	Wall Thickness (MM)	Internal Diameter (MM)
GTP20-20	20	20.0	3.40	12.20
GTP20-25	25	25.0	4.20	16.00
GTP20-32	32	32.0	5.40	21.20
GTP20-40	40	40.0	6.70	23.60
GTP20-50	50	50.0	8.30	33.40
GTP20-63	63	63.0	10.50	42.00
GTP20-754	75	75.0	12.50	50.00
GTP20-904	90	90.0	15.00	60.00
GTP20-1104	110	110.0	18.30	73.20

مواسير (5.8 مم) PN16 جرين ثيرم
PP- R PIPE PN 16

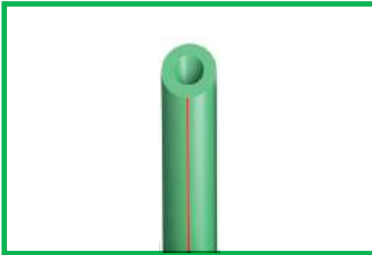

Product Code	(SIZE) (MM)	Outer Diameter (MM)	Wall Thickness (MM)	Internal Diameter (MM)
GTP16-25	25	20.0	3.40	12.20
GTP16-32	32	25.0	4.20	16.00
GTP16-40	40	32.0	5.40	21.20
GTP16-50	50	40.0	6.70	23.60
GTP16-63	63	50.0	8.30	33.40
GTP16-754	75	63.0	10.50	42.00
GTP16-904	90	75.0	12.50	50.00
GTP16-1104	110	90.0	15.00	60.00



PPR FITTINGS

أنظمة وصلات ال (بي بي آر)

كوع زاوية حراري جرين ثيرم
Elbow 90°



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	Z (MM)
GTE1-20	Ø 20	20.0	19.2	14.5
GTE1-25	Ø 25	25.0	24.2	16
GTE1-32	Ø 32	32.0	31.1	18
GTE1-40	Ø 40	40.0	39	21
GTE1-50	Ø 50	50.0	49	24
GTE1-63	Ø 63	63.0	61.9	28
GTE1-75	Ø 75	75.0	47.3	31.5
GTE1-90	Ø 90	90.0	89.3	35
GTE1-110	Ø 110	110.0	109.4	40

كوع فاتح حراري جرين ثيرم
Elbow 45°



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTE3-20	Ø 20	29.2	19.2	20	14.5
GTE3-25	Ø 25	34.3	24.2	21.6	16
GTE3-32	Ø 32	43.3	31.1	25.5	18
GTE3-40	Ø 40	52.5	39	30.5	21
GTE3-50	Ø 50	66.8	49	35.8	24
GTE3-63	Ø 63	83.2	61.9	42.5	28
GTE3-75	Ø 75	100	74.3	49	31.5
GTE3-90	Ø 90	120.2	89.3	55	35
GTE3-110	Ø 110	147.1	109.4	69	40



قسم عادي حراري جرين ثيرم
Equal Tee



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTT1-20	Ø 20	29.2	19.2	25.5	14.5
GTT1-25	Ø 25	34.3	24.2	31	16
GTT1-32	Ø 32	43.3	31.1	35	18
GTT1-40	Ø 40	52.5	39	41.5	21
GTT1-50	Ø 50	66.8	49	49.5	24
GTT1-63	Ø 63	83.2	61.9	60.5	28
GTT1-75	Ø 75	100	74.3	71	31.5
GTT1-90	Ø 90	120.2	89.3	47	35
GTT1-110	Ø 110	147.1	109.4	97	40

جلبة حراري جرين ثيرم
Socket



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTS1-20	Ø 20	29.2	19.2	32	14.5
GTS1-25	Ø 25	34.3	24.2	35	16
GTS1-32	Ø 32	43.3	31.1	40.5	18
GTS1-40	Ø 40	52.5	39	47	21
GTS1-50	Ø 50	66.8	49	53	24
GTS1-63	Ø 63	83.2	61.9	61	28
GTS1-75	Ø 75	100	74.3	68	31.5
GTS1-90	Ø 90	120.2	89.3	76	35
GTS1-110	Ø 110	147.1	109.4	88	40

سد حراري 25 مم جرين ثيرم
End Cap



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTC-20	Ø 20	29.2	19.2	25.5	14.5
GTC-25	Ø 25	34.3	24.2	31	16
GTC-32	Ø 32	43.3	31.1	35	18
GTC-40	Ø 40	52.5	39	41.5	21
GTC-50	Ø 50	66.8	49	49.5	24
GTC-63	Ø 63	83.2	61.9	60.5	28
GTC-75	Ø 75	100	74.3	71	31.5
GTC-90	Ø 90	120.2	89.3	47	35
GTC-110	Ø 110	147.1	109.4	97	40

سده سن خارجي جرين ثيرم
End Cap



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTC2N-1/2	Ø 90	120.2	89.3	47	35

شد وصل حراري من الجهتين جرين ثيرم
Union Both end Welding



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTUF2-20	Ø 20	34.3	24.2	22	16
GTUF2-25	Ø 25	43.3	31.1	22	18
GTUF2-32	Ø 32				
GTUF2-40	Ø 40				

كوع جمل جرين ثيرم
Over Bridge Bow



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	L (MM)	h (MM)
GTB1-20	Ø 20	20	352	25
GTB1-25	Ø 25	25	352	35
GTB1-32	Ø 32	32	352	35

كوع جمل بجلبة جرين ثيرم
Over Bridge Bow with socket



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	h (MM)
GTB2-25	Ø 25	34.3	24.3	182	16
GTB2-32	Ø 32	43.3	31.3	240	18

قسام نقاص جرين ثيرم
Reducing Tee



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	d1 (MM)	Z (MM)
GTT2-252025	Ø25	34.3	24.2	19.2	14.5
GTT2-322032	Ø32	43.3	31.1	19.2	14.5
GTT2-322532	Ø32	43.3	31.1	24.2	16
GTT2-402540	Ø40	52	39.5	24.5	24
GTT2-403240	Ø40	52	39.5	24.2	16
GTT2-502550	Ø50	52	39.5	24.2	18
GTT2-503250	Ø50	65	49.5	31.3	31
GTT2-504050	Ø50	66.8	49	19.5	24
GTT2-632563	Ø63	66.8	49	19.5	18
GTT2-633263	Ø63	85	49.5	31.3	35
GTT2-634063	Ø63	85	62.5	39.4	48
GTT2-635063	Ø63	83.2	62.5	19.5	44
GTT2-753275	Ø75	83.2	62.1	31.5	21
GTT2-754075	Ø75	83.2	62.1	24.4	21
GTT2-755075	Ø75	100	62.2	39.1	24
GTT2-756375	Ø75	100	74.3	49.3	18.2
GTT2-903290	Ø90	100	74.3	61.9	21
GTT2-904090	Ø90	100	74.3	31.3	24
GTT2-905090	Ø90	120.2	74.3	39.2	28
GTT2-906390	Ø90	120.2	89.4	49.3	18.2
GTT2-907590	Ø90	120.2	89.4	61.9	21
GTT2-11063110	Ø110	120.2	89.3	74.3	24
GTT2-11075110	Ø110	120.2	89.3	74.3	28
GTT2-11090110	Ø110mm	147.1	109.4	89.3	31.5

نقاص حراري جرين ثيرم
Reducer Socket

Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTR1-2520	Ø25	29.2	19.2	39	14.5
GTR1-3220	Ø32	29.2	19.2	37	14.5
GTR1-3225	Ø32	34.3	24.2	38	16
GTR1-4025	Ø40	29.9	19.2	46.8	14.5
GTR1-4032	Ø40	34.3	24.2	48.3	16
GTR1-5025	Ø50	42.6	42.6	50.5	18.2
GTR1-5032	Ø50	42.6	42.6	54	18.2

جلبة مسلوب جرين ثيرم
Reducer Socket

Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTR2-3225	Ø32	43.3	31.3	40	18
GTR2-4025	Ø40	66.8	49	50	24
GTR2-4032	Ø40	66.8	49	56	24
GTR2-5032	Ø50	66.8	49	52.5	24
GTR2-5040	Ø50	83.2	61.9	59	28
GTR2-6325	Ø63	83.2	61.9	60	28
GTR2-6332	Ø63	83.2	61.9	60.5	28
GTR2-6340	Ø63	83.2	61.9	60.5	28
GTR2-6350	Ø63	100	61.9	61.5	31.5
GTR2-7532	Ø75	100	74.3	64.5	31.5
GTR2-7540	Ø75	100	74.3	67.5	31.5
GTR2-7550	Ø75	100	74.3	68	31.5
GTR2-7563	Ø75	120.2	74.3	75	35
GTR2-9032	Ø90	120.2	89.3	76	35
GTR2-9040	Ø90	120.2	89.3	76	35
GTR2-9050	Ø90	120.2	89.3	76	35
GTR2-9063	Ø90	120.2	89.3	77	35
GTR2-9075	Ø90	147.1	109.4	87.5	35
GTR2-11075	Ø110	147.1	109.4	87.5	40

كوع بسن داخلي جرين ثيرم
Transition Elbow Female

Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	Z (MM)	h (MM)
GTE6-201/2	Ø20	29.2	19.2	14.5	14
GTE6-251/2	Ø25	34.3	24.2	16	14
GTE6-253/4	Ø25	34.3	24.2	16	14
GTE6-321/2	Ø32	34.3	24.2	16	14
GTE6-321	Ø32	43.3	31.1	18	14
GTE6-323/4	Ø32	43.3	31.1	18	21

كوع بسن خارجي جرين ثيرم
Transition Elbow Male

Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	Z (MM)	h (MM)
GTE7-251/2	Ø25	34.3	19.2	16	14
GTE7-321/2	Ø32	34.3	24.3	16	14
GTE7-323/4	Ø32	34.3	24.3	16	14
GTE7-321	Ø32	43.3	31.5	18.2	15

قسم سن داخلي جرين ثيرم
Transition Female Tee



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	l (MM)	Z (MM)
GTT3-201/2	Ø20	29	19.5	28	14
GTT3-251/2	Ø25	34	24.5	32	16
GTT3-253/4	Ø25	34	24.5	32	16
GTT3-321	Ø32	43	31.5	38	20
GTT3-323/4	Ø32	43	31.5	38	20
GTT3-321/2	Ø32	43	31.5	38	20

جلبة سن خارجي جرين ثيرم
Transition Piece Round



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	h (MM)	Z (MM)
GTAM-201/2	Ø20	29.2	19.2	14	14.5
GTAM-251/2	Ø25	34.3	24.2	14	16
GTAM-253/4	Ø32	34.3	24.3	15	16
GTAM-321/2	Ø32	43.3	24.3	14	16
GTAM-323/4	Ø32	43.3	24.3	14	18
GTAM-321	Ø32	43.3	24.3	15	18

جلبة سن خارجي مسدس جرين ثيرم/بصموالة
Transition Piece Round Female with hexagon socket



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTAM1-321	Ø32	35	31.5	43	11
GTAM1-4011/4	Ø40	50	31.5	48	12
GTAM1-5011/2	Ø50	62	39.4	54	13
GTAM1-632	Ø63	69	49.5	57	14
GTAM1-7521/2	Ø75	84	62.5	68	19
GTAM1-903	Ø90	129	89.7	92	27
GTAM1-1104	Ø110	160	109.7	165	27

جلبة سن داخلي جرين ثيرم
Transition Piece Round Female



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	h (MM)	Z (MM)
GTAF-201/2	Ø20	29.2	19.2	14	14.5
GTAF-251/2	Ø25	34.3	24.2	14	16
GTAF-253/4	Ø25	34.3	24.3	15	16
GTAF-321/2	Ø32	43.3	24.3	14	16
GTAF-323/4	Ø32	43.3	24.3	14	18
GTAF-321	Ø32	43.3	24.3	15	18

جلبة سن داخلي مسدس جرين ثيرم / بصمولة
Transition Piece Round Male
(With hexagon Socket)



Product Code	(SIZE) (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTAF1-321	Ø32	31.5	62	46
GTAF1-4011/4	Ø40	39.4	72	51
GTAF1-5011/2	Ø50	49.5	77	53
GTAF1-632	Ø63	62.5	88	60
GTAF1-7521/2	Ø75	74.7	102	71
GTAF1-903	Ø90	89.7	143	111
GTAF1-1104	Ø110	109.7	161	124

شد وصل سن خارجي جرين ثيرم
Transition Male Union



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTR2-3225	Ø25	34.3	24.2	45	16
GTR2-4025	Ø32	43.3	31.1	52	18
GTR2-4032	Ø40	52.6	39	77	29
GTR2-5032	Ø50	66.8	49	84	32
GTR2-5040	Ø63	83.2	61.9	80	28
GTR2-6325	Ø90	90	74.4	113	30

شد وصل سن داخلي جرين ثيرم
Transition Female Union



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTTUF2-253/4	Ø25	34.3	24.2	45	16
GTTUF2-321	Ø32	43.3	31.1	52	18
GTTUF2-4011/4	Ø40	52.6	39	77	29
GTTUF2-5011/2	Ø50	66.8	49	84	32
GTTUF2-632	Ø63	83.2	61.9	80	28
GTTUF2-903	Ø90	90	74.4	113	30

ميزان خلاط جرين ثيرم
Wall Mount



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTWM-251/2	Ø25	34.3	24.2	187.3	16



شد وصل حراري من الجهتين وسط نحاس
Union Both end Welding



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTUF3-25	Ø25	34.3	24.2	20	16
GTUF3-32	Ø25	43.3	31.1	22	18
GTUF3-40	Ø40	52.6	39	36.4	29
GTUF3-50	Ø50	66.8	49	41.8	32
GTUF3-63	Ø60	83.2	61.9	34	28

فلانجه حراري جرين ثيرم
Flange



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	h (MM)	Z (MM)
GTPFS-75	Ø75	90	74.4	46	30
GTPFS-90	Ø90	108	89.4	50	33
GTPFS-110	Ø110	131	109.5	55.5	37

محبس تيكوا حراري نصف لفة جرين ثيرم
Concealed Ball Valve



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTBV3-25i	Ø25				
GTBV3-32i	Ø32	34.3	24.2	95	18

مسكه محبس كروم جرين ثيرم/مقبض محبس دفن
Concealed Valve Handle



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	h (MM)	Z (MM)
GTCVH-25	Ø25	29.2	19.2	14	14.5
GTCVH-32	Ø32	34.3	24.2	14	16
GTCVU-25	Ø25	34.3	24.3	15	16
GTCVU-32	Ø32	43.3	24.3	14	16



تطويله محبس جرين ثيرم
Stem Extension



Product Code (SIZE)
(MM)

GTSE-30	Ø25
GTSE-50	Ø50

محبس سكين خارجي جرين ثيرم
Ball Valve



Product Code (SIZE) (MM) D (MM) d (MM) L (MM) Z (MM)

GTBV-20	Ø20	29.2	19.2	50	14.5
GTBV-25	Ø25	34.3	24.2	55	16
GTBV-32	Ø32	43.3	31.1	58	18
GTBV-40	Ø40	52.6	39	70	21
GTBV-50	Ø50	66.8	49	71	24
GTBV-63	Ø63	83.2	61.9	85	28
GTBV-75	Ø75	100	74.3	101	31.5
GTBV-90	Ø90	120.2	59.4	109	35
GTBV-110	Ø110	147.1	109.4	119	40

محبس كروم جرين ثيرم
Concealed Valve



Product Code (SIZE) (MM) D (MM) d (MM) L (MM) Z (MM)

GTV2-20	Ø20	29.2	19.2	120.7	30
GTV2-25	Ø25	34.3	24.2	120.7	16
GTV2-32	Ø32	43.3	31.1	121.8	18
GTV2-40	Ø40	52.6	29	130	21

قلب محبس دفن جرين ثيرم
Cartridge for Concealed Valve



Product Code (SIZE)
(MM)

GTCCV-25	Ø25
GTCCV-32	Ø32

مواسير معزول (4 طبقات) 5.8 م جرين ثيرم

PPR MULTI + Pipes 4 Layers



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	S (MM)
GTPFU25-20	Ø20	20	13.2	
GTPFU25-25	Ø25	25	16.6	4.2
GTPFU25-32	Ø32	32	21.2	
GTPFU25-40	Ø40	40	26.6	6.7
GTPFU25-50	Ø50	50	33.4	
GTPFU25-63	Ø63	63	42	10.5
GTPFU25-75	Ø75	75	50	
GTPFU25-90	Ø90	90	60	15
GTPFU25-110	Ø110	110	73.4	

كوع زاوية 90 جرين ثيرم

Elbow 90° Multi +



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	Z (MM)
GTE1UR-20	Ø20	29.2	19.2	14.5
GTE1UR-25	Ø25	34.3	24.2	16
GTE1UR-32	Ø32	43.3	31.1	18
GTE1UR-40	Ø40	52.6	39	21
GTE1UR-50	Ø50	66.8	49	24
GTE1UR-63	Ø63	83.2	61.9	28
GTE1UR-75	Ø75	100	74.3	31.5
GTE1UR-90	Ø90	120	89.3	35
GTE1UR-110	Ø110	147.1	109.4	40

كوع فاتح 45 معزول جرين ثيرم

Elbow 45° Multi +



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTE3UR-20	Ø20	29.2	19.2	20	14.5
GTE3UR-25	Ø25	34.3	24.2	21.6	16
GTE3UR-32	Ø32	43.3	31.1	25.5	18
GTE3UR-40	Ø40	52.6	39	30.5	21
GTE3UR-50	Ø50	66.8	49	35.8	24
GTE3UR-63	Ø63	83.2	61.9	42.5	28
GTE3UR-75	Ø75	100	74.3	49	31.5
GTE3UR-90	Ø90	120	89.3	55	35
GTE3UR-110	Ø110	147.1	109.4	45	40

جلبه معزول جرين ثيرم

Socket Multi +



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTS1UR-20	Ø20	29.2	19.2	32	14.5
GTS1UR-25	Ø25	34.3	24.2	35	16
GTS1UR-32	Ø32	43.3	31.1	40.5	18
GTS1UR-40	Ø40	52.6	39	47	21
GTS1UR-50	Ø50	66.8	49	53	24
GTS1UR-63	Ø63	83.2	61.9	61	28
GTS1UR-75	Ø75	100	74.3	68	31.5
GTS1UR-90	Ø90	120	89.3	76	35
GTS1UR-110	Ø110	147.1	109.4	88	40

قسم معزول جرين ثيرم

Equal Tee Multi +



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTT1UR-20	Ø20	29.2	19.2	25.5	14.5
GTT1UR-25	Ø25	34.3	24.2	31	16
GTT1UR-32	Ø32	43.3	31.1	35	18
GTT1UR-40	Ø40	52.6	39	41.5	21
GTT1UR-50	Ø50	66.8	49	49.5	24
GTT1UR-63	Ø63	83.2	61.9	60.5	28
GTT1UR-75	Ø75	100	74.3	71	31.5
GTT1UR-90	Ø90	120	89.3	79	35
GTT1UR-110	Ø110	147.1	109.4	97	40

جلبة سن داخلي معزول جرين ثيرم

Socket Multi +



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTAFUR-201/2	Ø20	29.2	19.2	25.5	14.5
GTAFUR-251/2	Ø25	34.3	24.2	31	16
GTAFUR-253/4	Ø25	43.3	31.1	35	18
GTAFUR-323/4	Ø32	52.6	39	41.5	21
GTAFUR-321	Ø32	66.8	49	49.5	24
GTAF1UR-632	Ø63	83.2	61.9	60.5	28
GTAF1UR-50121	Ø50	100	74.3	71	31.5

جلبة سن داخلي مسدس معزول جرين ثيرم

Transition Piece Round Female Multi+



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTAF1UR-321	Ø32	31.5	50	48	12
GTAF1UR-4011/4	Ø40	39.4	62	54	13
GTAF1UR-5011/2	Ø50	49.4	69	57	14
GTAF1UR-7521/2	Ø75	62.5	84	68	19
GTAF1UR-903	Ø90	89.7	129	92	27
GTAF1UR-1104	Ø110	107.7	160	165	27

جلبة سن خارجي معزول جرين ثيرم

Transition Piece Round Male Multi +



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTAMUR-201/2	Ø20	29.2	19.2	32	14.5
GTAMUR-251/2	Ø25	34.3	24.2	35	16
GTAMUR-253/4	Ø25	43.3	31.1	40.5	18
GTAM1UR-321	Ø32	52.6	39	47	21
GTAMUR-323/4	Ø32	66.8	49	53	24
GTAM1UR-5011/5	Ø50	83.2	61.9	61	28
GTAM1UR-632	Ø63	100	74.3	68	31.5



جلبه سن خارجي مسدس جرين ثيرم
Transition Piece Round Male
(With hexagon Socket)



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTAM1UR-4011/4	Ø40	34.3	39.4	51	62
GTAM1UR-5011/2	Ø50	49.4	49.5	53	72
GTAM1UR-632	Ø63	43.3	62.5	60	77
GTAM1UR-903	Ø90	66.8	89.7	71	88
GTAM1UR-1104	Ø110	83.2	109.7	124	161

سده معزول جرين ثيرم
End Cap Multi +



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	h (MM)
GTCUR-20	Ø20	29.2	19.2	32	14.5
GTCUR-25	Ø25	43.3	24.2	26	16
GTCUR-32	Ø32	43.3	31.1	31.5	18
GTCUR-40	Ø40	52.5	39	34	21
GTCUR-50	Ø50	66.8	49	41	24
GTCUR-63	Ø63	83.2	61.9	53	28
GTCUR-75	Ø75	100	74.3	58.5	31.5
GTCUR-90	Ø90	120	89.3	60	33
GTCUR-110	Ø110	147.1	109.4	79	40

نقاص معزول جرين ثيرم
Reducer Socket Multi +



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTR1UR-2520	Ø25	29.2	19.2	39	14.5
GTR1UR-2032	Ø32	34.3	24.2	38	16
GTR1UR-3225	Ø32	34.3	24.2	49	18.2
GTR1UR-4025	Ø40	42.6	31.1	50.5	18.2
GTR1UR-4032	Ø40	42.6	31.1	54	18.2
GTR1UR-5025	Ø50				
GTR1UR-5032	Ø50				
GTR1UR-5040	Ø50				

جلبه مسلوب معزول جرين ثيرم
Reducer Socket UV Fem/Male



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTR2UR-4025	40mm	43.3	31.3	40	18
GTR2UR-4032	40mm	43.3	31.3	40	18
GTR2UR-5025	50mm	66.8	49	40	24
GTR2UR-5032	50mm	66.8	49	50	24
GTR2UR-5040	50mm	66.8	49	50	24
GTR2UR-6325	63mm	83.2	61.9	59	28
GTR2UR-6332	63mm	83.2	61.9	59	28
GTR2UR-6340	63mm	83.2	61.9	59	28
GTR2UR-6350	63mm	83.2	61.9	59	28
GTR2UR-7532	75mm	100	74.3	61.5	31.5
GTR2UR-7540	75mm	100	74.3	67.5	31.5
GTR2UR-7550	75mm	100	74.3	68	31.5
GTR2UR-7563	75mm	100	74.3	68	31.5
GTR2UR-9032	90mm	120.2	89.3	75	35
GTR2UR-9050	90mm	120.2	89.3	75	35
GTR2UR-9063	90mm	120.2	89.3	67	35
GTR2UR-9075	90mm	120.2	89.3	77	35
GTR2UR-11075	110mm	147.1	109.4	87.5	40
GTR2UR-11090	110mm	147.1	109.4	87.5	40



قسم ناقص معزول جرين ثيرم
Reducing Tee Multi +



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	d1 (MM)	Z (MM)
GTT2UR-252025	Ø25	43.3	31.1	24.2	16
GTT2UR-322032	Ø32	52.6	39	19.2	14.5
GTT2UR-322532	Ø32	52.6	39	24.2	18
GTT2UR-402540	Ø40	52.6	39	31.3	18
GTT2UR-403240	Ø40	66.8	39	24.2	16
GTT2UR-502550	Ø50	66.8	49	31.3	18
GTT2UR-503250	Ø50	66.8	49	39	21
GTT2UR-504050	Ø50	83.2	49	24.4	18
GTT2UR-632563	Ø63	83.2	62.1	39.1	21
GTT2UR-633263	Ø63	83.2	62.1	49.3	24
GTT2UR-634063	Ø63	100	62.1	31.3	18.2
GTT2UR-635063	Ø63	100	62.1	39.2	21
GTT2UR-753275	Ø75	120.2	74.3	49.3	24
GTT2UR-754075	Ø75	120.2	74.3	61.9	24
GTT2UR-755075	Ø75	120.2	74.3	31.3	24
GTT2UR-756375	Ø75	120.2	74.3	39.2	24
GTT2UR-903290	Ø90	120.2	89.4	49.2	18.2
GTT2UR-904090	Ø90	120.2	89.4	61.9	21
GTT2UR-905090	Ø90	120.2	89.4	74.3	24
GTT2UR-906390	Ø90	120.2	89.4	74.3	28
GTT2UR-907590	Ø90	120.2	89.4	74.3	31.5
GTT2UR-11075110	Ø110	147.1	109.4	74.3	31.5
GTT2UR-11090110	Ø110	147.1	109.4	89.3	35

قسم سن داخلي معزول جرين ثيرم
Transition Female Tee Multi



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	l (MM)	Z (MM)
GTT3UR-251/2	Ø25	34	24.5	32	16
GTT3UR-253/4	Ø25	34	24.5	32	16
GTT3UR-321	Ø32	43	31.5	38	20
GTT3UR-323/4	Ø32	43	31.5	38	20
GTT3UR-321/2	Ø32	43	31.5	38	20

شد وصل حراري معزول من الطرفين
نحاس جرين ثيرم
Union Both end Welding Multi +



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTUF3UR-25	Ø25	34.3	24.2	20	16
GTUF3UR-32	Ø32	43.3	31.1	22	18
GTUF3UR-40	Ø40	52.6	39	36.4	29
GTUF3UR-50	Ø50	66.8	49	41.8	32
GTUF3UR-63	Ø63	83.2	61.9	34	28

شد وصل سن داخلي معزول جرين ثيرم
Transition Female Union Multi +



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTTUF2UR-201/2	Ø20	29.2	19.2	42	14.5
GTTUF2UR-253/4	Ø25	34.3	24.2	45	16
GTTUF2UR-321	Ø32	43.3	31.1	52	18
GTTUF2UR-4011/4	Ø40	52.6	39	77	29
GTTUF2UR-5011/2	Ø50	66.8	49	84	32
GTTUF2UR-632	Ø63	83.2	61.9	80	28
GTTUF2UR-903	Ø90	90	74.4	113	30

شد وصل سن خارجي معزول جرين ثيرم
Transition Male Union Multi +



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTTUM2UR-201/2	Ø20	29.2	19.2	42	14.5
GTTUM2UR-253/4	Ø25	34.3	24.2	45	16
GTTUM2UR-321	Ø32	43.3	31.1	52	18
GTTUM2UR-4011/4	Ø40	52.6	39	77	29
GTTUM2UR-5011/2	Ø50	66.8	49	84	32
GTTUM2UR-632	Ø63	83.2	61.9	82	28
GTTUM2UR-903	Ø90	90	74.4	113	30

كوع سن داخلي معزول جرين ثيرم
Transition Elbow Female Multi +



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	h (MM)	Z (MM)
GTE6UR-201/2	Ø20	29.2	19.2	14	14.5
GTE6UR-251/2	Ø25	34.3	24.2	14	16
GTE6UR-253/4	Ø25	34.3	24.2	14	16
GTE6UR-321	Ø32	43.3	31.1	14	18
GTE6UR-321/2	Ø32	43.3	31.1	14	18
GTE6UR-323/4	Ø32	43.3	31.1	21	18

محبس سكين خارجي معزول جرين ثيرم
Ball Valve Multi +



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	L (MM)	Z (MM)
GTBVUR-25	25mm	34.3	24.2	55	16
GTBVUR-32	32mm	43.3	31.1	58	18
GTBVUR-40	40mm	52.6	39	70	21
GTBVUR-50	50mm	66.8	49	71	24
GTBVUR-63	63mm	83.2	61.9	85	28
GTBVUR-75	75mm	120.2	89.3	109	30
GTBVUR-90	90mm				
GTBVUR-110	110mm				



تطويله محبس التيكو - (Italy)
Transition Female Tee Multi



Product Code	(SIZE) (MM)
GTBVSE	Ø25

سرج معزول مقاس جرين ثيرم
Saddle Socket Multi +



Product Code	(SIZE) (MM)	D (MM)	d (MM)	d1 (MM)	Z (MM)
GTSDSUR-6332	Ø63	42.6	32	31.1	18
GTSDSUR-9032	Ø90	43.3	32	31.1	18
GTSDSUR-9040	Ø90	52.5	40	29.2	21
GTSDSUR-9050	Ø90	66.9	50	49.2	24



چنرال ٹك
General Tech

PVC

Pipes & fittings

أنظمة أنابيب ووصلات ال (بي في سي)



Material Properties of UPVC

The material data table lists typical physical, mechanical and thermal characteristics of poly vinyl chloride (UPVC) material as follow:

Polymer Data	UPVC	Unit
Physical characteristics		
Denisty at (23°C)	1.42	g/cm ³
Water absorption	1,04	Mg/cm ²
Flammability	Self extinguishing	
Oxygen index	45	
Oxygen penetration	<1	cm ³ /m.day.bar
Mechanical characteristics		
Ultimate tensile strength	500	Kg/cm ²
Compressive strength	668	Kg/cm ²
Flexural strength (rock well)	950	Kg/cm ²
Modulus of Elasticity	3x10 ⁴	Kg/cm ²
Impact strength (charpy)	No break>%10	-
Shore hardness (Rockwell)	115	R
Thermal characteristics		
Softening point v.s.t. 5kg	>79° >76°	°c
Max.operating temperature	60	°c
Coefficient of thermal expansion	7.9 x 10 ⁻⁵	cm/cm. °c
Specific Heat	0.25	Cal/g. °c
Thermal conductivity	0.13	Kcal/m.h. °c
Electrical characteristics		
Volume resistively	>1X10 ¹⁴	Ohm.cm
Surface resistance	1X10 ¹²	Ohm.
Power factor (at 106cycle)	3.3	
Dielectric Strength	>40	Kv/mm

Notes

- UPVC is a non-conductor for electricty and are not subjected to galvanic or electrolytic attack .
- Electric equipments should not be earthened to UPVC pipes .
- All the above-mentioned values at 23 °c .



UPVC pipes and fittings dimensions

UPVC pipes dimensions

UPVC PRESSURE PIPES ACC. TO GERMAN STANDARD DIN 8061 / 8062

Nominal Outside Diameter (mm)	Socket Depth (mm)	2 bar		4 bar		6 bar		10 bar		16 bar	
		Wall Thickness (mm)	wt kg/mt	Wall Thickness (mm)	wt kg/mt	Wall Thickness (mm)	wt kg/mt	Wall Thickness (mm)	wt kg/mt	Wall Thickness (mm)	wt kg/mt
25	...	...	...	...	...	...	...	1.5	0.174	1.9	0.212
32	...	...	...	...	...	...	...	1.8	0.264	2.4	0.342
40	...	...	...	...	...	1.8	0.334	1.9	0.350	3.0	0.525
50	75	...	...	...	...	1.8	0.422	2.4	0.552	3.7	0.809
63	100	...	...	...	...	1.9	0.562	3.0	0.854	4.7	1.289
75	110	...	...	1.8	0.642	2.2	0.782	3.6	1.22	5.6	1.82
90	110	...	...	1.8	0.774	2.7	1.13	4.3	1.75	6.7	2.61
110	115	1.8	0.95	2.2	1.16	3.2	1.64	5.3	2.61	8.2	3.90
125	120	1.8	1.08	2.5	1.48	3.7	2.13	6.0	3.34	9.3	5.01
140	125	1.8	1.21	2.8	1.84	4.1	2.65	6.7	4.18	10.4	6.27
160	132	1.8	1.39	3.2	2.41	4.7	3.44	7.7	5.47	11.9	8.17
180	145	1.8	1.57	3.6	3.02	5.3	4.37	8.7	6.88	13.4	10.4
200	145	1.8	1.74	4.0	3.70	5.9	5.37	9.6	8.51	14.9	12.8
225	152	1.8	1.96	4.5	4.70	6.6	6.76	10.8	10.8	16.7	16.1
250	160	2.0	2.40	4.9	5.65	7.3	8.31	11.9	13.2	18.6	19.9
280	170	2.3	3.11	5.5	7.11	8.2	10.4	13.4	16.6	20.8	24.9
315	180	2.5	3.78	6.2	9.02	9.2	13.2	15.0	20.9	23.4	31.5
355	180	2.9	4.87	7.0	11.4	10.4	16.7	16.9	26.5	26.3	39.9
400	200	3.2	6.10	7.9	14.5	11.7	21.1	19.1	33.7	29.7	50.8
450	200	3.6	7.65	8.9	18.3	13.2	26.8	21.5	42.7	...	...
500	250	4.0	9.37	9.8	22.4	14.6	32.9	23.9	52.6	...	...
560	260	4.5	11.80	11.0	28.1	16.4	41.4	27.7	65.8	...	...
630	300	5.0	14.70	12.4	35.7	18.4	52.2	30.0	83.2	...	...
710	320	5.7	18.90	14.0	45.3	20.7	66.1	...	...	...	...
800	360	6.4	23.90	15.7	57.2	23.3	83.9	...	...	...	...

Notes

- The color D-gray or as the client request.
- Each pipe should be delivered with one rubber sealing ring.
- The standard length is 6 meter long with the socket or as the client request.

UPVC PIPES FOR DISCHARGE SYSTEMS INSIDE BUILDING ACC. TO DIN 19531

DN	Outside diameter (mm)	Wall thickness (mm)	Socket depth (mm)
40	40	1.8	47
50	50	1.8	48
70	75	1.8	55
100	110	2.2	76
125	125	2.5	82
150	160	3.2	100



UPVC PIPES FOR DRINKING WATER SUPPLY ACC. TO DIN 19532

Nominal size	Outside Diameter (mm)	PN 10		PN 16		Socket Depth (mm)	
		wall thickness (mm)	wt kg/mt	wall thickness (mm)	wt kg/mt	Rubber Ring	Solvent Cement
25	32	-	-	2.4	0.342	-	32
32	40	-	-	3.0	0.525	-	40
40	50	-	-	3.7	0.809	75	50
50	63	3.0	0.854	4.7	1.29	100	63
65	75	3.6	1.22	5.6	1.82	110	70
80	90	4.3	1.75	6.7	2.61	110	79
100	110	5.3	2.61	8.2	3.90	115	91
125	140	6.7	4.18	10.4	6.27	125	109
150	160	7.7	5.47	11.9	8.17	132	121
200	225	10.8	10.8	16.7	16.1	152	160
250	280	13.4	16.6	20.8	24.9	170	193
300	315	15.0	20.9	23.4	31.5	180	214
400	450	21.5	42.7	-	-	200	-

UPVC PIPES FOR SEWERAGE ACC. TO DIN19534

Nominal size DN	Outside diameter (mm)	Wall thickness (mm)	Socket depth (mm)	Weight kg/mt
100	110	3.0	76	1.610
125	125	3.0	82	1.820
150	160	3.6	100	2.560
200	200	4.5	120	4.070
250	250	6.1	140	6.900
300	315	7.7	160	11.000
400	400	9.8	190	17.600
500	500	12.2	220	27.350
600	630	15.4	260	43.670

UPVC PRESSURE PIPES ACC. TO EGYPTIAN STANDARD ES848

Nominal Outside Diameter (mm)	PN 6		PN 8		PN 10		PN 12.5		PN 16		PN 25	
	Wall Thickness (mm)	wt kg/mt	Wall Thickness (mm)	wt kg/mt	Wall Thickness (mm)	wt kg/mt	Wall Thickness (mm)	wt kg/mt	Wall Thickness (mm)	wt kg/mt	Wall Thickness (mm)	wt kg/mt
25	...	...	...	...	...	...	1.5	0.170	1.9	0.212	2.8	0.294
32	...	...	...	...	1.6	0.264	1.9	0.277	2.4	0.342	3.6	0.294
40	...	...	1.6	0.291	1.9	0.350	2.4	0.437	3.0	0.525	4.5	0.750
50	...	...	2.0	0.422	2.4	0.552	3.0	0.683	3.7	0.809	5.6	1.16
63	1.9	0.562	2.5	0.717	3.0	0.854	3.8	1.09	4.7	1.29	7.1	2.04
75	2.2	0.782	2.9	0.990	3.6	1.22	4.5	1.54	5.6	1.82	8.4	2.60
90	2.7	1.13	3.5	1.43	4.3	1.75	5.4	2.21	6.7	2.61	10.1	4.14



Nominal Outside Diameter (mm)	PN 8		PN 12.5		PN 20		PN 25	
	Wall Thickness (mm)	wt kg/mt	Wall Thickness (mm)	wt kg/mt	Wall Thickness (mm)	wt kg/mt	Wall Thickness (mm)	wt kg/mt
110	3,4	1,70	5,3	2,61	8,1	3,90	10,0	5,00
125	3,9	2,21	6,0	3,34	9,2	5,01	11,4	6,48
140	4,3	2,74	6,7	4,18	10,3	6,27	12,7	8,09
160	4,9	3,57	7,7	5,47	11,8	8,17	14,6	10,63
180	5,5	4,51	8,6	6,88	13,3	10,4	16,4	13,40
200	6,2	5,64	9,6	8,51	14,7	12,8	18,2	16,57
225	6,9	7,06	10,8	10,8	16,6	16,1	...	...
250	7,7	8,76	11,9	13,2	18,4	19,9	...	...
280	8,6	10,96	13,4	16,6	20,6	24,9	...	...
315	9,7	13,91	15,0	20,9	23,2	31,5	...	...
355	10,9	17,62	16,9	26,5	26,1	39,9	...	...
400	12,3	22,40	19,1	33,7	29,4	50,8	...	...
450	13,8	28,27	21,5	42,7	33,1	67,82	...	...
500	15,3	34,83	23,9	52,6	36,8	83,77	...	...
560	17,2	43,85	26,7	65,8	...	...	...	...
630	19,3	55,36	30,0	83,2	...	...	...	...
710	21,3	68,1	...	...	...	...	...	...
800	24,5	88,22	...	...	...	...	...	...

UPVC PIPES FOR DRAINAGE AND SEWAGE ACC. TO ES 1717

Nominal size	Outside Diameter (mm)	Socket depth (mm)	SN2 (SDR51)		SN4 (SDR41)		SN8 (SDR34)	
			Wall Thickness (mm)	wt kg/mt	Wall Thickness (mm)	wt kg/mt	Wall Thickness (mm)	wt kg/mt
110	110	58	-	-	3,2	1,64	3,2	1,64
125	125	61	-	-	3,2	1,82	3,7	2,13
160	160	74	3,2	2,41	4,0	2,91	4,7	3,44
200	200	90	3,9	3,70	4,9	4,46	5,9	5,37
250	250	125	4,9	5,65	6,2	7,06	7,3	8,31
315	315	132	6,2	9,02	7,7	11,11	9,2	13,2
355	355	136	7,0	11,40	8,7	14,06	10,4	16,7
400	400	150	7,9	14,50	9,8	17,8	11,7	21,1
450	450	155	8,8	18,30	11,0	22,53	13,2	26,8
500	500	160	9,8	22,40	12,3	28,00	14,6	32,9
630	630	188	12,3	35,70	15,4	43,94	18,4	52,2
710	710	210	13,9	45,30	17,4	55,56	-	-
800	800	220	15,7	57,20	19,6	70,57	-	-

UPVC PIPES FOR TELEPHONE DUCT ACC. TO T.C. 161 A

Nominal size	Outside diameter (mm)	Wall thickness (mm)	Socket depth (mm)
50	50	1,8	80
110	110	3,2	170



UPVC THREADED PIPES FOR SUPPLY AND IRRIGATION SYSTEMS

Nominal size (inch)	Outside diameter (mm)	Wall thickness (mm)	Weight Kg/mt
1/2"	21.2	2.6	0.226
3/4"	26.6	3.0	0.320
1"	33.4	3.5	0.470
1 1/4"	42.1	3.75	0.630
1 1/2"	48.1	4.3	0.815
2"	60.2	5.3	1.250

UPVC PRESSURE PIPES ACC. TO BS 3505

Nominal size (inch)	Outside diameter (mm)	9 bar Wall th. (mm)	12 bar Wall th. (mm)	15 bar Wall th. (mm)
1/2"	21.2	-	-	2.1
3/4"	26.6	-	-	2.5
1"	33.4	-	-	2.7
1 1/4"	42.1	-	2.7	3.2
1 1/2"	48.1	-	3.0	3.7
2"	60.2	3.0	3.7	4.5
3"	88.7	4.1	5.3	6.5
4"	114.1	5.2	6.8	8.3
5"	140.0	6.3	8.3	10.1
6"	168.0	7.5	9.9	12.1
8"	218.8	8.8	11.6	14.1

UPVC PRESSURE PIPES ACC. TO BS 3506
(FOR INDUSTRIAL USES)

Nominal size (inch)	Outside diameter (mm)	0 bar Wall th. (mm)	6 bar Wall th. (mm)	9 bar Wall th. (mm)	12 bar Wall th. (mm)	15 bar Wall th. (mm)
1/2"	21.2	-	-	-	-	1.7
3/4"	26.6	-	-	-	-	1.9
1"	33.4	-	-	-	-	2.2
1 1/4"	42.1	-	-	-	2.2	2.7
1 1/2"	48.1	1.8	-	-	2.5	3.1
2"	60.2	1.8	-	2.5	3.1	3.9
2 1/2"	75.0	1.8	-	3.0	3.9	4.8
3"	88.7	1.8	2.9	3.5	4.6	5.7
4"	114.1	2.3	3.4	4.5	6.0	7.3
5"	140.0	2.6	3.8	5.6	7.3	9.0
6"	168.0	3.1	4.5	6.6	8.8	10.8
8"	218.8	3.1	5.3	7.8	10.3	12.6

UPVC PIPES FOR SOIL AND VENTILATION ACC. TO BS4514

Nominal size	Outside diameter (mm)	Wall thickness (mm)	Socket depth (mm)
82	82	3.2	55
110	110	3.2	66

**UPVC PIPES FOR GROUND GRAVITY DRAINAGE AND SEWERAGE ACC. TO BS4660**

Nominal size	Outside diameter (mm)	Wall thickness (mm)	Socket depth (mm)
110	110	3.2	66
160	160	4.1	82

UPVC PIPES FOR GRAVITY SEWERS ACC. TO BS 5481

Nominal size	Outside diameter (mm)	Wall thickness (mm)	Socket depth (mm)
200	200	4.9	99
250	250	6.1	134
315	315	7.7	144
355	355	8.7	149
400	400	9.8	155
450	450	11.0	166
500	500	12.2	178
560	560	13.7	192
630	630	15.4	209

UPVC PIPES ACC. TO ASTM D1785 (SCH 40,80)

Nominal size (mm)	Outside diameter (mm)	SCH 40		SCH 80		Socket depth (mm)
		Wall Thickness (mm)	PN Bar	Wall Thickness (mm)	PN Bar	
½"	21.34	2.77	41.4	3.73	58.6	25.2
¾"	26.67	2.87	33.1	3.91	47.6	31.6
1"	33.40	3.38	31.0	4.55	43.4	36.2
1 ¼"	42.16	3.56	25.5	4.85	35.9	44.65
1 ½"	48.26	3.68	22.8	5.08	32.4	50.9
2"	60.32	3.91	19.3	5.54	27.6	57.2
2 ½"	73.02	5.16	20.7	7.01	29.0	63.7
3"	88.9	5.49	17.9	7.62	25.5	82.7
4"	114.3	6.02	15.2	8.56	22.1	101.9
6"	168.28	7.11	12.4	10.97	19.3	153.0
8"	219.08	8.18	11.0	12.70	17.2	154.5

UPVC PIPES ACC. TO ASTM D2241 (SDR SERIES)

Nominal size (inch)	Outside diameter (mm)	SDR 64 (4.3 Bar)	SDR 41 (6.9 Bar)	SDR 32.5 (11 Bar)	SDR 26 (12.4 Bar)	SDR 21 (13.8 Bar)	SDR 17 (17.2 Bar)	SDR 13.5 (27.2 Bar)
		Wall thickness (mm)						
½"	21.34	-	-	-	-	-	-	-
¾"	26.67	-	-	-	-	1.5	1.6	1.6
1"	33.4	-	-	-	1.5	1.6	2.0	2.0
1 ¼"	42.16	-	-	1.5	1.6	2.0	2.5	2.5
1 ½"	48.26	-	-	1.5	1.9	2.3	2.8	3.1
2"	60.32	-	-	1.9	2.3	2.9	3.6	3.6
2 ½"	73.02	-	-	2.2	2.8	3.5	4.3	4.5
3"	88.9	-	2.2	2.7	3.4	4.2	5.2	5.4
4"	114.30	1.8	2.8	3.5	4.4	5.4	6.7	6.6
6"	168.28	2.6	4.1	5.2	6.5	8.0	9.9	8.5
8"	218.08	3.4	5.3	6.7	8.4	10.4	12.9	12.5



UPVC PIPES FOR DRAIN, WASTE AND VENT. ACC. TO ASTM D2665

Nominal size (inch)	Outside diameter (mm)	Wall thickness (mm)	Socket depth (mm)
1 ¼"	42.16	3.56	44.65
1 ½"	48.26	3.68	50.9
2"	60.32	3.91	57.2
3"	88.9	5.49	82.7
4"	114.3	6.02	101.9
6"	168.28	7.11	153.0
8"	219.08	8.18	154.5

UPVC PIPES FOR DRAIN , WASTE AND VENT. (WHITE COLOUR) METRIC AND INCH DIMENSIONS

Metric dimension (mm)	Inch diameter (inch)	Wall thickness (mm)		
48	1 ½"	2.5	3.7	3.9
60	2"	2.7	3.9	4.0
75	3"	3	4	5
110	4"	3	4	5
160	6"	3	4	5

Note The pipe available in multi layers and single layer.


UPVC PIPE FOR WATER SUPPLY ACC. TO ISO 4422/EN 1452

Nominal outside diameter (mm)	SDR 41 PN 5	SDR 34 PN 6	SDR 26 PN 8	SDR 21 PN 10	SDR 17 PN 12.5	SDR 13.6 PN 16	SDR 9 PN 25
Wall thickness (mm)							
25	-	-	-	-	1.5	1.9	2.8
32	-	-	-	1.6	1.9	2.4	3.6
40	-	-	1.6	1.9	2.4	3	4.5
50	-	-	2	2.4	3	3.7	5.6
63	1.6	1.9	2.5	3	3.8	4.7	7.1
75	1.9	2.2	2.9	3.6	4.5	5.6	8.4
90	2.2	2.7	3.5	4.3	5.4	6.7	10.1


Nominal outside diameter (mm)	SDR 33 PN 8	SDR 26 PN 10	SDR 21 PN 12.5	SDR 17 PN 16	SDR 13.6 PN 20	SDR 11 PN 25
Wall thickness (mm)						
110	3.4	4.2	5.3	6.6	8.1	10
125	3.9	4.8	6.0	7.4	9.2	11.4
140	4.3	5.4	6.7	8.3	10.3	12.7
160	4.9	6.2	7.7	9.5	11.8	14.6
180	5.5	6.9	8.6	10.7	13.3	16.4
200	6.2	7.7	9.6	11.9	14.7	18.2
225	6.9	8.6	10.8	13.4	16.6	-
250	7.7	9.6	11.9	14.8	18.4	-
280	8.6	10.8	13.4	16.6	20.6	-
315	9.7	12.1	15	18.7	23.2	-
355	10.9	13.6	16.9	21.1	26.1	-
400	12.3	15.3	19.1	23.7	29.4	-
450	13.8	17.2	21.5	26.7	33.1	-
500	15.3	19.1	23.9	29.7	36.8	-
560	17.2	21.4	26.7	-	-	-
630	19.3	24.1	30	-	-	-
710	21.8	27.6	-	-	-	-
800	24.5	30.6	-	-	-	-




ماسورة جنرال تك M6 أبيض General Tech UPVC Pipes

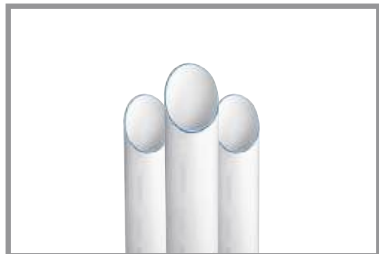


ماسورة جنرال تك M6 أبيض General Tech UPVC Pipes

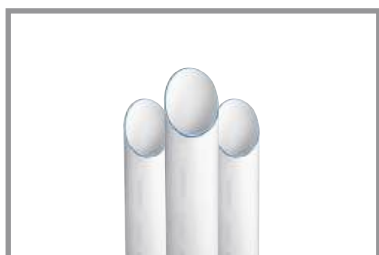

ماسورة جنرال تك CL-3 أبيض General Tech UPVC Pipes

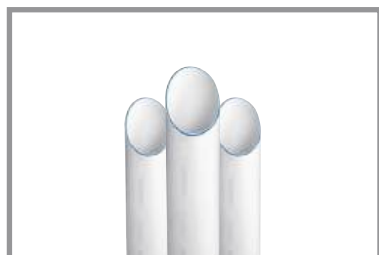

ماسورة جنرال تك 6M أبيض General Tech UPVC Pipes

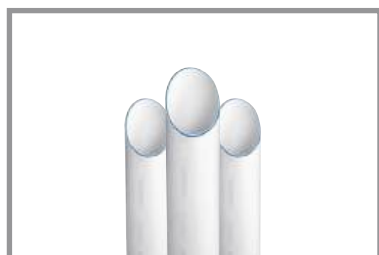

ماسورة جنرال تك رمادي Grey General Tech UPVC Pipes



Product Code	Items
GTP-3/4F6	ماسورة جنرال تك M6 ابيض 3/4" × 2.8 مم SDR26 فلات
GTP-001F6	ماسورة جنرال تك M6 ابيض 1" × 3.2 مم SDR26 فلات
GTS26-112F6	ماسورة جنرال تك M6 ابيض 2/11" × 1.85 مم SDR26 فلات
GTS26-002F6	ماسورة جنرال تك M6 ابيض 2" × 2.31 مم SDR26 فلات
GTS26-004F6	ماسورة جنرال تك M6 ابيض 4" × 4.39 مم SDR26 فلات
GTS26-004S6	ماسورة جنرال تك M6 ابيض 4" × 4.39 مم SDR26 بجلبه
GTS26-006F6	ماسورة جنرال تك M6 ابيض 6" × 6.48 مم SDR26 فلات

Product Code	Items
GTS28-004F6	ماسورة جنرال تك M6 ابيض 4" × 4.00 مم SDR28 فلات
	ماسورة جنرال تك M6 ابيض 4" × 6.02 مم SH 40 فلات
GTS41-004F6	ماسورة جنرال تك M6 ابيض 4" × 2.79 مم (SDR41) فلات
GTS41-006F6	ماسورة جنرال تك M6 ابيض 6" × 4.11 مم (SDR41) فلات
GTS41-006S6	ماسورة جنرال تك M6 ابيض 6" × 4.11 مم (SDR41) بجلبه
	ماسورة جنرال تك M6 ابيض 4" × 5.00 مم (فلات
GTS23-004F6	ماسورة جنرال تك M6 ابيض 4" × 5.00 مم (فلات
GTS23-004S6	ماسورة جنرال تك M6 ابيض 4" × 5.00 مم (SDR32.5) بجلبه
GTS32-006F6	ماسورة جنرال تك M6 ابيض 6" × 5.00 مم (SDR32.5) فلات
GTS32-006S6	ماسورة جنرال تك M6 ابيض 6" × 5.00 مم (SDR32.5) بجلبه

Product Code	Items
GTCL3-110S6	ماسورة جنرال تك CL-3 M6 ابيض 110 مم × 3.20 مم راس
GTCL3-110S7	ماسورة جنرال تك CL-3 M6 ابيض 110 مم × 3.20 مم ريل
GTCL3-160S6	ماسورة جنرال تك CL-3 M6 ابيض 160 مم × 4.70 مم راس
GTCL3-160R6	ماسورة جنرال تك CL-3 M6 ابيض 160 مم × 4.70 مم ريل
GTCL4-110R6	ماسورة جنرال تك CL-4 M6 ابيض 110 مم × 5.30 مم ريل

Product Code	Items
GTBNS-110R6	ماسورة جنرال تك 6M ابيض 110 مم × 4.00 مم ريل
GTBNS-110S6	ماسورة جنرال تك 6M ابيض 110 مم × 4.00 مم بجلبه
GTBNS-160S6	ماسورة جنرال تك 6M ابيض 160 مم × 4.00 مم بجلبه

Product Code	Size
GT- DP4/3-	3/4"
GT- DP1-3	1"
GT- DP50-	50mm
GT- DP63-	63mm
GT- DP75-	75mm
GT- DP3-	6m 3"
GT- DP110	110mm
GT- DP160	160mm



كوع عادي مجاري ابيض جنرال تك
Elbow 90°



Product Code	(SIZE)	D (MM)	d (MM)	Z (MM)
GTPE1-3/4	3/4"	20.0	19.2	14.5
GTPE1-1	1"	25.0	24.2	16
GTPE1-1 1/2	1.1/2"	32.0	31.1	18
GTPE1-2	2"	40.0	39	21
GTPvE1-3	3"	50.0	49	24
GTPE1-4	4"	63.0	61.9	28
GTPE1-6	6"	75.0	47.3	31.5
GTPE1-75	75mm	90.0	89.3	35
GTPE1-110	110mm	110.0	109.4	40
GTPE1-160	160mm	160	147.4	60

كوع سنطري مجاري ابيض جنرال تك
Elbow 90°



Product Code	(SIZE)	D (MM)	d (MM)	Z (MM)
GTPE8-1 1/2	1.1/2"	20.0	61.9	28
GTPE8-2	2"	63.0	47.3	31.5
GTPE8-3	3"	75.0	89.3	35
GTPE8-4	4"	90.0	109.4	40
GTPE8-6	6"	110.0	147.4	60

كوع فاتح مجاري ابيض جنرال تك
Elbow 45°



Product Code	(SIZE)	D (MM)	d (MM)	Z (MM)
GTPE3-3/4	3/4"	20.0	19.2	14.5
GTPE3-1	1"	25.0	24.2	16
GTPE3-1 1/2	1.1/2"	32.0	31.1	18
GTPE3-2	2"	40.0	39	21
GTPE3-3	3"	50.0	49	24
GTPE3-4	4"	63.0	61.9	28
GTPE3-6	6"	75.0	47.3	31.5
GTPE3-75	75mm	90.0	89.3	35
GTPE3-110	110mm	110.0	109.4	40
GTPE3-160	160mm	160	147.4	60

جلبه مجاري ابيض جنرال تك
Coupling



Product Code	(SIZE)	D (MM)	d (MM)	Z (MM)
GTPS1-3/4	3/4"	20.0	19.2	14.5
GTPS1-1	1"	25.0	24.2	16
GTPS1-1 1/2	1.1/2"	32.0	31.1	18
GTPS1-2	2"	40.0	39	21
GTPS1-3	3"	50.0	49	24
GTPS1-4	4"	63.0	61.9	28
GTPS1-6	6"	75.0	47.3	31.5
GTPS1-75	75mm	90.0	89.3	35
GTPS1-110	110mm	110.0	109.4	40
GTPS1-160	160mm	160	147.4	60

قسم مجاري ابيض جنرال تك

Tee 90°



Product Code	(SIZE)	D (MM)	d (MM)	Z (MM)
GTPT1-3/4	3/4"	20.0	19.2	14.5
GTPT1-1	1"	25.0	24.2	16
GTPT1-1 1/2	1.1/2"	32.0	31.1	18
GTPT1-2	2"	40.0	39	21
GTPT1-3	3"	50.0	49	24
GTPT1-4	4"	63.0	61.9	28
GTPT1-6	6"	75.0	73.3	31.5
GTPT1-75	75mm	90.0	89.3	35
GTPT1-110	110mm	110.0	109.4	40
GTPT1-160	160mm	160	147.4	60

قسم سناتري مجاري ابيض جنرال تك

Equal Tee



Product Code	(SIZE)	D (MM)	d (MM)	Z (MM)
GTPT8-2	2"	75.0	19.2	21
GTPT8-3	3"	90.0	39	24
GTPT8-4	4"	110.0	49	28
GTPT8-6	6"	160	61.9	31.5

واي مجاري ابيض جنرال تك

Wye Branch



Product Code	(SIZE)	D (MM)	d (MM)	Z (MM)
GTYBT-3/4	3/4"	20.0	19.2	14.5
GTYBT-1	1"	25.0	24.2	16
GTYBT-1 1/2	1.1/2"	32.0	31.1	18
GTYBT-2	2"	40.0	39	21
GTYBT-3	3"	50.0	49	24
GTYBT-4	4"	63.0	61.9	28
GTYBT-6	6"	75.0	73.3	31.5
GTYBT-75	75mm	90.0	89.3	35
GTYBT-110	110mm	110.0	109.4	40
GTYBT-160	160mm	160	147.4	60

مجمع صرف جنرال تك


Multi Floor Trap



Product Code	(SIZE)	D (MM)	d (MM)	Z (MM)
MFT-4*2	2"x4"	75.0	19.2	21

سدة كاب مجاري ابيض جنرال تك

End Cap

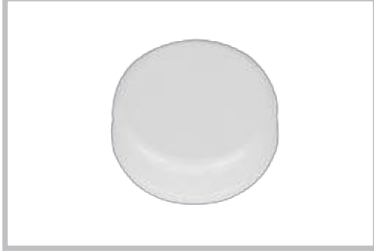

Product Code	(SIZE)	D (MM)	d (MM)	Z (MM)
GTPC-3/4	3/4"	20.0	19.2	14.5
GTPC-1	1"	25.0	24.2	16
GTPC-2	2"	40.0	39	21
GTPC-2	2"	50.0	49	24
GTPC-3	3"	63.0	61.9	28
GTPC-4	4"	75.0	47.3	31.5
GTPC-6	6"	90.0	89.3	35
GTPC-110	110mm	110.0	109.4	40
GTPC-160	160mm	160	147.4	60

قسام نقص مجاري ابيض جنرال تك

Tee Reducing



Product Code	(SIZE)	D (MM)	d (MM)	Z (MM)
GTPT2-3*2	2"x3"	75.0	19.2	21
GTPT2-4*2	2"x4"	90.0	39	24
GTPT2-4*3	3"x4"	110.0	49	28
GTPT2-6*4	4"x6"	160	61.9	31.5

واي مجاري ابيض جنرال تك

Wye Branch



Product Code	(SIZE)	D (MM)	d (MM)	Z (MM)
GTYBT-4*2	2"x4"	20.0	19.2	14.5
GTYBT-4*3	3"x4"	25.0	24.2	16
GTYBT-6*4	4"x6"	32.0	31.1	18

كوع ريحه مجاري ابيض جنرال تك

Siphon (p-trap)



Product Code	(SIZE)	D (MM)	d (MM)	Z (MM)
GTPST-4	4"	20.0	19.2	14.5
GTPST-110	110 mm	25.0	24.2	16



قسم بباب مجاري ابيض جنرال تك
Tee 90° With Access Cap



Product Code	(SIZE)	D (MM)	d (MM)	Z (MM)
GTTAC-3	3"	50.0	49	24
GTTAC-4	4"	63.0	61.9	28
GTTAC-6	6"	75.0	47.3	31.5
GTTAC-110	110 mm	110.0	109.4	40
GTTAC-160	160 mm	160	147.4	60

كوع بباب مجاري ابيض جنرال تك
Elbow 90° With Access Cap



Product Code	(SIZE)	D (MM)	d (MM)	Z (MM)
GTEAC-2	2"	40.0	39	21
GTEAC-3	3"	50.0	49	24
GTEAC-4	4"	63.0	61.9	28
GTEAC-6	6"	75.0	47.3	31.5
GTEAC-110	110mm	110.0	109.4	40
GTEAC-160	160mm	160	147.4	60

كوع بباب سنترى مجاري ابيض جنرال تك
Equal Elbow 90° With Access Cap



Product Code	(SIZE)	D (MM)	d (MM)	Z (MM)
GTEAC8-2	2"	40.0	39	21
GTEAC8-3	3"	50.0	49	24
GTEAC8-4	4"	63.0	61.9	28
GTEAC8-6	6"	75.0	47.3	31.5

سدة بسن مجاري ابيض جنرال تك
Clean Out with Access Cap



Product Code	(SIZE)	D (MM)	d (MM)	Z (MM)
GTCL-2	2"	40.0	39	21
GTCL-4	4"	63.0	61.9	28
GTCL-6	6"	75.0	47.3	31.5

وصله بيبية مجاري ابيض جنرال تك
Floor Drain



Product Code	(SIZE)	D (MM)	d (MM)	Z (MM)
GTMFT-4*2	2"x4	40.0	39	21
GTMFT-110*2	110mm	63.0	61.9	28

نقاص مجاري ابيض جنرال تك
Reducer Bush



Product Code	(SIZE)	D (MM)	d (MM)	Z (MM)
GTPR-2*1	1" x 2"	20.0	19.2	14.5
GTPR-2*1 1/2	1 1/2" x 2"	25.0	24.2	16
GTPR-3*2	2" x 3"	32.0	31.1	18
GTPR-4*2	2" x 4"	40.0	39	21
GTPR-4*3	3" x 4"	50.0	49	24
GTPR-110x4	110 x 4 مم	63.0	61.9	28
GTPR-6*4	4" x 6"	75.0	47.3	31.5
GTPR-75*2	2 x 75 مم	90.0	89.3	35
GTPR-110*75	75 x 110 مم	110.0	109.4	40
GTPR-110*60	60 x 110 مم	160	147.4	60
GTPR-160*110	110 x 160 مم			

طبلة اختبار حراري اخضر
Floor Drain Plug



طبلة اختبار حراري أسود
Floor Drain Plug





الغراء SOLVENT CEMENT

غراء رمادي يستخدم لتوصيل مواسير و قطع البلاستيك PVC لجميع الاغراض مثل شبكات مياه الشرب و الصرف الصحي حتى ١٢ بوصة للمواسير و القطع جدول ٤٠ و جدول ٨٠ و ما يعادلها

Gray heavy Duty cement for use on PVC pipes and Fittings up to 12 diameter for sch.40 and sch.80 Recommended for all grades and Types of PVC pipes and Fittings for the drinking water networks, Drain, waste and vent pipe, and pressure pipe

غراء 714 حار جنرال تك
Cement 714



Product Code	(SIZE) Kg
GT-PC-125	1/8

غراء 714 حار جنرال تك
Cement 714



Product Code	(SIZE) Kg
GT-PC-250	1/4

غراء 714 حار جنرال تك
Cement 714



Product Code	(SIZE) Kg
GT-PC-500	1/2

غراء 714 حار جنرال تك
Cement 714



Product Code	(SIZE) Kg
GT-PC-1000	1



Our Team and Value

We Take Pride In Our Workforce, Whose Continuous Efforts Ensure The Highest Levels Of Quality Every Day.

Their Dedication And Commitment Are What Make Our Products Reach Customers In The Best Possible Form.

Our Expertise

- At Green Therm, We Rely On Accumulated Technical And Managerial Expertise In The Plumbing Systems Industry.
- We Employ Advanced Production Technologies And Adhere To International Quality Standards To Deliver Products That Stand Out For Durability And Reliability.
- Our Expertise Covers The Requirements Of Major Infrastructure Projects As Well As Residential And Industrial Sectors

Sustainability & Responsibility

- We Are Committed To Responsible Manufacturing Practices That Support Environmental Protection And Sustainable Development.

Sectors We Serve

- Government Projects
- Industrial Sector
- Residential & Commercial Construction

Future Outlook

- We Aim To Expand Into Regional Markets And Strengthen Our Position As A Trusted Partner In Infrastructure Projects.



About Us

Green Therm Is Recognized As A Leading Factory In The Plumbing Systems Industry In Saudi Arabia. We Emphasize Quality, Innovation, And The Adoption Of Advanced Manufacturing Technologies To Ensure Durable And Efficient Products That Stand The Test Of Time.

Mission And Vision

Our Vision: To Be The Preferred Choice For Sanitary Solutions In Saudi Arabia And Beyond.

Our Mission: To Provide High-Quality Products That Support Infrastructure Projects And Promote Sustainability

Our Products

PVC – General Tech:

- PVC Pipes And Fittings
- Suitable For Water Supply And Drainage Systems
- Strong And Easy To Install

PPR – Green Therm:

- PPR Pipes And Fittings
 - Excellent Resistance To Heat And Pressure
- Ideal For Residential And Industrial Applications

Quality Control

We Are Committed To Delivering Reliable Products That Support Infrastructure Projects And Meet The Diverse Needs Of Our Clients.

Our Products Are Assured Through A Specialized Quality Laboratory For Testing.

- Every Product Undergoes Rigorous Testing In Our Quality Lab To Ensure Reliability.
- Quality Starts With Our State-Of-The-Art Laboratory.

[illegible]

Model	bit pipe	100mm	Screen Time
-------	----------	-------	-------------

	CB Organization Office Representative signature
	CB Organization Office Representative stamp

	360113036 1424	
CB O.G.S. Institution Office Representative Signature		CB O.G.S. Institution Office Representative Signature

Product Approved	
Assessment	Decision Of Conformity

Product Test Data	
Manufacturer Name	GREEN THERM FUTURE CO.
Technical Registration	Technical Registration for Building Materials - Part 2 : Pipes and pipes used in water, electricity and gas networks
H2 Code	3611330000003
Country of origin	Saudi Arabia
Product Description	
Product Name	UPVC PIPE
Model Name	UPVC PIPE

Product and Manufacturer Data	
Registration No.	1018000048 \ 1003084532
Issue Date	360113036
Expiry Date	360113036

Establishment Address Certificate Type Certificate Number	Branch Product Conformity Certificate (COC) 360113036-133-36-3230249
---	--

registers and standards which mentioned during this certificate.
 We ("Business of Green Therm and Certifications Company") Office Number ("133 130") are providing the product described below is conforms to the conformity assessment procedure the relevant technical



Certificate of Conformity for registered products

شهادة مطابقة المنتجات المسجلة



 www.greentherm.com



דאָס איז אַן אַלגעמײנע פּראָפּאָגאַנדאַ פּאַטערנ, וואָס ווערט געניצט צו שטעלן די אַרױסגאַנגענע אַקטן אין אַן אַלגעמײנעם קאָנטעקסט, וואָס איז נישט אַלעמאל רעכט. דאָס איז אַן אַלגעמײנע פּראָפּאָגאַנדאַ פּאַטערנ, וואָס ווערט געניצט צו שטעלן די אַרױסגאַנגענע אַקטן אין אַן אַלגעמײנעם קאָנטעקסט, וואָס איז נישט אַלעמאל רעכט.

and the other two variables were measured by the following questions: "Do you have a job?" and "Do you have a job that interests you?"

Certificate type	Product compliance certificate (COC)		Registration no. [continued]	1018000418 \ 1003084522		
Certificate number	34801-133-32-525023		Issue date	25/01/2022	Expiry date	25/01/2025

Product and Marketing Data

[illegible]

Электронная почта: info@yandex.ru

Figure 6

Figure 6 displays two panels of plots comparing the performance of different models across various metrics. The top panel shows the results for the "Linear Regression" model, while the bottom panel shows the results for the "Logistic Regression" model. Each plot includes a legend indicating the color-coded series.

[illegible][illegible][illegible]Product Test Data

Report Number

	stahb troqar
--	--------------

Вильямс О. Ю. *Математика для экономистов* / О. Ю. Вильямс. — М.: Юристъ, 2002. — 202 с. — 1000 экз. — ISBN 5-7090-0232-4.

Copyright © 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is protected by copyright. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

	ՀՀ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԴԻՐԵԿՏՈՐԱՏԻ ԿԱԶՄԵՆՏԻ
---	---

4247 0505170105

تحميل

Proof Number 1075903284 رقم الإثبات
Original Date 30/11/2025 تاريخ الإصدار
Expiration Date 29/5/2026 تاريخ الانتهاء

العنوان الوطني
NATIONAL ADDRESS



إثبات عنوان Address Proof

Address Holder Details

بيانات صاحب العنوان

Name Green Therm Future Company شركة جرين ثيرم فيوتشر الاسم
Customer Acc. 8 0 1 0 4 7 0 1 6 رقم الحساب
Reg. Date 30/11/2025 تاريخ التسجيل

Address Details

تفاصيل العنوان

Short Address L H P A 9 4 3 8 العنوان المختصر
Building No. 9 4 3 8 Street Prince Saad Ibn Abdulrahman الشارع رقم المبنى
Secondary No. 3 9 2 0 District الأمير سعد بن عبدالرحمن الرقم الفرعي
Postal Code 1 5 4 6 6 الرمز البريدي
City MALHAM المدينة
ملهم



VISION 2030
Ministry of Industry and Mineral Resources

ترخيص منشأة صناعية

**وزارة الصناعة
والطاقة المعدنية**
Ministry of Industry and Mineral Resources

رقم الترخيص الصناعي:	1436100184945	تاريخ الإصدار:	2015-03-29	تاريخ الانتهاء:	2030-06-26
رمز المنشأة الصناعية:	361260	الرقم الموجد:	7003084295		
اسم المنشأة الصناعية:	شركة جرين ثيرم فيوتشر				
عنوان المنشأة الصناعية:	ملهم				

اسم السجل التجاري:	شركة جرين ثيرم فيوتشر
رقم السجل التجاري:	7003084295
نوع السجل التجاري:	ذات مسؤولية محدودة
رأس المال:	100,000



للاطلاع على تفاصيل الأنشطة الاقتصادية
والمنتجات المرحضة، والبيانات التفصيلية،
والفقرات والمطلوبات يرجى مسح الرمز الإلكتروني

الإيداع

الإشياء

التأسيس



حالة المنشأة الصناعية:

وزارة الصناعة والطاقة المعدنية



بندر بن إبراهيم الحريف

ملاحظة: 2 من 2

موقع: 203001 | وزارة الصناعة والطاقة المعدنية | Kingdom of Saudi Arabia | Ministry of Industry and Mineral Resources

موقع: 203001



المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

Certificate No: 100251157261613

Certificate date: 2025/11/23

رقم الشهادة:

تاريخ الشهادة:

شهادة الإقامة الضريبية

Tax Residency Certificate

Taxpayer Name:

Taxpayer Address:

Tax Identification Number:

Commercial Registration NO:

Nature of the business Activity:

شركة جرين ثيرم فيوتشر

السعودية الرياض الرياض

3144208806

1018000478

صناعة البلاستيك (الدائن) في أشكالها الأولية

اسم المكلف:

عنوان المكلف:

الرقم المميز:

رقم السجل التجاري:

طبيعة النشاط التجاري:

تشهد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن شركة جرين ثيرم فيوتشر مسجل لدى الهيئة ومقيم في المملكة العربية السعودية لعام (2025) . وفقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي

Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) certifies that (شركة جرين ثيرم فيوتشر) is a registered taxpayer with (ZATCA) and a resident of Saudi Arabia for the year (2025), according to the Saudi Income Tax Law

ملاحظة

يمكنك التحقق من صحة الشهادة الصادرة للمنشأة من موقع الهيئة الإلكتروني www.zatca.gov.sa

Note:

You can verify the validity of the certificate issued to the enterprise from the Authority's website www.zatca.gov.sa

zatca.gov.sa 19993 @zatca__sa



هذه الوثيقة مستخرجة من النظام الإلكتروني ولا تحتاج إلى توقيع.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
This document is auto generated from the system and does not require a signature.
Zakat, Tax and Customs Authority





هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

TIN: 3144208806 الرقم المميز

Certificate No.: 100251157495543 رقم الشهادة

Certificate date: 30/11/2025 تاريخ الشهادة



100251157495543

شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة

VAT Registration Certificate

تشهد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأن المكلف أدناه مسجل في ضريبة القيمة المضافة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٣٠ م
The Zakat, Tax and Customs Authority certifies that taxpayer below is VAT registered on 30/11/2025 AD

Taxpayer Name	شركة جرين ثيرم فيوتشر	اسم المكلف
VAT Registration Number	314420880600003	رقم التسجيل الضريبي
Effective Registration Date	2025/12/01	تاريخ نفاذ التسجيل
Taxpayer Address	الرياض، الفيحاء، الامير سعد بن عبد الرحمن، 14253	عنوان المكلف
CR / License	7003084295	رقم السجل التجاري
Contact / ID No		الرقصة / العقد / الهوية
Tax Period	ربع سنوي-Quarterly	الفترة الضريبية
First Filing due date	2026/01/31	تاريخ استحقاق أول إقرار ضريبي

ملاحظة: كمالكين مسجلين في ضريبة القيمة المضافة، لا يجوز لكم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عملائكم قبل تاريخ نفاذ التسجيل في الضريبة. وفي حال تبين غير ذلك ستقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتنفيذ الغرامات المستحقة

Note: As a VAT registered taxpayer, you are not allowed to collect VAT from your customers prior to the effective date of the tax registration. If otherwise approved, The ZAKAT, Tax and Customs Authority will impose the applicable penalties



ضريبة القيمة المضافة



هذه الوثيقة مستخرجة من النظام الآلي ولا تحتاج إلى توقيع
و لا يعتد بهذه الشهادة إلا بعد التحقق من موقع الهيئة
www.zatca.gov.sa

zatca.gov.sa

19993

@zatca_sa

وزارة التجارة
Ministry of Commerce

شهادة السجل التجاري

شركة جرين ثيرم فيوتشر

الرقم الوطني الموحد: 7003084295

تاريخ الإصدار: 11/02/2014

نوع الكيان: شركة ذات مسؤولية محدودة

صفات الشركة: لا يوجد

حالة السجل: نشط

البيانات الأساسية للسجل التجاري

7003084295

@Xfiv
mcgovsa

1900
mc.gov.sa



شهادة ضمان

أسم المالك : العنوان :
الجوال : المؤسسة :
رقم الصك : رقم القطعة : تاريخ الفحص :
مسئول التركيب : الجوال :
وصف المكان :
عدد الحمامات : عدد المطابخ : شبكات :
تضمن شركة جرين ثيرم فيوتشر جميع المنتجات من مواسير ووصلات وذلك لمدة 50 عام من تاريخ الفحص

وذلك في الحالات الآتية :

- الضمان للمستهلك النهائي لمدة 50 عام ضد أي عيوب في التصنيع سواء في المادة الخام أو جودة التصنيع والمقصود بالجودة هي جميع ما حددته المواصفات.
- ضمان 50 عام على التركيب وذلك بعد عمل الفحص والإختبار على منتجات جرين ثيرم فيوتشر عن طريق الشركة.
- منتجات جرين ثيرم فيوتشر الصرارية مطابقة مع المواصفات الألمانية والسعودية فيما يخص الأنابيب، الأكواع، الوصلات النحاسية.
- لا يشمل الضمان المباني التي لم يتم فحصها.
- الضمان يشمل استبدال القطع وما يترتب عليها بشرط معاينة وتقدير المشكلة من خلال الشركة وكيفية الحل بما يتناسب مع حل المشكلة.
- الضمان لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة وفي حالة وجود تعارض في الأنظمة الحكومية هي التي يتم الأخذ بها.
- الضمان لا يشمل محابس غير محابس جرين ثيرم فيوتشر ولا يشمل المواد غير مواد شركة جرين ثيرم فيوتشر للأنابيب.
- في حالة عمل أي تعديل بعد الفحص ولم يتم إبلاغ الشركة يعتبر الضمان لاغي.

الختم

التوقيع



+966573874420
+966500485132

السعودية - الرياض - حريملاء - ملهم

+966573874420 +966500485132



info@greenthermplast.com



greentherm16@gmail.com



www.greentherm.com



جرين ثيرم فيوتشر
GREENTHERM FUTURE

PP-R & PVC PIPES & FITTINGS

السعودية - الرياض - حريملاء - ملهم

+966573874420 +966500485132

info@greenthermplast.com greentherm16@gmail.com