

## 目录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 功能概要设计 .....           | 3  |
| 业务顺序图 .....            | 4  |
| 系统工作流程图 .....          | 5  |
| 拣货 .....               | 5  |
| 订单分配给拣货员 .....         | 5  |
| 小车运货架到拣货员面前 .....      | 5  |
| 拣货员拣一个货架上的货 .....      | 6  |
| 小车将货架运回仓储区 .....       | 7  |
| 订单切换 .....             | 8  |
| 补货 .....               | 9  |
| 补货员对商品扫码，小车取货架 .....   | 9  |
| 小车运货架到补货员面前（同拣货） ..... | 9  |
| 补货员将商品放到货架 .....       | 10 |
| 小车将货架运回仓储区（同拣货） .....  | 10 |
| 商品切换 .....             | 10 |
| 盘点 .....               | 10 |
| 按货架盘点 .....            | 10 |
| 按商品盘点 .....            | 11 |
| 按拣货员/订单盘点 .....        | 11 |
| 软件模块图 .....            | 12 |
| 软件 UML 图 .....         | 13 |
| 包图 .....               | 13 |
| 类图 .....               | 13 |
| 数据表结构 .....            | 14 |
| 持久记录 .....             | 14 |
| 实时状态记录 .....           | 16 |
| 日志、异常记录 .....          | 18 |
| 状态信息解释 .....           | 19 |
| 动态状态 .....             | 19 |
| 静态状态 .....             | 19 |
| 其他状态 .....             | 19 |

|              |    |
|--------------|----|
| 故障状态 .....   | 19 |
| 通讯协议 .....   | 20 |
| 通信协议格式 ..... | 20 |
| 头文件属性 .....  | 20 |
| 功能码 .....    | 20 |
| 路径规划 .....   | 23 |
| 选择策略 .....   | 23 |
| 算法实现逻辑 ..... | 24 |
| 计算待选货架 ..... | 24 |
| 确定货架 .....   | 24 |
| 路径搜索 .....   | 25 |
| 待确定问题: ..... | 28 |

## 功能概要设计

1. 产品上架
  - a) 扫码仓库库位条码/直接手动输入库位编号（库区-通道-货架-层号-格号）
  - b) 再依次扫码产品/直接录入产品 ID(按箱/组合上架产品暂不考虑)
2. 选择订单开始打包商品，绑定订单和盛放商品的容器，简称订单容器
3. 获取订单中的产品
  - a) 选择小车设备（可能当前有多个设备可用）和目标货架（可能有多个货架上有对应商品）
  - b) 分配设备取货（设备自行制定行走路线，给出相对坐标值，只需要向减少间距方向移动即可）
  - c) 拣货员将商品从货架下，扫码/直接出库产品，然后拿至订单容器
  - d) 设备归位货架（同 b，都属于在两点间通过设备移动货架）
4. 循环 2 中步骤，直至订单完成，换新订单
5. 安排设备充电


## 业务顺序图




# 系统工作流程图

拣货（暂不考虑通过设备运送订单货架，仅通过人工选择订单容器）


## 订单分配给拣货员

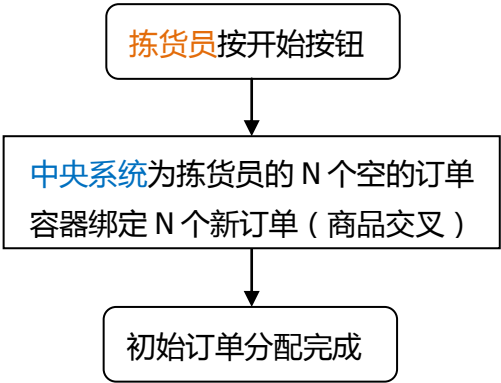


## 小车运货架到拣货员面前

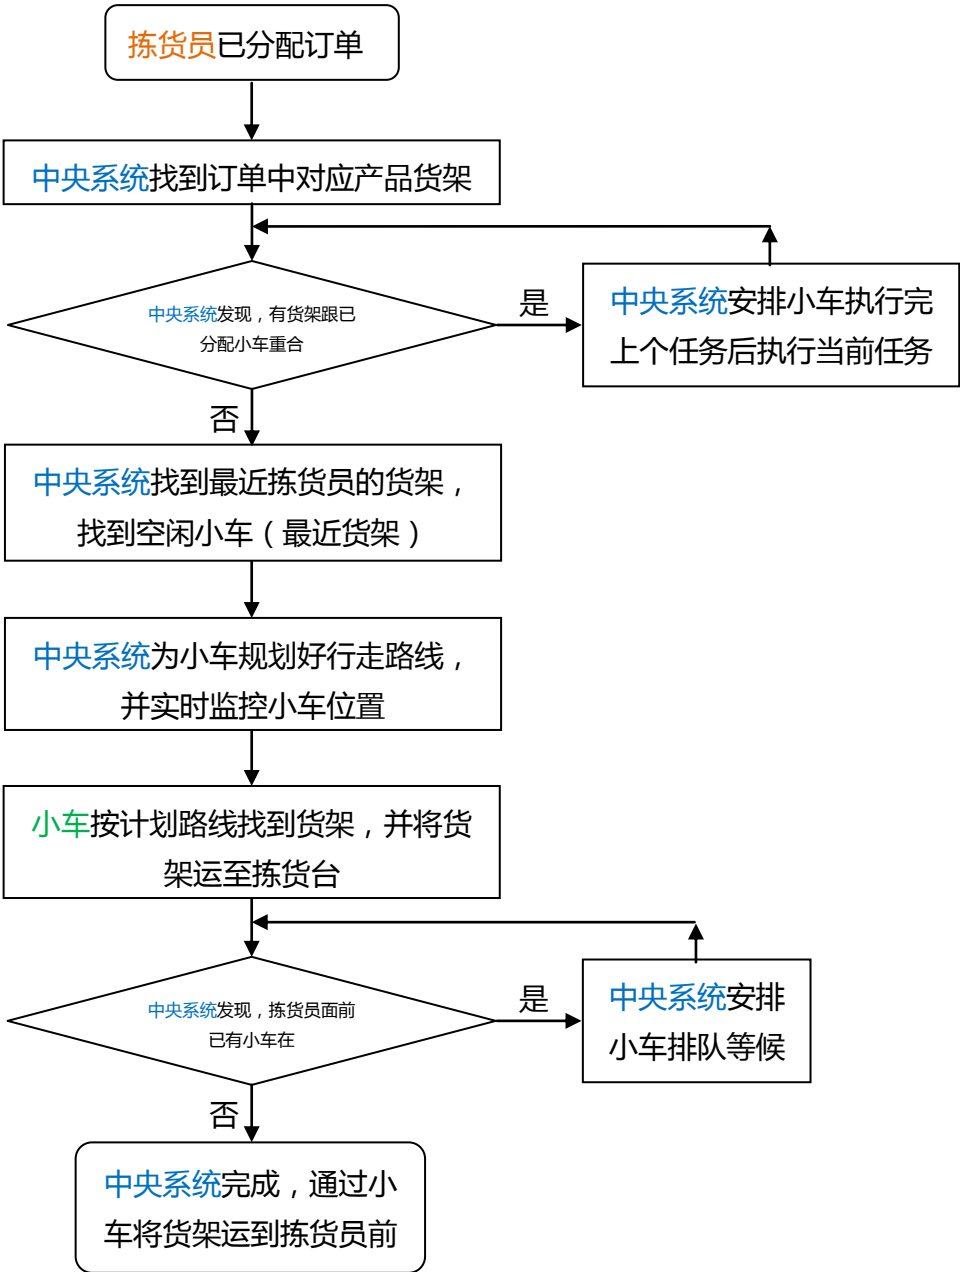

## 拣货员拣一个货架上的货

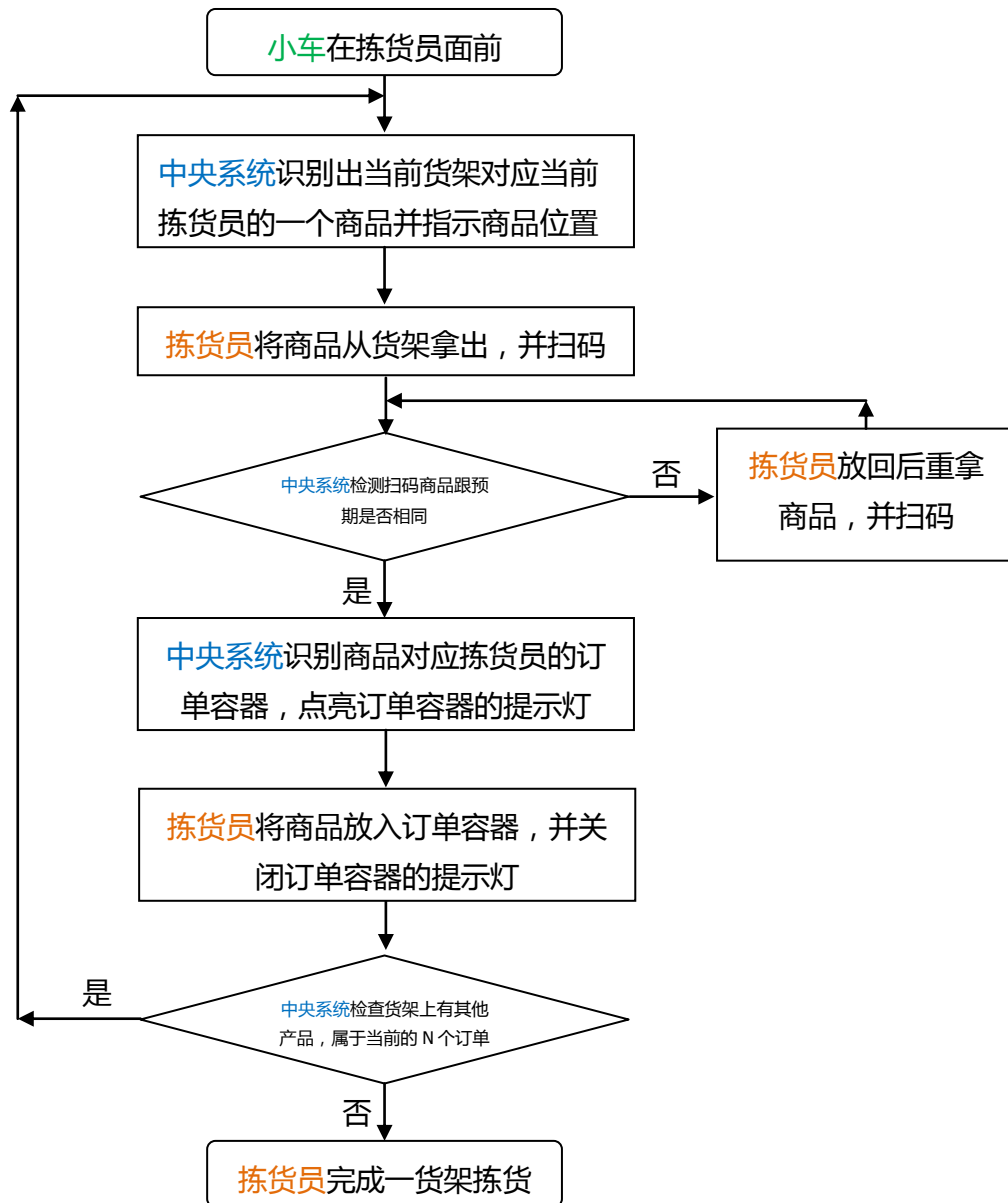

## 小车将货架运回仓储区

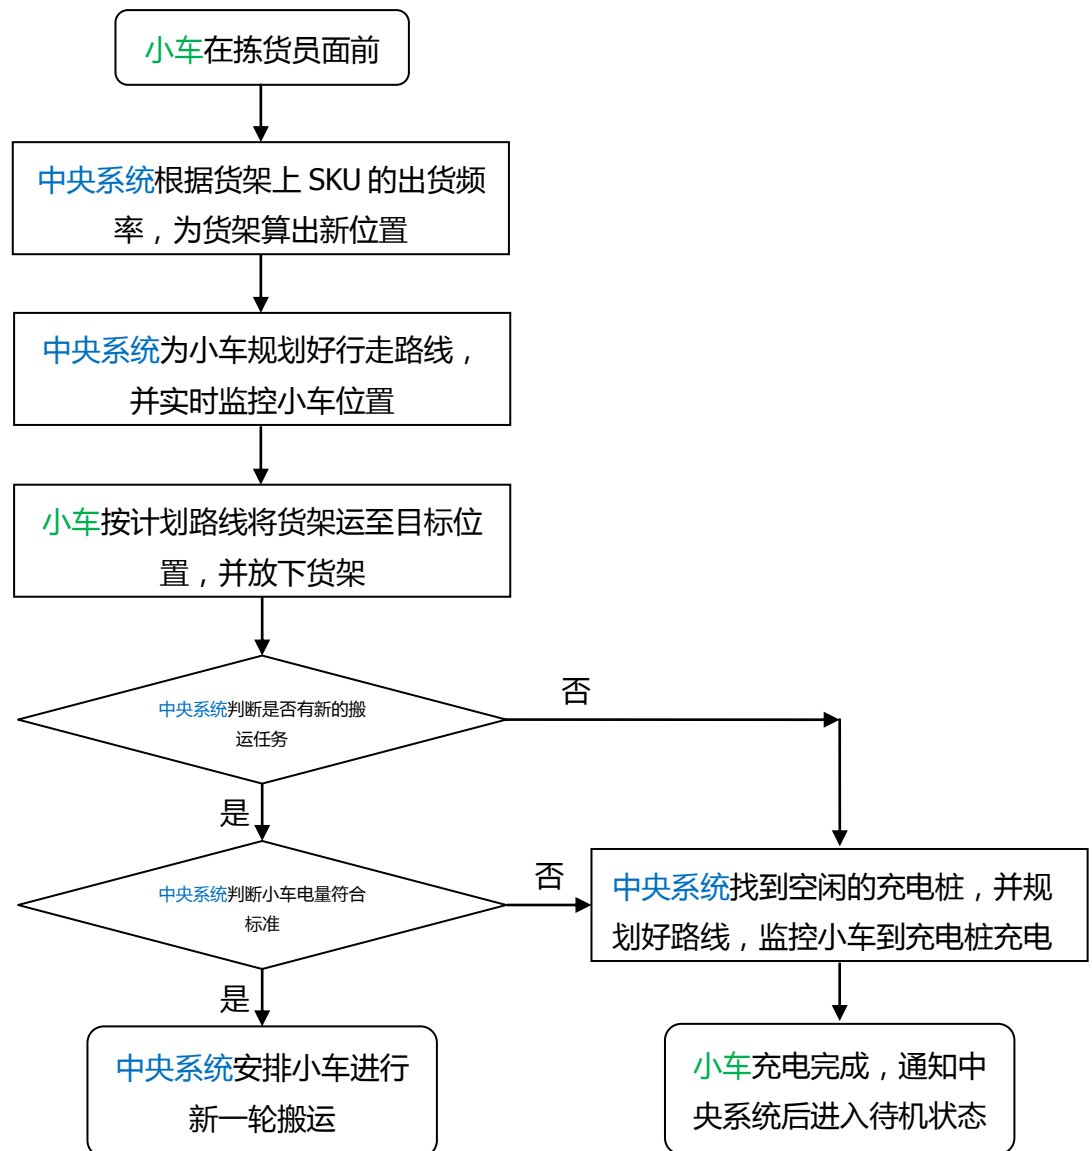

## 订单切换





## 补货

补货应该是先给出补货计划，补货计划是对于订单的预期以及当前库存量得到的，所以，补货商品是在库存中有预期的对应库位的。

操作是拣货的逆向过程，区别有两点：1，定位货架的查询条件不同：当补货员扫描商品后，根据要补货的数量和货架自身空位量，以及最近一周跟补货商品的销售相似度，综合考虑来决定为哪个货架进行补货，从而选择哪个货架；而拣货需要是订单中的产品，所以只需要考虑，订单需要移动的货架数量、商品先进先出和距离拣货员的距离作为考虑因素。2，货架往返的执行结果不同：对于要补货的货架是上架商品，拣货是相反的下架商品。

### 补货员对商品扫码，小车取货架



### 小车运货架到补货员面前（同拣货）

## 补货员将商品放到货架



## 小车将货架运回仓储区（同拣货）

### 商品切换

补货员换个商品进行扫码

### 盘点

盘点操作跟拣货类似，两个区别分别是：1，对于货架的选择条件，此处是随机一个货架；2，没有对货物的上下架，仅检查核实，操作之后没有商品的增减。

### 按货架盘点


随机选中一台货架，给出系统中货架上的产品及数量，由盘点员确认对应的实际结果。

### **按商品盘点**

随机选中一款商品，给出系统中的货架上的产品及数量，有盘点员确认对应的实际结果。

### **按拣货员/订单盘点**

## 软件模块图

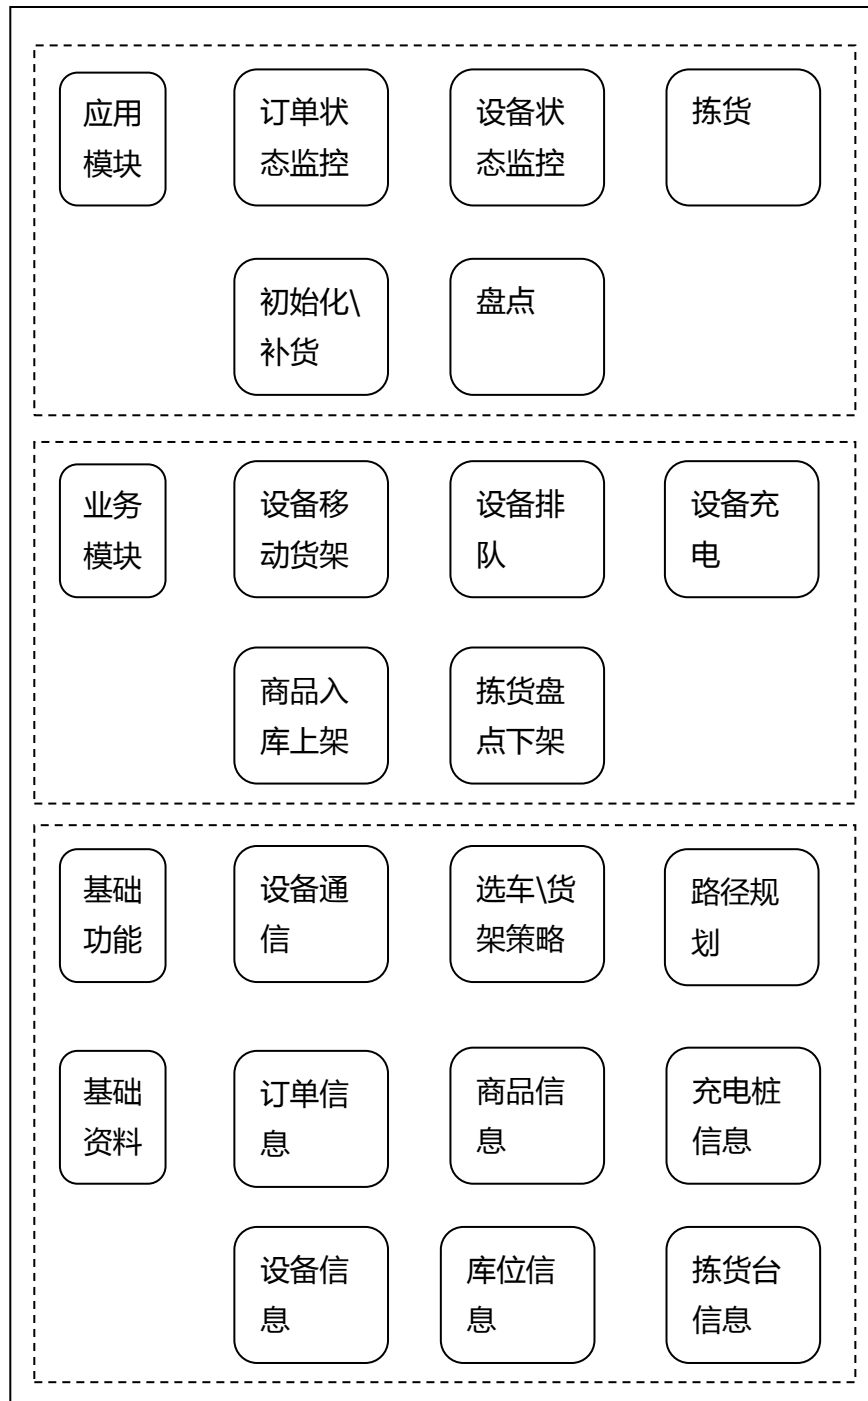


## 软件 UML 图

### 包图



### 类图

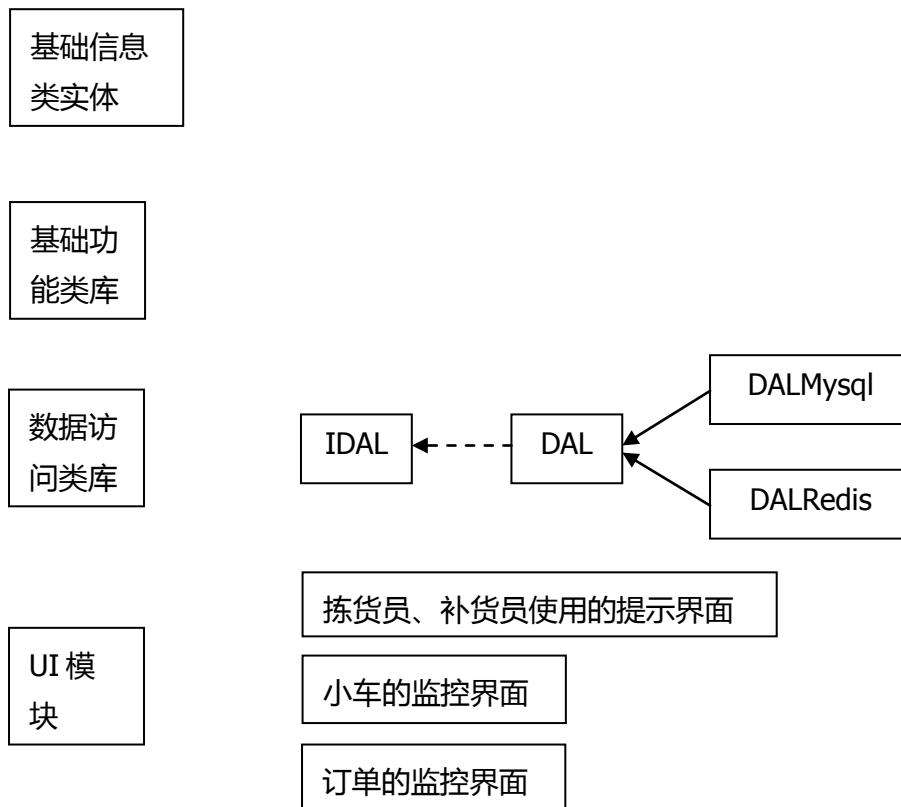

## 数据表结构

持久记录（用于初始化）

| 拣货员表        |
|-------------|
| 人员 ID : 1   |
| 姓名 : 张三     |
| 性别 : 男      |
| 权限 : 11     |
| 职位 : 管理员    |
| 年龄 : 20     |
| 手机 : 150XXX |
| 联系地址 : 南山蛇口 |

| 货架信息表                                    |
|--|
| 货架 ID : 1                                |
| 货架编码(6 位 : 仓库 2+行数 1+列数 2+层数 1) : 02A271 |
| 坐标索引 : 2                                 |
| 位置历史 : 3 , 2                             |
| 货架层数 : 4                                 |
| 货架面数 : 2                                 |
| 各面 ( 分号分隔 ) 每层格数 : 01020201; 01020301    |
| 类型 ( 冗余字段 : 1 小 2 中 3 大 11 冷 ) : 1       |

| SKU 信息表               |
|-----------------------|
| SKU ID : 1            |
| 商品名称 : 水杯             |
| 库存数量 : 3              |
| 型号 : 300ml            |
| 颜色 : 红色               |
| 尺寸 (mm) : 20*200*2000 |
| 重量(g) : 200           |
| 备注信息 : 易碎             |

| 商品信息表 ( bak ) |
|---------------|
|---------------|

|   |
|---|
| 商品 ID(通过条码/ID 唯一定位) : 1   |
| 条码编号 : DE34553233   |
| SKU ID : 1  |
| 货架 ID : 1   |
| 货架面号 ( 最多 4 个面 ) : 1  |
| 库位号 ( 当前货架所有库位自下到上 , 自左到右编号 ) : 2<br>{此库位仅用于显示给拣货员 : 若将库位 , 层号信息分别用数据记录表示 , 数据冗余不增加查询和计算效率} |
| 商品名称及规格 ( 用于显示 ) : 水杯 ; 红色 300ml  |
| 生产日期 : 2015-07-01   |
| 过期日期 : 2016-12-31   |
| 尺寸规格(mm) : 20*200*2000  |
| 重量(g) : 200   |
| 数量 : 2  |
| 上架时间 ( 扫码/指派 ) : 2016-07-01 10:51:50  |
| 出库时间 ( 扫码/指派 ) : 2016-07-10 10:51:50  |
| 商品状态 ( 0 正常 3 部分出库 9 出库 ) : 0   |

| 设备信息表                            |
|----------------------------------|
| 设备 ID : 1                        |
| 设备序号 ( 可读编号 ) : S0012            |
| 状态 ( 0 待命 3 工作中 8 充电中 9 故障 ) : 1 |
| 绝对坐标 X , Y , Z : ( 2 , 3 , 1 )   |
| IP 地址 : 192.168.1.111            |
| 厂家 : XX 有限公司                     |
| 生产日期 : 2016-07-17                |
| 上线日期 : 2016-07-19                |
| 备注 : 哈哈                          |

| 订单信息表            |
|------------------|
| 自增 ID : 1        |
| 订单编号 : SD0012    |
| SKU 信息 : 1,2;4,1 |
| 商品总数 : 3         |
| 优先级 : 1          |

|                               |
|-------------------------------|
| 状态（0 未处理，5 已处理，9 异常）：0        |
| 拣货台 ID：1                      |
| 拣货台 ID：1                      |
| 导入订单/下单时间：2016-07-15 10:10:10 |
| 开始拣货时间：2016-07-15 11:10:10    |
| 备注：哈哈哈                        |

| 仓库内站点（补货/拣货台/充电桩）      |
|------------------------|
| 序号 ID：1                |
| 可读序号：HT002             |
| 仓库 ID：1                |
| IP 地址：192.168.1.10     |
| 位置索引：1                 |
| 绝对坐标 X, Y, Z：（2, 3, 1） |
| 类型（5 补货 3 拣货 2 充电桩）：2  |
| 状态（0 空闲 3 工作中 9 故障）：3  |
| 备注：                    |

| 仓库内位置坐标表                             |
|--------------------------------------|
| 位置 ID：1                              |
| 仓库序号：2                               |
| 绝对坐标 X, Y, Z：（2, 3, 1）               |
| 状态（0 正常 3 工作中 8 阻塞 9 故障）：0           |
| 类型（1 货架点 2 拣货台 3 补货台 4 充电桩 5 路交叉口）：1 |

| 仓库内路线表               |
|----------------------|
| 序号 ID：1              |
| 仓库序号：2               |
| 位置 1 ID：1            |
| 位置 2 ID：2            |
| 类型（1 正向 2 反响 3 双向）：1 |
| 状态（0 正常 8 阻塞 9 故障）：0 |

**实时状态记录**（用于跟踪调试 - Mysql）



| 实时订单表  |
|--|
| 订单开始拣货时增加记录，每次录入商品更新记录                             |
| 自增序号：1   |
| 订单 ID：5542144                                      |
| 商品总数：5   |
| 商品信息（SKU ID，数量）：1,2;3,1;4,1;6,1                    |
| 拣货员 ID：3   |
| 拣货台 ID：1   |
| 取货设备（冗余字段：设备编号）：1,2                                |
| 取货商品（冗余字段：SKU ID，条码 ID，数量;）：1,1,1;1,2,1;3,3,1      |
| 已取数量：3   |
| 状态（0 未处理，3 拣货中，5 完成拣货，9 异常）：3                      |
| 拣货备注：2016-07-20 10:10:10（2），2016-07-20 10:13:10（1） |

| 实时拣货商品表                      |
|------------------------------|
| 员工每次开始为一个订单拣货，增加一个订单的所有商品记录  |
| 自增序号：1                       |
| 站台 ID:1                      |
| 订单 ID：1                      |
| SKU ID：11                    |
| 总数量：2                        |
| 已完成数量：1                      |
| 状态（0 未处理，3 处理中，5 已完成，9 异常）：3 |
| 最后更新时间：2016-07-01 13:50:10   |

| 实时移动货架表                      |
|------------------------------|
| 给设备发布取货任务时增加记录，小车业务状态改变后更新状态 |
| 自增序号：1                       |
| 货架 ID：1                      |
| 设备 ID：1                      |
| 商品数量：1                       |
| 商品 ID（通过条码/ID 唯一定位）：1,2,3    |
| SKU ID（同个 SKU 包含多个商品）：1,2,3  |
| 订单 ID：1,2,3                  |
| 拣货台 ID：1,2,3                 |
| 状态（3 取货中，5 已完成，9 异常）：3       |

|                            |
|----------------------------|
| 开始取货时间：2016-07-01 13:50:10 |
| 到达货架时间：2016-07-01 13:59:10 |
| 搬起货架时间：2016-07-01 13:59:10 |
| 送达货架时间：2016-07-01 13:59:10 |
| 完成拣货时间：2016-07-01 13:59:10 |
| 送回货架时间：2016-07-01 13:59:10 |

| 实时设备位置表   |
|---|
| 设备连接后，每秒增加 5 条记录（前期先用 Mysql，吞吐支持不到时再独立）         |
| 自增序号：1  |
| 设备 ID：1   |
| 状态（0 候命中 1 取货中 2 运货中 3 电量低 4 充电中 11 故障 12 失联）：1 |
| 当前功能：1  |
| 起点位置索引：1  |
| 终点位置索引：2  |
| 当前位置索引：3  |
| 当前绝对位置 X, Y, Z：1, 2, 3                          |
| IP 地址：192.168.1.111                             |
| 当前时间：2016-07-01 13:50:10                        |
| 备注：电量低时记录电量，取货中时记录商品名称，运货中时记录货架编号               |

**日志、异常记录**每步操作（用于历史备案 - 文档/Nosql）

| 通讯记录表                    |
|--------------------------|
| 记录时间：2016-07-01 11:20:50 |
| 对象类型（1 设备 2 拣货员）：1       |
| 行为主体 ID：1                |
| 操作步骤（功能名称）：设备取货          |
| 日志内容（操作记录）：设备接收取货指令（XXX） |

| 员工行为记录（拣货/补货/登入/登出）表 |
|----------------------|
| 员工每次扫码拣货、补货后增加一条记录   |

|                             |
|-----------------------------|
| 自增序号：1                      |
| 员工 ID：1                     |
| 行为类型（1 拣货 2 补货 3 上班 4 下班）：1 |
| 商品 ID：11                    |
| SKU ID：11                   |
| 所在站台 ID：22                  |
| 操作时间：2016-07-01 13:50:10    |

| 异常记录表                         |
|-------------------------------|
| 记录时间：2016-07-01 11:20:50      |
| 对象类型（1 设备 2 拣货员）：1            |
| 行为主体 ID：1                     |
| 操作步骤：设备取货                     |
| 异常信息：发信息（XXX）获取设备（XXX）状态，响应超时 |

## 状态信息解释

**动态状态** -- 行为结果（1 未处理，3 处理中，5 已完成，9 异常）

实时订单状态（1 未处理，3 拣货中，5 完成拣货，9 异常）

订单状态（1 未处理，5 已处理，9 异常）

实时拣货商品状态（1 未处理，3 处理中，5 已完成，9 异常）

实时移动货架状态（3 取货中，5 已完成，9 异常）

**静态状态** -- 自身状态（0 正常 3 工作中 5 已完成 8 阻塞 9 故障）

仓库内位置坐标表状态（0 正常 3 工作中 8 未工作 9 故障）

仓库内路线状态（0 正常 8 阻塞 9 故障）

仓库内站点状态（0 空闲 3 工作中 9 故障）

设备信息状态（0 待命 3 工作中 8 充电中 9 故障）

商品信息状态（0 正常 3 部分出库 5 出库）

**其他状态**

**故障状态**

## 通讯协议

### 通信协议格式

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 开始位                                | <         |
| 包数据高字节                             | 0         |
| 包数据低字节                             | N1        |
| 保留位高字节                             | 头文件属性     |
| 保留位低字节                             | 头文件属性     |
| 功能码 1                              | 0x01      |
| 功能 1 数据高字节                         | 0         |
| 功能 1 数据低字节                         | N1        |
| 功能 2、3                             | 功能保留（6 位） |
| 功能码 4                              | 0x04      |
| 功能 4 数据高字节                         | 0         |
| 功能 4 数据低字节                         | N4        |
| 数据位 1                              | 0xAF      |
| 数据位 2                              | 0xAF      |
| .....                              | .....     |
| 数据位 N1                             | 0xAF      |
| 若有其他功能的数据则依次顺序排序，若没有则不保留位置（包括功能 1） |           |
| 校验码                                | 0xAF      |
| 校验码                                | 0xAF      |

### 头文件属性

| 属性名称   | 所在位置                              | 参数说明            |
|--------|-----------------------------------|-----------------|
| 是否需要回复 | 低字节低位第 2 位<br>0000 0000 0000 0010 | 0：不需要回执<br>1：需要 |
|        |                                   |                 |
|        |                                   |                 |

### 功能码

| 功能名称         | 功能码  | 数据位数据格式 |
|--------------|------|---------|
| 上位机：<br>查询状态 | 0x10 |         |
| 上位机：         | 0x11 |         |

|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| 回执                   |      |   |
| 上位机：<br>停止移动         | 0x12 |   |
| 上位机：<br>转向           | 0x13 | 顺 0/逆 1 旋转 ( 1Byte ) , 转动次数 ( 1Byte )   |
| 上位机：<br>安排充电         | 0x20 | 充电桩 ID ( 2 Byte ) , 第一步 X ( 2 Byte ) , 第一步 Y ( 2 Byte ) , 第一步 Z ( 1 Byte ) , ..... , 第 i 步 X ( 2 Byte ) , 第 i 步 Y ( 2 Byte ) , 第 i 步 Z ( 1 Byte ) ..... , 最后一步 X ( 2 Byte ) , 最后一步 Y ( 2 Byte ) , 最后一步 Z ( 1 Byte ) |
| 上位机：<br>移动到位<br>位置等待 | 0x21 | 保留位 ( 2Byte ) , 第一步 X ( 2 Byte ) , 第一步 Y ( 2 Byte ) , 第一步 Z ( 1 Byte ) , ..... , 第 i 步 X ( 2 Byte ) , 第 i 步 Y ( 2 Byte ) , 第 i 步 Z ( 1 Byte ) ..... , 最后一步 X ( 2 Byte ) , 最后一步 Y ( 2 Byte ) , 最后一步 Z ( 1 Byte )     |
| 上位机：<br>去找货架         | 0x22 | 货架 ID ( 2 位 ) , 第一步 X ( 2 Byte ) , 第一步 Y ( 2 Byte ) , 第一步 Z ( 1 Byte ) , ..... , 第 i 步 X ( 2 Byte ) , 第 i 步 Y ( 2 Byte ) , 第 i 步 Z ( 1 Byte ) ..... , 最后一步 X ( 2 Byte ) , 最后一步 Y ( 2 Byte ) , 最后一步 Z ( 1 Byte )     |
| 上位机：<br>运货架到<br>拣货台  | 0x23 | 拣货台 ID ( 2 位 ) , 第一步 X ( 2 Byte ) , 第一步 Y ( 2 Byte ) , 第一步 Z ( 1 Byte ) , ..... , 第 i 步 X ( 2 Byte ) , 第 i 步 Y ( 2 Byte ) , 第 i 步 Z ( 1 Byte ) ..... , 最后一步 X ( 2 Byte ) , 最后一步 Y ( 2 Byte ) , 最后一步 Z ( 1 Byte )    |
| 上位机：<br>送回货架<br>到仓储区 | 0x24 | 货架 ID ( 2 Byte ) , 第一步 X ( 2 Byte ) , 第一步 Y ( 2 Byte ) , 第一步 Z ( 1 Byte ) , ..... , 第 i 步 X ( 2 Byte ) , 第 i 步 Y ( 2 Byte ) , 第 i 步 Z ( 1 Byte ) ..... , 最后一步 X ( 2 Byte ) , 最后一步 Y ( 2 Byte ) , 最后一步 Z ( 1 Byte )  |
| 小车：<br>当前状态<br>/心跳   | 0x30 | 工作状态 ( 1 Byte ) { 0 闲置 , 2 充电 , 3 取货架 , 4 送拣货台 , 5 排队 , 6 归位货架 , 1 故障 } , 电量 ( 1 Byte ) { 百分比值 } , 小车 ID ( 2 Byte ) , X 坐标 ( 2 Byte ) , Y 坐标 ( 2 Byte ) , Z 坐标 ( 1 Byte )   |
| 小车：<br>电量低           | 0x31 | 电量 ( 2 Byte ) { 百分比值 } , X 坐标 ( 2 Byte ) , Y 坐标 ( 2 Byte ) , Z 坐标 ( 1 Byte )  |
| 小车：<br>遇到障碍          | 0x32 | 障碍距离 ( 2 Byte ) , X 坐标 ( 2 Byte ) , Y 坐标 ( 2 Byte ) , Z 坐标 ( 1 Byte )   |
| 小车：<br>超载            | 0x33 | 货物重量 ( 2 Byte ) , X 坐标 ( 2 Byte ) , Y 坐标 ( 2 Byte ) , Z 坐标 ( 1 Byte )   |
| 小车：                  | 0x34 | 货物重量 ( 2 Byte ) , X 坐标 ( 2 Byte ) , Y 坐标 ( 2 Byte ) , Z   |

|                            |      |  |
|----------------------------|------|--|
| 货物不稳                       |      | 坐标 ( 1 Byte )  |
| 小车：<br>未知异常                | 0x39 | 保留位 ( 2Byte ) ,X 坐标 ( 2 Byte ) , Y 坐标 ( 2 Byte ) , Z 坐标 ( 1 Byte )   |
| 小车：<br>找到货架<br>并抬起         | 0x41 | 小车 ID ( 2Byte ) ,X 坐标 ( 2 Byte ) , Y 坐标 ( 2 Byte ) , Z 坐标 ( 1 Byte )   |
| 小车：<br>到拣货台                | 0x42 | 小车 ID ( 2Byte ) ,X 坐标 ( 2 Byte ) , Y 坐标 ( 2 Byte ) , Z 坐标 ( 1 Byte )   |
| 小车：<br>送回货架<br>并放下         | 0x43 | 小车 ID ( 2Byte ) ,X 坐标 ( 2 Byte ) , Y 坐标 ( 2 Byte ) , Z 坐标 ( 1 Byte )   |
| 拣货员：<br>请求订单               | 0x50 | 拣货员 ID ( 2 Byte ) , 拣货台 ID ( 2Byte ) , 订单数量 ( 2Byte ) , 保留位 ( 1Byte )  |
| 拣货员：<br>找到商品               | 0x51 | 拣货台 ID ( 2Byte ) , 商品条码(10 Byte) , 商品数量 ( 2Byte ) , 保留位 ( 3Byte )  |
| 拣货员：<br>商品放入<br>订单分拣       | 0x52 | 货架 ID ( 2Byte ) , 订单 ID ( 2Byte ) , 商品 ID ( 2Byte ) , 保留位 ( 1Byte )  |
| 上位机：<br>分配订单               | 0x61 | 1 是 2 否初次分配 ( 2Byte ) , 第一张订单 ID ( 2Byte ) ,第一订单商品总数 ( 2Byte ) ,保留位 ( 1Byte ) , ..... , 第 i 张订单 ID ( 2Byte ) ,第 i 订单商品总数 ( 2Byte ) ,保留位 ( 1Byte ) , ..... , 最后一张订单 ID ( 2Byte ) , 最后一订单商品总数 ( 2Byte ) ,保留位 ( 1Byte ) |
| 上位机：<br>当前商品<br>对应订单       | 0x62 | 订单 ID ( 2Byte ) , 商品 ID ( 2Byte ) , Sku ID ( 2Byte ) , 保留位 ( 1Byte )   |
| 上位机：<br>货架待拣<br>商品对应<br>信息 | 0x63 | 货架 ID ( 2Byte ) , 商品库位 ( 2Byte ) , 商品 ID ( 2Byte ) ,保留位 ( 1Byte ) , 货架库位类型 ( 20Byte ) , 商品名称 ( 30Byte ) ,  |
| 上位机：<br>拣货结果               | 0x64 | 0 成 1 败 ( 2Byte ) ,失败原因 ( 30Byte )   |

## 路径规划

直接按坐标接近来决定行走方向，转弯越少越好

### 选择策略（移动总曼哈顿距离最短）

选订单：

初始订单时，按时间前 N 个(选择有更多共同商品，或者在相同货架的订单)；

换新订单时，最早订单（选择跟当前拣货员待拣商品更多重合的订单）

选货架：

拣货时，选择拥有更多待检订单商品、靠近拣货台的货架

补货时，选择跟对应 SKU 出货频率接近的货架，同时满足更接近（大于）当前商品尺寸空库位的货架

选小车：

最靠近货架的空闲小车

## 算法实现逻辑

绿色背景为当前方案

### 计算待选货架

$S_i$  : 第  $i$  个货架,  $G_i$  : 第  $i$  个商品 SKU,  $G_{ic}$  : 第  $i$  个商品有  $c$  个

1, 当前拣货员 =》所有订单

=》所有商品 SKU 及 数量

=》所有商品货架 及 对应货架上商品数量


=》按商品 SKU 分类取得所有货架组合

=》计算每个商品满足数量的货架组合

=》货架原子集 (用小单元组合)

=》从每个商品的组合中挑选一个重新组合, 并去重

=》货架原子集 (用小单元组合)

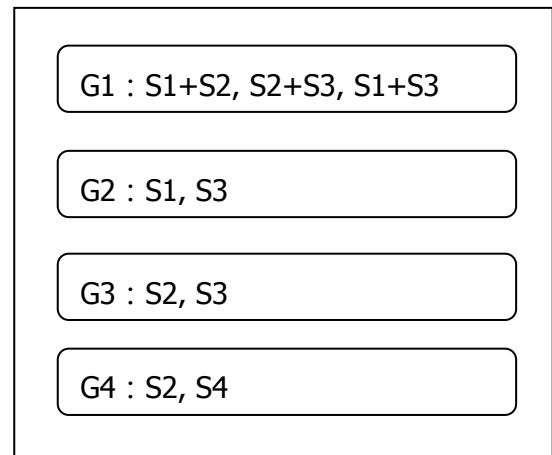

2, 当前拣货员 =》所有订单


=》所有商品 SKU 及 数量

=》所有商品货架 及 对应货架上商品数量

=》所有货架组合

=》计算所有商品满足数量的货架组合

=》货架原子集 (用小单元组合)

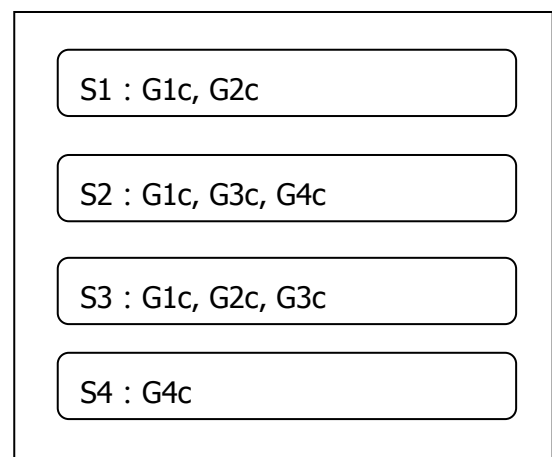

### 确定货架

获得货架集合

=》集合所有货架到拣货台的总距离

=》最小距离, 相同距离用最少货架, 货架数相同随机取



## 路径搜索

数据结构的复杂度

V：节点数；E：路径数；Degree(V)：节点维度（V节点路径数）

| 结构名称 | 空间复杂度 | 时间复杂度  |           |           |
|------|-------|--------|-----------|-----------|
|      |       | 增加一条路径 | 相邻节点的路径   | 遍历一个节点的路径 |
| 路径   | E     | 1      | E         | E         |
| 邻接矩阵 | $V^2$ | 1      | 1         | V         |
| 邻接链表 | E+V   | 1      | Degree(V) | Degree(V) |

由于仓库的结构中每个节点仅跟附近节点有路径，大部分节点之间没有连接，使用邻接矩阵将太多空间闲置，路径的查询效率相对有点低，暂时考虑使用邻接链表实现。

| 下标 | 数据 | 节点位置         | 名称 | 边指针列表 |    |    |  |    |    |    |  |    |    |    |
|----|----|--------------|----|-------|----|----|--|----|----|----|--|----|----|----|
| 1  | 22 | 22 , 33 , 11 | AA | 索引    | 权重 | 距离 |  | 索引 | 权重 | 距离 |  | 索引 | 权重 | 距离 |
|    |    |              |    | 2     | 1  | 1  |  | 3  | 1  | 1  |  | 4  | 1  | 1  |
|    |    |              |    |       |    |    |  |    |    |    |  |    |    |    |
| 2  | 33 | 22 , 43 , 11 | AB | 索引    | 权重 | 距离 |  | 索引 | 权重 | 距离 |  |    |    |    |
|    |    |              |    | 1     | 1  | 1  |  | 3  | 1  | 1  |  |    |    |    |
|    |    |              |    |       |    |    |  |    |    |    |  |    |    |    |
| 3  | 44 | 22 , 53 , 11 | AC | 索引    | 权重 | 距离 |  | 索引 | 权重 | 距离 |  |    |    |    |
|    |    |              |    | 1     | 1  | 1  |  | 2  | 1  | 1  |  |    |    |    |
|    |    |              |    |       |    |    |  |    |    |    |  |    |    |    |
| 4  | 55 | 32 , 53 , 11 | CA | 索引    | 权重 | 距离 |  |    |    |    |  |    |    |    |
|    |    |              |    | 1     | 1  | 1  |  |    |    |    |  |    |    |    |
|    |    |              |    |       |    |    |  |    |    |    |  |    |    |    |
| 5  | 45 | 33 , 53 , 11 | CB |       |    |    |  |    |    |    |  |    |    |    |
| 6  |    |              |    |       |    |    |  |    |    |    |  |    |    |    |
|    |    |              |    |       |    |    |  |    |    |    |  |    |    |    |

## 搜索算法

1. 深度优先搜索：沿一条路纵向搜索
2. 广度优先搜索：按层次横向搜索

## 最短路径算法

1. Dijkstra：从未访问节点中选择距离出发点最短路径的节点，直到所有节点被访，数据结构用邻接链表

=》结果是两点间的最短路径，若需要计算所有节点间距离也可以，则需要为每个节点都执行当前算法，整体时间复杂度跟 floyd 算法一致，但 floyd 算法的计算量小。

**在未访问节点中寻找最短路径节点的算法逻辑：**

**初始代码逻辑：**外层循环遍历未访问节点列表，内层循环遍历已访问节点列表，依次判断两个循环中节点间的最短距离，两个列表节点数和固定，时间复杂度为  $O(n^2) = n*(n-m)$ ，m,n 分别为未访问和全部节点数

```
int minIdx = 0, minDistance = Int32.MaxValue, tmpLen;
foreach (int item in UnkownList)
{
    foreach (KeyValuePair<int, int> visitor in VisitedList)
    {
        tmpLen = graph.CheckEdgeDistance(item, visitor.Key);
        if (tmpLen > 0 && tmpLen + visitor.Value < minDistance)
        {
            minIdx = item;
            minDistance = visitor.Value + tmpLen;
        }
    }
}
pathList.Add(graph.GetHeadNodeByID(minIdx));
VisitedList.Add(minIdx, minDistance);
UnkownList.Remove(minIdx);
```

**优化后的逻辑：**先在未访问节点列表中循环，找到跟起点建立联系节点的最短距离，再循环更新未访问节点中通过所选节点被缩短的距离，时间复杂度为  $O(n) = 2*m$ ，m 为未访问节点数（未访问节点会越来越少）

```

int minIdx = 0, minDistance = Int32.MaxValue, tmpLen;
//先找到当前最小的距离值
foreach (KeyValuePair<int, int> item in UnkownList)
{
    if (item.Value > 0 && item.Value < minDistance)
    {
        minIdx = item.Key;
        minDistance = item.Value;
    }
}
pathList.Add(graph.GetHeadNodeByID(minIdx));
VisitedList.Add(minIdx, minDistance);
//再更新新节点减少的距离
foreach (KeyValuePair<int, int> item in UnkownList)
{
    tmpLen = graph.CheckEdgeDistance(item.Value, minIdx);
    if (tmpLen > 0 && (item.Value < 0 || tmpLen + minDistance < item.Value))
    {
        UnkownList[item.Key] = tmpLen + minDistance;
    }
}

```

2. Floyd-Warshall：计算每个节点（A）对任意两点间（X、Y）距离的贡献，若XY两点间距离因节点A而缩短，则用A作为XY间路线的一站，数据结构用邻接矩阵  
 =》结果是任意两点间的最短距离，优点是一次计算一直使用，缺点是计算的时间复杂度较高（ $O(V^3)$ ）
3. 最终算法（两种都实现，分别用于不同场景）
  - a) 默认使用第二种算法，调度时只需知道起止点则不需要计算路径，可以直接使用初始计算结果
  - b) 当设备遇到故障或者遇到堵塞时，需要重新规划路线时，将某个位置设为不可行，通过第一种方案重新计算路径。

## 待确定问题：

### 1. 对接原 OMS/WMS 数据（订单、产品）的方案

关键点：

- 订单信息：仅需要可以定位到商品即可（商品 ID），需要 OMS 提供接口获取订单对应的产品（通常商家可能不愿意提供订单的客户信息）
- 产品所在库位信息：跟 WMS 系统绑定，或者用 WMS 中产品信息进行初始化
- 库位、拣货台、充电桩及设备信息：独立导入/录入

### 2. 数据存储方案

关键点：

- 基础信息存储在持久数据库 Mysql 中（数据格式相对固定不考虑 Nosql，收费不考虑 Sqlserver，选择 Mysql）
- 多个小车位置状态改变频繁，每秒更新 5 次小车位置，Mysql 可以胜任 100 台左右小车，若更多小车，则需要引入实时数据库 ExtremeDB（会有高并发不考虑内存数据库 Sqlite）

### 3. 对设备的路径规划及运动控制是设备独立实现，不采用中心调度

### 4. 入库/补货阶段如何通过商品二维码跟商品 SKU 做绑定