



PolderFit minus LabVIEW-FTF über dem Resonanzfeld - alle Messungen


oop_5K - Resonanzfeld, typisch +0.16 mT

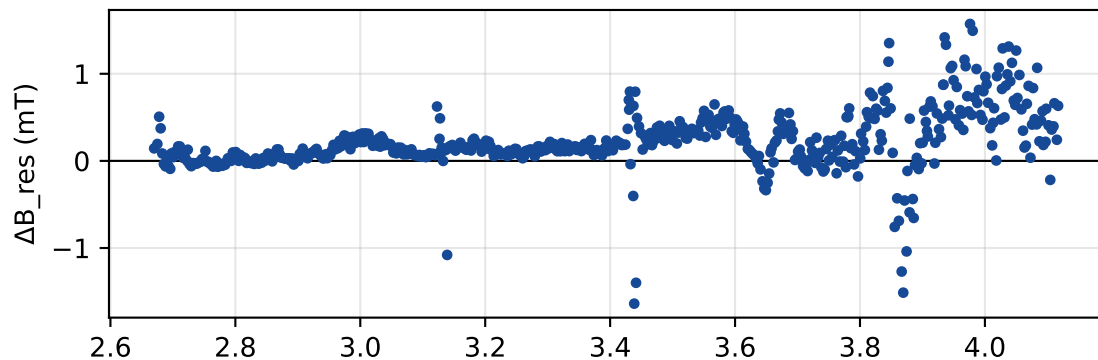


oop_5K - Linienbreite, typisch +1.9 %

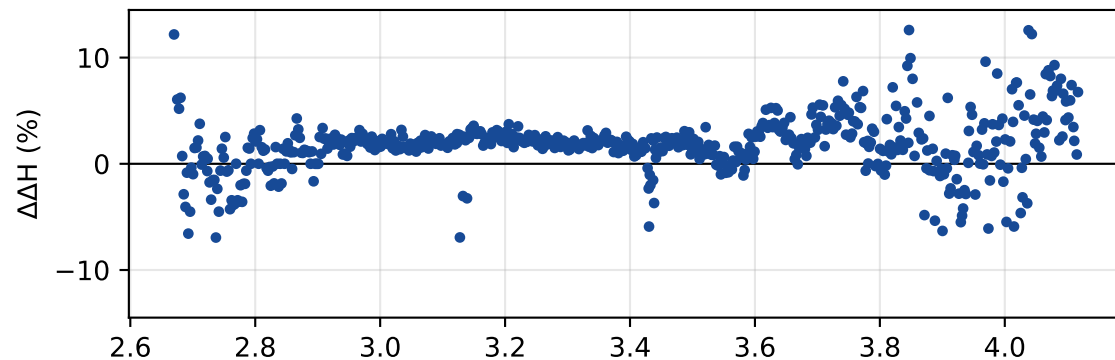

oop_295K - Resonanzfeld, typisch +0.08 mT

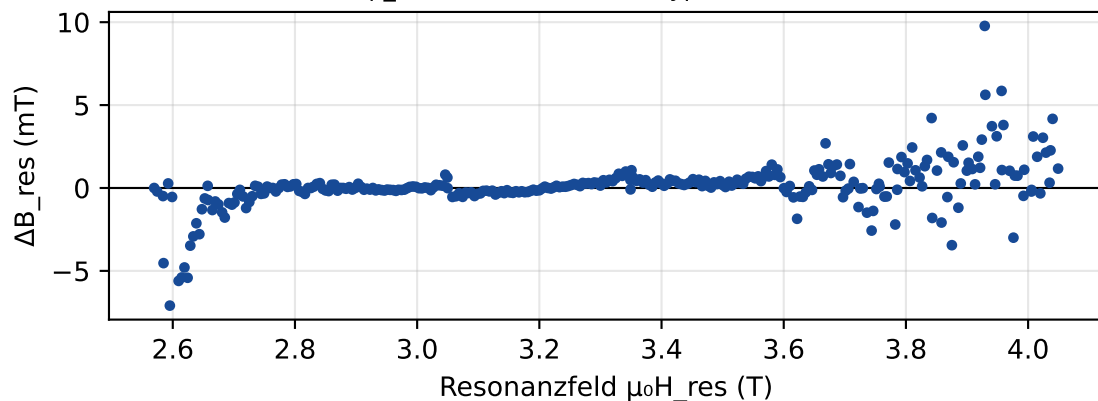


oop_295K - Linienbreite, typisch +3.7 % (3 Punkt(e) außerhalb ± 200 %)

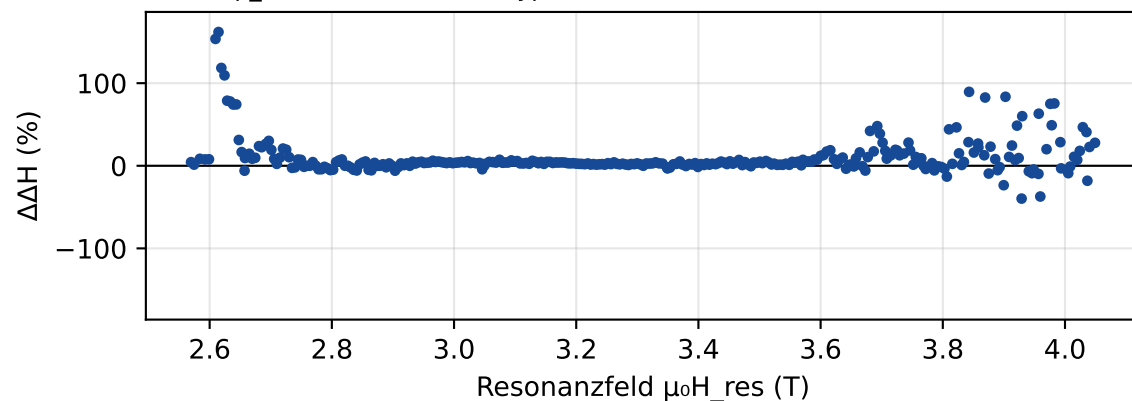


Kittel/LLG-Parameter: PolderFit (grün) und LabVIEW-FTF (orange) je Messung


g-Faktor

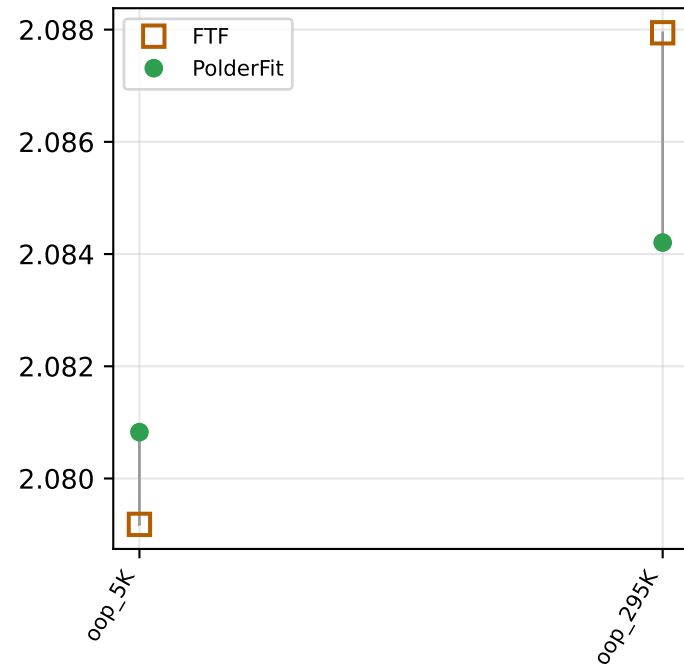


effektive Magnetisierung $\mu_0 M_{\text{eff}}$ (T)

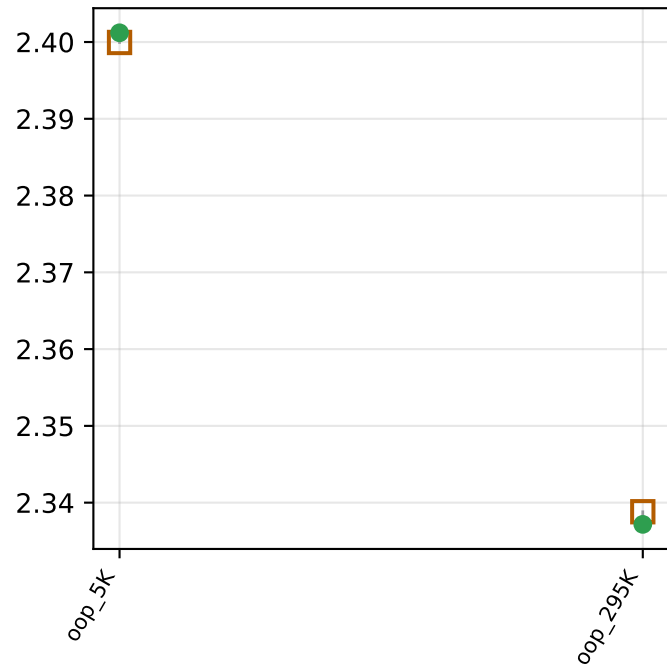

Dämpfung α

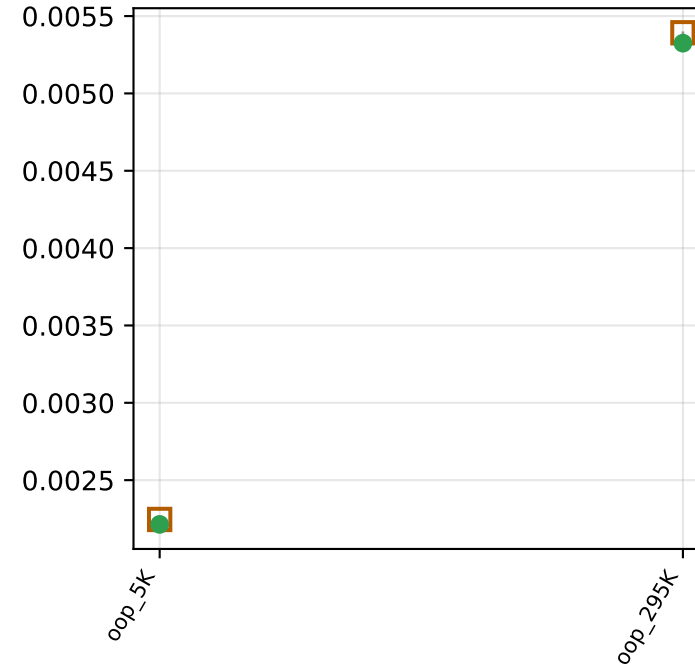


Linienbreite bei $f = 0$, $\mu_0 \Delta H_0$ (mT)

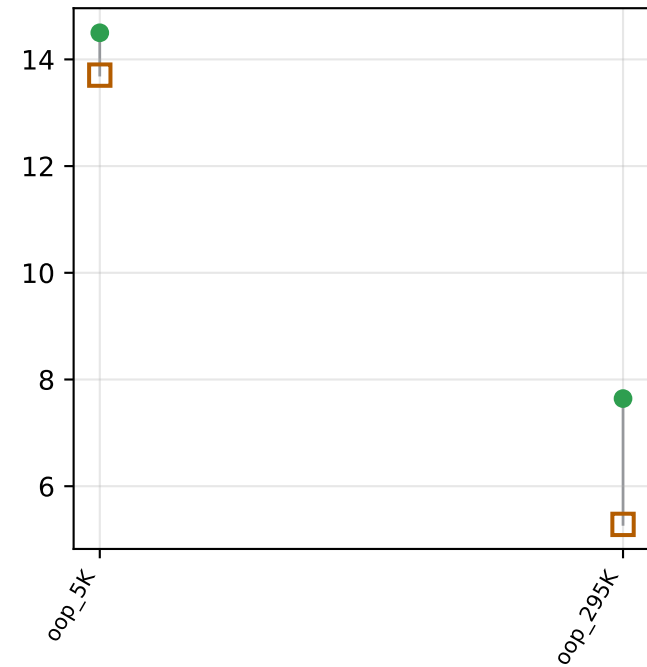


oop_5K
PolderFit (grün) und LabVIEW-FTF (orange); unten: PolderFit minus FTF


Resonanzfeld je Frequenz

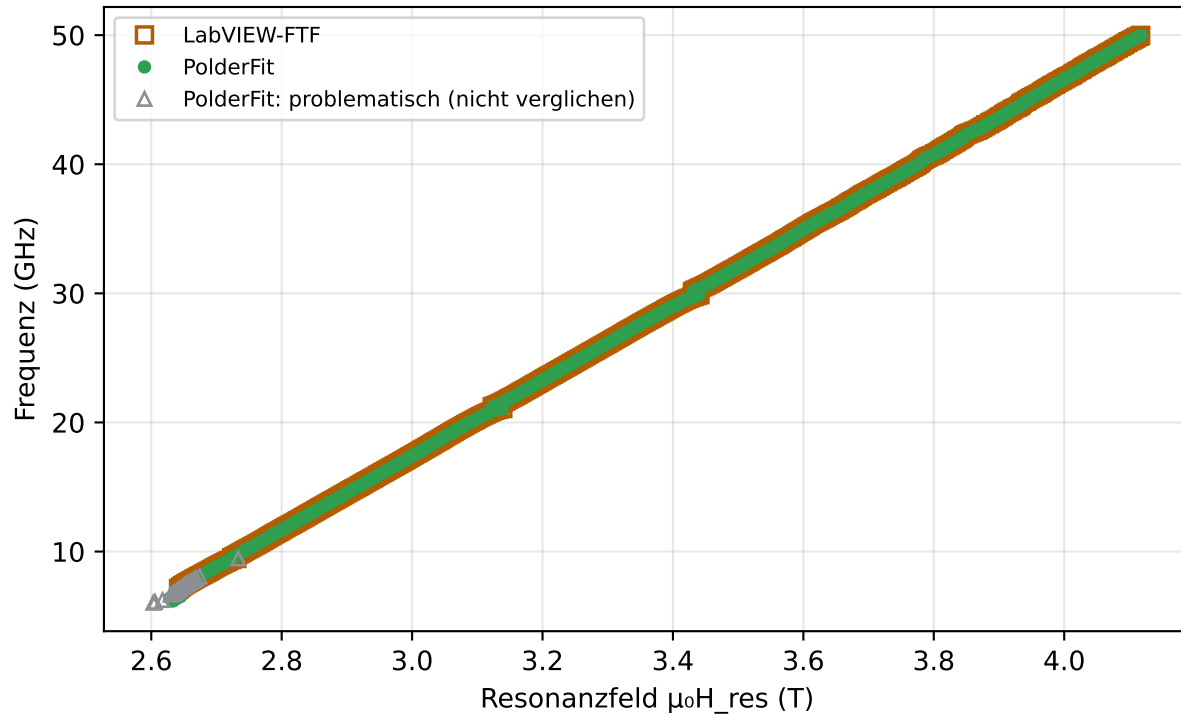


Linienbreite über dem Resonanzfeld

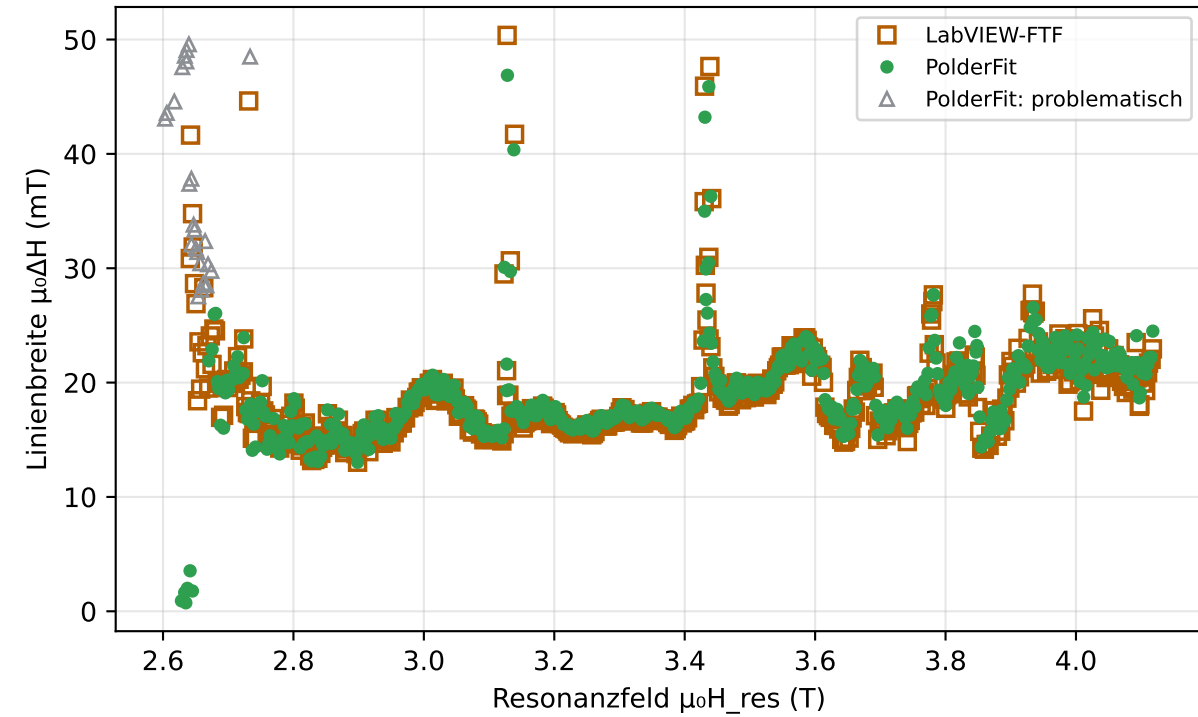

Differenz Resonanzfeld

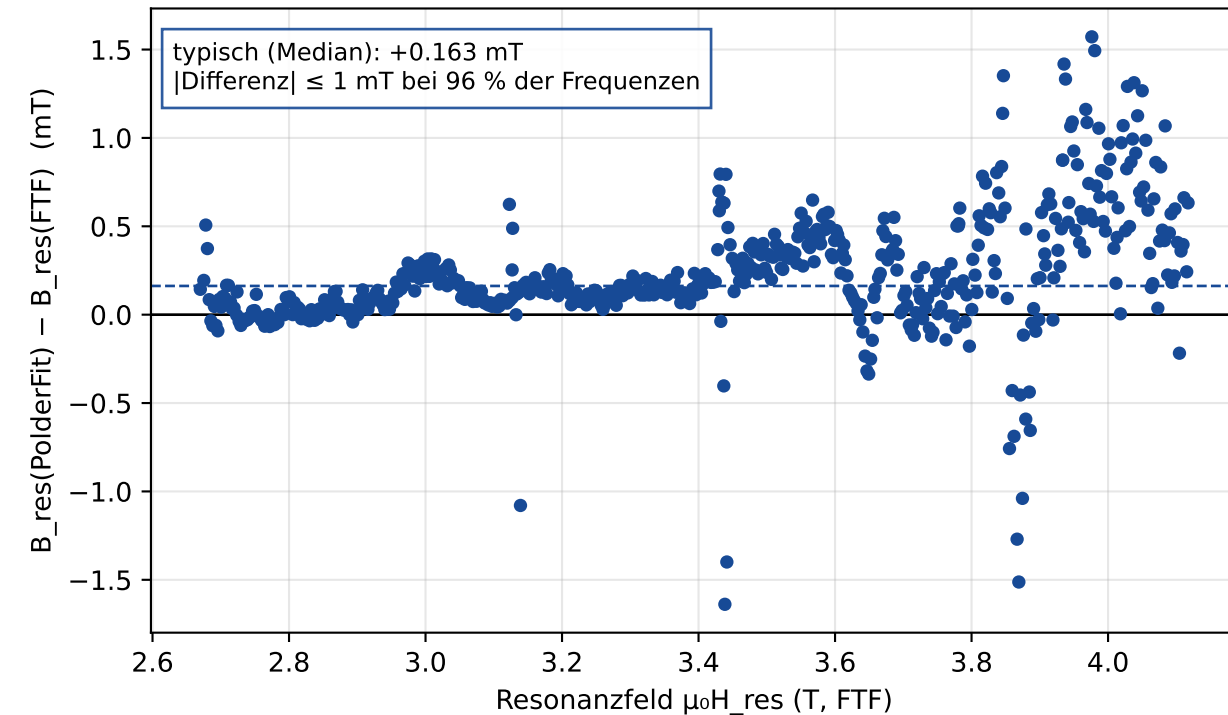


Differenz Linienbreite (relativ)

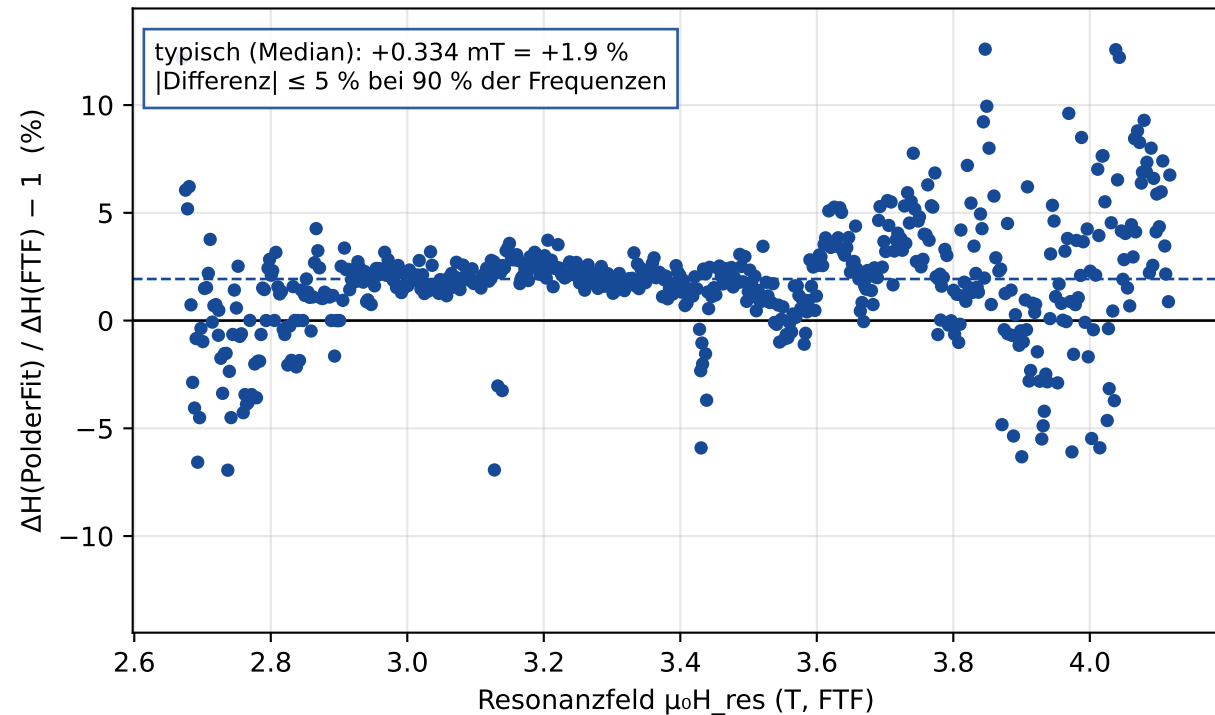


oop_295K
PolderFit (grün) und LabVIEW-FTF (orange); unten: PolderFit minus FTF


Resonanzfeld je Frequenz

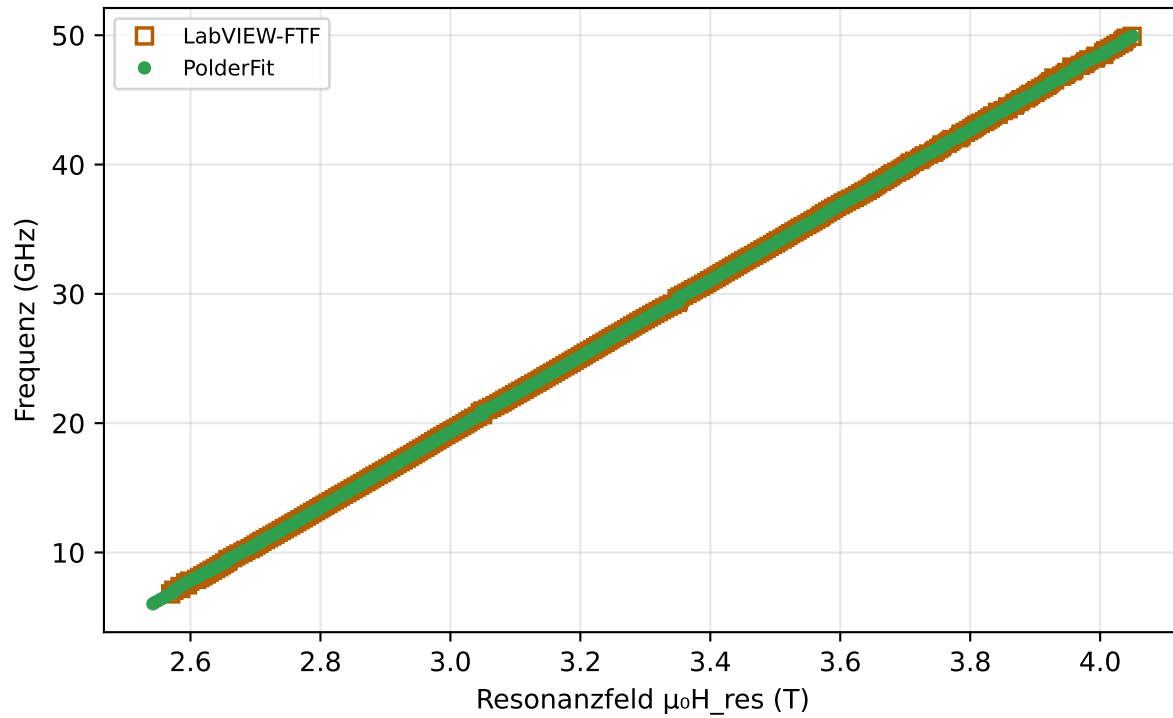

Linienbreite über dem Resonanzfeld

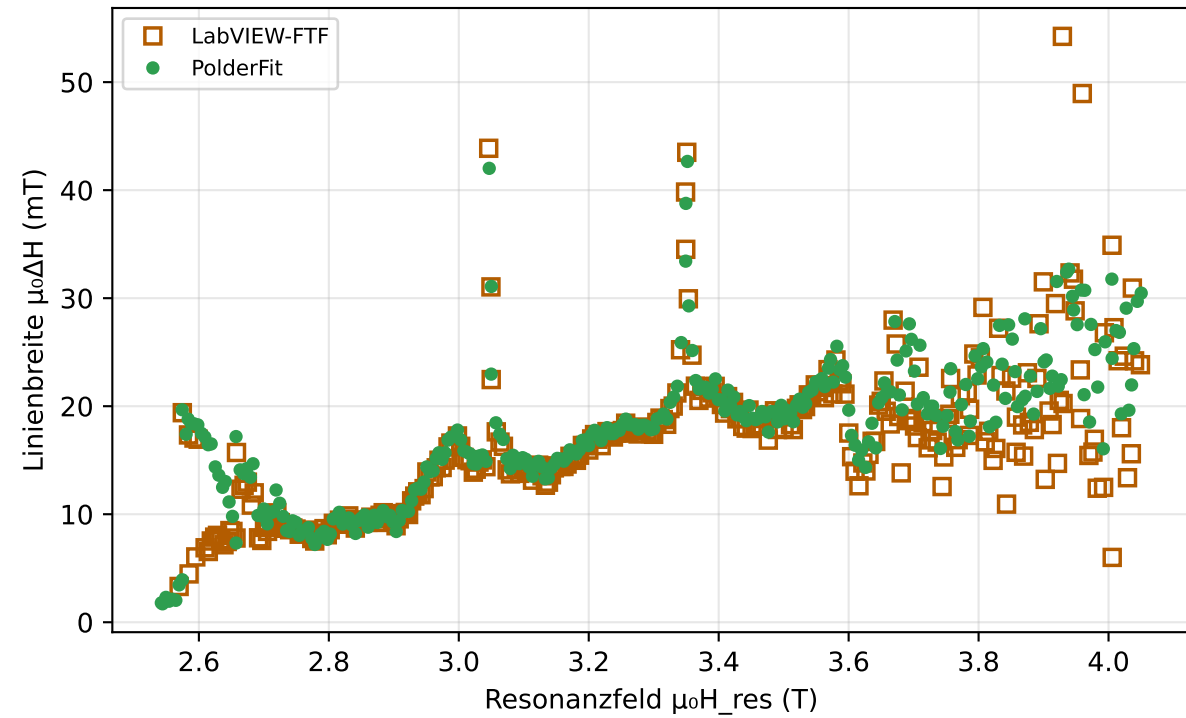

Differenz Resonanzfeld

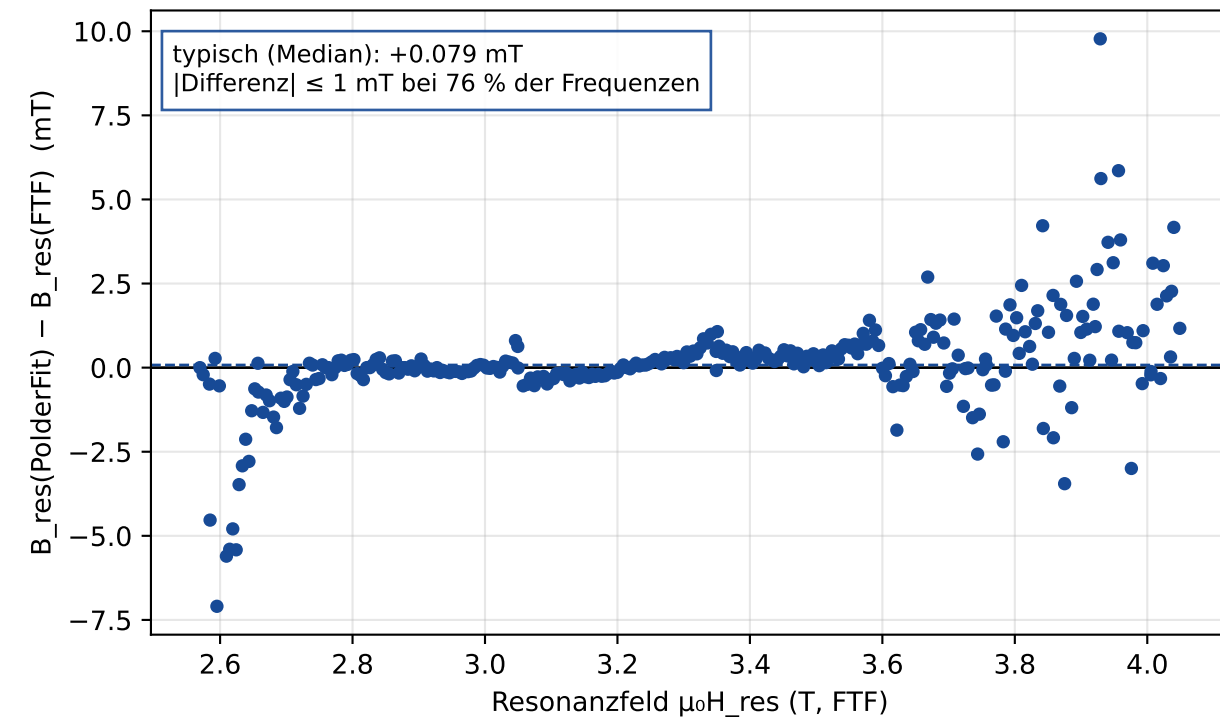

Differenz Linienbreite (relativ) (3 Punkt(e) außerhalb ± 200 %)

