



PolderFit minus LabVIEW-FTF über dem Resonanzfeld - alle Messungen

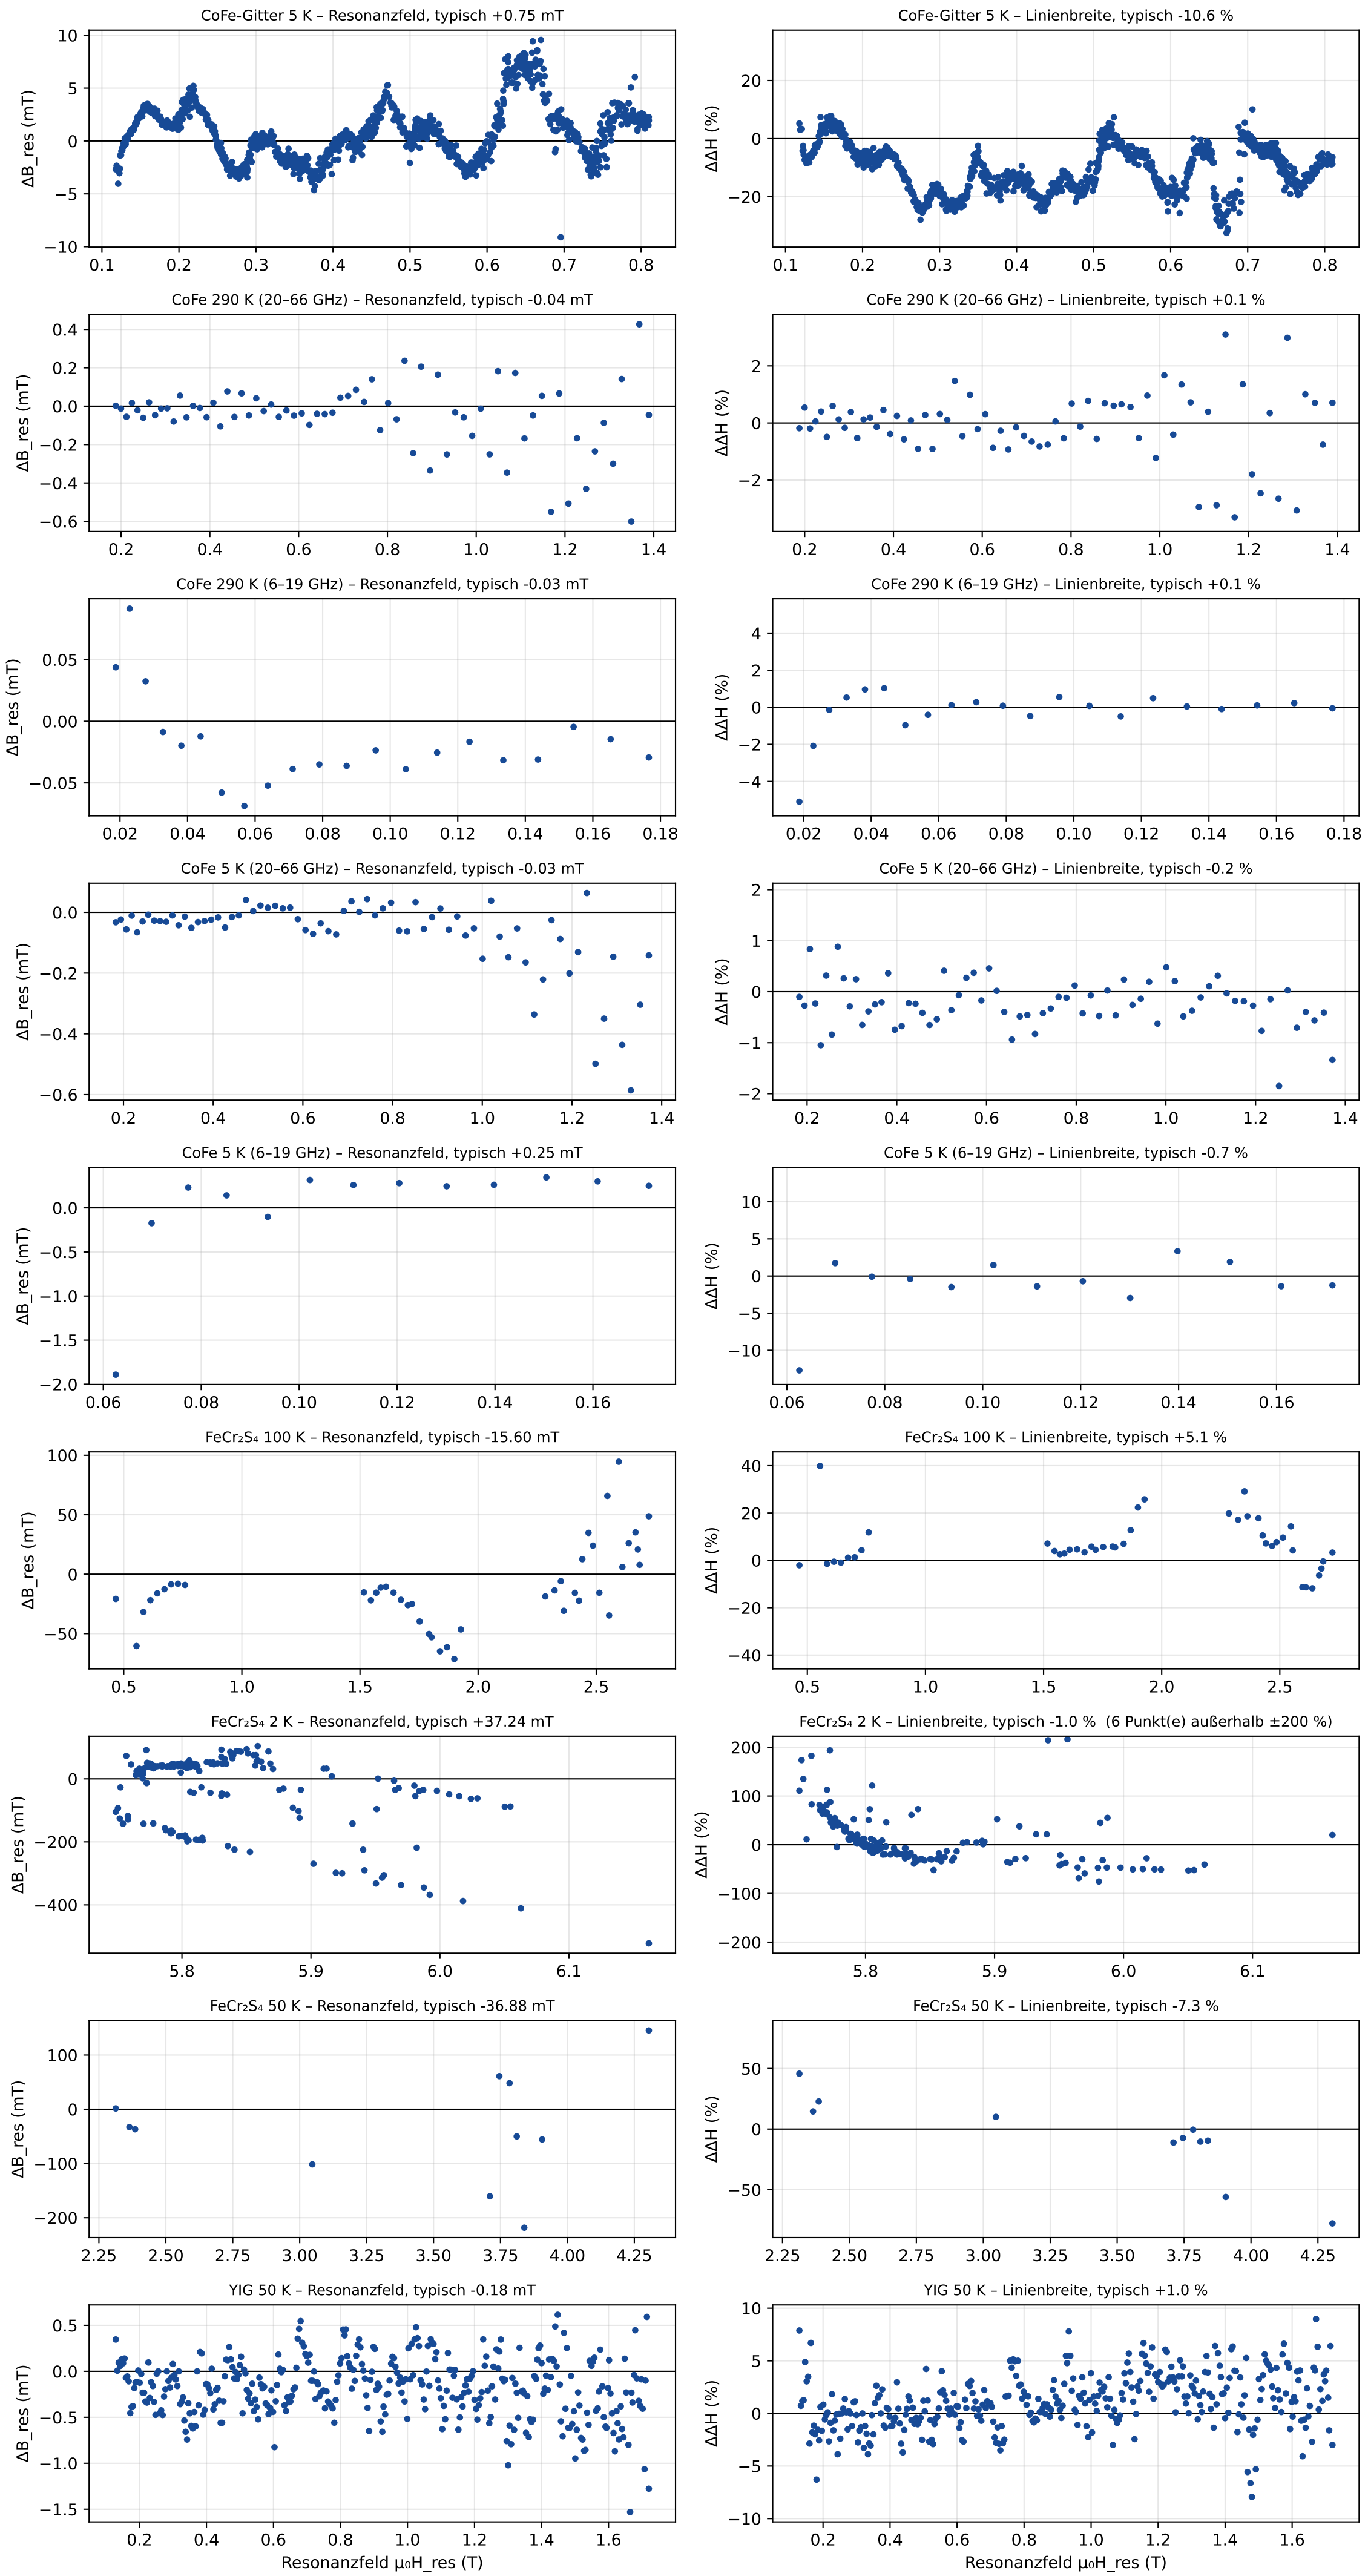


Kittel/LLG-Parameter: PolderFit (grün) und LabVIEW-FTF (orange) je Messung


g-Faktor

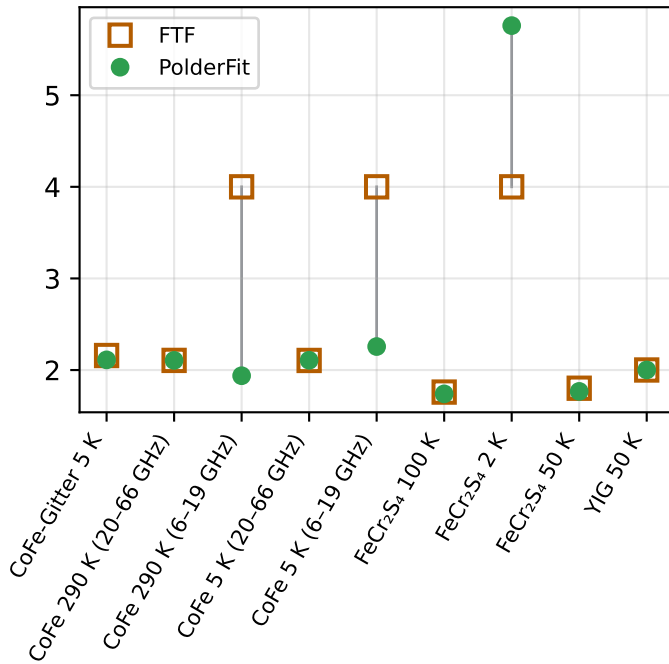


effektive Magnetisierung $\mu_0 M_{\text{eff}}$ (T)

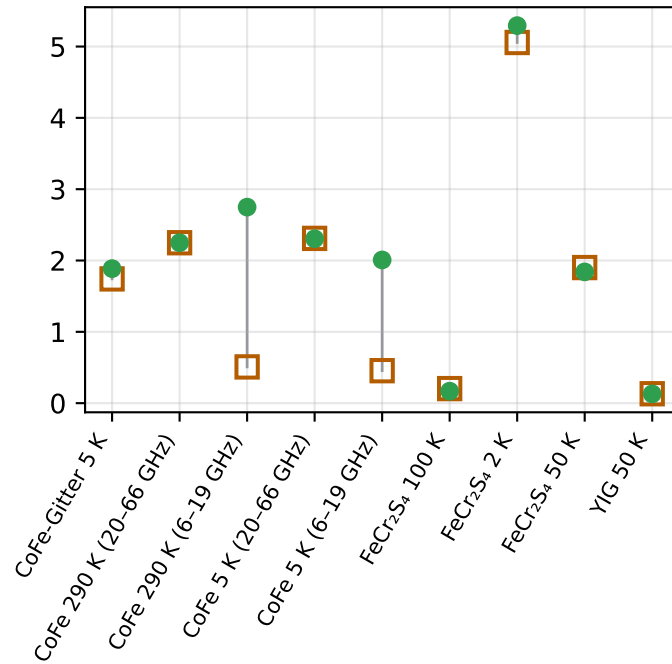





Dämpfung α

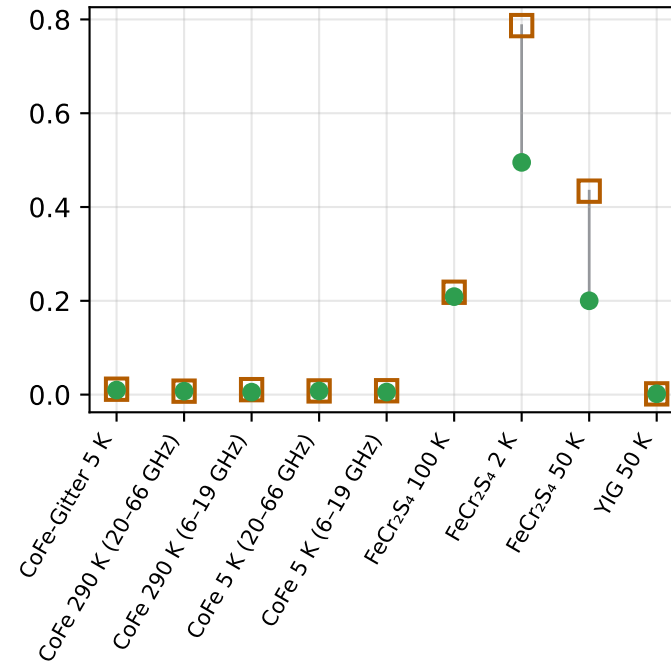

Linienbreite bei $f = 0$, $\mu_0 \Delta H_0$ (mT)

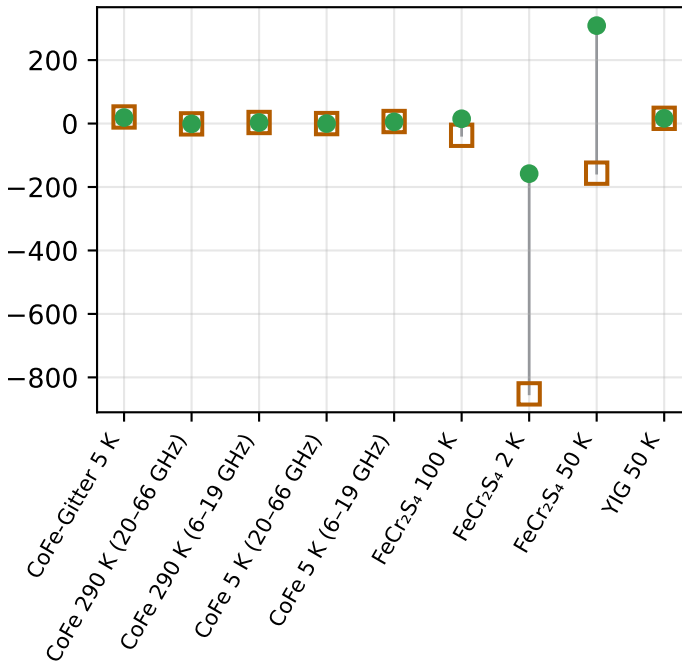


CoFe mit Gitterstruktur (138 nm), 5 K, Feld in der Ebene
PolderFit (grün) und LabVIEW-FTF (orange); unten: PolderFit minus FTF

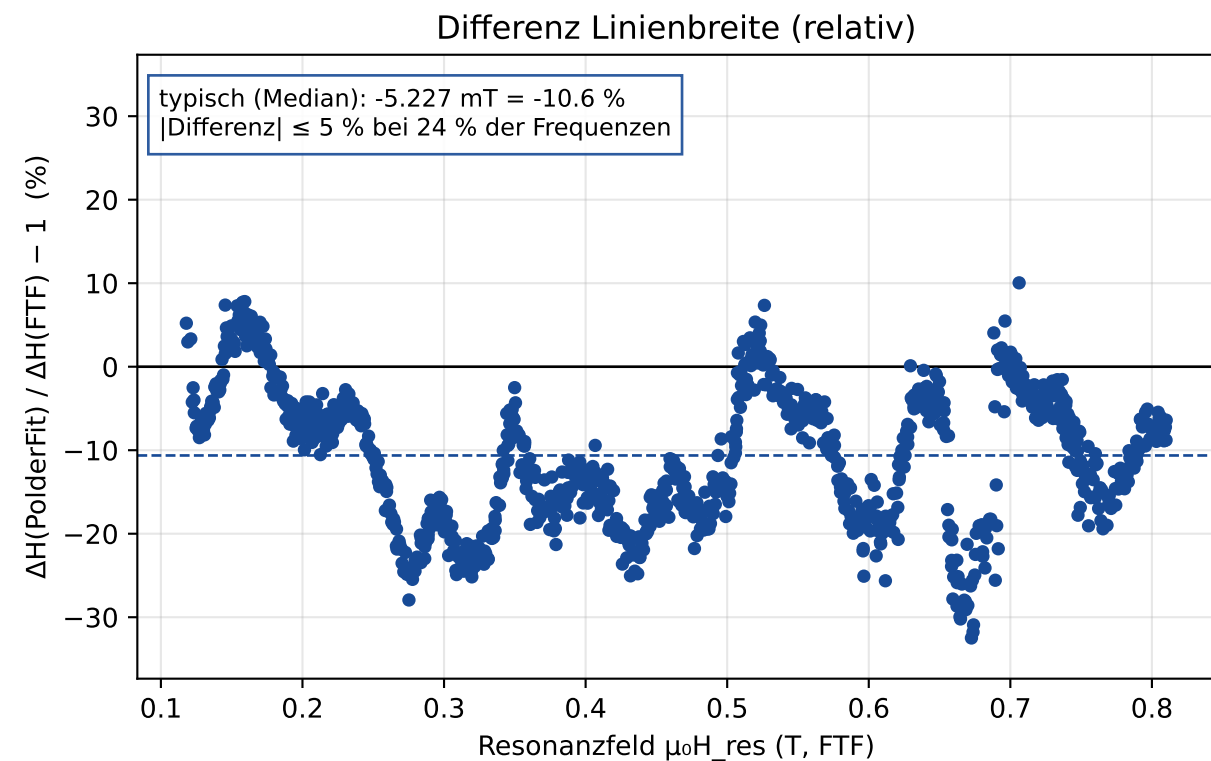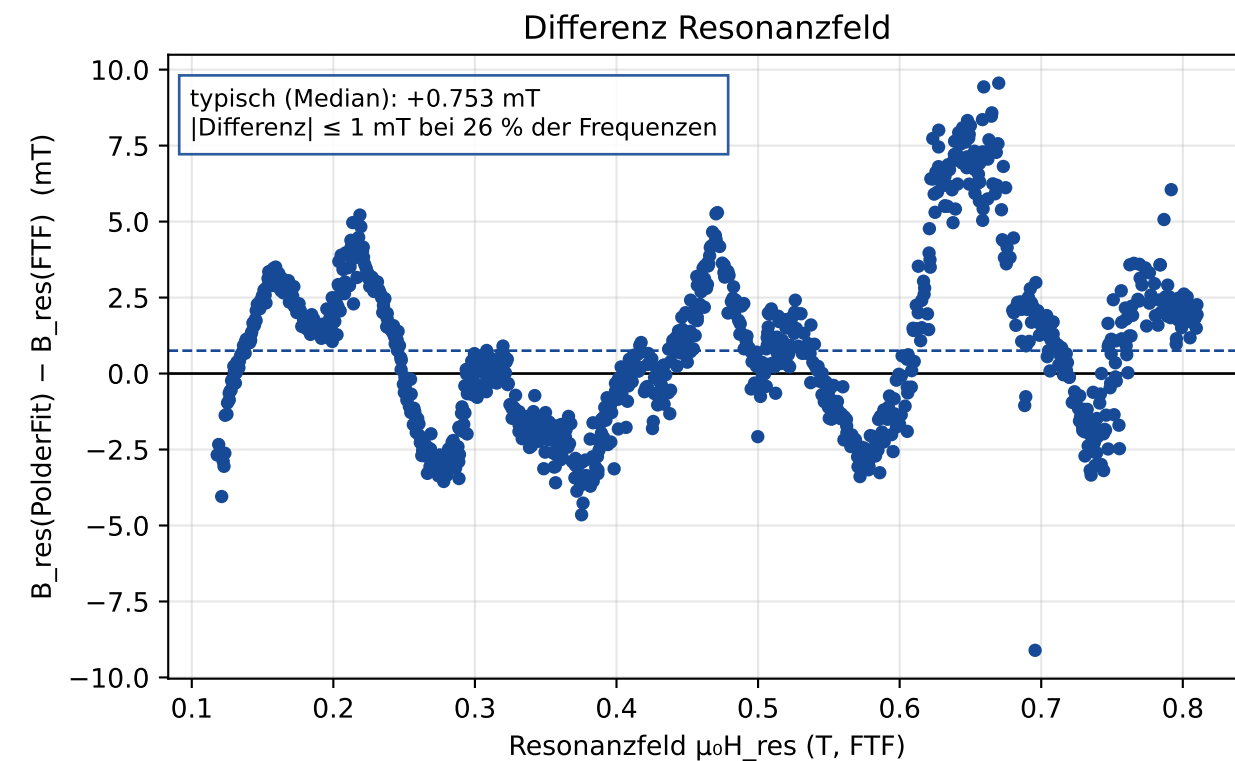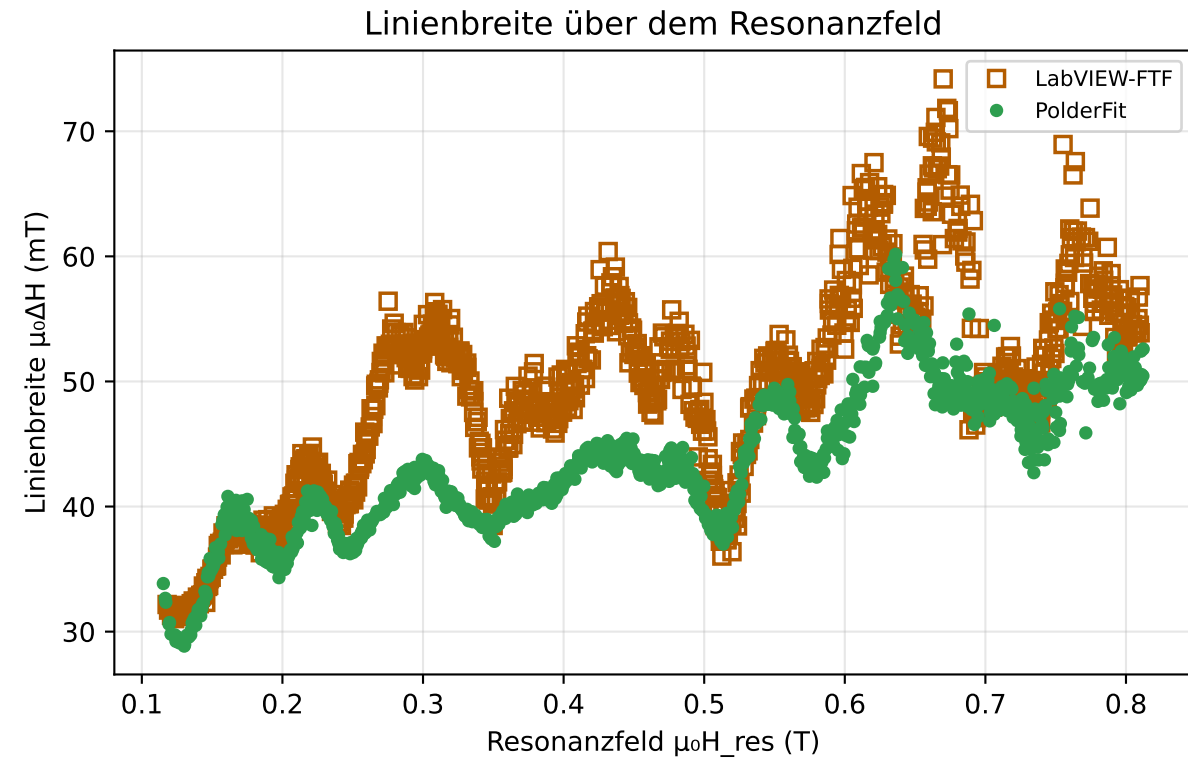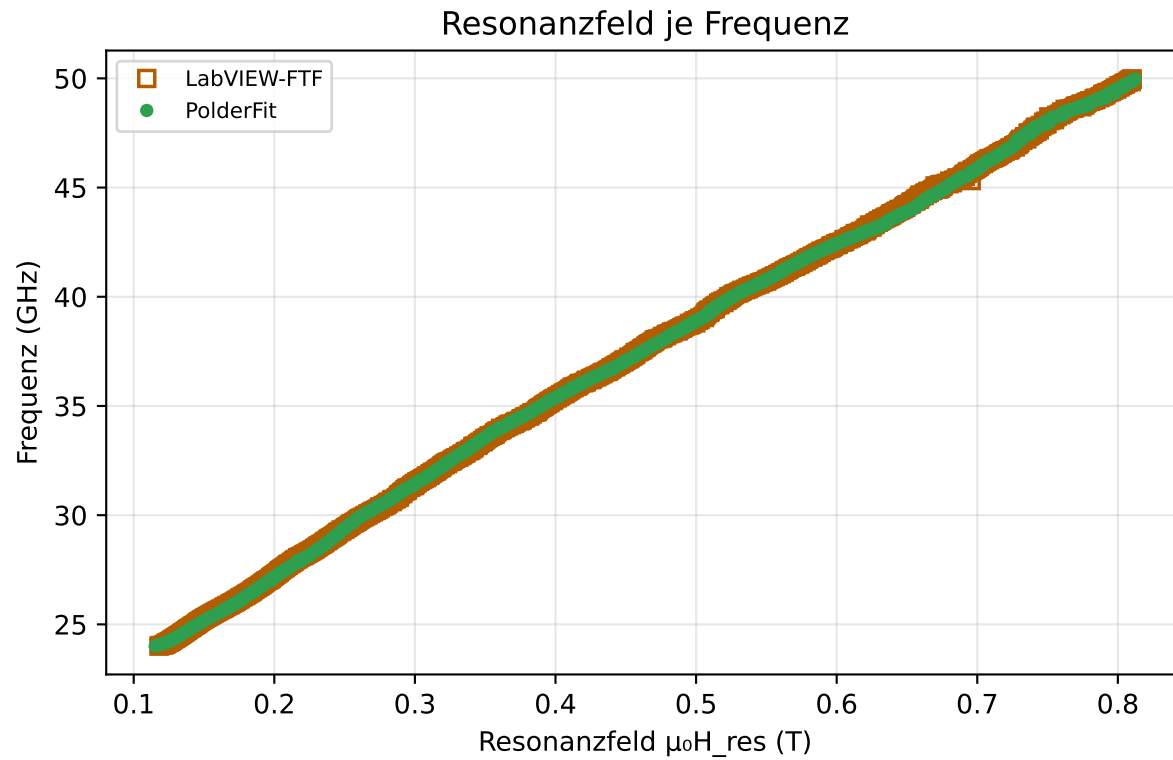


CoFe-Schicht, 290 K, Feld in der Ebene, 20–66 GHz
PolderFit (grün) und LabVIEW-FTF (orange); unten: PolderFit minus FTF


Resonanzfeld je Frequenz

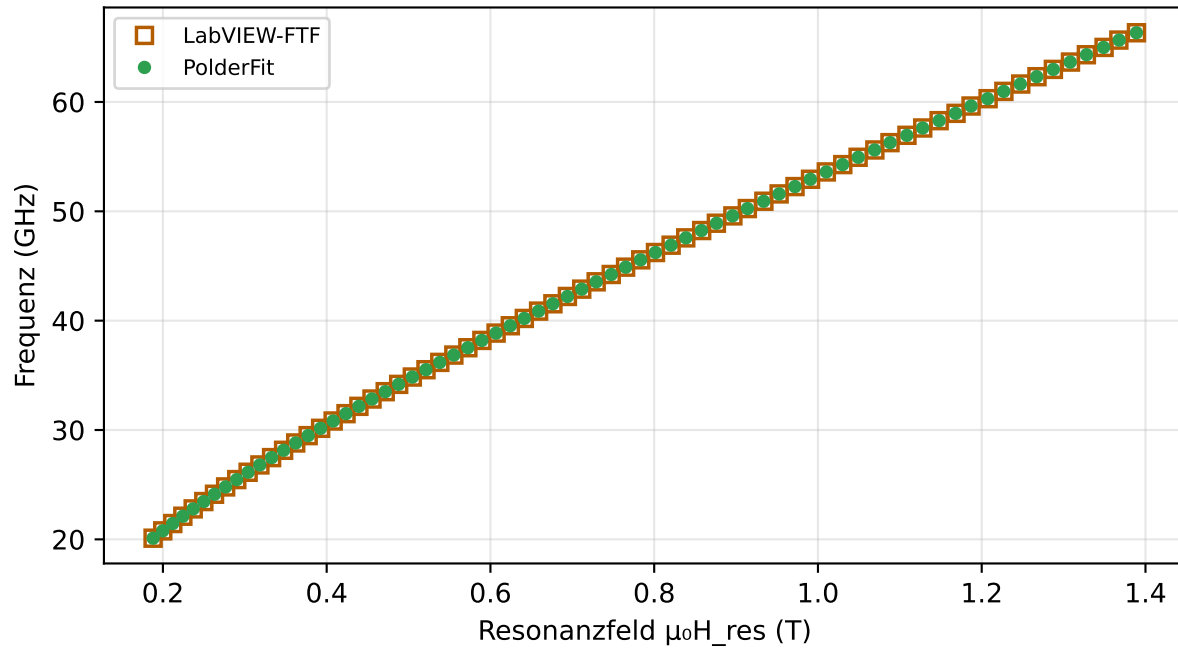


Linienbreite über dem Resonanzfeld

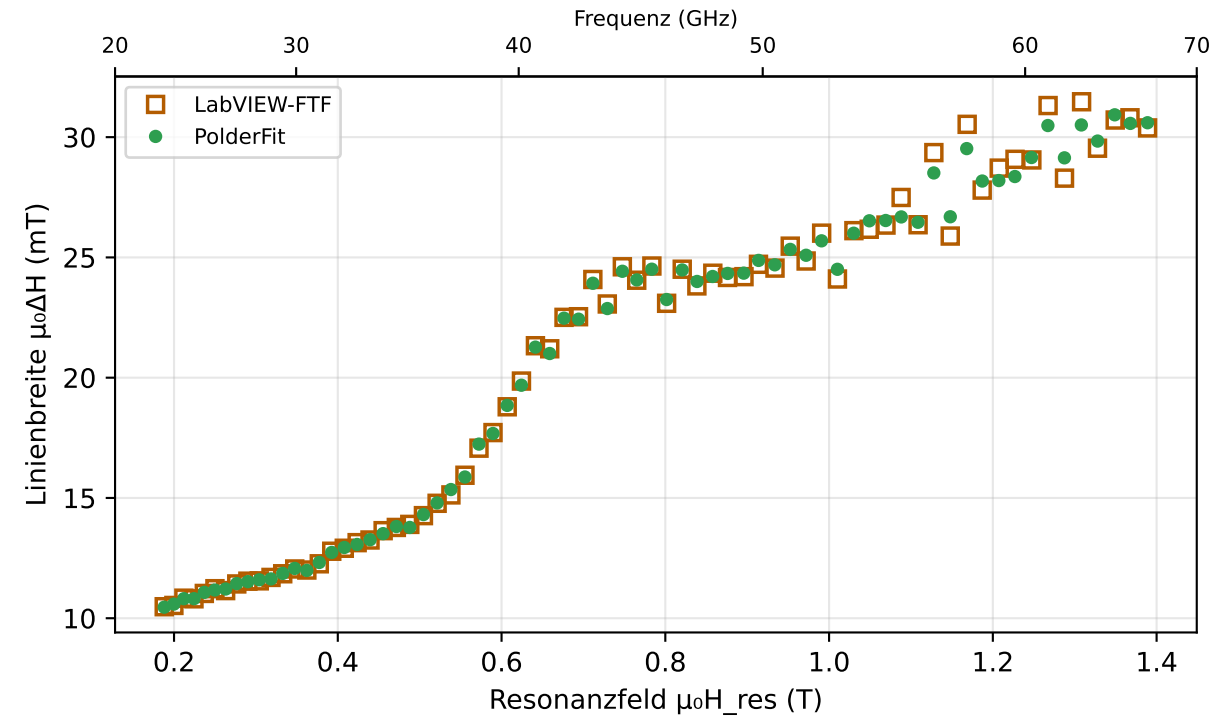





Differenz Resonanzfeld

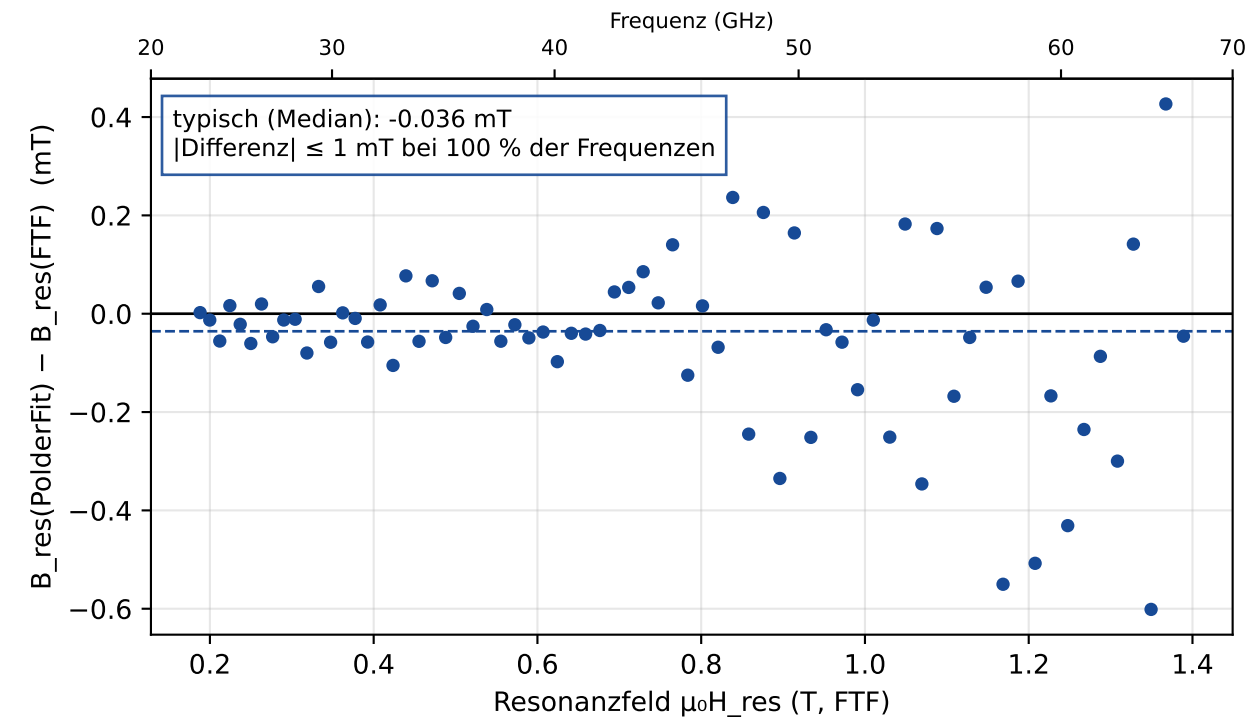

Differenz Linienbreite (relativ)

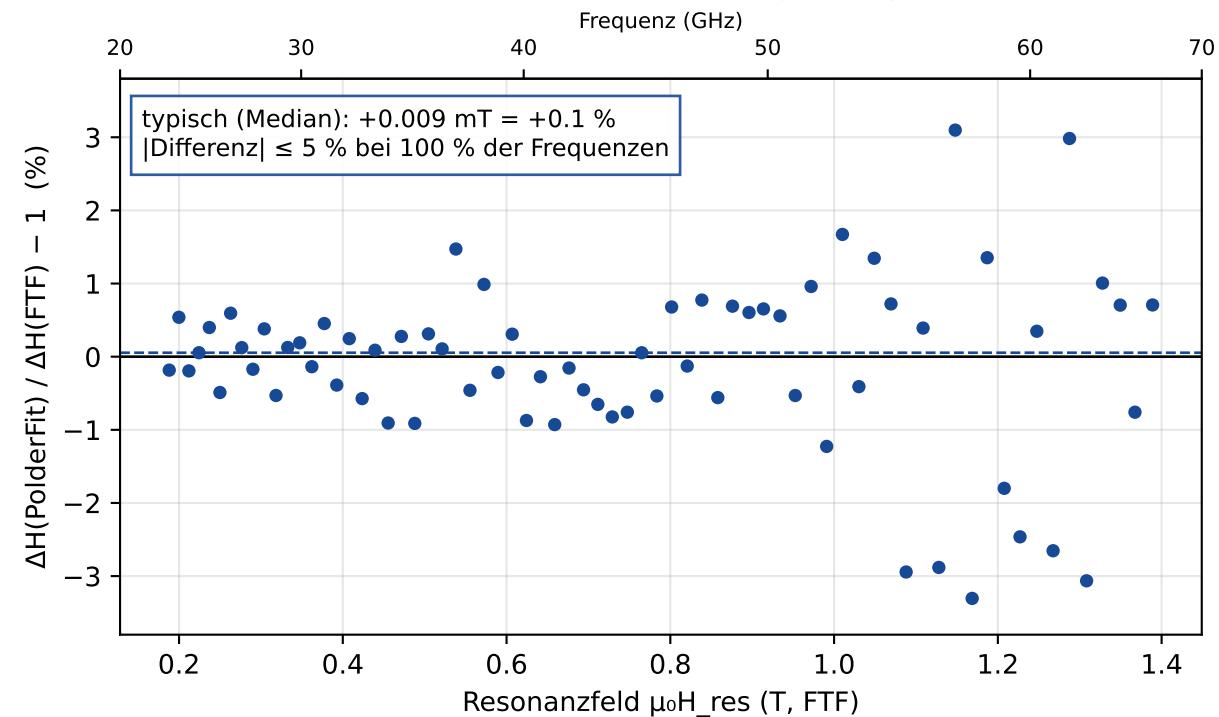


CoFe-Schicht, 290 K, Feld in der Ebene, 6–19 GHz
PolderFit (grün) und LabVIEW-FTF (orange); unten: PolderFit minus FTF

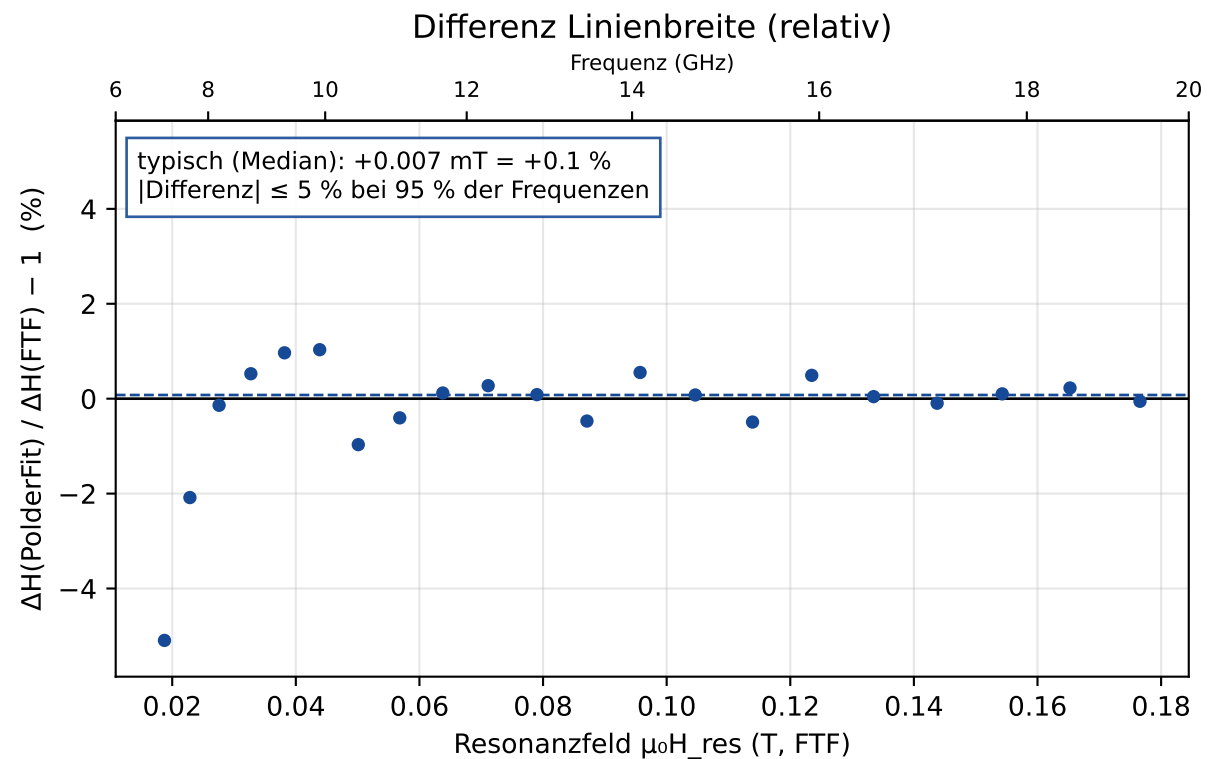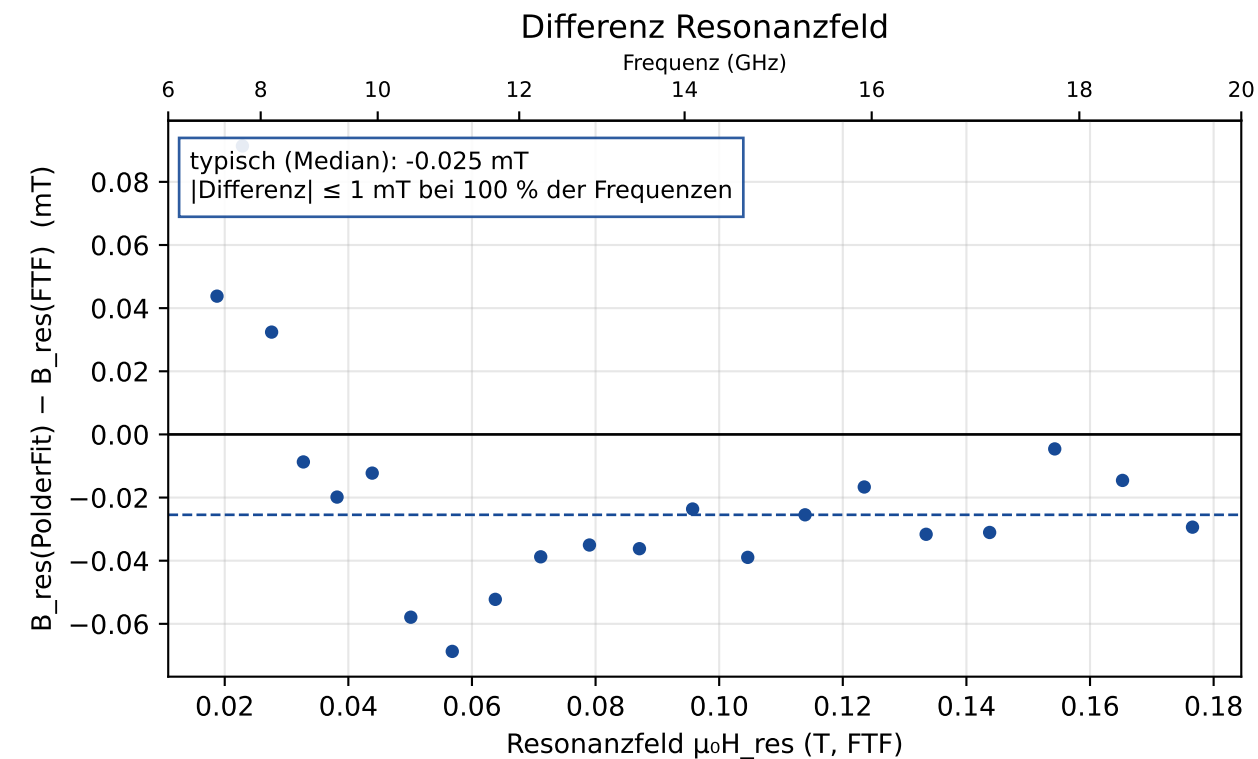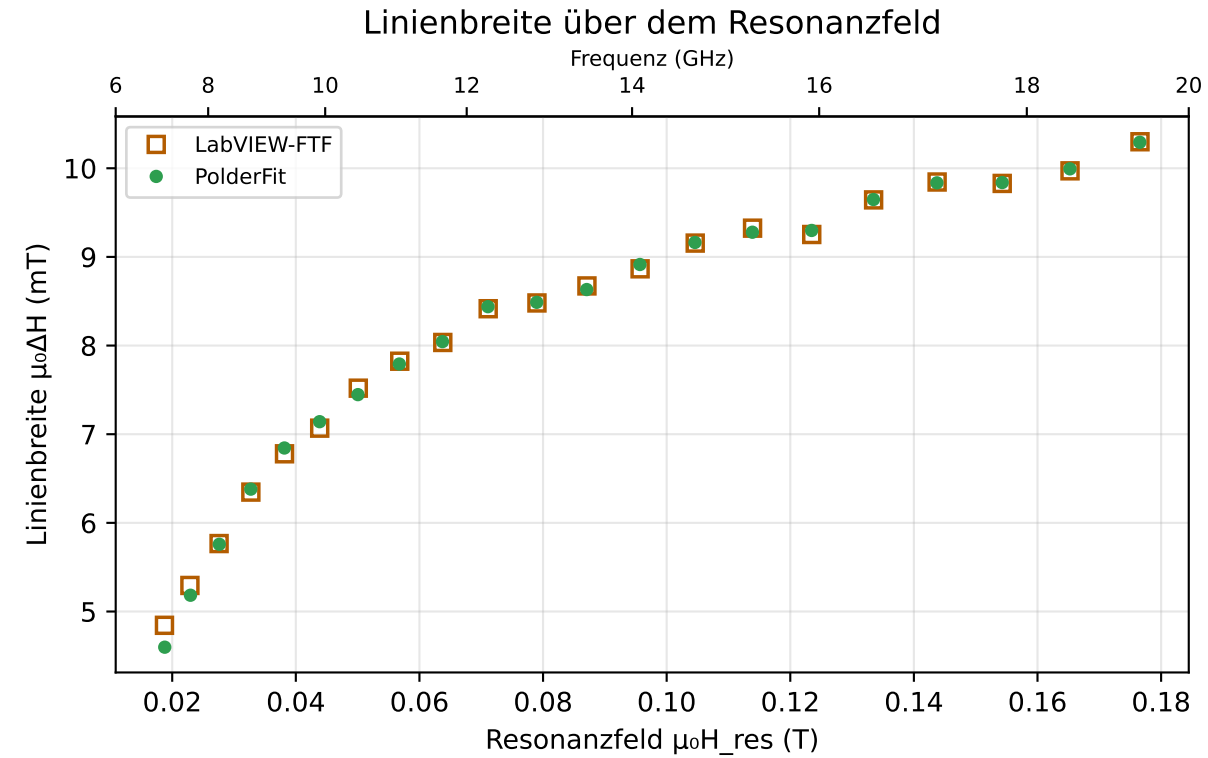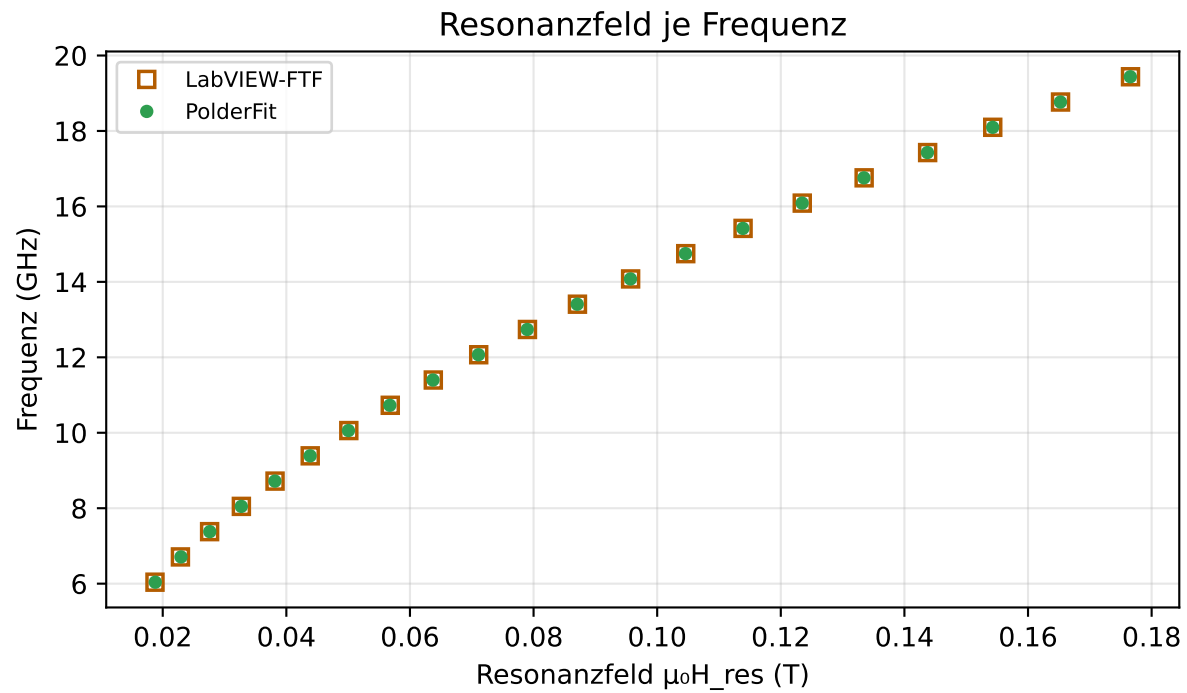


CoFe-Schicht, 5 K, Feld in der Ebene, 20–66 GHz
PolderFit (grün) und LabVIEW-FTF (orange); unten: PolderFit minus FTF


Resonanzfeld je Frequenz

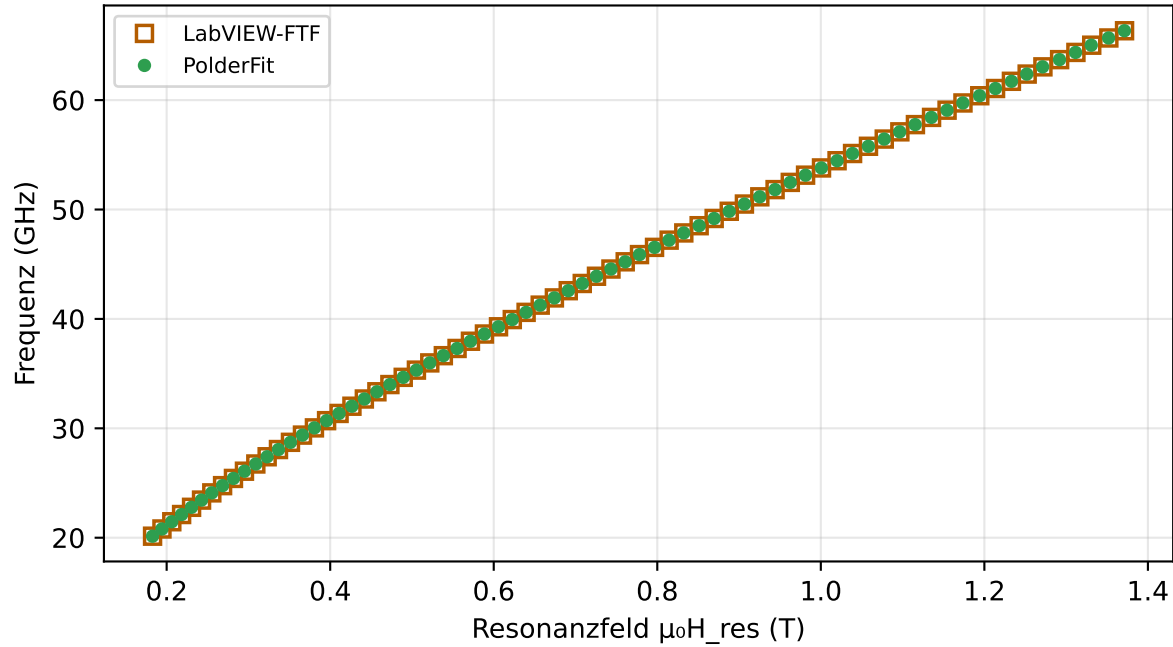


Linienbreite über dem Resonanzfeld

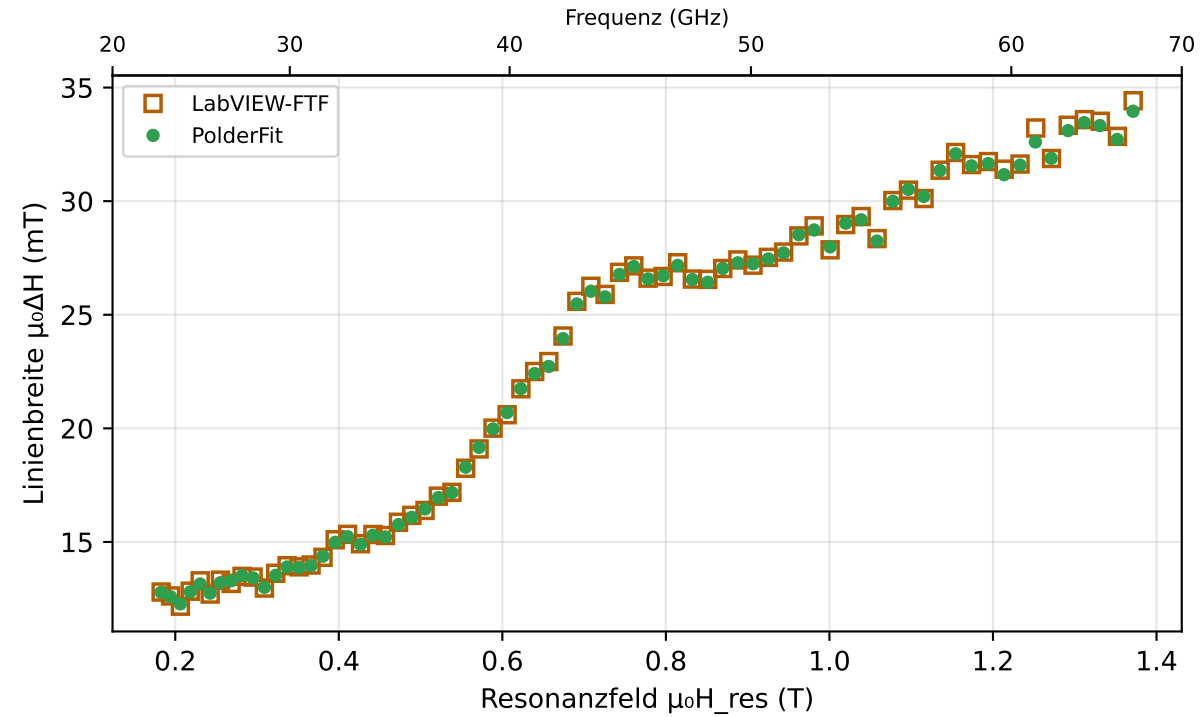

Differenz Resonanzfeld

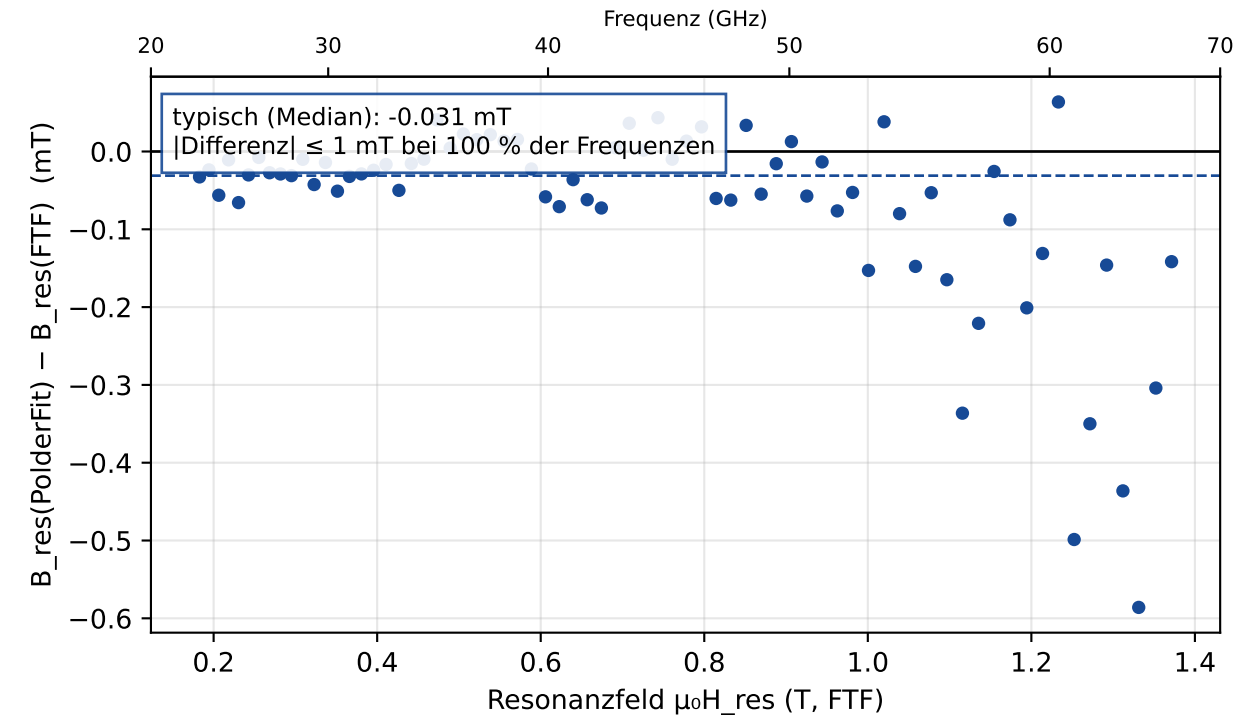


Differenz Linienbreite (relativ)

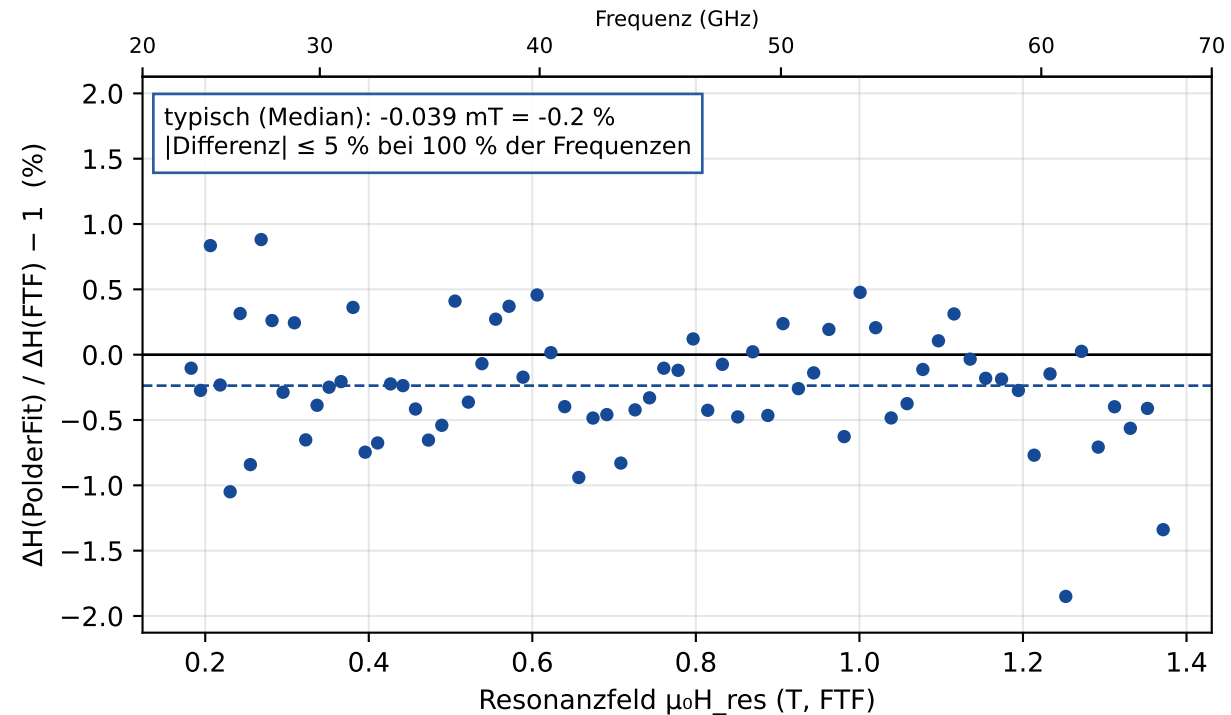


CoFe-Schicht, 5 K, Feld in der Ebene, 6–19 GHz
PolderFit (grün) und LabVIEW-FTF (orange); unten: PolderFit minus FTF


Resonanzfeld je Frequenz

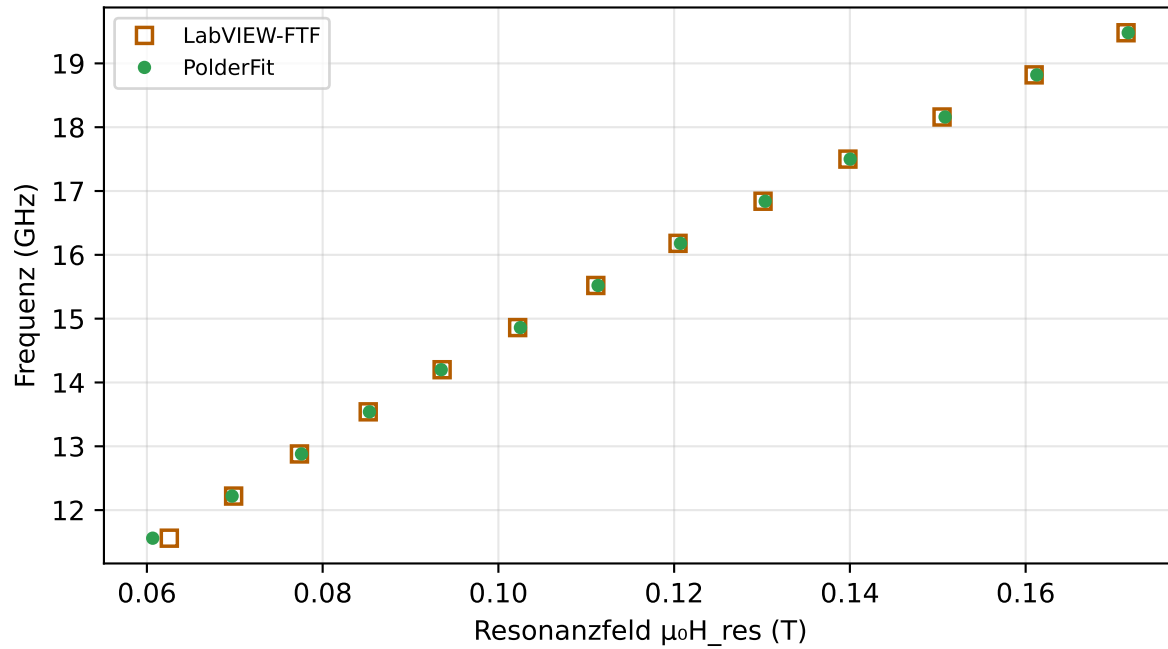


Linienbreite über dem Resonanzfeld

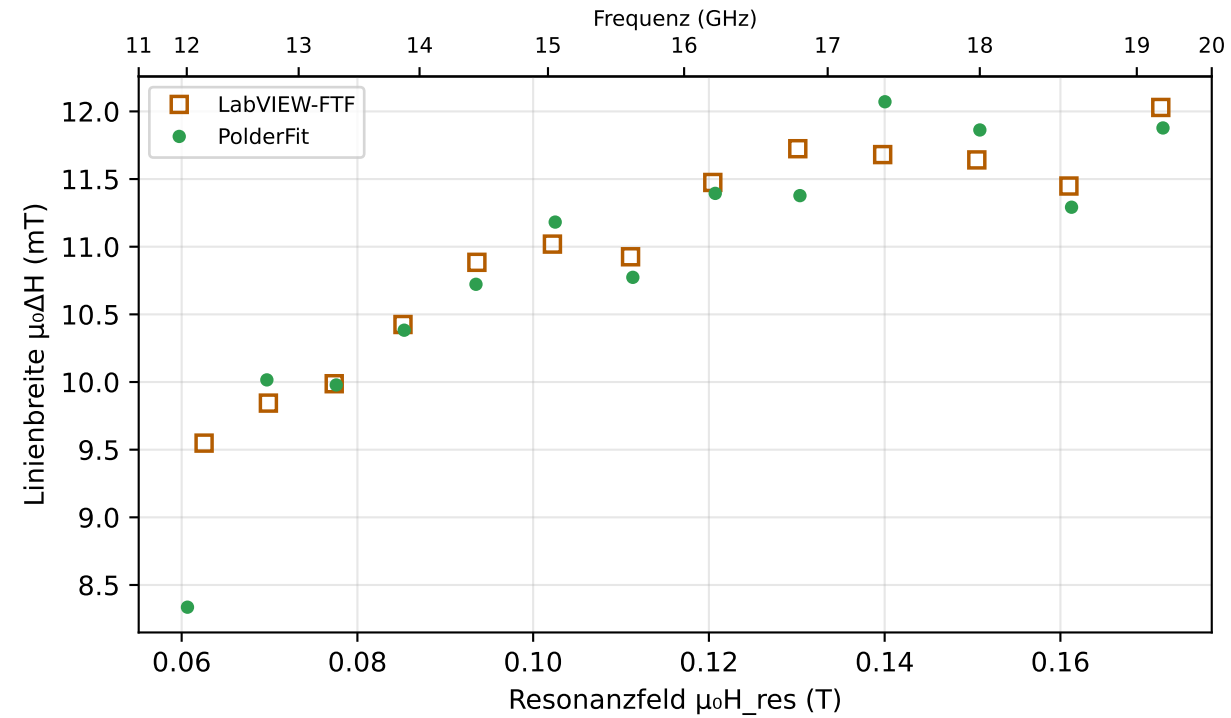

Differenz Resonanzfeld

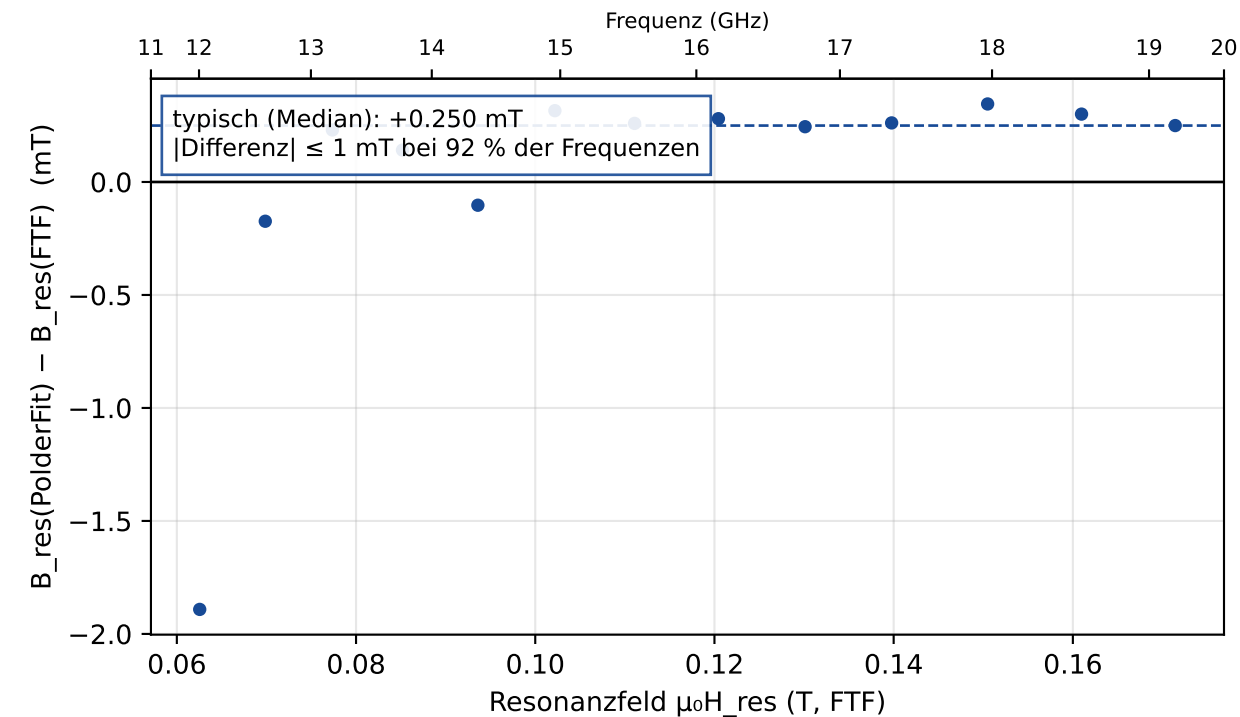


Differenz Linienbreite (relativ)

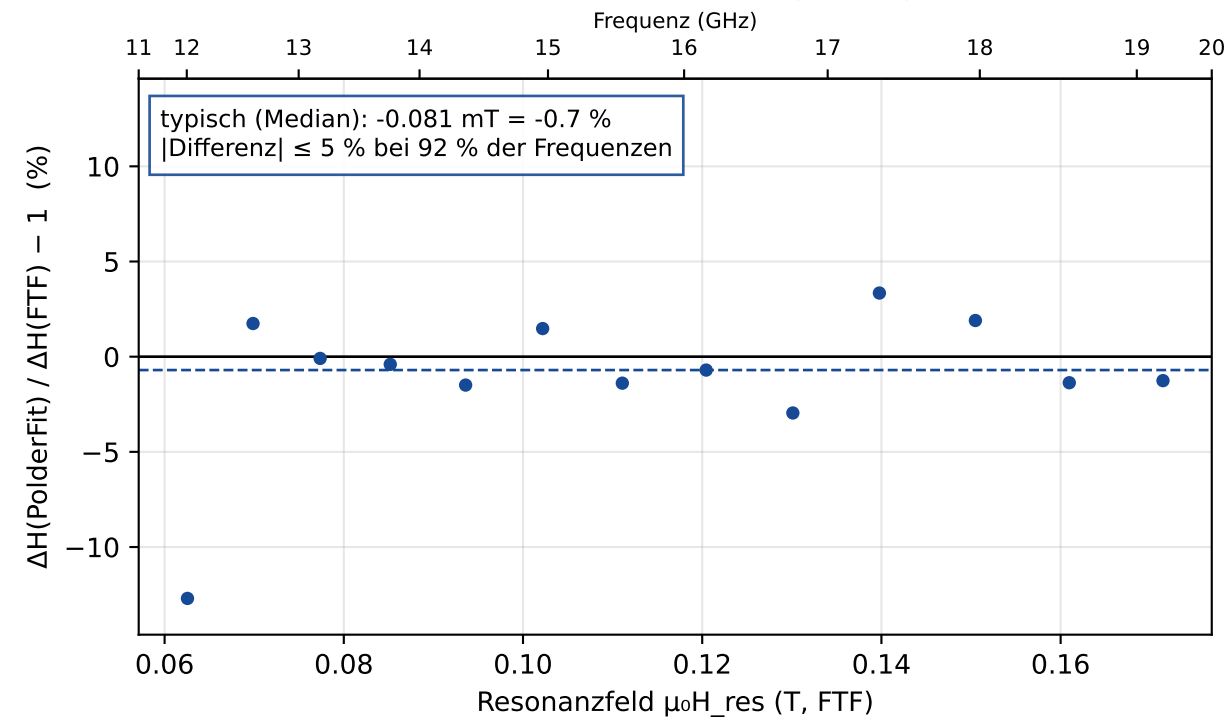


FeCr₂S₄-Kristall, 100 K, Feld senkrecht (Dämpfung α bis 1,0 erlaubt)
PolderFit (grün) und LabVIEW-FTF (orange); unten: PolderFit minus FTF


Resonanzfeld je Frequenz

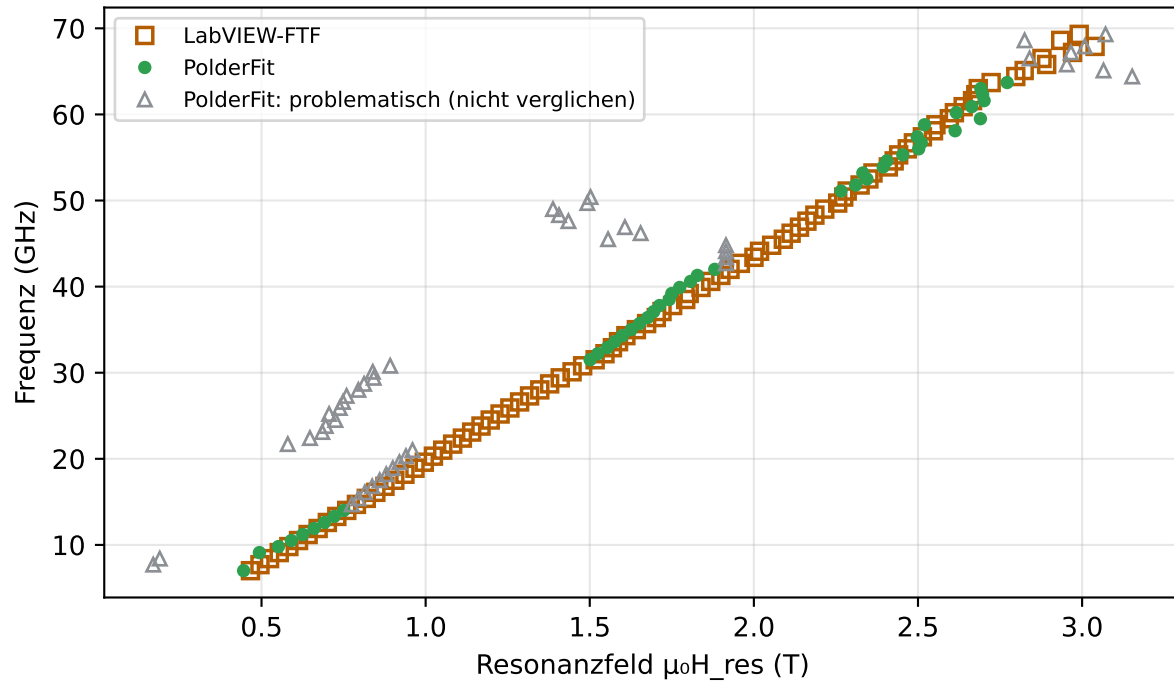


Linienbreite über dem Resonanzfeld

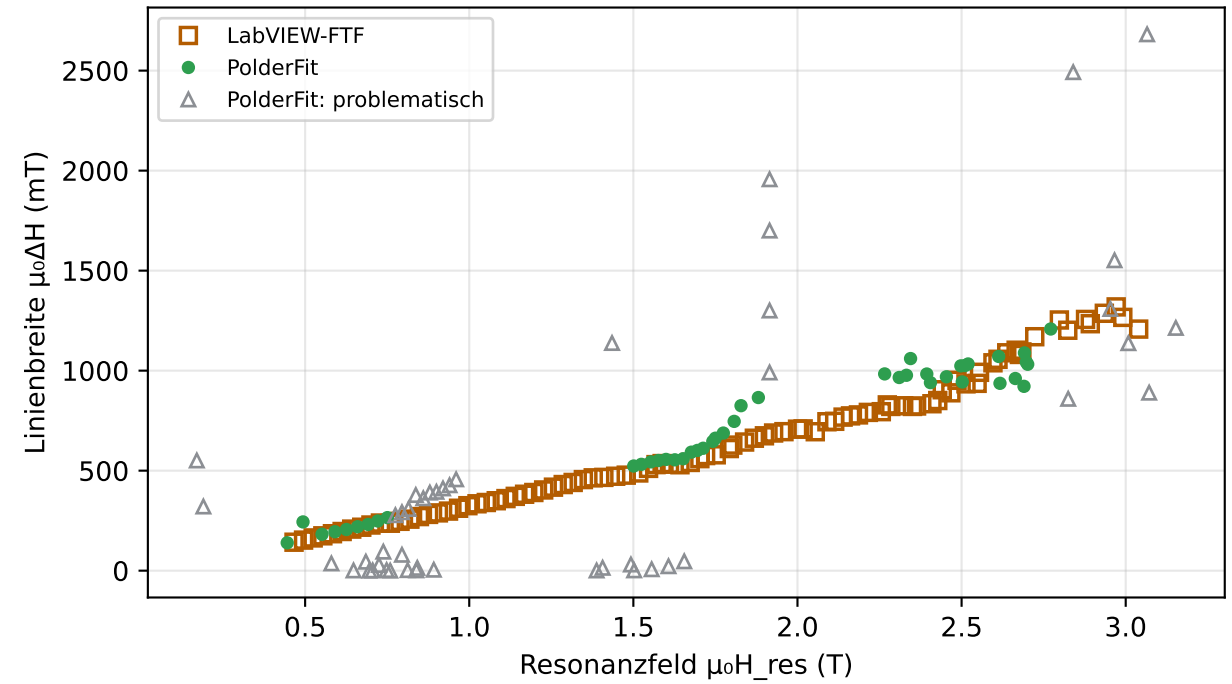





Differenz Resonanzfeld

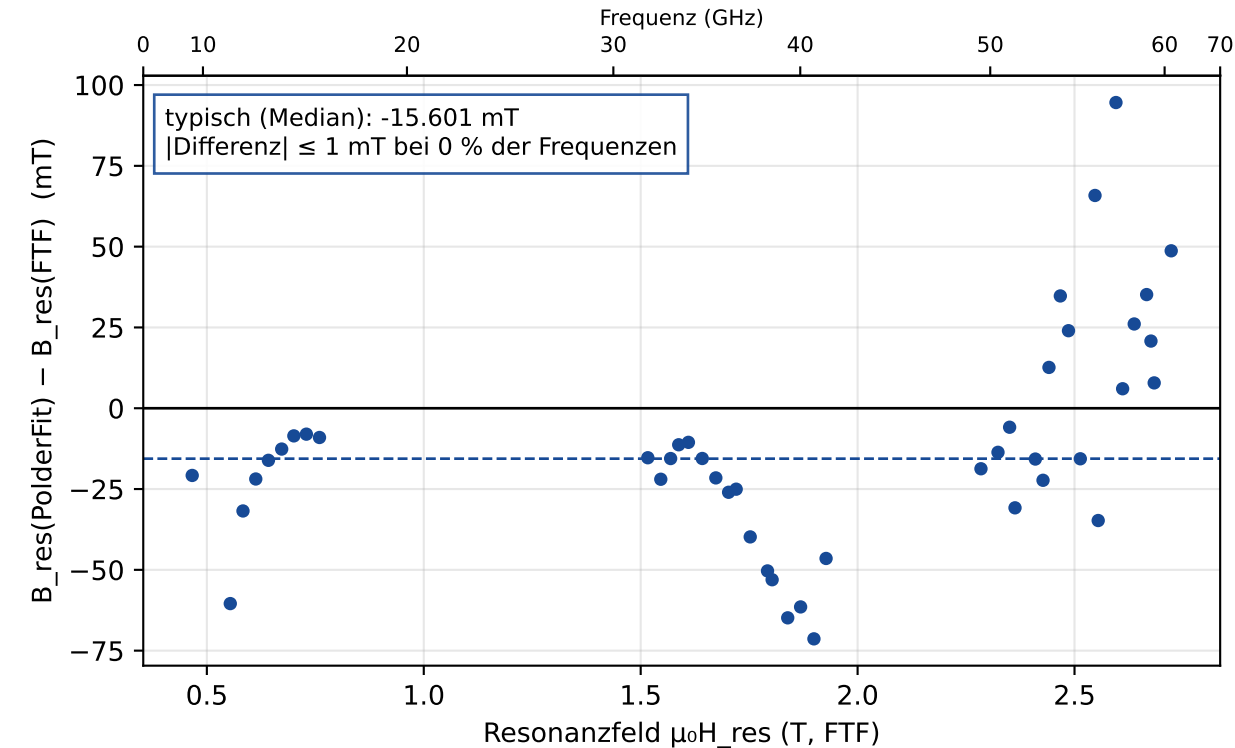

Differenz Linienbreite (relativ)

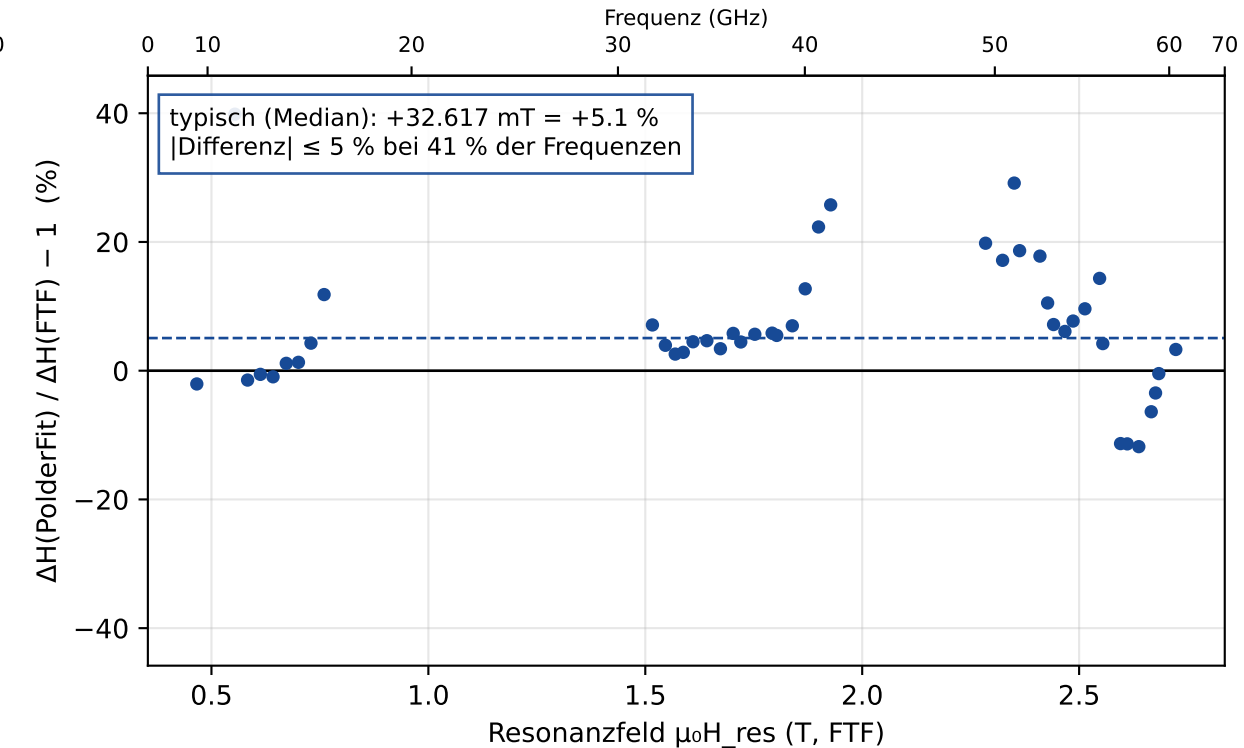


FeCr₂S₄-Kristall, 2 K, Feld senkrecht (Dämpfung α bis 1,0 erlaubt)
PolderFit (grün) und LabVIEW-FTF (orange); unten: PolderFit minus FTF

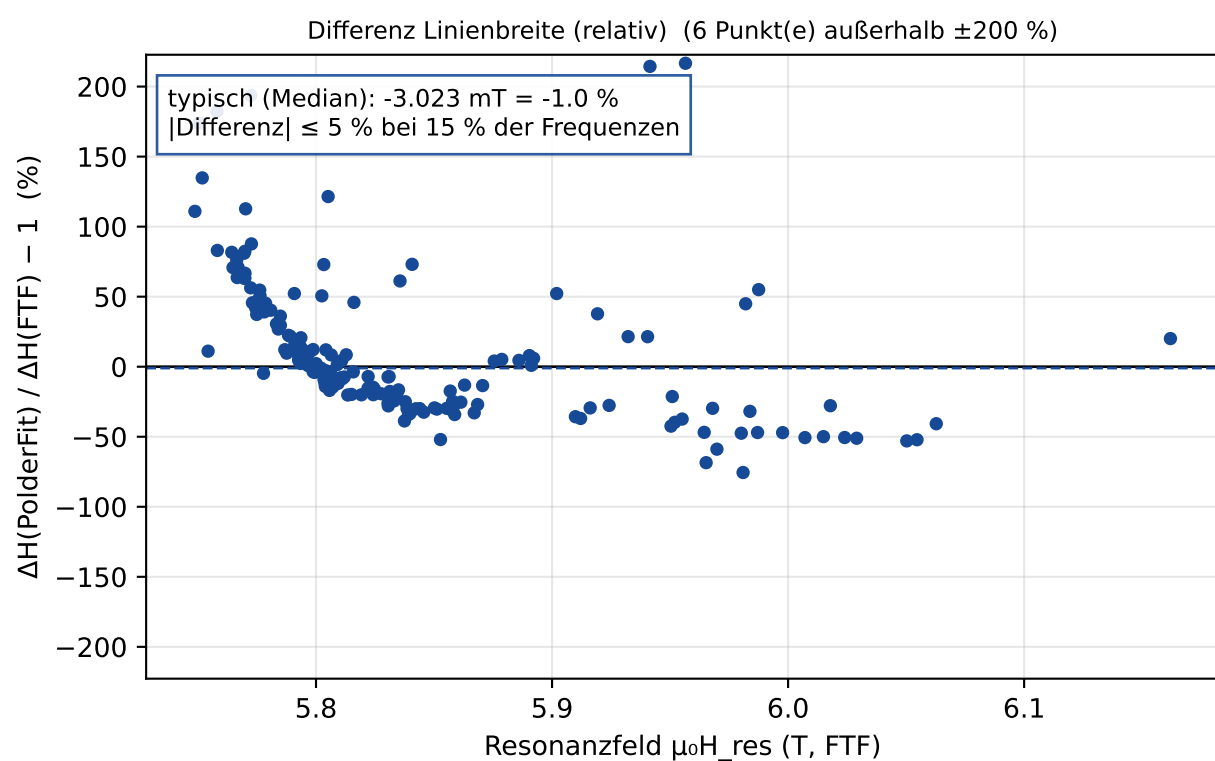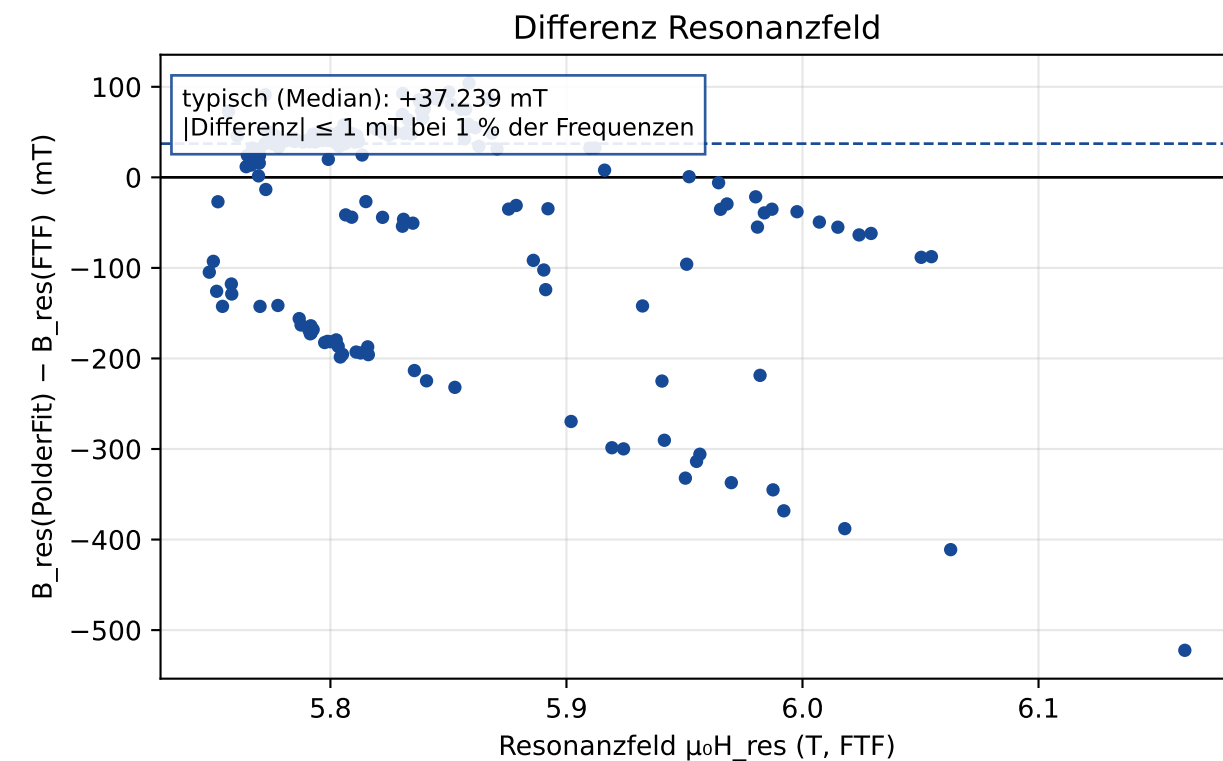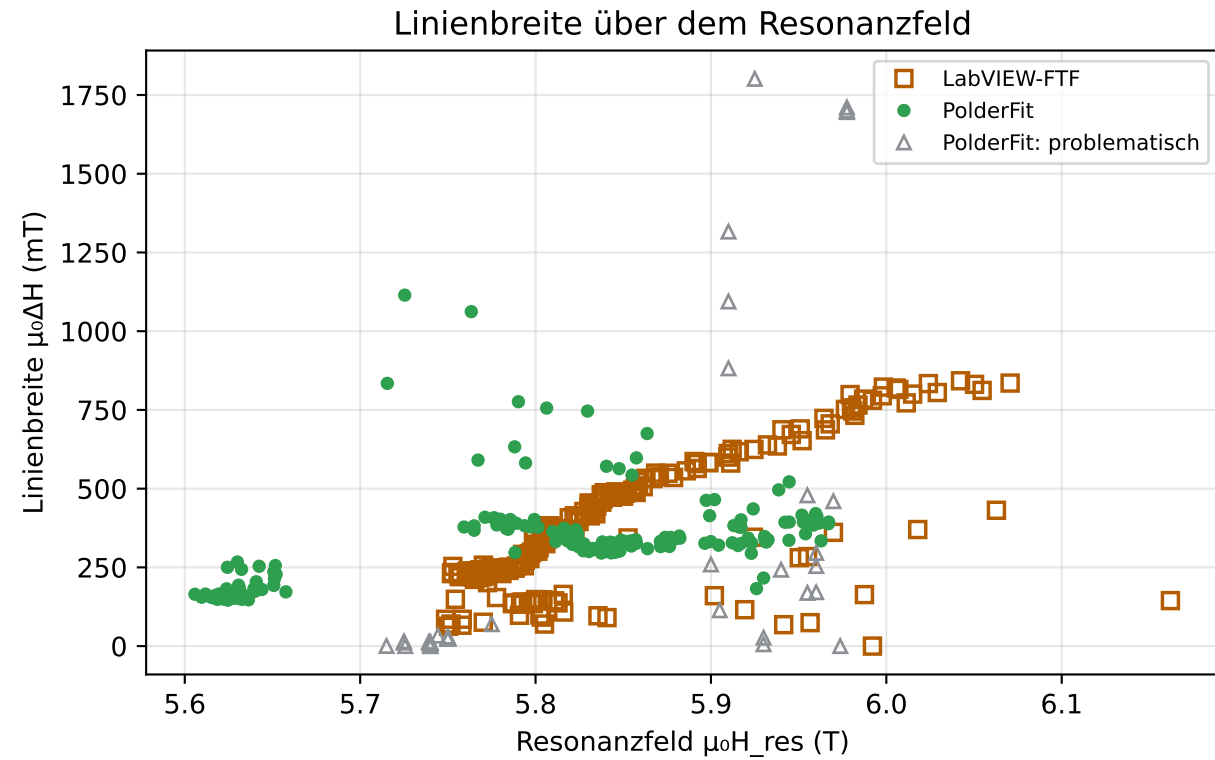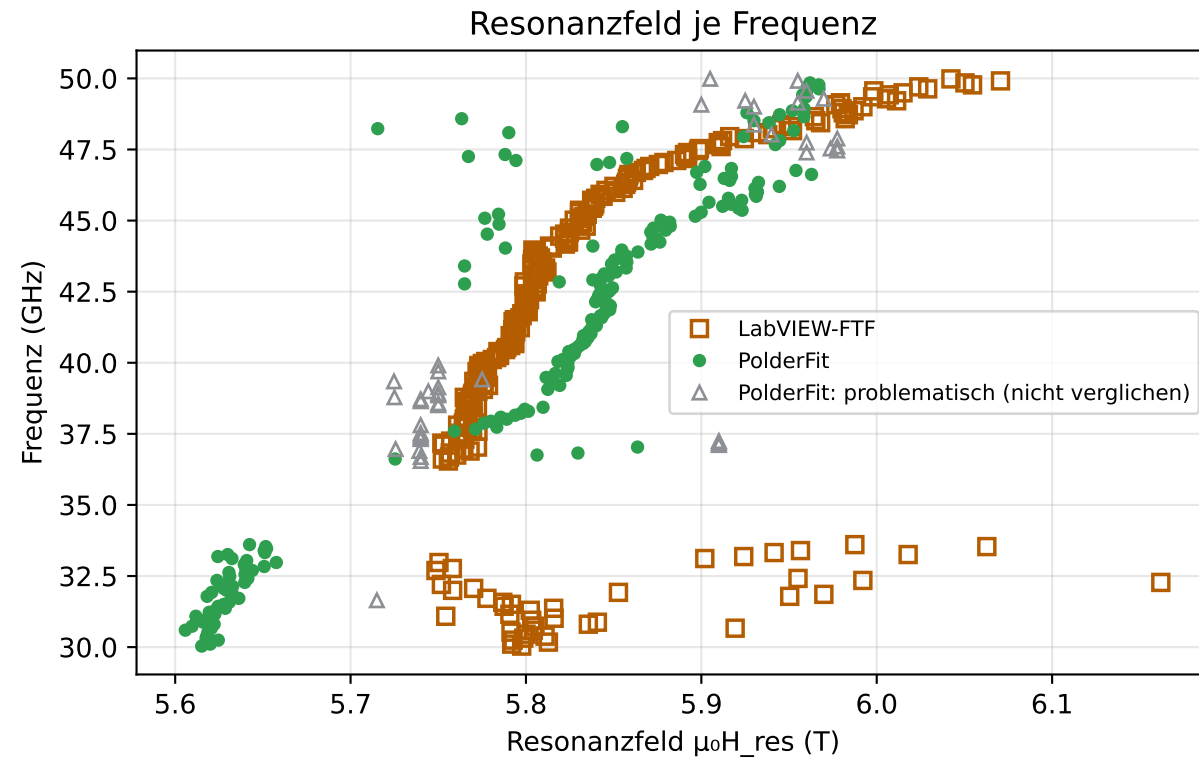


FeCr₂S₄-Kristall, 50 K, Feld senkrecht (Dämpfung α bis 1,0 erlaubt)
PolderFit (grün) und LabVIEW-FTF (orange); unten: PolderFit minus FTF


Resonanzfeld je Frequenz

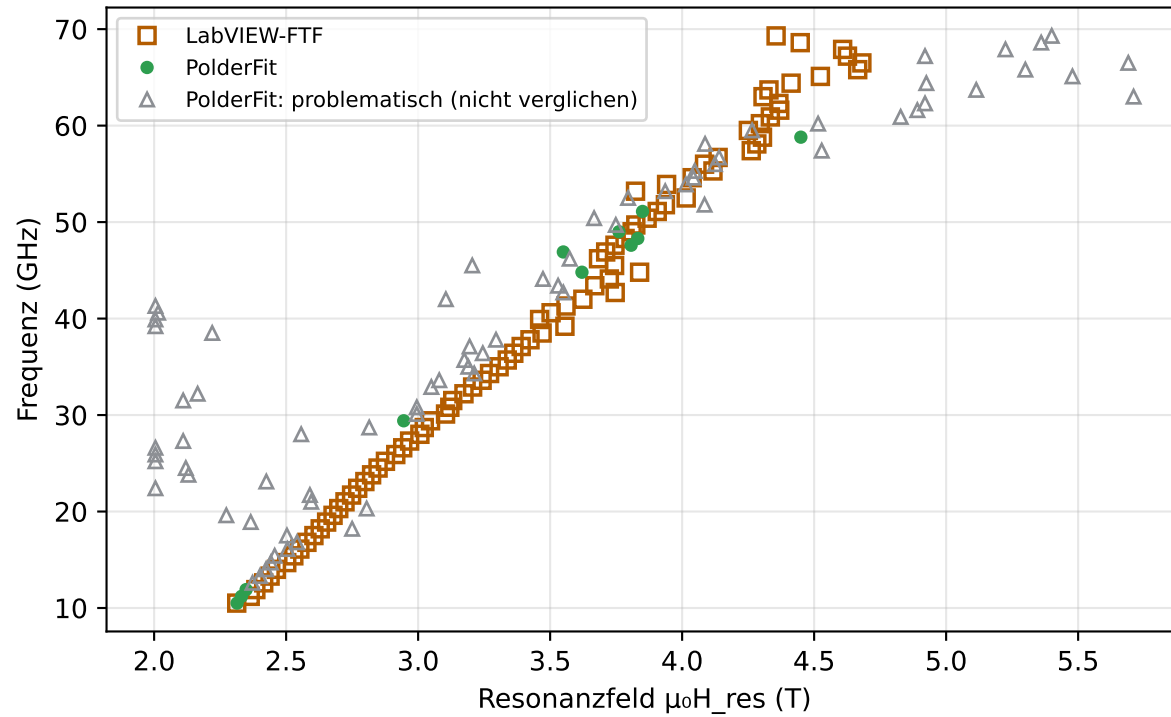


Linienbreite über dem Resonanzfeld

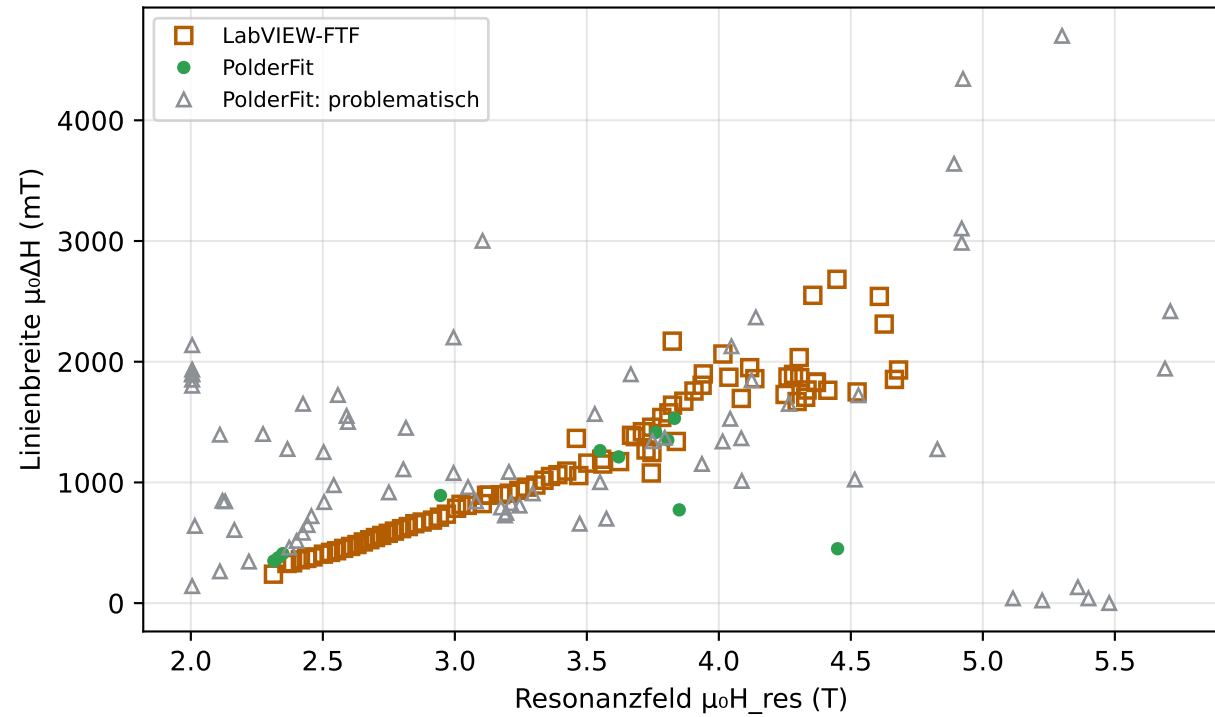

Differenz Resonanzfeld

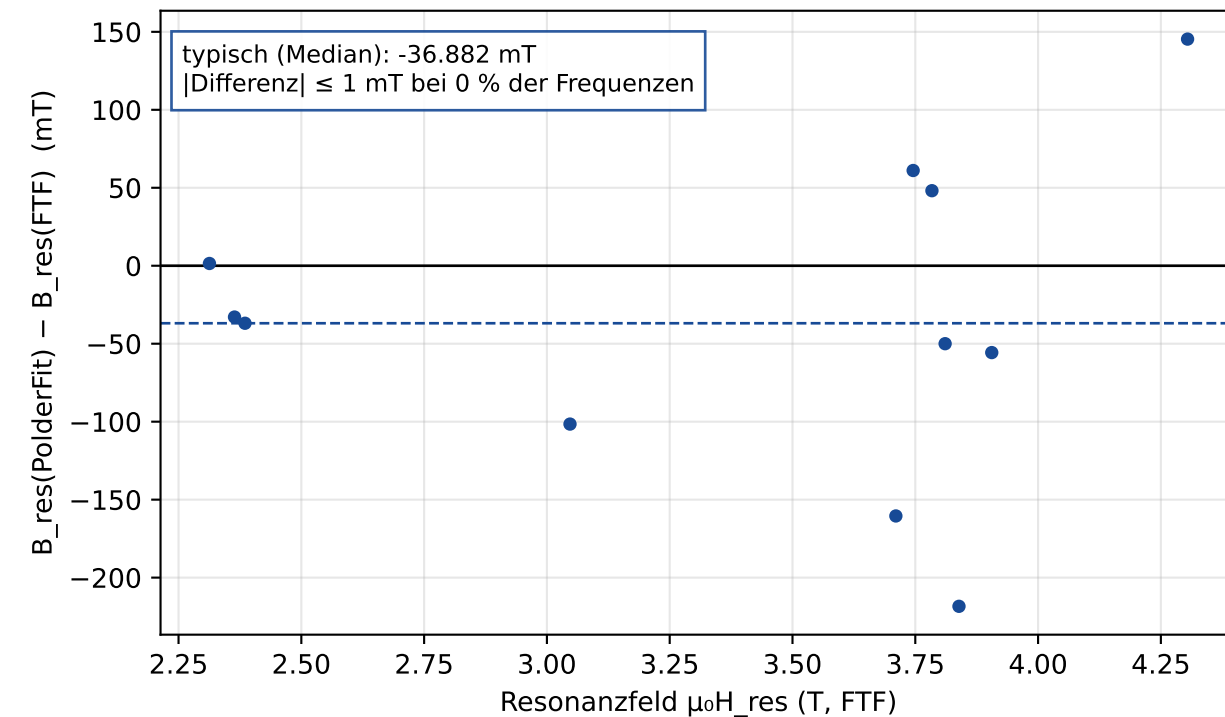


Differenz Linienbreite (relativ)

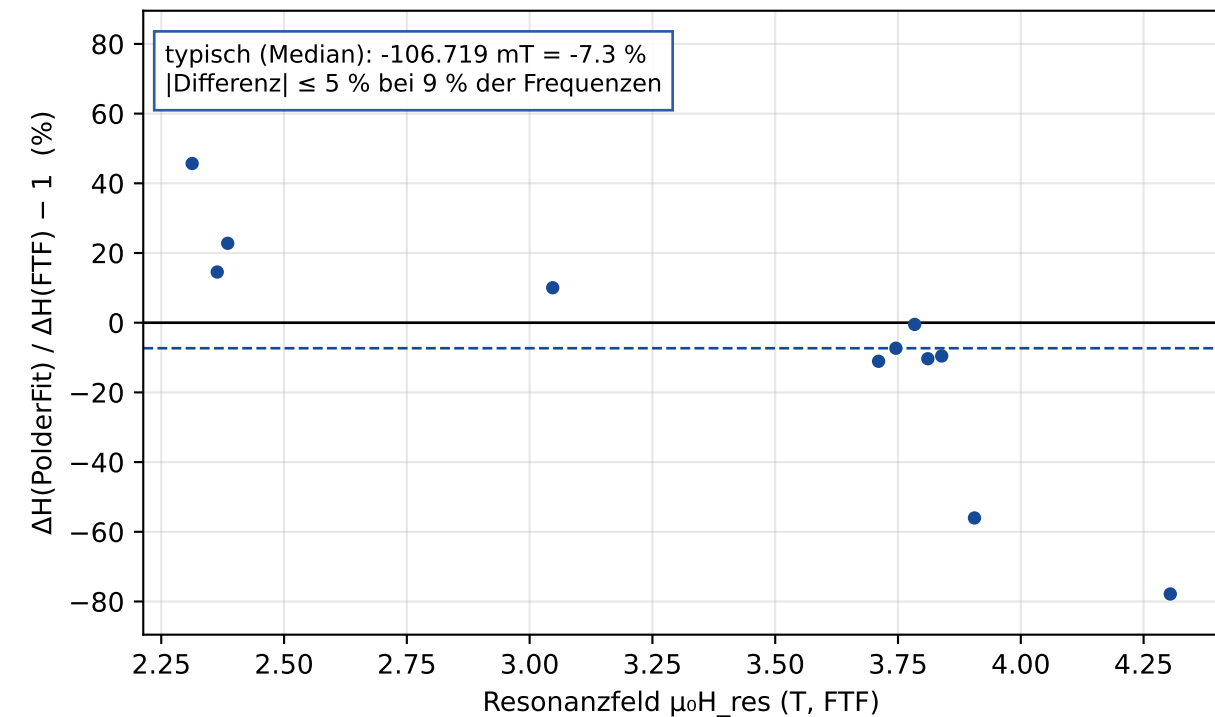


YIG-Schicht (180 nm), 50 K, Feld in der Ebene
PolderFit (grün) und LabVIEW-FTF (orange); unten: PolderFit minus FTF


Resonanzfeld je Frequenz

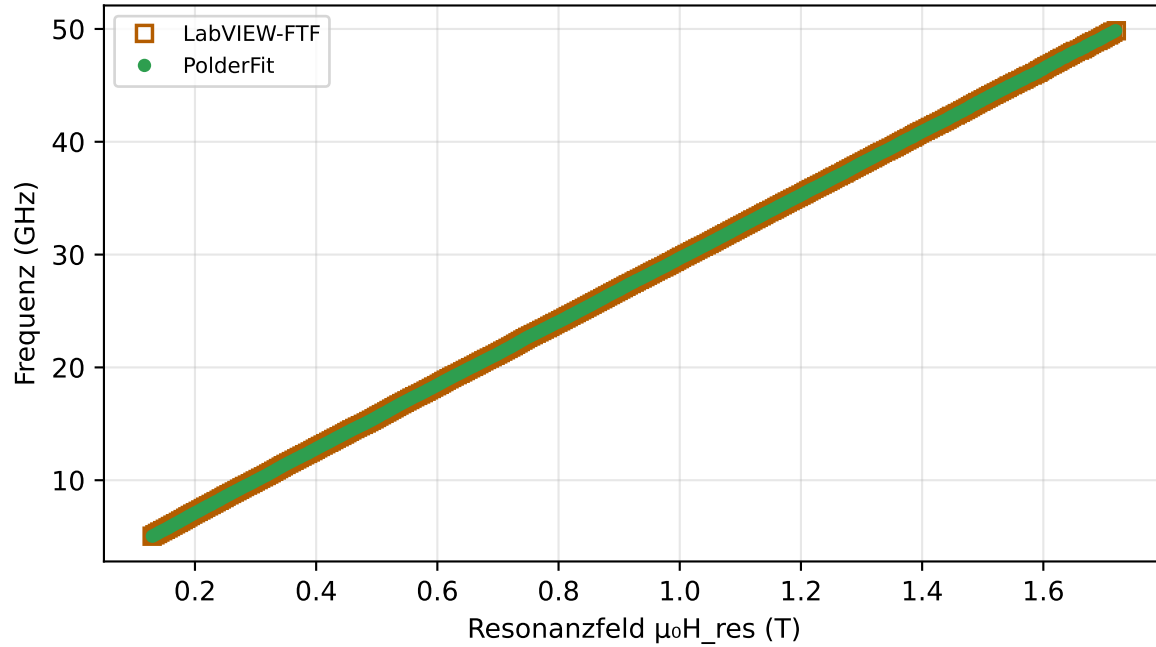

Linienbreite über dem Resonanzfeld

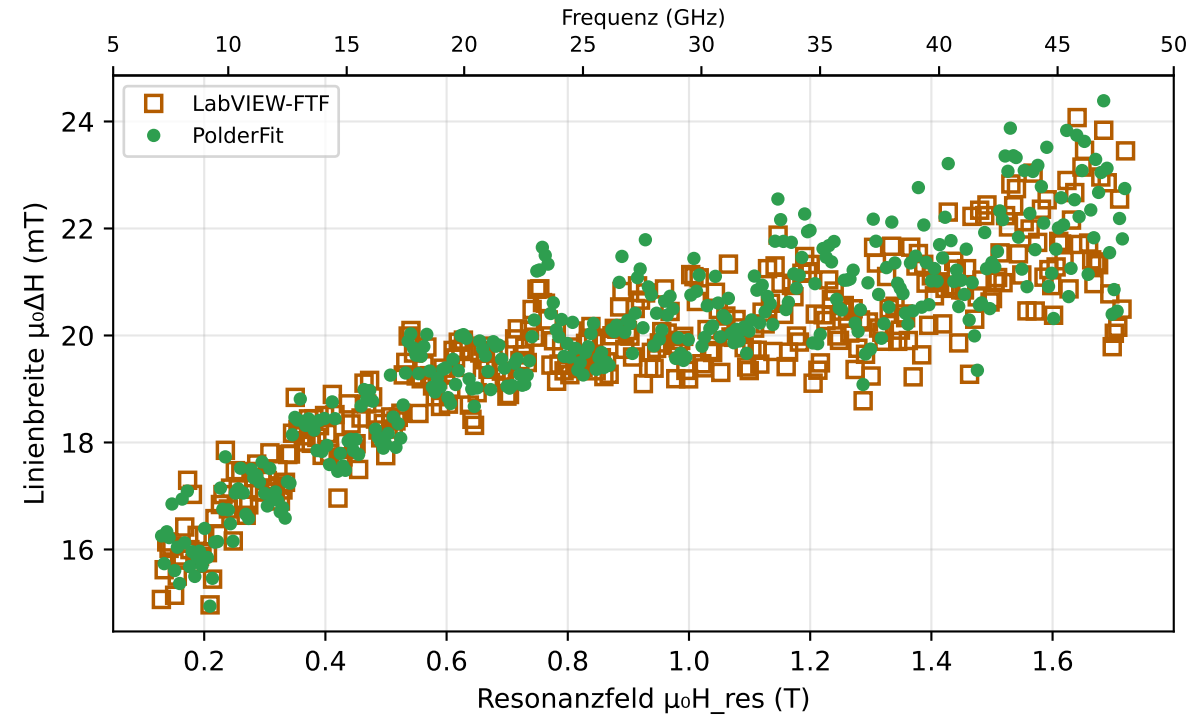

Differenz Resonanzfeld

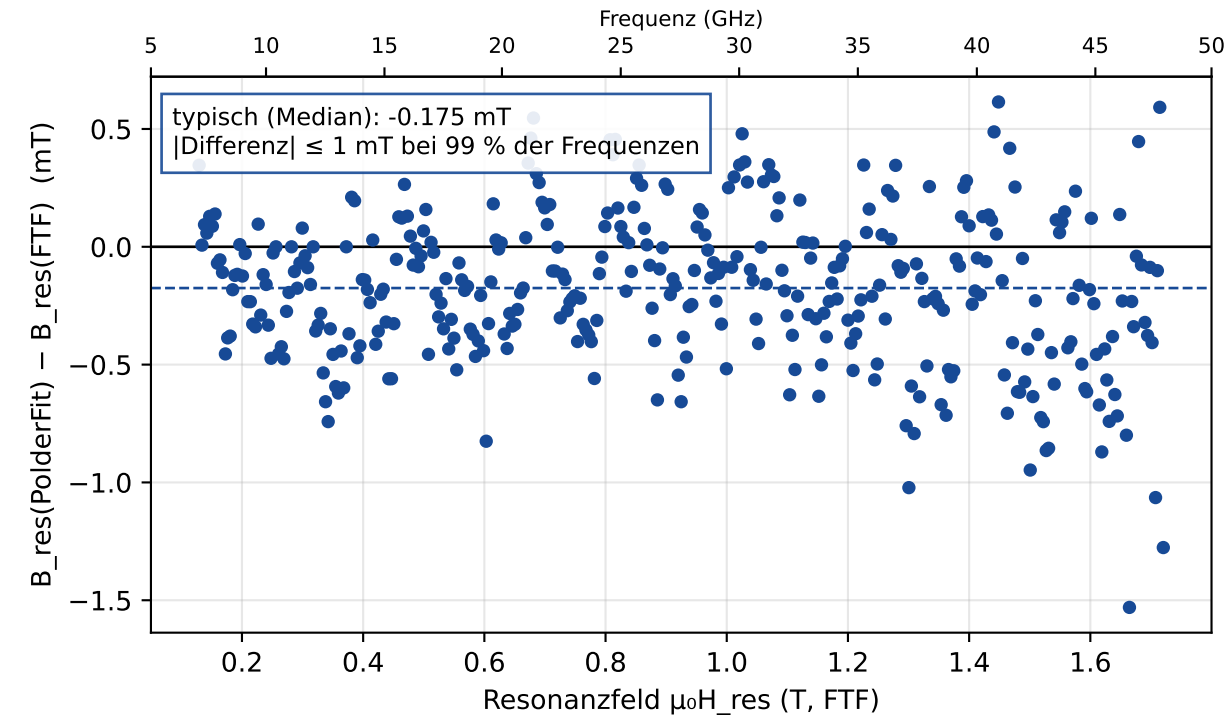

Differenz Linienbreite (relativ)

