






Optos para el manejo de los comandos de Set y Reset del microrelé

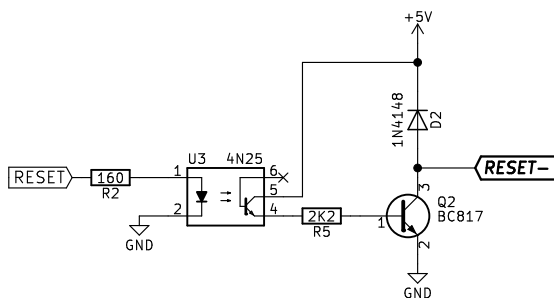


Entrada digital optoacoplada
Para detectar tubo caliente

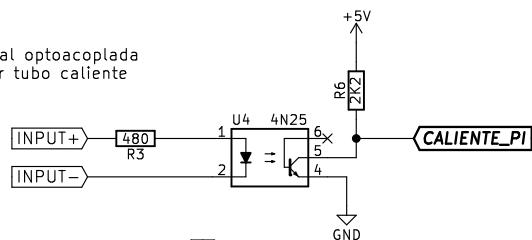

DETECTOR TUBO CALIENTE

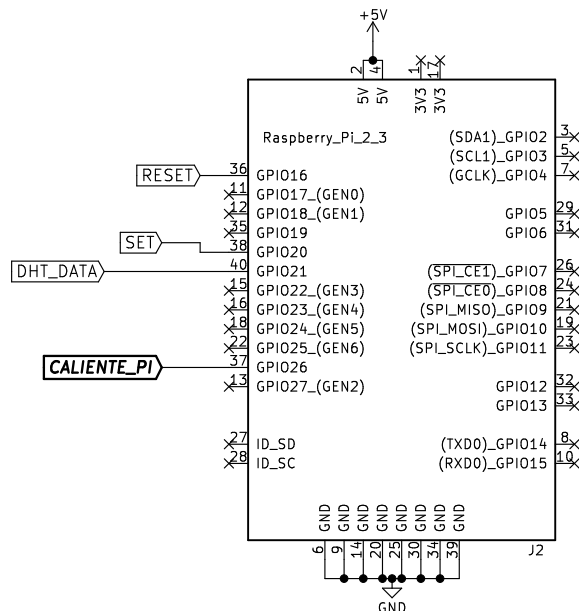


ALIMENTACION RELÉ TERMOSTATO

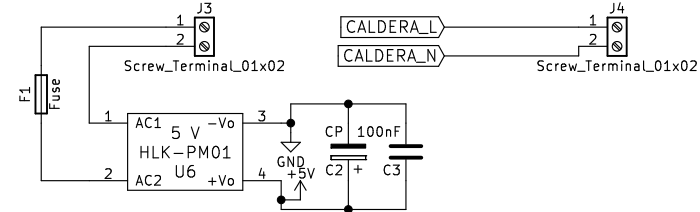


Pines usados por OLED !! ESTOS NO LOS PUEDO USAR !!

GPIO6: SW1
GPIO5: SW2
GPIO27: W
GPIO23: E
GPIO17: N
GPIO22: S
GPIO4: IN

SDA: PIN3
SCL: PIN5



Relé para activar la calefacción

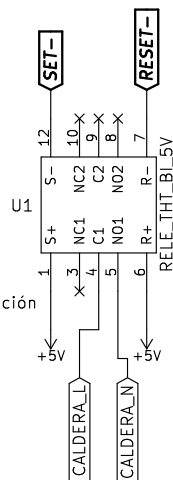

Sheet: /
File: TermoCloud.sch

Title: TermoCloud

Size: A4 Date: 2018-02-15

KiCad E.D.A. kicad 4.0.7

Rev: 0

Id: 1/1