

DCS MR设置

V1.1版本

JQ-73 卷卷


第0步

- 非VR下的副屏输出设置（此处省略）

第一步

--第1步.打开DCS VR下副屏输出, 并且限制VR下桌面投影仅在主显示屏内
--找到文件夹 Saved Games/DCS/Config/MonitorSetup/
--打开第0步中使用的带副屏的显示配置, 比如LMFCD+Camera+RMFCD.lua (=左MFCD+主视角+右MFCD)
--在倒数第二行 UIMainView = Viewports.Center 前插入如下内容


```
VR_MIRROR = {  
    x = 0  
    y = 0  
    width = 2560 --此处修改为你的主显示器横向分辨率  
    height = 1440 --此处修改为你的主显示器纵向分辨率  
}  
--在整个文件的最后加入如下内容  
VR_allow_MFD_out_of_HMD = true
```

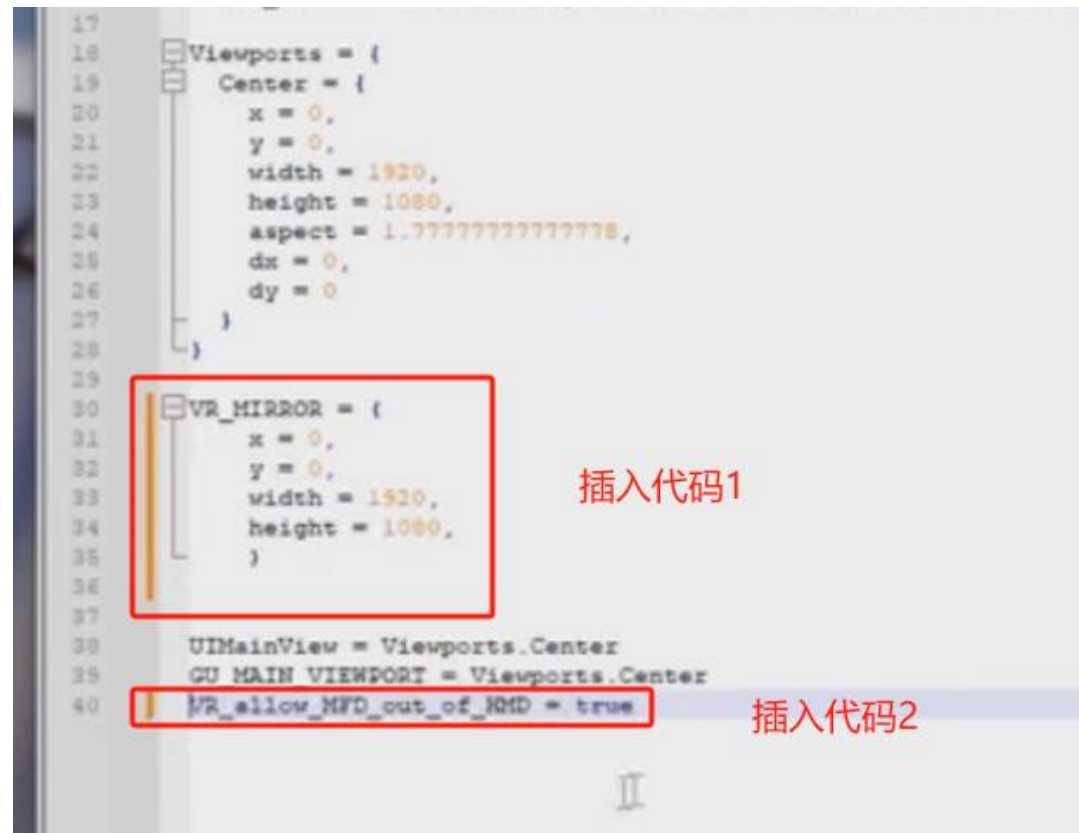


第二步

在打开DCS后，设置三个选项：

- 1.将**分辨率**改为最大的分辨率（默认最后一条）
- 2.设置你的**显示器**配置为第一步里的配置
（范例的配置为左MFCD+主视角+右MFCD）
- 3.在**其它**设置选项卡里，勾选**使用系统分辨率**

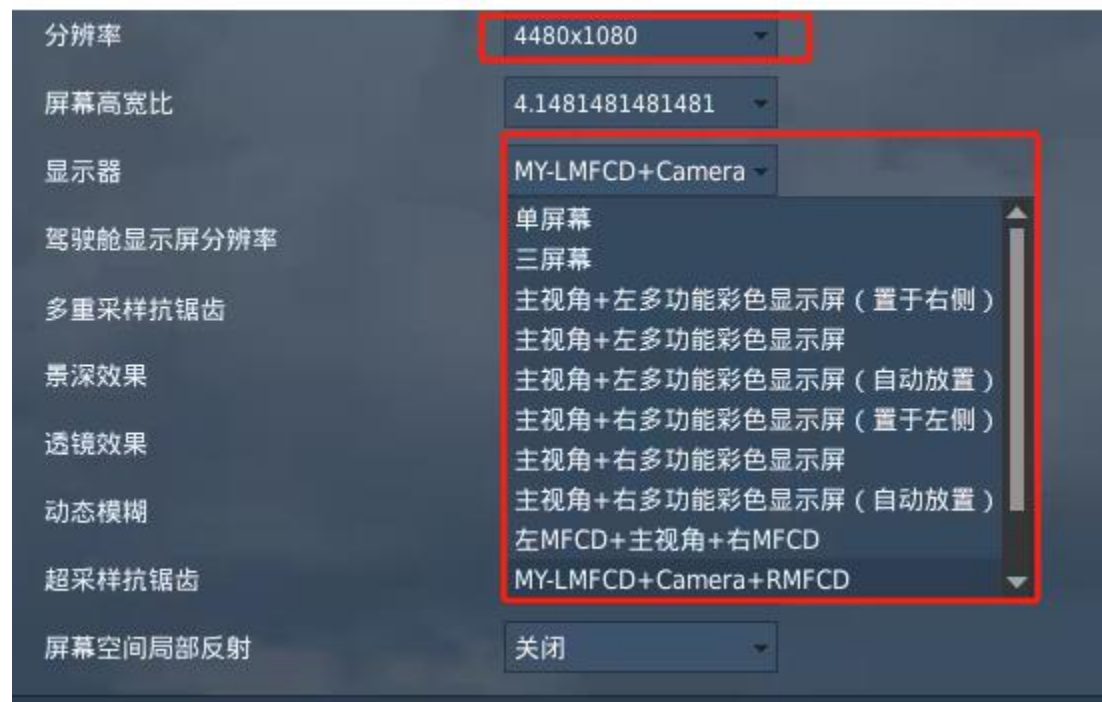

第三步.VD设置

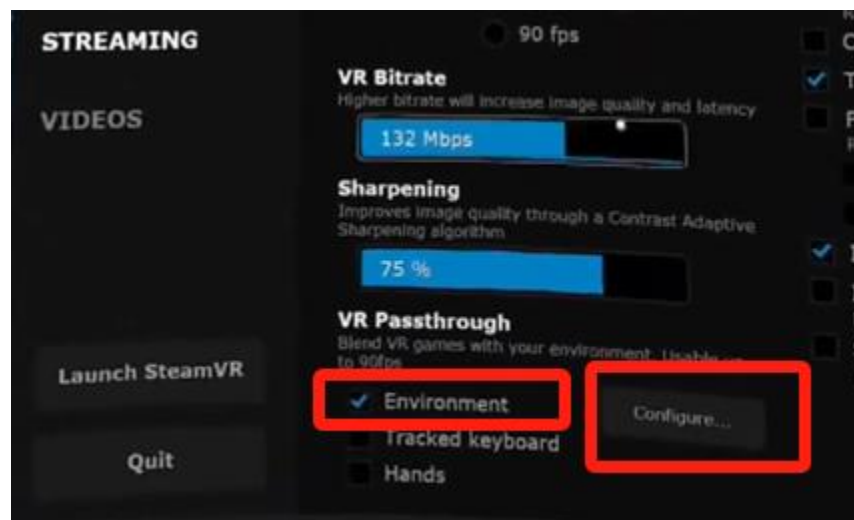

打开环境透视



按图设置参数


第四步.绘制2张座舱遮罩

附件Vertical-Co.png

V1.1更新

附件范例可用于F-16。建议尝试使用v2版本

附件Flat-Co.png

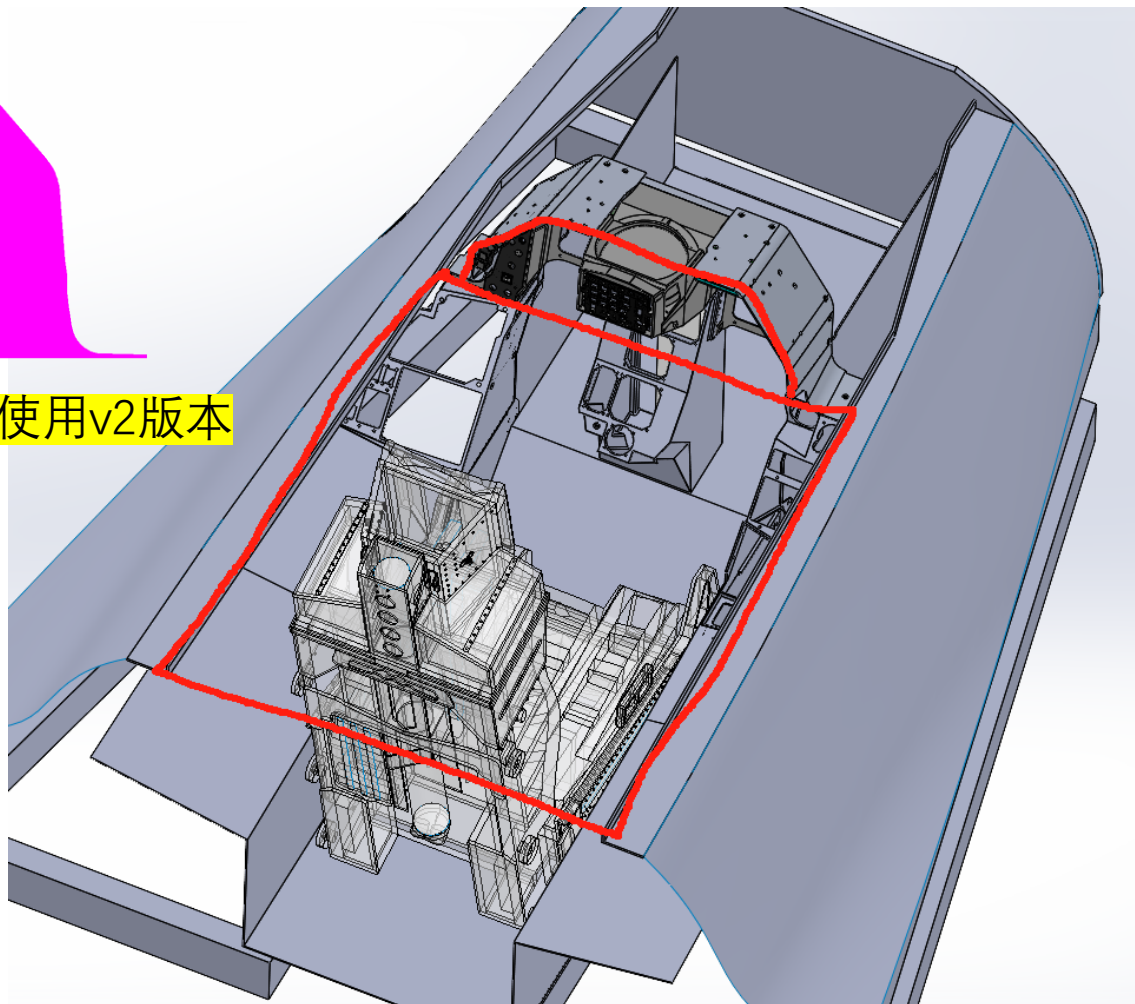

要求 PNG格式,
颜色(255,0,255)
大小不超过15kb,
尺寸分辨率不限
除颜色区域外其他部分透明

第五步.Openkneeboard配置

在Open Kneeboard的设置里，TAB选项卡中，用两个遮罩图片新建两个膝板TAB，并设置为VR下的默认膝板
将VR CENTER和膝板开关分别设到HOTAS上

进入游戏，进入飞机，在飞机中将遮罩旋转移动，与飞机对齐。

V1.1更新

注意：竖直遮罩应当在open kneeboard里设置为翻转180度使用（roll 180），这样做的目的是避免open kneeboard默认给图片生成一道顶部黑线

F16竖直遮罩的角度约为14度（尝试使用14，76，104，166这四个角度，然后微调）

DCS中水平遮罩的放置角度约为5度（仅供参考）