

Aula 12

Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)
Prof. Alexandre Herculano - Pós-Edital

Autor:
Alexandre Herculano

05 de Fevereiro de 2021

Sumário

1. RESOLUÇÃO Nº 441/13 - "O TRANSPORTE DE CARGAS A GRANEL"	2
3. RESOLUÇÃO Nº 552/15 - "AMARRAÇÃO DE CARGAS TRANSPORTADAS"	6
4. Resolução 667/17 – "CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO"	12
Lista de Questões.....	15
Questões Comentadas.....	20
Gabarito	28



1. RESOLUÇÃO Nº 441/13 - “O TRANSPORTE DE CARGAS A GRANEL”

Amigos, a necessidade dessa pequenina Resolução nasce das exigências contidas no **art. 102** do CTB.

Art. 102. *O veículo de carga deverá estar **devidamente equipado** quando transitar, de modo a evitar o derramamento da carga sobre a via.*

Parágrafo único. **O CONTRAN** fixará os **requisitos mínimos e a forma de proteção das cargas** de que trata este artigo, de acordo com a sua natureza.

Considerando os mandamentos acima e o surgimento de tecnologias de acionamento mecânico de lonas, o CONTRAN regulamentou a Resolução nº 441/13. Essa norma dispõe sobre o **transporte de cargas de sólidos a granel** nas vias abertas à circulação pública em todo o território nacional.



Essa Resolução já recebeu várias atualizações e a redação da norma que aqui estudamos já contempla as que estão atualmente em vigor, mais precisamente as das Resol. 499/13 e 664/17.

Dito isto, vamos lá!

Em primeiro lugar, para fins desta Resolução entende-se como “**sólido a granel**” qualquer carga sólida fracionada, fragmentada ou em grãos, transformada ou **in natura**, **transportada diretamente na carroceria do veículo sem estar acondicionada em embalagem**.

A regra geral é que o transporte de sólidos a granel ocorra em veículos com carroceria inteiramente **fechada**, como mostra o exemplo a seguir.



No entanto, nem todos os veículos que fazem esse tipo de transporte são de carroceria fechada. A bem da verdade, a grande maioria de veículos que realizam esse tipo de transporte são de carroceria aberta.

E aí, pergunto: o que fazer com estes veículos?

A resposta está exatamente na norma em estudo que, de acordo com o seu art. 1º:



➤ O transporte de qualquer tipo de sólido a granel em vias abertas à circulação pública, não realizado em carroceria inteiramente fechada, somente será permitido nos seguintes casos:

✓ veículos com carroçarias de guardas laterais fechadas;



✓ veículos com carroçarias de guardas laterais dotadas de telas metálicas com malhas de dimensões que impeçam o derramamento de fragmentos do material transportado.



Nesses casos, as cargas transportadas deverão estar **totalmente cobertas por lonas ou dispositivos similares**, que deverão cumprir os seguintes requisitos:

- possibilidade de acionamento manual, mecânico ou automático;
- estar devidamente ancorados à carroçaria do veículo;
- cobrir totalmente a carga transportada de forma eficaz e segura;
- estar em bom estado de conservação, de forma a evitar o derramamento da carga transportada.



E nesse contexto, dois destaques importantes:



- A lona ou dispositivo similar **NÃO** poderá prejudicar a eficiência dos demais equipamentos obrigatórios.
- A carga transportada **NÃO** poderá exceder os limites da carroceria do veículo.

Como as mudanças promovidas pela Resol. 664/17, para os veículos utilizados no **transporte de cana-de-açúcar**, o uso de **lona, cordas** ou **dispositivo similar** passou a ser exigido a partir do dia 1º de junho de 2017. Tudo para evitar situações como a da imagem abaixo:



Para tanto, algumas regras devem ser obedecidas. De acordo com o art. 1º-B da Resol. 441/13:

- A utilização de cordas fica restrita a cana-de-açúcar **INTEIRA**, medindo entre 1,50 e 3,00m.
- As cordas deverão ter distância máxima entre elas de 1,50m, impedindo o derramamento da carga na via." 664



Beleza?

E o que acontece se houver desobediência a tais regras?

De acordo com o art. 2º, com redação atualizada pela Resol. 499/13, o descumprimento do disposto nesta Resolução sujeitará o infrator, conforme o caso, simultaneamente ou não, às seguintes sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro:

em desacordo com os incisos e §§ 1º e 2º do art. 1º;	art. 230, inciso IX ou X, conforme o caso
com a carga ultrapassando os limites da carroceria, <u>mas sem ultrapassar os limites de dimensões estabelecidos pela Resolução CONTRAN nº 210/06</u> , ou sucedâneas	art. 235
com a carga ultrapassando simultaneamente os limites da carroceria e um ou mais limites de dimensões estabelecidos pela Resolução CONTRAN nº 210/06, ou sucedâneas	art. 231, inciso IV
derramando carga sobre a via	art. 231, inciso II

3. RESOLUÇÃO Nº 552/15 - “AMARRAÇÃO DE CARGAS TRANSPORTADAS”

Considerando a necessidade de aperfeiçoar os requisitos de segurança no transporte de cargas em veículos rodoviários de carga, o Conselho Nacional de Trânsito editou a Resolução nº 552/15 que fixou os **requisitos mínimos de segurança para amarração das cargas transportadas em veículos de carga**.



Bom, e a primeira regra é a de que só **poderão transitar nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação, transportando cargas**, veículos que atendam aos requisitos previstos nesta Resolução. Nesse contexto, dois primeiros destaques:



➤ As disposições contidas nesta Resolução:

- ✓ **APLICAM-SE** também aos veículos registrados como especiais ou mistos utilizados no transporte de cargas;
- ✓ **NÃO SE APLICAM** ao transporte de cargas que tenham regulamentação específica OU aquele realizado em veículo dedicado a transportar determinado tipo de carga, o qual possua sistemas específicos de contenção, como por exemplo, as cargas indivisíveis.

Bom, segundo versa o art. 3º, **TODAS AS CARGAS TRANSPORTADAS**, conforme seu tipo, devem estar devidamente amarradas, ancoradas e acondicionadas no compartimento de carga ou superfície de carregamento do veículo, de modo a prevenir movimentos relativos durante todas as condições de operação esperadas no transcorrer da viagem, como: manobras bruscas, solavancos, curvas, frenagens ou desacelerações repentinas.

Devem ser utilizados dispositivos de amarração, como **cintas têxteis, correntes ou cabos de aço, com resistência total à ruptura por tração de, no mínimo, 02 vezes o peso da carga**, bem como **dispositivos adicionais** como: barras de contenção, trilhos, malhas, redes, calços, mantas de atrito, separadores, bloqueadores, protetores, etc., **além de pontos de amarração adequados e em número suficiente**.



➤ Fica proibida a utilização de cordas como dispositivo de amarração de carga, sendo permitido o seu uso exclusivamente para fixação da lona de cobertura, quando exigível.

Os dispositivos de amarração devem estar em bom estado e serem dotados de mecanismo de tensionamento, quando aplicável, que possa ser verificado e reapertado manual ou automaticamente durante o trajeto.

É responsabilidade do condutor verificar periodicamente durante o percurso o tensionamento dos dispositivos de fixação, e reapertá-los quando necessário.

E onde é que se dá a amarração as carga?

Nas carroçarias! Segundo o que estabelece o §4º do art. 4º da Resol. 552/15, após mudanças promovidas pela Resol. 631/16, as carroçarias de madeira deverão obedecer aos seguintes requisitos:



- As carroçarias novas deverão ser construídas com **madeira de alta densidade e alta resistência, ter obrigatoriamente fixadores metálicos de perfil U que comprovadamente resistam às forças** solicitadas, conforme estabelecido no item 3.3 do Anexo desta Resolução, não podendo ser considerados pontos de fixação as guardas laterais e piso, se estes pontos de amarração não estiverem em contato com travessas ou o chassi.
- Para os veículos em circulação, deverão ser adicionados aos dispositivos de amarração perfis metálicos em "L" ou "U" nos pontos de fixação, fixados nas travessas da estrutura por parafusos, de modo a permitir a soldagem do gancho nesse perfil e a garantir a resistência necessária. (Resol. 631/16)

Na inexistência de pontos de amarração adequados, ou em número suficiente, fica permitida a fixação dos dispositivos de amarração no próprio chassi do veículo.

Os veículos do tipo prancha ou carroceria aberta, **transportando equipamento(s), máquina(s), veículo(s) ou qualquer outro tipo de carga fracionada**, deverão amarrar cada unidade de carga com correntes, cintas têxteis, cabos de aço ou combinação entre esses tipos, ancorados nos pontos de amarração da estrutura metálica da carroceria e/ou do próprio chassi, **em pelo menos 04 terminais de amarração**.



Nos veículos do tipo carroceria **ABERTA**, com guardas laterais rebatíveis, no caso de haver espaço entre a carga e as guardas laterais, **os dispositivos de amarração devem ser tensionados pelo lado interno das guardas laterais** (Figura 1).

Fica proibida a passagem dos dispositivos pelo lado externo das guardas laterais.

Mas atenção, pois a proibição não é tão absoluta assim!

Excetuam-se os casos **em que a carga ocupa todo o espaço interno da carroceria, estando apoiada ou próxima das guardas laterais ou dos seus fueiros, impedindo a passagem dos dispositivos de amarração por dentro das guardas**. Neste caso, os dispositivos de amarração podem passar pelo lado externo das guardas! A figura 1 ilustra bem as regras que acabamos de ver:

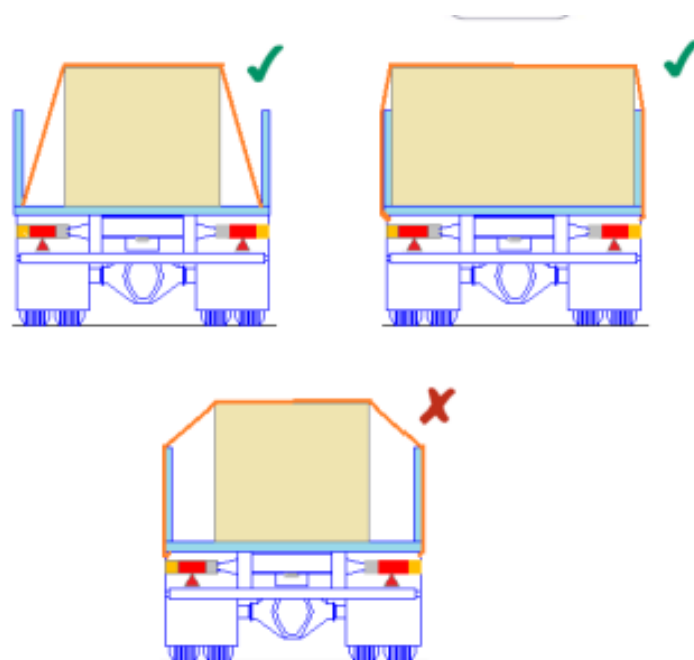


Figura 1
✓ Sistema de amarração aceito;
X Sistema de amarração não aceito
(figura meramente ilustrativa)



➤ Os pontos de amarração não podem estar fixados exclusivamente no piso de madeira, e sim fixados na parte metálica da carroceria ou no próprio chassi.

Para as cargas **que não ocuparem toda a carroceria no sentido longitudinal**, restando espaços vazios nos painéis traseiro e frontal, devem ser previstos pelo transportador, além dos dispositivos de amarração, **outros dispositivos diagonais que impeçam os movimentos para frente e para trás da carga** (Figura 2).

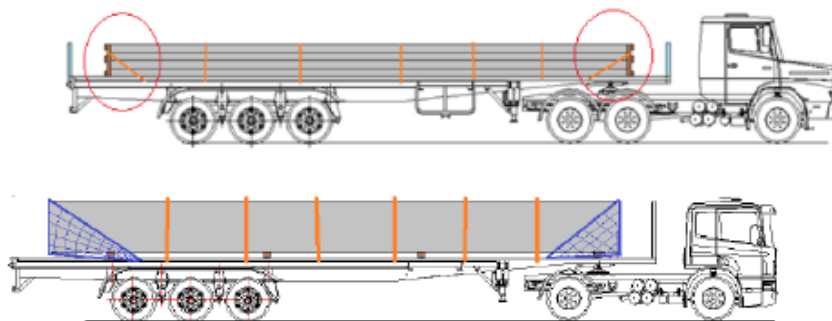


Figura 2

No veículo cujo painel frontal seja utilizado como batente dianteiro, o painel frontal deve ter resistência suficiente para absorver os esforços previstos nas rodovias e adequados ao tipo de carga a que se destinam. Neste caso:



➤ Fica proibida a circulação de veículos cuja carga ultrapasse a altura do painel frontal e exista a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal (Figura 3).

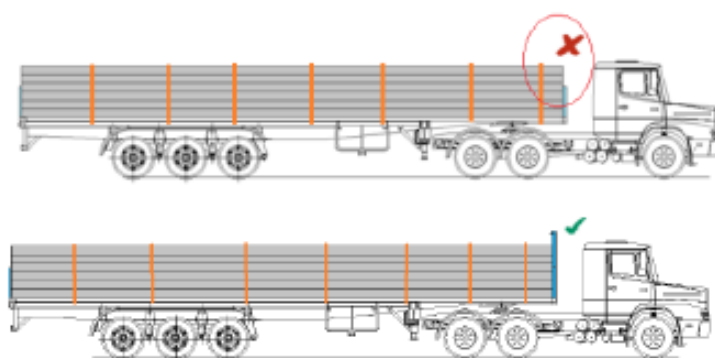


Figura 3

- ✓ Painel frontal aceito para o carregamento;
- x Painel frontal não aceito para o carregamento.

Nos veículos do tipo **baú lonado (tipo "sider")**, as lonas laterais não podem ser consideradas como **estrutura de contenção da carga**, devendo existir pontos de amarração em número suficiente.



Nos veículos **com carroceria inteiramente fechada** (furgão carga geral, baú isotérmico, baú frigorífico, etc.), as **paredes podem ser consideradas como estrutura de contenção**, sendo opcional a existência de pontos de amarração internos.



Beleza?

E o que acontece com quem não respeita as regras aqui estabelecidas?

De acordo com o art. 13, o **não cumprimento** do disposto nesta Resolução implicará, conforme o caso, na aplicação das seguintes sanções previstas no CTB:

quando transitar com os dispositivos de fixação sem estar devidamente tensionados;	Art. 169
quando for constatada falta dos dispositivos obrigatórios de fixação, fabricados para amarração de cargas, ou mecanismo de tensionamento (quando aplicável); quando portar os dispositivos obrigatórios de fixação, em mau estado de conservação; quando utilizar cordas como dispositivo de amarração de carga, em substituição aos dispositivos de fixação previstos nesta Resolução;	Art. 230, inciso IX
quando utilizar a passagem dos dispositivos de fixação pelo lado externo das guardas laterais nos veículos do tipo carroceria aberta, com guardas laterais rebatíveis; quando utilizar os dispositivos de fixação com os pontos de ancoragem não fixados nas travessas da estrutura da carroceria, ou com os pontos de ancoragem em desacordo com os requisitos estabelecidos;	Art. 230, inciso X
quando transportar carga ultrapassando a altura do painel frontal, existindo a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal;	Art. 235
quando for constatada a ausência da placa ou adesivo de identificação contendo o Nome e CNPJ do fabricante dos pontos de amarração, prevista no item 5 do Anexo 1 (Resol. 676/17)	Art. 23

E por falar na Resol. 676/17, ele também trouxe nova redação ao art. 11 da Resol. 552/15, regulamentado a obrigatoriedade dos veículos abrangidos por esta resolução, fabricados ou encarroçados a partir de **1º de janeiro de 2017**, de possuírem possuir pontos de amarração de acordo com as especificações do Anexo, além de observar os demais requisitos previstos nesta Resolução.



4. RESOLUÇÃO 667/17 – “CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO”

Amigos, como vinha falando, em algumas aulas, esta Resolução do Contran, era esperada no edital, e acertamos. Pois, ao verificar as alterações no art. 29, VII do CTB pela lei 14.071/20, percebemos que esta Resolução vai ao encontro das alterações, já que, agora, falamos **em iluminação intermitente**. Assim, vamos ver, que não há problemas os veículos de emergência utilizarem a **luz azul intermitente ("giroflex") como acontece nas viaturas da PF, PCRJ, etc.** Vejamos as alterações no CTB:

“Art. 29.

(...)

VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições:

- a) quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e **iluminação intermitente** estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário;*
- b) os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem **a luz intermitente**, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local;*
- e) as prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e **iluminação intermitente**;*

De uma forma em geral, a norma em estudo, **estabelece as características e especificações técnicas dos sistemas de sinalização, iluminação e seus dispositivos aplicáveis a automóveis, camionetas, utilitários, caminhonetes, caminhões, caminhões tratores, ônibus, micro-ônibus, reboques e semirreboques, novos saídos de fábrica, nacionais ou importados.**

Segundo a norma, os dispositivos componentes dos sistemas de iluminação e de sinalização veicular devem atender ao estabelecido no Anexo I e nos demais anexos, quando pertinente, mas não precisa estudar os anexos, pois o examinador excluiu os anexos. Não vão cobrar! Mas vamos ver o que menciona cada um, pois vem no "corpo" da Resolução.

O anexo I destaca a **Instalação de dispositivos de iluminação e sinalização luminosa**. Já o anexo II, os **faróis principais emitindo feixes assimétricos e equipados com lâmpadas de filamento**. Com relação ao anexo III, temos as regras para os faróis de neblina dianteiros.



Seguindo, o anexo IV destaca as **regras para lanternas de marcha-a-ré**. O anexo V, as lanternas indicadoras de direção. O anexo VI, as lanternas de posição dianteiras e traseiras, lanternas de freio e lanternas delimitadoras traseiras. Quanto ao anexo VII, temos as regras para a lanterna de iluminação da placa traseira.

O anexo VIII, menciona as regras para lanternas de neblina traseiras. O anexo IX, lanternas de estacionamento. O anexo X, faróis principais equipados com fonte de luz de descarga de gás. O anexo XI - Fonte de luz para uso em farol de descarga de gás. O anexo XII, retrorrefletores. Já o anexo XIII, a lanterna de posição lateral. o anexo XIV, o farol de rodagem diurna. O anexo XV, lanternas de Sinalização para Veículos Transporte Escolar.



O anexo XVI, especificação de Lanternas especial de emergência de Luz Azul. E aqui, foi justamente o que eu destaquei no início da aula.



Cabe destacar que as **lanternas especiais de emergência que emitem luz de cor azul**, conforme anexo XVI, **poderão ser utilizadas exclusivamente em veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, quando em efetiva prestação do serviço de urgência e devidamente identificados.**

Seguindo, esta norma, menciona uma regra igual a da Resolução 227/07 que vai ser revogada em janeiro de 2023 pela Resolução 667/17. Qual seria a tal regra? Menciona **que ficam limitados a instalação e o funcionamento simultâneo de no máximo 8 faróis, independentemente de suas finalidades.**

A identificação, localização e forma correta de utilização dos dispositivos luminosos deverão constar no manual do veículo.

E é preciso saber que fica proibida a **colocação de adesivos, pinturas, películas ou qualquer outro material que não seja original do fabricante** nos dispositivos dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos. Além disso, é proibida a substituição de lâmpadas dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos por outras de potência ou tecnologia que não seja original do fabricante.

A norma, veda, também, **a instalação de dispositivo ou equipamento adicional luminoso não previsto no sistema de sinalização e iluminação veicular estabelecido** na norma em estudo.

Além disso, é vedado o uso de luzes estroboscópicas, exceto em veículo previsto no art. 29, inciso VII, do CTB.

Os veículos inacabados (chassi de caminhão com cabine e sem carroçaria com destino ao concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem complementados por terceiros), não estão sujeitos à aplicação dos dispositivos relacionados abaixo:

- ✓ lanternas delimitadoras traseiras;
- ✓ lanternas laterais traseiras e intermediárias;
- ✓ retrorrefletores laterais traseiros e intermediários.

Já os veículos inacabados (chassi de caminhão com cabine incompleta ou sem cabine, chassi e plataforma para ônibus ou micro-ônibus) com destino ao concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem complementados por terceiros, não estão sujeitos à aplicação dos dispositivos relacionados abaixo:

- ✓ lanternas delimitadoras dianteiras e traseiras;
- ✓ lanternas laterais e dianteiras, traseiras e intermediárias;
- ✓ retrorrefletores laterais e dianteiros, traseiros e intermediários;
- ✓ lanternas de iluminação da placa traseira; e
- ✓ lanterna de marcha-a-ré.

Avançando, os veículos inacabados (chassi de caminhão com cabine incompleta ou sem cabine, chassi e plataforma para ônibus ou micro-ônibus, com destino ao concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem complementados por terceiros) **não estão sujeitos ao cumprimento dos requisitos de iluminação e sinalização**, quanto à posição de montagem e prescrições fotométricas estabelecidas na Resolução em estudo, para aqueles dispositivos luminosos a serem substituídos ou modificados quando da sua complementação.



A norma menciona que serão aceitas inovações tecnológicas, ainda que não contempladas nos requisitos estabelecidos nesta Resolução, desde que sua eficácia seja comprovada através de certificação ou legislação internacional reconhecidas pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

LISTA DE QUESTÕES

1. (INÉDITA - PRF - 2021) Analise os itens a seguir:

I - veículos com carroçarias de guardas laterais dotadas de telas metálicas com malhas de dimensões que impeçam o derramamento de fragmentos do material transportado.

II - veículos com carroçarias de guardas laterais fechadas.

Tendo em vista o disposto na Resolução CONTRAN nº 441/13, é correto afirmar que o transporte de qualquer tipo de sólido a granel em vias abertas à circulação pública, não realizado em carroceria inteiramente fechada, somente será permitido nos casos citados pelos itens I e II.

2. (INÉDITA - PRF - 2021) Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 441/13.

As cargas transportadas deverão estar totalmente cobertas por lonas ou dispositivos similares, que deverão cumprir os seguintes requisitos: acionamento automático; estar devidamente ancorados à carroceria do veículo; cobrir totalmente a carga transportada de forma eficaz e segura; estar em bom estado de conservação, de forma a evitar o derramamento da carga transportada.

3. (INÉDITA - PRF - 2021) Na hora de cobrir a carga, é importante ter em mente que a lona ou dispositivo similar não poderá prejudicar em hipótese alguma a eficiência dos demais equipamentos obrigatórios.

4. (INÉDITA - PRF - 2021) Entende-se como “sólido a granel” qualquer carga sólida fracionada, fragmentada ou em grãos, transformada ou in natura, transportada diretamente na carroceria do veículo, desde que acondicionada em embalagem.



5. (INÉDITA - PRF - 2021) Em casos excepcionais, desde que devidamente justificada e registrada na respectiva Autorização Especial de Trânsito, é possível que a carga transportada (sólido a granel) exceda os limites da carroceria do veículo.
6. (INÉDITA - PRF - 2021) Para os veículos utilizados no transporte de cana-de-açúcar, a Resolução CONTRAN nº 441/13 possui preocupação específica. Para que não haja o derramamento desse tipo de carga, o uso de lona, cordas ou dispositivo similar fica restrito à cana-de-açúcar inteira, medindo entre 1,50 e 3,00m, com as cordas tendo distância máxima entre elas de 1,50m.
7. (INÉDITA - PRF - 2021) Determinado condutor foi parado em uma fiscalização da PRF transportando cana-de-açúcar sem observar as disposições exigidas pelo CONTRAN e, por conta disso, derramava parte da carga na via. É incorreto afirmar que esse condutor cometera uma infração de natureza grave.
8. (INÉDITA - PRF - 2021) Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 552/15.
A depender dos seus tamanho e tipo, as cargas transportadas devem estar devidamente amarradas, ancoradas e acondicionadas no compartimento de carga ou superfície de carregamento do veículo, de modo a prevenir movimentos relativos durante todas as condições de operação esperadas no transcorrer da viagem, como: manobras bruscas, solavancos, curvas, frenagens ou desacelerações repentinas.
9. (INÉDITA - PRF - 2021) Para a amarração das cargas, devem ser utilizados dispositivos, como cintas têxteis, correntes ou cabos de aço, com resistência total à ruptura por tração de duas vezes o peso da carga, bem como dispositivos adicionais tais como barras de contenção, trilhos, malhas, redes, calços, além de pontos de amarração adequados e em número suficiente.
10. (INÉDITA - PRF - 2021) Os veículos do tipo prancha ou carroceria aberta, transportando equipamento (s), máquina (s), veículo (s) ou qualquer outro tipo de carga fracionada, deverão amarrar cada unidade de carga com correntes, cintas têxteis, cabos de aço ou combinação entre



esses tipos, ancorados nos pontos de amarração da estrutura metálica da carroceria e/ou do próprio chassi, em pelo menos quatro terminais de amarração.

11. (INÉDITA - PRF - 2021) Analise os itens seguintes:

I – Em um veículo furgão carga geral, com carroceria inteiramente fechada, as paredes podem ser consideradas como estrutura de contenção, sendo obrigatória a existência de pontos de amarração internos.

II - As lonas laterais não podem ser consideradas como estrutura de contenção da carga em veículos do tipo baú lonado (tipo “sider”), devendo existir pontos de amarração em número suficiente.

III - No veículo cujo painel frontal seja utilizado como batente dianteiro, o painel frontal deve ter resistência suficiente para absorver os esforços previstos nas rodovias e adequados ao tipo de carga a que se destinam.


IV – É terminantemente vedada a circulação de veículos cuja carga ultrapasse a altura do painel frontal e exista a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal.

Há apenas dois itens corretos à luz do disposto na Resolução CONTRAN que fixa os requisitos mínimos de segurança para amarração das cargas transportadas em veículos de carga.

12. [CESPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2019] Com relação aos requisitos mínimos previstos nas resoluções do CONTRAN acerca de segurança para amarração de cargas transportadas em veículos de carga, julgue os itens subsequentes.

Nos veículos com carroceria aberta, os dispositivos de amarração devem ser tensionados pelo lado externo das guardas laterais, independentemente do espaço interno ocupado pela carga na carroceria, como mostram as figuras a seguir.



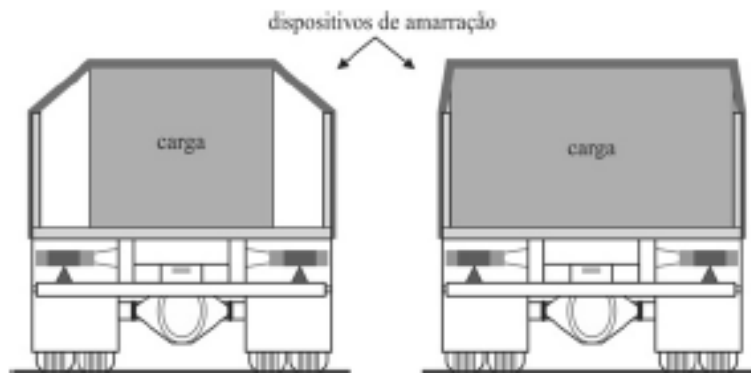

13. [CESPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2019] No caso de transporte de tubos apoiados sobre a carroceria e na posição horizontal, apesar de a carga ultrapassar a altura do painel frontal da carroceria, é permitida a circulação do veículo ante a impossibilidade de deslizamento longitudinal da carga, como ilustra a figura a seguir.



14. [CESPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2019] Tanto em veículos do tipo baú frigorífico (como o da figura 1A9-I a seguir) como em veículos do tipo baú lonado (como o da figura 1A9-II a seguir), é opcional a existência de pontos de amarração internos para a carga transportada.



Figura 1A9-I



Figura 1A9-II

15. (INÉDITA - PRF - 2021) Segundo a Resolução 667/17 do CONTRAN, as lanternas especiais de emergência que emitem luz de cor azul serão utilizadas exclusivamente em viaturas de polícia.

QUESTÕES COMENTADAS

1. (INÉDITA - PRF - 2021) Analise os itens a seguir:

I - veículos com carroçarias de guardas laterais dotadas de telas metálicas com malhas de dimensões que impeçam o derramamento de fragmentos do material transportado.

II - veículos com carroçarias de guardas laterais fechadas.

Tendo em vista o disposto na Resolução CONTRAN nº 441/13, é correto afirmar que o transporte de qualquer tipo de sólido a granel em vias abertas à circulação pública, não realizado em carroceria inteiramente fechada, somente será permitido nos casos citados pelos itens I e II.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Exatamente! De acordo com o art. 1º da Resol. 441/13, com as alterações promovidas pela Resol. 499/14, o transporte de qualquer tipo de sólido a granel em vias abertas à circulação pública, não realizado em carroceria inteiramente fechada, somente será permitido nos seguintes casos:

✓ veículos com carroçarias de guardas laterais fechadas; (**item II, ok**)

✓ veículos com carroçarias de guardas laterais dotadas de telas metálicas com malhas de dimensões que impeçam o derramamento de fragmentos do material transportado. (**item I, ok**)

2. (INÉDITA - PRF - 2021) Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 441/13.

As cargas transportadas deverão estar totalmente cobertas por lonas ou dispositivos similares, que deverão cumprir os seguintes requisitos: acionamento automático; estar devidamente ancorados à carroceria do veículo; cobrir totalmente a carga transportada de forma eficaz e segura; estar em bom estado de conservação, de forma a evitar o derramamento da carga transportada.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Acionamento automático? Do jeito que está escrita a assertiva, nos parece que apenas o acionamento do tipo automático para o caso citado. E não é bem isso que aqui estudamos! Vejamos o que nos ensina o §1º do art. 1º da norma em comento:

Art. 1º(...)

§1º As cargas transportadas deverão estar totalmente cobertas por lonas ou dispositivos similares, que deverão cumprir os seguintes requisitos:

I - possibilidade de acionamento manual, mecânico ou automático;



II - estar devidamente ancorados à carroçaria do veículo;

III- cobrir totalmente a carga transportada de forma eficaz e segura;

IV- estar em bom estado de conservação, de forma a evitar o derramamento da carga transportada.

3. (INÉDITA - PRF - 2021) Na hora de cobrir a carga, é importante ter em mente que a lona ou dispositivo similar não poderá prejudicar em hipótese alguma a eficiência dos demais equipamentos obrigatórios.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Em hipótese alguma? Exatamente! Para não se esquecer:

Art. 1º (...)

§2º A lona ou dispositivo similar não poderá prejudicar a eficiência dos demais equipamentos obrigatórios.

4. (INÉDITA - PRF - 2021) Entende-se como “sólido a granel” qualquer carga sólida fracionada, fragmentada ou em grãos, transformada ou in natura, transportada diretamente na carroceria do veículo, desde que acondicionada em embalagem.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Conceito importante para sua prova e trazido aqui de forma equivocada! Segundo o §3º do art. 1º da Resol 441/13, com uma das atualizações trazidas pela Resol. 499/14, entende-se como “sólido a granel” qualquer carga sólida fracionada, fragmentada ou em grãos, transformada ou in natura, transportada diretamente na carroceria do veículo **sem estar acondicionada em embalagem**.

5. (INÉDITA - PRF - 2021) Em casos excepcionais, desde que devidamente justificada e registrada na respectiva Autorização Especial de Trânsito, é possível que a carga transportada (sólido a granel) exceda os limites da carroceria do veículo.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. De forma alguma! Vimos aqui que carga transportada **não poderá exceder os limites da carroceria do veículo** (art. 4º, §4º, acrescentado pela Resolução n. 499/14) .

Não há essa história de “desde que devidamente justificada e autorizada na AET”, ok?



6. (INÉDITA - PRF - 2021) Para os veículos utilizados no transporte de cana-de-açúcar, a Resolução CONTRAN nº 441/13 possui preocupação específica. Para que não haja o derramamento desse tipo de carga, o uso de lona, cordas ou dispositivo similar fica restrito à cana-de-açúcar inteira, medindo entre 1,50 e 3,00m, com as cordas tendo distância máxima entre elas de 1,50m.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Tudo certinho aqui! Vejamos:

Art. 1º – A. Para os veículos utilizados no transporte de cana-de-açúcar, o uso de lona, cordas ou dispositivo similar de que trata o §1º do art. 1º será exigido a partir do dia 1º de junho de 2017.

Art. 1º-B. A utilização de cordas, prevista no art. 1-A, fica restrita a cana-de-açúcar inteira, medindo entre 1,50 e 3,00m. Parágrafo único. As cordas deverão ter distância máxima entre elas de 1,50m, impedindo o derramamento da carga na via.

7. (INÉDITA - PRF - 2021) Determinado condutor foi parado em uma fiscalização da PRF transportando cana-de-açúcar sem observar as disposições exigidas pelo CONTRAN e, por conta disso, derramava parte da carga na via. É incorreto afirmar que esse condutor cometera uma infração de natureza grave.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. A infração é de natureza gravíssima! Vejamos:

Art. 231. Transitar com o veículo:

II - derramando, lançando ou arrastando sobre a via:

- a) carga que esteja transportando;*
- b) combustível ou lubrificante que esteja utilizando;*
- c) qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente:*

*Infração - **gravíssima**;*

Penalidade – multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização.”

8. (INÉDITA - PRF - 2021) Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 552/15.



A depender dos seus tamanho e tipo, as cargas transportadas devem estar devidamente amarradas, ancoradas e acondicionadas no compartimento de carga ou superfície de carregamento do veículo, de modo a prevenir movimentos relativos durante todas as condições de operação esperadas no transcorrer da viagem, como: manobras bruscas, solavancos, curvas, frenagens ou desacelerações repentinas.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. A depender da carga, não! A regra é para **todas as cargas**! O intuito aqui foi o de reforçar a regra do art. 3º da Resol. 552/15:

*Art. 3º **Todas as cargas transportadas**, conforme seu tipo, devem estar devidamente amarradas, ancoradas e acondicionadas no compartimento de carga ou superfície de carregamento do veículo, de modo a prevenir movimentos relativos durante todas as condições de operação esperadas no transcorrer da viagem, como: manobras bruscas, solavancos, curvas, frenagens ou desacelerações repentinas.*

9. (INÉDITA - PRF - 2021) Para a amarração das cargas, devem ser utilizados dispositivos, como cintas têxteis, correntes ou cabos de aço, com resistência total à ruptura por tração de duas vezes o peso da carga, bem como dispositivos adicionais tais como barras de contenção, trilhos, malhas, redes, calços, além de pontos de amarração adequados e em número suficiente.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Quase certo, não fosse por um pequeno e importante detalhe! Vamos rever o art. 4º da Resol. 552/15:

*Art. 4º Devem ser utilizados dispositivos de amarração, como cintas têxteis, correntes ou cabos de aço, com resistência total à ruptura por tração de, **no mínimo, 2 (duas) vezes** o peso da carga, bem como dispositivos adicionais como: barras de contenção, trilhos, malhas, redes, calços, mantas de atrito, separadores, bloqueadores, protetores, etc., além de pontos de amarração adequados e em número suficiente.*

10. (INÉDITA - PRF - 2021) Os veículos do tipo prancha ou carroceria aberta, transportando equipamento (s), máquina (s), veículo (s) ou qualquer outro tipo de carga fracionada, deverão amarrar cada unidade de carga com correntes, cintas têxteis, cabos de aço ou combinação entre esses tipos, ancorados nos pontos de amarração da estrutura metálica da carroceria e/ou do próprio chassi, em pelo menos quatro terminais de amarração.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Certíssimo aqui! Os veículos do tipo prancha ou carroceria aberta, transportando equipamento(s), máquina(s), veículo(s) ou qualquer outro tipo de carga fracionada, deverão amarrar cada unidade de carga com correntes, cintas têxteis, cabos de aço ou combinação entre esses tipos, ancorados nos pontos de amarração da estrutura metálica da carroceria e/ou do próprio chassi, em pelo menos 4 (quatro) terminais de amarração (art. 5º)



11. (INÉDITA - PRF - 2021) Analise os itens seguintes:

I – Em um veículo furgão carga geral, com carroceria inteiramente fechada, as paredes podem ser consideradas como estrutura de contenção, sendo obrigatória a existência de pontos de amarração internos.

II - As lonas laterais não podem ser consideradas como estrutura de contenção da carga em veículos do tipo baú lonado (tipo “sider”), devendo existir pontos de amarração em número suficiente.

III - No veículo cujo painel frontal seja utilizado como batente dianteiro, o painel frontal deve ter resistência suficiente para absorver os esforços previstos nas rodovias e adequados ao tipo de carga a que se destinam.

IV – É terminantemente vedada a circulação de veículos cuja carga ultrapasse a altura do painel frontal e exista a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal.

Há apenas dois itens corretos à luz do disposto na Resolução CONTRAN que fixa os requisitos mínimos de segurança para amarração das cargas transportadas em veículos de carga.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. I – Errado. Nos veículos com carroceria inteiramente fechada (furgão carga geral, baú isotérmico, baú frigorífico, etc.), as paredes podem ser consideradas como estrutura de contenção, sendo **opcional** a existência de pontos de amarração internos.

II – Certo. Nos veículos do tipo baú lonado (tipo “sider”), as lonas laterais não podem ser consideradas como estrutura de contenção da carga, devendo existir pontos de amarração em número suficiente.


III – Certo. No veículo cujo painel frontal seja utilizado como batente dianteiro, o painel frontal deve ter resistência suficiente para absorver os esforços previstos nas rodovias e adequados ao tipo de carga a que se destinam.

IV – Certo. Fica proibida de circulação de veículos cuja carga ultrapasse a altura do painel frontal e exista a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal.

12. [CESPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2019] Com relação aos requisitos mínimos previstos nas resoluções do CONTRAN acerca de segurança para amarração de cargas transportadas em veículos de carga, julgue os itens subsequentes.

Nos veículos com carroceria aberta, os dispositivos de amarração devem ser tensionados pelo lado externo das guardas laterais, independentemente do espaço interno ocupado pela carga na carroceria, como mostram as figuras a seguir.



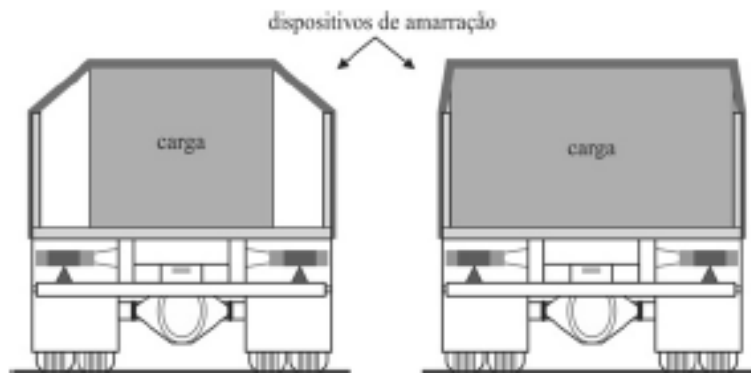

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Erradíssima quanto à figura do lado esquerdo!

Vamos responder tendo em vista o disposto no art. 6º da Resolução CONTRAN nº 552/15:

Art. 6º Nos veículos do tipo carroceria aberta, com guardas laterais rebatíveis, no caso de haver espaço entre a carga e as guardas laterais, os dispositivos de amarração devem ser tensionados pelo lado interno das guardas laterais (Figura 1).

§ 1º Fica proibida a passagem dos dispositivos pelo lado externo das guardas laterais.

§ 2º Excetuam-se os casos em que a carga ocupa todo o espaço interno da carroceria, estando apoiada ou próxima das guardas laterais ou dos seus furos, impedindo a passagem dos dispositivos de amarração por dentro das guardas. Neste caso, os dispositivos de amarração podem passar pelo lado externo das guardas.

Não é o caso da figura do lado esquerdo!

- 13. [CESPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2019] No caso de transporte de tubos apoiados sobre a carroceria e na posição horizontal, apesar de a carga ultrapassar a altura do painel frontal da carroceria, é permitida a circulação do veículo ante a impossibilidade de deslizamento longitudinal da carga, como ilustra a figura a seguir.**



Comentários: A assertiva foi **ANULADA**. Veja o que estabelece o art. 8º da Resolução nº 552/15:

*Art. 8º No veículo cujo **painel frontal seja utilizado como batente dianteiro**, o painel frontal deve ter resistência suficiente para absorver os esforços previstos nas rodovias e adequados ao tipo de carga a que se destinam.*

*Parágrafo único. **Neste caso, fica proibida a circulação de veículos cuja carga ultrapasse a altura do painel frontal E exista a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal.*** (Figura 3)

É preciso então que dois fatores existam: que a **carga ultrapasse a altura do painel frontal E exista a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal**. A assertiva afirma categoricamente que, na figura por ela ilustrada, há impossibilidade de deslizamento longitudinal da carga. O problema é que a figura não é muito nítida e não nos dá a segurança de saber se os tubos ultrapassaram ou não a altura do painel frontal, o que prejudicou o julgamento da assertiva. Vários alunos entraram com recurso e a banca os acatou, anulando a questão.

14. [CESPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2019] Tanto em veículos do tipo baú frigorífico (como o da figura 1A9-I a seguir) como em veículos do tipo baú lonado (como o da figura 1A9-II a seguir), é opcional a existência de pontos de amarração internos para a carga transportada.



Figura 1A9-I



Figura 1A9-II

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. A banca colocou os dois tipos de veículos sob a mesma regra, quando assim não o faz a Resolução nº 552/15 em seus arts. 9º e 10º. A regra difere para cada um deles. Veja:

*Art. 9º Nos veículos do **tipo baú lonado** (tipo "sider"), as lonas laterais não podem ser consideradas como estrutura de contenção da carga, **devendo existir pontos de amarração em número suficiente**.*

*Art. 10. Nos veículos com **carroceria inteiramente fechada** (**furgão carga geral, baú isotérmico, baú frigorífico, etc.**), as paredes podem ser consideradas como estrutura de contenção, **sendo opcional a existência de pontos de amarração internos**.*

15. (INÉDITA - PRF - 2021) Segundo a Resolução 667/17 do CONTRAN, as lanternas especiais de emergência que emitem luz de cor azul serão utilizadas exclusivamente em viaturas de polícia.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Cabe destacar que as lanternas especiais de emergência que emitem luz de cor azul, conforme anexo XVI, poderão ser utilizadas exclusivamente em veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, quando em efetiva prestação do serviço de urgência e devidamente identificados.

GABARITO



GABARITO

- 1. C
- 2. E
- 3. C
- 4. E
- 5. E

- 6. C
- 7. C
- 8. E
- 9. E
- 10. C

- 11. E
- 12. E
- 13. ANULADA
- 14. E
- 15. E



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.