

Aula 18

Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)

Prof. Alexandre Herculano - Pós-Edital

Autor:

Alexandre Herculano

10 de Fevereiro de 2021

Sumário

1. RESOLUÇÃO Nº 210/06 - PESOS E DIMENSÕES DE VEÍCULOS	2
1.1. LIMITES DE DIMENSÕES DOS VEÍCULOS	2
1.1.1 VEÍCULOS NÃO ARTICULADOS	3
1.1.2. VEÍCULOS ARTICULADOS	4
1.1.3. BALANÇO TRASEIRO DOS VEÍCULOS NÃO ARTICULADOS	6
1.2. LIMITES DE PESO DOS VEÍCULOS	8
1.3. PONTOS FINAIS	15
2. RESOLUÇÃO Nº 211/06 - "AS COMBINAÇÕES DE VEÍCULOS DE CARGA"	18
3. LISTA DE QUESTÕES	28
4. QUESTÕES COMENTADAS	32
5. GABARITO	40



1. RESOLUÇÃO Nº 210/06 - PESOS E DIMENSÕES DE VEÍCULOS

Falando de peso e dimensão de veículos é preciso conhecer o art. 99 do CTB:

Art. 99. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º O excesso de peso será aferido por equipamento de pesagem ou pela verificação de documento fiscal, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

§ 2º Será tolerado um percentual sobre os limites de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície das vias, quando aferido por equipamento, na forma estabelecida pelo CONTRAN.


§ 3º Os equipamentos fixos ou móveis utilizados na pesagem de veículos serão aferidos de acordo com a metodologia e na periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN, ouvido o órgão ou entidade de metrologia legal.

Dessa forma a Resolução CONTRAN nº 210/2006 estabeleceu os limites de peso e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres. Vamos abordar ela com todas as atualizações.

1.1. LIMITES DE DIMENSÕES DOS VEÍCULOS

Em seu art. 1º, a Resolução nº 201/06 estabelece que as dimensões autorizadas para veículos, **COM ou SEM carga**, são as seguintes:


- ✓ largura máxima: 2,60 m;
- ✓ altura máxima: 4,40 m.

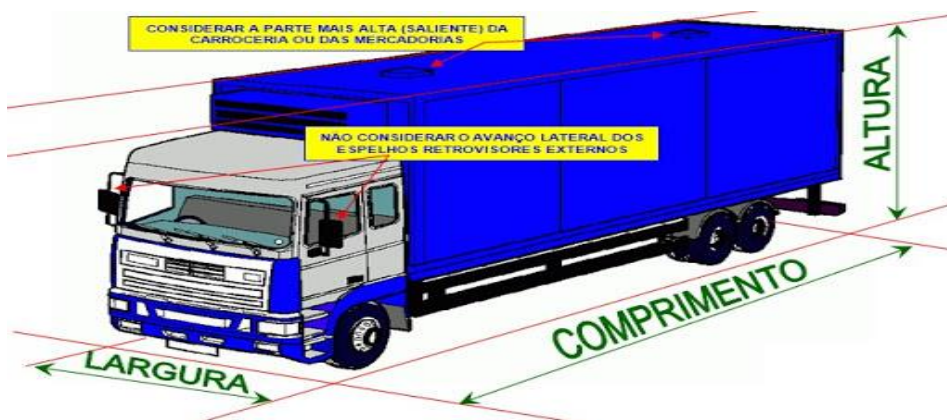

Há, também, o **comprimento**, esse comprimento também tem limites.

A depender do tipo de veículo, o comprimento total máximo muda e você precisa também conhecer as regras a respeito.

A primeira coisa que você precisa saber é o que se entende por **comprimento total** de um veículo. O **comprimento total** é **aquele medido do ponto mais avançado da sua extremidade dianteira ao ponto mais avançado da sua extremidade traseira, incluso todos os acessórios para os quais não esteja prevista uma exceção**. A figura a seguir ilustra bem o conceito:

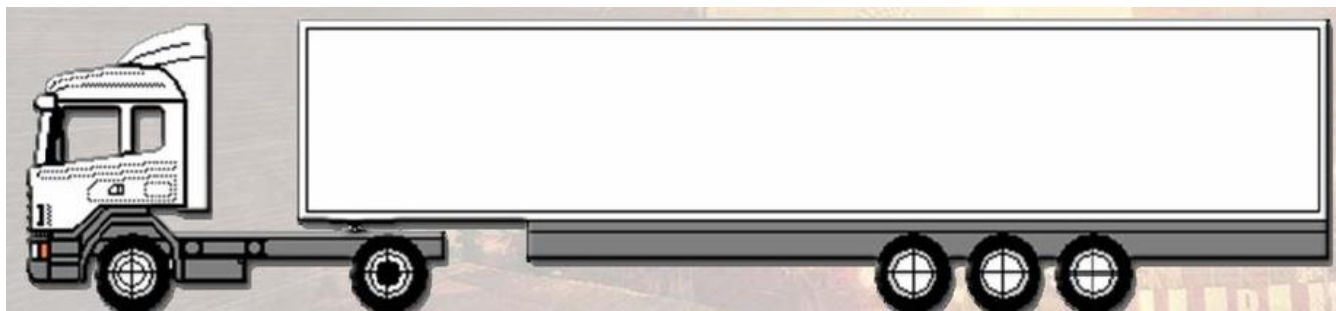


Para facilitar seu estudo vou ilustrar as medidas do comprimento.

De acordo com o inciso III do art. 2º as regras para o comprimento total máximo permitido são as seguintes:

1.1.1 VEÍCULOS NÃO ARTICULADOS

Um veículo **não articulado** é um veículo de peça inteira, ou seja, não há nenhum outro veículo a ele acoplado. Para esses veículos, são os seguintes os comprimentos totais:



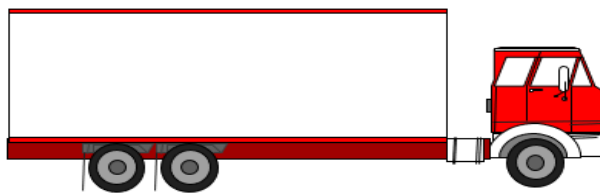

veículos não-articulados: **máximo de 14,00 metros**



veículos não-articulados de transporte coletivo urbano de passageiros que possuam 3º eixo de apoio direcional: **máximo de 15 metros**



veículos não articulados de característica rodoviária para o transporte coletivo de passageiros, na configuração de chassi 8X2: **máximo de 15 metros**


A última medida foi inserida pela Resolução nº 628/16!

1.1.2. VEÍCULOS ARTICULADOS


O veículo **articulado** trata-se de uma combinação de veículos acoplados, sendo um deles do tipo automotor. Para esses veículos, são os seguintes os cumprimentos totais:



veículos articulados de transporte coletivo de passageiros: máximo 18,60 metros

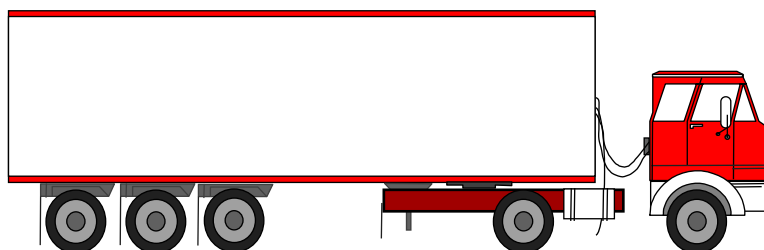


veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão-trator e semi-reboque: máximo de 18,60 metros

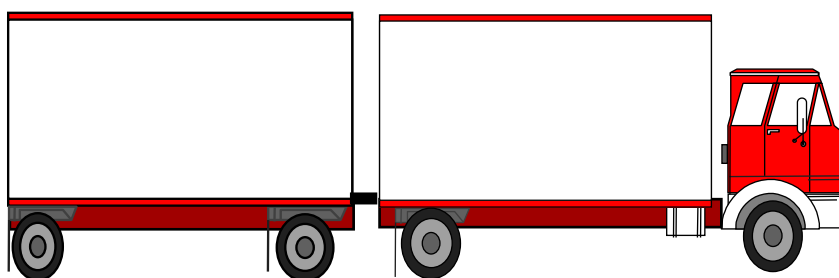

veículos articulados com duas unidades do tipo caminhão ou ônibus e reboque: máximo de 19,80



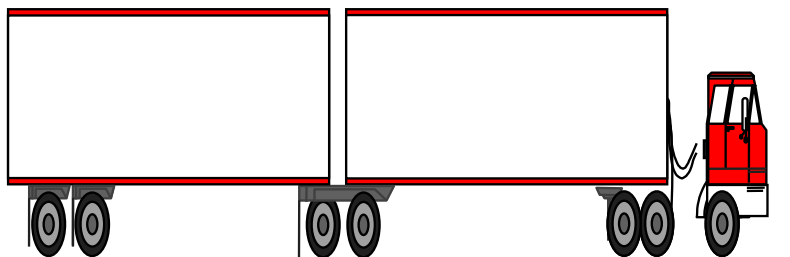

veículos articulados com mais de duas unidades: máximo de 19,80 metros


Vamos ver, agora, as regras sobre as **dimensões do balanço traseiro** dos veículos.

1.1.3. BALANÇO TRASEIRO DOS VEÍCULOS NÃO ARTICULADOS

Primeiro vamos ao conceito de Balanço Traseiro.

"Balanço traseiro é a distância entre o plano vertical, passando pelos centros das rodas traseiras extremas e o ponto mais recuado do veículo, considerando-se todos os elementos rigidamente fixados a ele."

A figura a seguir nos esclarece melhor:

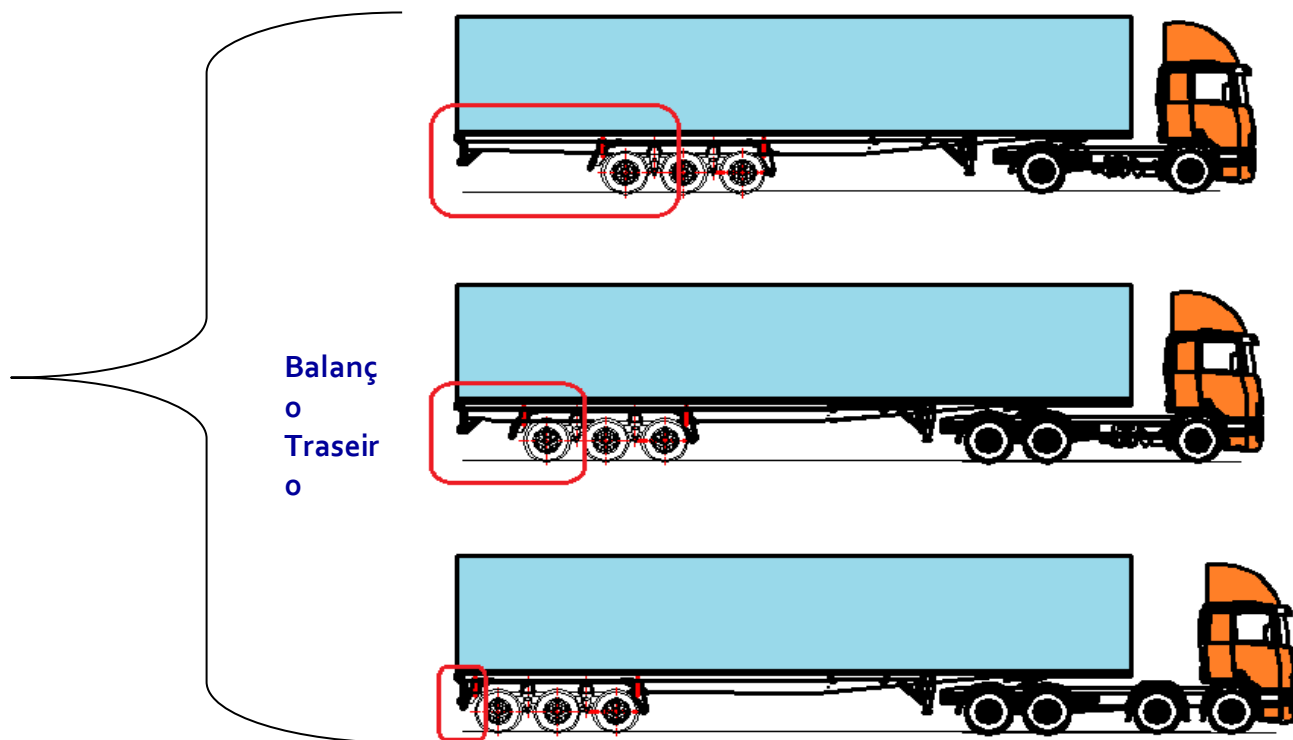

Pois bem, os limites para o **comprimento do balanço traseiro de veículos de transporte de passageiros e de cargas NÃO ARTICULADOS** são os seguintes (marcarei a posição do motor com uma seta amarela):

Veículo de transporte de passageiros:



Com motor traseiro: até 62% da distância entre eixos



Com motor central: até 66% da distância entre eixos



Com motor dianteiro: até 71% da distância entre eixos

Importante:

- ✓ distância entre eixos, prevista no parágrafo anterior, será medida de centro a centro das rodas dos eixos dos extremos do veículo;
- ✓ O balanço dianteiro dos semi-reboques deve obedecer a NBR NM ISO 1726;
- ✓ Não é permitido o registro e licenciamento de veículos, cujas dimensões excedam às fixadas neste artigo, salvo nova configuração regulamentada pelo CONTRAN.



- ✓ Não é permitido o registro e licenciamento de veículos, cujas dimensões excedam às fixadas neste artigo, SALVO nova configuração regulamentada pelo CONTRAN.

Vamos ver agora as regras sobre os limites de peso bruto total e peso bruto total combinado.

1.2. LIMITES DE PESO DOS VEÍCULOS

Já sei o que você vai me pedir: ei, professor, o que é mesmo **peso bruto total** e **peso bruto total combinado**? Refresca aí minha memória, please!

Sim, claro!

Se você for ao Anexo I do CTB, encontrará a definição de para cada um desses termos. No entanto, saiba que tais definições já foram atualizadas pela Resolução CONTRAN nº 290/08, que disciplina a inscrição de pesos e capacidades em veículos de tração, de carga e de transporte coletivo de passageiros. E como esse também foi cobrada em seu concurso, então já vamos adiantar um pouco do estudo dela, apresentando-lhe as seguintes definições, com **especial destaque** para as duas que precisamos esclarecer:

TARA - peso próprio do veículo, acrescido dos pesos da carroçaria e equipamento, do combustível - pelo menos 90% da capacidade do(s) tanques(s) -, das ferramentas e dos acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento, expresso em quilogramas.

LOTAÇÃO - carga útil máxima, expressa em quilogramas, incluindo o condutor e os passageiros que o veículo pode transportar, para os veículos de carga e tração ou número de pessoas para os veículos de transporte coletivo de passageiros.

PESO BRUTO TOTAL (PBT) - o peso máximo (**autorizado**) que o veículo **pode transmitir** ao pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação.

PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) - peso máximo **que pode ser transmitido** ao pavimento pela combinação de um veículo de **tração ou de carga, mais seu(s) semirreboque(s), reboque(s), respeitada a relação potência/ peso, estabelecida pelo INMETRO, a capacidade máxima de tração da unidade de tração, e o limite máximo estabelecido na Resolução Contran no 211/06, e suas sucedâneas.**

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT) - máximo peso que a unidade de tração é capaz de fracionar, incluído o PBT da unidade de tração, limitado pelas suas condições de



geração e multiplicação do momento de força, resistência dos elementos que compõem a transmissão.

No art. 2º, a Resolução CONTRAN nº 210/2006 estabelece que os **limites máximos de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículo**, nas superfícies das vias públicas, são os seguintes:

1. **peso bruto total ou peso bruto total combinado, respeitando os limites da capacidade máxima de tração - CMT da unidade tratora determinada pelo fabricante:**

peso bruto <u>TOTAL</u> para veículo não articulado	29 t
veículos com reboque ou semirreboque, <u>exceto caminhões</u>	39,5 t
peso bruto <u>total combinado</u> para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão-trator e semirreboque, <u>e comprimento total inferior a 16 m</u>	45 t
peso bruto <u>total combinado</u> para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão-trator e semirreboque com <u>eixos em tandem triplo</u> e <u>comprimento total superior a 16 m</u>	48,5 t
peso bruto <u>total combinado</u> para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão-trator e semirreboque com <u>eixos distanciados</u>, e <u>comprimento total igual ou superior a 16 m</u>	53 t
peso bruto <u>total combinado</u> para combinações de veículos com duas unidades, do tipo caminhão e reboque, e <u>comprimento inferior a 17,50 m</u>	45 t
peso bruto <u>total combinado</u> para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão e reboque, e <u>comprimento igual ou superior a 17,50 m</u>	57 t
peso bruto <u>total combinado</u> para combinações de veículos articulados com <u>mais de duas unidades</u> e <u>comprimento inferior a 17,50 m</u>	45 t

Antes de continuar, precisamos esclarecer alguns termos.



Na balança rodoviária, ora pesa-se **eixo a eixo**, ora pesa-se **um conjunto de eixos**. Quando se é pesado **eixo a eixo**, os eixos desse veículo são chamados de EIXOS DISTANCIADOS, e quando é pesado **o conjunto de eixos**, esse conjunto é chamado de EIXOS NÃO DISTANCIADOS.

Quando em um conjunto de dois ou mais eixos, a distância entre os dois planos verticais paralelos, que contenham os centros das rodas, for superior a 2,40 m, cada eixo será considerado como se fosse **distanciado**.

Exemplos:



Aproveitando o ensejo, temos que:

Peso bruto por eixo isolado de 02 pneumáticos	6 t
Peso bruto por eixo isolado de 04 pneumáticos	10 t

Os eixos são considerados como **não distanciados** quando em um conjunto de dois ou mais eixos, a distância entre os dois planos verticais paralelos, que contenham os centros das rodas, for até 2,40 m. Quanto aos tipos de eixos não distanciados, temos eixos em tandem, não em tandem, suspensão especial e direcionais.

Os eixos **EM TANDEM** são dois ou mais eixos que constituam um conjunto integral de suspensão, podendo qualquer deles ser ou não motriz, e a distância entre o centro das rodas é superior a 1,20m e inferior ou igual a 2,40 m.



Na figura da esquerda, temos um exemplo de três eixos em tandem, enquanto que na da direita, dois eixos em tandem. Para esses, os pesos máximos são:

Peso bruto por conjunto de 02 eixos EM TANDEM	17 t
Peso bruto por conjunto de 03 eixos EM TANDEM	25,5 t


E atenção:



- ✓ Em qualquer par de eixos ou conjunto de três eixos em tandem, com quatro pneumáticos em cada, com os respectivos limites legais de 17 t e 25,5t, a diferença de peso bruto total entre os eixos mais próximos não deverá exceder a 1.700kg.

Já os eixos **NÃO EM TANDEM** não fazem parte do mesmo conjunto de suspensão, e a distância entre o centro das rodas é superior a 1,20 m e inferior ou igual a 2,40 m.

Veja a diferença:

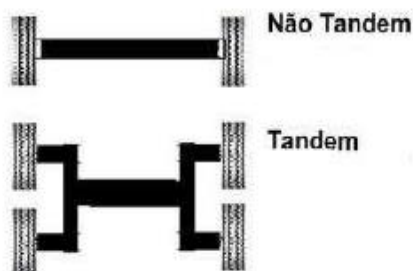

Peso bruto por conjunto de 02 eixos NÃO EM TANDEM	15 t
--	-------------

Os eixos **DIRECIONAIS** são um conjunto de dois eixos ligados à direção do veículo, tendo cada um deles um pneumático de cada lado.



Para esses casos:

Peso por conjunto de dois eixos direcionais, com distância entre eixos de no mínimo 1,20 metros, independente da distância do primeiro eixo traseiro. (Resol. nº 577/16)	12 t
--	-------------

Há ainda os casos de veículos com suspensão especial. Para esses casos, os limites de peso bruto por conjunto de dois eixos, **sendo um dotado de quatro pneumáticos e outro de dois pneumáticos interligados por suspensão especial**, serão os seguintes, quando à distância entre os dois planos verticais que contenham os centros das rodas for:

inferior ou igual a 1,20m	9 t
superior a 1,20m e inferior ou igual a 2,40m	13,5 t

Seguindo, no que diz respeito aos limites de peso de veículos, a Resolução CONTRAN nº 210/2006 nos traz ainda dois casos especiais: o da Combinação de Veículos de Carga (CVC) e o dos veículos de característica rodoviária para transporte coletivo de passageiros.

→ Combinação de Veículos de Carga (CVC)

Se você não conhece uma CVC, as figuras abaixo nos mostram bem:



Para a combinação de veículos de carga CVC, **com mais de duas unidades**, incluída a unidade tratora, o peso bruto total poderá ser de **até 57 toneladas**, desde que cumpridos os seguintes requisitos:

- ✓ máximo de 7 (sete) eixos;
- ✓ comprimento máximo de 19,80 metros e mínimo de 17,50 metros;
- ✓ unidade tratora do tipo caminhão trator;
- ✓ estar equipadas com sistema de freios conjugados entre si e com a unidade tratora atendendo ao estabelecido pelo CONTRAN;
- ✓ o acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo automático conforme NBR 11410/11411 e estarem reforçados com correntes ou cabos de aço de segurança;
- ✓ o acoplamento dos veículos articulados com pino-rei e quinta roda deverão obedecer ao disposto na NBR NM ISO337.

→ Veículos de Características Rodoviárias para Transporte de Passageiros

Esses aqui são os famosos ônibus utilizados para viagens intermunicipais, interestaduais e etc.



De acordo com o art. 2-A da Resolução em estudo, inserido pela Resolução nº 625/16, **os veículos de característica rodoviária para transporte coletivo de passageiros** terão os seguintes limites máximos de peso bruto total (PBT) e peso bruto transmitido por eixo nas superfícies das vias públicas:

PESO BRUTO POR EIXO	
Eixo simples dotado de <u>02</u> pneumáticos	7t
Eixo simples dotado de <u>04</u> pneumáticos	11t
Eixo simples dotado de <u>06</u> pneumáticos	14,5t
Eixo simples dotado de <u>08</u> pneumáticos	18t
Dois eixos direcionais, com distância entre eixos de no mínimo 1,20 metros, dotados de 02 pneumáticos cada	13t
Peso bruto total (PBT) = somatório dos limites individuais dos eixos descritos acima.	



Não se aplicam os limites da tabela acima aos veículos de característica urbana para transporte coletivo de passageiros



Sobre os limites de peso, o art. 3º da Resolução nº 201/2006 nos diz que os limites de peso bruto por eixo e por conjunto de eixos, que aqui estudamos, **só prevalecem se todos os pneumáticos, de um mesmo conjunto de eixos, forem da mesma rodagem e calçarem rodas no mesmo diâmetro.**

Q Ressalta-se ainda que quando, em um conjunto de dois ou mais eixos, a distância entre os dois planos verticais paralelos, que contenham os centros das rodas **for superior a 2,40m, cada eixo será considerado como se fosse DISTANCIADO.**

Bom, é isso! Para finalizarmos o estudo dessa Resolução é preciso trazer ainda algumas regrinhas finais que têm alguma possibilidade de serem lembradas pela banca. Antes de listá-las, no entanto, cabe ressaltar que os art. 7º, 8º e 9º, §§1º e 2º, trouxeram regras de transição (para veículos fabricados até certas datas) que para os dias atuais já não têm mais tanta eficácia e chance praticamente zero de serem cobrados. Por esse motivo, nem vamos citá-los, beleza?

Sigamos então com as que chamo de regrinhas finais!

1.3. PONTOS FINAIS

Caro aluno, fiz o seguinte quadro-destaque com tais regras:

- ✓ Ficam dispensados do requisito do eixo auto-direcional os semirreboques com apenas dois eixos, ambos distanciados, desde que o primeiro eixo seja equipado com suspensão pneumática. (Resol. nº 284/2008)
- ✓ A partir de 1º de janeiro de 2011, as Combinações de Veículos de Carga-CVC de 57t serão dotadas obrigatoriamente de tração dupla do tipo 6X4 (seis por quatro). (Resol. nº 628/2016)
- ✓ A partir dessa mesma data acima (01/01/2011) as unidades de tração dupla deverão conter a indicação 6X4 na marca/modelo/versão concedida pelo DENATRAN. (Resol. nº 326/2009)
- ✓ O disposto nesta Resolução não se aplica aos veículos especialmente projetados para o transporte de carga indivisível, conforme disposto no Art. 101 do Código de Trânsito Brasileiro CTB.
- ✓ Não será permitido registro e o licenciamento de veículos com peso excedente aos limites fixado nesta Resolução.
- ✓ O não cumprimento do disposto nesta Resolução implicará, no que couber, nas sanções previstas nos incisos IV, V, VI, VII e X do artigo 231 e artigo 237 do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 231. Transitar com o veículo:

IV - com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização:

Infração - grave;

Penalidade - multa;



Medida administrativa - retenção do veículo para regularização;

V - com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN:

Infração - média;

Penalidade - multa acrescida a cada duzentos quilogramas ou fração de excesso de peso apurado, constante na seguinte tabela:

a) até 600 kg (seiscentos quilogramas) - R\$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos);

b) de 601 (seiscentos e um) a 800 kg (oitocentos quilogramas) - R\$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos);

c) de 801 (oitocentos e um) a 1.000 kg (mil quilogramas) - R\$ 21,28 (vinte e um reais e vinte e oito centavos);

d) de 1.001 (mil e um) a 3.000 kg (três mil quilogramas) - R\$ 31,92 (trinta e um reais e noventa e dois centavos);

e) de 3.001 (três mil e um) a 5.000 kg (cinco mil quilogramas) - R\$ 42,56 (quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos);

f) acima de 5.001 kg (cinco mil e um quilogramas) - R\$ 53,20 (cinquenta e três reais e vinte centavos);

Medida administrativa - retenção do veículo e transbordo da carga excedente;

VI - em desacordo com a autorização especial, expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes, ou quando a mesma estiver vencida:

Infração - grave;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo;

VII - com lotação excedente;

X - excedendo a capacidade máxima de tração:

Infração - de média a gravíssima, a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a capacidade máxima de tração, a ser regulamentada pelo CONTRAN;

Penalidade - multa;

Medida Administrativa - retenção do veículo e transbordo de carga excedente.



Parágrafo único. Sem prejuízo das multas previstas nos incisos V e X, o veículo que transitar com excesso de peso ou excedendo à capacidade máxima de tração, não computado o percentual tolerado na forma do disposto na legislação, somente poderá continuar viagem após descarregar o que exceder, segundo critérios estabelecidos na referida legislação complementar.

Art. 237. *Transitar com o veículo em desacordo com as especificações, e com falta de inscrição e simbologia necessárias à sua identificação, quando exigidas pela legislação:*

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização.

- ✓ O peso e as dimensões máximos aqui estabelecidos não excluem a competência dos demais órgãos e entidades executivos rodoviários fixarem valores mais restritivos em relação a vias sob sua circunscrição, de acordo com as restrições ou limitações estruturais da área, via/pista, faixa ou obra de arte, desde que observado o estudo de engenharia respectivo; (Resol. nº 608/2016)
- ✓ O órgão e entidade com circunscrição sobre a via deverá observar a regular colocação de sinalização vertical regulamentadora, nos termos do Manual de Sinalização Vertical de Regulamentação, especialmente as placas R-14 e R-17, conforme o caso. (Resol. nº 608/2016)



R-14
Peso bruto total
máximo permitido



R-17
Peso máximo
permitido por eixo

2. RESOLUÇÃO Nº 211/06 - “AS COMBINAÇÕES DE VEÍCULOS DE CARGA”

De onde vem a Resolução CONTRAN nº 211/06?

Do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), mais precisamente das exigências previstas nos seus arts. 97, 99 e 314, abaixo transcritos.

Art. 97. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação serão estabelecidas pelo CONTRAN, em função de suas aplicações.

(...) Art. 99. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º O excesso de peso será aferido por equipamento de pesagem ou pela verificação de documento fiscal, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

§ 2º Será tolerado um percentual sobre os limites de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície das vias, quando aferido por equipamento, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

§ 3º Os equipamentos fixos ou móveis utilizados na pesagem de veículos serão aferidos de acordo com a metodologia e na periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN, ouvido o órgão ou entidade de metrologia legal.

(...) Art. 314. O CONTRAN tem o prazo de duzentos e quarenta dias a partir da publicação deste Código para expedir as resoluções necessárias à sua melhor execução, bem como revisar todas as resoluções anteriores à sua publicação, dando prioridade àquelas que visam a diminuir o número de acidentes e a assegurar a proteção de pedestres.

E daí vem então a grande finalidade da Resolução CONTRAN nº 211/06: a de estabelecer requisitos necessários à circulação de Combinações de Veículos de Carga – CVC, a que se referem os arts. 97, 99 e 314 do Código de Trânsito Brasileiro-CTB.





As Combinações de Veículos de Carga - CVC, com mais de duas unidades, incluída a unidade tratora, com peso bruto total acima de 57 t OU com comprimento total acima de 19,80 m, SÓ PODERÃO CIRCULAR portando AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO – AET.



A Resol. 635/16, a que mais modificou a Resol. 211/06, estabeleceu que seria de competência do **Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN**, regulamentar os procedimentos administrativos para a obtenção e renovação da **AET**, observadas as demais disposições desta Resolução.


De acordo com o art. 2º da norma em estudo, **Autorização Especial de Trânsito - AET** pode ser concedida pelo **Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal**, mediante atendimento aos seguintes requisitos exigidos para a CVC:



- **Peso Bruto Total Combinado – PBTC:** igual ou inferior a 74 toneladas;
- **Comprimento superior a 19,80 m e máximo de 30 metros** → quando o PBTC for inferior ou igual a 57t.
- **Comprimento mínimo de 25 m e máximo de 30 metros** → quando o PBTC for superior a 57t.
- **limites legais de Peso por Eixo** fixados pelo CONTRAN;
- a compatibilidade da **Capacidade Máxima de Tração - CMT** da unidade tratora, determinada pelo fabricante, com o **Peso Bruto Total Combinado - PBTC**;



- estar equipadas com sistemas de freios conjugados entre si e com a unidade tratora, atendendo o disposto na Resolução nº. 777/93 - CONTRAN;
- o acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo automático conforme NBR 11410/11411 e estarem reforçados com correntes ou cabos de aço de segurança;
- o acoplamento dos veículos articulados deverá ser do tipo pino-rei e quinta roda e obedecer ao disposto na NBR NM/ ISO 337.

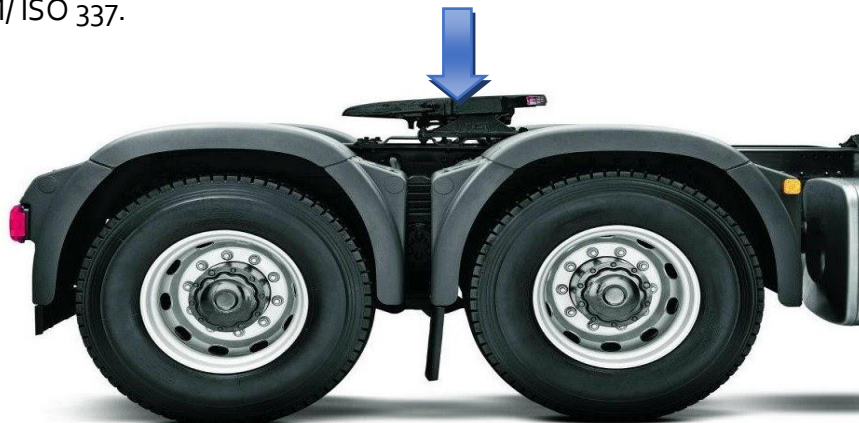

- possuir sinalização especial na forma da figura abaixo e estar provida de lanternas laterais colocadas a intervalos regulares de no máximo 03 metros entre si, que permitam a sinalização do comprimento total do conjunto.

De acordo com o Anexo II da Resolução em estudo, com as alterações promovidas pela Resol.635/16, a **sinalização especial** para combinação de veículos de carga – CVC deve ser constituída por película autoadesiva aplicada diretamente na traseira do veículo ou sobre placa metálica fixada na traseira do mesmo.



A **sinalização especial** para combinação de veículos de carga – CVC deve ser composta de **quadro na cor branca retrorrefletiva** medindo **1,50m X 0,50m** contendo os dizeres **"VEICULO LONGO"** e

“**COMPRIMENTO METROS**” na cor preta não retrorrefletiva, superposto e centralizado a um quadro medindo **2,30m X 0,80m** com faixas inclinadas em **45°** da direita para a esquerda de cima para baixo nas cores laranja retrorrefletiva e preta não retrorrefletiva com largura de **0,15m**.



Para atender às necessidades especiais de fixação no veículo, a sinalização especial para Combinação de Veículos de Carga – CVC poderá ser bipartida em seu sentido transversal, contudo, as partes não poderão ter uma separação maior que 5cm. (Resol. 662/17) Exemplo:



NOVIDADE!

A **UNIDADE TRATORA** dessas composições deverá ser dotada de tração dupla, e quando carregada, ser capaz de vencer aclives de 6%, com coeficiente de atrito pneu/solo de 0,45, uma resistência ao rolamento de 11 kgf/t e um rendimento de sua transmissão de 90%, podendo suspender um dos eixos

tratores somente quando a CVC estiver descarregada, passando a operar na configuração 4X2. (Resol. 635/16)



➤ **Nas Combinações com Peso Bruto Total Combinado – PBTC inferior a 57 toneladas, o CAMINHÃO-TRATOR poderá ser de tração simples (4x2). (Resol. 256/07)**

Além dos requisitos acima devem também ser observadas as condições de tráfego das vias públicas a serem utilizadas.

Beleza? Memoriza, hein!

Segundo o disposto no §3º do art. 2º da norma em estudo a **Autorização Especial de Trânsito - AET**, fornecida pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, **terá o percurso estabelecido e aprovado pelo órgão com circunscrição sobre a via.**

A critério do Órgão Executivo Rodoviário responsável pela concessão da **Autorização Especial de Trânsito - AET**, nas **VIAS DE DUPLO SENTIDO DE DIREÇÃO** poderão ser exigidas medidas complementares que possibilitem o trânsito dessas composições, respeitadas:

- ✓ as condições de segurança,;
- ✓ a existência de faixa adicional para veículos lentos nos segmentos em rampa com aclive; e
- ✓ comprimento superior a 5% e 600 m, respectivamente.

A **Autorização Especial de Trânsito (AET)** será concedida para **CADA CAMINHÃO TRATOR**, especificando os limites de comprimento e de peso bruto total combinado (PBTC) da combinação de veículo de carga (CVC), e **não está vinculado às unidades rebocadas na respectiva AET, podendo ambos serem**

substituídos a qualquer tempo, observadas as mesmas características de dimensões e peso e adequada Capacidade Máxima de Tração (CMT). (Resol. 635/16)

E há mais mudanças significativas promovidas pela Resol. 635/16 na 211/06. As que veremos a seguir, trazem a nova redação do art. 3º da norma em estudo e elas são muito boas de prova, por sinal:



➤ **O TRÂNSITO de Combinações de Veículos de Carga** será do amanhecer ao pôr do sol e sua velocidade máxima de 80 km/h.

➤ **Nas vias com PISTA DUPLA e DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO**, dotadas de separadores físicos e que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido, será autorizado o trânsito diuturno.

Professor, então quer dizer que só em pista dupla com duplo sentido de circulação, respeitados os requisitos acima, é que as CVCs podem transitar diuturnamente? Não sendo assim, só em período diurno?

Regra geral sim, mas o próprio art. 3º, em seu §2º, disciplina exceção à regra!

De acordo com esse dispositivo, **em casos especiais, devidamente justificados**, poderá ser autorizado o trânsito **noturno** de Combinações de Veículos de Carga, **nas vias de pista simples com duplo sentido de circulação**, observados os seguintes requisitos:

- volume horário de tráfego no período noturno correspondente, no máximo, ao nível de serviço "C", conforme conceito da Engenharia de Tráfego;
- traçado adequado de vias e suas condições de segurança, especialmente no que se refere à ultrapassagem dos demais veículos;
- colocação de placas de sinalização em todo o trecho da via, advertindo os usuários sobre a presença de veículos longos.

Só a título de curiosidade, pegando aqui emprestado da Engenharia de Tráfego alguns conceitos, temos o seguinte:

A avaliação da qualidade da operação numa via em um dado período é feita utilizando conceitos de nível de serviço e volume de serviço. **Nível de Serviço** é definido como uma medida qualitativa das condições de



operação – conforto e conveniência de motoristas, e depende de fatores como: liberdade na escolha da velocidade, finalidade para mudar de faixas nas ultrapassagens e saídas e entradas na via e proximidade dos outros veículos. Seis níveis de serviço são definidos: A, B, C, D, E e F.

SEQ	NÍVEL DE SERVIÇO	CONDIÇÕES OPERACIONAIS
1	A	FLUXO LIVRE
2	B	FLUXO RAZOAVELMENTE LIVRE
3	C	FLUXO ESTÁVEL
4	D	FLUXO APROXIMADAMENTE INSTÁVEL
5	E	FLUXO INSTÁVEL
6	F	FLUXO FORÇADO

O **NÍVEL C** representa fluxo estável. Nesse nível, há concentração média de veículos. A liberdade na escolha da velocidade e a facilidade de ultrapassagens é relativamente prejudicada pela presença dos outros veículos e os conforto e conveniência estão em um nível regular.

Como vimos, umas das condições para uma CVC rodar durante o período **noturno**, é que o volume horário de tráfego nesse período noturno corresponda, no máximo, ao nível de serviço "C", conforme conceito da Engenharia de Tráfego.

Entendido?

Mas não para por aí, pois segundo mais outra mudança promovida pela Resol. 635/16:

Para Combinações de Veículos de Carga cujo comprimento seja de no máximo 19,80m, o trânsito será diuturno.

Seguindo, o art. 4º, ao requerer a concessão da Autorização Especial de Trânsito - AET o interessado deverá apresentar:

- **preliminarmente, projeto técnico da Combinação de Veículos de Carga - CVC, devidamente assinado por engenheiro mecânico, conforme lei federal nº 5194/66, que se responsabilizará pelas condições de estabilidade e de segurança operacional, e que deverá conter:**

- ✓ planta dimensional da combinação, contendo indicações de comprimento total, distância entre eixos, balanços traseiro e laterais, detalhe do para-choques traseiro, dimensões e tipos dos pneumáticos,



lanternas de advertência, identificação da unidade tratora, altura e largura máxima, placa traseira de sinalização especial, Peso Bruto Total Combinado - PBTC, Peso por Eixo, Capacidade Máxima de Tração - CMT e distribuição de carga no veículo;

✓ cálculo demonstrativo da capacidade da unidade tratora de vencer rampa de 6%, observando os parâmetros do art. 2º. e seus parágrafos e a fórmula do Anexo I;

✓ gráfico demonstrativo das velocidades, que a unidade tratora da composição é capaz de desenvolver para aclives de 0 a 6%, obedecidos os parâmetros estudados no quadro-destaque das págs. 03 e 04;

✓ capacidade de frenagem;

✓ desenho de arraste e varredura, conforme norma SAE J695b, acompanhado do respectivo memorial de cálculo;

✓ laudo técnico de inspeção veicular elaborado e assinado pelo engenheiro mecânico responsável pelo projeto, acompanhado pela sua respectiva ART/Anotação de Responsabilidade Técnica, atestando as condições de estabilidade e de segurança da Combinação de Veículos de Carga - CVC.

• **Cópia dos Certificados de Registro e Licenciamento dos Veículos, da composição veículo e semirreboques - CRLV.**



- **Nenhuma Combinação de Veículos de Carga - CVC poderá operar ou transitar na via pública sem que o Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios ou Distrito Federal tenha analisado e aprovado toda a documentação acima mencionada e liberado sua circulação.**
- **Somente será admitido o acoplamento de reboques e semirreboques, especialmente construídos para utilização nesse tipo de Combinação de Veículos de Carga - CVC, devidamente homologados pelo Órgão Máximo Executivo de Trânsito da União com códigos específicos na tabela de marca/modelo do RENAVAM.**

A Autorização Especial de Trânsito - AET terá validade pelo **prazo máximo de 01 ano, de acordo com o licenciamento da unidade tratora**, para os percursos e horários previamente aprovados, e somente será fornecida após vistoria técnica da Combinação de Veículos de Carga - CVC, que será efetuada pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, ou dos Estados, ou dos Municípios ou do Distrito Federal.

Para **renovação** da **AET**, essa vistoria técnica prevista **podará ser substituída por um Laudo Técnico de inspeção veicular elaborado e assinado por engenheiro mecânico responsável pelo projeto**, acompanhado pela respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, que emitirá declaração de



conformidade junto com o proprietário do veículo, atestando que a composição não teve suas características e especificações técnicas modificadas, e que a operação se desenvolve dentro das condições estabelecidas nesta Resolução.

Em atendimento às inovações tecnológicas, a **utilização e circulação de novas composições**, respeitados os limites de peso por eixo, além do cumprimento das regras aqui estudadas, **somente serão autorizadas após a comprovação de seu desempenho**, mediante testes de campo incluindo:

- ✓ manobrabilidade;
- ✓ capacidade de frenagem;
- ✓ distribuição de carga; e
- ✓ estabilidade.

O uso regular de novas composições só poderá ser efetivado após sua homologação e publicação em Portaria do DENATRAN.

Outra norma que modificou a Resol. nº 211/06 foi a Resol. 381/11, mas essa mudança creio que não chamará a atenção da banca, pois tratava de regra transitória, que para os dias atuais não mais se aplica. Vamos apenas citá-la:

*Art. 7º Excepcionalmente será concedida AET para as Combinações de Veículos de Carga - CVC com peso bruto total combinado de até 74 (setenta e quatro) toneladas e comprimento inferior a 25 (vinte e cinco) metros, **desde que as suas unidades tracionadas tenham sido registradas até 03 de fevereiro de 2006**, respeitadas as restrições impostas pelos órgãos executivos com circunscrição sobre a via.*

E para fechamos, uma regra inserida na Resol. 211/06 pela Resol. 635/16 para tipo específico de CVC:

➤ Para os veículos boiadeiros articulados (Romeu e Julieta) com até 25 m:



- ✓ Fica permitida a concessão de Autorização Especial de Trânsito (AET);
- ✓ Isenta-se o requisito da data de registro mencionada no caput do art. 7º (03/02/06) às unidades tracionadas.

Por fim, destaca-se o disposto no art. 8º da norma em estudo, segundo o qual a **não observância** dos preceitos desta Resolução sujeita o infrator às penalidades previstas no **artigo 231 e seus incisos do CTB**, conforme cabível, além das medidas administrativas aplicáveis.

Vou destacar um quadro com as principais medidas!

RES.	CONFIGURAÇÃO	PBTC até (toneladas)	Comprimento mínimo (m)	Comprimento máximo (m)
210	Veículo não articulado	29	-	14
	Caminhão trator + semi-reboque	45	-	< 16,0
	Caminhão trator + semi-reboque	53	16	18,6
	Caminhão trator + reboque	45	-	< 17,5
	Caminhão trator + reboque	57	17,5	19,8
	Caminhão trator + 2 unidades	45	-	< 17,5
	Caminhão trator + 2 unidades	57	17,5	19,8
211	CVC's com mais de 2 unidades	57	> 19,8	30
	CVC's com mais de 2 unidades	> 57 até 74	25	30

 Sem Autorização Especial de Trânsito (AET)  Com Autorização Especial de Trânsito (AET)

Hoje ficaremos por aqui.

Vamos aos exercícios.

Grande abraço e bons estudos!



3. LISTA DE QUESTÕES



1. (2021 - PRF - Inédita) Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 210/2006.
O comprimento total máximo para veículos não articulados é de 11 m.
2. (2021 - PRF - Inédita) Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 210/2006.
O peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão-trator e semirreboque com eixos distanciados, e comprimento total igual ou superior a 15 m é de 51t.
3. (2021 - PRF - Inédita) Tendo em vista as disposições da Resolução CONTRAN nº 210/06, julgue os itens subsecutivos.
A partir de 1º de janeiro de 2011, as Combinações de Veículos de Carga-CVC de 57t serão dotadas obrigatoriamente de tração dupla do tipo 8X2 (seis por quatro).
4. (2021 - PRF - Inédita) Tendo em vista as disposições da Resolução CONTRAN nº 210/06, julgue os itens subsecutivos.
Serão considerados como eixos em tandem dois ou mais eixos que constituam um conjunto integral de suspensão, devendo o dianteiro ser o motriz.



5. (2021 - PRF - Inédita) Quando, em um conjunto de dois ou mais eixos, a distância entre os dois planos verticais paralelos, que contenham os centros das rodas for superior a 2,40m, cada eixo será considerado como se fosse distanciado.
6. (2021 - PRF - Inédita) Em qualquer par de eixos ou conjunto de três eixos em tandem, com quatro pneumáticos em cada, com os respectivos limites legais de 15 t e 23,5t, a diferença de peso bruto total entre os eixos mais próximos não deverá exceder a 1.700kg.
7. (2021 - PRF - Inédita) Analise os itens abaixo, à luz do que versa a Resolução CONTRAN nº 210/2006:

O peso e as dimensões máximos estabelecidos na Resolução não excluem a competência dos demais órgãos e entidades executivos rodoviários fixarem valores mais restritivos em relação a vias sob sua circunscrição, de acordo com as restrições ou limitações estruturais da área, via/pista, faixa ou obra de arte, desde que observado o estudo de engenharia respectivo.
8. (2021 - PRF - Inédita) O disposto na Resolução em comento aplica-se aos veículos especialmente projetados para o transporte de carga indivisível.
9. (2021 - PRF - Inédita) Ficam dispensados do requisito do eixo auto-direcional os semirreboques com apenas dois eixos, ambos distanciados.
10. (2021 - PRF - Inédita) Julgue o item a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 211/06.

A exigência de portar Autorização Especial de Trânsito – AET para circular em vias públicas se dará apenas para Combinações de Veículos de Carga - CVC, com mais de duas unidades, incluída a unidade tratora, que possuam peso bruto total a partir de 74 t ou comprimento total acima de 19,80 m.
11. (2021 - PRF - Inédita) Julgue os itens subsecutivos, de acordo com a Resolução CONTRAN nº 211/06.



O caminhão-trator poderá ser de tração simples (4x2) nas Combinações com Peso Bruto Total Combinado – PBTC inferior a 57 toneladas.

12. (2021 - PRF - Inédita) Julgue os itens subsecutivos, de acordo com a Resolução CONTRAN nº 211/06.

A critério do Órgão Executivo Rodoviário responsável pela concessão da Autorização Especial de Trânsito - AET, nas vias de duplo sentido de direção, poderão ser exigidas medidas complementares que possibilitem o trânsito dessas composições, respeitadas as condições de segurança, a existência de faixa adicional para veículos lentos nos segmentos em rampa com aclive e comprimento superior a 5% e 600 m, respectivamente.

13. (2021 - PRF - Inédita) A Autorização Especial de Trânsito será concedida para cada caminhão trator, especificando os limites de comprimento e de peso bruto total combinado da combinação de veículo de carga, vinculado a cada uma das unidades rebocadas na respectiva AET.

14. (2021 - PRF - Inédita) O trânsito de Combinações de Veículos de Carga de que trata esta Resolução será, regra geral, do amanhecer ao pôr do sol, obedecendo-se a velocidade máxima de 90 km/h.

15. (2021 - PRF - Inédita) Segundo que versa a Resolução CONTRAN nº 211/06, nas vias com pista dupla e duplo sentido de circulação, dotadas de separadores físicos e que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido, será autorizado o trânsito diuturno das CVCs.

16. (2021 - PRF - Inédita) Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 211/06.

Nas vias de pista simples com duplo sentido de circulação, veda-se o trânsito noturno de Combinações de Veículos de Carga - CVC.

17. (2021 - PRF - Inédita) Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 211/06.



Ao requerer a concessão da Autorização Especial de Trânsito - AET o interessado deverá apresentar, dentre outros documentos, cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) da composição veículo e semirreboques.

18. (2021 - PRF - Inédita) Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 211/06.

Nenhuma Combinação de Veículos de Carga poderá operar ou transitar na via pública sem que o Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios ou Distrito Federal tenha analisado e aprovado toda a documentação exigida e liberado sua circulação, exceto nos casos em que haja autorização expressa emitida pelo DENATRAN.

19. (2021 - PRF - Inédita) Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 211/06.

À luz do que dispõe a Resolução CONTRAN nº 211/06, está correto afirmar que a Autorização Especial de Trânsito terá validade pelo prazo máximo de 6 meses, de acordo com o licenciamento da unidade tratora, para os percursos e horários previamente aprovados, e somente será fornecida após vistoria técnica da Combinação de Veículos de Carga - CVC, que será efetuada pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, ou dos Estados, ou dos Municípios ou do Distrito Federal.

20. (2021 - PRF - Inédita) Segundo o que vem estabelecido na Resolução CONTRAN nº 211/06, julgue os itens subsecutivos.

Excepcionalmente será concedida AET para as Combinações de Veículos de Carga com peso bruto total combinado de até 74 t e comprimento inferior a 30 m, desde que as suas unidades tracionadas tenham sido registradas até 03 de fevereiro de 2006, respeitadas as restrições impostas pelos órgãos executivos com circunscrição sobre a via.

21. (2021 - PRF - Inédita) Segundo o que vem estabelecido na Resolução CONTRAN nº 211/06, julgue os itens subsecutivos.

Dispensa-se a necessidade de Autorização Especial de Trânsito (AET) para o veículo do tipo boiadeiro articulado (Romeu e Julieta) com até 25 metros de comprimento.



22. (2021 - PRF - Inédita) Segundo o que vem estabelecido na Resolução CONTRAN nº 211/06, julgue os itens subsecutivos.

A sinalização especial para combinação de veículos de carga deve ser constituída tanto por película autoadesiva aplicada diretamente na traseira do veículo como sobre placa metálica fixada na traseira do mesmo.

4. QUESTÕES COMENTADAS

1. (2021 - PRF - Inédita) Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 210/2006.

O comprimento total máximo para veículos não articulados é de 11 m.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. De acordo com o art.1º, III, "a", da Resolução 210/06, o comprimento total máximo para veículos não articulados é de **14 metros**.

2. (2021 - PRF - Inédita) Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 210/2006.

O peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão-trator e semirreboque com eixos distanciados, e comprimento total igual ou superior a 15 m é de 51t.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. De acordo com o que estabelece o art. 1º, §2º, "e", da Resolução 210/06, o peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão-trator e semirreboque com eixos distanciados, e comprimento total igual ou superior a 16 m é de **53 toneladas**.

3. (2021 - PRF - Inédita) Tendo em vista as disposições da Resolução CONTRAN nº 210/06, julgue os itens subsecutivos.

A partir de 1º de janeiro de 2011, as Combinações de Veículos de Carga-CVC de 57t serão dotadas obrigatoriamente de tração dupla do tipo 8X2 (seis por quatro).



Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Exato e essa foi uma mudança promovida pela Resol. nº 326/09 na Resol. 210/06: a partir de 1º de janeiro de 2011, as Combinações de Veículos de Carga-CVC de 57t serão dotadas obrigatoriamente de tração dupla do tipo 6X4 (seis por quatro).

4. (2021 - PRF - Inédita) Tendo em vista as disposições da Resolução CONTRAN nº 210/06, julgue os itens subsecutivos.

Serão considerados como eixos em tandem dois ou mais eixos que constituam um conjunto integral de suspensão, devendo o dianteiro ser o motriz.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Considerar-se-ão os eixos em tandem dois ou mais eixos que constituam um conjunto integral de suspensão, **podendo qualquer deles ser ou não motriz** (art. 4º).

5. (2021 - PRF - Inédita) Quando, em um conjunto de dois ou mais eixos, a distância entre os dois planos verticais paralelos, que contenham os centros das rodas for superior a 2,40m, cada eixo será considerado como se fosse distanciado.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Também correto, à luz do disposto no §1º do art. 4º da norma em estudo: quando, em um conjunto de dois ou mais eixos, a distância entre os dois planos verticais paralelos, que contenham os centros das rodas for superior a 2,40m, cada eixo será considerado como se fosse distanciado.

6. (2021 - PRF - Inédita) Em qualquer par de eixos ou conjunto de três eixos em tandem, com quatro pneumáticos em cada, com os respectivos limites legais de 15 t e 23,5t, a diferença de peso bruto total entre os eixos mais próximos não deverá exceder a 1.700kg.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. De acordo com o §2º do art. 4º da citada norma, em qualquer par de eixos ou conjunto de três eixos em tandem, com quatro pneumáticos em cada, com os respectivos limites legais de 17 t e 25,5t, a diferença de peso bruto total entre os eixos mais próximos não deverá exceder a 1.700kg.

7. (2021 - PRF - Inédita) Analise os itens abaixo, à luz do que versa a Resolução CONTRAN nº 210/2006:

O peso e as dimensões máximos estabelecidos na Resolução não excluem a competência dos demais órgãos e entidades executivos rodoviários fixarem valores mais restritivos em relação a vias



sob sua circunscrição, de acordo com as restrições ou limitações estruturais da área, via/pista, faixa ou obra de arte, desde que observado o estudo de engenharia respectivo.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Certinho e essa foi uma alteração na Resol. 210/06 promovida pela Resol. nº 608/16. O peso e as dimensões máximos estabelecidos na Resolução não excluem a competência dos demais órgãos e entidades executivos rodoviários fixarem valores mais restritivos em relação a vias sob sua circunscrição, de acordo com as restrições ou limitações estruturais da área, via/pista, faixa ou obra de arte, desde que observado o estudo de engenharia respectivo (art. 12-A).

8. (2021 - PRF - Inédita) O disposto na Resolução em comento aplica-se aos veículos especialmente projetados para o transporte de carga indivisível.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. O disposto na Resolução nº 210/2006 em comento **não se aplica** aos veículos especialmente projetados para o transporte de carga indivisível.

9. (2021 - PRF - Inédita) Ficam dispensados do requisito do eixo auto-direcional os semirreboques com apenas dois eixos, ambos distanciados.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Na verdade, ficam dispensados do requisito do eixo auto-direcional os semirreboques com apenas dois eixos, ambos distanciados, **desde que o primeiro eixo seja equipado com suspensão pneumática**.

10. (2021 - PRF - Inédita) Julgue o item a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 211/06.

A exigência de portar Autorização Especial de Trânsito – AET para circular em vias públicas se dará apenas para Combinações de Veículos de Carga - CVC, com mais de duas unidades, incluída a unidade tratora, que possuam peso bruto total a partir de 74 t ou comprimento total acima de 19,80 m.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Se você estudou direitinho, sabe que a Resol. 211/06 regula aspectos sobre a necessidade de Autorização Especial de Trânsito para a circulação, nas vias públicas brasileiras, de Combinações de Veículos de Carga – CVC com peso bruto total **acima de 57 t** ou com comprimento total acima de 19,80 m.

11. (2021 - PRF - Inédita) Julgue os itens subsecutivos, de acordo com a Resolução CONTRAN nº 211/06.



O caminhão-trator poderá ser de tração simples (4x2) nas Combinações com Peso Bruto Total Combinado – PBTC inferior a 57 toneladas.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. É o que versa o §2º do art. 2º da Resol. 211/06, com a nova redação dada pela Resol.256/07: nas Combinações com Peso Bruto Total Combinado – PBTC, inferior a 57 toneladas, o caminhão-trator poderá ser de tração simples (4x2).

12. (2021 - PRF - Inédita) Julgue os itens subsecutivos, de acordo com a Resolução CONTRAN nº 211/06.

A critério do Órgão Executivo Rodoviário responsável pela concessão da Autorização Especial de Trânsito - AET, nas vias de duplo sentido de direção, poderão ser exigidas medidas complementares que possibilitem o trânsito dessas composições, respeitadas as condições de segurança, a existência de faixa adicional para veículos lentos nos segmentos em rampa com aclive e comprimento superior a 5% e 600 m, respectivamente.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Vejamos:

Art.2 (...)

§ 4º. A critério do Órgão Executivo Rodoviário responsável pela concessão da Autorização Especial de Trânsito - AET, nas **vias de duplo sentido de direção**, poderão ser exigidas medidas complementares que possibilitem o trânsito dessas composições, respeitadas as condições de segurança, a existência de faixa adicional para veículos lentos nos segmentos em rampa com aclive e comprimento superior a 5% e 600 m, respectivamente.

13. (2021 - PRF - Inédita) A Autorização Especial de Trânsito será concedida para cada caminhão trator, especificando os limites de comprimento e de peso bruto total combinado da combinação de veículo de carga, vinculado a cada uma das unidades rebocadas na respectiva AET.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Muito cuidado, pois a regra não é essa! Segundo o que estabelece o art. 2º em seu §5º, inserido pela Resol. 625/16, a Autorização Especial de Trânsito (AET) será concedida para cada caminhão trator, especificando os limites de comprimento e de peso bruto total combinado (PBTC) da combinação de veículo de carga (CVC), **e não está vinculado às unidades rebocadas na respectiva AET**, podendo ambos serem substituídos a qualquer tempo, observadas as mesmas características de dimensões e peso e adequada Capacidade Máxima de Tração (CMT).

14. (2021 - PRF - Inédita) O trânsito de Combinações de Veículos de Carga de que trata esta Resolução será, regra geral, do amanhecer ao pôr do sol, obedecendo-se a velocidade máxima de 90 km/h.



Comentários: A assertiva está **ERRADA**. A nova redação do art. 3º da Resol. 211/06, com as alterações promovidas pela Resol. 635/16: o trânsito de Combinações de Veículos de Carga de que trata esta Resolução será do amanhecer ao pôr do sol e sua velocidade máxima de 80 km/h.

15. (2021 - PRF - Inédita) Segundo que versa a Resolução CONTRAN nº 211/06, nas vias com pista dupla e duplo sentido de circulação, dotadas de separadores físicos e que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido, será autorizado o trânsito diuturno das CVCs.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Isso mesmo. Trata-se de uma exceção!

Art.3 (...)

§ 1º Nas vias com pista dupla e duplo sentido de circulação, dotadas de separadores físicos e que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido, será autorizado o trânsito diuturno."

16. (2021 - PRF - Inédita) Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 211/06.

Nas vias de pista simples com duplo sentido de circulação, veda-se o trânsito noturno de Combinações de Veículos de Carga - CVC.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Não é isso que nos ensina o §2º do art. 3º da Resol. 211/06. Vamos corrigir:

Art.3 (...)

§ 2º Em casos especiais, devidamente justificados, poderá ser autorizado o trânsito noturno de Combinações de Veículos de Carga, nas vias de pista simples com duplo sentido de circulação, observados os seguintes requisitos:

I - volume horário de tráfego no período noturno correspondente, no máximo, ao nível de serviço "C", conforme conceito da Engenharia de Tráfego;

II - traçado adequado de vias e suas condições de segurança, especialmente no que se refere à ultrapassagem dos demais veículos;

III - colocação de placas de sinalização em todo o trecho da via, advertindo os usuários sobre a presença de veículos longos."

17. (2021 - PRF - Inédita) Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 211/06.



Ao requerer a concessão da Autorização Especial de Trânsito - AET o interessado deverá apresentar, dentre outros documentos, cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) da composição veículo e semirreboques.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Isso mesmo! Vamos revisar o art. 4º da Resol. 211/06:

Art.4 Ao requerer a concessão da Autorização Especial de Trânsito - AET o interessado deverá apresentar:

I - preliminarmente, projeto técnico da Combinação de Veículos de Carga - CVC, devidamente assinado por engenheiro mecânico, conforme lei federal nº 5194/66, que se responsabilizará pelas condições de estabilidade e de segurança operacional, e que deverá conter:

a) planta dimensional da combinação, contendo indicações de comprimento total, distância entre eixos, balanços traseiro e laterais, detalhe do para-choques traseiro, dimensões e tipos dos pneumáticos, lanternas de advertência, identificação da unidade tratora, altura e largura máxima, placa traseira de sinalização especial, Peso Bruto Total Combinado - PBTC, Peso por Eixo, Capacidade Máxima de Tração - CMT e distribuição de carga no veículo;

b) cálculo demonstrativo da capacidade da unidade tratora de vencer rampa de 6%, observando os parâmetros do art. 2º. e seus parágrafos e a fórmula do Anexo I;

c) gráfico demonstrativo das velocidades, que a unidade tratora da composição é capaz de desenvolver para aclives de 0 a 6%, obedecidos os parâmetros do art. 2º. e seus parágrafos;

d) capacidade de frenagem;

e) desenho de arraste e varredura, conforme norma SAE J695b, acompanhado do respectivo memorial de cálculo;

f) laudo técnico de inspeção veicular elaborado e assinado pelo engenheiro mecânico responsável pelo projeto, acompanhado pela sua respectiva ART- Anotação de Responsabilidade Técnica, atestando as condições de estabilidade e de segurança da Combinação de Veículos de Carga - CVC.

II - Cópia dos Certificados de Registro e Licenciamento dos Veículos, da composição veículo e semirreboques - CRLV.

18. (2021 - PRF - Inédita) Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 211/06.

Nenhuma Combinação de Veículos de Carga poderá operar ou transitar na via pública sem que o Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios ou Distrito Federal tenha analisado e aprovado toda a documentação exigida e liberado sua circulação, exceto nos casos em que haja autorização expressa emitida pelo DENATRAN.



Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Cuidado, pois não há essa exceção citada aí pela assertiva. Em seu §1º, o art. 4º da Resol. 211/06 estabelece que nenhuma Combinação de Veículos de Carga - CVC poderá operar ou transitar na via pública sem que o Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios ou Distrito Federal tenha analisado e aprovado toda a documentação exigida e liberado sua circulação. E ponto final!

19. (2021 - PRF - Inédita) Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 211/06.

À luz do que dispõe a Resolução CONTRAN nº 211/06, está correto afirmar que a Autorização Especial de Trânsito terá validade pelo prazo máximo de 6 meses, de acordo com o licenciamento da unidade tratora, para os percursos e horários previamente aprovados, e somente será fornecida após vistoria técnica da Combinação de Veículos de Carga - CVC, que será efetuada pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, ou dos Estados, ou dos Municípios ou do Distrito Federal.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Vejamos:

*Art. 5 A Autorização Especial de Trânsito - AET terá validade pelo prazo **máximo de 1 (um) ano**, de acordo com o licenciamento da unidade tratora, para os percursos e horários previamente aprovados, e somente será fornecida após vistoria técnica da Combinação de Veículos de Carga - CVC, que será efetuada pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, ou dos Estados, ou dos Municípios ou do Distrito Federal.*

20. (2021 - PRF - Inédita) Segundo o que vem estabelecido na Resolução CONTRAN nº 211/06, julgue os itens subsecutivos.

Excepcionalmente será concedida AET para as Combinações de Veículos de Carga com peso bruto total combinado de até 74 t e comprimento inferior a 30 m, desde que as suas unidades tracionadas tenham sido registradas até 03 de fevereiro de 2006, respeitadas as restrições impostas pelos órgãos executivos com circunscrição sobre a via.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. O art. 7º da Resol. 211/06 teve sua redação alterada pela Resol. 381/11, passando assim a estabelecer que excepcionalmente será concedida AET para as Combinações de Veículos de Carga - CVC com peso bruto total combinado de até 74 (setenta e quatro) toneladas e **comprimento inferior a 25 (vinte e cinco) metros**, desde que as suas unidades tracionadas tenham sido registradas até 03 de fevereiro de 2006, respeitadas as restrições impostas pelos órgãos executivos com circunscrição sobre a via.



21. (2021 - PRF - Inédita) Segundo o que vem estabelecido na Resolução CONTRAN nº 211/06, julgue os itens subsecutivos.

Dispensa-se a necessidade de Autorização Especial de Trânsito (AET) para o veículo do tipo boiadeiro articulado (Romeu e Julieta) com até 25 metros de comprimento.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. De acordo com as mudanças promovidas pela Resol. nº 635/16 na Resol. 211/06: É sim. Vejamos:

Art.7 (...)

§ 1º Para os veículos boiadeiros articulados (Romeu e Julieta) com até 25 m (vinte e cinco metros):

I - Fica permitida a concessão de Autorização Especial de Trânsito (AET);

II - Isenta-se o requisito da data de registro as unidades tracionadas de que trata o caput deste parágrafo.

22. (2021 - PRF - Inédita) Segundo o que vem estabelecido na Resolução CONTRAN nº 211/06, julgue os itens subsecutivos.

A sinalização especial para combinação de veículos de carga deve ser constituída tanto por película autoadesiva aplicada diretamente na traseira do veículo como sobre placa metálica fixada na traseira do mesmo.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Errado. Segundo o que versa o Anexo II da Resol. 211/06, a sinalização especial para combinação de veículos de carga – CVC deve ser constituída por película autoadesiva aplicada diretamente na traseira do veículo **ou** sobre placa metálica fixada na traseira do mesmo."



5. GABARITO



GABARITO

1. E
2. E
3. E
4. E
5. C
6. E
7. C
8. E
9. E
10. E
11. C
12. C
13. E
14. E
15. C
16. E
17. C
18. E
19. E
20. E
21. E
22. E



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.