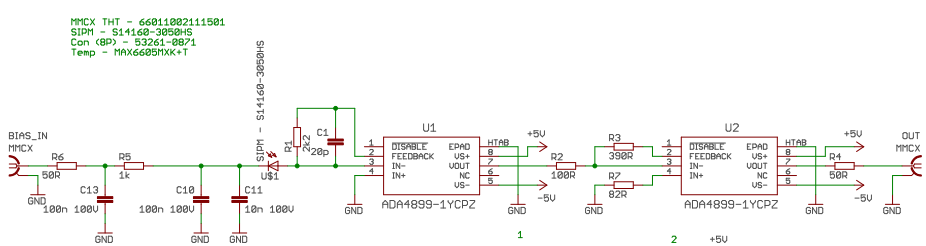
MMCX THT - 66011002111501
SIPM - S14160-3050HS
Con (BP) - 53261-0871
Temp - MAX6605MXK+T
BIAS_IN
MMCX
R6
50R
R5
1k
C13
100n 100V
C10
100n 100V
C11
10n 100V
SIPM - S14160-3050HS
U$1
R1
2k2
C1
20p
U1
DISABLE
FEEDBACK
IN-
IN+
EPAD
VS+
VOUT
NC
VS-
HTAB
ADA4899-1YCPZ
R2
100R
+5V
-5V
R3
390R
R7
82R
U2
ADA4899-1YCPZ
R4
50R
OUT
MMCX
GND


1
2
+5V
C2
10n
C9
10µ
C6
10n
C8
10µ
C4
10n
C3
10µ
C5
10n
C7
10µ
GND
-5V

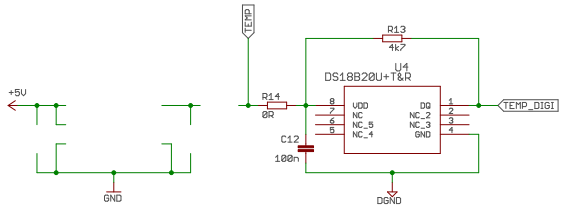
+5V
GND
TEMP
R13
4k7
U4
DS18B20U+T&R
R14
0R
C12
100n
TEMP_DIGI
DGND


U+
U-
53261-08
X1-1 braun
X1-2 grün
X1-3 weiß
X1-4 braun
X1-5 grün
X1-6 weiß
X1-7 braun
X1-8 schwarz
2*MiniatureCoax
3*0,14mm2
RG174
TEMP
TEMP_DIGI
DGND
LED_A
LED_K
GND


R8
0R
LED_A
R9
0R
LED_K
AUV3-ST32-0SV0K
LED1
GND

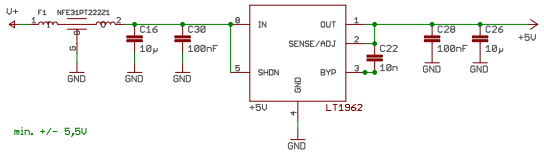
U+
F1
NFE31PT222Z1
C16
10µ
C30
100nF
IN
OUT
SENSE/ADJ
SHDN
BYP
GND
C22
10n
C28
100nF
C26
10µ
+5V
LT1962

min. +/- 5,5V

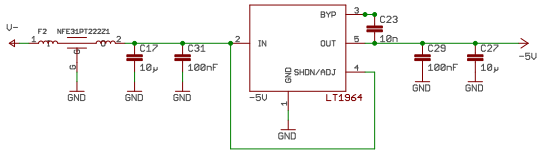
U-
F2
NFE31PT222Z1
C17
10µ
C31
100nF
BYP
IN
OUT
GND
SHDN/ADJ
C23
10n
C29
100nF
C27
10µ
-5V
LT1964