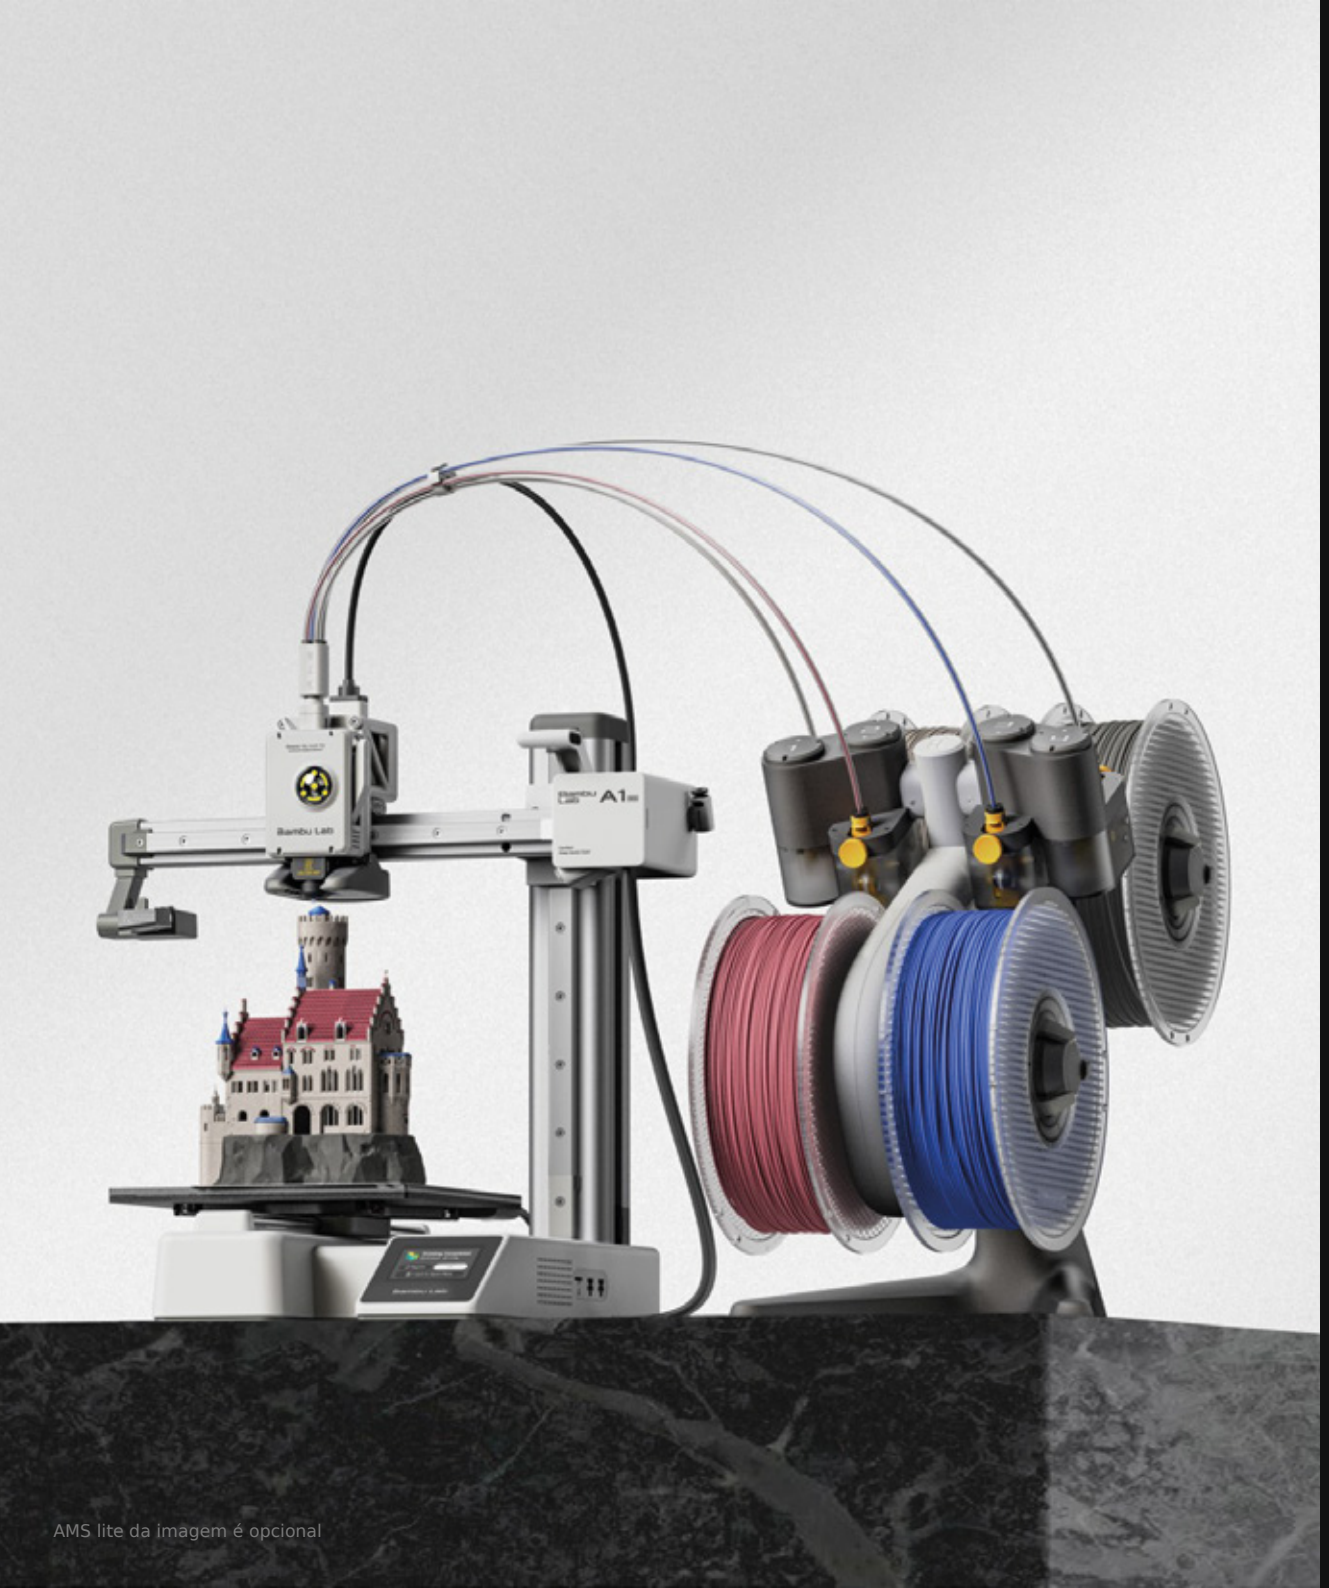


AMS lite da imagem é opcional

TIGER TECH 3D

BAMBU LAB / IMPRESSÃO 3D

A1 MINI


Compacta, rápida e fácil de usar. A Bambu Lab A1 Mini automatiza as principais calibrações para entregar impressões consistentes desde o primeiro projeto.

Área de impressão	Rapidez na impressão	300 °C
180 × 180 × 180 mm	500 mm/s	300 graus

ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A VALIDAÇÃO

Destaques que fazem a diferença.

Desempenho, materiais e automação para transformar ideias em resultados.

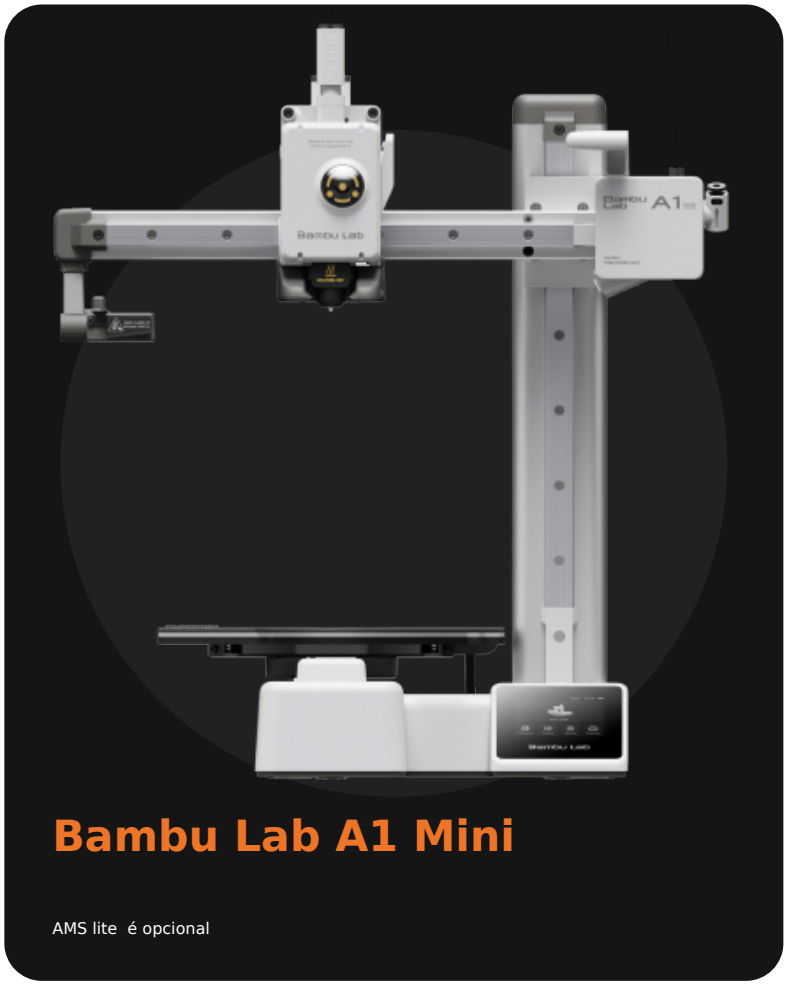

Bambu Lab A1 Mini

AMS lite é opcional

Troca rápida de bico

Sistema de encaixe que simplifica a substituição do conjunto do hotend.

Calibração automática

Automatiza nivelamento, compensação de vibração e dinâmica de fluxo.

Alta velocidade

Velocidade de até 500 mm/s e aceleração de até 10.000 mm/s².

Área de impressão

Volume: 180 × 180 × 180 mm.

Especificações técnicas

A1 Mini | Informações detalhadas do equipamento e recursos.

FICHA TÉCNICA / 01

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO
FDM/FFF

VOLUME DE IMPRESSÃO
180 × 180 × 180 mm

ESTRUTURA
aço e alumínio extrudado

HOTEND
totalmente metálico

ENGRENAGENS DA EXTRUSORA
aço temperado

BICO INCLUÍDO
aço inoxidável de 0,4 mm

BICOS OPCIONAIS
0,2 mm, 0,6 mm e 0,8 mm

DIÂMETRO DO FILAMENTO
1,75 mm

TEMPERATURA MÁXIMA DO HOTEND
300 °C

TEMPERATURA MÁXIMA DA MESA
80 °C

FICHA TÉCNICA / 02

PLACAS COMPATÍVEIS
Placa PEI texturizada Bambu; Placa PEI lisa Bambu; Placa PEI de dupla textura Bambu

VELOCIDADE MÁXIMA DA CABEÇA
500 mm/s

ACELERAÇÃO MÁXIMA DA CABEÇA
10.000 mm/s²

FLUXO MÁXIMO DO HOTEND
28 mm³/s

FILAMENTOS RECOMENDADOS
PLA; PETG; TPU; PVA

MATERIAIS NÃO RECOMENDADOS
ABS; ASA; PC; PA; PET; Polímeros reforçados com fibra de carbono ou fibra de vidro

CALIBRAÇÕES AUTOMÁTICAS
Nivelamento da mesa; Ajuste do eixo Z; Compensação de vibração; Dinâmica de fluxo; Tensão das correias; Carregamento do filamento

SENSORES E RECURSOS
Sensor de fim de filamento; Sensor de emaranhamento; Odometria do filamento; Recuperação após falta de energia; Câmera de monitoramento de até 1080p; Suporte para timelapse

FICHA TÉCNICA / 03

TELA
touchscreen IPS de 2,4 polegadas, 320 × 240

CONECTIVIDADE
Wi-Fi e Bambu-Bus

ARMAZENAMENTO
cartão MicroSD

CONTROLE
tela touchscreen, aplicativo e computador

SOFTWARE
Bambu Studio

COMPATIBILIDADE MULTICOLORIDA
AMS lite, vendido separadamente

DIMENSÕES
347 × 315 × 365 mm

PESO LÍQUIDO
5,5 kg

ALIMENTAÇÃO
100–240 V AC, 50/60 Hz

POTÊNCIA MÁXIMA
150 W