

AMS lite vendido separadamente.

TIGER TECH 3D

BAMBU LAB / IMPRESSÃO 3D

A1


Grande volume, alta velocidade e operação automatizada. A Bambu Lab A1 realiza as principais calibrações sozinha para entregar impressões consistentes e detalhadas.

Área de impressão	Rapidez na impressão	300 °C
256 × 256 × 256 mm	500 mm/s	300 graus

ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A VALIDAÇÃO

Destaques que fazem a diferença.

Desempenho, materiais e automação para transformar ideias em resultados.

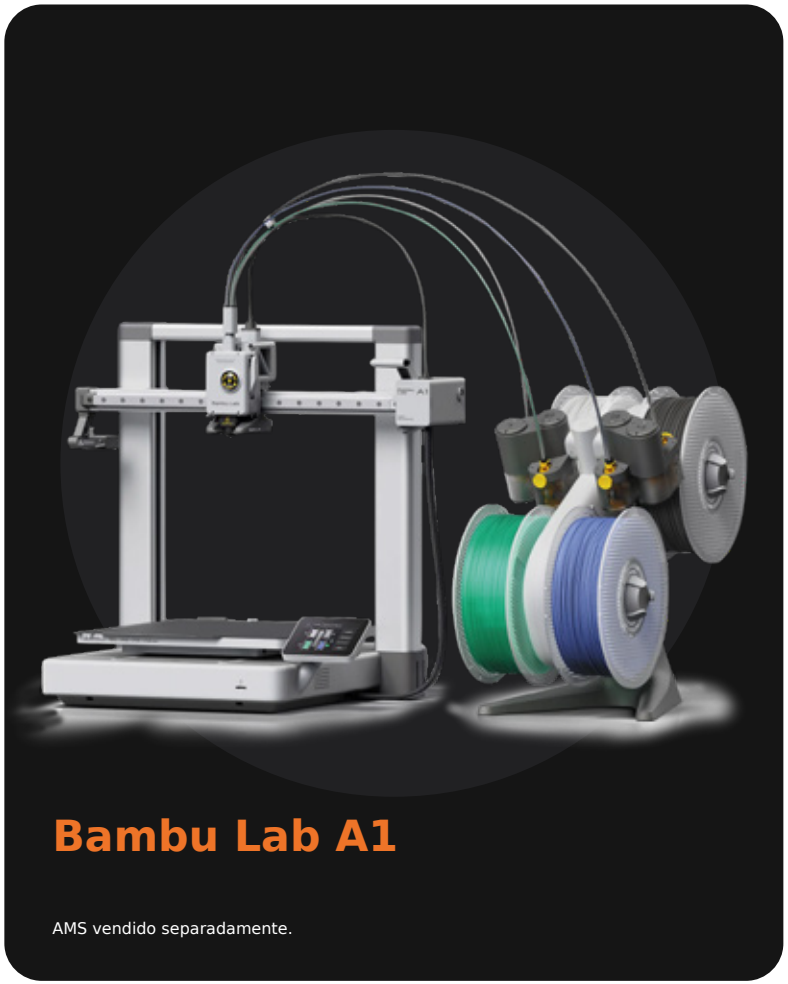

Bambu Lab A1

AMS vendido separadamente.

Troca rápida de bico

Conjunto de hotend com encaixe que facilita a substituição do bico.

Calibração automática

Automatiza nivelamento, ajuste Z, vibração e pressão do bico.

Alta velocidade

Velocidade de até 500 mm/s e aceleração de até 10.000 mm/s².

Área de impressão

Volume: 256 × 256 × 256 mm.

Especificações técnicas

Bambu Lab A1 | Informações detalhadas do equipamento e recursos.

FICHA TÉCNICA / 01

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO
FDM/FFF

VOLUME DE IMPRESSÃO
256 × 256 × 256 mm

ESTRUTURA
aço e alumínio extrudado

HOTEND
totalmente metálico

ENGRENAGENS DA EXTRUSORA
aço temperado

BICO INCLUÍDO
aço inoxidável de 0,4 mm

BICOS OPCIONAIS
0,2 mm, 0,6 mm e 0,8 mm

CORTADOR DE FILAMENTO
sim

DIÂMETRO DO FILAMENTO
1,75 mm

TEMPERATURA MÁXIMA DO HOTEND
300 °C

FICHA TÉCNICA / 02

TEMPERATURA MÁXIMA DA MESA
100 °C

PLACAS COMPATÍVEIS
Placa PEI texturizada Bambu; Placa Bambu Cool; Placa de alta temperatura Bambu

VELOCIDADE MÁXIMA DA CABEÇA
500 mm/s

ACELERAÇÃO MÁXIMA DA CABEÇA
10.000 mm/s^2

FLUXO MÁXIMO DO HOTEND
28 mm^3/s

FILAMENTOS RECOMENDADOS
PLA; PETG; TPU; PVA

MATERIAIS NÃO RECOMENDADOS
ABS; ASA; PC; PA; PET; Polímeros reforçados com fibra de carbono ou fibra de vidro

CALIBRAÇÕES AUTOMÁTICAS
Nivelamento da mesa; Ajuste do eixo Z; Compensação de vibração; Dinâmica de fluxo e pressão do bico; Carregamento e descarregamento do filamento

FICHA TÉCNICA / 03

SENSORES E RECURSOS
Sensor de fim de filamento; Sensor de emaranhamento; Odometria do filamento; Recuperação após falta de energia; Câmera de monitoramento de até 1080p; Suporte para timelapse

TELA
touchscreen IPS de 3,5 polegadas, 320 × 240

CONECTIVIDADE
Wi-Fi e Bambu-Bus

ARMAZENAMENTO
cartão MicroSD

CONTROLE
tela touchscreen, aplicativo e computador

SOFTWARE
Bambu Studio

COMPATIBILIDADE MULTICOLORIDA
AMS lite, vendido separadamente

DIMENSÕES
465 × 410 × 430 mm

PESO LÍQUIDO
8,3 kg

ALIMENTAÇÃO
100–240 V AC, 50/60 Hz

POTÊNCIA MÁXIMA
1.300 W em 220 V ou 350 W em 110 V