

AMS e módulos de expansão vendidos separadamente.

TIGER TECH 3D

BAMBU LAB / IMPRESSÃO 3D

A2L

Mais espaço para criar, com extrusão servo e compensação adaptativa de vibração.

Área de impressão

330 × 320 × 325 mm

Rapidez na impressão

500 mm/s


300 °C

300 graus

ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A VALIDAÇÃO

Destaques que fazem a diferença.

Desempenho, materiais e automação para transformar ideias em resultados.

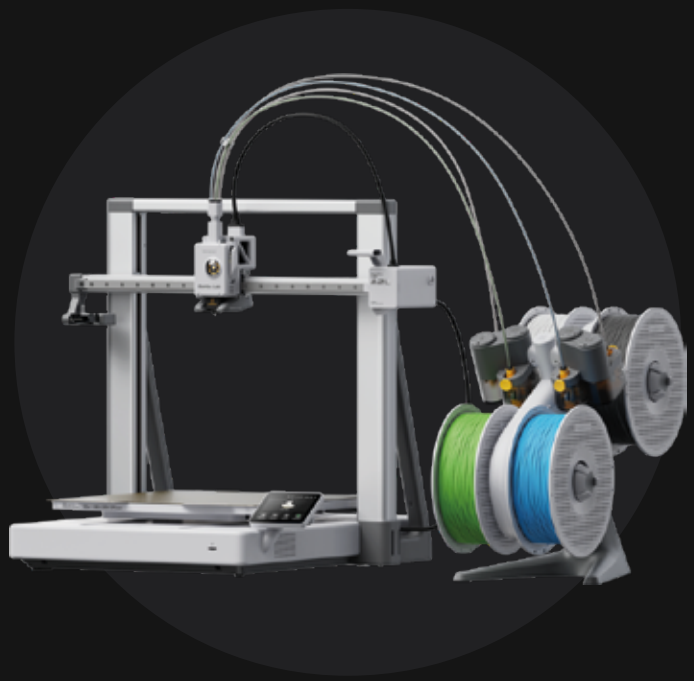

Bambu Lab A2L

AMS e módulos de expansão vendidos separadamente.

Compatibilidade com AMS

Compatível com AMS lite, AMS, AMS 2 Pro e AMS HT. Sistemas vendidos separadamente.

Calibração de fluxo

Ajusta automaticamente a dinâmica de fluxo para melhorar a uniformidade da extrusão.

Estabilidade adaptativa

Compensação de vibração adaptativa e amortecedores granulares integrados à estrutura.

Área de impressão

Volume útil de 330 × 320 × 325 mm para ampliar as possibilidades de criação.

Especificações técnicas

A2L | Informações detalhadas do equipamento e recursos.

FICHA TÉCNICA / 01

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO
FDM/FFF

VOLUME DE IMPRESSÃO
330 × 320 × 325 mm

ESTRUTURA
alumínio e aço; carenagem plástica

EXTRUSÃO
extrusor com motor servo

ENGRENAGENS DA EXTRUSORA
aço temperado

BICO INCLUÍDO
aço inoxidável de 0,4 mm

BICOS OPCIONAIS
0,2 mm, 0,6 mm e 0,8 mm

CORTADOR DE FILAMENTO
sim

DIÂMETRO DO FILAMENTO
1,75 mm

TEMPERATURA MÁXIMA DO HOTEND
300 °C

TEMPERATURA MÁXIMA DA MESA
80 °C

FICHA TÉCNICA / 02

PLACAS COMPATÍVEIS
PEI texturizada; Engineering Plate; Cool Plate SuperTack

VELOCIDADE MÁXIMA DA CABEÇA
500 mm/s

ACELERAÇÃO MÁXIMA DA CABEÇA
10.000 mm/s²

FLUXO MÁXIMO DO HOTEND
28 mm³/s

FILAMENTOS RECOMENDADOS
PLA; PETG; TPU; PVA

MATERIAIS COM RESTRIÇÕES
PLA-CF e PETG-CF exigem bico de aço endurecido; respeitar as restrições do AMS utilizado.

CALIBRAÇÕES AUTOMÁTICAS
Dinâmica de fluxo; compensação adaptativa de vibração

SENSORES E RECURSOS
Fim de filamento; emaranhamento; odometria; retomada após falta de energia; detecção de acúmulo no bico; câmera até 1080p e timelapse

TELA
touchscreen de 3,5 polegadas, 240 × 320

FICHA TÉCNICA / 03

CONECTIVIDADE
Wi-Fi 2,4 GHz e Bambu-Bus

ARMAZENAMENTO
cartão MicroSD

CONTROLE
tela touchscreen, aplicativo e computador

SOFTWARE
Bambu Studio

COMPATIBILIDADE MULTICOLORIDA
AMS lite, AMS, AMS 2 Pro e AMS HT (opcionais)

DIMENSÕES
544 × 529 × 505 mm

PESO LÍQUIDO
12,8 kg

ALIMENTAÇÃO
100–120 V ou 200–240 V AC, conforme versão regional; 50/60 Hz

POTÊNCIA MÁXIMA
1.000 W em 110 V ou 220 V, conforme versão

SISTEMA DE MATERIAIS
AMS opcional, conforme configuração adquirida

CAPACIDADE DO AMS LITE
4 bobinas por AMS lite (opcional)

TROCA AUTOMÁTICA DE FILAMENTO
Sim, com sistema AMS compatível