



מעשנת קמאדו 21

תנור וגריל קרמי גדול עם עגלה ואביזרים



מעשנת הקמאדו המורכבת

מיועד לשימוש ביתי בלבד • לשימוש חיצוני בלבד




1. על הקמאדו שלכם

הקמאדו הוא תנור וגריל קרמי המופעל בפחמים – כלי בישול רב-תכליתי במיוחד. אפשר לצלות בו, לעשן בו, וגם לאפות פיצה, לחם, פשטידות ועוגיות. הקרמיקה שומרת על החום היטב, ומאפשרת להגיע לטמפרטורות גבוהות ולשמר אותן באמצעות שליטה מדויקת בזרימת האוויר דרך פתח האוורור העליון והתחתון.

חום גבוה מתאים לבישול מהיר של המבורגרים ונקניקיות, וחום נמוך מתאים לנתחים גדולים לאורך זמן. אפשר להוסיף שבבי עץ לפחמים, או לשלב טעמים שונים של שבבים כדי להעשיר את טעם הבשר.

2. בטיחות – חובה לקרוא

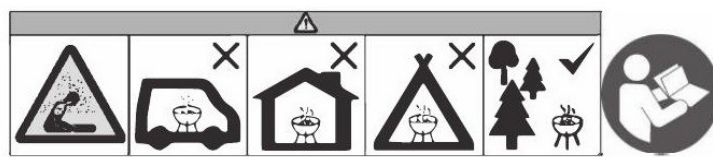

סמלי הבטיחות שעל המוצר

⚠ לשימוש חיצוני בלבד. אין להשתמש בתוך מבנה סגור.

⚠ סכנת הרעלת פחמן חד-חמצני – לעולם אל תדליקו, תניחו לעשן או תקררו את המוצר בחלל סגור. אין להשתמש באוהל, קרוואן, רכב, מרתף, עליית גג או סירה.

- הרחיקו ילדים וחיות מחמד מהתנור בזמן השימוש.
- לעולם אל תשאירו אש בוערת ללא השגחה.
- אין להשתמש מתחת לסככות, שמשיות או פרגולות.
- סכנת אש – גחלים לוהטות עלולות להיפלט בזמן השימוש.
- אין להשתמש בבניין, נפט, נוזל הצתה, אלכוהול או כימיקלים דומים להצתה. השתמשו רק במציתי הבערה התקניים (EN1860-3).
- מומלץ מאוד להשתמש בפחם עץ גושי – הוא בוער זמן רב יותר ומייצר פחות אפר שחוסם את זרימת האוויר. אין להשתמש בפחם רגיל (קוק).
- הציבו את הקמאדו לפחות 2 מטר ממקור דליק. אין להשתמש מעל דק עץ, דשא יבש, שבבי עץ, עלים או חיפוי דקורטיבי.
- אין להשתמש בקמאדו כתנור הסקה.
- המוצר מתחמם מאוד – אין להזיז אותו בזמן הפעולה.
- השתמשו תמיד בכפפות עמידות בחום בעת טיפול בקרמיקה או במשטחי הבישול החמים.
- הניחו ליחידה להתקרר לחלוטין לפני הזזה או אחסון.
- בדקו את היחידה לפני כל שימוש לאיתור בלאי ונזק, והחליפו חלקים לפי הצורך.

⚠ חשוב: בעת פתיחת המכסה בטמפרטורה גבוהה, הרימו אותו אך מעט בתחילה כדי לאפשר כניסת אוויר איטית ובטוחה – כך תמנעו התלקחות פתאומית (Backdraft) שעלולה לגרום פציעה.

Ido Betzer

3. הצתה והפעלה

◆ מיקום

- הציבו את הקמאדו על משטח קבוע, ישר, יציב ועמיד בחום, הרחק מחומרים דליקים.
- ודאו מרווח של לפחות 2 מטר מעל הקמאדו, ולפחות 2 מטר מסביבו.

◆ הצתה

- הניחו עיתון מגולגל עם קוביות הצתה או מציתים מוצקים על צלחת הפחמים שבבסיס הקמאדו.
- הניחו 2-3 חופנים של פחם עץ גושי מעל העיתון.
- פתחו את פתח האוורור התחתון והציתו את העיתון במצית ארוך או בגפרורי בטיחות.
- לאחר שהאש נתפסה, השאירו את הפתח התחתון והמכסה פתוחים כ-10 דקות, עד להיווצרות מצע קטן של גחלים לוהטות.
- מומלץ לא להזיז או להפוך את הגחלים לאחר שנדלקו – כך הפחמים בוערים באופן אחיד ויעיל יותר.
- לאחר ההצתה, השתמשו בכפפות עמידות בחום בלבד בעת טיפול בקרמיקה ובמשטחים.

⚠ אין להצית בבניין, נפט, נוזל הצתה או אלכוהול – לא בהצתה הראשונית ולא בהצתה חוזרת.

◆ הרצה ראשונה (Curing)

- לפני השימוש הראשון יש להריץ את הקמאדו כדי לייצב את אטם הלבד:
- הציתו כמתואר למעלה, אך אל תעמיסו יתר על המידה בפחמים – אש עזה מדי עלולה לפגוע בקמאדו.
 - הניחו לכל הדלק להישרף ולכבות מעצמו. שריפה ראשונה חזקה מדי עלולה לפגוע באטם הלבד לפני שהתייצב.
 - לאחר השימוש הראשון בדקו את כל המהדקים. החישוק המחובר את המכסה לבסיס מתרחב מהחום ועלול להתרופף – הדקו אותו במפתח במידת הצורך.
 - לאחר ההרצה ניתן להשתמש בקמאדו כרגיל.

Ido Beta

4. מדריך טמפרטורות בישול

שלוש שיטות בישול עיקריות, לפי טמפרטורה ומצב פתחי האוורור:

◆ עישון ובישול איטי • 110°C–135°C

מנה	זמן משוער
חזה בקר (בריסקט)	כשעתיים לכל חצי ק"ג
עוף שלם	3–4 שעות
צלעות	3–5 שעות
צלי	9 שעות ומעלה

◆ צלייה וצלי • 160°C–180°C

מנה	זמן משוער
דג	15–20 דקות
חלקי עוף	30–45 דקות
עוף שלם	1–1.5 שעות
שוק כבש	3–4 שעות
הודו	2–4 שעות

◆ צריבה • 260°C–370°C

מנה	זמן משוער
סטייק	5–8 דקות
המבורגרים	6–10 דקות
נקניקיות	6–10 דקות

ככל שטמפרטורת הבישול נמוכה יותר – סגרו יותר את פתחי האוורור. לחום גבוה – פתחו אותם. כך שולטים בטמפרטורה.

◆ בישול בחום נמוך

- הציתו את הפחמים והשאירו אותם ללא הזזה. פתחו במלואו את הפתח התחתון והשאירו את המכסה פתוח כ-10 דקות.
- עקבו אחר הטמפרטורה עד שתגיע לרצוי, ואז סגרו לחלוטין את הפתח התחתון לשמירה על החום.

◆ בישול בחום גבוה

- הציתו, סגרו את המכסה ופתחו במלואם את שני הפתחים.

Ido Betz

- כשמגיעים לטמפרטורה הרצויה, סגרו את הפתח העליון לחצי והמשיכו לעקוב.

◆ עישון

- התחילו כמו בבישול איטי. השאירו את הפתח התחתון מעט פתוח וסגרו את העליון.
- בעזרת כפפות, פזרו שבבי עץ במעגל על הפחמים הלוהטים.
- טיפ: השרו את שבבי העץ במים 15 דקות כדי להאריך את תהליך העישון.

5. בטיחות מזון

- אל תבשלו לפני שהדלק מכוסה בשכבת אפר.
- שטפו ידיים לפני ואחרי טיפול בבשר נא ולפני האכילה.
- הפרידו בשר נא מבשר מבושל וממזון אחר. אל תשתמשו באותם כלים לבשר נא ומבושל.
- ודאו שכל הבשר מבושל היטב. בשר נא או לא מבושל די הצורך עלול לגרום הרעלת מזון.
- כדי לוודא בישול מלא – חתכו את הנתח ובדקו. מיצי הבשר צריכים להיות צלולים, ללא גוון ורוד/אדום.
- מומלץ לבשל מראש נתחים גדולים לפני הסיום על הגריל.

6. כיבוי, אחסון וניקוי

◆ כיבוי

- הפסיקו להוסיף דלק, סגרו את כל פתחי האוורור ואת המכסה, והניחו לאש לכבות מעצמה.
- אין לכבות את הפחמים במים – הדבר עלול לסדוק את הקרמיקה.

◆ אחסון

- כשהמכונה אינה בשימוש ומאוחסנת בחוץ – כסו אותה בכיסוי גשם מתאים רק לאחר שהתקררה לחלוטין.
- רשת הצלייה המצופה כרום אינה מתאימה למדיח – נקו אותה בחומר עדין ומים חמים.
- מומלץ לאחסן את הקמאדו תחת כיסוי, במחסן או בחניה, במהלך החורף.

◆ ניקוי

- הקמאדו מנקה את עצמו: חממו אותו ל-260°C למשך 30 דקות, וכל שאריות המזון יישרפו.
- אין לנקות את פנים הקמאדו במים או בחומרי ניקוי – הדפנות נקבוביות וסופגות נוזלים, מה שעלול לסדוק אותן. אם הפיח מצטבר – גרדו אותו במברשת ברזל לפני השימוש הבא.
- נקו את הרשתות בחומר לא שוחק לאחר שהיחידה התקררה לחלוטין.
- נקו את המשטח החיצוני במטלית לחה עם חומר עדין, רק כשהקמאדו קר.

◆ תחזוקה


- הדקו את החישוקים ושמו את הציר פעמיים בשנה, או יותר לפי הצורך.
- כסו את משטחי העץ הצדדיים כשאינם בשימוש; ייתכן שיידרש חידוש ציפוי מעת לעת.
- בדקו באופן קבוע את רצועת הקפיץ ואת הברגים.
- בעת הזזת הגריל – שחררו תחילה את הגלגלים. אל תדחפו; משכו מהציר האחורי ולא מהידית הקדמית.
- אל תסירו את קערת האש – היא מחזיקה את הפחמים וממשיכה לפעול גם אם נסדקה.



7. חלקים והרכבה


⚠ אל תהדקו את הברגים יתר על המידה – הדקו בלחץ מתון בלבד כדי לא לפגוע בברגים או ברכיבים.

לפני ההרכבה: קראו את ההוראות, בדקו את כל החלקים מול הרשימה, ובצעו את ההרכבה על משטח רך כדי לא לשרוט את הצבע. הדקו את הברגים באופן רופף תחילה, והדקו במלואם רק בסיום.

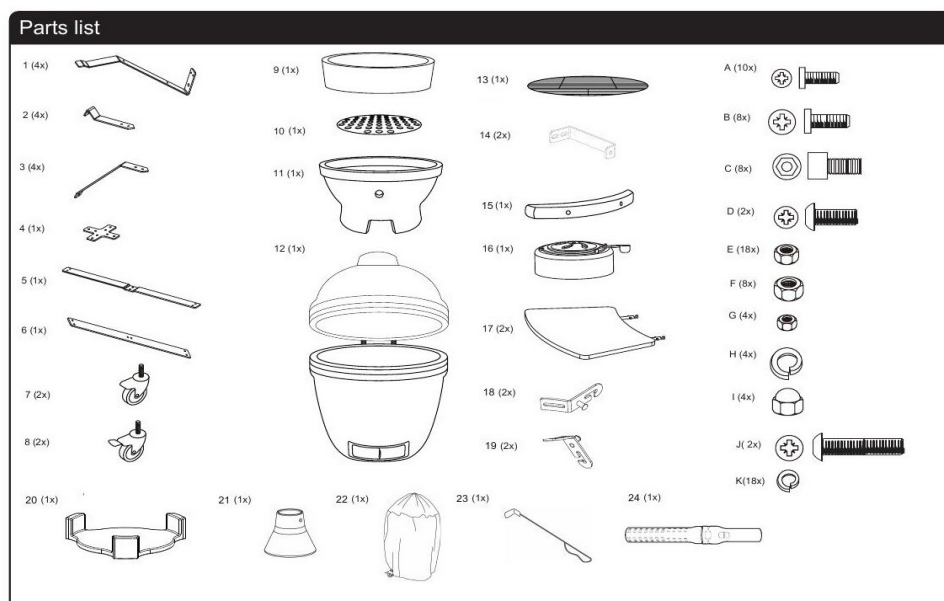


רשימת החלקים והאביזרים

◆ שלבי ההרכבה – תרשימים

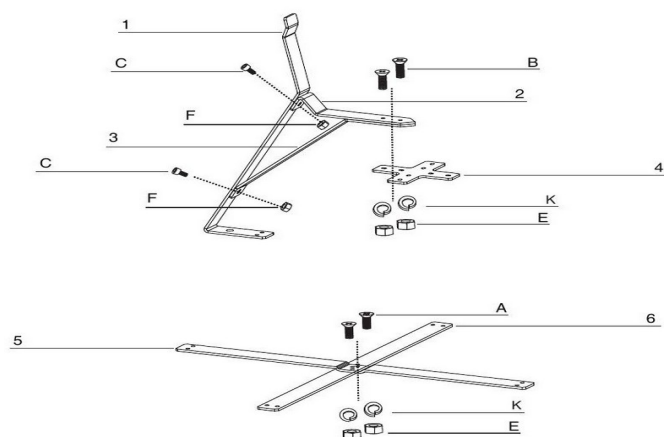


הרכבת מסגרת העגלה

Ido Betzer

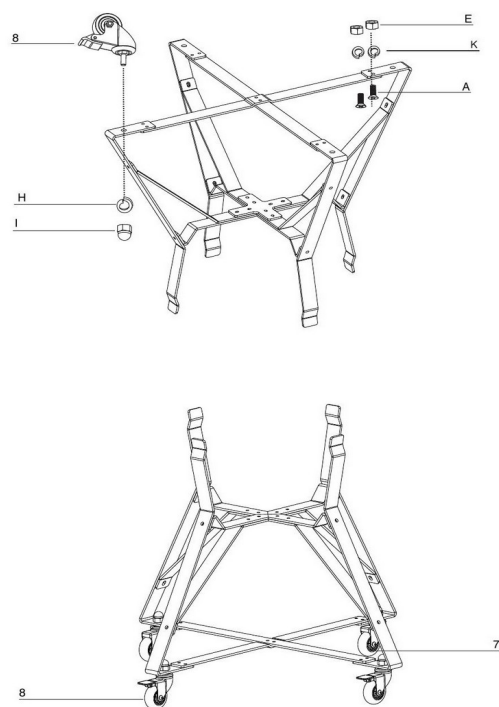


התקנת הגלגלים והשלמת העגלה

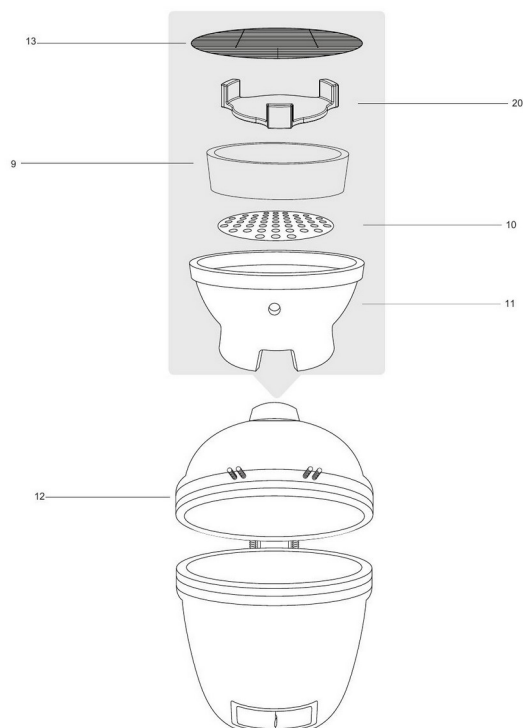


הרכבת הרכיבים הפנימיים וחיבור המכסה

Ido Beta

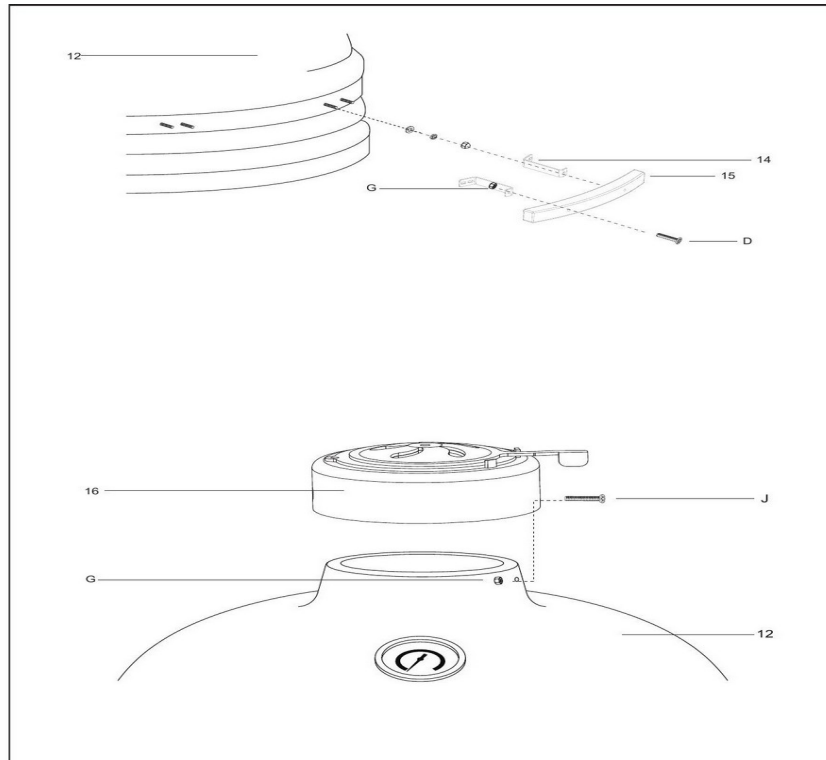

חיבור תושבת מדף הצד והתקנת המדחום

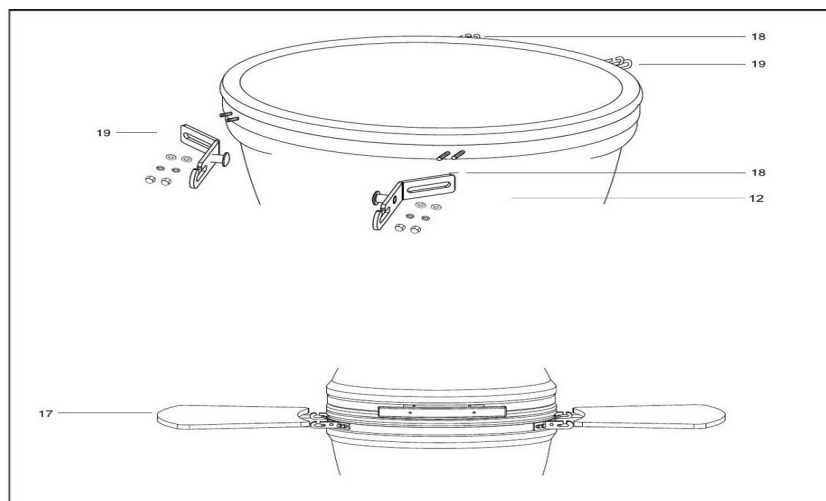

חיבור תושבות ומדפי הצד

◆ מהלך ההרכבה – הסבר

- בצעו את ההרכבה לפי הסדר הבא, בהתאם לתרשימים שלמעלה ולמספרי החלקים ברשימה: מסגרת העגלה: חברו את מוטות זרועות המסגרת (1-6) זה לזה בעזרת הברגים (A/B/C) והאומים (E/F/K).
- גלגלים: הברגו את ארבעת הגלגלים (7, 8) אל תחתית המסגרת. נעלו את הגלגלים בזמן השימוש.
- הצבת הגוף: הניחו בזהירות את גוף הקמאדו (12) על העגלה המורכבת.
- הרכבה פנימית: בתוך הגוף הניחו לפי הסדר את קערת האש (11), את צלחת הפחמים המחווררת (10), את טבעת האש (9), את מחזיק האביזרים (20) ולבסוף את רשת הצלייה (13).


Ido Betzer

- מדחום ופתח אוורור עליון: התקינו את פתח האוורור העליון עם המדחום (16) על המכסה בעזרת הברגים (J).
- מדפי צד: חברו את תושבות המדף (14, 15, 18, 19) אל גוף הקמאדו, והתקינו עליהן את מדפי הצד (17).

טיפ: הדקו את כל הברגים באופן רופף תחילה, ולאחר שכל החלקים במקומם – הדקו את כולם היטב. כך קל יותר ליישר את החלקים.



8. סדקי זיגוג (Crazing) – תופעה תקינה

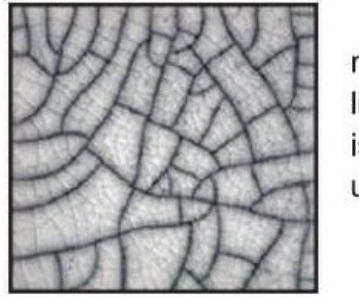

דוגמה לסדקי זיגוג עדינים

בבדיקה מקרוב ייתכן שתבחינו בקווי סדק עדינים על פני השטח של הקמאדו הקרמי. זו אינה סדיקה של הקרמיקה אלא תופעה הנקראת "סדקי זיגוג" (Crazing), הנגרמת מהפרש בהתפשטות בין שכבת הזיגוג לחומר החרס.

בניגוד לסדק אמיתי, לא ניתן להרגיש אותם במגע (אלא בקצה הציפורן), אך הם בולטים יותר כשהמשטח מאובק או תחת הגדלה. התופעה אינה פוגמת בביצועי הקמאדו או באורך חייו, אף מגבירה את חוזק היחידה – ולכן אינה נחשבת לפגם או לעילה לאחריות.