

مخطط تنفيذ للنجار	فتحة الحائط	مقاس الخزانة
عرض 112، ارتفاع 263، عمق 60	عرض 111، ارتفاع 262، عمق 60	
عمود طويل باب واحد فيه درجين عميقين ورفوف، وبجانبه فتحة للغسالة والنشافة فوق بعض، وفوقهما خزانة بابين ورف.	الخشب	الوحدة
	Egger H309 ST12	كل المقاسات بالسنتيمتر
	،Brown Tonsberg Oak	
	سماكة 18 مم	


خزانة الغسيل

فتحة الغسالة والنشافة	الدرجين العميقين	العمود الأيسر من الداخل	الغسالة فوقها النشافة
180	70	41.6	172
ارتفاع صافي، والعرض الصافي 64، بدون باب وبدون ظهر	ارتفاع منطقة الدرجين معاً، كل درج 34.5	عرض صافي، باب واحد من القاعدة للسقف	ارتفاعهم مع قطعة التركيب تقريباً، كل جهاز عرض 60 وارتفاع 85

أشياء لازم تتأكد منها


قبل التنفيذ

- قيس الفتحة بثلاث أماكن للعرض (تحت، نص، فوق) وللارتفاع (يمين، نص، يسار)، واعتمد أصغر رقم. المخطط مبني على عرض 112 وارتفاع 263 وعمق 60.
- مقاس الغسالة والنشافة الحقيقي. المخطط مبني على المقاس القياسي عرض 60 وارتفاع 85. إذا واحد منهم أطول من 87 سم، لازم نرفع الخزانة العلوية.
- النشافة الأفضل تكون نوع مكثف أو مضخة حرارية لأنها ما بتحتاج فتحة تهوية للخارج. إذا كانت نوع تهوية، لازم فتحة بالحائط قطر 10 سم.
- الكهربا والمي. خلي الفيش وحنفية المي والصرف على الحائط الخلفي بمكان ما يكون ورا جسم الغسالة مباشرة، وتأكد مع الكهربجي والسّمكري قبل ما يبدأ النجار.

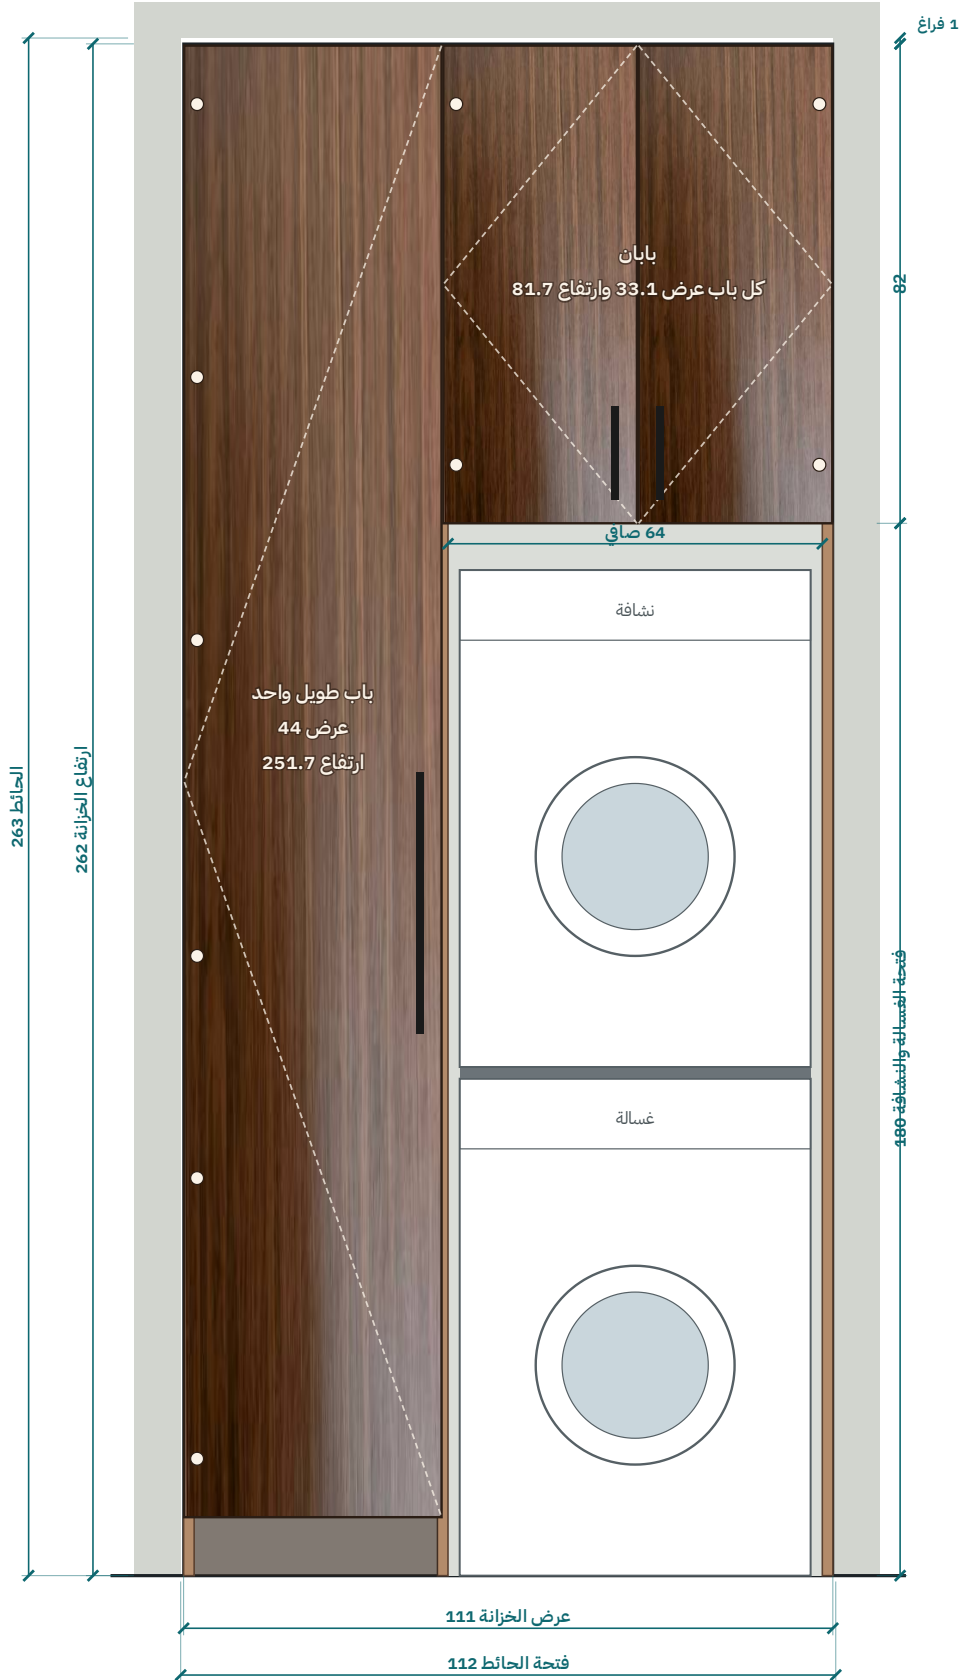


المثلث المنقّط على كل باب رأسه عند جهة المفصلات. النقاط الصغيرة أماكن المفصلات. الباب الطويل يفتح لجهة الحائط اليسار، والبابان العلويان يفتحان من النص للطرفين.


ارتفاع أسفل اللوح عن الأرض

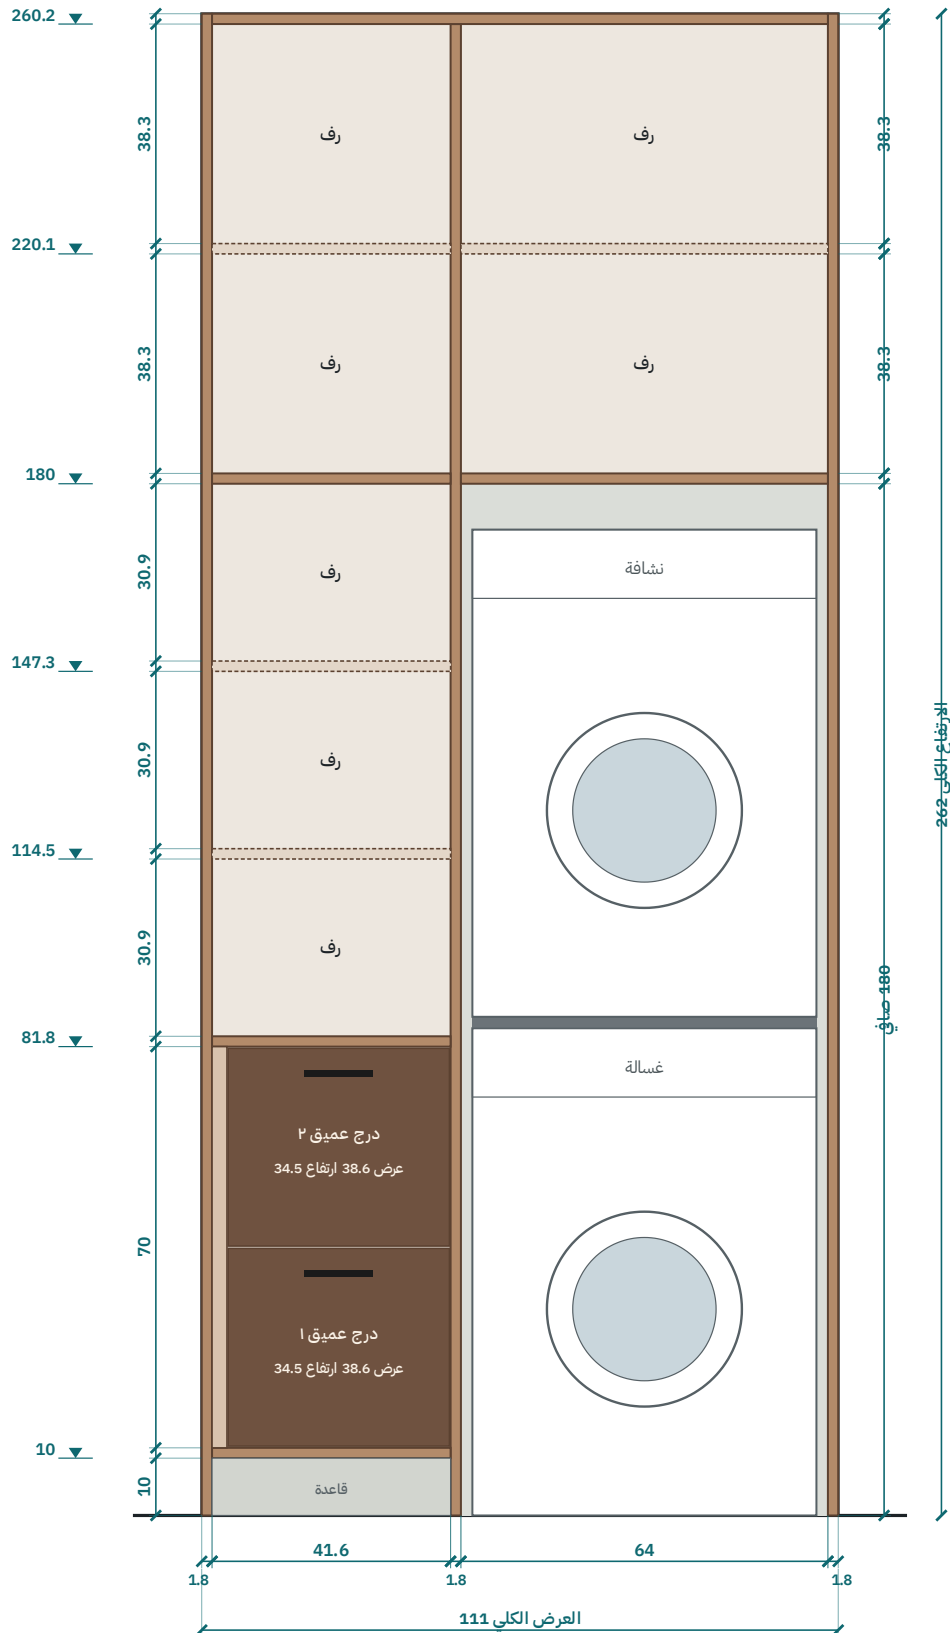

الأرقام على الخط اليسار هي الفتحات الصافية بين الألواح، وكل لوح سماكته 1.8. الأرقام بجانب المثلثات هي ارتفاع أسفل كل لوح عن الأرض. الرفوف الرامدية الفاتحة متحركة على ثقب تعليق، والمقاس المرسوم هو توزيع متساوٍ مقترح.

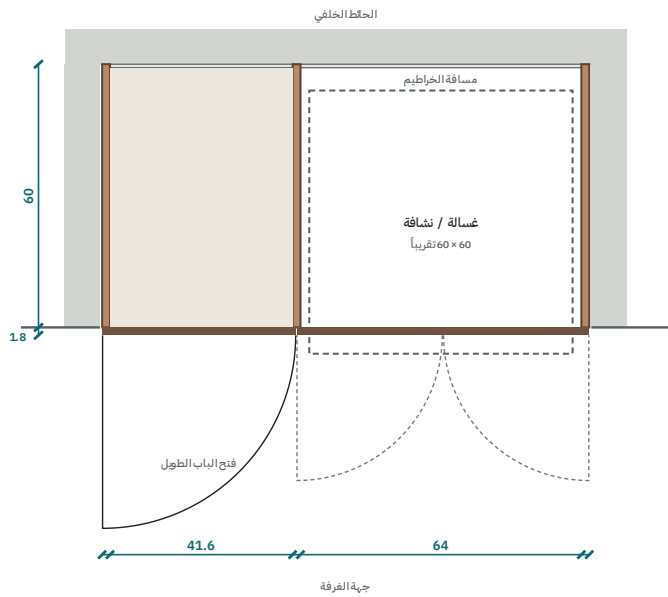


فتحة الغسالة بدون ظهر حتى تمر الخراطيم والفيش. الغسالة العادية بعمق 55 إلى 65 سم مع الخراطيم، فطبيعي تطلع من 3 إلى 8 سم عن وجه الخزانة.

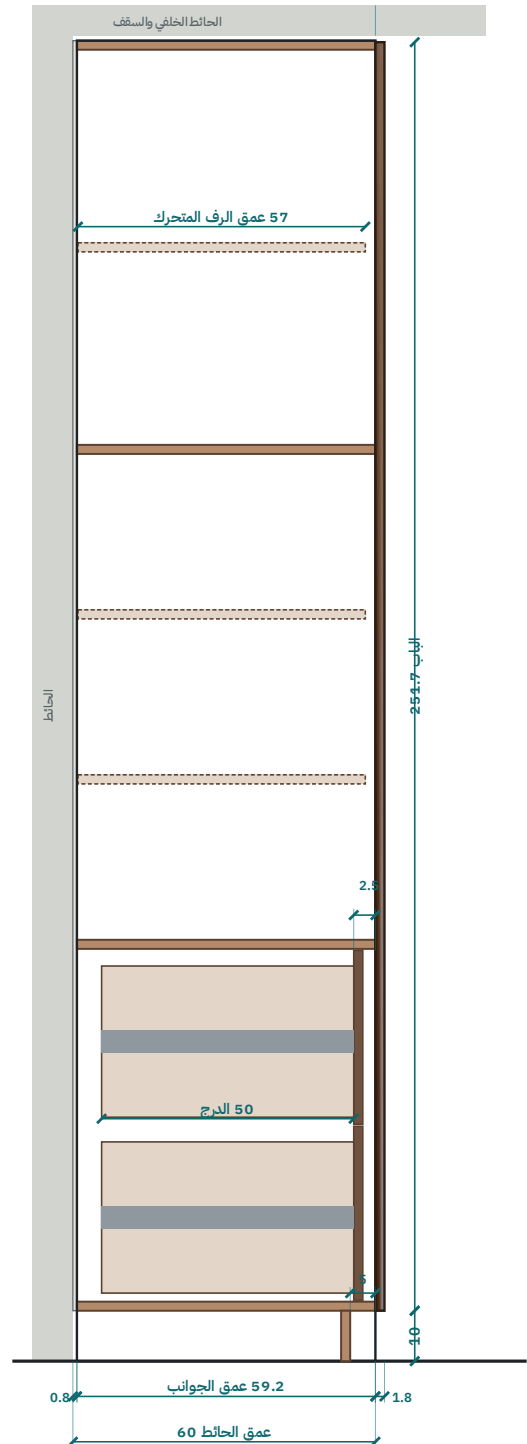

الخزانة تملأ عمق الحائط 60 سم، والأبواب تطلع 1.8 سم ليُرا عن وجه الحائط حتى تفتح بدون ما تحتك بالحائط الجاني.

عدد الأدراج
2 داخل الباب الطويل
الصندوق الخارجي
عرض 36.4، ارتفاع 30، عمق 50
الواجهة الداخلية
عرض 38.6، ارتفاع 34.5
ترجع الواجهة عن حرف الخزانة
2.5
الدرج السفلي
واجهته من 12.1 إلى 46.6 عن الأرض، ومنتصف السكة على 28.5
الدرج العلوي
واجهته من 47 إلى 81.5 عن الأرض، ومنتصف السكة على 55
السكك
بلي 3 طيات فتح كامل، طول 50 سم، حمولة 45 كغ، يفصل مع إغلاق هادئ
الحشوة
لوح 18 مم مع 8 HDF مم ملصوقين (2.6 سم) على جنب المفصلات، ومفترغة مكان قاعدة كل مفصلة، حتى ما يضرب الدرج بالمفصلات لما ينفتح.

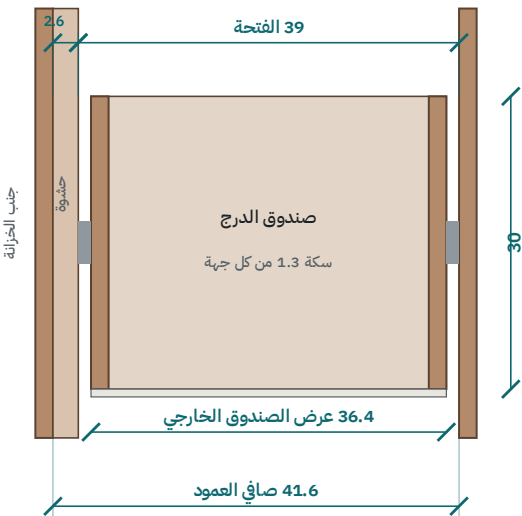

خشب Egger H309 ST12 سماكة 18 مم. الطول دائماً باتجاه عروق الخشب، والعروق عمودية على الأبواب والجوانب
مثل العينة. المساحة تقريباً 10.8 م² يعني 3 ألواح 280 × 207 مع الهدر.

#	القطعة	الطول (مع العرق)	العرض	العدد	الكنار
1	جنب يسار	262	59.2	1	كنار 2 مم على الحرف الأمامي
2	جنب يمين	262	59.2	1	كنار 2 مم على الحرف الأمامي
3	قاطع وسط	260.2	59.2	1	كنار 2 مم على الحرف الأمامي
4	سقف علوي كامل	107.4	59.2	1	كنار أمامي
5	أرضية العمود الأيسر	41.6	59.2	1	كنار أمامي
6	رف ثابت (العمود الأيسر)	41.6	59.2	2	كنار أمامي
7	أرضية الخزانة فوق النشافة	64	59.2	1	كنار أمامي + كنار سفلي ظاهر
8	رف متحرك (العمود الأيسر)	41.4	57	3	كنار أمامي
9	رف متحرك (فوق النشافة)	63.8	57	1	كنار أمامي
10	وزرة القاعدة	41.6	10	1	كنار على الحرف الظاهر
11	حشوة المفصلات (خشب 18)	70	59.2	1	+ طبقة 8 HDF مم بنفس المقاس
12	الباب الطويل	251.7	44	1	كنار 2 مم من الأربع جهات
13	باب علوي	81.7	33.1	2	كنار 2 مم من الأربع جهات
14	واجهة درج داخلية	34.5	38.6	2	كنار من الأربع جهات
15	جانب صندوق الدرج	50	30	4	كنار علوي
16	أمام وخلف صندوق الدرج	32.8	30	4	كنار علوي

ألواح HDF سماكة 8 مم (أبيض)

الظهر يُركَّب بالبراغي على الحرف الخلفي للجوانب، وكل قطعة تنتهي على نص رف ثابت. الكل يطلع من لوحين HDF مقاس 122 × 244.

#	القطعة	الطول	العرض	العدد
17	ظهر العمود الأيسر (سفلي)	72.7	45.2	1
18	ظهر العمود الأيسر (وسط)	98.2	45.2	1
19	ظهر العمود الأيسر (علوي)	81.1	45.2	1
20	ظهر الخزانة فوق النشافة	82	65.8	1
21	قاع درج	50	36.4	2
22	طبقة الحشوة	70	59.2	1

الصف	العدد	التفاصيل
مفصلة 110° إغلاق هادي، كاملة التغطية	8	6 للباب الطويل على الجنب اليسار، و 2 للباب العلوي اليمين
مفصلة 110° إغلاق هادي، نصف تغطية	2	للباب العلوي اليسار لأنه يركب على القاطع الوسط
سكة بلي فتح كامل 50 سم	2 زوج	حمولة 45 كغ للأدراج العميقة
مسامير رفوف (تعليق)	16	4 لكل رف متحرك، وثقوب على مسافات 3.2 سم
مسكة الباب الطويل	1	طول تقريباً 45 سم عمودية، منتصفها على ارتفاع 115 سم
مسكة الأبواب العلوية	2	طول 16 سم عمودية، أسفل الباب من جهة النص
مسكة الأدراج الداخلية	2	صغيرة أو فتحة يد، لأنها داخل الباب
زاوية تثبيت بالحائط	6	3 للعمود من فوق، و 3 للجنب اليمين على الحائط لأنه واقف لحاله جنب الغسالة
قطعة تركيب النشافة فوق الغسالة	1	من نفس ماركة الأجهزة، ما يتعمل من الخشب
مقوّم باب (اختياري)	1	ينصح فيه للباب الطويل حتى ما يتقوّس مع الوقت

أماكن المفصلات

المسافة من أسفل الباب لمنتصف كأس المفصلة.

- الباب الطويل: 10، 58، 96، 150، 195، 241.7. هذه الأماكن مختارة حتى لا تطلع مفصلة على أي رف ولا على سكك الأدراج.
- البابان العلويان: 10 و 71.7.

ملاحظات للنجار

ملاحظات

- التجميع بالمكان. الخزانة ارتفاعها 262 والسقف 263، فما يتوقف إذا انعملت قطعة وحدة. تتجمع داخل الفتحة، أو تنعمل قطعتين وتتركب فوق بعض.
- الأبواب لبرا عن الحائط. وجه الأبواب يطلع 1.8 سم عن وجه الحائط. إذا دخلت الأبواب جؤا الفتحة، بتحتك بالحائط الجاني وما بتنفّتح.
- فتحة الأجهزة بدون أرضية وبدون ظهر. الغسالة توقف على البلاط مباشرة، والجنب اليمين والقاطع يتثبتوا منيح لأنه ما في شي يربطهم من تحت.
- مسافة 2 سم من كل جهة للغسالة حتى ما تنقل الرجة للخشب.
- الرطوبة. يفضّل طلب اللوح بنسخة مقاومة للرطوبة (MR) إذا متوفرة بنفس اللون، وكنار 2 ABS مم على كل الحروف الظاهرة، وسيليكون شفاف تحت الجوانب عند البلاط.
- عروق الخشب عمودية على كل الأبواب والجوانب والواجهات حتى يطلع الشكل متناسق مثل العينة.
- الفراغ مع الحيطان. نص ساني من كل جهة 1 سم من فوق، تتسكّر بسيليكون بلون الخشب أو بشرط رفيع.