

مخطط تنفيذ للنجار		فتحة الحائط	مقاس الخزانة
خزانة الغسيل		عرض 112، ارتفاع 263، عمق 60	عرض 112، ارتفاع 263، عمق 60
		الحائط	مقاس الخزانة
عمود طويل باب واحد فيه درجين عميقين ورفوف، وبجانبه فتحة للغسالة والنشافة فوق بعض، وفوقهما خزانة ببابين ورف. الخزانة سكب من الحيط للحيط ومن الأرض للسقف.		الخشب	الوحدة
		Egger H309 ST12	كل المقاسات بالسنتيمتر
		،Brown Tonsberg Oak	
		سماكة 18 مم	

فتحة الغسالة والنشافة	العمود الأيسر من الداخل	الدرجين العميقين	الغسالة فوقها النشافة
180	44.6	70	172
ارتفاع صافي، والعرض الصافي 62، بدون باب وبدون ظهر	عرض صافي، باب واحد من القاعدة للسقف	ارتفاع منطقة الدرجين معاً، كل درج 34.5	ارتفاعهم مع قطعة التركيب تقريباً، كل جهاز عرض 60 وارتفاع 85

أشياء لازم تتأكد منها


قبل التنفيذ

- قيس الفتحة بثلاث أماكن للعرض (تحت، نص، فوق) وللارتفاع (يمين، نص، يسار)، واعتمد أصغر رقم، لأنه الخزانة سكب. المخطط مبني على عرض 112 وارتفاع 263 وعمق 60. أي فرق بالعرض بيتعدل على عرض العمود اليسار بس، وفتحة الغسالة بتضل 62. وطول الأبواب بيطلع من أوطى نقطة بالسقف ناقص 3 مم.
- مقاس الغسالة والنشافة الحقيقي. المخطط مبني على المقاس القياسي عرض 60 وارتفاع 85. إذا واحد منهم أعرض من 60 أو أطول من 87، لازم نعدل الفتحة. وشوف كتالوج تركيب الغسالة: إذا طالب مسافة من الجوانب أكثر من 1 سم، لازم نلتزم فيها.
- النشافة الأفضل تكون نوع مكثف أو مضخة حرارية لأنها ما بتحتاج فتحة تهوية للخارج. إذا كانت نوع تهوية، لازم فتحة بالحائط قطر 10 سم.
- الكهربا والمي. خلي الفيش وحنفية المي والصرف على الحائط الخلفي بمكان ما يكون ورا جسم الغسالة مباشرة، وتأكد مع الكهربجي والسمكري قبل ما يبدأ النجار.




الخزانة سكب: الجنبين لازقين بالحيطان، والأبواب بتوصل لقبل السقف بـ 3 مم بس. المثلث المنقّط على كل باب رأسه عند جهة المفصلات. النقاط الصغيرة أماكن المفصلات. الباب الطويل يفتح لجهة الحائط اليسار، والبابان العلويان يفتحان من النص للطرفين.


ارتفاع أسفل اللوح عن الأرض

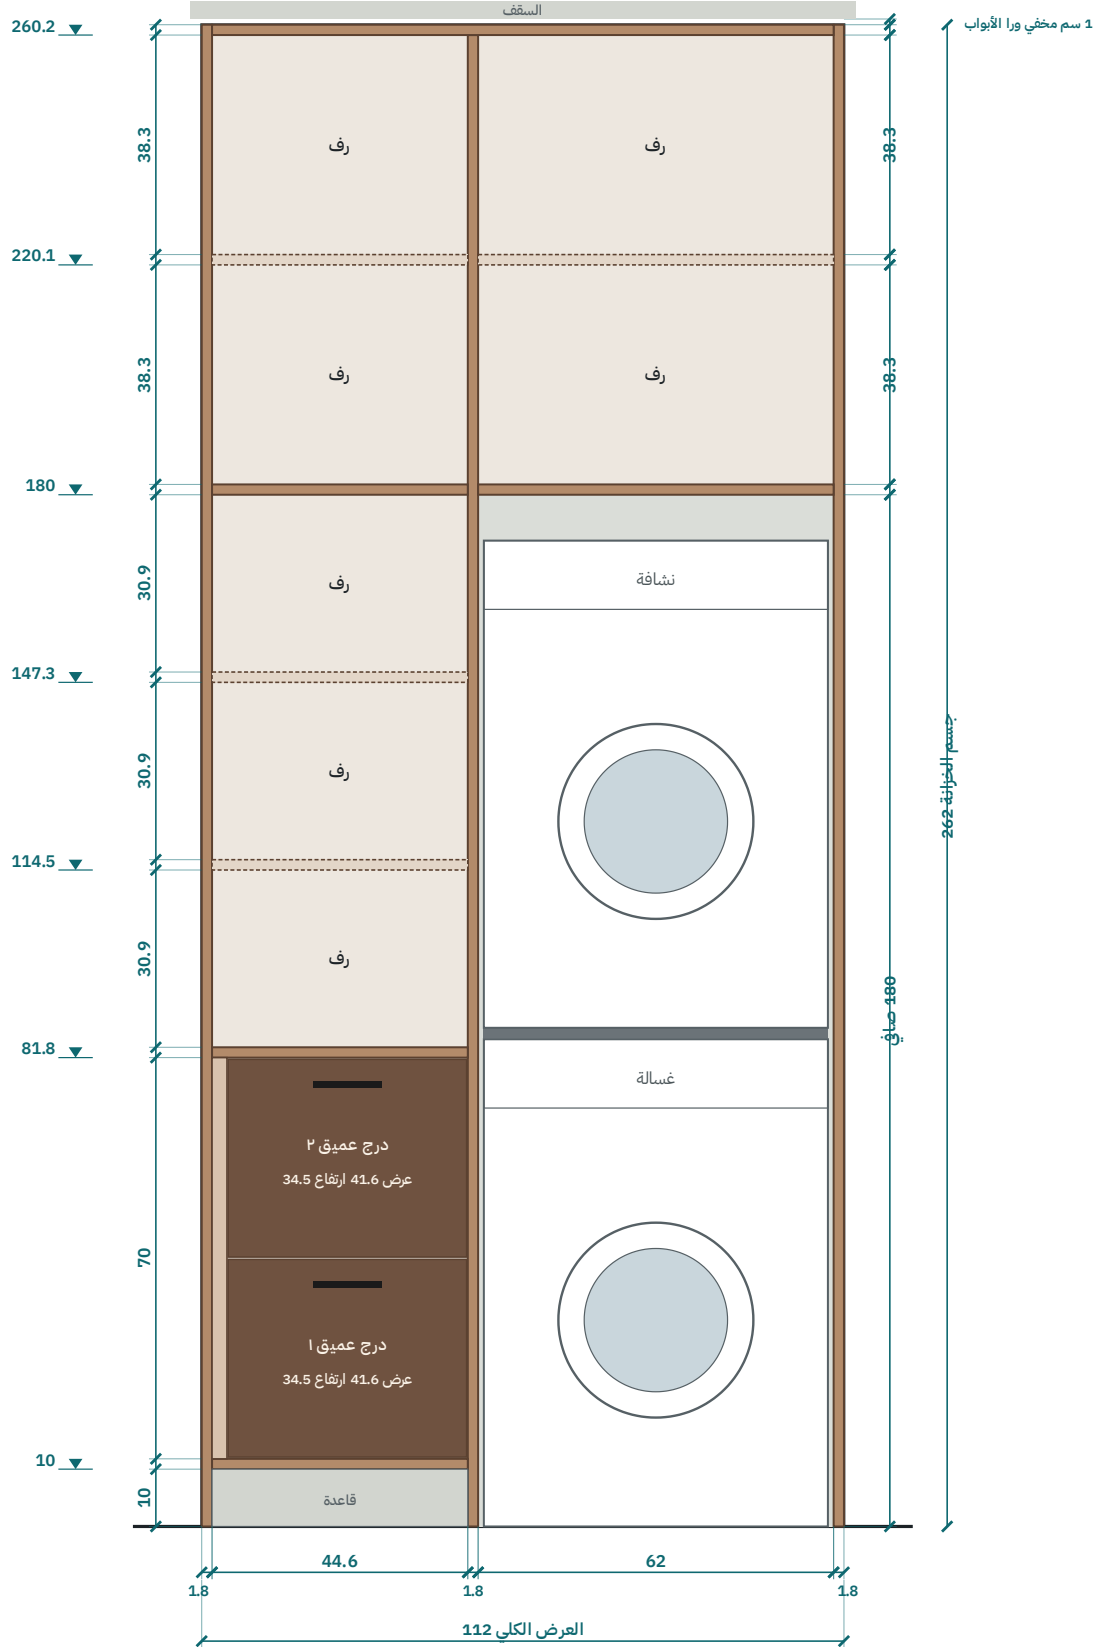

الأرقام على الخط اليسار هي الفتحات الصافية بين الألواح، وكل لوح سماكته 1.8. الأرقام بجانب المثلثات هي ارتفاع أسفل كل لوح عن الأرض. الرفوف الرامدية الفاتحة متحركة على ثقب تعليق، والمقاس المرسوم هو توزيع متساوٍ مقترح.

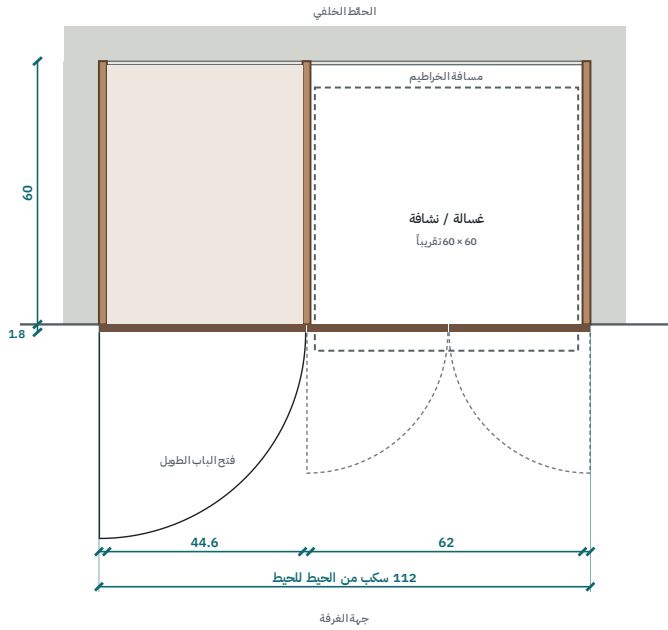


فتحة الغسالة بدون ظهر حتى تمر الخراطيم والفيش. الغسالة العادية بعمق 55 إلى 65 سم مع الخراطيم، فطبيعي تطلع من 3 إلى 8 سم عن وجه الخزانة.

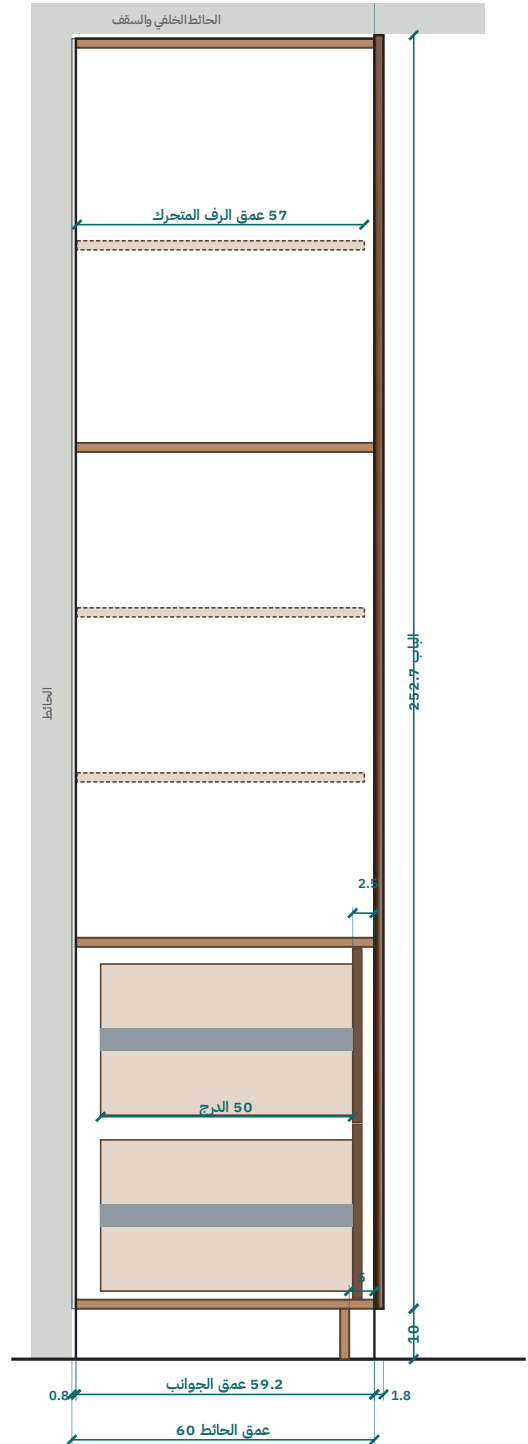

الخزانة تملأ عمق الحائط 60 سم ولازقة بالحيط الخفي. الأبواب تطلع 1.8 سم لقدّام عن وجه الحائط حتى تنفتح بدون ما تحتك بالحيطان الجانبية.

عدد الأدراج	2
داخل الباب الطويل	
الصندوق الخارجي	
عرض 39.4، ارتفاع 30، عمق 50	
الواجهة الداخلية	
عرض 41.6، ارتفاع 34.5	
ترجع الواجهة عن حرف الخزانة	2.5
الدرج السفلي	
واجهته من 12.1 إلى 46.6 عن الأرض، ومنتصف السكة على 28.5	
الدرج العلوي	
واجهته من 47 إلى 81.5 عن الأرض، ومنتصف السكة على 55	
السكك	
بلي 3 طيات فتح كامل، طول 50 سم، حمولة 45 كغ، يفصل مع إغلاق هادئ	
الحشوة	
لوح 18 مم مع 8 HDF مم ملصوقين (2.6 سم) على جنب المفصلات، ومفترغة مكان قاعدة كل مفصلة، حتى ما يضرب الدرج بالمفصلات لما ينفتح.	

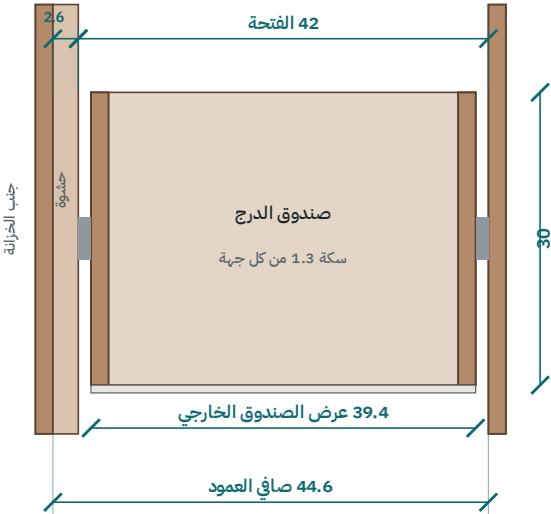

خشب Egger H309 ST12 سماكة 18 مم. الطول دائماً باتجاه عروق الخشب، والعروق عمودية على الأبواب والجوانب مثل العينة. المساحة تقريباً 11.0 م² يعني 3 ألواح 280 × 207 مع الهدر.

#	القطعة	الطول (مع العرق)	العرض	العدد	الكنار
1	جنب يسار	262	59.2	1	كنار 2 مم على الحرف الأمامي
2	جنب يمين	262	59.2	1	كنار 2 مم على الحرف الأمامي
3	قاطع وسط	260.2	59.2	1	كنار 2 مم على الحرف الأمامي
4	سقف علوي كامل	108.4	59.2	1	كنار أمامي
5	أرضية العمود الأيسر	44.6	59.2	1	كنار أمامي
6	رف ثابت (العمود الأيسر)	44.6	59.2	2	كنار أمامي
7	أرضية الخزانة فوق النشافة	62	59.2	1	كنار أمامي + كنار سفلي ظاهر
8	رف متحرك (العمود الأيسر)	44.4	57	3	كنار أمامي
9	رف متحرك (فوق النشافة)	61.8	57	1	كنار أمامي
10	وزرة القاعدة	44.6	10	1	كنار على الحرف الظاهر
11	حشوة المفصلات (خشب 18)	70	59.2	1	+ طبقة 8 HDF مم بنفس المقاس
12	الباب الطويل	252.7	47	1	كنار 2 مم من الأربع جهات
13	باب علوي	82.7	32.1	2	كنار 2 مم من الأربع جهات
14	واجهة درج داخلية	34.5	41.6	2	كنار من الأربع جهات
15	جانب صندوق الدرج	50	30	4	كنار علوي
16	أمام وخلف صندوق الدرج	35.8	30	4	كنار علوي

ألواح HDF سماكة 8 مم (أبيض)

الظهر يُركَّب بالبراغي على الحرف الخلفي للجوانب، وكل قطعة تنتهي على نص رف ثابت. الكل يطلع من لوحين HDF مقاس 122 × 244.

#	القطعة	الطول	العرض	العدد
17	ظهر العمود الأيسر (سفلي)	72.7	48.2	1
18	ظهر العمود الأيسر (وسط)	98.2	48.2	1
19	ظهر العمود الأيسر (علوي)	81.1	48.2	1
20	ظهر الخزانة فوق النشافة	82	63.8	1
21	قاع درج	50	39.4	2
22	طبقة الحشوة	70	59.2	1

الصف	العدد	التفاصيل
مفصلة 110° إغلاق هادي، كاملة التغطية	8	6 للباب الطويل على الجنب اليسار، و 2 للباب العلوي اليمين
مفصلة 110° إغلاق هادي، نصف تغطية	2	للباب العلوي اليسار لأنه يركب على القاطع الوسط
سكة بلي فتح كامل 50 سم	2 زوج	حمولة 45 كغ للأدراج العميقة
مسامير رفوف (تعليق)	16	4 لكل رف متحرك، وثقوب على مسافات 3.2 سم
مسكة الباب الطويل	1	طول تقريباً 45 سم عمودية، منتصفها على ارتفاع 115 سم
مسكة الأبواب العلوية	2	طول 16 سم عمودية، أسفل الباب من جهة النص
مسكة الأدراج الداخلية	2	صغيرة أو فتحة يد، لأنها داخل الباب
زاوية تثبيت بالحائط	6	3 للعمود من فوق، و 3 للجنب اليمين على الحائط لأنه واقف لحاله جنب الغسالة
قطعة تركيب النشافة فوق الغسالة	1	من نفس ماركة الأجهزة، ما يتنعمل من الخشب
مقوّم باب (اختياري)	1	ينصح فيه للباب الطويل حتى ما يتقوّم مع الوقت

أماكن المفصلات

المسافة من أسفل الباب لمنتصف كأس المفصلة.

- الباب الطويل: 10، 58، 96، 150، 195، 242.7. هذه الأماكن مختارة حتى لا تطلع مفصلة على أي رف ولا على سكك الأدراج.
- البابان العلويان: 10 و 72.7.

ملاحظات للنجار

ملاحظات

- التجميع بالمكان قطعة قطعة. الخزانة سكب على الفتحة، فما بتفوت إذا انعملت صندوق جاهز. أول شي الجنبين على الحيطان، وبعدين القاطع والألواح الأفقية مقصوصة على القياس الحقيقي بين الجنبين. جسم الخزانة 262 وليس 263، لأنه لوح بطول 263 ما بيوقف تحت سقف 263.
- بدون فراغ مع الحيطان. الجنبين بيلزقوا بالحيطان مباشرة. إذا الحيط مش دغري، النجار بيقص حرف الجنب على شكل الحيط حتى ما يبين أي خط. من فوق، الأبواب بتطلع ل 262.7 وبتغطي السانتي اللي فوق الجسم، فما يبين أي فراغ.
- الأبواب لقّدام عن الحائط. وجه الجسم على نفس خط وجه الحيط، والأبواب بتطلع 1.8 سم لقّدام. هيك الباب بينفتح بدون ما يحتك بالحيط اللي جنبه. إذا دخلت الأبواب جوّ الفتحة، بتحتك بالحيط وما بتنتفتح.
- فتحة الأجهزة بدون أرضية وبدون ظهر. الغسالة توقف على البلاط مباشرة، والجنب اليمين والقاطع يتثبتوا منيح لأنه ما في شي يربطهم من تحت.
- مسافة 1 سم من كل جهة للغسالة والنشافة. هاي أقل مسافة آمنة، فلازم تكون الفتحة 62 بالضبط من تحت ومن النص ومن فوق، والقاطع موازي للجنب اليمين. والغسالة لازم تنزبط بالميزان منيح حتى ما تدق بالخشب وقت العصر.
- الرطوبة. يفضّل طلب اللوح بنسخة مقاومة للرطوبة (MR) إذا متوفرة بنفس اللون، وكنار 2 ABS مم على كل الحروف الظاهرة، وسيلكون شفاف تحت الجوانب عند البلاط.
- عروق الخشب عمودية على كل الأبواب والجوانب والواجهات حتى يطلع الشكل متناسق مثل العينة.