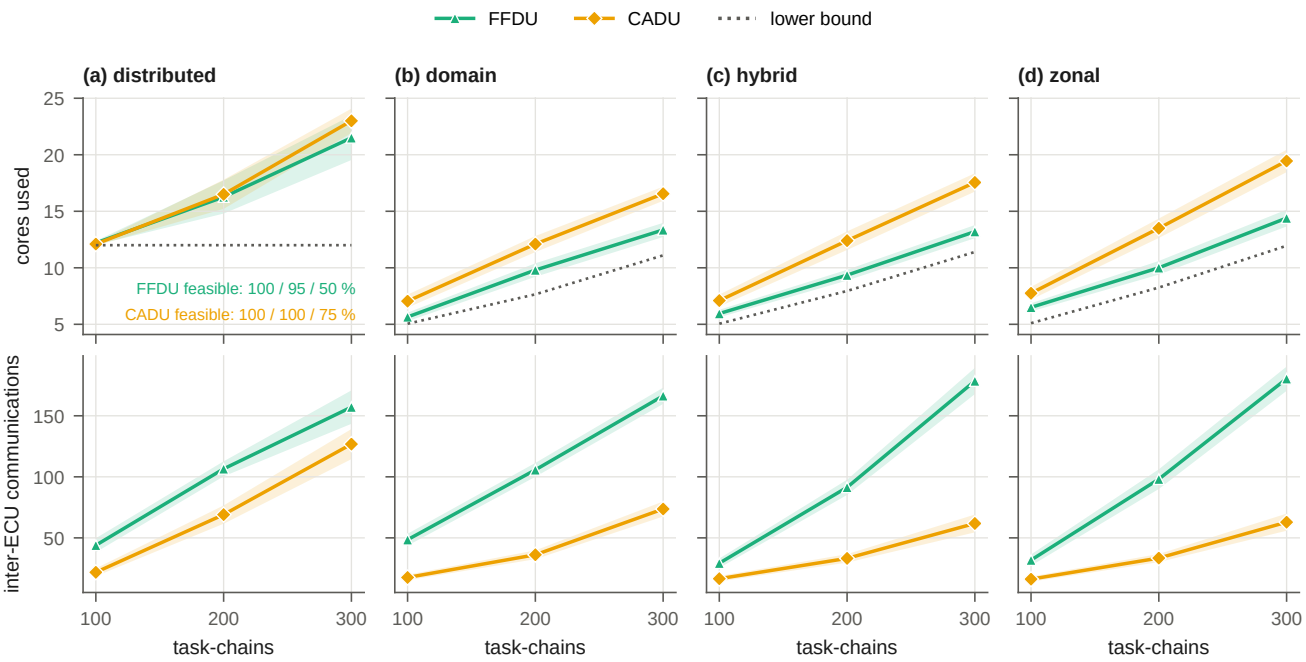
FFDU
CADU
lower bound
(a) distributed
(b) domain
(c) hybrid
(d) zonal
cores used
inter-ECU communications
FFDU feasible: 100 / 95 / 50 %
CADU feasible: 100 / 100 / 75 %
task-chains