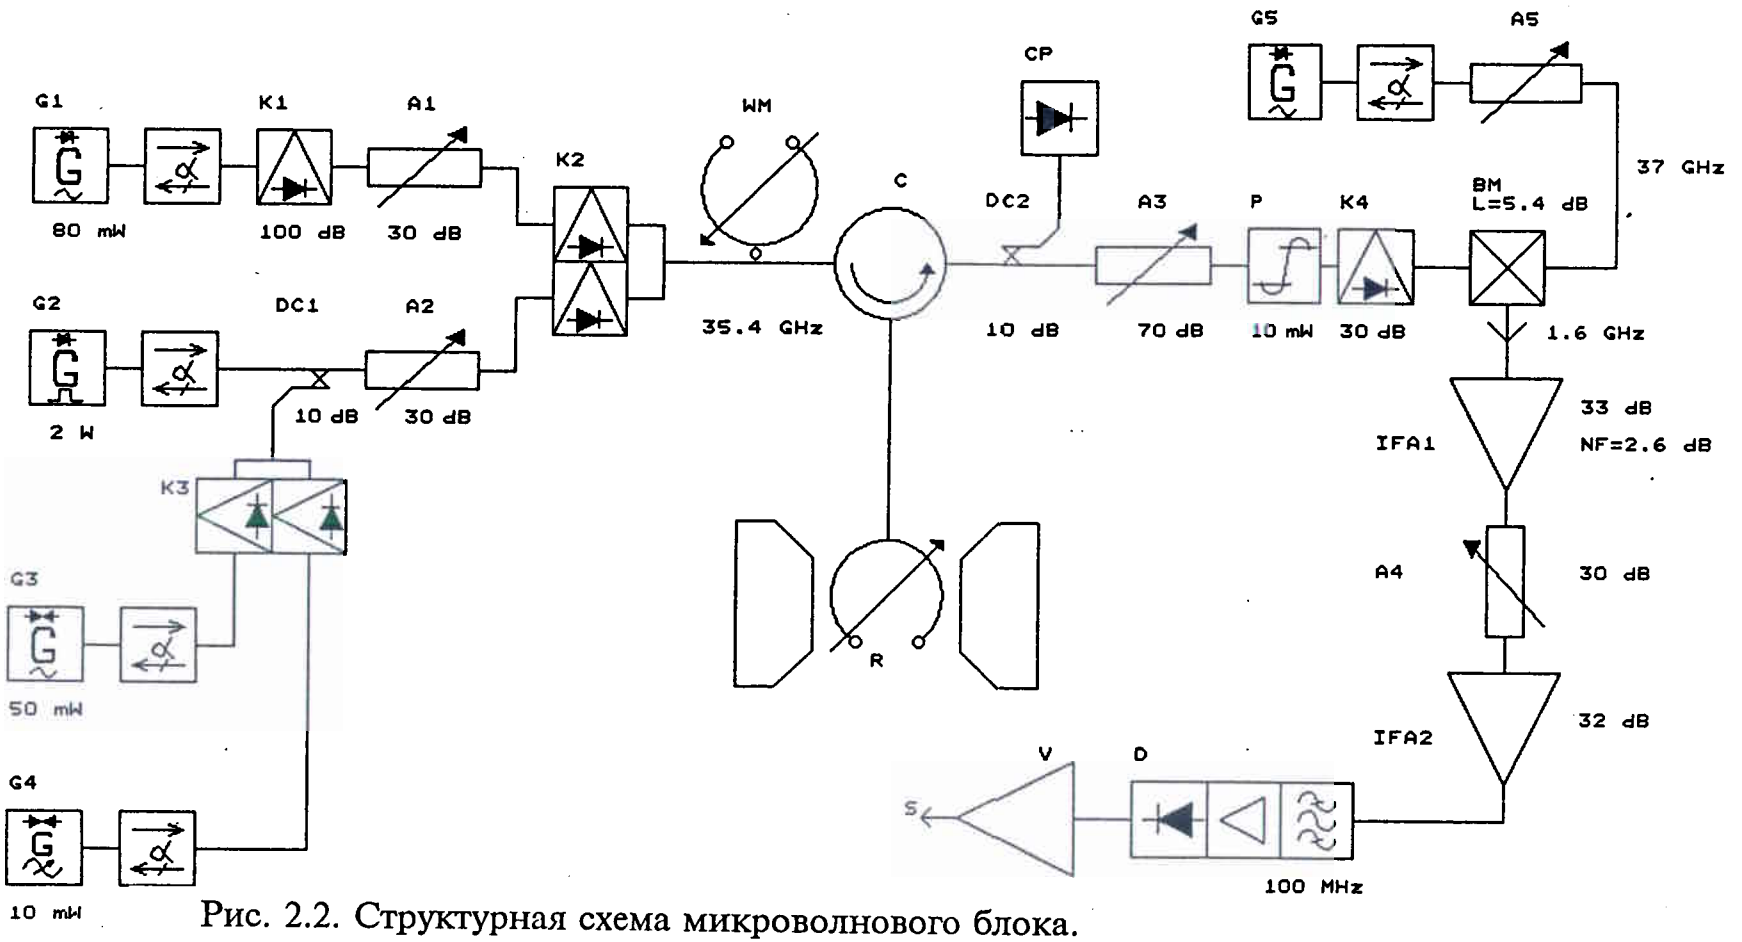


Рис. 2.2. Структурная схема микроволнового блока.

G1÷G5 - генераторы СВЧ; аттенюаторы: A1, A2, A4 - диодные, A3 - поляризационный, A5 - с поглотителем; усилители: IFA1,2 - промежуточной частоты, V - видео; K1 - модулятор; K2,3 - диодные коммутаторы; K4 - защитный ключ; P - ограничитель; BM - балансный смеситель; D - детекторный модуль; DC1,2 - ответвители; C - циркулятор; CP - контрольный детектор; WM - волномер; R - резонатор.

Сокращения: S - видеосигнал; L - потери преобразования; NF - коэффициент шума