


Rohrlager mit 2 aufgeschweißten Rohrschellen

Rohrschellen Maße nach

DIN 3567 Form A

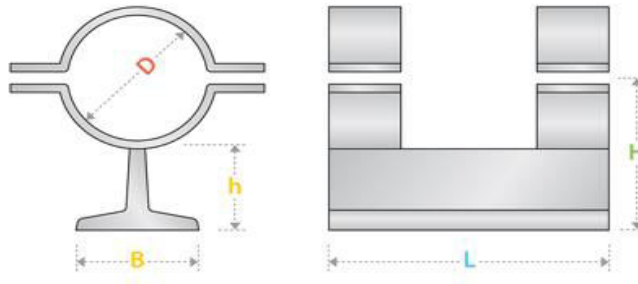

Rohr D	L	B / h	H	Kg / Stück
21,3	200	60 / 60	76	1,70
26,9			79	1,74
33,7			82	1,78
42,4			87	1,84
48,3			90	1,91
57,0			95	2,40
60,3			96	2,42
76,1			104	2,52
88,9			111	2,73
108,0	250	70 / 70	132	5,03
114,3			135	5,13
133,0			145	5,60
139,7			148	5,85
159,0			158	6,26
168,3			162	6,37
193,7			175	7,09
219,1	300	80 / 80	198	8,66
267,0			222	10,72
273,0			225	11,34
323,9			250	12,47
355,6			266	13,61
368,0			272	14,02
406,4			293	20,62
419,0			330	21,02
508,0			344	23,95
521,0			351	24,32

Standardausführung: S 235 JRG 2 ROH

Lieferbar in grundiert, feuerverzinkt

Zubehör: Sechskantschrauben ISO 4016 verzinkt (müssen gesondert bestellt werden)

Sonderanfertigung: auf Anfrage, auch mit unterschiedlichem Höhenmaß h lieferbar
(für große Dämmdicken)

Lieferbare Ausführung

Werkstoff

1.4301 · 1.4571 · 1.4462 · 1.4535 · S235JRG2 / 1.0038 · 13 CrMo 44 / 1.7335 · 15 Mo 3 / 1.5415