


Rohrlager
mit aufgeschweißter Rohrschelle

Rohrschellen Maße nach
DIN 3567 Form A

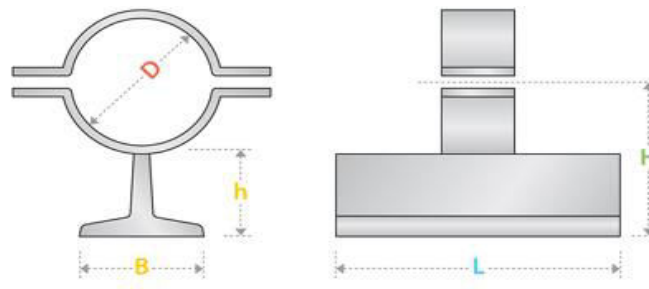

Rohr D	L	B / h	H	Kg / Stück
21,3	100	60 / 60	76	0,85
26,9			79	0,86
33,7			82	0,89
42,4			87	0,92
48,3			90	0,95
57,0			95	1,20
60,3			96	1,22
76,1			104	1,29
88,9			111	1,36
108,0			132	2,73
114,3	150	70 / 70	135	2,78
133,0			145	3,02
139,7			148	3,14
159,0			158	3,35
168,3			162	3,40
193,7			175	3,91
219,1			198	4,34
267,0			222	5,37
273,0	150	80 / 80	225	5,68
323,9			250	6,24
355,6			266	6,81
368,0			272	7,01
406,4			293	10,31
419,0			330	10,52
508,0			344	11,96
521,0			351	12,16

Standardausführung: S 235 JRG 2 ROH
Lieferbar in grundiert, feuerverzinkt
Zubehör: Sechskantschrauben ISO 4016 verzinkt (müssen gesondert bestellt werden)

Sonderanfertigung: auf Anfrage, auch mit unterschiedlichem Höhenmaß h lieferbar
(für große Dämmdicken)

Lieferbare Ausführung

Werkstoff

1.4301 · 1.4571 · 1.4462 · 1.4535 · S235JRG2 / 1.0038 · 13 CrMo 44 / 1.7335 · 15 Mo 3 / 1.5415