


Schwere Gleitlager mit 2 Rohrschellen

Rohrschellen Maße nach

DIN 3567 Form A

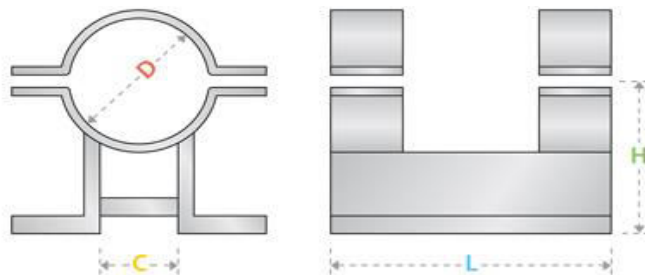

D	L	H	C	Winkel Stahl	Kg / Stück
219,1	360	265	100	160/80/10	19,50
273,0		294	100		22,50
323,9		319	115		23,56
355,6		354	130		28,11
368,0		359	130		28,70
406,4	400	379	145	180/90/10	35,86
419,0		386	145		36,30
457,2		405	150		37,65
508,0		432	150		39,21
521,0		439	150		39,62
609,6		497	200	200/100/12	50,00
711,2		547	220		66,66
812,8		598	250		72,15
914,4		646	280		77,54
1016,0		694	300		98,60

Standardausführung: S 235 JRG 2 ROH

Lieferbar in grundiert, feuerverzinkt

Zubehör: Sechskantschrauben ISO 4016 verzinkt (müssen gesondert bestellt werden)

Sonderanfertigung: auf Anfrage, auch mit unterschiedlichem Höhenmaß h lieferbar
(für große Dämmdicken)

Lieferbare Ausführung

Werkstoff

1.4301 · 1.4571 · 1.4462 · 1.4535 · S235JRG2 / 1.0038 · 13 CrMo 44 / 1.7335 · 15 Mo 3 / 1.5415