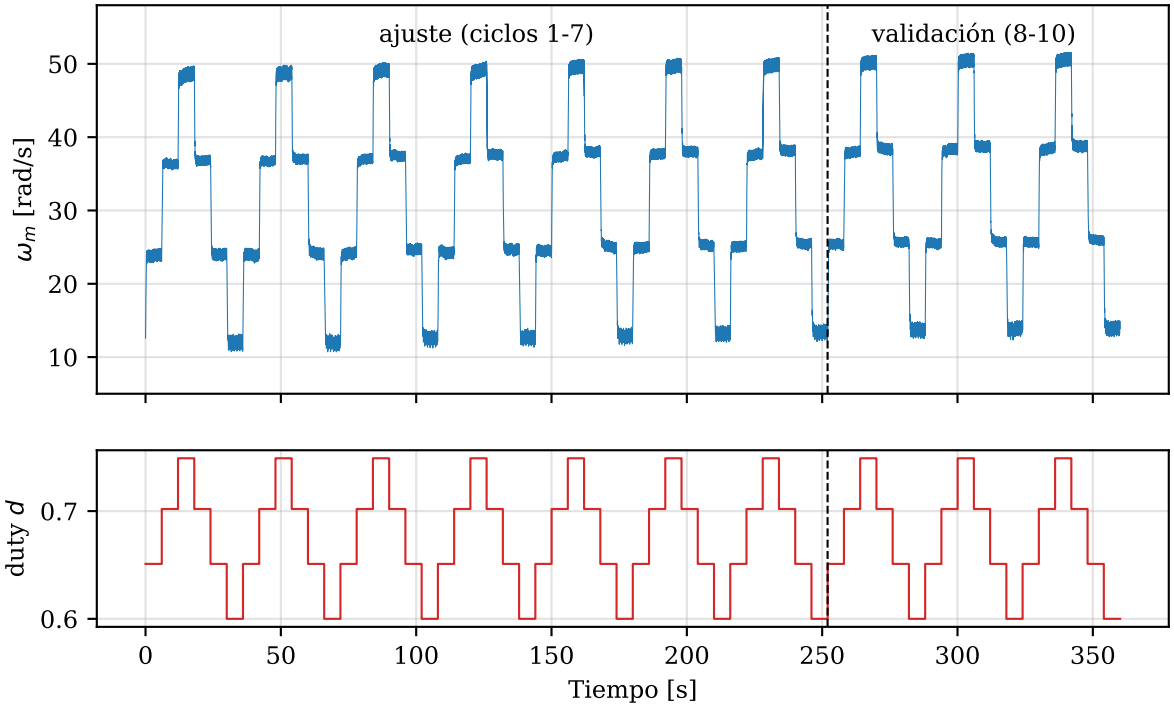

ajuste (ciclos 1-7)
validación (8-10)
ω_m [rad/s]
10
20
30
40
50
duty d
0.6
0.7
0
50
100
150
200
250
300
350
Tiempo [s]