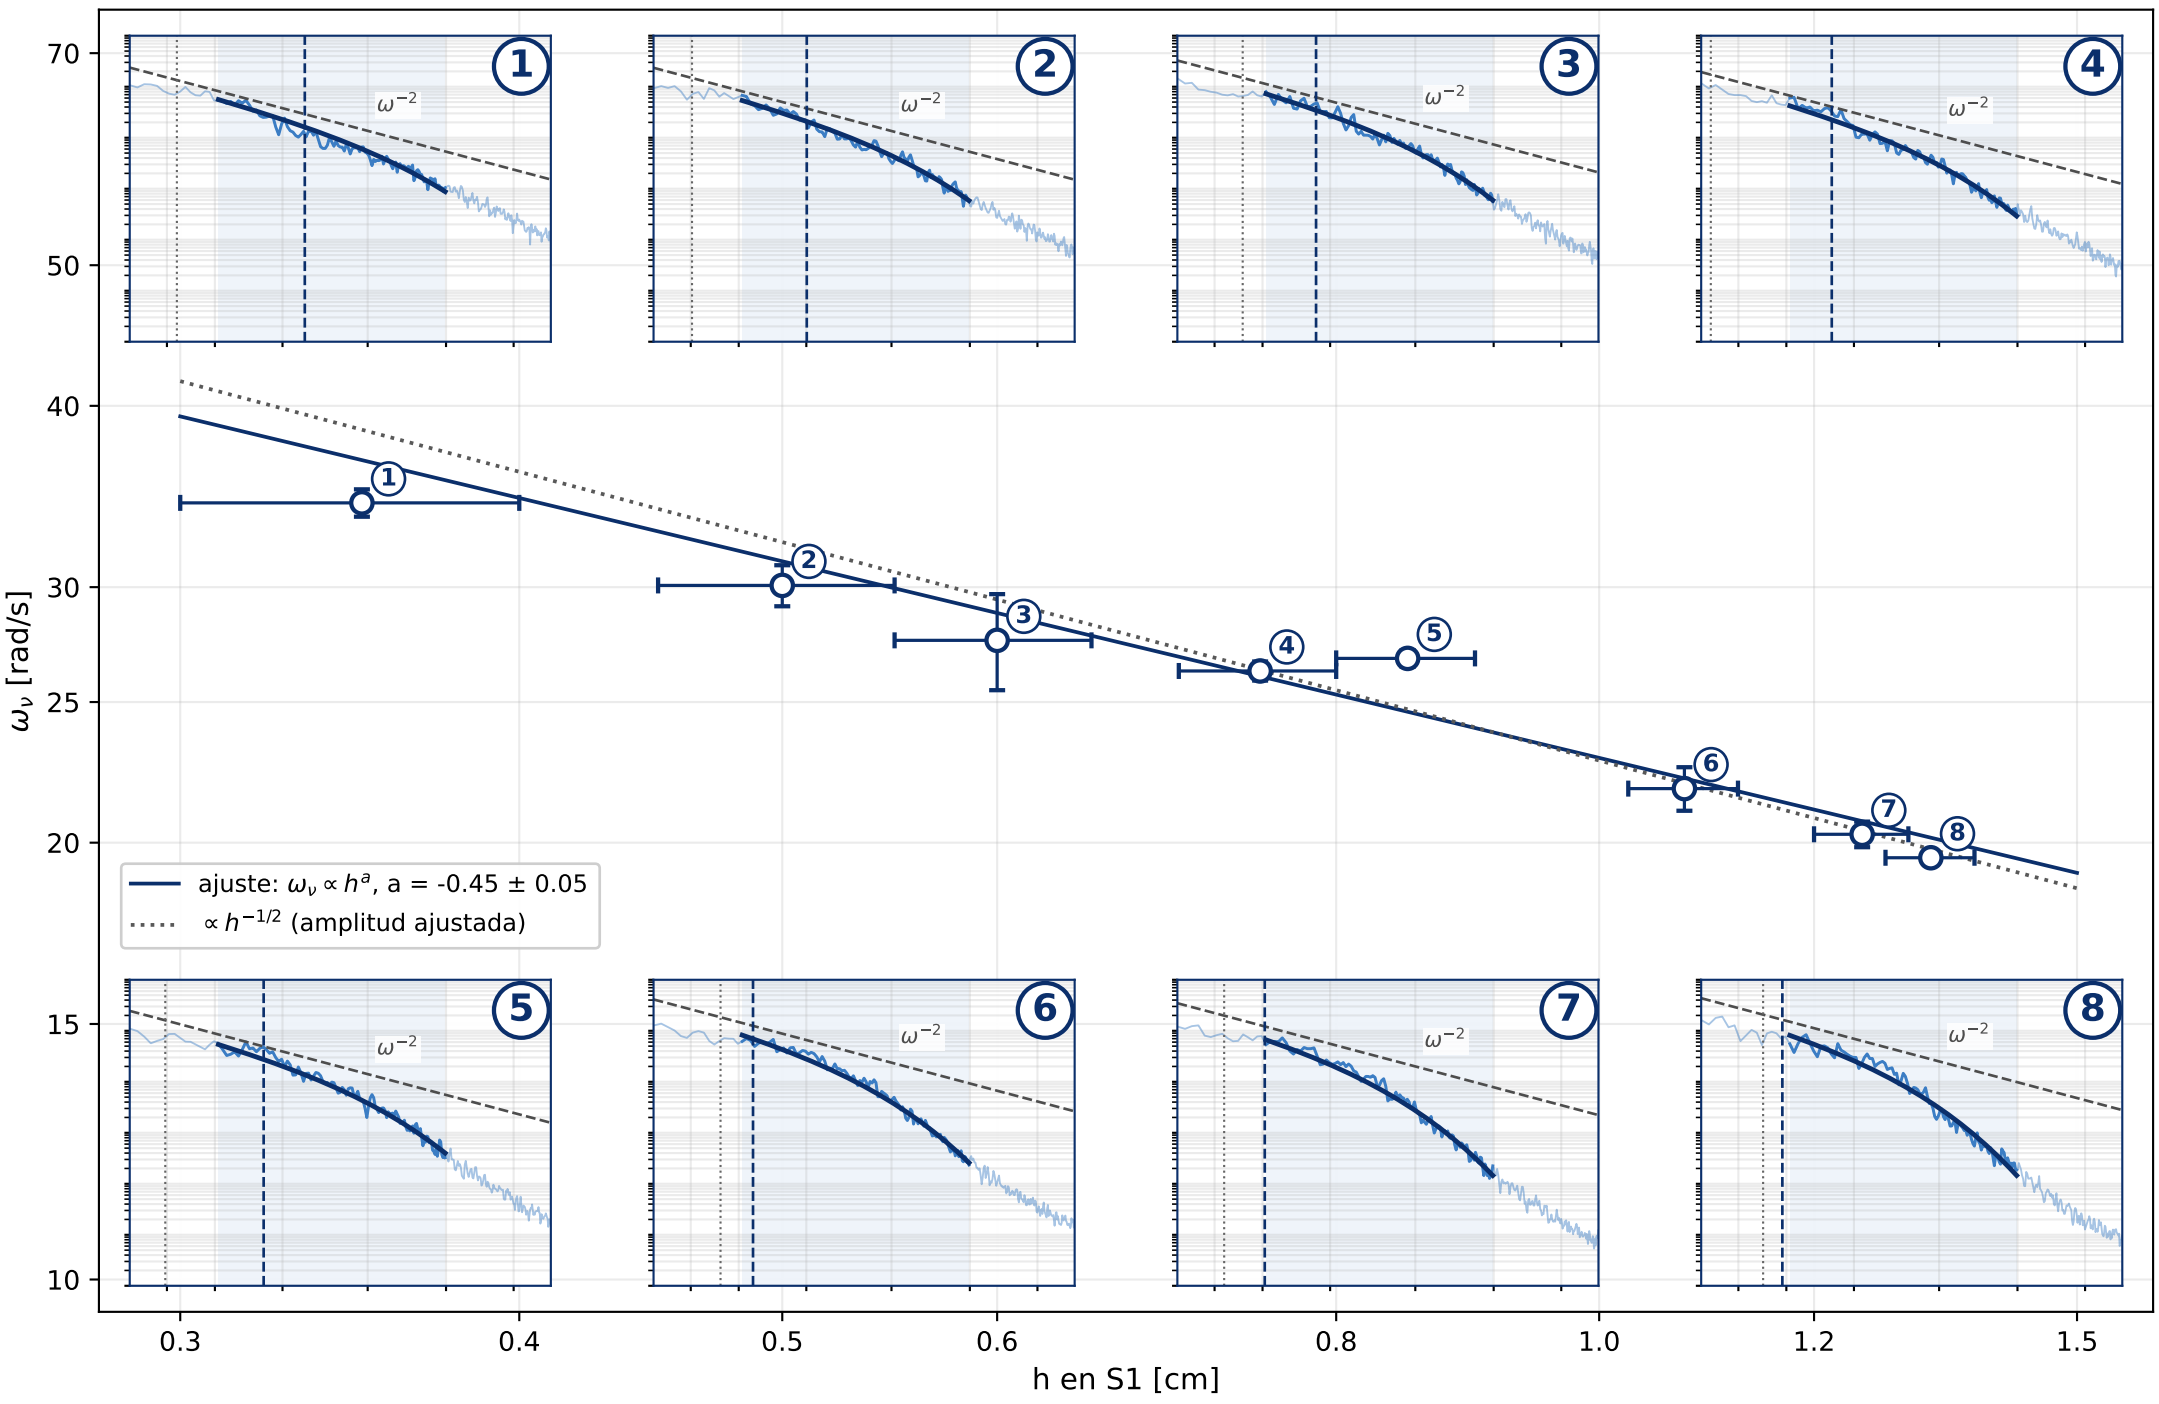
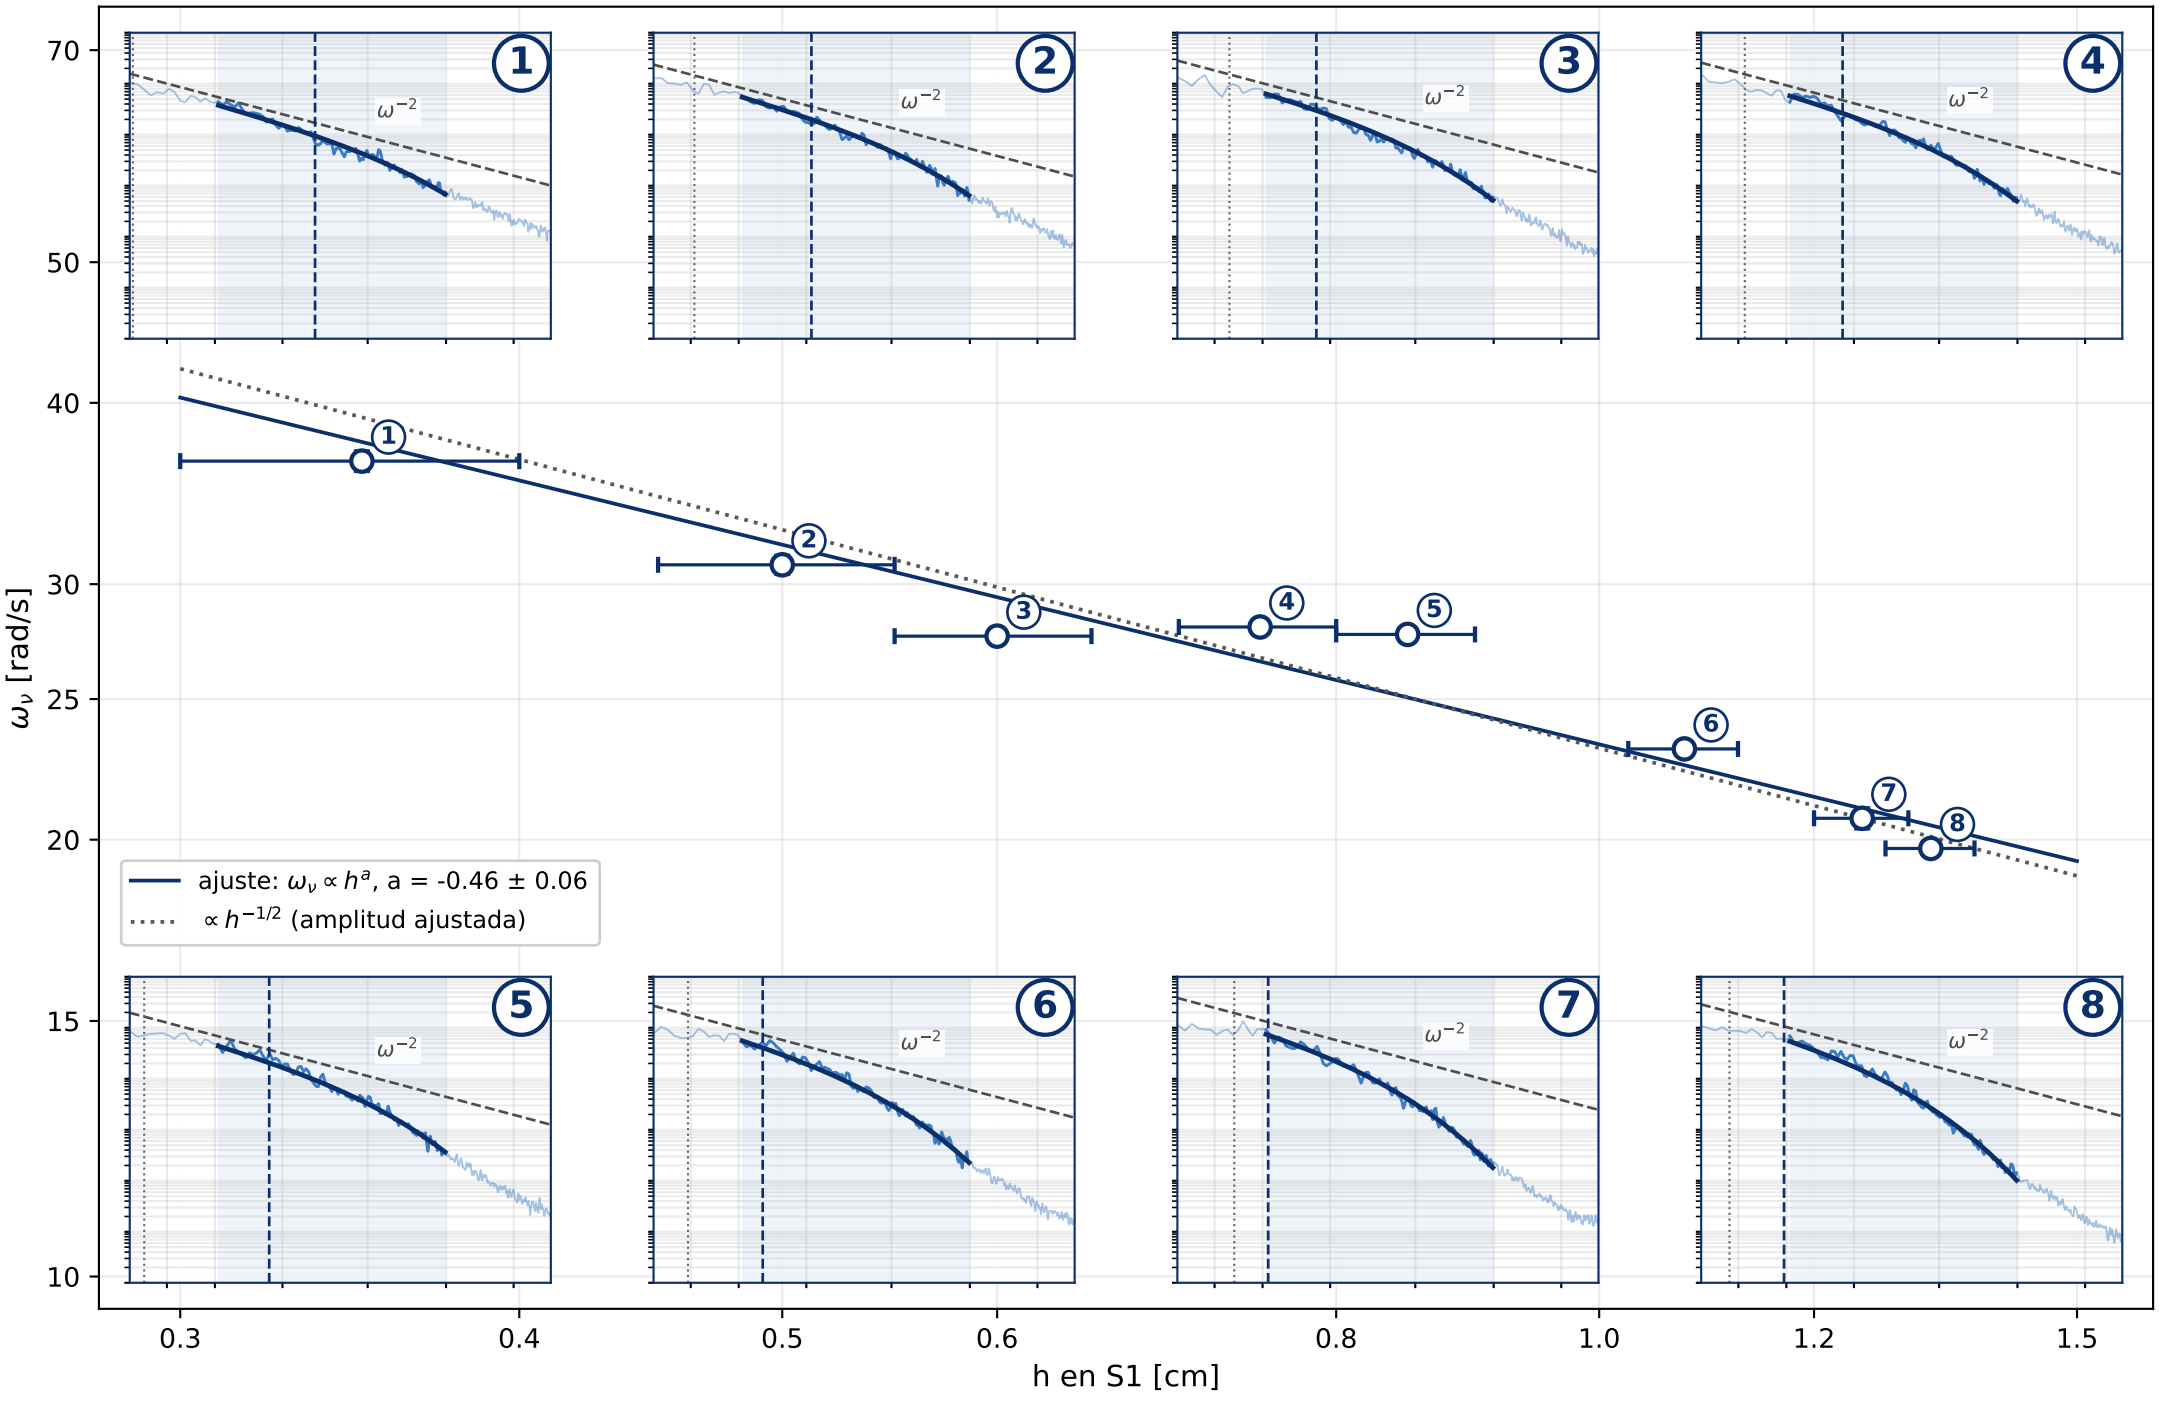

S1 · Bonneton h20 (180 s) · ajuste en log, rango fijo 20–80 rad/s
insets en orden de h (arriba 1–4, abajo 5–8): E/Ẽ contra ω en log-log, con los mismos ejes en todos (ω de 12 a 150 rad/s)
rango del ajuste sombreado, csch² ajustada, ω⁻² (gris), ω_ν (rayas), ω_m (puntos) · barras: máx(error del ajuste, diferencia entre mitades/2) y ±0,5 mm en h
ω_ν [rad/s]
h en S1 [cm]
ajuste: ω_ν ∝ h^a, a = -0.45 ± 0.05
∝ h^-1/2 (amplitud ajustada)
ω⁻²


S1 · muchos forzados (308 s) · ajuste en log, rango fijo 20–80 rad/s
insets en orden de h (arriba 1–4, abajo 5–8): E/Ẽ contra ω en log-log, con los mismos ejes en todos (ω de 12 a 150 rad/s)
rango del ajuste sombreado, csch² ajustada, ω^{-2} (gris), ω_ν (rayas), ω_m (puntos) · barras: máx(error del ajuste, diferencia entre mitades/2) y ±0,5 mm en h
ω_ν [rad/s]
h en S1 [cm]
ajuste: $\omega_\nu \propto h^a$, a = -0.46 ± 0.06
$\propto h^{-1/2}$ (amplitud ajustada)

S1: curvas csch² ajustadas en las 8 alturas (ajuste en log, rango fijo 20–80 rad/s); círculo: ω_ν sobre cada curva, numerado como en las hojas anteriores

