

Report Ignazio Guttadauro

CONSEGNA W1D4


Protocolli del Livello 2

Nel secondo livello del modello ISO/OSI, i dispositivi di una rete locale comunicano grazie a specifici protocolli:

- **MAC:** identifica univocamente ogni dispositivo tramite l'indirizzo MAC, permettendo allo switch di inoltrare i dati al destinatario corretto.
- **LLC:** gestisce la comunicazione tra i nodi e controlla il flusso dei dati.
- **PPP:** stabilisce e mantiene connessioni affidabili nei collegamenti diretti punto-punto.
- **ARP:** associa gli indirizzi IP a quelli MAC. Se un dispositivo non conosce il MAC di destinazione, lo richiede inviando un messaggio in broadcast.

Packet Tracer: Nel ping da 192.168.1.2 a 192.168.1.3, il primo invio ha richiesto una risoluzione ARP per trovare il MAC del destinatario. Una volta memorizzato l'indirizzo, i ping successivi sono stati immediati.

Screenshot 1 - collegamento dei devices con lo switch

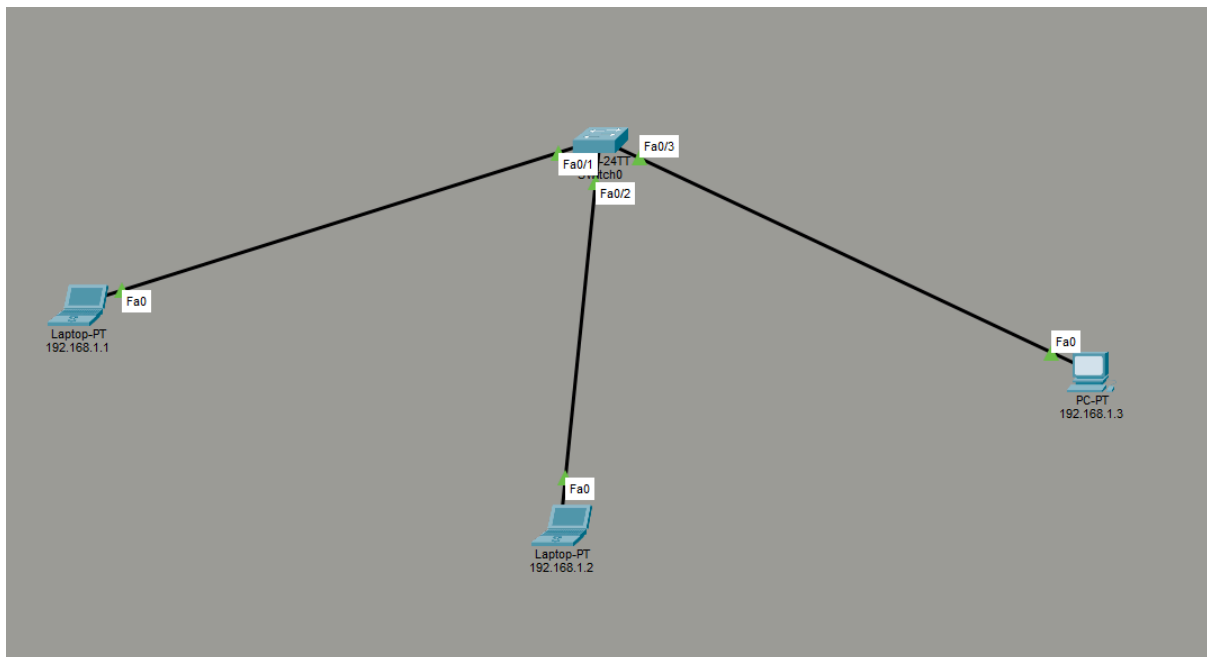

Screen 2 - Simulazione ping da prompt dei comandi

