

FUENTES DE VOLTAJE CONSTANTE

PRODUCTOS CON (--) SE TRAEN SOBRE PEDIDO

USO INTERIOR VIDA UTIL >3 AÑOS



	5V	12V	24V	15V	36V	48V
RS-15	3A	1.3A	0.7A	--	--	--
RS-25	5A	2.1A	1.1A	--	--	--
LRS-35	7A	3A	1.5A	--	--	--
LRS-50	10A	4.2A	2.2A	3.4A	--	--
LRS-75	14A	6A	3.2A	--	--	--
LRS-100	18A	8.5A	4.5A	--	--	--
LRS-150	--	12.5A	6.5A	--	--	3.3A
LRS-150F	22A	--	--	--	--	--
LRS-200	40A	17A	8.8A	--	--	4.4A
LRS-350	60A	29A	14.5A	--	9.7A	7.3A
LRS-450	--	37.5A	18.8A	--	--	--
LRS-600	--	50A	25A	--	--	12.5A
RSP-1000	--	--	--	--	--	21A
RSP-1500	--	--	--	--	--	32A
SE-600	--	--	25A	--	--	--
SE-1000	--	--	--	--	--	20.8A
SE-1500	--	--	--	--	--	31.3A

USO EXTERIOR IP67 VIDA UTIL >2 AÑOS



	12V	24V	48V
LPV-20	1.67A	--	--
LPV-35	3A	1.5A	--
LPV-60	5A	2.5A	1.25A
LPV-100	8.5A	4.2A	2.1A
LPVL-150	10A	6.3A	--

USO EXTERIOR IP65 VIDA UTIL >5 AÑOS



NOTA*: La XLG-320-V-A tiene ajuste de voltaje para usar a 12V o 24V

	12V	24V	48V	54V
XLG-75-A	5A	3.1A	--	--
XLG-100-A	8A	4A	--	--
XLG-150-A	12.5A	6.25A	--	--
XLG-200-A	16A	8.3A	--	--
XLG-320-V-A	18A	13A	--	--
HLG-80H	5A	--	1.7A	--
HLG-150H	12.5A	--	--	--
HLG-600H	40A	--	--	--

FUENTES MULTIVOLTAJE



2 CANALES

	CH1	CH2
RD-50A	5V(6A)	12V(2A)
RD-50B	5V(4A)	24V(1.4A)

4 CANALES

	CH1	CH2	CH3	CH4
RQ-65B	5V(6A)	12V(2A)	-5V(0.5A)	-12V(0.5A)
RQ-125D	5V(8A)	12V(2.5A)	24V(2A)	-12V(0.5A)

ULTRADELGADA, INTERIOR, VIDA UTIL > 2 AÑOS



SLD-50-24
24V @ 2.1 Amp

RIEL DIN, VIDA UTIL >3 AÑOS



	12V	24V
MDR-20	1.67A	--
MDR-60	5A	2.5A
DR-100	--	4.2A
MDR-100	7.5A	4A
NDR-120	--	5A
HDR-150	11.3A	6.25A
NDR-240	--	10A

DRIVERS CORRIENTE CONSTANTE



APC-8-350	350mA	11V-23V
APC-35-500	500mA	25V-70V
PLM-25-500	500mA	30V-50V
XLG-50-A	530-2100mA	22V-54V
LPF-16-12	0-1340mA	6.6V-12V
LPF-40D-48	0-840mA	28.8V-48V
LPF-60-24	0-2500mA	14.4V-24V

DIMERIZABLES

FUENTES DE VOLTAJE CONSTANTE DIMERIZABLES 0-10V

• DIMERIZABLE 0-10V,10V, Rx, PWM



	12V	24V	48V
ELG-100-AB-3Y	--	--	2A
ELG-150-AB-3Y	10A	6.25A	3.13A
ELG-200-AB-3Y	--	--	4.16A
ELG-240-AB-3Y	--	10A	--



PWM-200-24 24V @ 8.3A
PWM-200-48 48V @ 4.17A



• DIMERIZABLES 0-10V



	24V
150W	6.25A
200W	8.33A
280W	11.66A



CONVERTIDOR DE SEÑAL DALI - PWM

Convierte una fuente
Dimerizable en una fuente DALI

DIMERIZABLES DALI



	12V	24V	48V
ELG-75-DA	--	--	1.6 A
ELG-100-DA	--	4 A	2 A
ELG-150-DA	--	--	3.13 A
ELG-200-DA	16 A	8.4 A	--
ELG-240-DA	--	--	5 A

DIMERIZABLES POR TRIAC

DRIVERS CORRIENTE CONSTANTE DIMERIZABLES 0-10V,10V,RX,PWM



300mA	25V - 42V
600mA	25V - 42V
1200mA	25V - 42V



XLG-50-AB
1000mA 22V-54V

FUENTES DE VOLTAJE CONSTANTE DIMERIZABLES POR TRIAC



	12V	24V
DIMTRI 25W	--	1.05A
DIMTRI 50W	4.16A	2.08A
DIMTRI 60W	--	2.5A
DIMTRI 80W	6.6A	3.33A
DIMTRI 100W	8.33A	4.16A
DIMTRI 120W	10A	5A
DIMTRI 150W	12.5A	6.25A
DIMTRI 200W	16.6A	8.33A



DRIVERS DE CORRIENTE CONSTANTE DIMERIZABLES POR TRIAC



10W	100-450mA	3-42V
40W	300-1400mA	3-65V
60W	600-2100mA	3-65V

ESTAS REFERENCIAS TIENEN
DIFERENTES RANGOS DE CORRIENTE
SELECCIONABLES POR DIP-SWITCH



• OTRAS MARCAS

• FUENTES CL



	5V	12V	15V	24V	36V	48V
CL-35	--	--	2.4A	--	--	--
CL-50	10A	4.2A	3.4A	--	--	--
CL-75	14A	6A	--	--	--	--
CL-100	19.6A	8.5A	--	4.5A	--	--
CL-150	--	12.5A	--	6.5A	--	--
CL-200	40A	17A	--	--	--	--
CL-350	70A	29A	--	14.6A	9.9A	7.4A


• PARA EXTERIOR



	12V
FGW 50W	4.16A
FGW 100W	8.33 A
FGW 250W	20 A

• FUENTES GENERICAS

5V	12V	24V
FG 5V @ 10 Amp	FG 12V @ 10 Amp	FG 24V @ 2.5 Amp
FG 5V @ 20 Amp	FG 12V @ 12.5 Amp	FG 24V @ 5 Amp
FG 5V @ 60 Amp	FG 12V @ 16 Amp	FG 24V @ 15 Amp
	FG 12V @ 20 Amp	FG 24V @ 20 Amp
	FG 12V @ 30 Amp	
	FG 12V @ 40 Amp	
	FG 12V @ 50 Amp	



• PLASTICAS



- PLAS. 12V @1,25 AMP REDONDA IP67



- PLAS. 24V @2,5AMP

• FUENTES LF



	12V	24V
LF-50	4.2A	--
LF-75	6A	--
LF-100	8.5A	4.2A
LF-150	12.5A	--
LF-200	17A	8.8A
LF-350	25A	14.6A

• FUENTES TIPO TUBO



- Largo 26.3cm
- Largo 29.3cm
- Largo 32.3cm

	12V	24V
FT-36	3 A	1.5 A
FT-48	4 A	3 A
FT-60	5 A	2.5 A
FT-72	6 A	3 A

• FUENTES ULTRAPLANAS

13 mm de altura, Ideal para Espejos



	12V
FP-24W	2A
FP-36W	3A
FP-60W	5A

- Adpt 5V @3 Amp
- Adpt 12V @1 Amp
- Adpt 12V @2 Amp Power CNT
- Adpt 12V @2.5 Amp
- Adpt 12V @3 Amp switch
- Adpt 12V @3
- Adpt 12V @5 Amp Plug 5,5mm
- Adpt 12V @5 Amp Plug Pin A
- Adpt 12V @10 Amp
- Adpt 24V @2 Amp
- Adpt 12V @5 Amp Plug 5,5mm
- Adpt 12V @5 Amp Plug Pin A
- Adpt 12V @10 Amp


• ADAPTADORES



• FUENTES SLIM

Tiene entrada para conectar sensor tipo slim para prender, apagar y dimerizar

MEDIDAS	V	Amp	W	Salidas Conect. DuPont
188*58*21 mm	12V	8.3A	100W	8 Salidas
147*58*20 mm		5A	60W	6 Salidas
118*52*20 mm		3A	36W	6 Salidas
120*54*20 mm		2A	24W	6 Salidas
188*58*21 mm	24V	4.1A	100W	8 Salidas
147*58*20 mm		2.5A	60W	6 Salidas
120*54*20 mm		1A	24W	6 Salidas



Tambien se puede usar como fuente ON-OFF

• SENSORES



- SENSOR TOQUE
ON-OFF + DIMMER



- SENSOR MANO ON-OFF+DIMMER
- SENSOR PUERTA ON-OFF




- SENSOR PUERTA
DOBLE 12-24V



- SENSOR PROXIMIDAD
PIR ON-OFF

Con este cable, puede conectar varias fuentes en cascada, para replicar la señal del sensor de la primera fuente

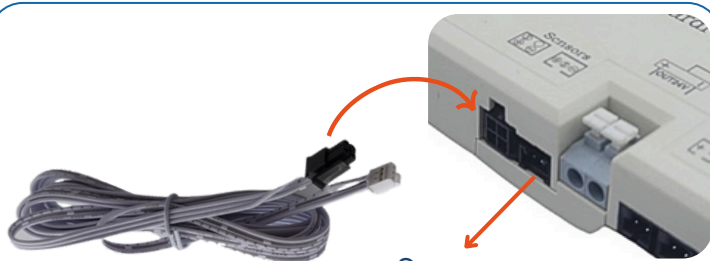

• SENSORES, FUENTES Y LAMINA ANTIEMPAÑANTE PARA ESPEJO

MATERIALES PARA ILUMINACIÓN DE ESPEJOS

- FUENTES PLANAS DE SOLO 13MM DE ESPESOR
- LAMINA ANTIEMPAÑANTE DE 30X40 CM, SE PUEDEN CONECTAR VARIAS LAMINAS A UNA SOLA FUENTE SI SE REQUIERE CUBRIR UN ÁREA MAYOR.
- SENSORES DE TOQUE PARA ESPEJO CON FUNCIÓN ON-OFF Y DIMMER, RELOJ DE TIEMPO Y TEMPERATURA, CONTROL ANTIEMPAÑANTE.
- SENSOR DE MANO QUE SE ACTIVA ACERCANDO LA MANO A 7 CM DEL ESPEJO
- SENSOR DE PRESENCIA QUE SE ACTIVA POR LA PRESENCIA HUMANA

• FUENTES ULTRAPLANAS 13MM DE ALTURA



13MM 12V@2A 24W
COD:6700308



13MM 12V@3A 36W
COD:6700309



13MM 12V@5A 60W
COD:6700310




• SENSORES



SENSOR DE TOQUE
ON-OFF + DIMMER
COD:5010250



SENSOR DE TOQUE
ON-OFF + DIMMER
ANTIEMPAÑANTE
COD: 5010251



SENSOR DE TOQUE
ON-OFF + DIMMER
ANTIEMPAÑANTE
RELOJ DE TIEMPO Y
TEMPERATURA
COD: 5010252



SENSOR DE MANO
ON-OFF + DIMMER
COD:5010253



SENSOR DE
PRESENCIA
ON-OFF
COD: 5010254



SENSOR DE TOQUE
DOBLE
BLANCO Y CALIDO
ON-OFF + DIMMER
COD: 5010220



• LAMINA
ANTIEMPAÑANTE
110V 30X40 CM
COD:5010255

12V

INTERIOR

MW Interior	GENERICA Interior	CL Interior	SLIM Interior	FL Interior	TUBO Interior
RS					
15W-12V@1.3A	--	--	--	--	--
25W-12V@2.1A	--	--	24W-12V@2A	--	--
LRS					
35W-12V@3A	--	--	36W-12V@3A	--	36W-12V@3A
50W-12V@4.2A	--	12V@4.2A	60W-12V@5A	50W-12V@4.2A	48W-12V@4A
75W-12V@6A	12V@10A	12V@6A	--	75W-12V@4.2A	60W-12V@5A
100W-12V@8.5A	12V@12.5A	12V@8.5A	100W-12V@8.3A	100W-12V@8.5A	72W-12V@6A
150W-12V@12.5A	12V@16A	--	--	150W-12V@12.5A	--
200W-12V@17A	12V@20A	12V@17A	--	200W-12V@17A	--
350W-12V@29A	12V@30A	12V@29A	--	350W-12V@14.6A	--
450W-12V@37.5A	12V@40A	--	--	--	--
600W-12V@50A	12V@50A	--	--	--	--



EXTERIOR

LPV Exterior	XLG Exterior	GENERICA Exterior
--	--	--
--	--	--
20W-12V@1.67A	--	--
35W-12V@3A	--	--
60W-12V@5A	75W-12V@5A	50W-12V@4.16A
100W-12V@8.5A	100W-12V@8A	100W-12V@8.3A
LPVL	150W-12V@12.5A	--
150W-12V@10A	200W-12V@16A	250W-12V@20A
--	320W-12V@18A	--
--	HLG	--
--	80W-12V@5A	--
--	150W-12V@12.5A	--
--	600W-12V@40A	--




DIMERIZABLES EXTERIOR

DIM TRIAC

SC POWER

50W-12V@4.16A
80W-12V@6.6A
100W-12V@8.33A
120W-12V@10A
150W-12V@12.5A
200W-12V@16.6A



DIM 0-10V

SC POWER

MW	ELG
150W-AB-3Y-12V@10A	--



DALI

MW

ELG
200W-DA-12V@16A



SEMIEXTERIOR FUENTES ESPEJO

24W-12V@2A
36W-12V@3A
60W-12V@5A



INTERIOR

RIEL DIN

MDR

20W-12V@1.67A
60W-12V@5A
100W-12V@7.5A

HDR

150W-12V@11.3A



24V

INTERIOR

MW Interior	GENERICA Interior	CL Interior	SLIM Interior	FL Interior	TUBO Interior
RS	--	--	--	--	--
15W-24V@0.7A	--	--	--	--	--
25W-24V@1.1A	--	--	24W-24V@1A	--	--
LRS	--	--	--	--	--
35W-24V@1.5A	--	--	--	--	36W-24V@1.5
50W-24V@2.2A	24V@2.5A	--	60W-24V@2.5A	--	48W-24V@2A
75W-24V@3.2A	--	--	--	--	60W-24V@2.5A
100W-24V@4.5A	24V@5A	24V@4.5A	100W-24V@4.1A	100W-24V@4.2A	72W-24V@3A
150W-24V@6.5A	--	24V@6.5A	--	--	--
200W-24V@8.8A	--	--	--	200W-24V@8.8A	--
350W-24V@14.5A	24V@15A	24V@14.6A	--	350W-24V@14.6A	--
450W-24V@18.8A	24V@20A	--	--	--	--
600W-24V@25A	--	--	--	--	--
SE	--	--	--	--	--
600W-24V@25A	--	--	--	--	--
SLD	--	--	--	--	--
50W-24V@2.1A	--	--	--	--	--

EXTERIOR

LPV Exterior	XLG Exterior	GENERICA Exterior
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--
35W-24V@1.5A	--	--
60W-24V@2.5A	75W-24V@3.1A	--
100W-24V@8.2A	100W-24V@4A	--
LPVL	150W-24V@6.25A	--
150W-24V@6.3A	200W-12V@8.3A	--
	320W-12V@13A	--



DIMERIZABLES EXTERIOR

DIM TRIAC

SC POWER

25W-24V@1.05A
50W-24V@2.08A
60W-24V@2.5A
80W-24V@3.33A
100W-24V@4.16A
120W-24V@5A
150W-24V@6.25A
200W-24V@8.33A



DIM 0-10V

MW

150W-AB-3Y-24V@6.25A
240W-AB-3Y-24V@10A
--
150W-24V@6.25
200W-24V@8.33
280W-24V@11.66



DALI

MW

100W-DA-24V@4A
200W-DA-24V@8.4A



INTERIOR

RIEILDIN

MDR

60W-24V@2.5A
100W-24V@4A

HDR

150W-24V@6.5A

DR

100W-24V@4.2A

NDR


150W-24V@5A
240W-24V@10A



5V

INTERIOR

MW	GENERICA	CL
RS	--	--
15W-5V@3A	--	--
25W-5V@5A	5V@6A	--
LRS	--	--
35W-5V@7A	--	--
50W-5V@10A	5V@10A	5V@10A
75W-5V@14A	--	5V@14A
100W-5V@18A	5V@20A	5V@19.6A
150FW-5V@22A	5V@30A	--
200W-5V@40A	5V@40A	5V@40A
350W-5V@60A	5V@60A	5V@70A



48V

INTERIOR

MW	CL
LRS	--
150W-48V@3.3A	
200W-48V@4.4A	
350W-48V@7.3A	350W-48V@7.5A
600W-48V@12.5A	
RSP	
1000W-48V@21A	
1500W-48V@32A	
SE	
100W-48V@20.8A	
1500W-48V@31.3A	



EXTERIOR

LPV	HLG
60W-48V@1.25A	--
100W-48V@2.1A	80W-24V@1.7A
80W-24V@1.7A	--



DIM 0-10V

EXTERIOR

MW	DALI
ELG	ELG
100W-AB-3Y-48V@2A	100W-DA-48V@2A
150W-DA-48V@3.13A	150W-DA-48V@3.13A
240W-DA-48V@5A	200W-DA-48V@4.16A



15V

INTERIOR

MW	CL
LRS	--
--	35W-15V@2.4A
50W-15V@3.4A	50W-15V@3.4A



MULTIVOLTAJE

INTERIOR

2 CANALES

	CH1	CH2
RD-50A	5V(6A)	12V(2A)
RD-50B	5V(4A)	24V(1.4A)



4 CANALES

	CH1	CH2	CH3	CH4
RQ-65B	5V(6A)	12V(2A)	-5V(0.5A)	-12V(0.5A)
RQ-125D	5V(8A)	12V(2.5A)	24V(2A)	-12V(0.5A)

36V

INTERIOR

MW	CL
LRS	--
350W-36V@9.7A	350W-36V@9.9A



- DIMERIZABLES POR TRIAC

INTERIOR

300mA	25V - 42V
600mA	25V - 42V
1200mA	25V - 42V



1000mA 22V-54V



COD: 6700146
300mA

Un:	100-277V	~	In:	0.3A
F:	50/60Hz		Rated:	300mA (C)
Output Voltage:	254V		In:	10V
Out:	50		tc:	• 100°C
Pf:	0.9C		tc:	• 50°C

COD: 6700147
600mA

Um: 100-277V ~	In: 0.42A
Fn: 50/60Hz	Irated: 600mA (C)
Output Voltage: 35 V _{DC}	Rated: 25-3W
Uout: 55V	tc: 90°C
PF: 0.9C	ta: 50°C

COD: 6700148
1200mA

Un:	100-277V	~	In:	0.7A
F:	50/60Hz		Rated:	120W(A.C.C)
Output Voltage:	3-4V		Rated:	50 °C
Unput:	55V		Ic:	90W
PF:	0.9C		Ta:	50°C

COD: 6700121
XLG-50-AB



How



40W



60W



Model	Output	Input	Certificate	Size
KIF-010-TDW DIP Adjustment (Multi-current)	3-42V 100mA	100-277VAC	ENEC, CB PSE, FCC, CE, RoHS, SAA	135°30'-20mm
	3-42V 150mA			
	3-42V 200mA			
	3-40V 250mA			
	3-33V 300mA			
	3-29V 350mA			
	3-25V 400mA			
	3-22V 450mA			
KIF-040-TDW DIP Adjustment (Multi-current)	3-65V 300mA	100-277VAC	ENEC, CB PSE, FCC, CE, RoHS, SAA	171.5°54'-20mm
	3-65V 350mA			
	3-65V 400mA			
	3-65V 450mA			
	3-65V 500mA			
	3-65V 550mA			
	3-65V 600mA			
	3-62V 650mA			
	3-57V 700mA			
	3-50V 800mA			
	3-45V 900mA			
	3-40V 1000mA			
3-37V 1100mA				
3-34V 1200mA				
3-31V 1300mA				
3-29V 1400mA				
KIF-060-TDW DIP Adjustment (Multi-current)	3-65V 600mA	100-277VAC	ENEC, CB PSE, FCC, CE, RoHS, SAA	192.5°62'-24mm
	3-65V 700mA			
	3-65V 800mA			
	3-65V 900mA			
	3-60V 1000mA			
	3-55V 1100mA			
	3-50V 1200mA			
	3-46V 1300mA			
	3-43V 1400mA			
	3-40V 1500mA			
	3-38V 1600mA			
	3-35V 1700mA			
3-33V 1800mA				
3-32V 1900mA				
3-30V 2000mA				
3-29V 2100mA				