

- DISPONIBLES EN:



**AUTOMATICO
CON MOTOR**




**AUTOMATICO
CON MOTOR**



**MANUAL CON
MANIVELA**

TAMAÑOS
DISPONIBLES:

- 80x140 cm
- 80x160cm

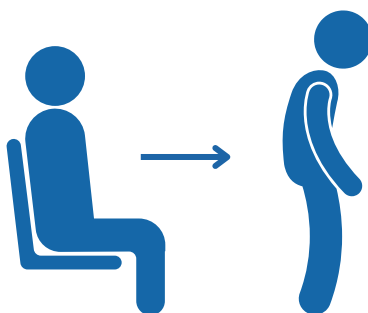

Con mecanismo para
cambiar la altura de
trabajo desde 70cm
hasta 115cm.

Ajustable a la medida
deseada.



• SENSORES, FUENTES Y LAMINA ANTIEMPAÑANTE PARA ESPEJO

MATERIALES PARA ILUMINACIÓN DE ESPEJOS

- FUENTES PLANAS DE SOLO 13MM DE ESPESOR
- LAMINA ANTIEMPAÑANTE DE 30X40 CM, SE PUEDEN CONECTAR VARIAS LAMINAS A UNA SOLA FUENTE SI SE REQUIERE CUBRIR UN ÁREA MAYOR.
- SENSORES DE TOQUE PARA ESPEJO CON FUNCIÓN ON-OFF Y DIMMER, RELOJ DE TIEMPO Y TEMPERATURA, CONTROL ANTIEMPAÑANTE.
- SENSOR DE MANO QUE SE ACTIVA ACERCANDO LA MANO A 7 CM DEL ESPEJO
- SENSOR DE PRESENCIA QUE SE ACTIVA POR LA PRESENCIA HUMANA

• FUENTES ULTRAPLANAS 13MM DE ALTURA



13MM 12V@2A 24W
COD:6700308



13MM 12V@3A 36W
COD:6700309



13MM 12V@5A 60W
COD:6700310



• SENSORES



SENSOR DE TOQUE
ON-OFF + DIMMER
COD:5010250



SENSOR DE TOQUE
ON-OFF + DIMMER
ANTIEMPAÑANTE
COD: 5010251



SENSOR DE TOQUE
ON-OFF + DIMMER
ANTIEMPAÑANTE
RELOJ DE TIEMPO Y
TEMPERATURA
COD: 5010252



SENSOR DE MANO
ON-OFF + DIMMER
COD:5010253



SENSOR DE
PRESENCIA
ON-OFF
COD: 5010254



SENSOR DE TOQUE
DOBLE
BLANCO Y CALIDO
ON-OFF + DIMMER
COD: 5010220



• LAMINA
ANTIEMPAÑANTE
110V 30X40 CM
COD:5010255

• CAUTÍN INALÁMBRICO RECARGABLE



COD:2400024

- Punta de soldadura reemplazable
- Proceso de calentamiento
- Botón de encendido
- Interruptor de sensor táctil
- Indicador de nivel de batería
- Puerto de carga tipo C



- Batería de litio 1800mAh



- Potencia nominal de entrada 8W



- Temperatura máxima 480° C

- IDEAL PARA INSTALACIONES EN CAMPO
- TEMPERATURA MÁXIMA: 480°
- SUFICIENTE PARA SOLDAR: CINTAS LED, CABLES, Y TARJETAS ELECTRÓNICAS



TARDA SOLO 8 SEGUNDOS EN CALENTAR

• DRIVERS DIMERIZABLES LIFUD



- 1200MA 25-42V DIMERIZABLE
0-10V, PWM, RX
COD: 6700148



- 600MA 25-42V DIMERIZABLE
0-10V, PWM, RX
COD: 6700147



- 300MA 25-42V DIMERIZABLE
0-10V, PWM, RX
COD: 6700146




• CINTA LED

CINTA LED TIPO 1H

- 12V -120L
9.6W - 1100LM - 5MM
7500K

• CONECTORES

• CONECTOR CUADRADO 14CM

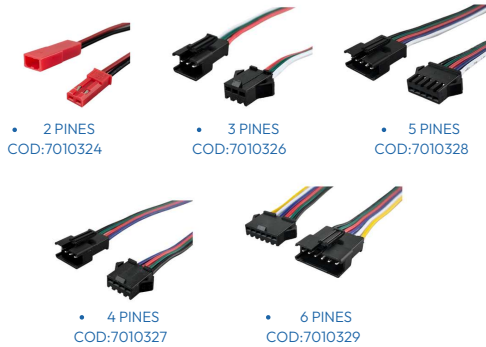

• CONECTOR CUADRADO NEGRO 19CM



• CONECTOR DE PRESION PARA CINTA DUAL 19CM



• CONECTOR CUADRADO NEGRO 19CM



• CONECTOR XT60 AMARILLO 10CM




• GABINETES



MEDIDAS DISPONIBLES


- 640X480
- 640X640




• ANILLOS EN ALUMINIO



Perfil 40x40




Opciones:




Para cualquier medida
hay estas opciones de
temperatura:

Disponibles en
3000K
4000K
6000K

Perfil 82x58



Opciones:



Para cualquier medida
hay estas opciones de
temperatura:

Disponibles en
3000K
4000K
6000K




• CINTA LED ZIGZAG (PARA NEÓN 2º GENERACIÓN)



120L - 12V - 20M

- BLANCO FRÍO
- BLANCO CÁLIDO
- ROJO
- VERDE
- AZUL
- AZUL HIELO
- AMARILLO LIMÓN
- FUCSIA
- MORADO

- **PERFIL SILICONA NEÓN 6 MM**
(NEÓN 2º GENERACIÓN)

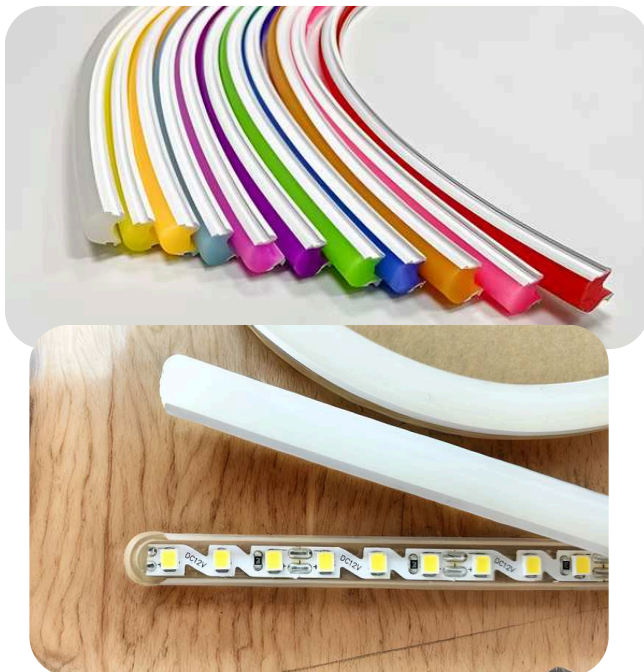

DISPONIBLES EN:

- BLANCO FRÍO
- BLANCO CÁLIDO
- ROJO
- VERDE
- AZUL
- AZUL HIELO
- AMARILLO LIMÓN
- FUCSIA
- MORADO

- **BASE MOTORIZADA
PARA TV**



RANGO DE MEDIDAS

- ALTURA MÁX: 182 CM
- ALTURA MÍN: 82 CM

*INCLUYE CONTROL
REMOTO*

