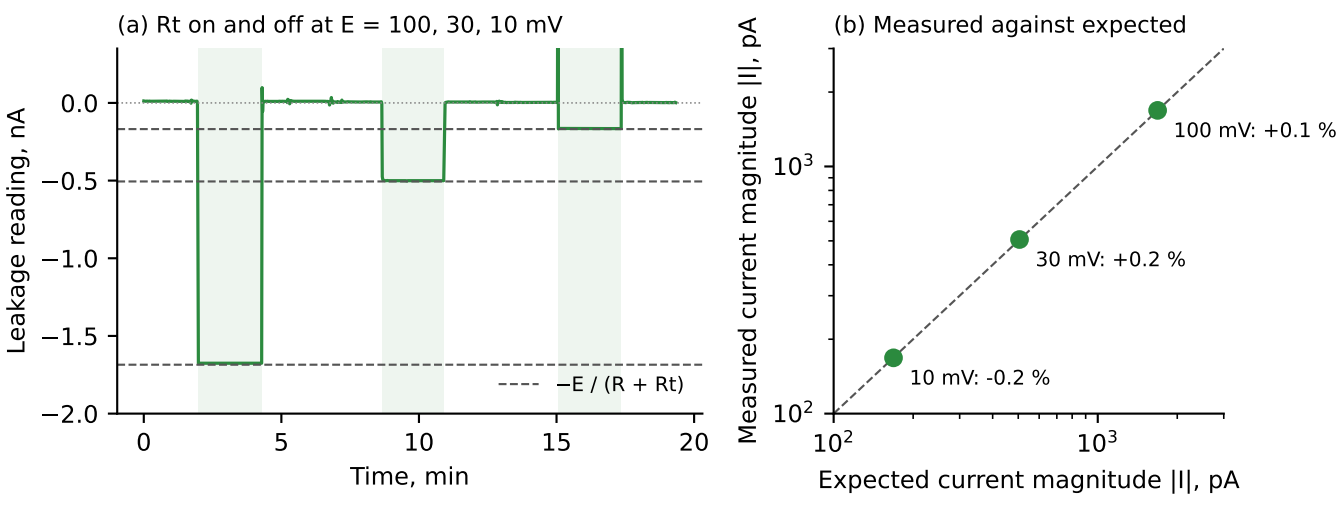
(a) Rt on and off at E = 100, 30, 10 mV
Leakage reading, nA
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
5
10
15
20
Time, min
−E / (R + Rt)
(b) Measured against expected
Measured current magnitude |I|, pA
10^3
10^2
10^2
10^3
Expected current magnitude |I|, pA
100 mV: +0.1 %
30 mV: +0.2 %
10 mV: -0.2 %