Pesquisa Operacional

Igor M. Coelho

18 de Junho de 2020

- 1 Modelagem em Pesquisa Operacional
- 2 Aplicações de PO
- O problema da mistura
- O PROBLEMA DE PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO

Section 1

Modelagem em Pesquisa Operacional

Sobre esse material

Esses slides foram preparados com base em diversos materiais da literatura, em especial:

- [1] Profa. Maristela Oliveira dos Santos (ICMC/USP):
 "Introdução à Pesquisa Operacional Otimização Linear", 2010.
- [2] Tutorial ilectures (https://igormcoelho.github.io/ilectures-pandoc/)
- Prof. Luiz Satoru Ochi (dicas)

Section 2

Aplicações de PO

Algumas aplicações

- indústria de petróleo: extração, refinamento, mistura e distribuição.
- indústria de alimentos: ração animal (problema da mistura).
- planejamento da produção: dimensionamento de lotes (o que, quando e quanto produzir?).
- indústria siderúrgica: ligas metálicas (problema da mistura).
- indústria de papel: otimização do processo de cortagem de bobinas.
- indústrias de móveis: otimização do processo de cortagem de placas retangulares.
- aplicações financeiras: otimização do fluxo de caixa, análise de carteiras de investimento.

Section 3

O problema da mistura

Problema da mistura

- Materiais disponíveis são combinados para gerar novos produtos com características convenientes;
- Um dos primeiros problemas de otimização linear implementados com sucesso na prática.
- Abordagens:
 - Ração;
 - Ligas metálicas;
 - Composição de filtros de areia.

- Queremos saber quais as quantidades ideais de cada ingrediente para fazer uma quantidade de ração, com as necessidades nutricionais atendidas e o custo total dos ingredientes seja o menor possível.
- Temos os ingredientes e seus custos:
 - Milho (A₁) R\$65,00/Kg
 - Farinha de ossos (A_2) R\$30,00/Kg

- Para fazer uma certa quantidade de ração para, digamos, aves, é necessário uma certa quantidade nutrientes, digamos, vitamina A (V_a) , vitamina B (V_b) e proteína (V_c) .
- Os ingredientes apresentam esses nutrientes determinadas unidades (un):
 - A_1 2 un. de V_a , 3 un. de V_b e 1 un. de V_c ;
 - A_2 3 un. de V_a , 2 un. de V_b ;

- Deseja-se prepara uma ração que contenha no mínimo 7 unidades de V_a , 9 unidades de V_b e 1 unidade de V_c .
- Determinar a quantidade dos alimentos necessárias para satisfazer a necessidades da ração.

Nutrientes	Ingredientes		Qtde
	A1	A2	Mínima
Vitamina A	2	2	7
Vitamina B	3	2	9
Proteína	1	0	1
Custos $(R\$/kg)$	65	30	

Problema da mistura - Pergunta-se

- Como misturar (as quantidades) dos ingredientes para produzir a ração de menor custo possível?
- A mistura atende as necessidades de nutrientes?

Problema da mistura - O que decidir?

- Quantidades dos ingredientes presentes na mistura?
- Decisões: Denominadas Variáveis de decisão.
- Definindo:
- x_1 = quantidade de ingrediente do tipo 1 presente na mistura (u.m).
- x_2 = quantidade de ingrediente do tipo 2 presente na mistura (u.m)

Problema da mistura - Decidir para que?

- função custo (z)
- O custo mínimo seria nulo se não fosse as quantidades mínimas de nutrientes a serem atendidas (Vitamina A, Vitamina B e Proteína). OBS.: os custos são positivos.
- Objetivo: minimizar o custo total da mistura.
- Custo total é dado por uma função objetivo.
- $z(x_1, x_2) = 65x_1 + 30x_2$.
- Devemos determinar x_1 e x_2 tal que $z(x_1, x_2)$ seja o menor possível. min $z(x_1, x_2) = 65x_1 + 30x_2$

Modelagem do Exemplo 1

- Considere que as composições de vitamina A, vitamina B e proteína na ração sejam satisfeitas.
- Modelo Matemático:

$$\min z(x_1, x_2) = 65x_1 + 30x_2$$

$$2x_1 + 3x_2 \ge 7$$


$$3x_1 + 2x_2 \ge 9$$


$$1x_1 + 0x_2 \ge 1$$


$$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0$$


Visualização do Modelo


Próximas Imagens de [1]

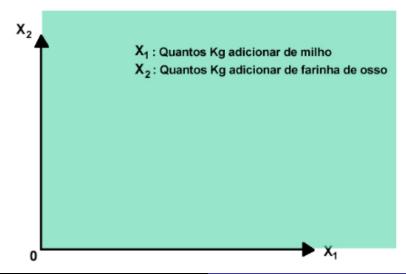


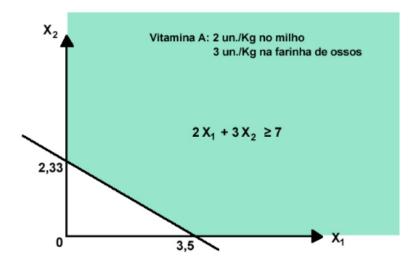


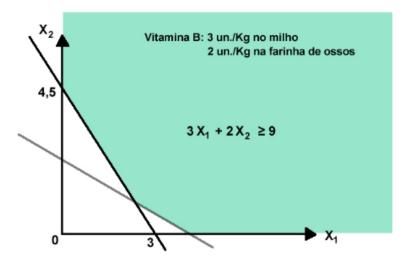


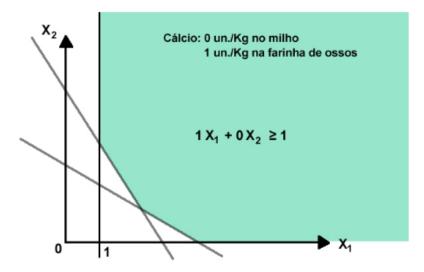


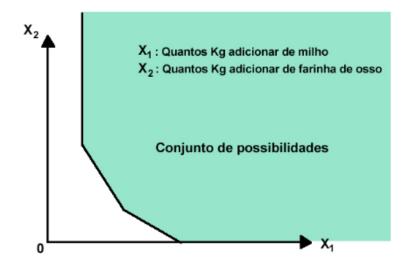

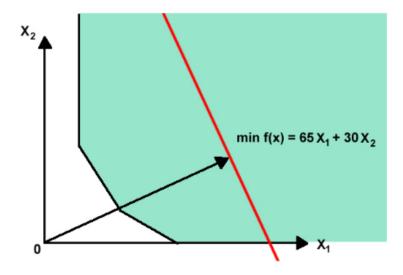

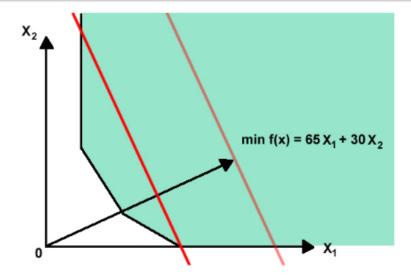

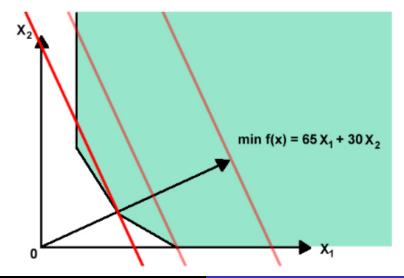

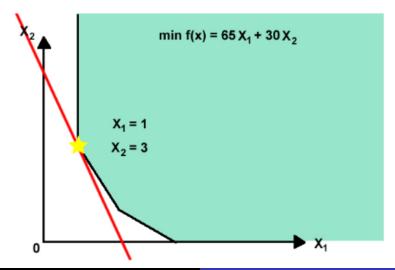

Outras aplicações

- Ligas metálicas são produzidas a partir de vários insumos (lingotes de ferro, grafite, sucatas industriais, entre outros).
- Cada insumo tem uma composição (quantidades de carbono, silício, manganês etc) e custo conhecidos.
- A composição da liga é determinada por normas técnicas da metalurgia (quantidades de carbono, silício, manganês etc).
- Deseja-se determinar as quantidades de cada insumo a serem fundidas, satisfazendo as normas técnicas da metalurgia com o menor preço final possível.

OUTRAS APLICAÇÕES - Composição de areias para filtro

- Areias são usadas na constituição de filtros de Estações de Tratamento de Águas de abastecimento;
- Diferentes tipos de areias com composições granulométricas distintas estão disponíveis em vários locais;
- Custos de dragagem, transporte, seleção e preparo para utilização de cada areia variam;
- Areias devem ser dispostas em camadas que devem obedecer composições granulométricas estabelecidas por norma;
- O problema consiste em combinar os volumes de areia provenientes de cada local de modo a atender às especificações da norma, com o menor custo possível.

Exemplo 2 - Barragem de concreto

- Na implantação de uma barragem de grande consumo de concreto, decidiu-se utilizar como fontes de agregados graúdos: Britas graníticas, seixos rolados e pedra britada comercial.
- Os custos e as composições granulométricas de cada agregado e a composição granulométrica ideal são dados no gráfico a seguir.

Dados do problema da barragem de concreto

Faixas gran.	Agregados Graúdos			Comp. Ideal(%)
^	Britas	Seixos	Pedras	^
2,4-19	0	0,05	0,20	0,10
19-38	0,10	0,35	0,78	0,20
38-76	0,20	0,60	0,02	0,35
76-152	0,70	0	0	0,35
Custos	R\$6	<i>R</i> \$7	R\$18	

Variáveis de decisão:

```
x_1 = qde de britas graníticas (m^3);

x_2 = qde de seixos rolados (m^3);

x_3 = qde de pedras britadas comercial (m^3).
```

Modelagem do exemplo do problema da barragem de concreto

$$\min z(x1, x2, x3) = 6x1 + 7x2 + 18x3$$

$$x1 \ge 0, x2 \ge 0, x3 \ge 0$$

Section 4

O PROBLEMA DE PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO

O Problema de Produção

- Função objetivo maximizar a margem de contribuição dos produtos;
- Primeiro conjunto de restrições fabricação dos produtos deve levar em conta a capacidade limitada dos recursos;
- Segundo conjunto de restrições quantidade de produtos produzida não deve ser inferior à mínima e nem superior à máxima preestabelecida.

Exemplo 1 - Problema de Produção

- Uma padaria produz dois tipos de produtos: pão (P_1) e massa de pizza (P_2) .
- Quatro diferentes matérias primas são utilizadas para a fabricação destes produto: farinha (M_1) , fermento (M_2) , ovos (M_3) e manteiga (M_4) , em que temos em estoque, respectivamente, 60 unidades, 38 unidades, 18 unidades e 55 unidades.
- Para produzir 1 kg de p\u00e3o s\u00e3o necess\u00e1rias 1 un. de farinha, 2 un. de fermento e 3 un. de manteiga.
- Para produzir 1 kg de massa de pizza são necessárias 3 un. de farinha, 1 un. de ovo e 1 un. de manteiga.

Exemplo 1 - Problema de Produção

- O pão e massa de pizza são vendidos ao custo de R\$22/Kg e R\$20/Kg.
- Deseja-se determinar a quantidade de cada produto a ser fabricada que maximize as vendas e respeite as restições de estoque.

Matéria Prima	Produto		Estoque
^	P1	P2	^
Farinha	1	3	60
Fermento	2	0	30
Ovos	0	1	18
Manteiga	3	1	55
Custos $(R\$/kg)$	22	20	

Exemplo 1 - Problema de Produção

- O que devemos decidir?
- Decisões: Denominadas Variáveis de decisão.
- Definindo:
- x_1 =quantidade produzida de pão em kilos.
- x_2 =quantidade produzida de pizza em kilos.

Modelagem do Exemplo 1 - Problema de Produção

Modelo Matemático:

$$\max z(x_1, x_2) = 22x_1 + 20x_2$$

$$1x1 + 3x2 \le 60$$

$$2x1 + 0x2 \le 30$$


$$0x1 + 1x2 < 18$$


$$3x1 + 1x2 \le 55$$


$$x1 \ge 0, x2 \ge 0$$


Visualização do Modelo


Próximas Imagens de [1]

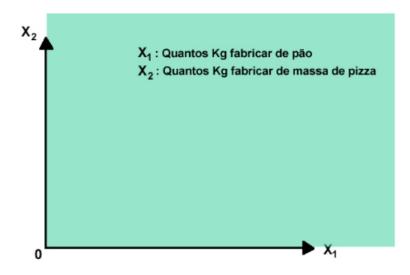


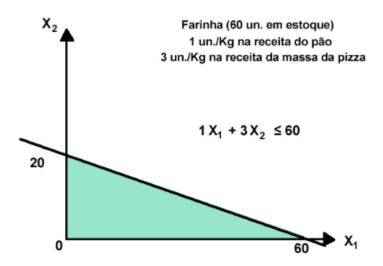


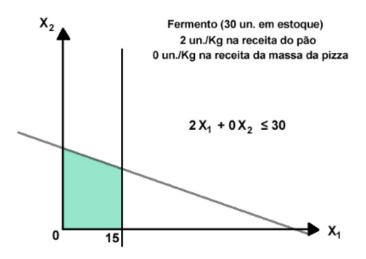


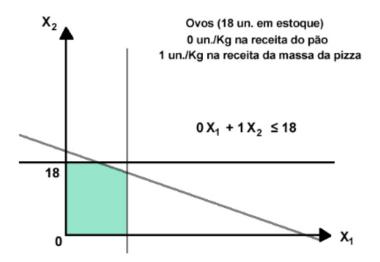


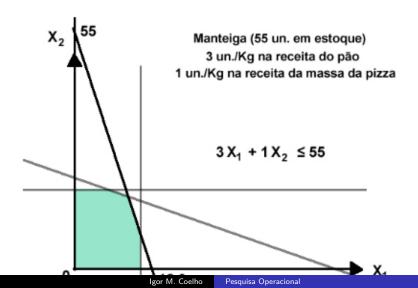

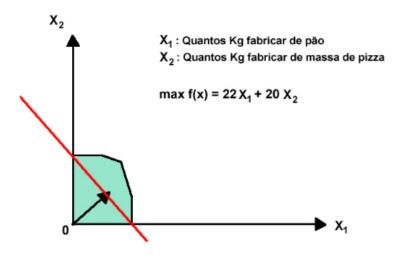

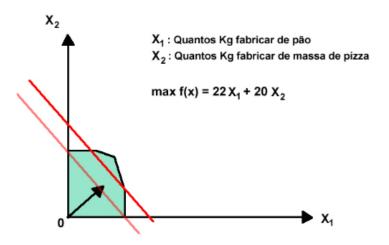

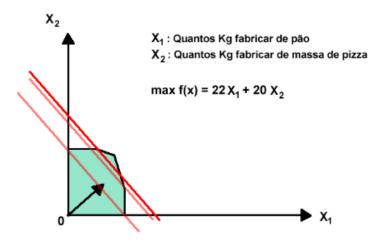

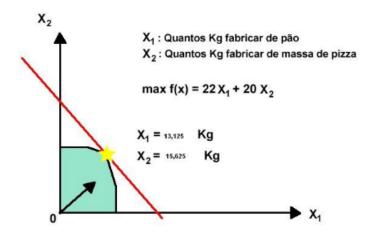

Exemplo 2 - Produção de geladeiras

- Empresa precisa decidir quais modelos de geladeira instalar em sua nova planta;
- Dois possíveis modelos: luxo e básico.
- No máximo, 1500 unidades do modelo luxo e 6000 unidades do modelo básico podem ser vendidas por mês.
- Empresa contratou 25000 homens-hora de trabalho por mês;
- Os modelos luxos precisam de 10 homens-hora de trabalho para serem produzidos e os modelos básicos, 8 homens-hora.
- A capacidade da linha de montagem é de 4500 geladeiras por mês, pois as geladeiras dividem a mesma linha;
- O lucro unitário do modelo luxo é \$100,00 por mês, enquanto o modelo básico lucra \$50,00 durante o mesmo período.

Exemplo 1 - Produção de geladeiras

 Objetivo: determinar quanto produzir de cada geladeira, de modo a satisfazer todas as restrições e maximizar o lucro da empresa.

Variáveis de decisão:

 $x_1 =$ quantidade de geladeiras do modelo luxo a ser produzida por mês.

 x_2 = quantidade de geladeiras do modelo básico a ser produzida por mês.

O PROBLEMA DE PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO

Modelo Matemático

Modelo Matemático:

$$\max z(x_1, x_2) = 100x_1 + 50x_2$$

$$10x1 + 8x2 \le 25000$$


$$x1 + x2 < 4500$$


$$0 \le x1 \le 1500$$


$$0 \le x2 \le 6000$$


Visualização do Modelo


Próximas Imagens de [1]

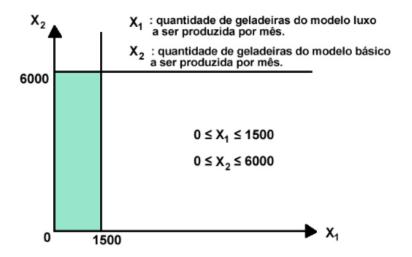


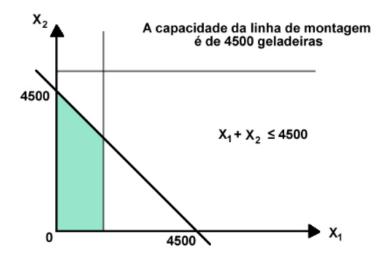

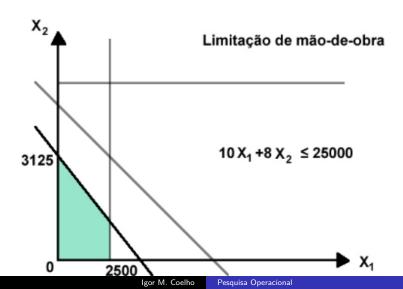

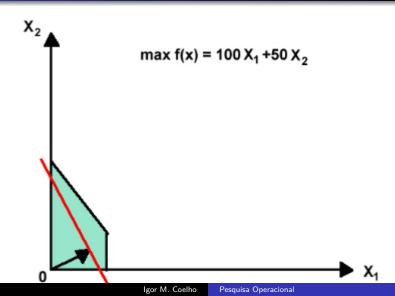

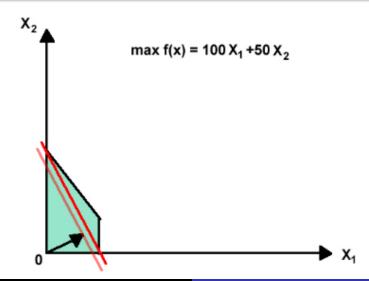

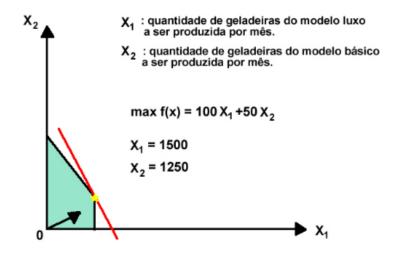

Visualização Gráfica com Plotly

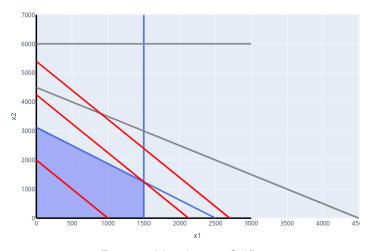


Figure 1: Visualização Gráfica

Igor M. Coelho

Lista de Exercícios

A lista de exercícios está disponibilizada no site.