ABNT/CB-32

Comitê Brasileiro de Equipamentos de Proteção Individual

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

NBR 15834/2010
Talabarte de Segurança

ABNT/CB-32

Comitê Brasileiro de
Equipamentos de Proteção Individual

ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Escopo:

Esta norma especifica: **requisitos, métodos de ensaio, marcação, manual de instrução** e embalagem de talabartes de segurança que serão utilizados como componentes ou elementos de ligação.

Definição:

- Talabarte de segurança (item 3.1.):

Componente ou elemento de **conexão** de um sistema anti-quedas.

Definição:

- Talabarte simples: Possui dois terminais

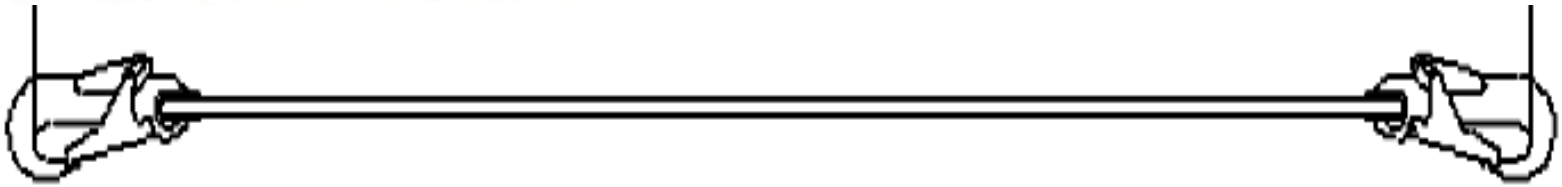

Definição:

- Talabarte duplo : Possui duas “pernas” e um terminal comum.

Também conhecido como talabarte em *Y* ou em *V.*

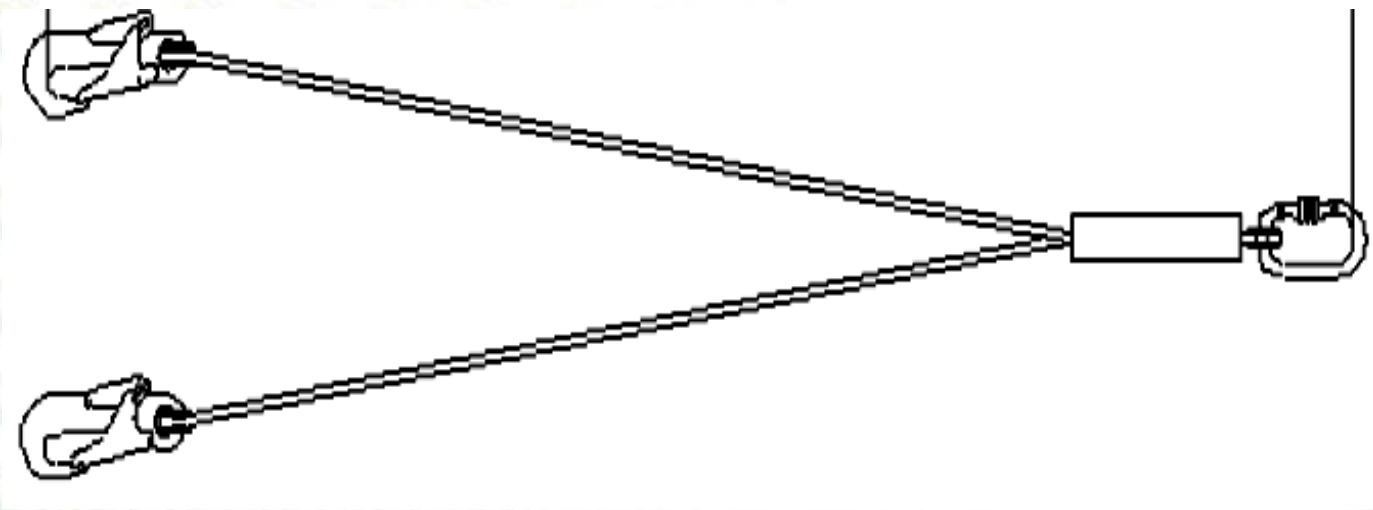

Definição:

- Talabarte regulável: Possui um dispositivo de regulagem. O dispositivo de regulagem não pode ser um terminal.

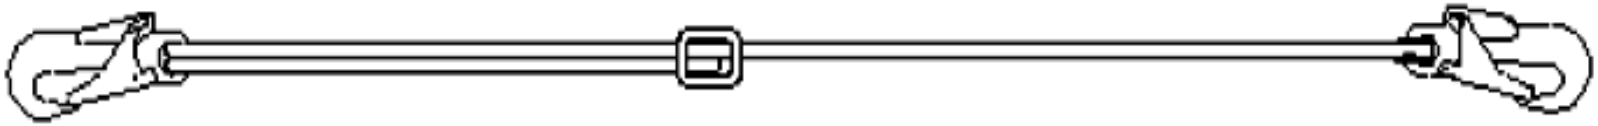

Requisitos:

O comprimento máximo dos talabartes não pode exceder 2 metros.

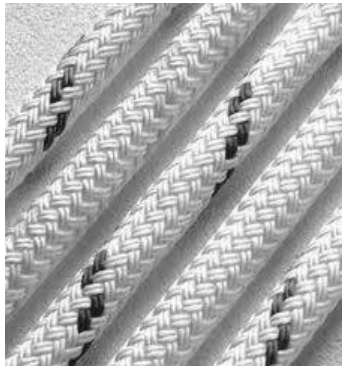

Requisitos:

NOVO

Quando **maiores do que 0,9 m** e forem **parte de um sistema anti-queda**, devem obrigatoriamente possuir um meio de absorção de energia.

Devem ser ensaiados conforme **NBR 14629:2010.**

Requisitos:

Obtenção de L1 (comprimento do talabarte).

Medido através dos pontos de contato.

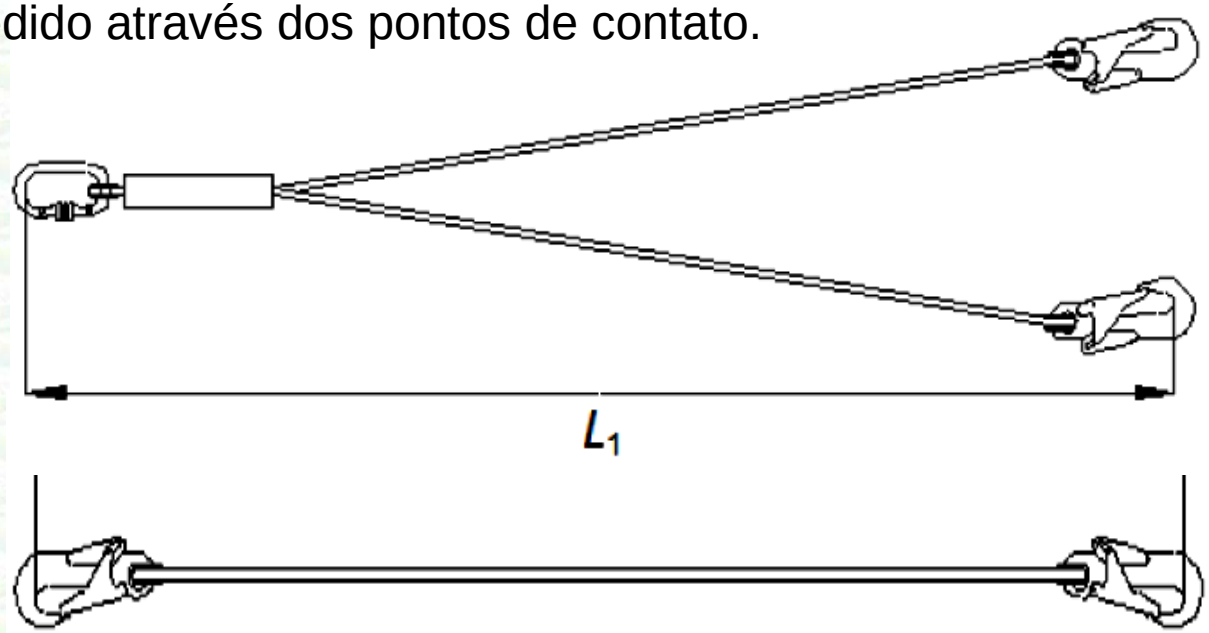

Requisitos:

Conectores:

A norma pede em 4.1.4 que os conectores atendam as normas de conectores NBR 15837:2010

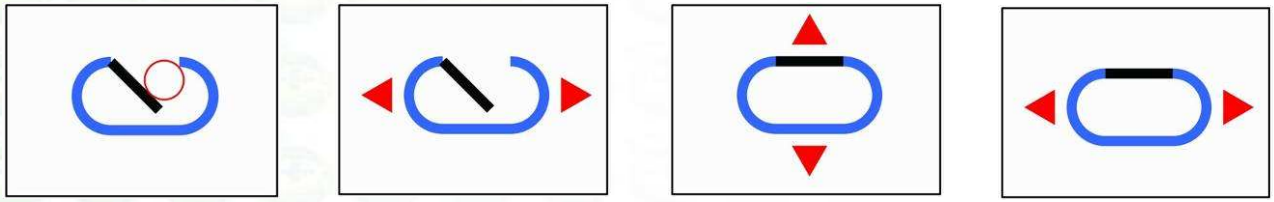

NBR 15834 – Talabartes de Segurança

Ensaio estático	
Força / tempo de aplicação (Têxtil)	22 kN / 3 min
Força / tempo de aplicação (Metálico)	15 kN / 3 min
Requisito	Não pode haver separação, rasgamento ou ruptura.

Métodos de ensaio:

O ensaio estático para talabartes duplos **deve utilizar apenas 2 terminais**, sendo um deles o de conexão no cinturão de segurança.

NOVO

NBR 15834 – Talabartes de Segurança

Ensaio dinâmico – Talabartes maiores que 0,9 m	
Absorvedor de energia obrigatório	Ensaio conforme NBR 14629:2010
Ensaio dinâmico – Talabartes menores 0,9 m	
Altura de queda / Massa de ensaio	2 x L (L máximo = 2 metros) / 100 kg
Requisito	Suportar a queda sem rupturas e sem soltar a massa

Sistemas:

Um sistema de retenção de queda deve ser efetivo durante 100 % do tempo de exposição a queda.

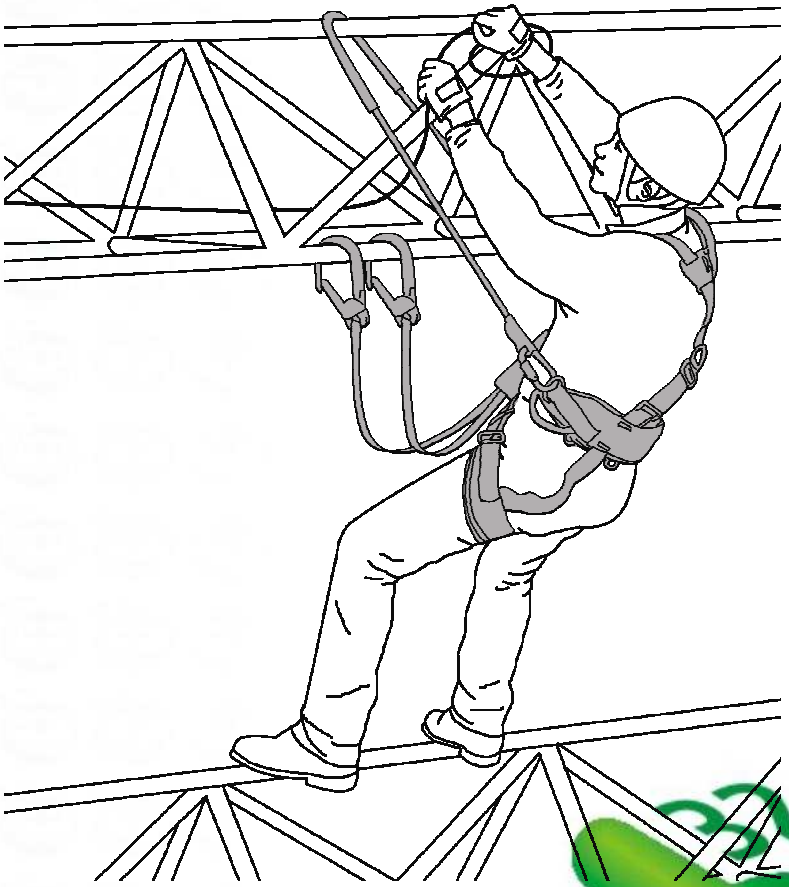

Marcação:

"LEIA O MANUAL"

- Nº desta norma
- Código (modelo e tipo)
- Data e lote
- Logo do fabricante
- Pictograma de Zona Livre de Queda (idem NBR 14629:2010)

Manual de Instruções:

b) que o talabarte de segurança com mais de 0,90 m **sem** o absorvedor de energia integrado **não pode** ser utilizado em um sistema anti-quedas;

c) recomendações sobre o atendimento às características exigidas para um **ponto de ancoragem confiável;**

Manual de Instruções:

e) como **assegurar a compatibilidade** de qualquer dos componentes a serem utilizados junto com o talabarte de segurança, por exemplo, mediante referência a outras normas de equipamentos de proteção individual contra queda de altura;

h) que antes e durante sua utilização é necessário prestar atenção de como pode ser efetuado qualquer resgate de forma segura e eficiente;

Manual de Instruções:

q) informação de que o equipamento deve ser descartado após a retenção de uma queda.

Recomenda-se a utilização de ilustrações

Comparativo - Estático	
Antes	**Agora**
Aplicação de 20 kN nas ferragens, individualmente.	Aplicação de 22 kN (têxtil) e 15 kN (metálico) no talabarte;
	Conectores devem atender a NBR 15837:2010

Comparativo - Estático	
Antes	**Agora**
2 quedas de 2 X L (comprimento do talabarte) junto ao cinturão pára-quedista.	Deve atender a norma de absorvedor de energia NBR 14629:2010;
	Talabartes menores que 0,9 m e reguláveis – queda de 2 X L fixo diretamente na massa de ensaio.

Contato:

Marco Amazonas

amazonas@altiseg.com.br