


Практическая работа 22

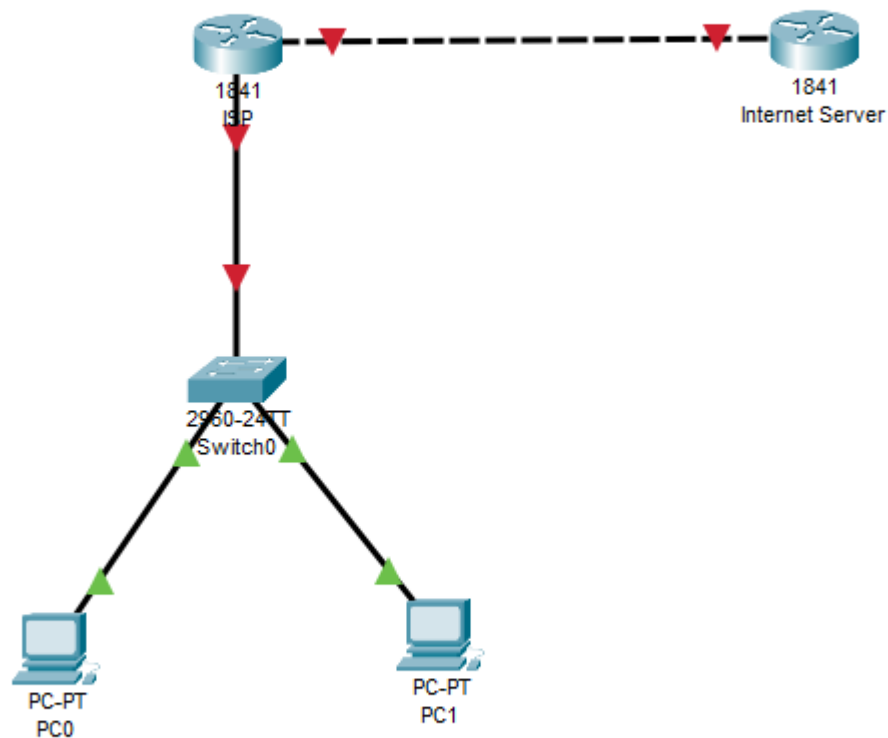

```
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.10.10.2
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#int fa0/1
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.0.1 100.10.11.1
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.0.1 100.10.11.2
```

```
C:\>ping 100.10.10.2
```

```
Pinging 100.10.10.2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 100.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 100.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 100.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 100.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
```

```
Ping statistics for 100.10.10.2:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
Router#show ip nat translations
```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
---	100.10.11.1	192.168.0.1	---	---
---	100.10.11.2	192.168.0.1	---	---