

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

Кафедра Систем Управления и Информатики Группа Р3340

Лабораторная работа №7
“Анализ точности систем управления”
Вариант - 09

Выполнил _____ (подпись)
(фамилия, и.о.)

Проверил _____ (подпись)
(фамилия, и.о.)

"__" _____ 20__г.

Санкт-Петербург,

20__г.

Работа выполнена с оценкой _____

Дата защиты "__" _____ 20__г.

Цель работы. Исследование точностных свойств систем управления.

Исследование системы с астатизмом нулевого порядка. Исследуемая система:

$$W(s) = \frac{2}{0.5s^2 + s + 2}$$

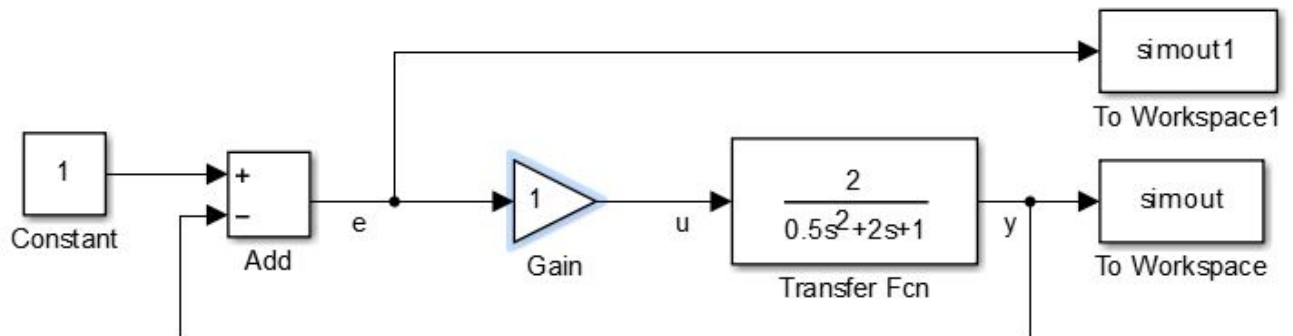


Рис. 1: Система с астатизмом нулевого порядка.

$g(t) = A$ – стационарный режим работы. $A = 2$

Рассмотрим переходные процессы $Y(t)$ и $e(t)$ при $K=1$

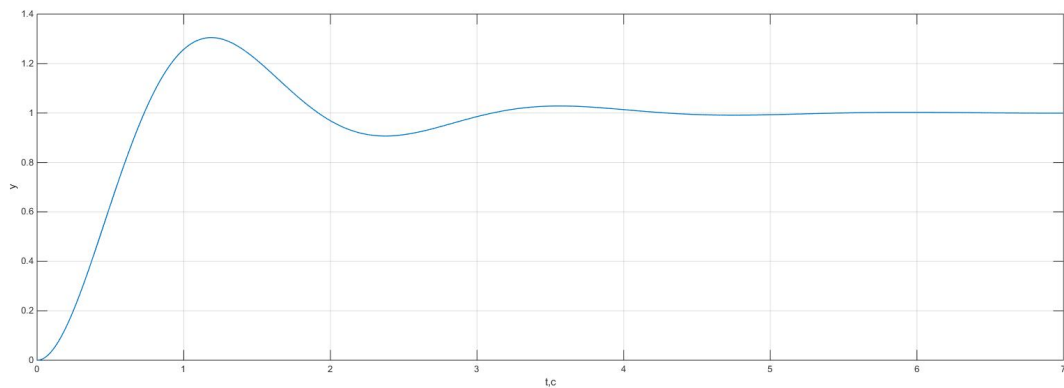


Рис. 2: График переходного процесса при $K=1$

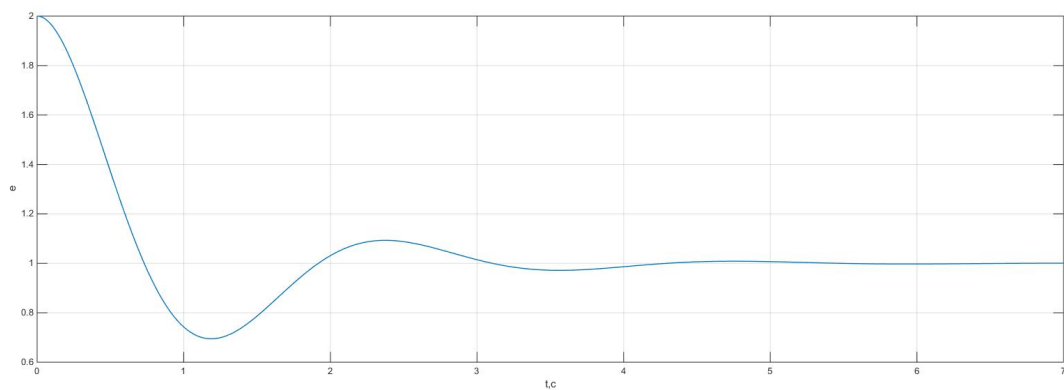


Рис. 3: График ошибки переходного процесса при $K=1$

$$\epsilon = \frac{A}{1+k} = 2/(1+1) = 1$$

Из графика видно, что предельное значение установившейся ошибки $\epsilon_y(t) = 1$. Это значение равно значению, полученному аналитическим расчетом.

Рассмотрим переходные процессы $Y(t)$ и $e(t)$ при $K=5$

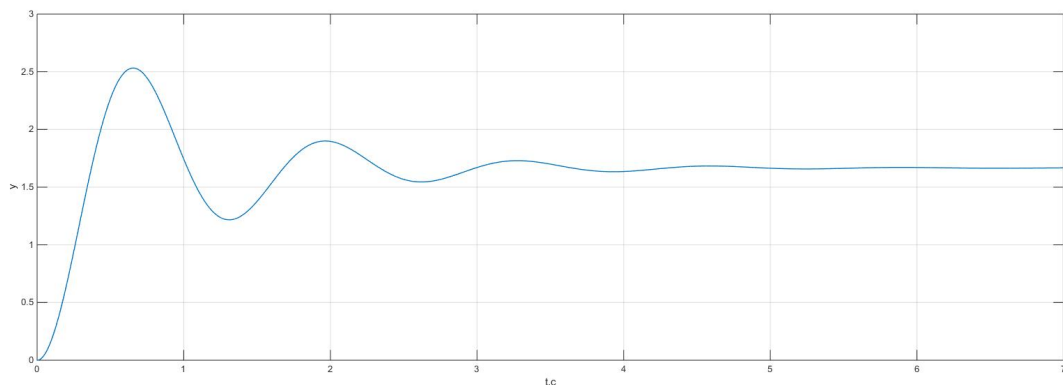


Рис. 4: График переходного процесса при $K=5$

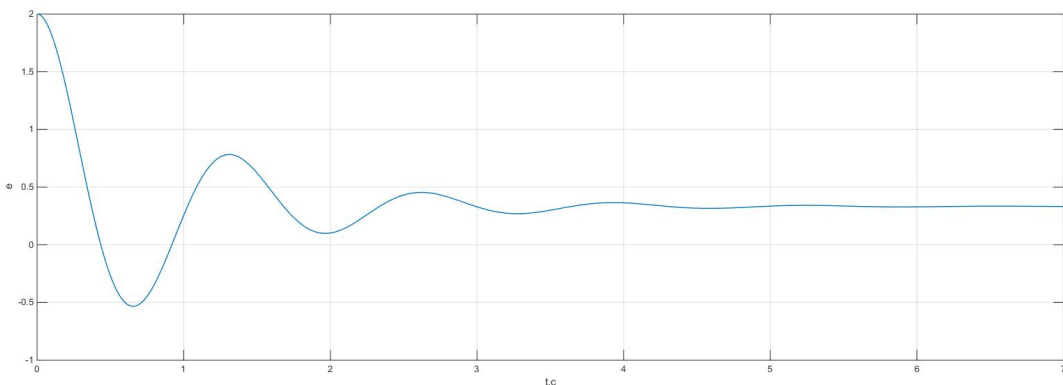


Рис. 5: График ошибки переходного процесса при $K=5$

Из графика видно, что предельное значение установившейся ошибки $\epsilon_y(t) = 0.33$. Это значение подтверждается аналитическим расчетом: $\epsilon = \frac{A}{1+k} = 2/(1+5) = 0.33$

Рассмотрим переходные процессы $Y(t)$ и $e(t)$ при $K=10$

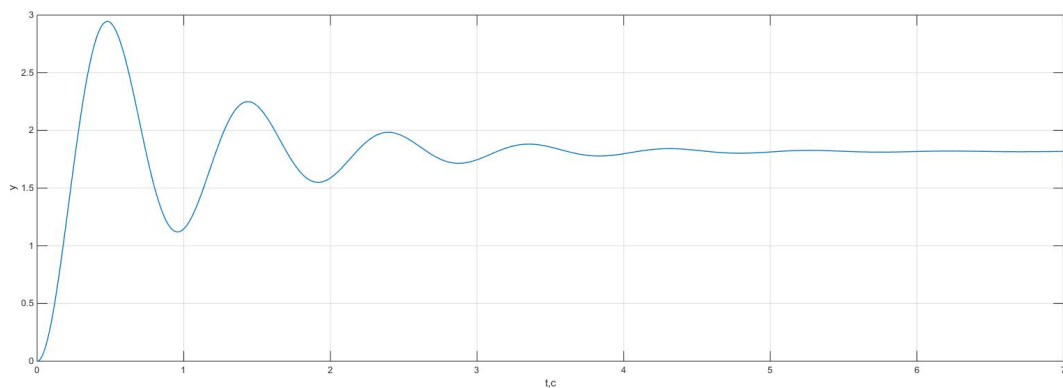


Рис. 6: График переходного процесса $K=10$

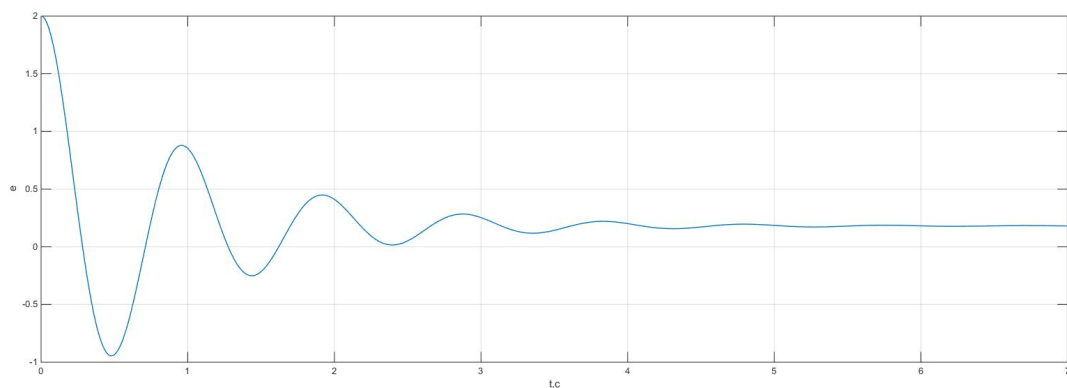


Рис. 7: График ошибки переходного процесса при $K=10$

Из графика видно, что предельное значение установившейся ошибки $\epsilon_y(t) = 0.2$. Это значение очень близко к значению, полученному аналитическим расчетом: $\epsilon = \frac{A}{1+k} = 2/(1+10) = 0.18$

K	1	5	10
ϵ	1	0.33	0.18

Таблица 1: Зависимость коэффициента от ошибки

б) $g(t) = Vt$ – движение с постоянной скоростью. $V = 2$

Рассмотрим переходные процессы $Y(t)$ и $e(t)$ при $K=1$

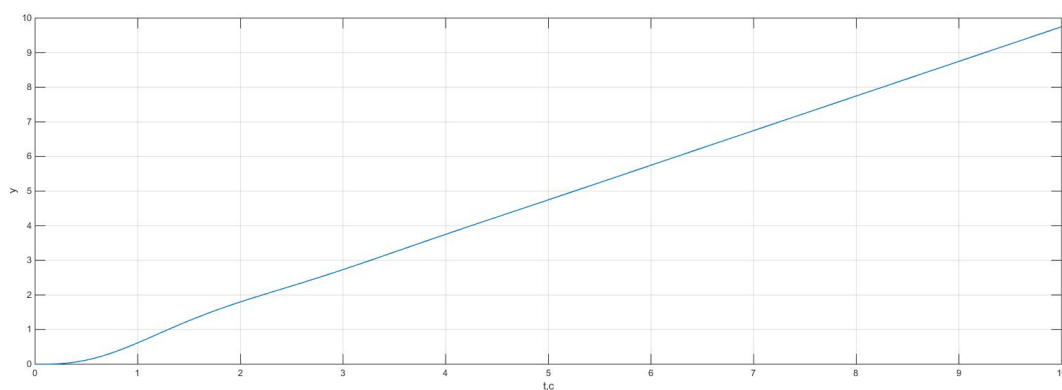


Рис. 8: График переходного процесса при $K=1$

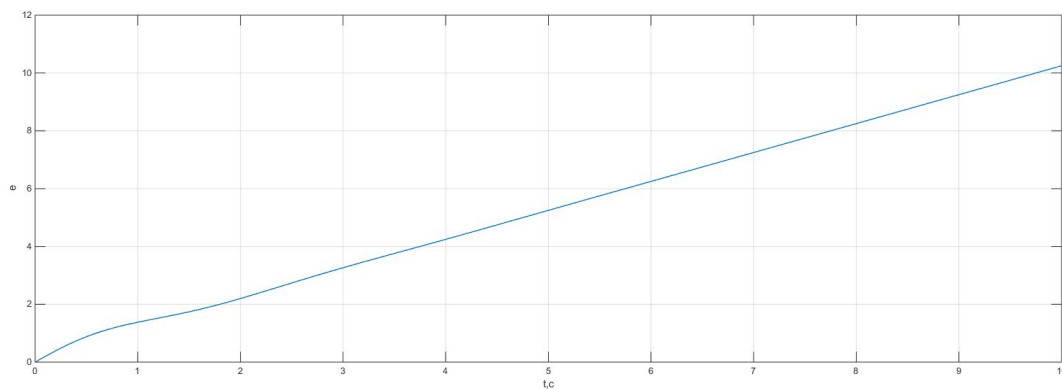


Рис. 9: График ошибки переходного процесса при $K=1$

Рассмотрим переходные процессы $Y(t)$ и $e(t)$ при $K=5$

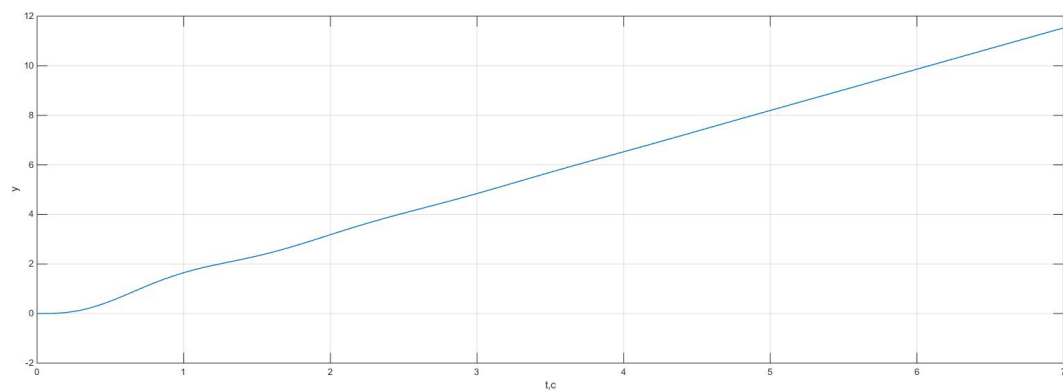


Рис. 10: График переходного процесса при $K=5$

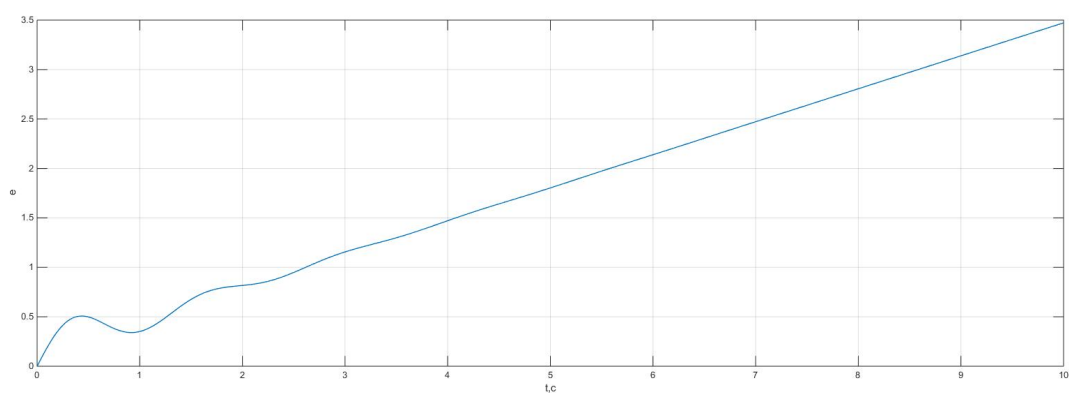


Рис. 11: График ошибки переходного процесса при $K=5$

Рассмотрим переходные процессы $Y(t)$ и $e(t)$ при $K=10$

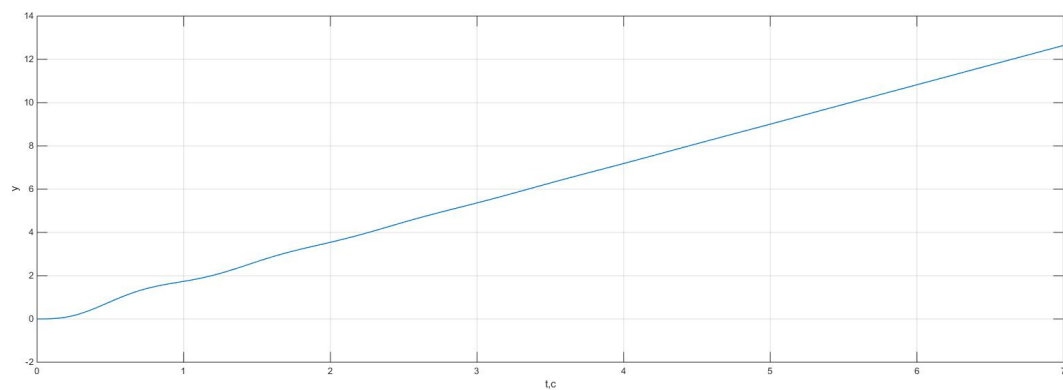


Рис. 12: График переходного процесса при $K=10$

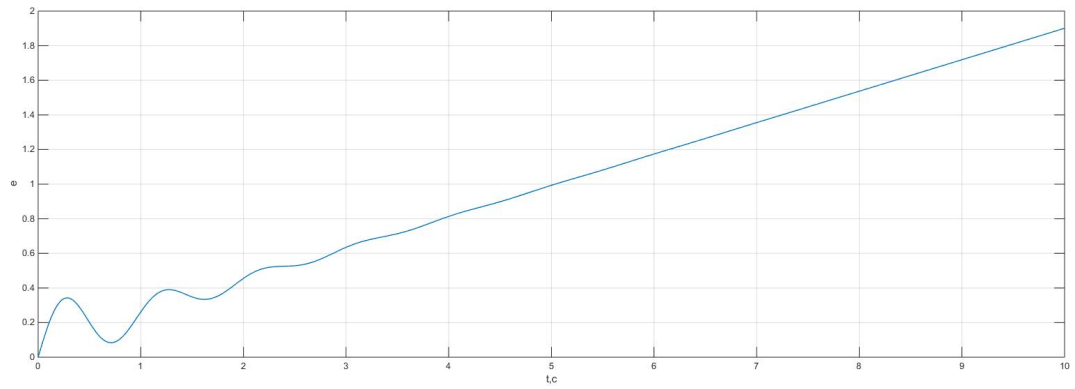


Рис. 13: График ошибки переходного процесса при K=10

$$\epsilon_y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1+W(s)} \frac{V}{s^2} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1+k} \frac{V}{s} = \infty$$

Во всех случаях $\epsilon \rightarrow \infty$

Вывод. СУ с нулевым порядком астатизма неспособна отработать изменяющееся задающее воздействие без ошибок, причем с течением времени ошибка увеличивается.

Исследование системы с астатизмом первого порядка. Исследуемая система: $W(s) = \frac{s+2}{0.5s^2+s+2}$

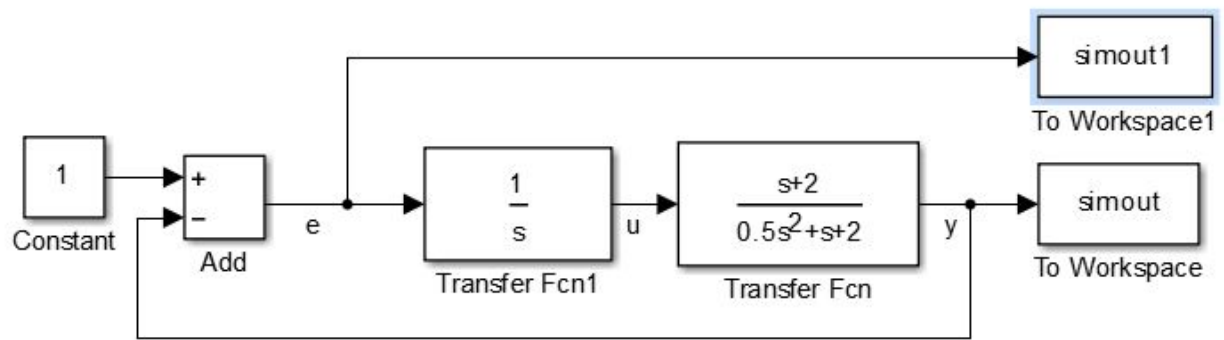


Рис. 14: Система с астатизмом первого порядка.

$g(t) = A$ – стационарный режим работы. $A = 2$.

Рассмотрим переходные процессы $Y(t)$ и $e(t)$ при $K=1$

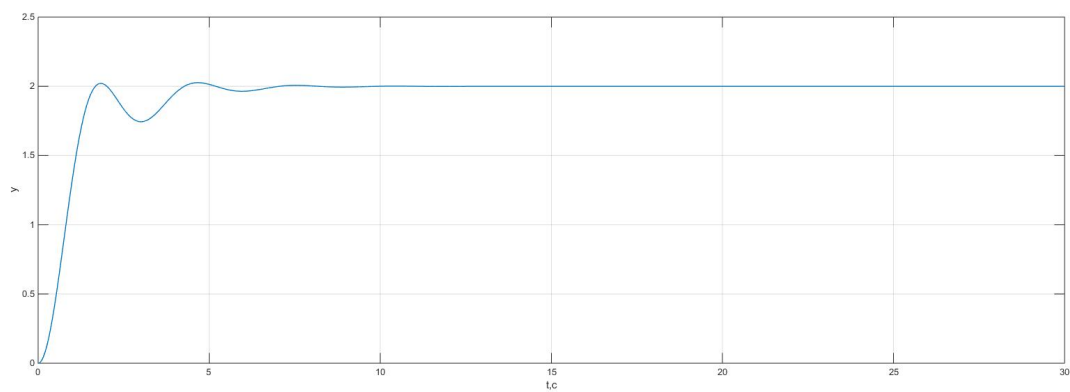


Рис. 15: График переходного процесса при $K=1$

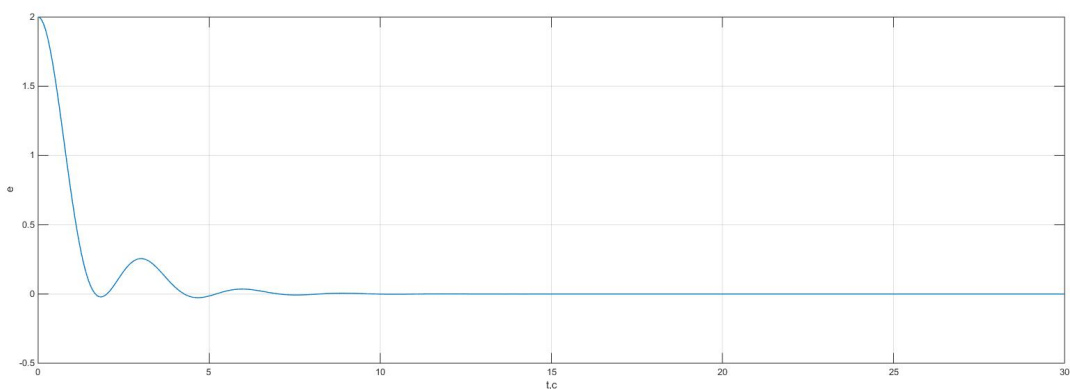


Рис. 16: График ошибки переходного процесса при $K=1$

Из графика видно, что предельное значение установившейся ошибки $\epsilon_y(t) = 0$. Это значение подтверждается аналитическим расчетом: $\epsilon_y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s+k} A = 0$

Рассмотрим переходные процессы $Y(t)$ и $e(t)$ при $K=5$

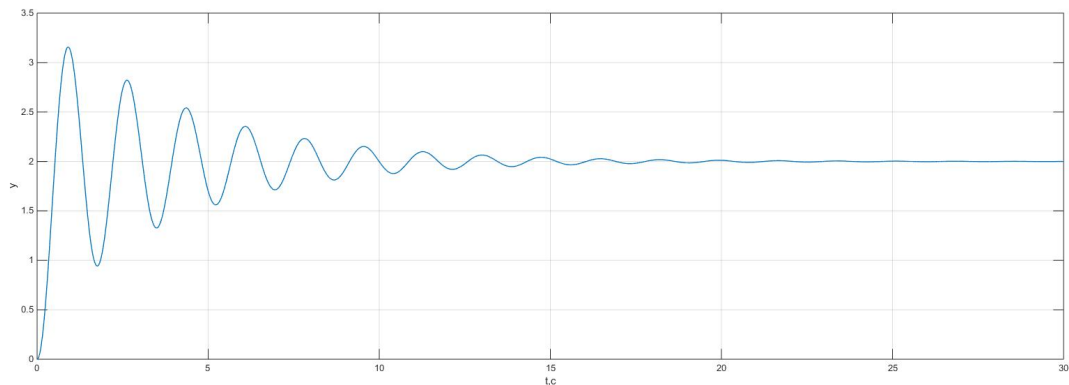


Рис. 17: График переходного процесса при $K=5$

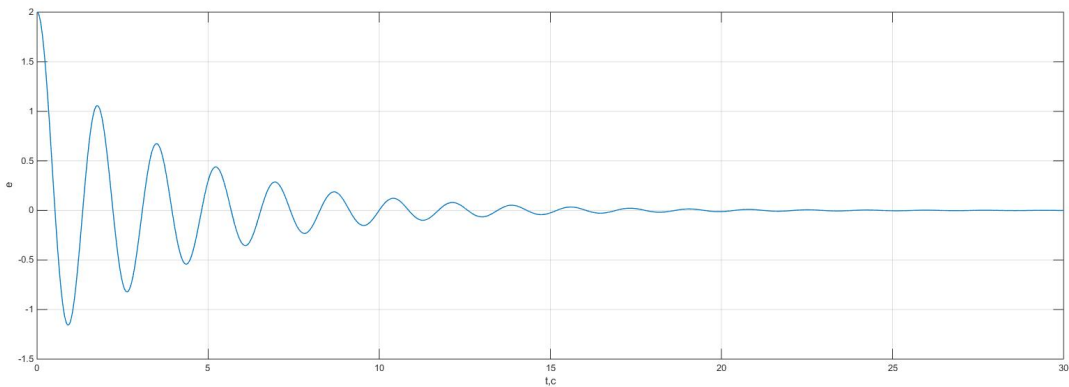


Рис. 18: График ошибки переходного процесса при $K=5$

$$\epsilon_y(t) = 0$$

Рассмотрим переходные процессы $Y(t)$ и $e(t)$ при $K=10$

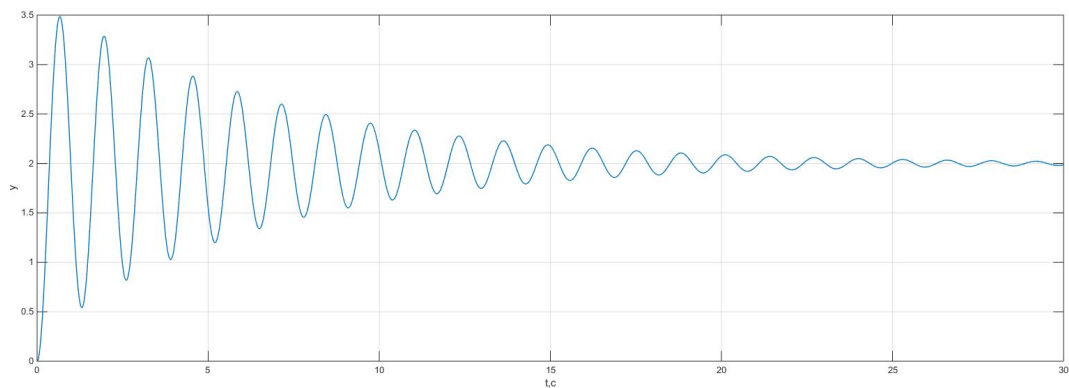


Рис. 19: График переходного процесса при $K=10$

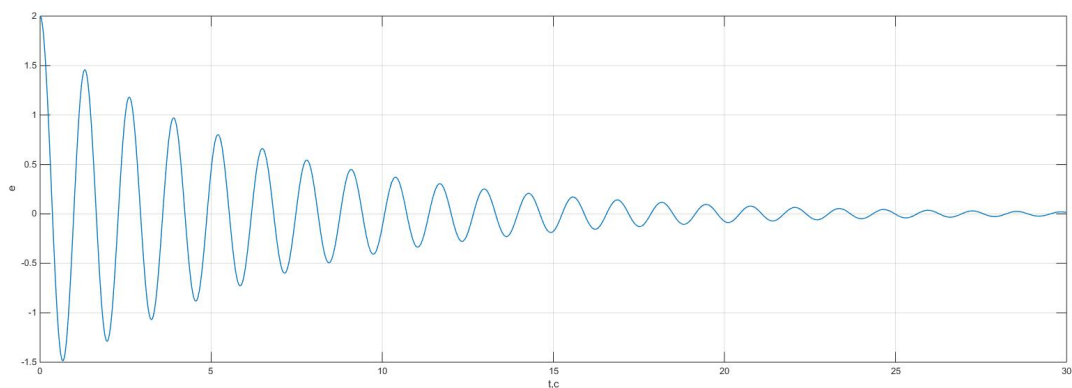


Рис. 20: График ошибки переходного процесса при $K=10$

$$\epsilon_y(t) = 0$$

Во всех трех случаях $\epsilon = 0$

Вывод. СУ с астатизмом первого порядка (и выше) отрабатывает постоянное задающее воздействие с нулевой установившейся ошибкой.

$$g(t) = Vt \text{ — движение с постоянной скоростью. } V = 2; \epsilon = \frac{V}{K}$$

Рассмотрим переходные процессы $Y(t)$ и $e(t)$ при $K=1$

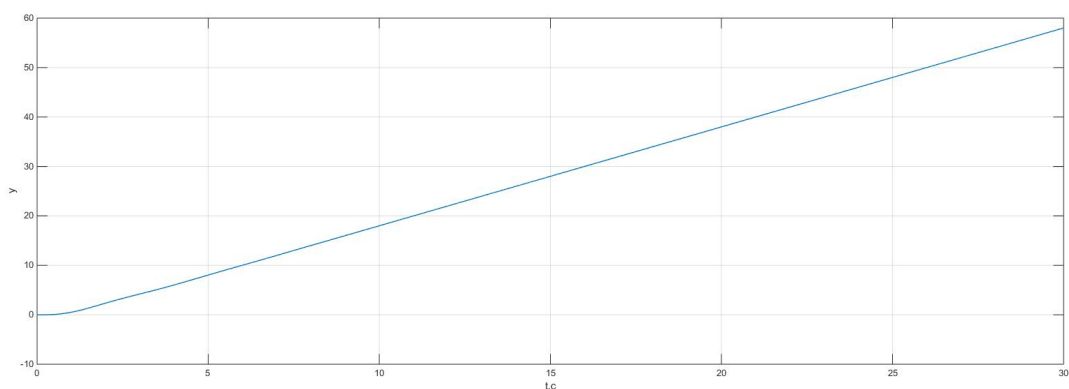


Рис. 21: График переходного процесса при $K=1$

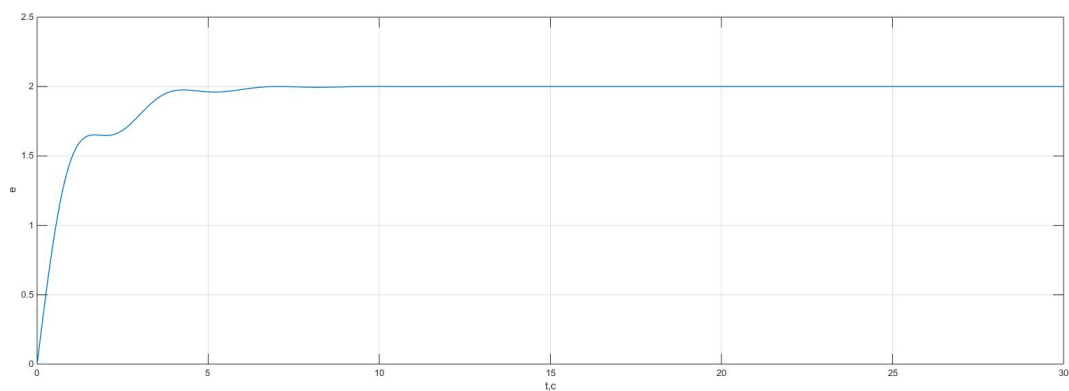


Рис. 22: График ошибки переходного процесса при $K=1$

Из графика видно, что предельное значение установившейся ошибки $\epsilon_y(t) = 2$. Это значение подтверждается аналитическим расчетом: $\epsilon_y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s+k} V = \frac{V}{k} = 2$

Рассмотрим переходные процессы $Y(t)$ и $e(t)$ при $K=5$

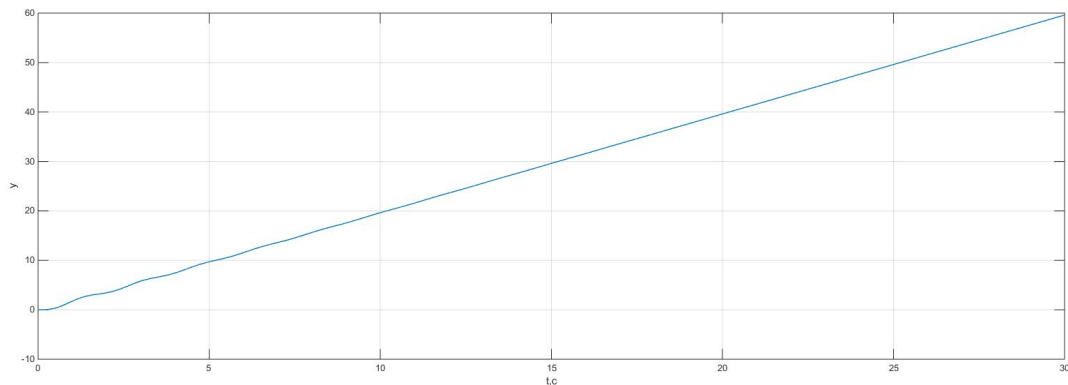


Рис. 23: График переходного процесса при $K=5$

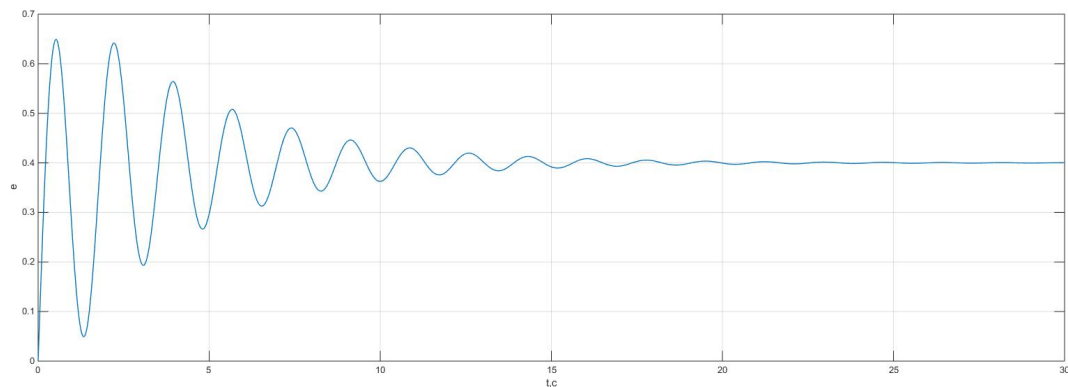


Рис. 24: График ошибки переходного процесса при $K=5$

Из графика видно, что предельное значение установившейся ошибки $\epsilon_y(t) = 0.4$. Это значение подтверждается аналитическим расчетом: $\epsilon_y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s+k} V = \frac{V}{k} = 0.4$

Рассмотрим переходные процессы $Y(t)$ и $e(t)$ при $K=10$

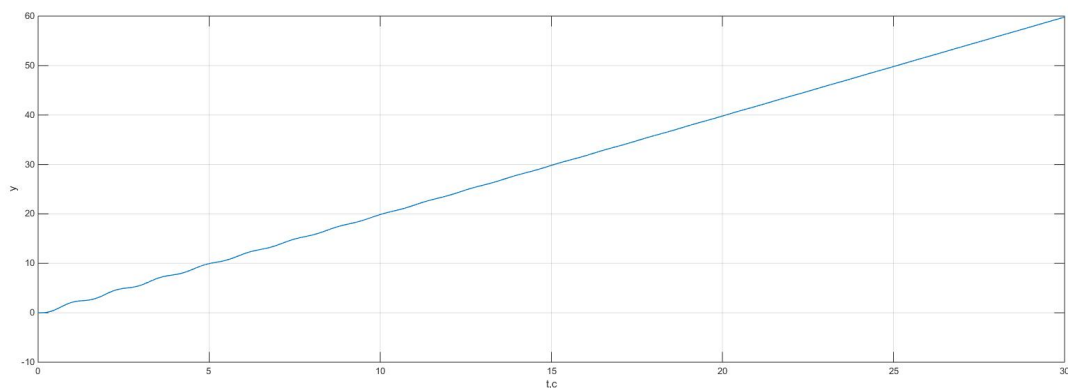


Рис. 25: График переходного процесса при $K=10$

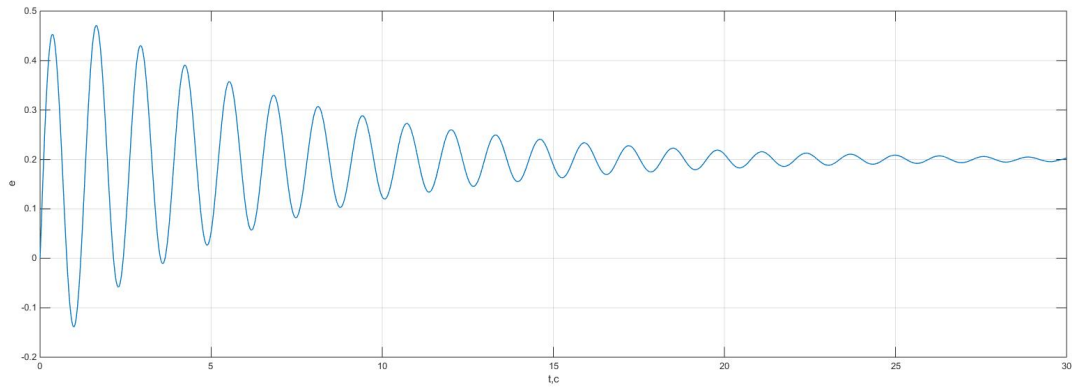


Рис. 26: График ошибки переходного процесса при $K=10$

Из графика видно, что предельное значение установившейся ошибки $\epsilon_y(t) = 0.2$. Это значение подтверждается аналитическим расчетом: $\epsilon_y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s+k} V = \frac{V}{k} = 0.2$

K	1	5	10
ϵ	2	0.4	0.2

Таблица 2: Зависимость коэффициента от ошибки

Вывод. У системы управления (СУ) с первым порядком астатизма при линейно изменяющемся задающем воздействии (Vt) установившаяся ошибка равна $\epsilon = V/K$

$g(t) = at^2/2$ – движение с постоянным ускорением.

Рассмотрим переходные процессы $Y(t)$ и $e(t)$ при $K=1$

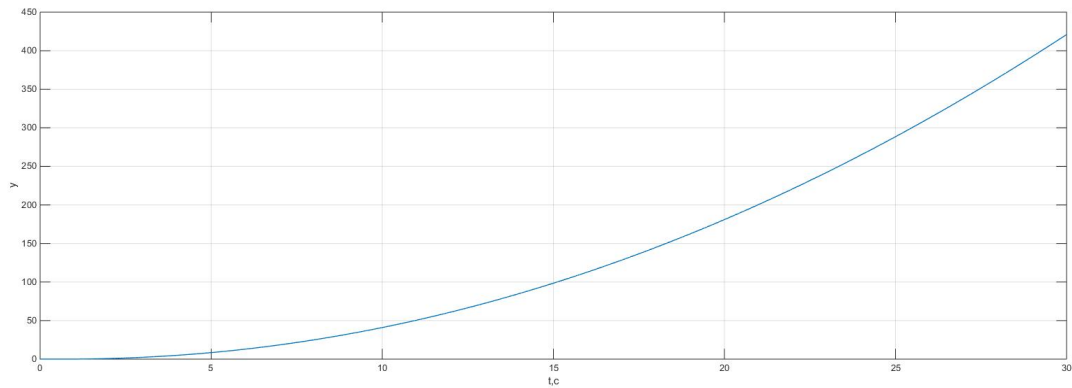


Рис. 27: График переходного процесса при $K=1$

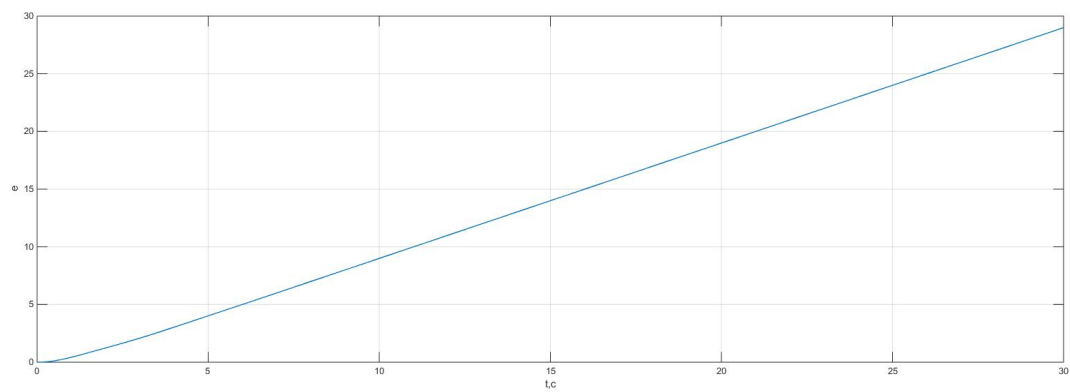


Рис. 28: График ошибки переходного процесса при $K=1$

Рассмотрим переходные процессы $Y(t)$ и $e(t)$ при $K=5$

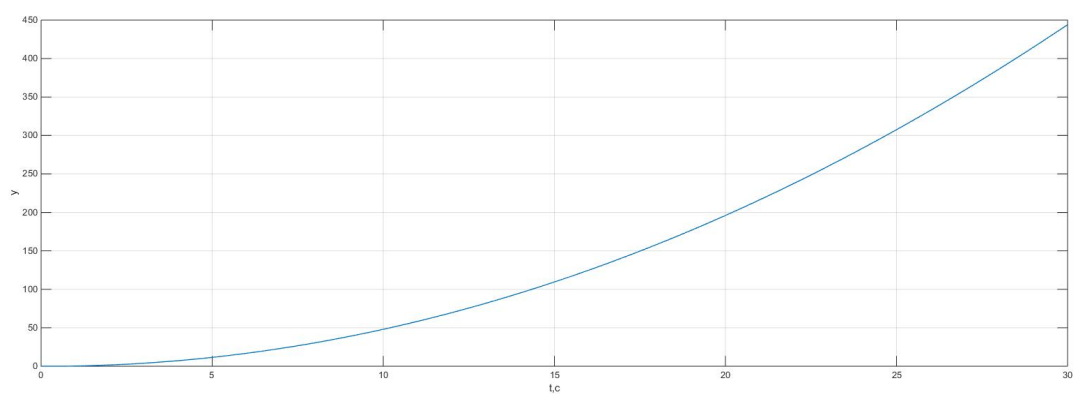


Рис. 29: График переходного процесса при $K=5$

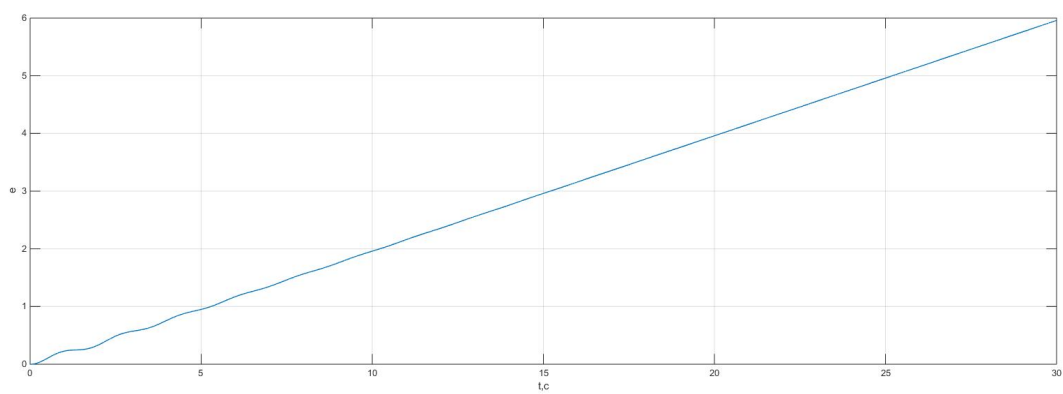


Рис. 30: График ошибки переходного процесса при $K=5$

Рассмотрим переходные процессы $Y(t)$ и $e(t)$ при $K=10$

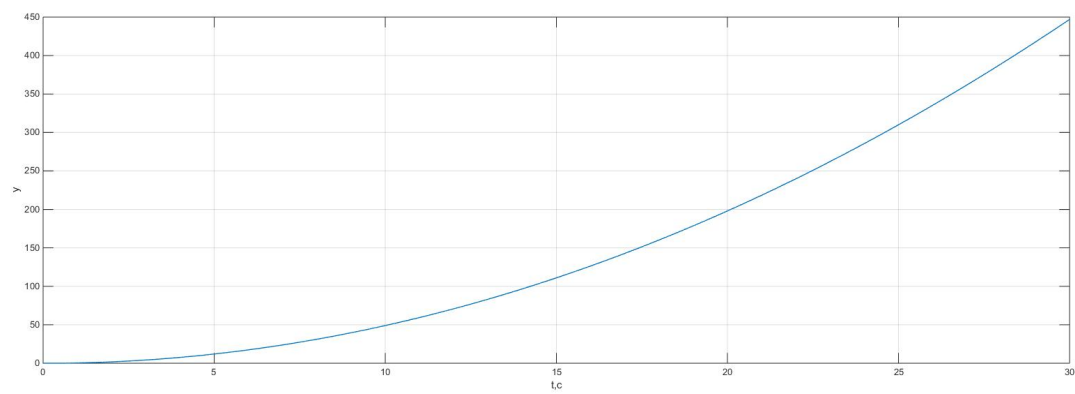


Рис. 31: График переходного процесса при $K=10$

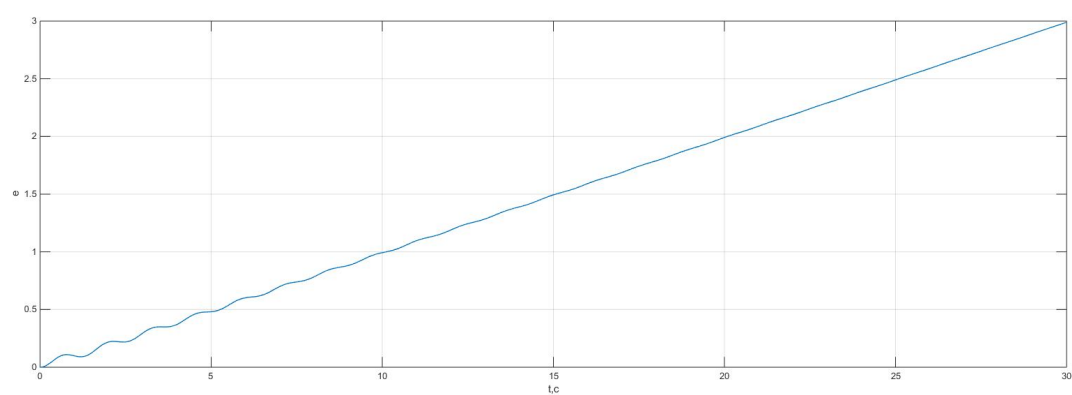


Рис. 32: График ошибки переходного процесса при $K=10$

Исследование влияния внешних возмущений.

$$f_1 = 2, f_2 = 0.5$$

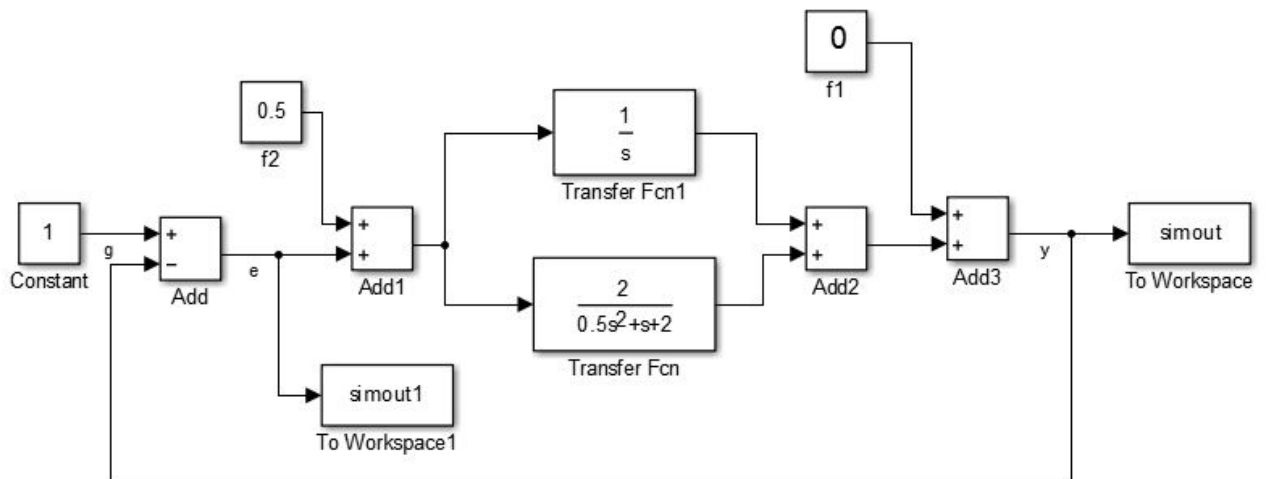


Рис. 33: Схема моделирования влияния внешних возмущений.

Зададим $f_2(t) = 0, g(t) = 1(t)$

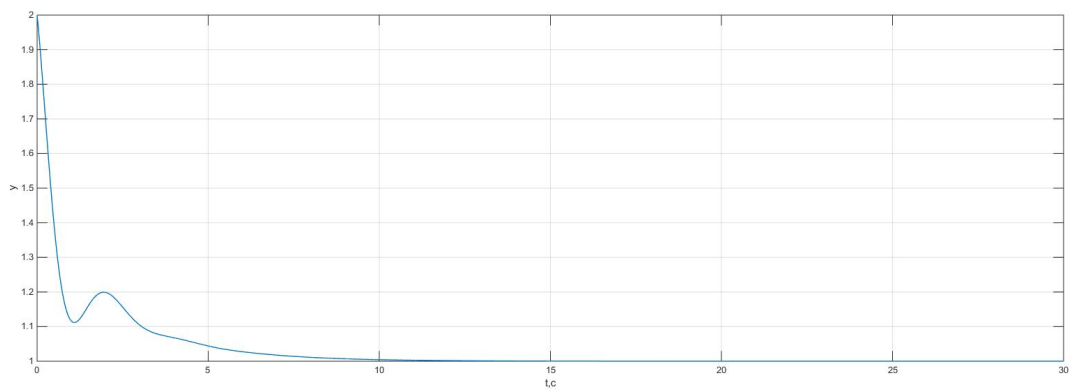


Рис. 34: График переходного процесса при $f_2(t) = 0$

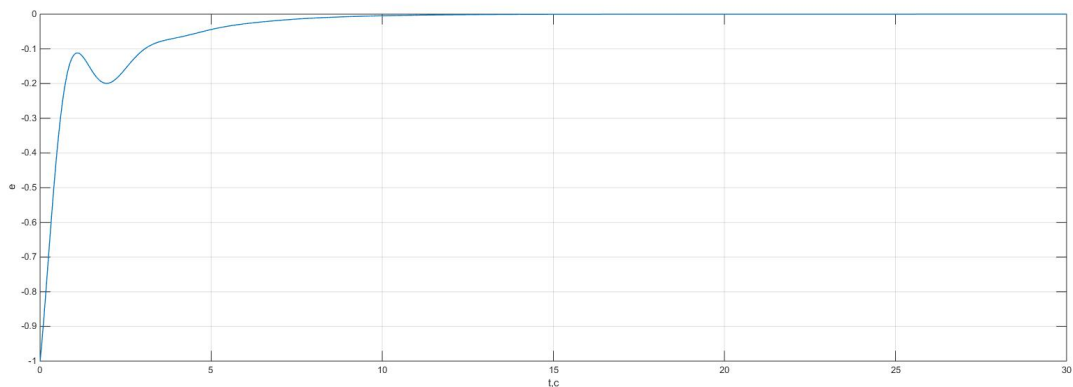


Рис. 35: График ошибки переходного процесса при $f_2(t) = 0$

Зададим $f_1(t) = 0, g(t) = 1(t)$

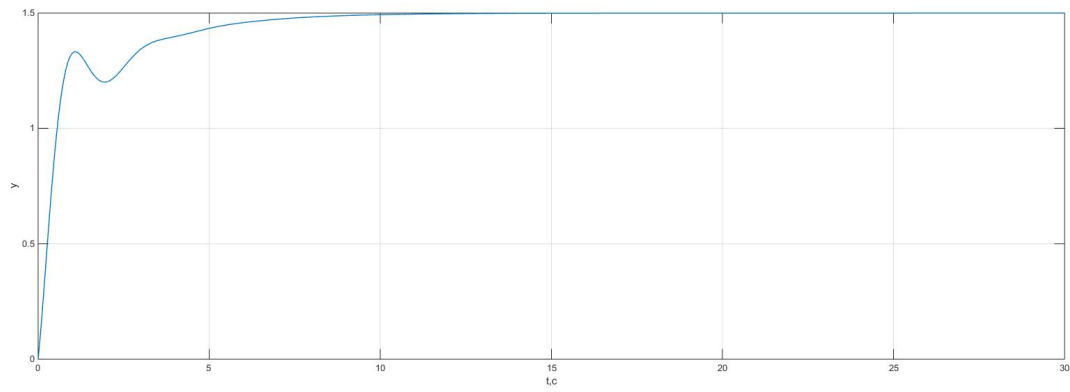


Рис. 36: График переходного процесса.

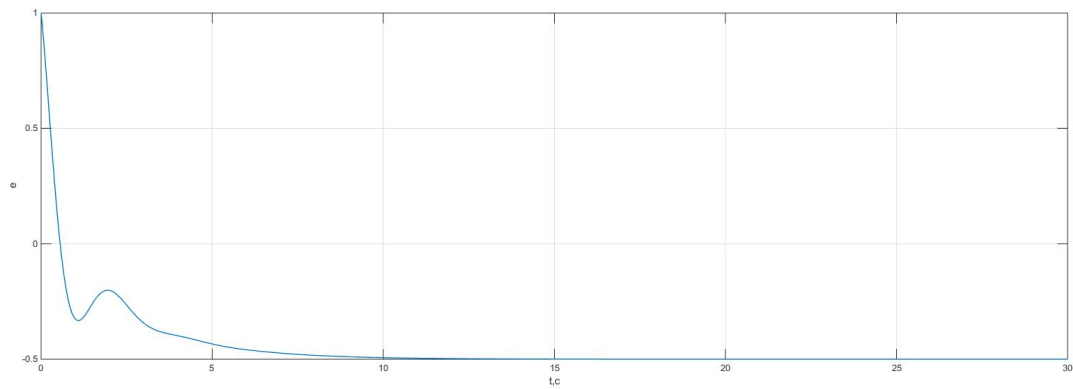


Рис. 37: График ошибки переходного процесса.

Из графика видно, что предельное значение установившейся ошибки $e_y(t) = -0.5$. Это значение подтверждается аналитическим расчетом: $e_y(t) = F_2 = -0.5$

Исследование установившейся ошибки при произвольном входном воздействии. Рассмотрим систему при:

$$H(s) = 1;$$

$$W(s) = \frac{2}{0.5s^2 + s + 2};$$

$$g(t) = 2 + 0.1t^2;$$

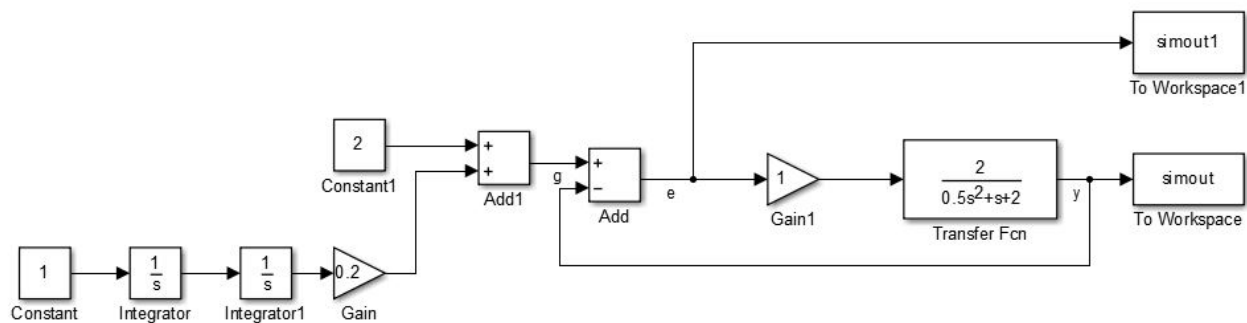


Рис. 38: Схема моделирования произвольного входного воздействия.

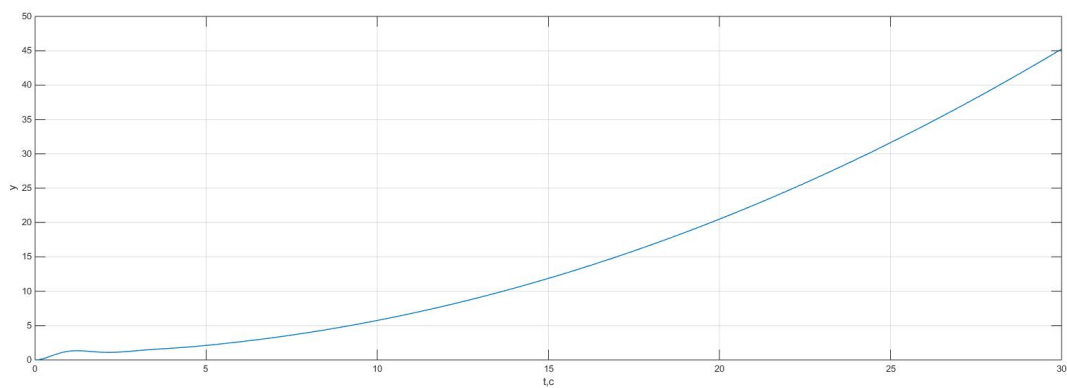


Рис. 39: График переходного процесса.

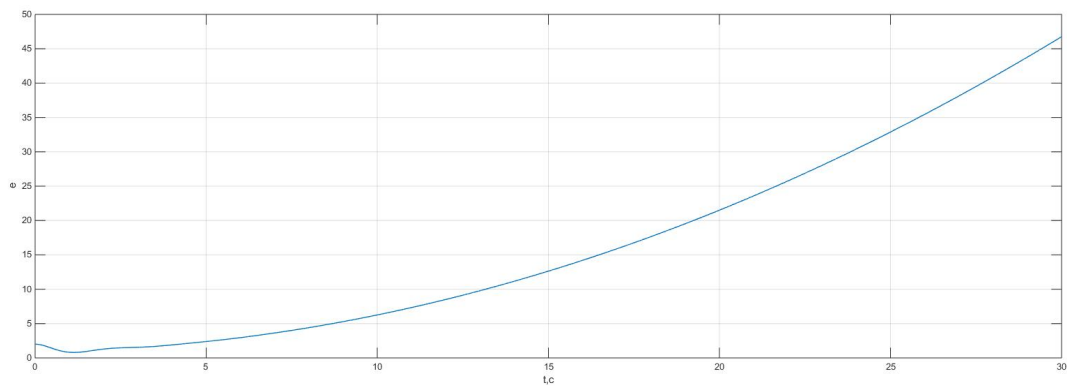


Рис. 40: График ошибки переходного процесса.

$e_y(t) \rightarrow \infty$, т.к. СУ с астатизмом нулевого порядка не может отработать линейно нарастающее задающее воздействие.

$$e_y(t) = c_0 g(t) + c_1 \frac{d}{dt} g(t) + \frac{c_2}{2!} \frac{d^2}{dt^2} g(t) + \dots - \text{где постоянные } c_i - \text{коэффициенты ошибок.}$$

$\Phi_e(s) = \frac{1}{1+W(s)}$, где $W(s)$ – передаточная функция разомкнутой системы, $\Phi_e(s)$ – передаточная функция замкнутой системы по ошибке слежения (относительно задающего воздействия).

$$W(s) = \frac{2}{0.5s^2 + s + 2};$$

$$\Phi_e(s) = \frac{0.5s^2 + s + 2}{0.5s^2 + s + 4}$$

$$c_0 = \Phi_e(s)|_{s=0} = 0.5$$

$$c_1 = 0.125$$

$$c_2 = 0.375$$

$$e_y(t) = 0.5(2 + 0.1t^2) + 0.125 * 0.1t + 0.125 * 0.1$$

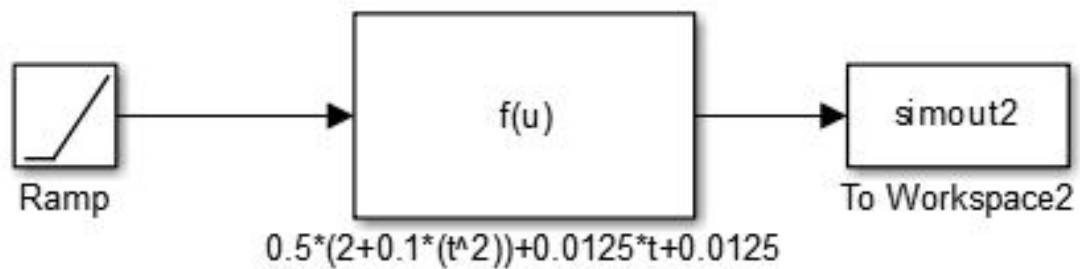


Рис. 41: Схема моделирование. Ряд Тейлора.

При $t = 0, e_s(t) = 0.125$

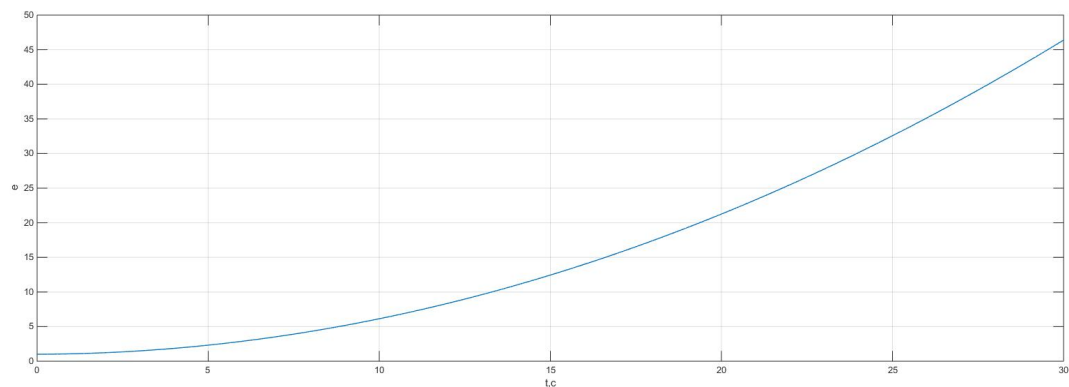


Рис. 42: График ошибки переходного процесса.

Вывод. В данной работе мы исследовали передаточные функции с различным астатизмом, при наличии внешних возмущений и без них. Получили установившиеся значения ошибки и сигнала. Проведенные исследования показали, что когда сигнал $g = A$, при увеличении коэффициента усиления K , ошибка стремится к нулю. Также на факт наличия или отсутствия установившейся ошибки влияет порядок астатизма. При увеличении порядка астатизма ошибка исчезает, становится равной нулю. Сильно влияют и внешние возмущения, при их наличии входной сигнал увеличивается.