Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points, 9 windows, causal

**(a) Error metrics by state**

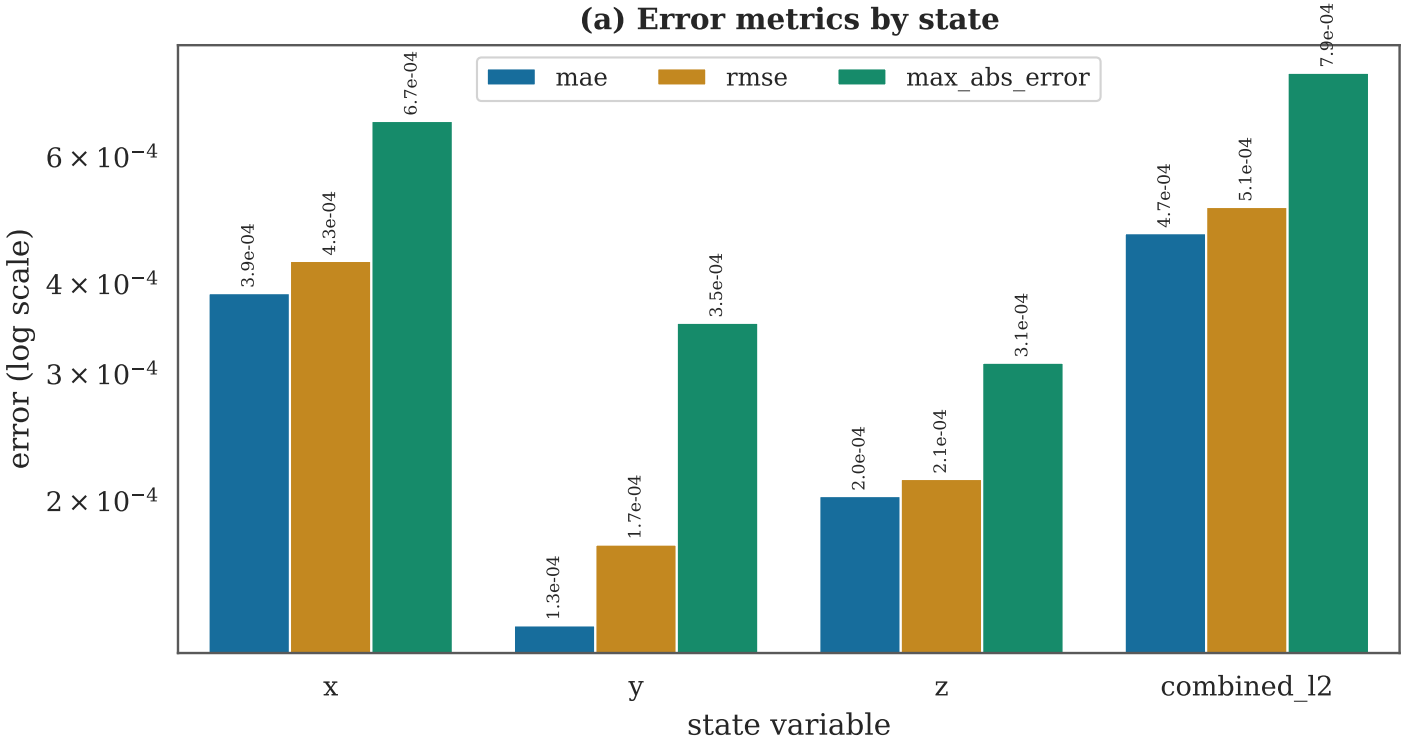


**(b) Metric table**

| state | mae | rmse | max_abs_error |
|---|---|---|---|
| x | 3.885e-04 | 4.306e-04 | 6.733e-04 |
| y | 1.344e-04 | 1.740e-04 | 3.533e-04 |
| z | 2.032e-04 | 2.146e-04 | 3.110e-04 |
| combined_l2 | 4.705e-04 | 5.116e-04 | 7.853e-04 |