Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points

**(a) Error metrics by state**

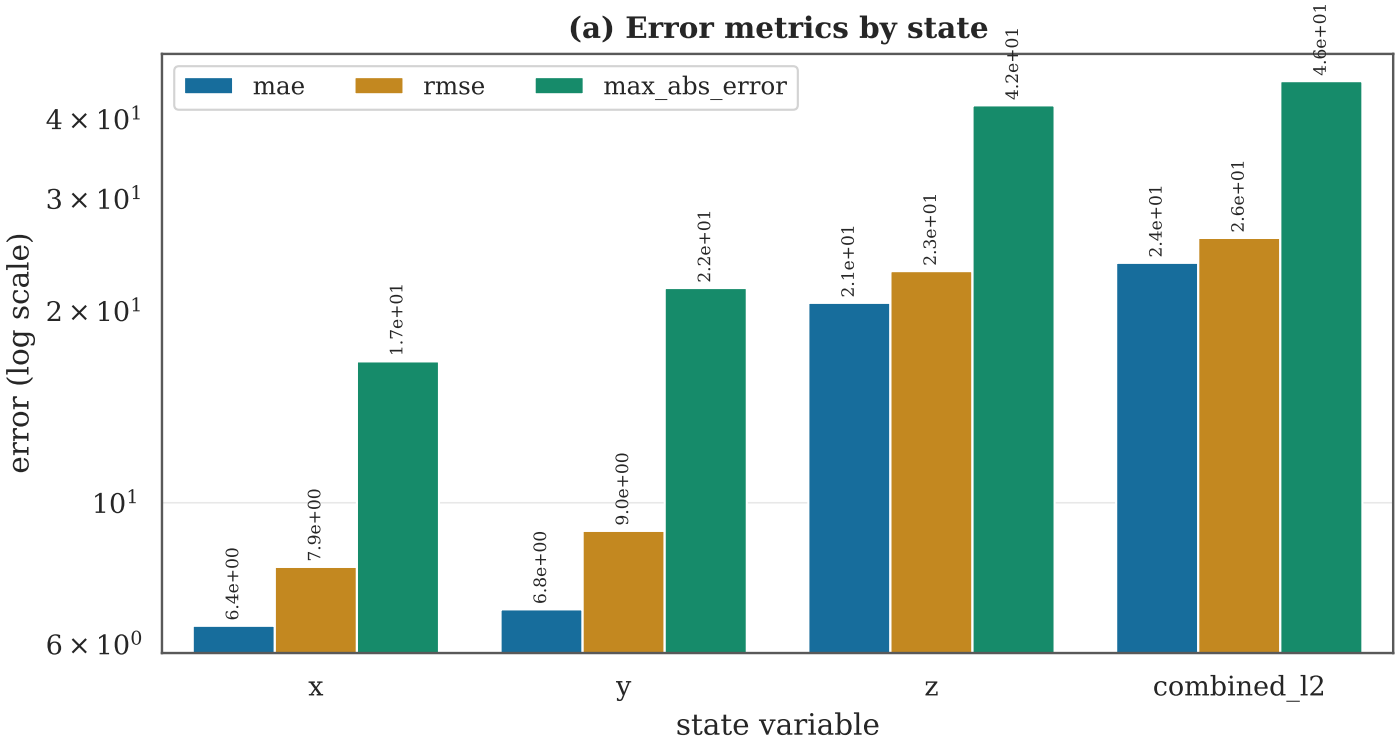


**(b) Metric table**

| state | mae | rmse | max_abs_error |
|---|---|---|---|
| x | 6.412e+00 | 7.932e+00 | 1.666e+01 |
| y | 6.804e+00 | 9.034e+00 | 2.172e+01 |
| z | 2.059e+01 | 2.309e+01 | 4.202e+01 |
| combined_l2 | 2.379e+01 | 2.603e+01 | 4.586e+01 |