Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points

**(a) Error metrics by state**

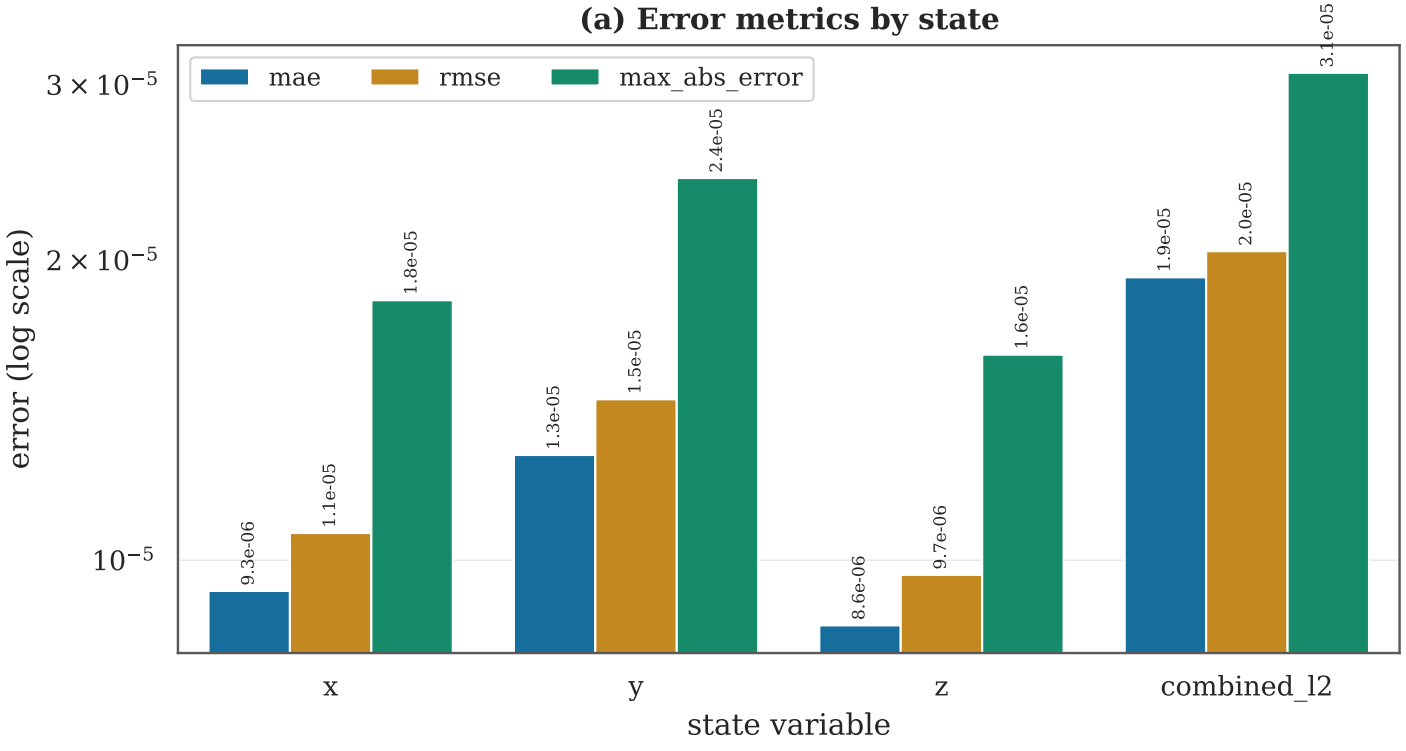


**(b) Metric table**

| state | mae | rmse | max_abs_error |
|---|---|---|---|
| x | 9.316e-06 | 1.065e-05 | 1.824e-05 |
| y | 1.276e-05 | 1.451e-05 | 2.419e-05 |
| z | 8.603e-06 | 9.668e-06 | 1.608e-05 |
| combined_l2 | 1.923e-05 | 2.043e-05 | 3.085e-05 |