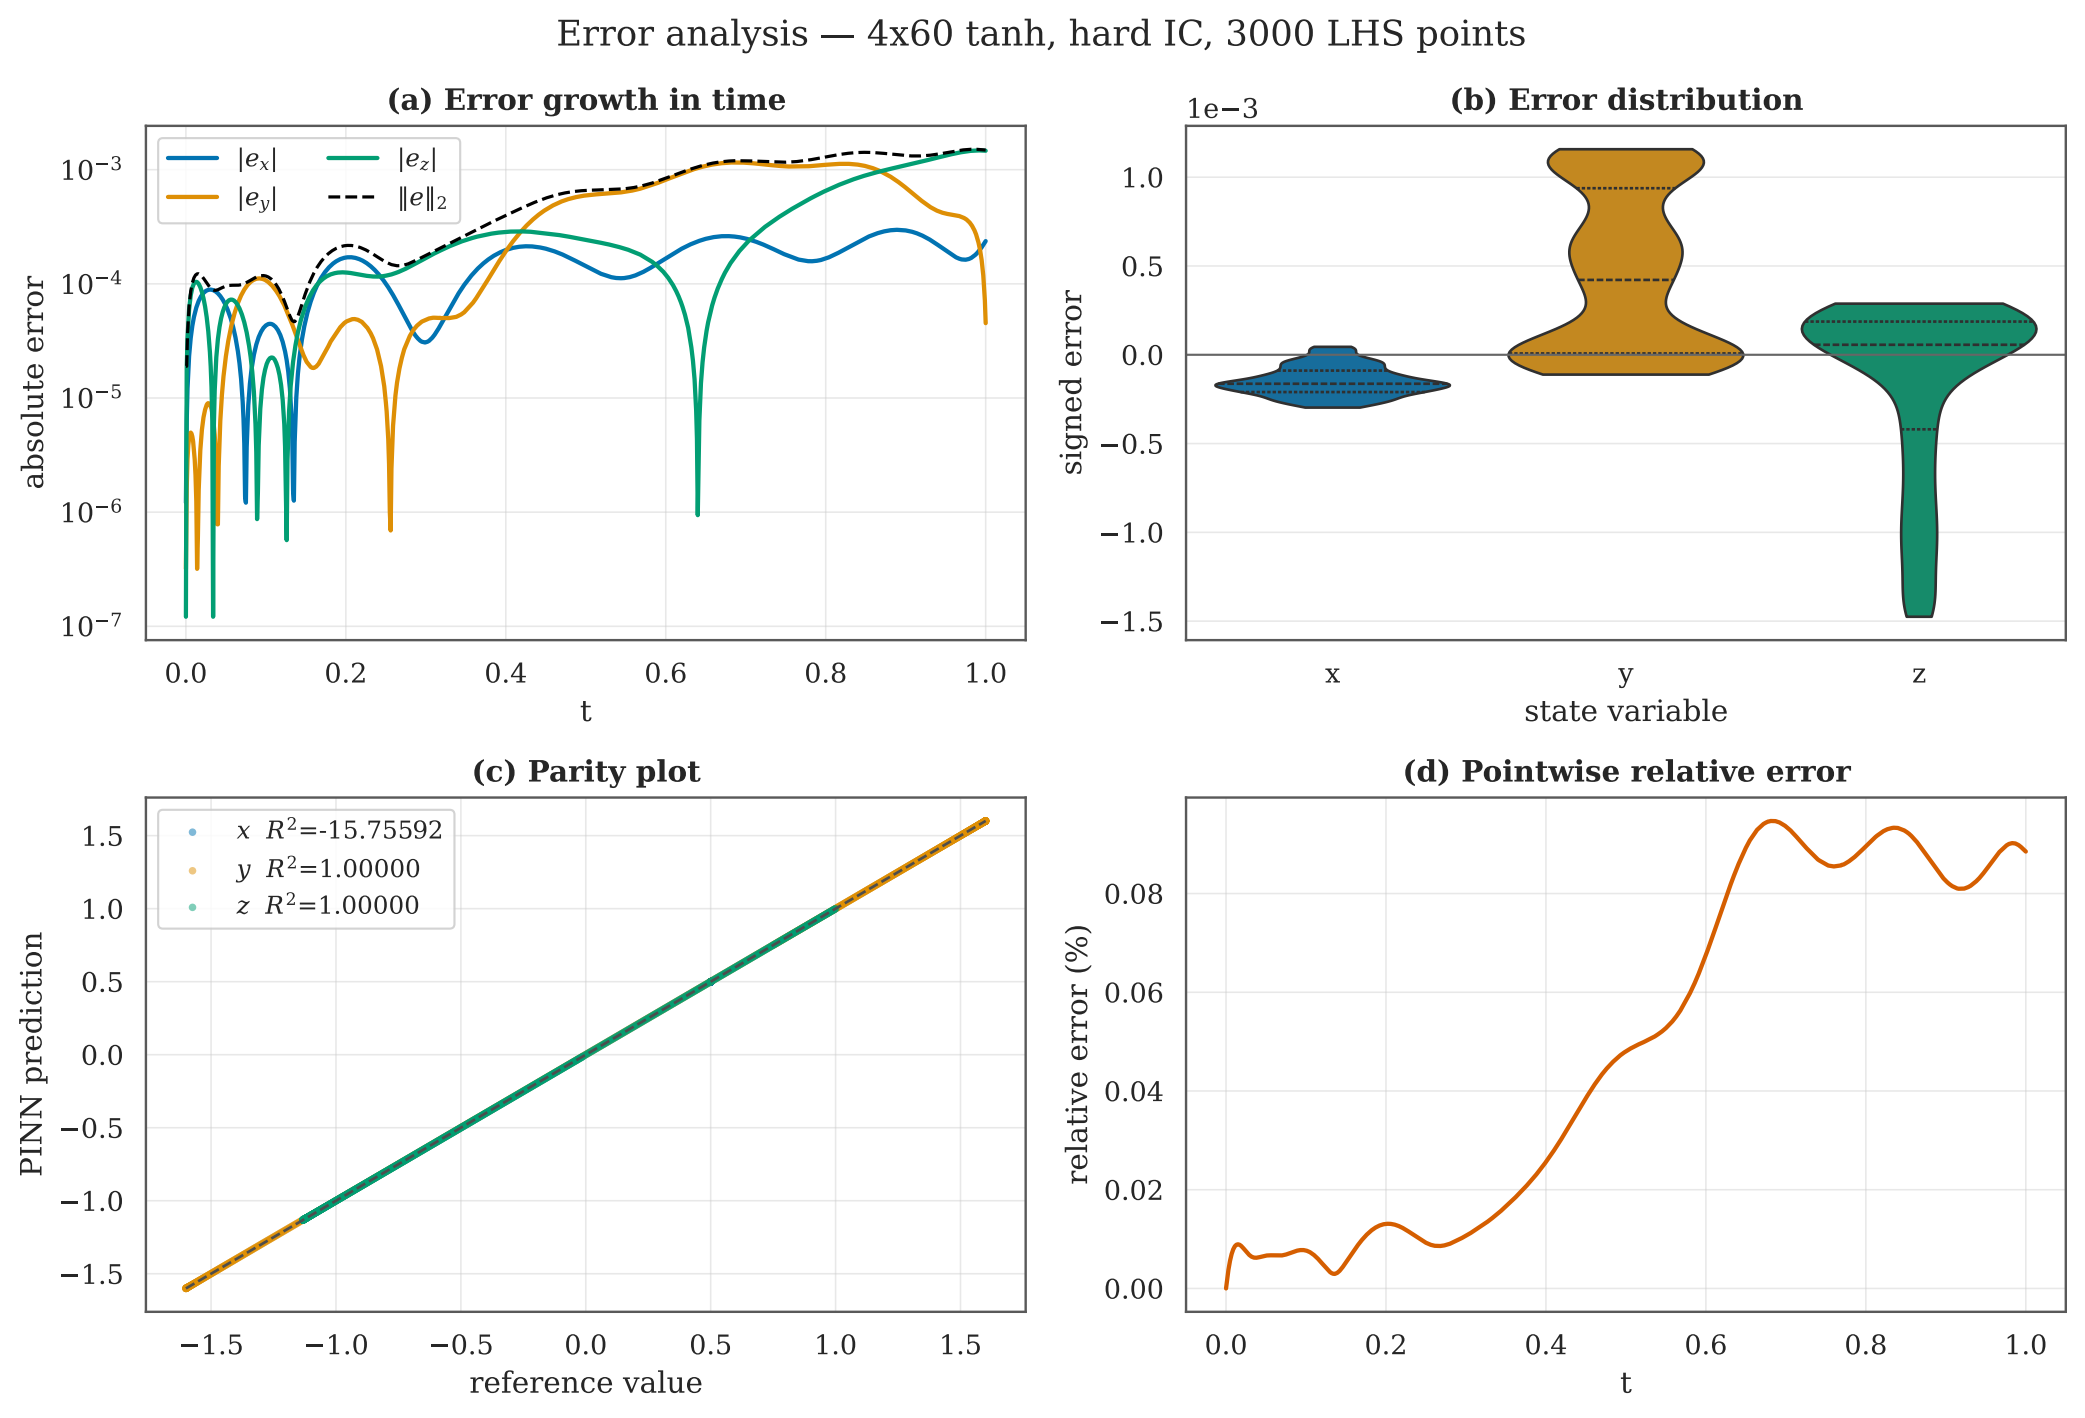

Error analysis — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points
(a) Error growth in time
absolute error
t
$|e_x|$
$|e_y|$
$|e_z|$
$\|e\|_2$
(b) Error distribution
1e−3
signed error
state variable
x
y
z
(c) Parity plot
PINN prediction
reference value
x R^2=-15.75592
y R^2=1.00000
z R^2=1.00000
(d) Pointwise relative error
relative error (%)
t