


[SYSTEM INITIALIZED]

[SYS_LOAD: 100%]

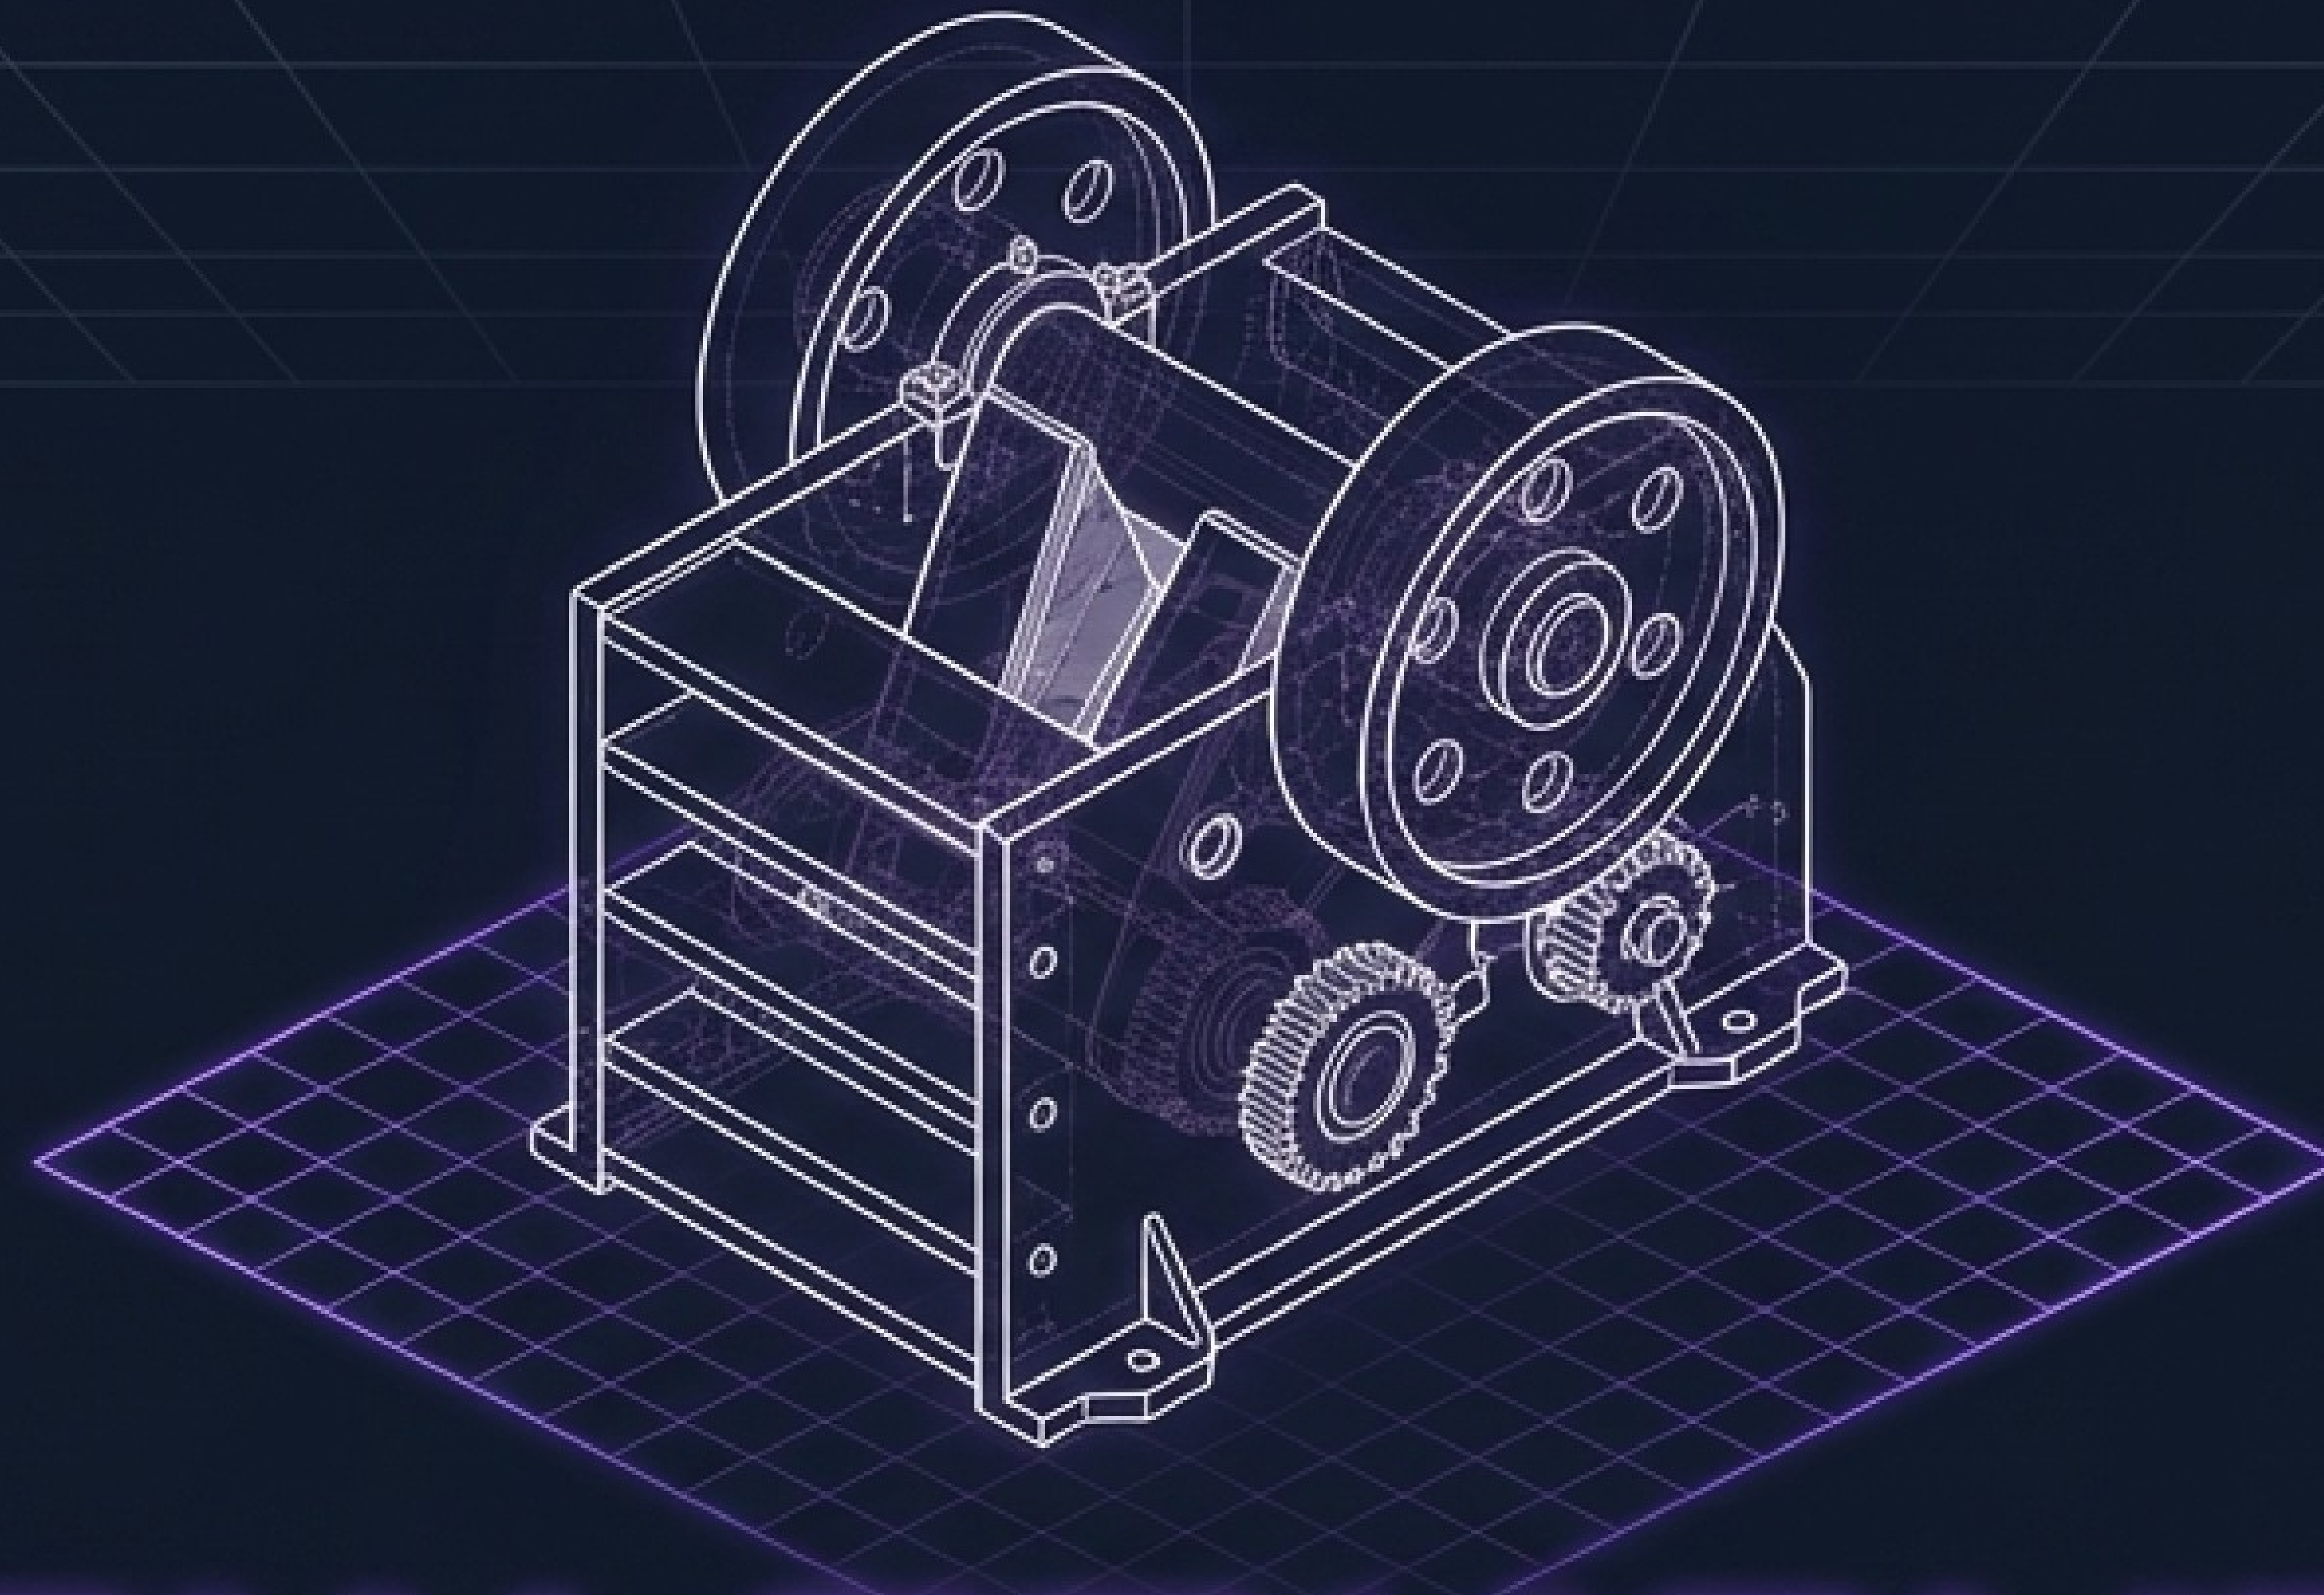

JAW CRUSHER

압축식 1차 파쇄 시스템

VIRTUAL ENGINEERING BLUEPRINT & SPECIFICATION

[COORD: 37.5, 126.9]

TOP HANKOOK POWDER MACHINE


[EXECUTIVE_DIRECTIVES] | SYSTEM OVERVIEW

[TYPE 01]

PRIMARY CRUSHER

원석 및 덩이리 1차 파쇄 최적화.

가장 널리 사용되는 조분쇄(Coarse Crushing) 장비의 표준.

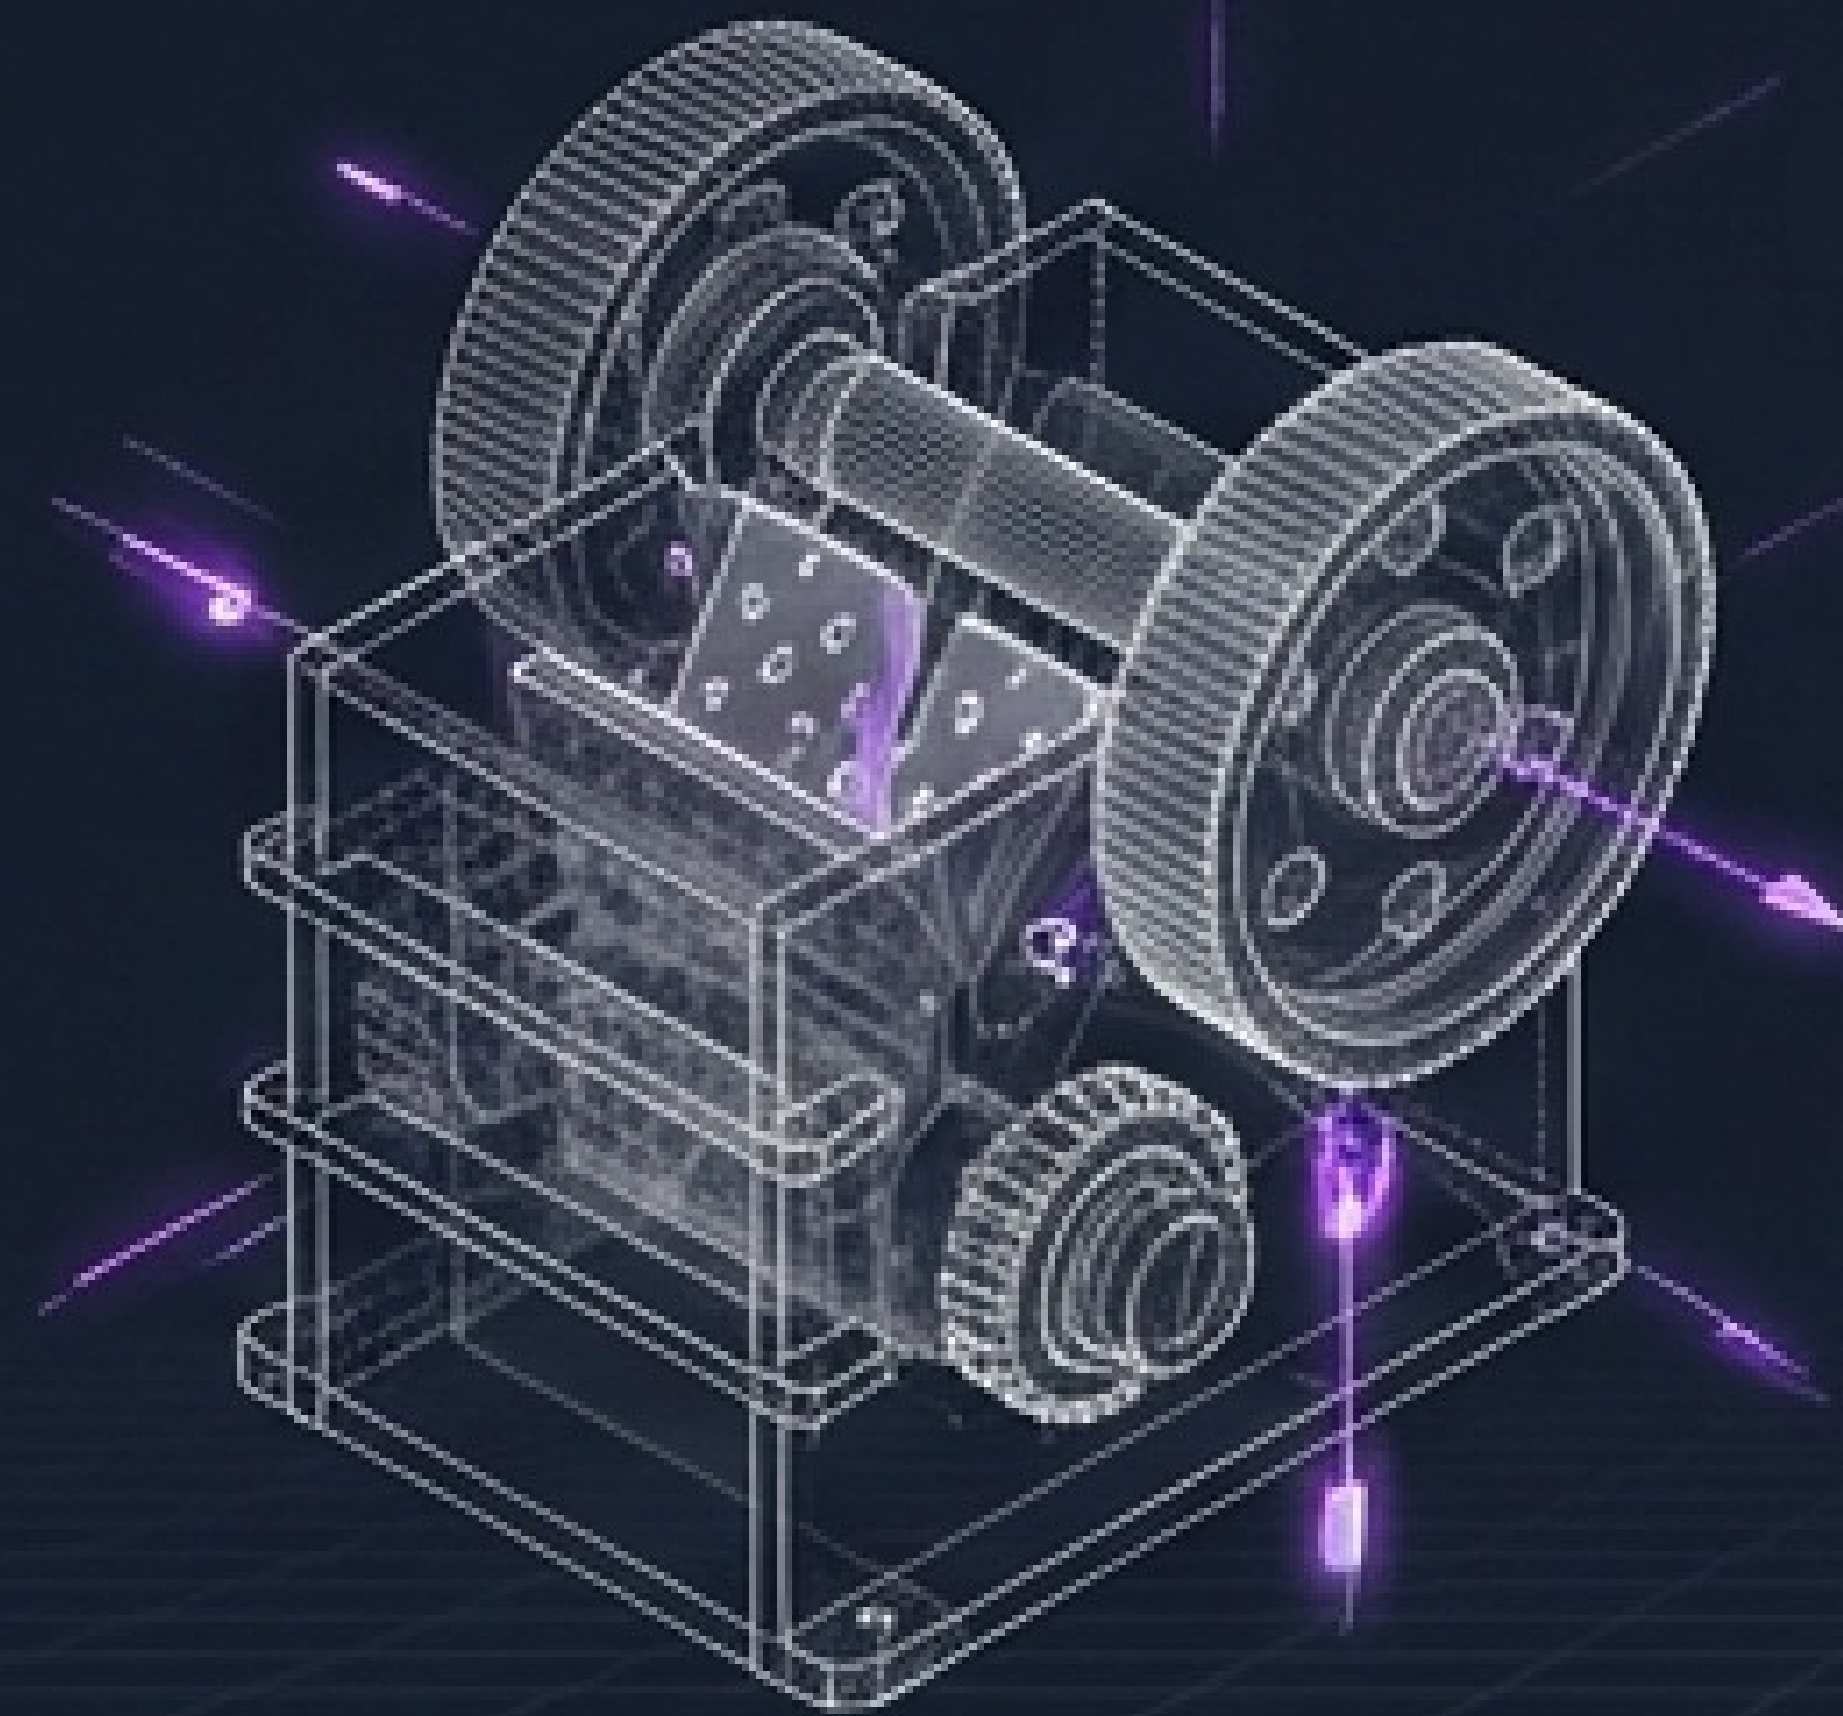


[TYPE 02]

COMPRESSION FORCE

가장 강력하고 전형적인 압축식 파쇄기.

두 개의 조(Jaw) 사이에서 발생하는 물리적 압축력을 활용.

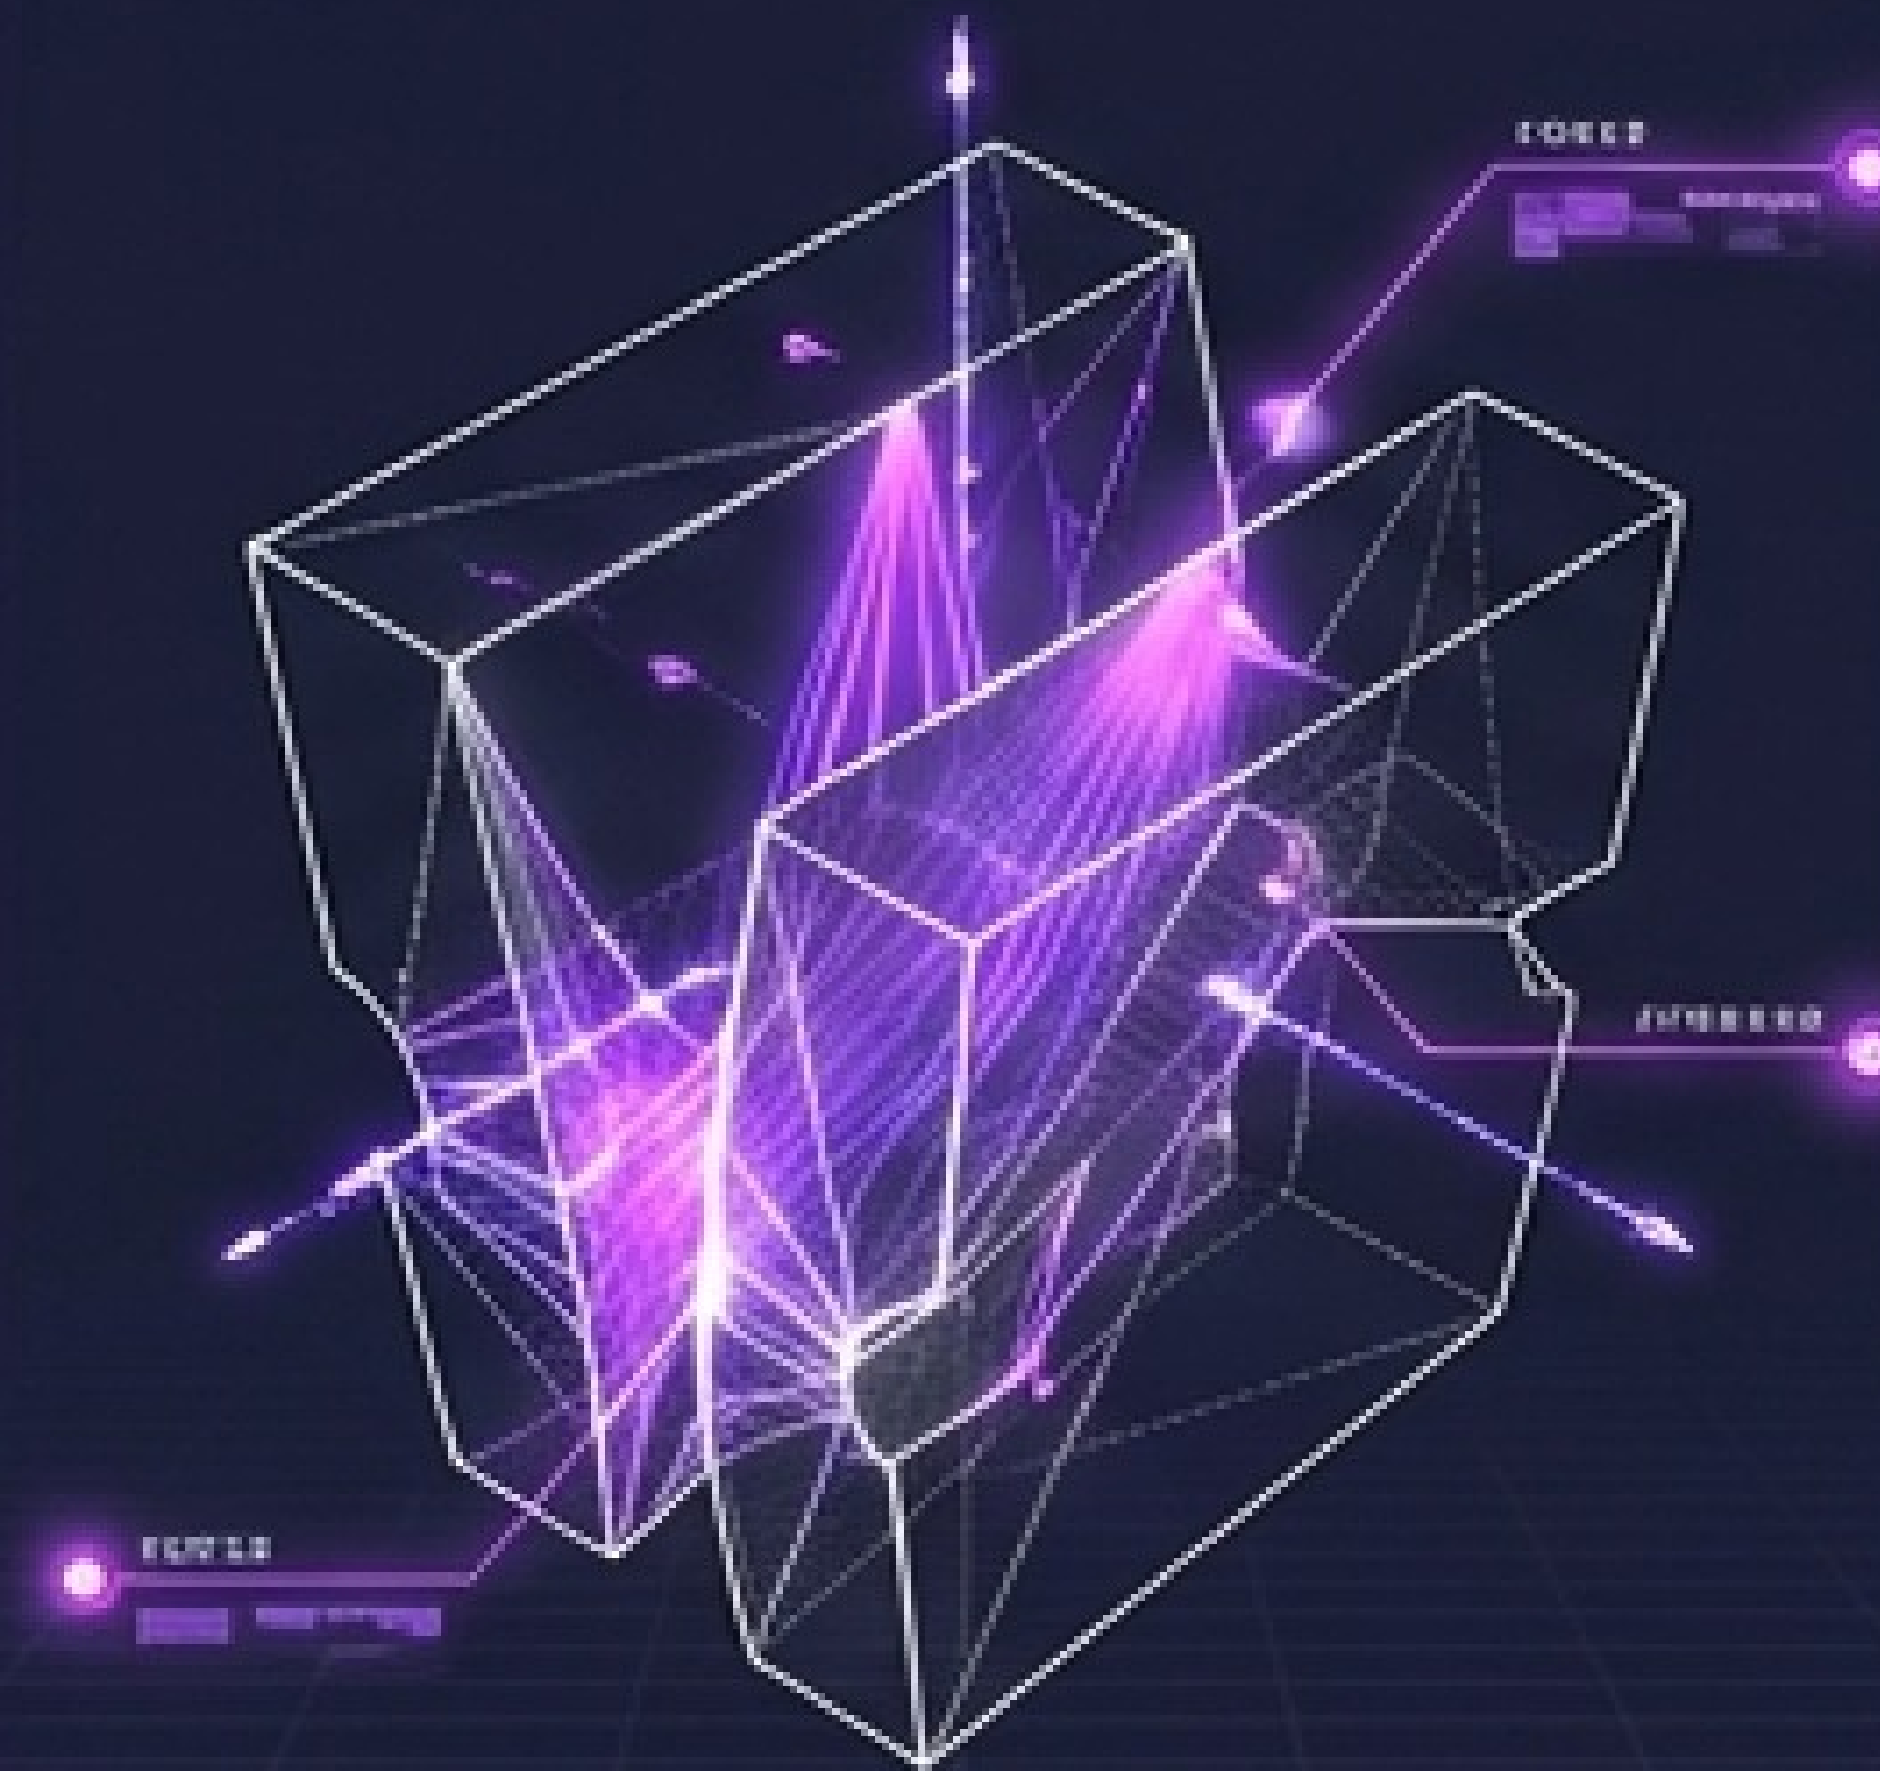


[TYPE 03]

MATERIAL VERSATILITY

광물, 세라믹, 유리 등 모든 경질 원료 적용 가능.

수분 없는 건조 원료(All Dried Material) 파쇄에 완벽한 호환성.

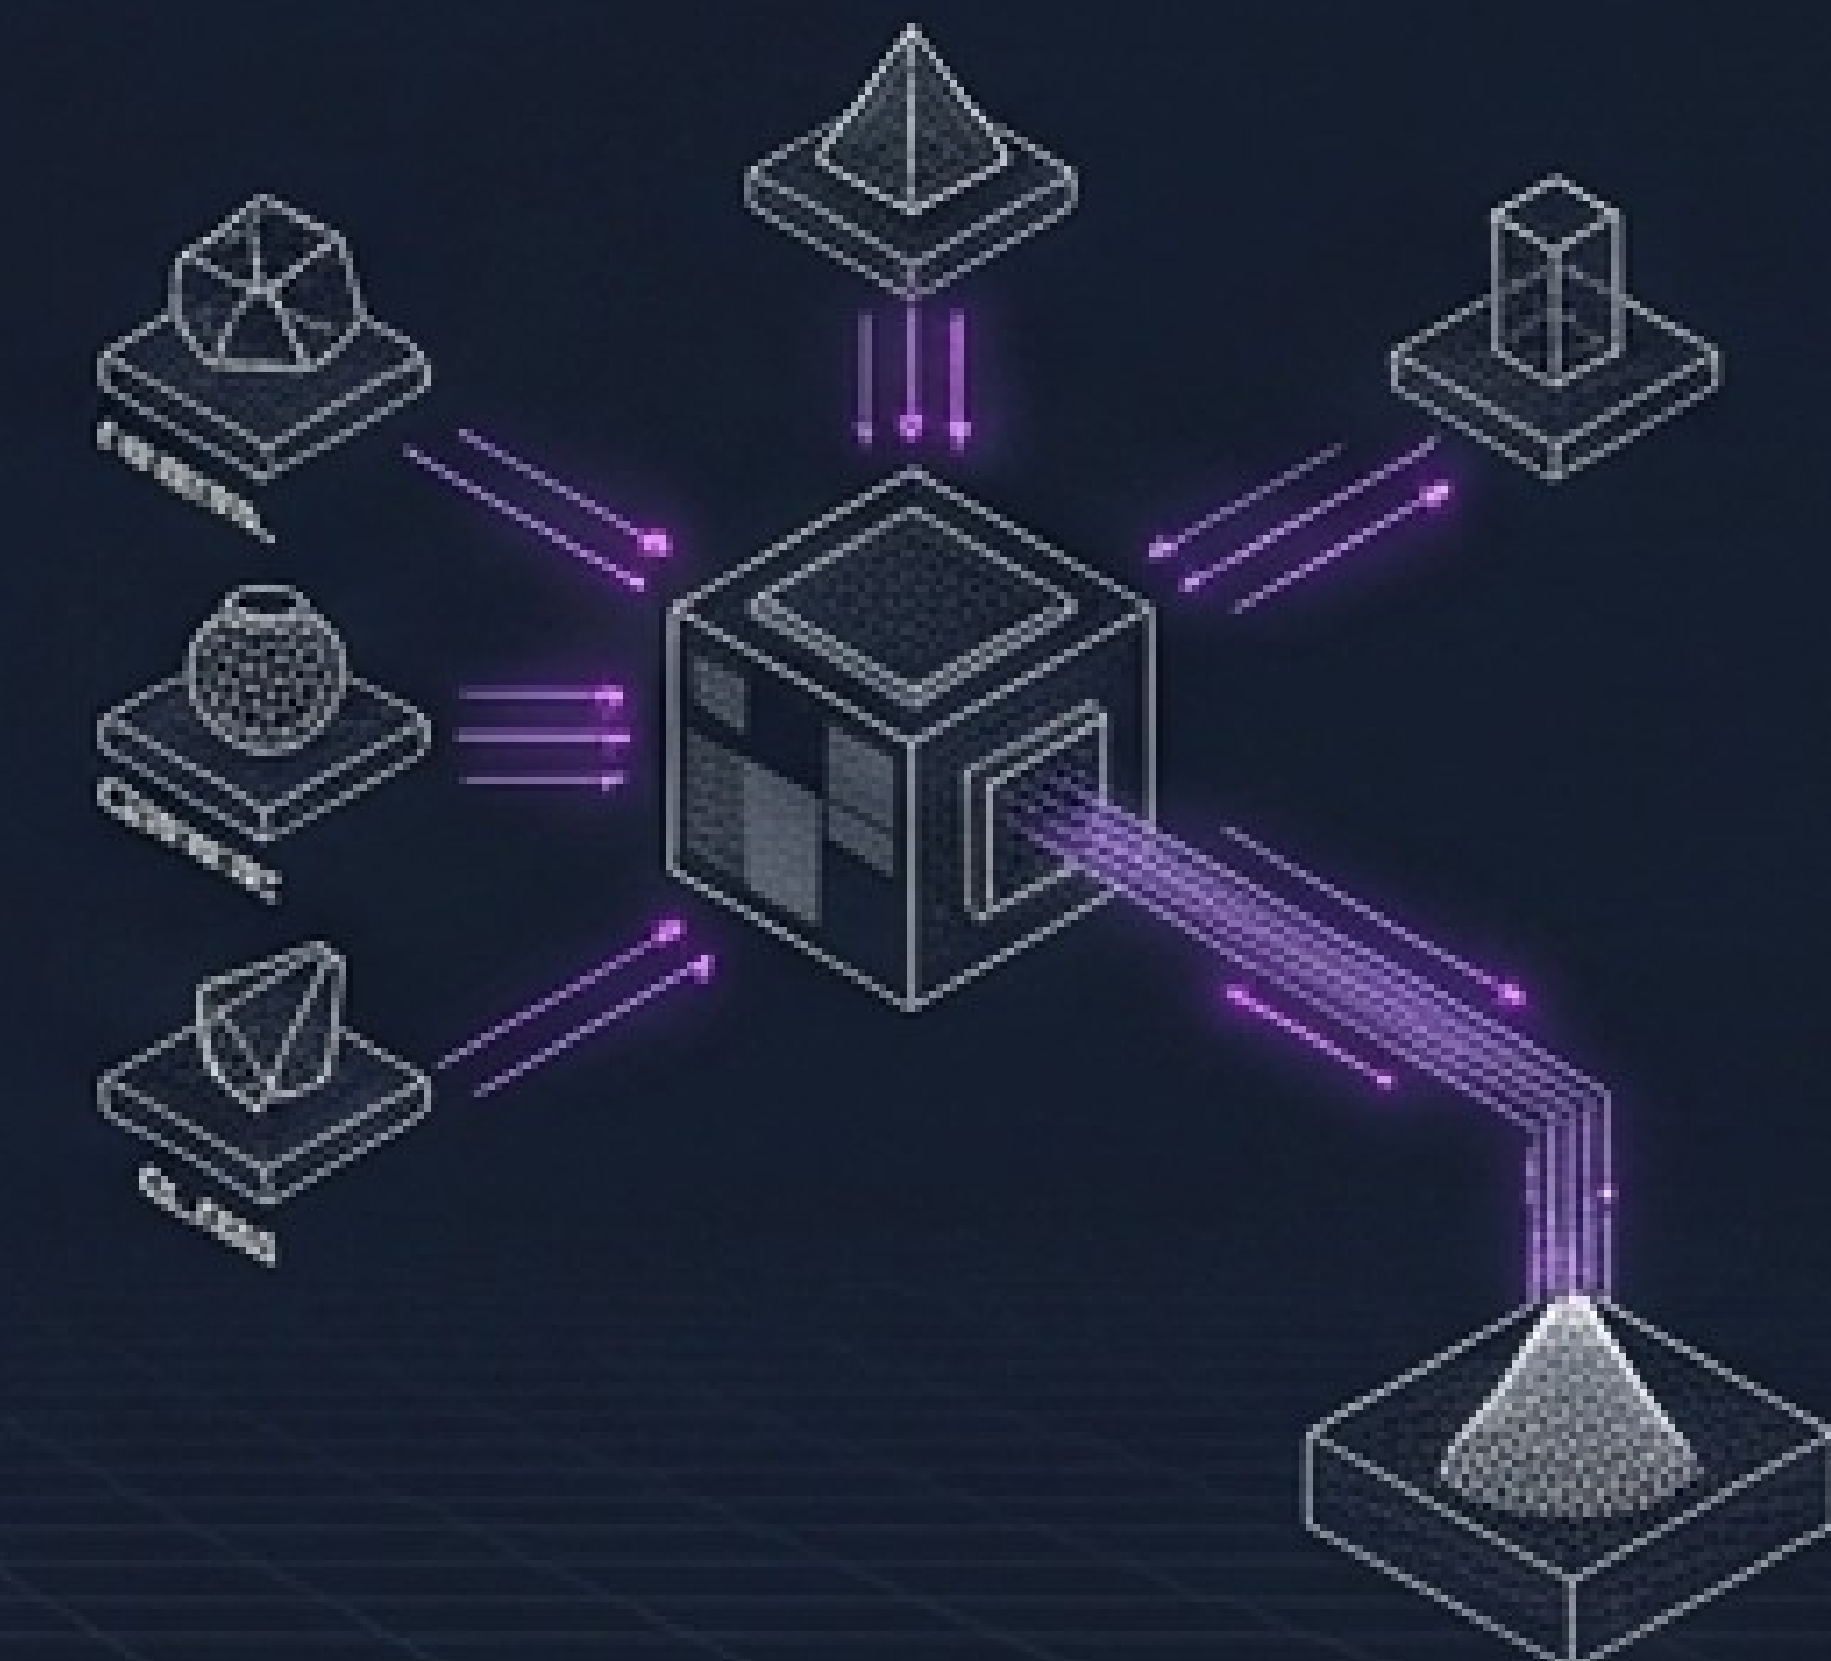

[CORE_MECHANISM] | KINEMATIC V-CHAMBER

고정 조 [FIXED JAW]
고강도 지지 기반

1




편심축 [ECCENTRIC SHAFT]
운동 에너지 생성 축

이동 조 [MOVABLE JAW]
편심축 회전에 의한 진진/후퇴 운동 반복

압축 구역 [COMPRESSION ZONE]
V자형 챔버 내 강력한 파쇄력 발생


중력 배출 [GRAVITY DISCHARGE]
파쇄 완료된 입자의 하부 토출

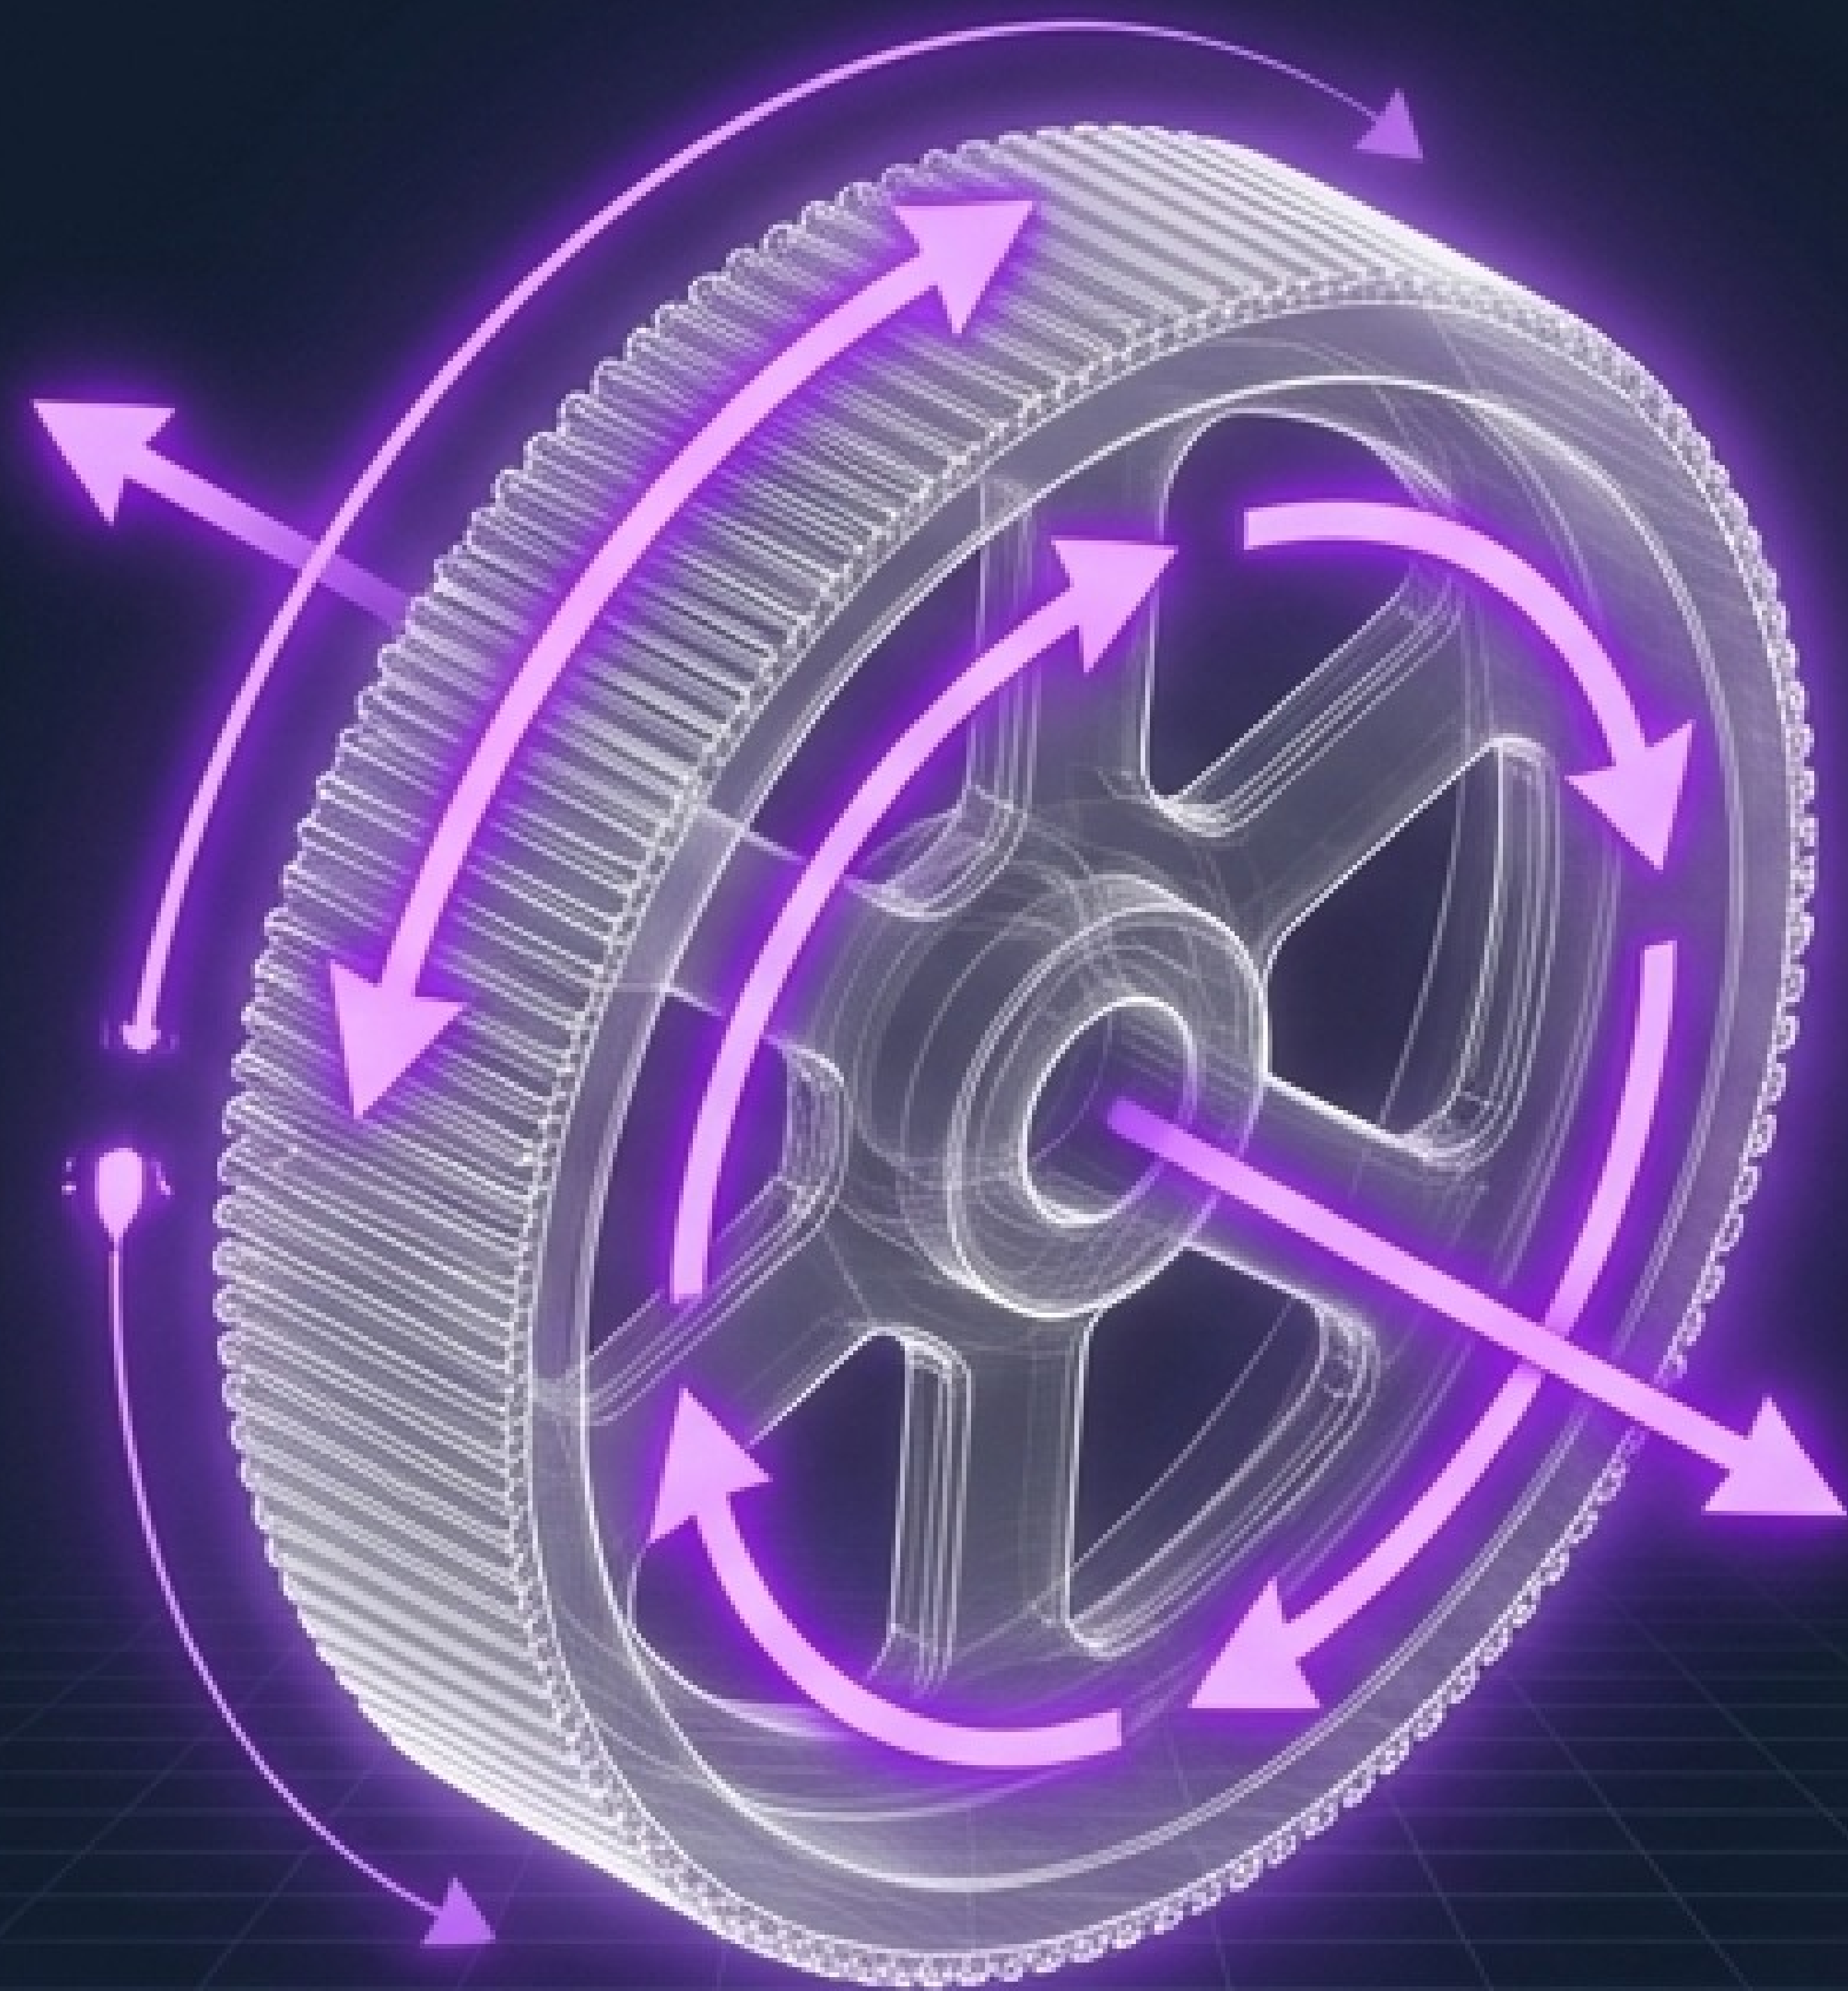

FLYWHEEL INERTIA SYSTEM

관성력 에너지 저장 및 안정적 공급

측면 플라이휠이 회전 에너지를 보존하여
연속적이고 강력한 파쇄 프로세스 유지.

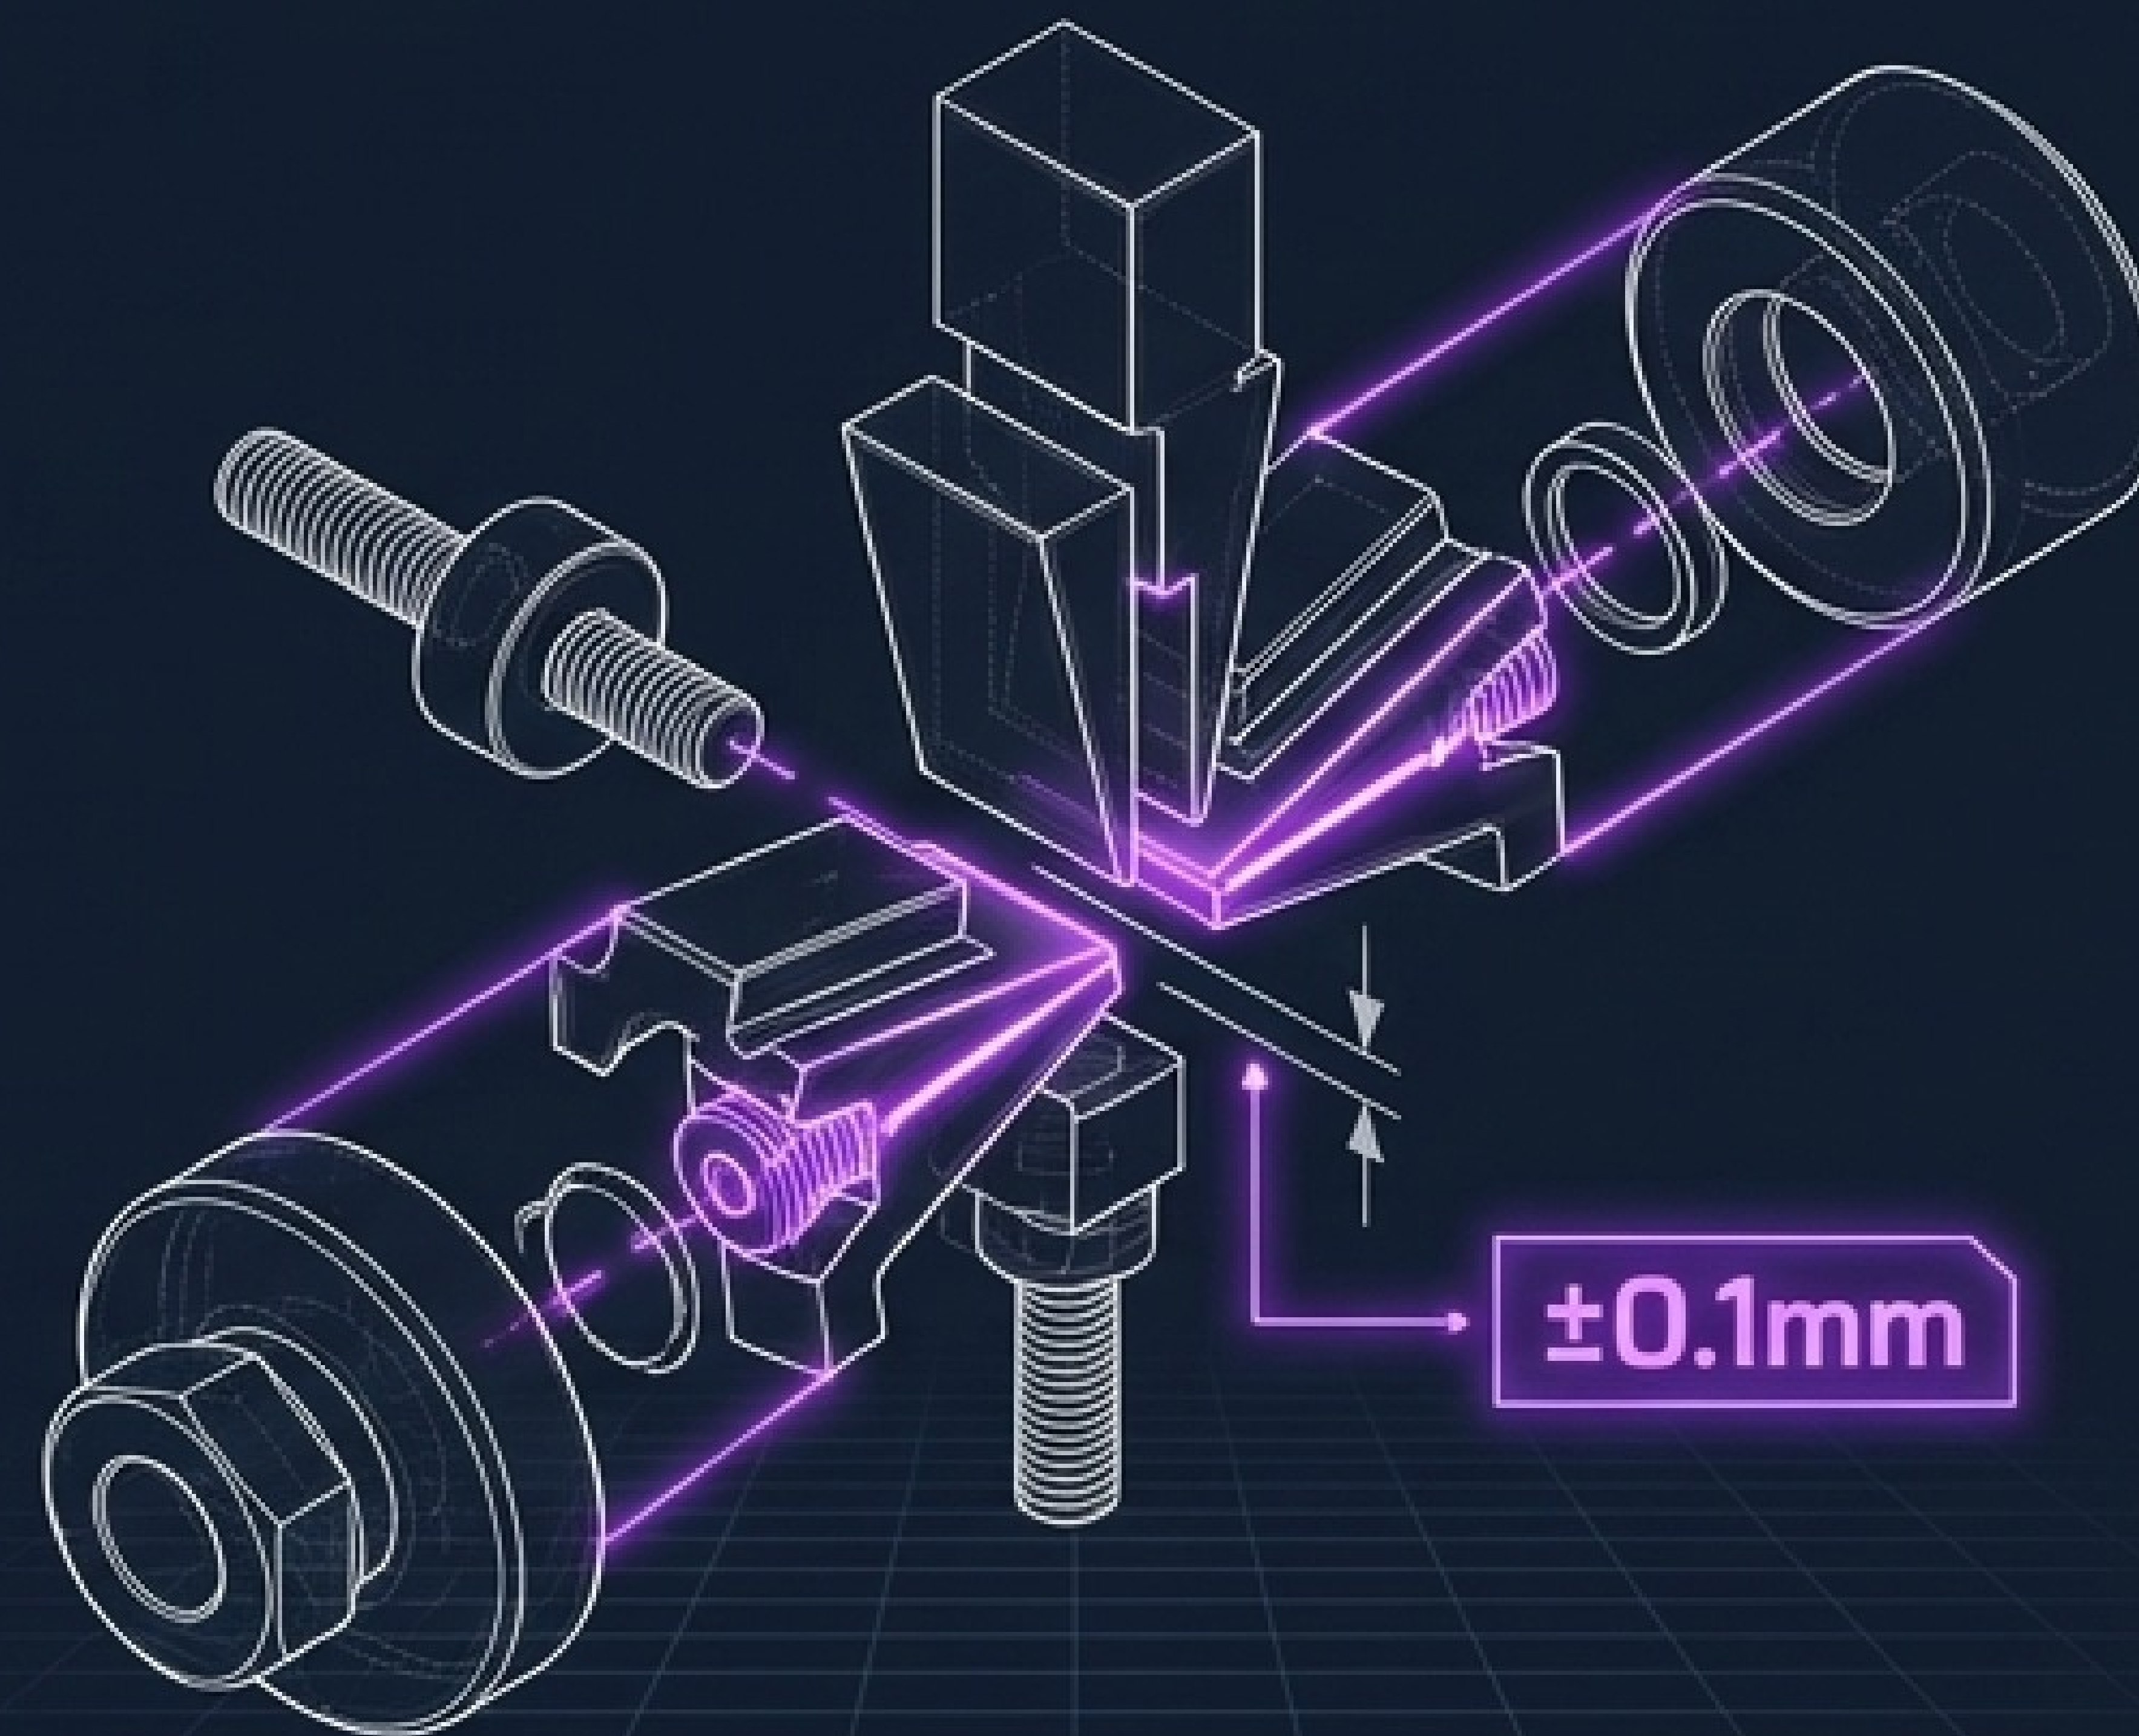


WEDGE-TYPE GAP CALIBRATION

배출구 간격 정밀 조절 메커니즘

쐐기형 조절 장치를 통해 토출구 간격을 조정,
완벽한 입자 크기(Particle Size) 제어 구현.

[MATERIAL_ENGINEERING] | MANGANESE STEEL ARMOR

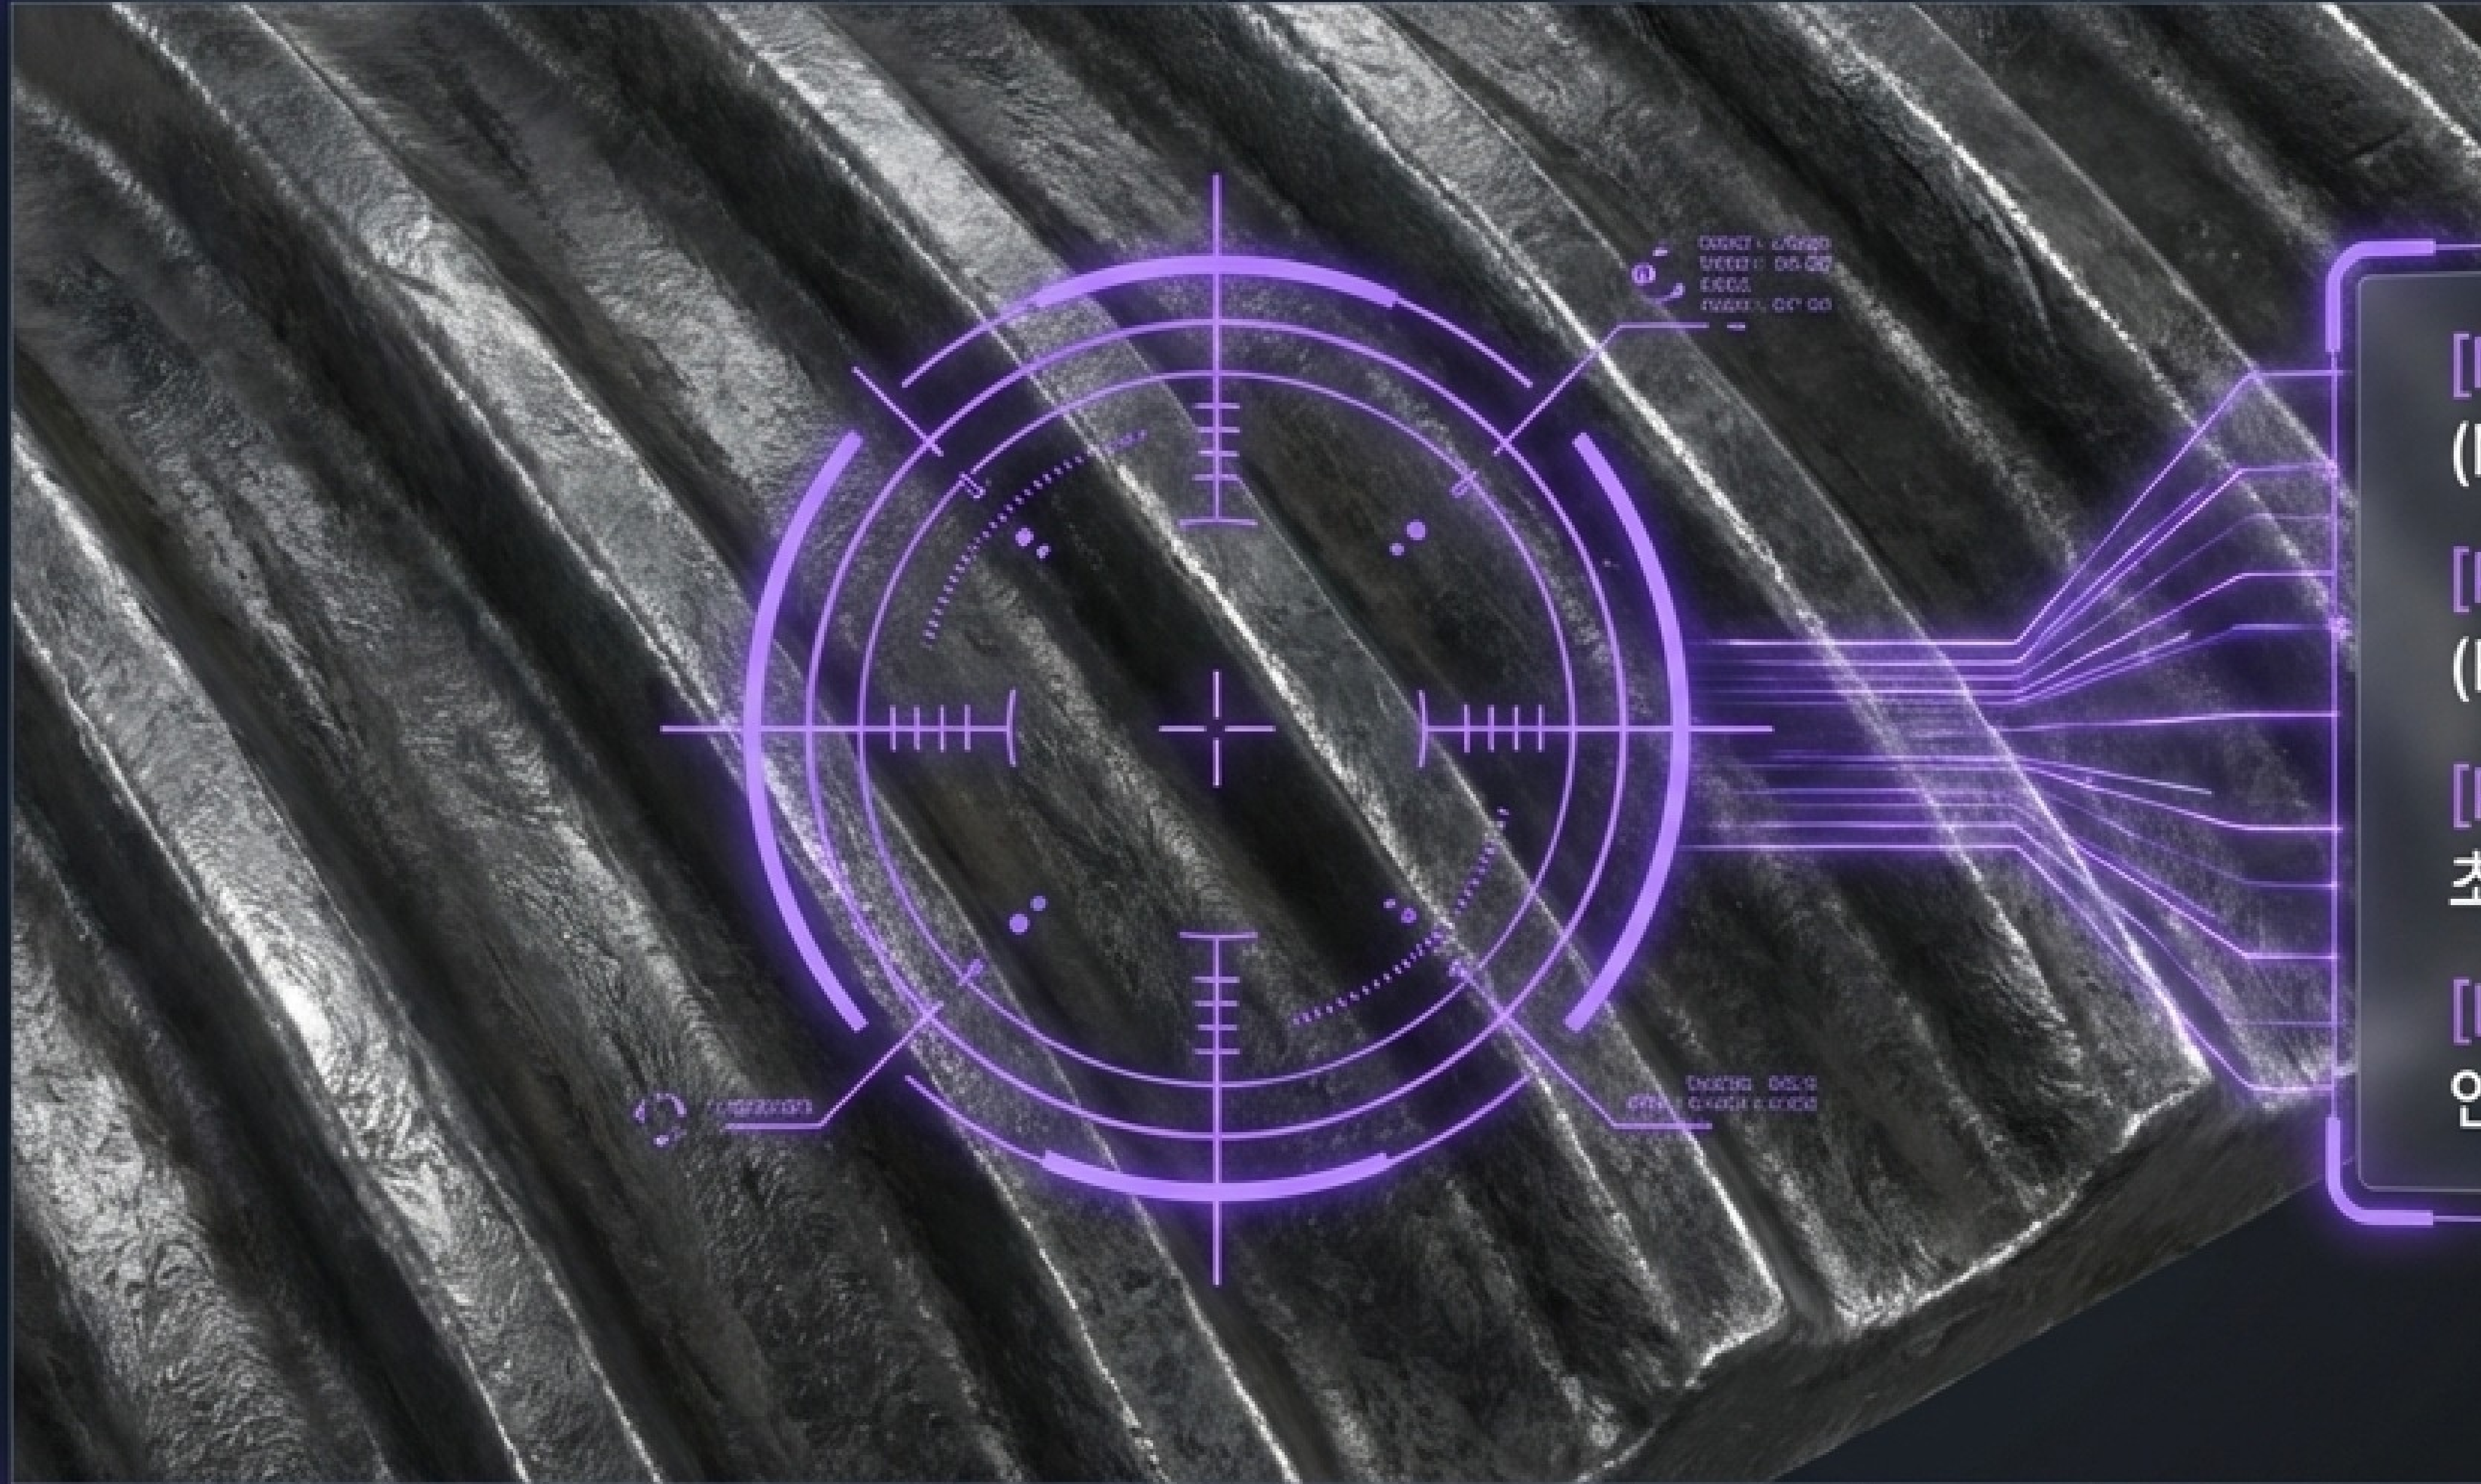

[MATERIAL]: 고강도 망간강
(Manganese Steel)

[PROPERTY]: 극한의 내마모성
(Extreme Wear Resistance)

[PERFORMANCE]: 장기간 운전 시에도
초기 파쇄 성능 완벽 유지.

[LIFECYCLE]: 소모품 교체 주기 극대화로
인한 운영 비용(OPEX) 절감.

[DIAGNOSTICS] | MAINTENANCE PROTOCOL



WEAR INSPECTION

마모 점검

측면 커버 개방 시스템

조 플레이트(Jaw Plate)의 마모 상태
정기 점검 및 신속한 교체 지원.

GAP CALIBRATION

간극 영점 조절

토출구 간격 정기 교정

목표 제품 입도 요구사항(0.5mm ~
40mm)에 맞춘 정밀 튜닝.


LUBRICATION

윤활 관리

베어링 및 구동부 윤활

정기적인 전용 그리스(Grease) 주입을 통한
시스템 마찰 최소화 및 장비 수명 연장.

[SYNTHESIS] | OPTIMIZED CRUSHING SYNERGY

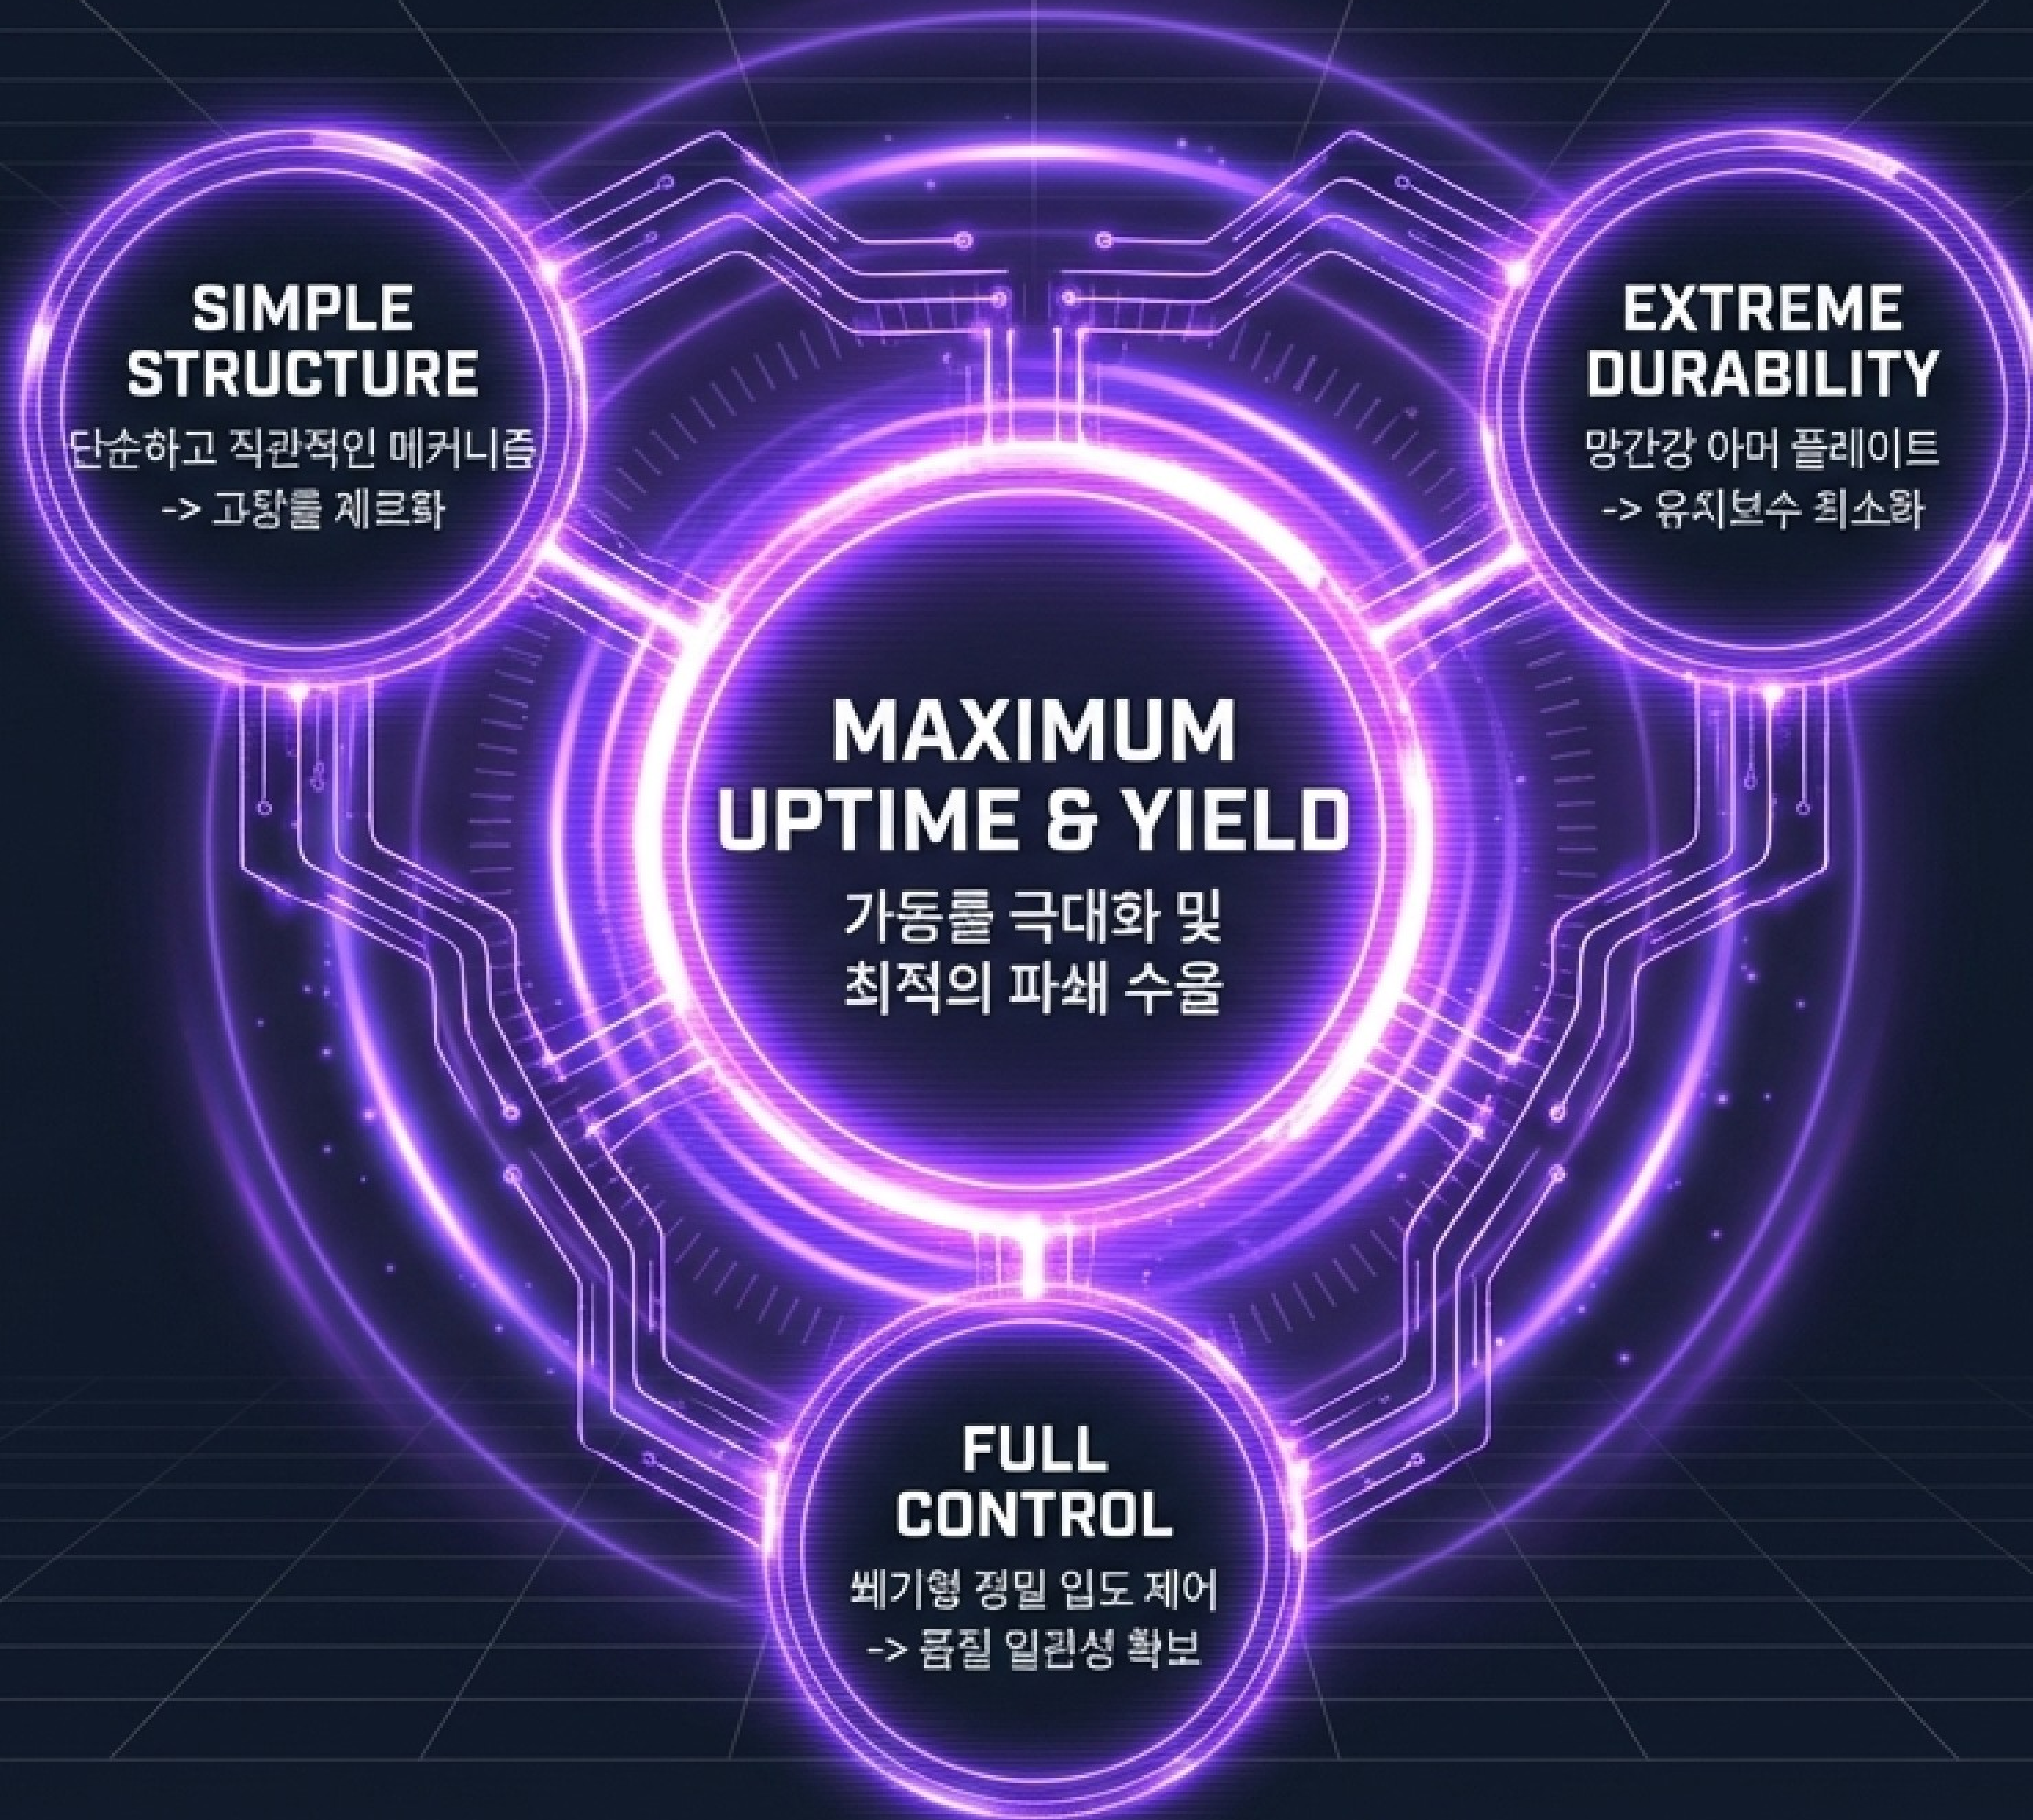

[DEPLOYMENT_MATRIX] | SCALABLE ARCHITECTURE

LAB & PILOT SCALE

[MODEL: TOP-10-JC ~ TOP-30-JC]

Power: 3.75kW ~ 22kW

Application: 소량 시료 정밀 테스트용
(집진기 일체형 음선 포함)

HEAVY INDUSTRY SCALE

[MODEL: TOP-50-JC ~ TOP-200-JC]

Power: 37kW ~ 150kW

Application: 대규모 플렌트 연속 양산 및
대응량 원석 파쇄용

[DATABANK] | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	FEED OPENING (INCH)	CRUSHING CAPACITY (T/H)	MOTOR (KW)
TOP-10-JC	10" x 7"	2.5 ~ 8 T/H	7.5 kW
TOP-50-JC	24" x 15"	30 ~ 90 T/H	37 kW
TOP-100-JC	36" x 24"	70 ~ 160 T/H	75 kW
TOP-200-JC	48" x 42"	250 ~ 410 T/H	150 kW

JAW PLATE SETTING (0.5" ~ 8")에 따라 처리 용량 가변.

[MATERIAL_TARGETS] | INDUSTRIAL APPLICATIONS



MINING & METALS

광업 및 금속
광석, 석탄, 합금 1차 파쇄



CERAMICS & GLASS

요업 및 유리
세라믹 원료 조분쇄



CEMENT & AGGREGATES

시멘트 및 골재
식히석, 집토, 콘크리트 파쇄



CHEMICALS

화학
석고, 활석, 규조토 처리



REFRACTORIES

내화물
내화 원료 강력 파쇄

[JAW CRUSHER]

파쇄 가능한 모든 경질 재료에 완벽 적용



고객 맞춤형 원스톱 토탈 솔루션 제공

[PROCESS_INITIATION] | READY FOR DEPLOYMENT
귀사의 완벽한 분체 공정을 시작하십시오.

[WEB]: www.topcrusher.co.kr
[TEL]: 031-356-5550

한국기계, 분체 기술의 믿음직한 파트너. [SYSTEM STANDBY]